


1 BETRIEBSBASIS / BASE

Leuchtenkörper und Einspeisungs-Set separat ordern / Order body and power feed set separately

BINA PD BASE

for Ø: 400 / 600mm for direct beam
220-240V AC


663-411010000XXY



BINA PD BASE

for Ø: 800 / 1000mm for direct beam
220-240V AC

663-431010000XXY




BINA PDI BASE

for Ø: 400 / 600mm for direct / indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 15W

663-41102001WXXY | lm W2 | lm W3 | lm W4 | (lm indirect)




BINA PDI BASE

for Ø: 800 / 1000mm for direct / indirect beam
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

663-43102001WXXY | lm W2 | lm W3 | lm W4 | (lm indirect)



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for indirect beam

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BASE

W white = 05
S black = 06
SM silver matt = 04

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d
AC EMERGENCY 3h = e
ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

Superschlankes Hängeleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in weiß, schwarz oder silber matt
Direktabdeckung in opal oder mikroprismatisch
Dekoring in weiß, silber matt oder schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim suspension in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada a sospensione a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Suspension extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de trois éléments

UGR < 19 (not for Ø 400mm)

TUNABLE WHITE auf Anfrage / on request

PMMA opal diffusor

Microprismatic diffusor

A+ - A

IP 20 CE

2 LEUCHTENKÖRPER / BODY

Betriebsbasis separat ordern / Order base separately
CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 29W

Ø: 400mm | lm W2 | lm W3 | lm W4 |
663-11100101WXX0 2270 2350 2350
663-11100201WXX0 2275 2355 2355

SYS 58W

Ø: 800mm | lm W2 | lm W3 | lm W4 |
663-13100101WXX0 6280 6635 6635
663-13100201WXX0 5775 5980 5980

SYS 38W (PMMA)

Ø: 600mm | lm W2 | lm W3 | lm W4 |
663-12100101WXX0 3760 3895 3895
663-12100201WXX0 3365 3485 3485

SYS 33W (MICROPRISMA)

SYS 76W

Ø: 1000mm | lm W2 | lm W3 | lm W4 |
663-14100101WXX0 8320 8615 8615
663-14100201WXX0 8345 8640 8640

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
for direct beam

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR BODY

SM SM silver matt-silver matt = 44
SM W silver matt-white = 45
SM S silver matt-black = 46
W SM white-silver matt = 54
W W white-white = 55
W S white-black = 56
S SM black-silver matt = 64
S W black-white = 65
S S black-black = 66



BINA ROUND PD / PDI


Design: INHOUSE



3 EINSPEISUNGSSET / POWER FEED SET

Bestehend aus: Baldachin, Kabel 3000mm, 3 x Seil 3000mm, 3 x Deckenbefestigung
Contents: ceiling base, cable 3000mm, 3 x wire 3000mm, 3 x ceiling fixation

663-206000000XXY

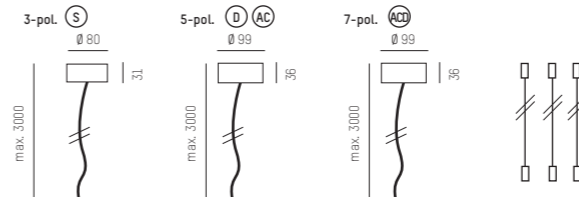

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR CANOPY

W white = 05
S black = 06
SM silver matt = 04

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d
ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f