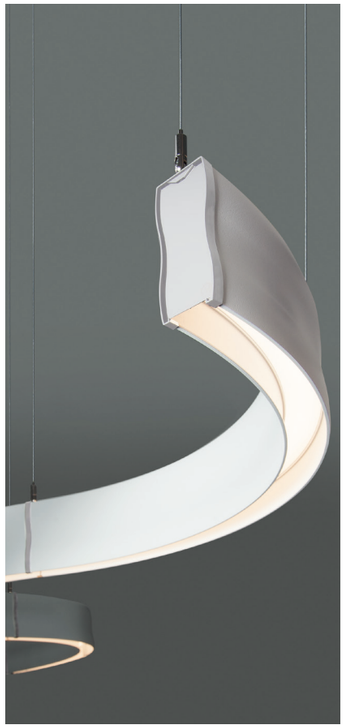

Smooth Design Systemhängeleuchte aus Aluminium
in weiß matt bzw. schwarz matt pulverbeschichtet
direkt oder direkt indirekt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung

Smooth design system pendant in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct and indirect beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a sistema a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta ed indiretta
Converter incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe et indirecte
Convertiseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation

A++ – A

IP 20

Abhängungen bei Segmenten inkludiert
Segments are incl. suspensions

CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 31W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30301102W05Y	W	1770	1920	2000
671-30301102W06Y	S	1010	1230	1390

CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 46W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30401102W05Y	W	2650	2880	3000
671-30401102W06Y	S	1840	2000	2080

CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 51W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30302102W05Y	W	3720	4050	4210
671-30302102W06Y	S	3180	3460	3600

CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 79W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30402102W05Y	W	5820	6330	6580
671-30402102W06Y	S	5010	5450	5660

CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 31W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30501102W05Y	W	1770	1920	2000
671-30501102W06Y	S	1010	1230	1390

CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 46W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30601102W05Y	W	2650	2880	3000
671-30601102W06Y	S	1840	2000	2080

CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 51W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30502102W05Y	W	3720	4050	4210
671-30502102W06Y	S	3180	3460	3600

CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 79W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30602102W05Y	W	5820	6330	6580
671-30602102W06Y	S	5010	5450	5660

CHARM 1130 SEGMENT PD

SYS 33W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30701102W05Y	W	1910	2080	2160
671-30701102W06Y	S	1330	1440	1500

CHARM 2250 SEGMENT PD

SYS 66W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30801102W05Y	W	3820	4160	4320
671-30801102W06Y	S	2660	2880	3000

CHARM 1130 SEGMENT PDI

SYS 56W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30702102W05Y	W	4110	4470	4650
671-30702102W06Y	S	3520	3830	3980



CHARM 2250 SEGMENT PDI

SYS 111W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30802102W05Y	W	8220	8940	9300
671-30802102W06Y	S	7040	7660	7960

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

CHARM SYSTEM PD/PDI

Desig: Serge & Robert Cornelissen

CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 23W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30901102W05Y	W	1330	1440	1500
671-30901102W06Y	S	920	1000	1040

CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 35W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31001102W05Y	W	1990	2160	2250
671-31001102W06Y	S	1380	1500	1560

CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 38W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30902102W05Y	W	2790	3030	3160
671-30902102W06Y	S	2380	2590	2700

CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 59W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31002102W05Y	W	4370	4750	4940
671-31002102W06Y	S	3760	4080	4250

CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 23W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31101102W05Y	W	1330	1440	1500
671-31101102W06Y	S	920	1000	1040

CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 35W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31201102W05Y	W	1990	2160	2250
671-31201102W06Y	S	1380	1500	1560

CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 38W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31102102W05Y	W	2790	3030	3160
671-31102102W06Y	S	2380	2590	2700

CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 59W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31202102W05Y	W	4370	4750	4940
671-31202102W06Y	S	3760	4080	4250

ENDDECKEL SET / END PIECE SET

inkl. Abhängung und 2 x Endplatte
inkl. suspension and 2 x end piece

671-44000000050	W	
671-44000000060	S	





EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

671-45000000050	W	
671-45000000060	S	

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²

671-45000000005d	W	DALI Dimm.
671-45000000006d	S	DALI Dimm.





Dekorfolien separat ordern / Order decor foil separately

CHARM SYSTEM PENDANT ACCESSOIRES

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43000000050	W	LUMEN - 0%
671-43000000060	S	LUMEN - 40%
671-43000000130	R	LUMEN - 27%
671-43000000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43100000050	W	LUMEN - 0%
671-43100000060	S	LUMEN - 40%
671-43100000130	R	LUMEN - 27%
671-43100000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43400000050	W	LUMEN - 0%
671-43400000060	S	LUMEN - 40%
671-43400000130	R	LUMEN - 27%
671-43400000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43500000050	W	LUMEN - 0%
671-43500000060	S	LUMEN - 40%
671-43500000130	R	LUMEN - 27%
671-43500000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1130 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE

671-43200000050	W	LUMEN - 0%
671-43200000060	S	LUMEN - 40%
671-43200000130	R	LUMEN - 27%
671-43200000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 2250 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE

671-43300000050	W	LUMEN - 0%
671-43300000060	S	LUMEN - 40%
671-43300000130	R	LUMEN - 27%
671-43300000430	KU	LUMEN - 25%

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW