

HEADQUARTERS Wels
Office & Showroom
4600 Wels, Austria
Europastraße 45
T: +43 7242 698-0
F: +43 7242 60376
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
1230 Vienna, Austria
Vorarlberger Allee 28
T: +43 1 6160300
F: +43 1 6160300-40
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
8020 Graz, Austria
Kalvariengürtel 67
T: +43 316 672525-0
F: +43 316 672525-520
M: office.graz@moltoluce.com

MUNICH
Office & Showroom
80807 Munich, Germany
Walter-Gropius-Straße 23
T: +49 89 4520565-0
F: +49 89 4520565-20
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office
51107 Cologne, Germany
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
T: +49 221 222882-0
F: +49 221 222882-20
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office
22041 Hamburg, Germany
Wandsbeker Allee 77
T: +49 40 2847850-1
F: +49 40 80607299
M: office.hamburg@moltoluce.com

BRESCIA
Office
25135 Brescia, Italy
Viale Duca D'Aosta 28
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®



MOLTO LUCE®

NE
CE
CE
IL
FE
FE
O

PENDELLEUCHTEN / PENDANTS

 CADAN NOVA PDI / PD 12 - 15	 LENS PDI 22 - 23	 SYSTEM 01 PDI 30 - 31	 SYSTEM 02 PDI 34 - 35	 TAKE OFFICE PD 40 - 41	 LOG OUT 2 PDI / PD 44 - 45	 LOG OUT UP/DOWN PDI 42 - 43	 RUBE PDI 10 - 11
--	---	--	--	---	--	--	---

AUFBAULEUCHTEN / SURFACE LUMINAIRES

 CADAN NOVA SDI / SD 16 - 17	 LOG OUT 2 SD 46 - 47	 TAKE OFFICE SD 40 - 41
--	---	---


STEHLEUCHTEN / FLOOR LUMINAIRES

 LENS F 20 - 21	 PURIST F 36 - 37	 SYSTEM 01 F 26 - 29	 SYSTEM 02 F 32 - 33
--	--	---	---

WANDLEUCHTEN / WALL LUMINAIRES

 SYSTEM 01 W 30 - 31
--

	weiß	white	bianco	blanc
	aluminium eloxiert	aluminium anodized	alluminio anodizzato	aluminium anodisé
	chrom	chrome	cromo	chrome
	schwarz	black	nero	noir
	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K
	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K
	schaltbar	switchable	commutabile	commutable
	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm
	PMMA Opaldiffuser	PMMA opal diffuser	PMMA diffusore opale	PMMA diffuseur opale
	Microprismatischer Diffuser	Microprismatic diffuser	Microprismatica diffusore	Microprismatique diffuseur

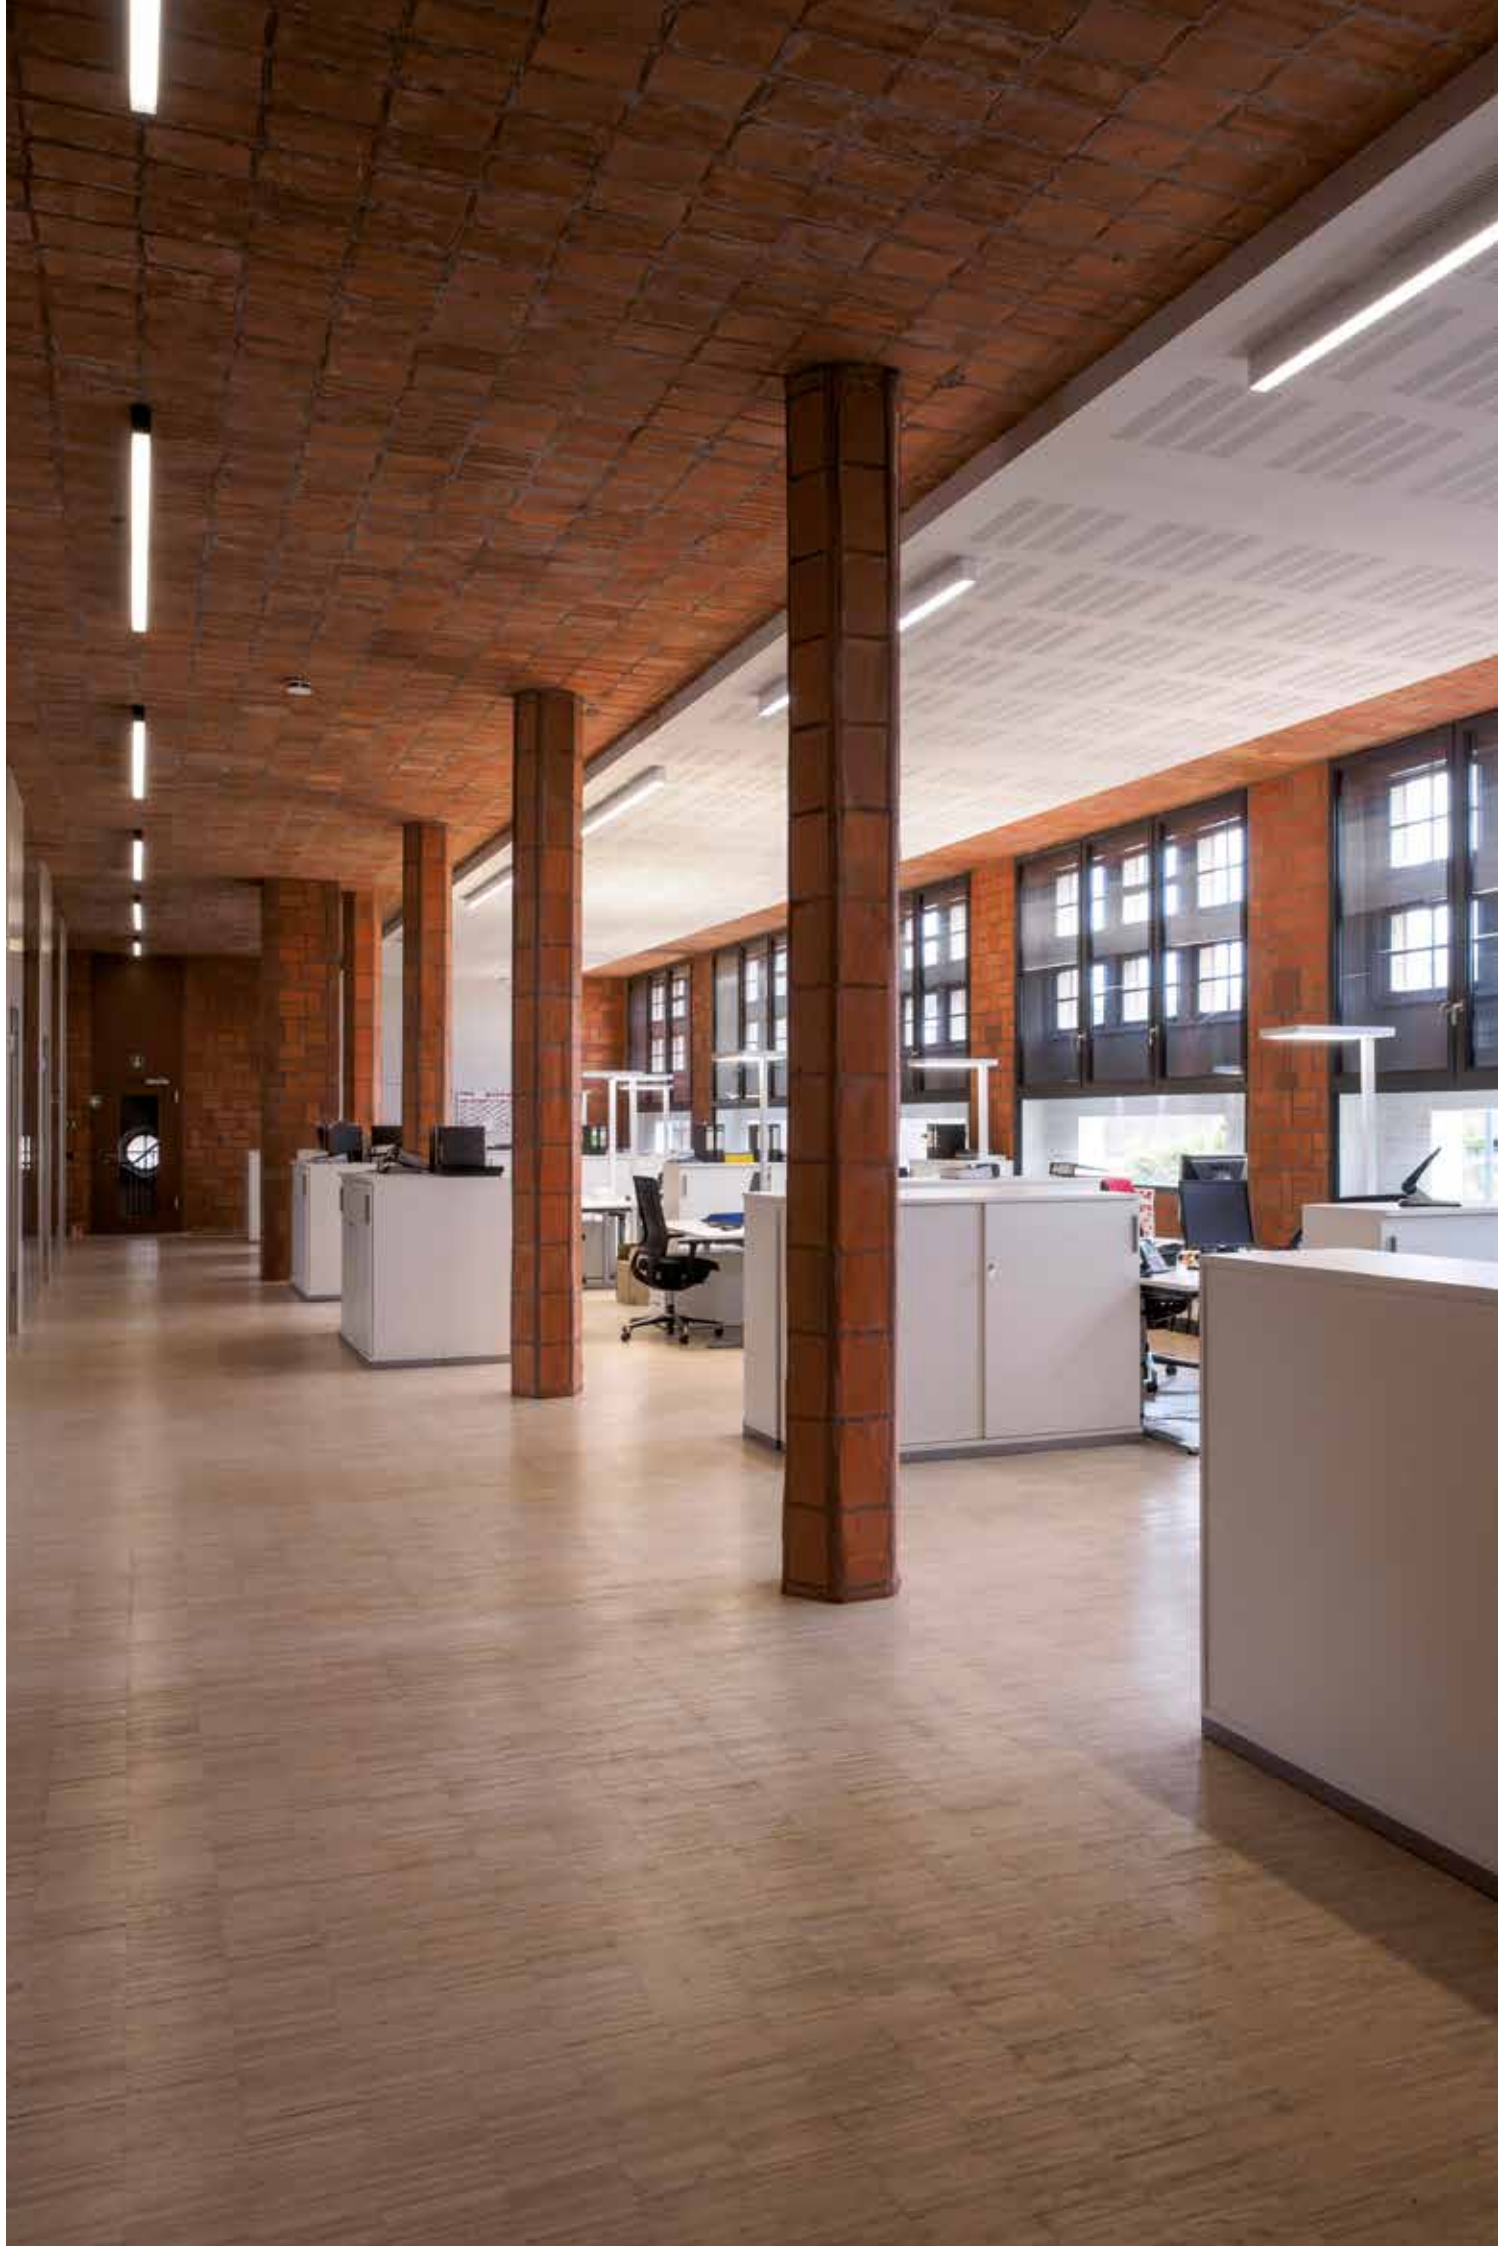





Deckenleuchten direkt strahlend

Direkt strahlende Deckenleuchten eignen sich für Arbeitsplätze mit niedriger Raumhöhe. Neben der hohen Effizienz, ist die Variante zurückhaltend und ermöglicht einen offenen Blick durch das Büro.

Ceiling luminaires direct distribution

Direct-beam ceiling luminaires are suitable for workplaces with low room heights. In addition to their high efficiency, this model is restrained and permits an unobstructed view through the office.

20 lx 50 lx 100 lx 150 lx 200 lx 300 lx 500 lx 1000 lx

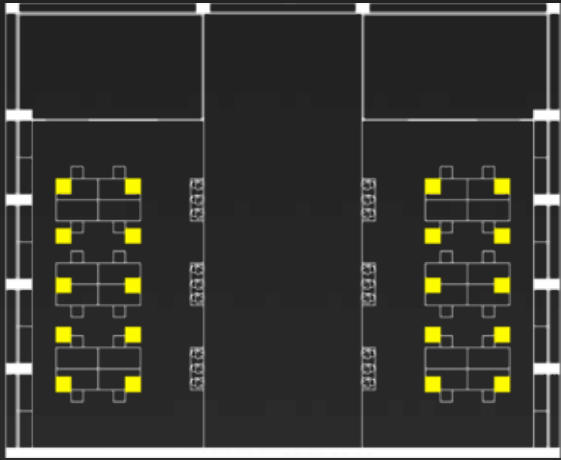
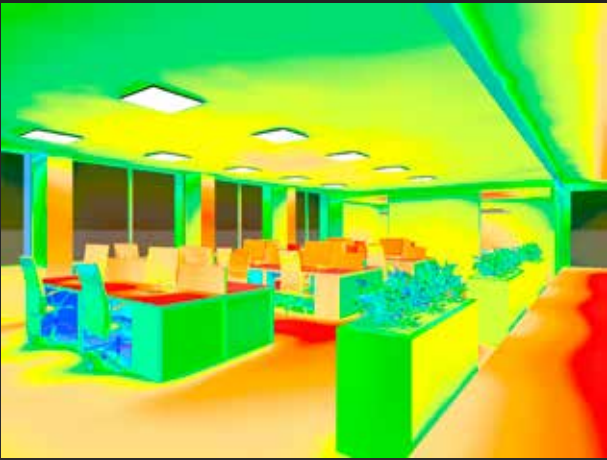


Deckenleuchten direkt| indirekt strahlend

Deckenleuchten mit einem direkten und indirekten Lichtaustritt eignen sich für Arbeitsplätze mit niedriger Raumhöhe. Durch den indirekten Anteil wird die Decke aufgehellt und eine angenehme Raumatmosphäre geschaffen.

Ceiling luminaires direct| indirect distribution

Ceiling lights with direct and indirect light emission are suitable for workplaces with low rooms height. The indirect light lightens up the ceiling and creates a pleasant room atmosphere.

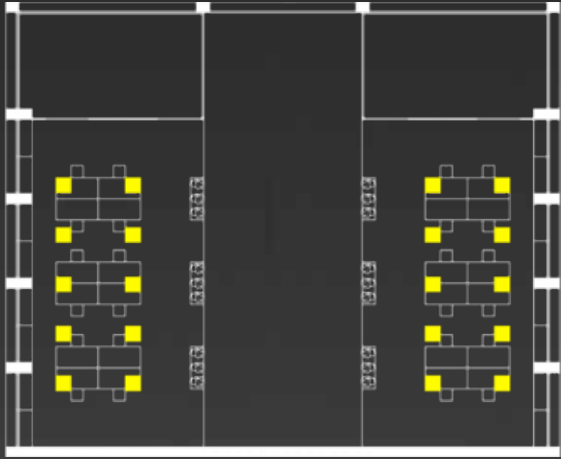
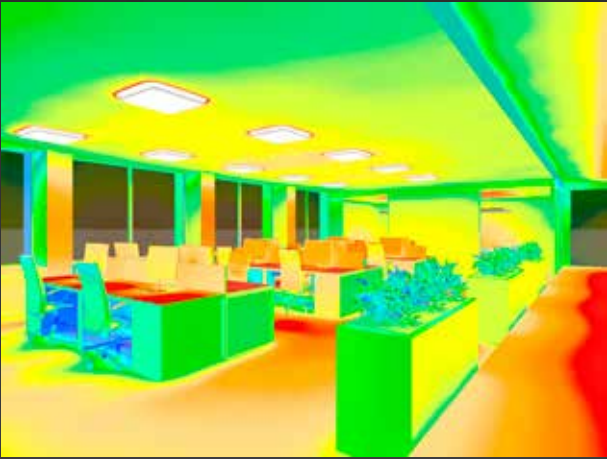


Pendelleuchten direkt| indirekt strahlend

Abgehängte Leuchten werden in Büroräumen mit hoher Raumhöhe verwendet. Durch den Abstand zur Decke und dem indirekten Licht entsteht eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes, welches sich positiv auf ein ermüdungsfreies Arbeiten auswirkt.

Pendant luminaires direct| indirect distribution

Suspended luminaires are used in offices with high ceilings. The room is illuminated evenly due to the distance between the ceiling and the indirect light which promotes fatigue-free working.

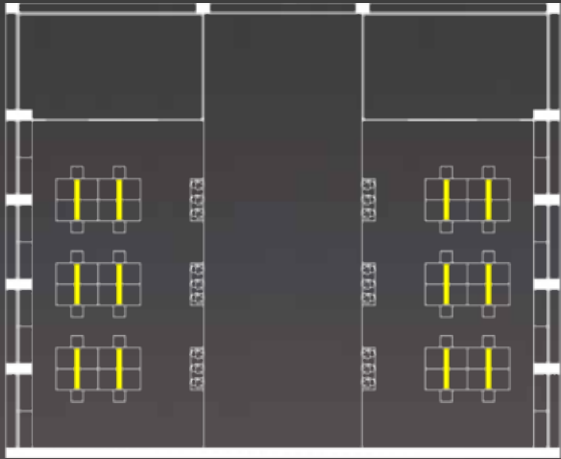
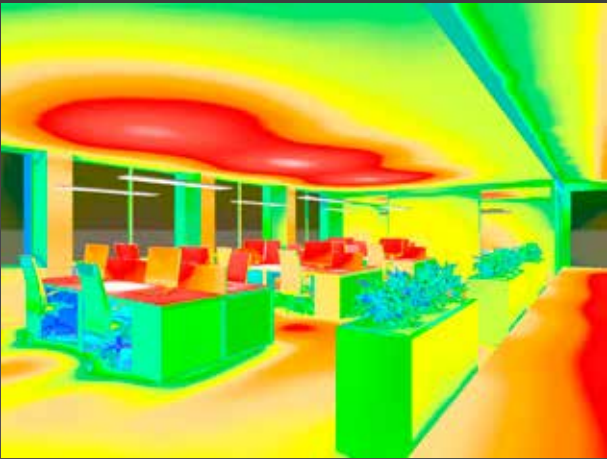



Stehleuchten direkt| indirekt strahlend

Neben der flexiblen Positionierung im Raum bieten unsere Stehleuchten darüber hinaus eine Schwarmfunktion, durch die die Leuchten miteinander interagieren können und einen intelligenten Officebereich schaffen. Der direkt| indirekt Anteil der Leuchte erzeugt eine optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche und eine zusätzliche Raumaufhellung.

Free-standing luminaires direct| indirect light distribution

In addition to flexible positioning in the room, our free-standing luminaires also offer a swarm function via which the luminaires can interact with one another and create an intelligent office area. The direct| indirect part of the luminaire illuminates the work surface perfectly and additionally brightens the room.

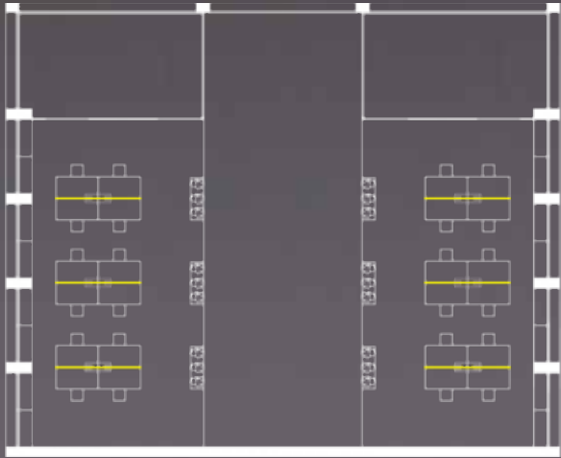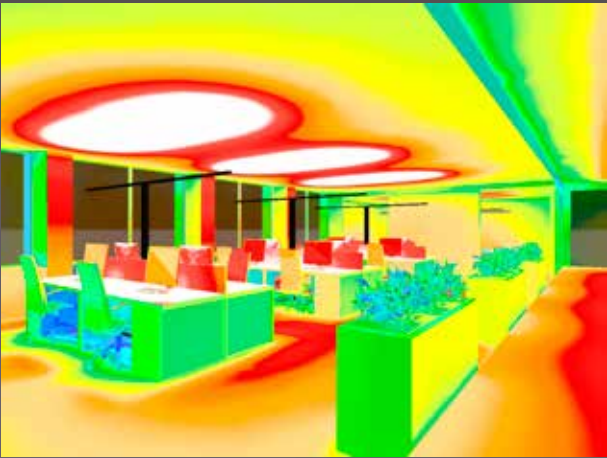


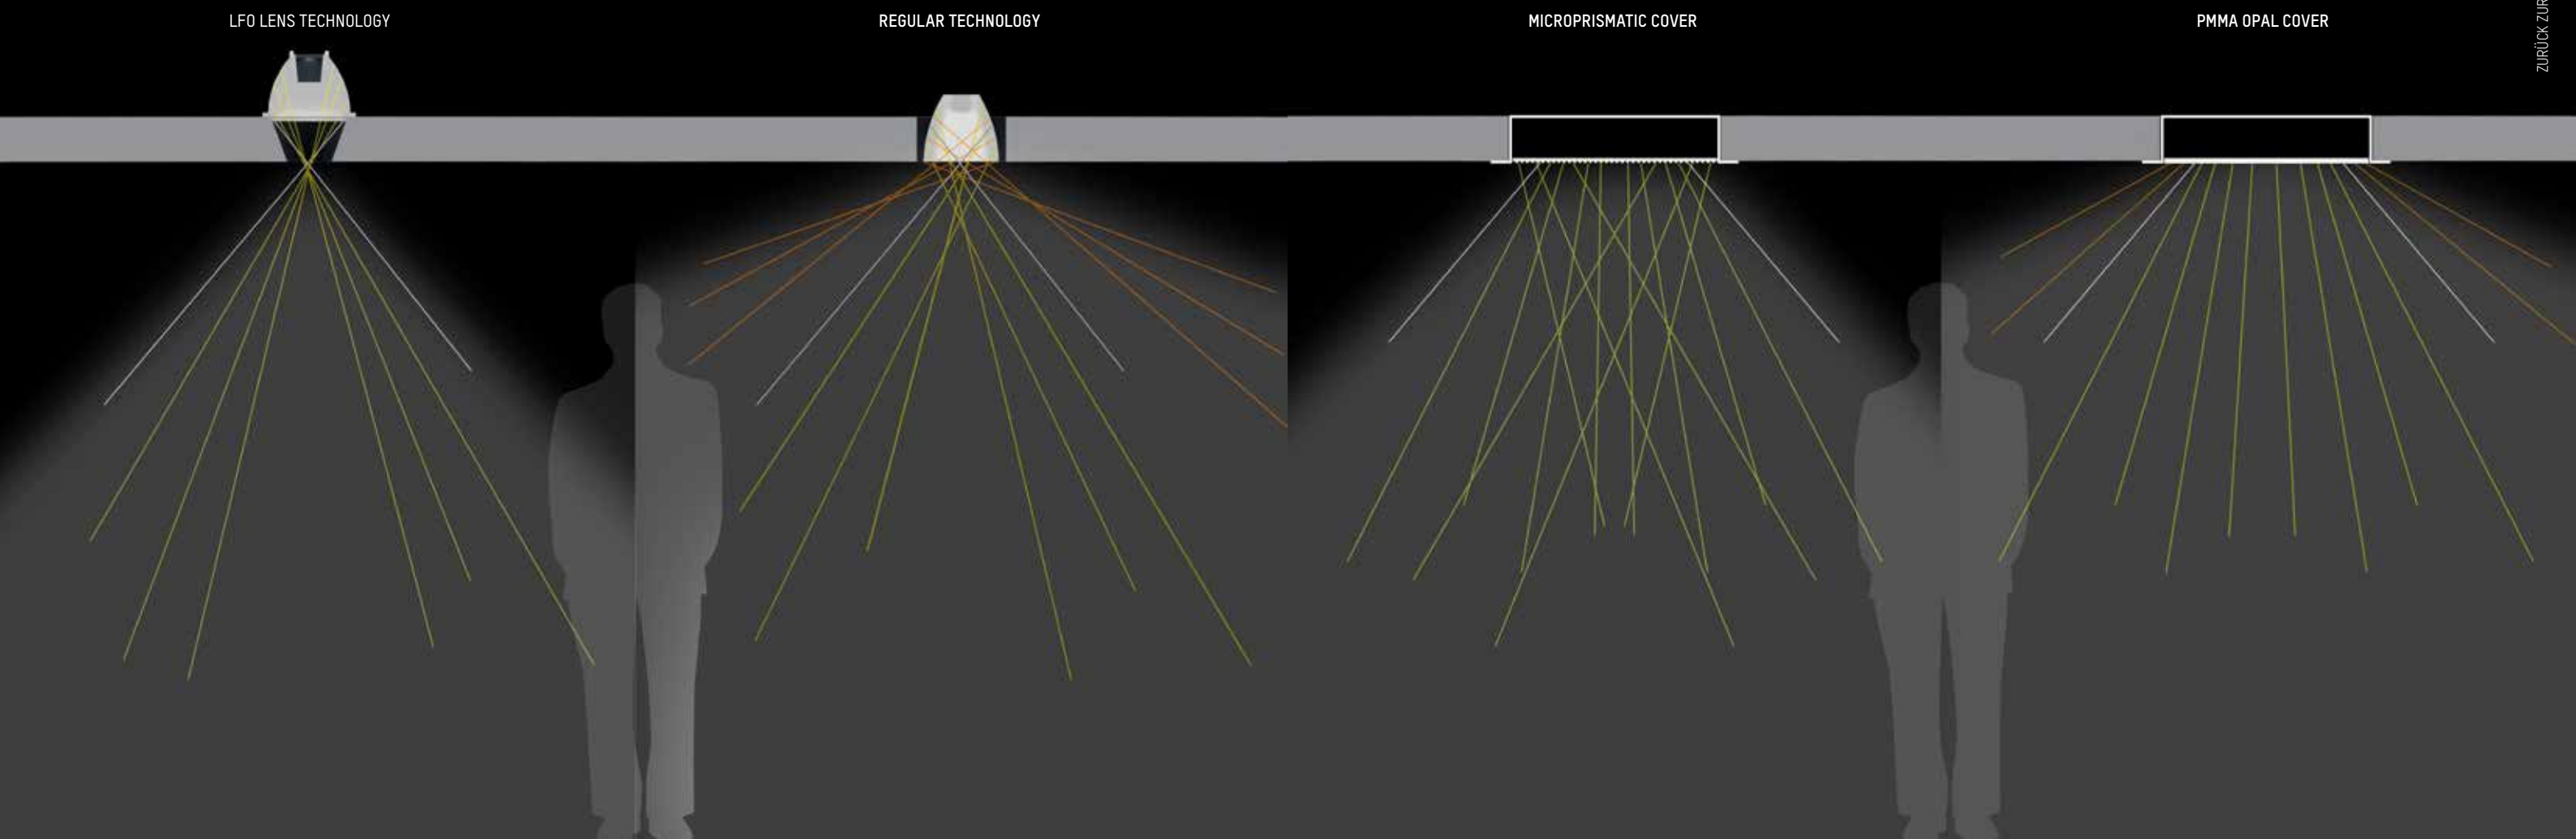

Der UGR-Wert (Unified Glare Rating) gibt die Blendung der gesamten Beleuchtung für eine definierte Beobachterposition im Innenraum an. Dieser Wert ist eine dimensionslose Kennzahl. Je niedriger die Zahl, desto geringer ist die physikalische Blendung. Für die Sehaufgabe im Bereich „Büro“ ist der UGR-Wert <19 einzuhalten.

The UGR (Unified Glare Rating) value indicates the amount of glare for the entire illumination for a defined observer position in the interior. This value is a dimensionless key figure. The lower the value, the lower the psychological glare. The UGR value should be kept below 19 for visual tasks in the office environment.




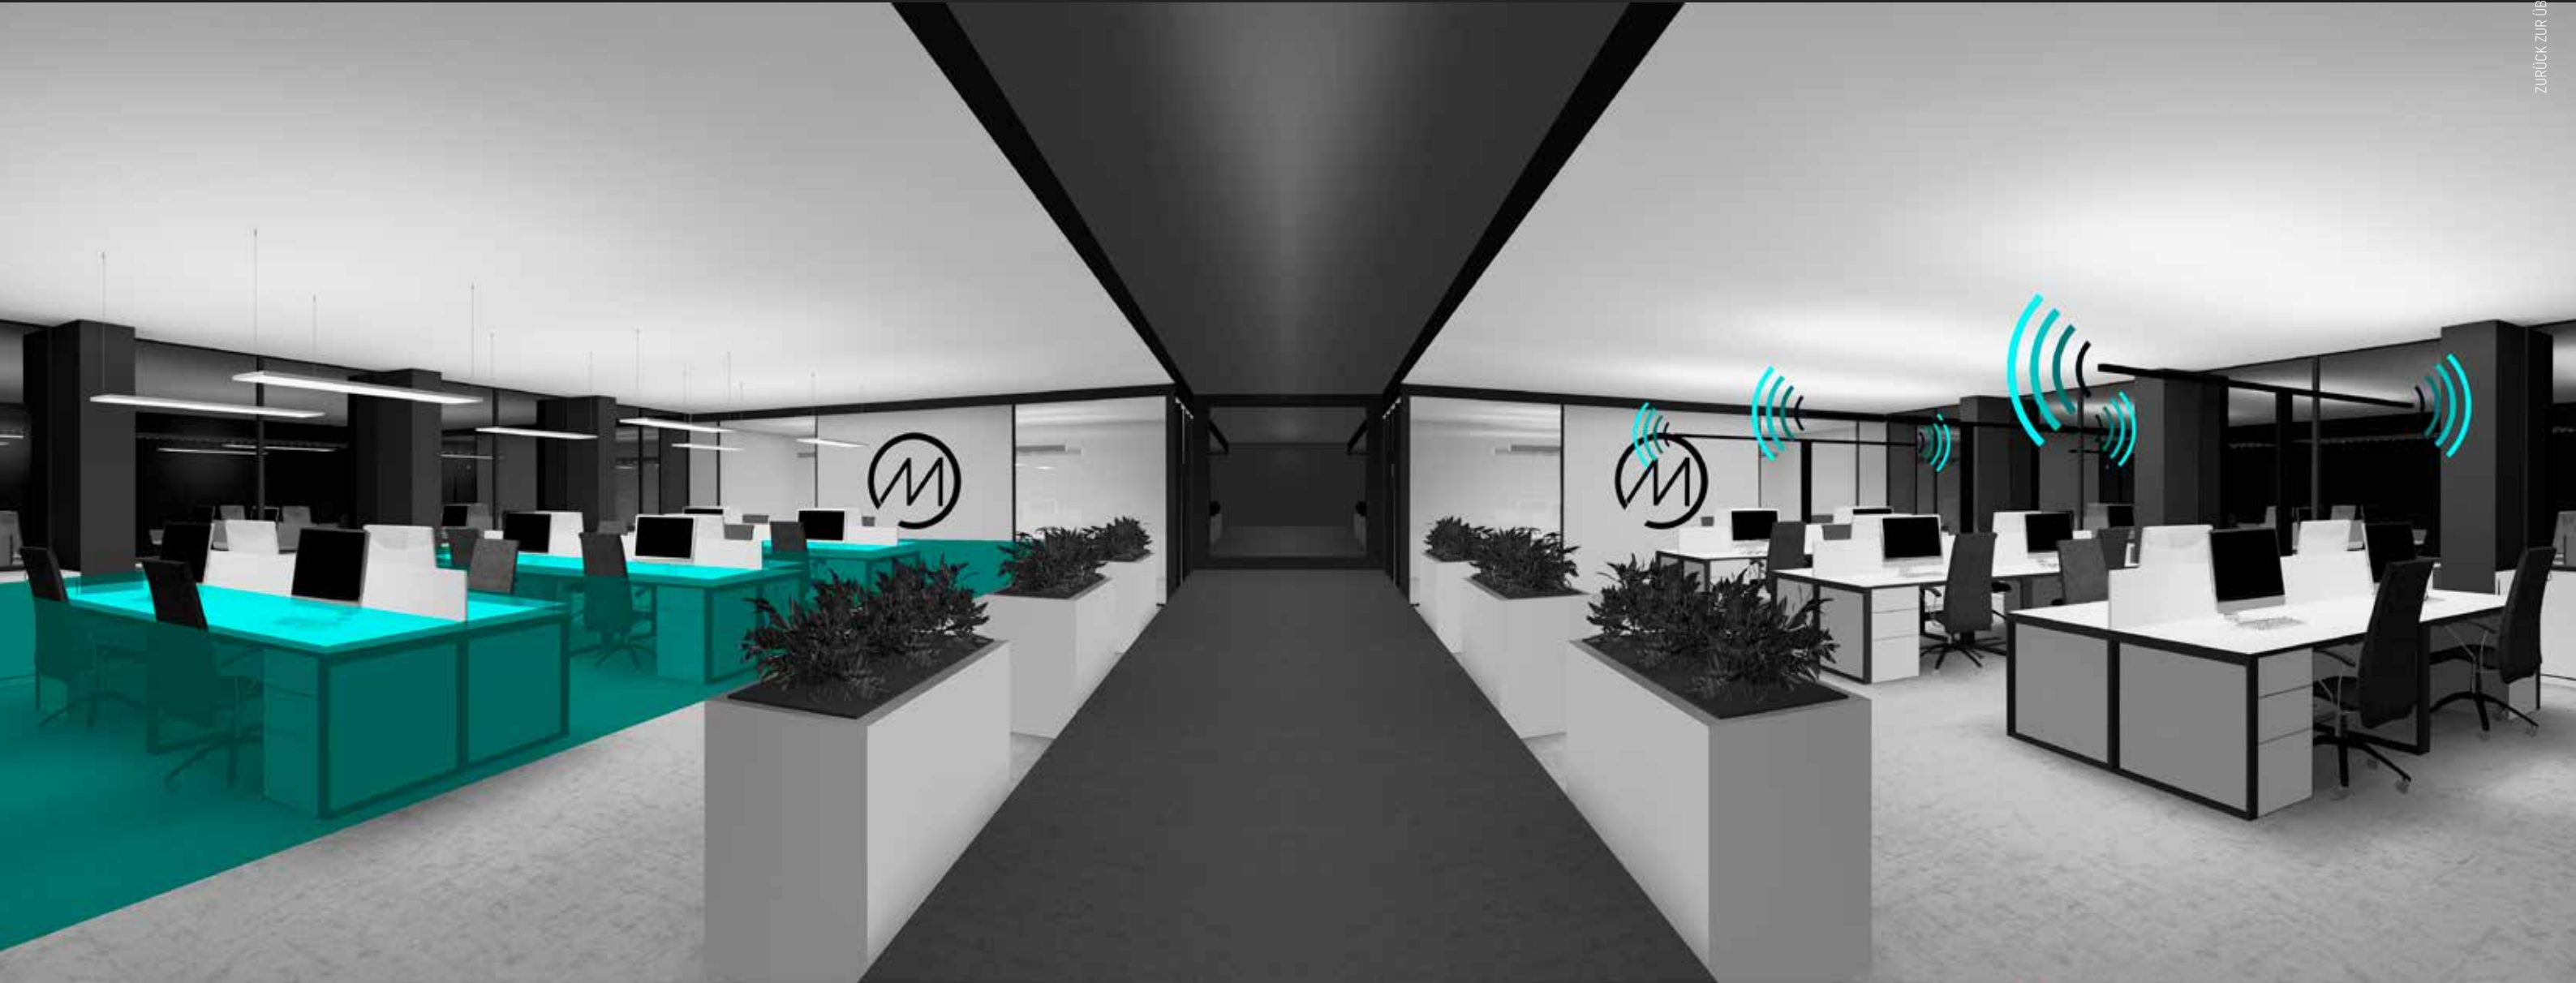

- ARBEITSBEREICH | WORKING AREA**
500 lx bei einer Gleichmäßigkeit > 0,6 | 500 lx with a uniformity > 0.6
- UMBEGUNGSBEREICH | SURROUNDING AREA**
300 lx bei einer Gleichmäßigkeit > 0,4 | 300 lx with a uniformity > 0.4

Die Beleuchtungsstärke beschreibt die Menge des Lichtstroms, die auf eine Fläche trifft. Sie hat großen Einfluss darauf, wie schnell, wie sicher und wie leicht eine Person die Sehaufgabe erfasst und ausführt. An Büroarbeitsplätzen müssen im Durchschnitt mindestens 500lx bei einer Gleichmäßigkeit von 0,6 erreicht werden. Der Umgebungsbereich ist mit $\geq 300\text{lx}$ und einer Gleichmäßigkeit von 0,4 zu beleuchten.

The luminance intensity describes the quantity of light current which hits a surface. It has a major influence on how quickly, safely and easily a person detects and performs a visual task. At office workplaces, a minimum of 500lx with a uniformity of 0.6 must be achieved on average. The surrounding area should be illuminated with $\geq 300\text{lx}$ and a uniformity of 0.4.

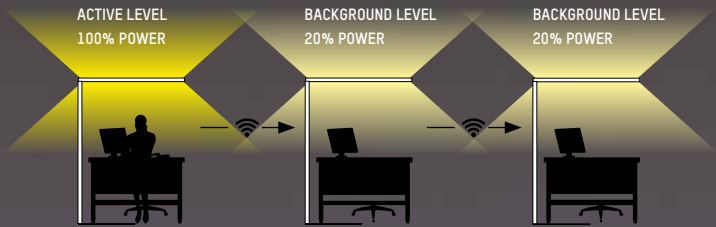

Mit unserer Schwarm Netzwerkfunktion ist es auf einfache Weise möglich unsere Stehleuchten miteinander in einem Wireless Netzwerk zu verbinden. Unser Schwarm Netzwerk basiert auf dem Zig Bee Pro Standard. Wenn eine Stehleuchte mit Schwarm Netzwerkfunktion eine Bewegung erkennt schaltet sie auf 100% Licht und die anderen in Netzwerk verbundenen Leuchten gehen auf den Background Level (20% Licht). Durch die Kommunikation der einzelnen Leuchten in einem Schwarm Netzwerk wird nicht nur der Nutzerkomfort mit geringen Aufwand erhöht, sondern auch die Leistungsfähigkeit verbessert. Wenn die Schwarm Netzwerkfunktion verwendet werden soll benötigen Sie unsere Fernbedienung um die Leuchten miteinander zu verbinden.

With our swarm network-function is it easy to link free standing floor luminaries into one wireless network, without expensive cabling costs or loos of flexibility. Our wireless network is based on the Zig Bee Pro standard. When presence is detected by a sensor the swarm network-function ensure that the luminaries which has detected a motion switch to full brightness and all other linked Luminaries in the network switch to the backround level. Through this communication between all luminaries in a swarm-network not only the user comfort is increased, also the productivity is improved. If swarm network-function is needed the remote controller is necessary to link the luminaries together.



Ultraschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche weiß lackiert
Abdeckung mit Mikroprismenoptik
Sehr breitstrahlender Indirektanteil

Ultra-slim suspended LED luminaire in aluminium
White laquered finish
Microprismatic cover
With wide beam at indirect side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura bianca
Diffusore microprismatico
Con luce indiretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis blanc
Diffuseur microprismatiques
Avec angle d'émission large à côté indirecte

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

 - 

IP 20  

RUBE PDI


220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 33W

532-0013380003005Y  LxB 1200x300 · H 12 / 4330lm 
532-0013380004005Y  LxB 1200x300 · H 12 / 4815lm

SYS 42W

532-0004280003005Y  LxB 1500x300 · H 12 / 4970lm 
532-0004280004005Y  LxB 1500x300 · H 12 / 5325lm


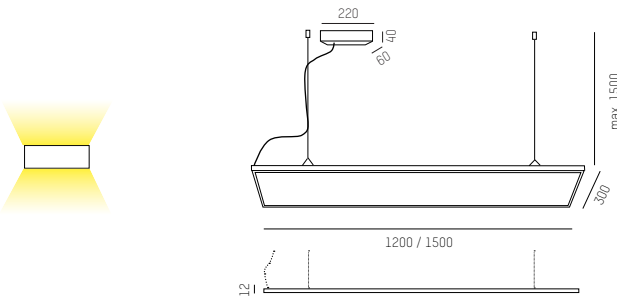


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 switchable = 0
 DALI dimm = d



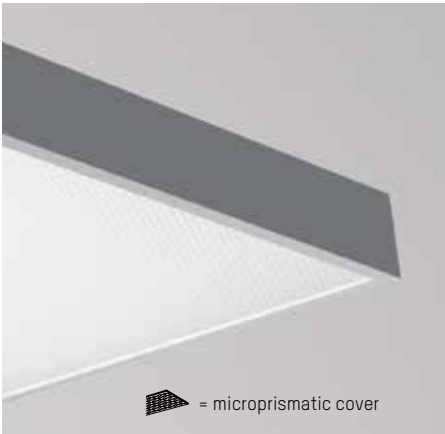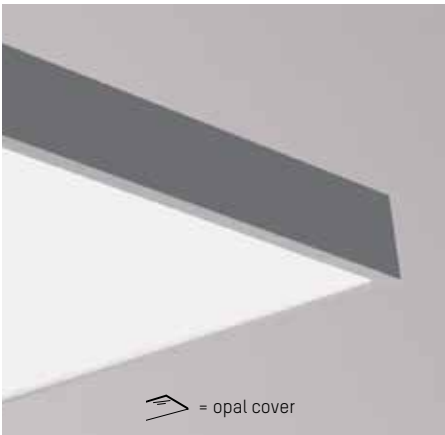

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

 - 

IP 20  

CADAN NOVA L PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 65W

445-75120191XY  LxB 1200x300 · H 25 / 6458lm
445-75120141XY  LxB 1200x300 · H 25 / 7020lm

445-75120192XY  LxB 1200x300 · H 25 / 6394lm
445-75120142XY  LxB 1200x300 · H 25 / 6950lm

SYS 79W

445-75150191XY  LxB 1500x300 · H 25 / 8068lm
445-75150141XY  LxB 1500x300 · H 25 / 8770lm

445-75150192XY  LxB 1500x300 · H 25 / 7995lm
445-75150142XY  LxB 1500x300 · H 25 / 8690lm

SYS 94W

445-75180191XY  LxB 1800x300 · H 25 / 9678lm
445-75180141XY  LxB 1800x300 · H 25 / 10520lm

445-75180192XY  LxB 1800x300 · H 25 / 9596lm
445-75180142XY  LxB 1800x300 · H 25 / 10430lm

SYS 123W

445-75240191XY  LxB 2400x300 · H 25 / 12908lm
445-75240141XY  LxB 2400x300 · H 25 / 14030lm

445-75240192XY  LxB 2400x300 · H 25 / 12796lm
445-75240142XY  LxB 2400x300 · H 25 / 13909lm

CADAN NOVA L PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 42W

445-77120191XY  LxB 1200x300 · H 25 / 4434lm
445-77120141XY  LxB 1200x300 · H 25 / 4820lm

445-77120192XY  LxB 1200x300 · H 25 / 4370lm
445-77120142XY  LxB 1200x300 · H 25 / 4750lm

SYS 52W

445-77150191XY  LxB 1500x300 · H 25 / 5538lm
445-77150141XY  LxB 1500x300 · H 25 / 6020lm

445-77150192XY  LxB 1500x300 · H 25 / 5474lm
445-77150142XY  LxB 1500x300 · H 25 / 5950lm

SYS 62W


445-77180191XY  LxB 1800x300 · H 25 / 6652lm
445-77180141XY  LxB 1800x300 · H 25 / 7230lm

445-77180192XY  LxB 1800x300 · H 25 / 6560lm
445-77180142XY  LxB 1800x300 · H 25 / 7130lm

SYS 81W

445-77240191XY  LxB 2400x300 · H 25 / 8860lm
445-77240141XY  LxB 2400x300 · H 25 / 9630lm

445-77240192XY  LxB 2400x300 · H 25 / 8740lm
445-77240142XY  LxB 2400x300 · H 25 / 9500lm

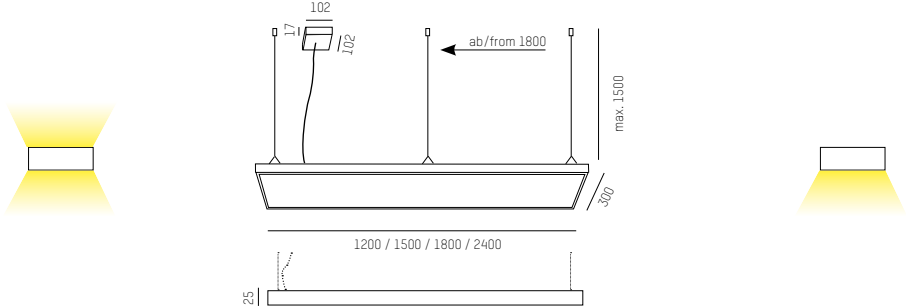

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d



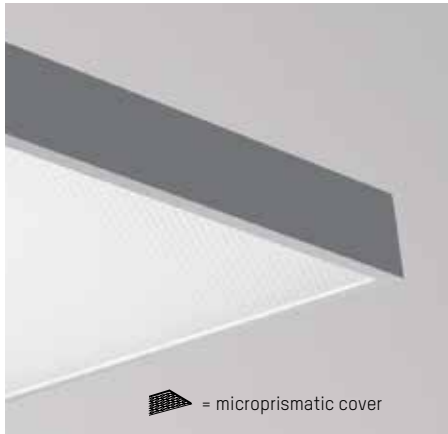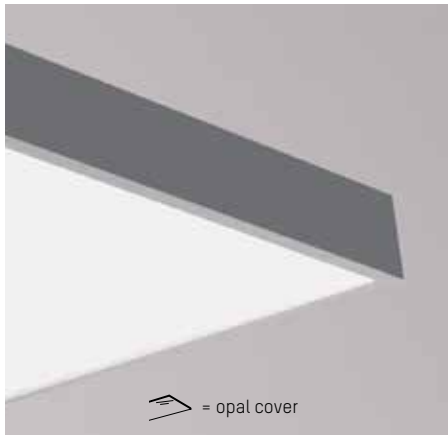

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatique ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR<19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

 - 

IP 20 

CADAN NOVA PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 49W

445-79120191XY  LxB 1200x200 · H 25 / 5262lm
445-79120141XY  LxB 1200x200 · H 25 / 5720lm

445-79120192XY  LxB 1200x200 · H 25 / 5216lm
445-79120142XY  LxB 1200x200 · H 25 / 5670lm

SYS 61W

445-79150191XY  LxB 1500x200 · H 25 / 6578lm
445-79150141XY  LxB 1500x200 · H 25 / 7150lm

445-79150192XY  LxB 1500x200 · H 25 / 6514lm
445-79150142XY  LxB 1500x200 · H 25 / 7080lm

SYS 77W

445-79180191XY  LxB 1800x200 · H 25 / 7894lm
445-79180141XY  LxB 1800x200 · H 25 / 8580lm

445-79180192XY  LxB 1800x200 · H 25 / 7820lm
445-79180142XY  LxB 1800x200 · H 25 / 8500lm

SYS 100W

445-79240191XY  LxB 2400x200 · H 25 / 10516lm
445-79240141XY  LxB 2400x200 · H 25 / 11430lm

445-79240192XY  LxB 2400x200 · H 25 / 10433lm
445-79240142XY  LxB 2400x200 · H 25 / 11340lm

CADAN NOVA PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W

445-80120191XY  LxB 1200x200 · H 25 / 3100lm
445-80120141XY  LxB 1200x200 · H 25 / 3370lm

445-80120192XY  LxB 1200x200 · H 25 / 3082lm
445-80120142XY  LxB 1200x200 · H 25 / 3350lm

SYS 37W

445-80150191XY  LxB 1500x200 · H 25 / 3882lm
445-80150141XY  LxB 1500x200 · H 25 / 4220lm

445-80150192XY  LxB 1500x200 · H 25 / 3827lm
445-80150142XY  LxB 1500x200 · H 25 / 4160lm

SYS 43W


445-80180191XY  LxB 1800x200 · H 25 / 4646lm
445-80180141XY  LxB 1800x200 · H 25 / 5050lm

445-80180192XY  LxB 1800x200 · H 25 / 4600lm
445-80180142XY  LxB 1800x200 · H 25 / 5000lm

SYS 56W

445-80240191XY  LxB 2400x200 · H 25 / 6210lm
445-80240141XY  LxB 2400x200 · H 25 / 6750lm

445-80240192XY  LxB 2400x200 · H 25 / 6136lm
445-80240142XY  LxB 2400x200 · H 25 / 6670lm

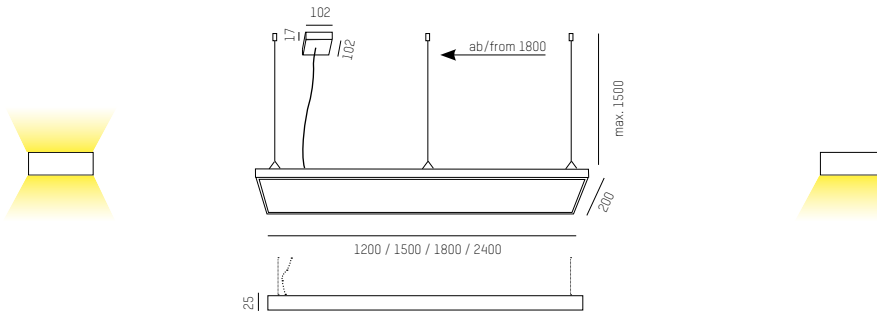

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d



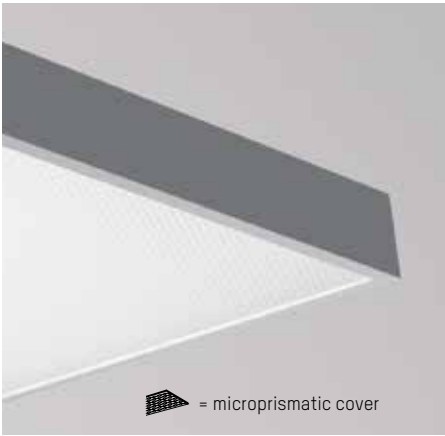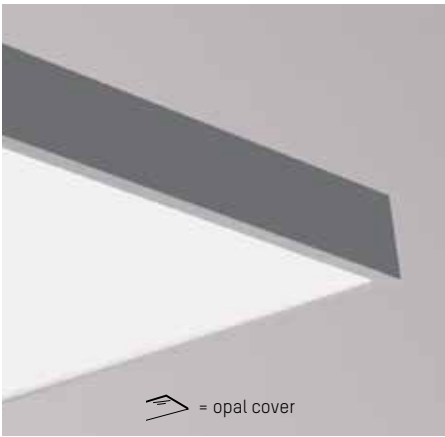

Superschlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side

Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP 20



CADAN NOVA SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 49W

445-71120191XY W3 LxB 1200x200 · H 50 / 5262lm
445-71120141XY W4 LxB 1200x200 · H 50 / 5720lm

445-71120192XY W3 LxB 1200x200 · H 50 / 5216lm
445-71120142XY W4 LxB 1200x200 · H 50 / 5670lm

SYS 61W

445-71150191XY W3 LxB 1500x200 · H 50 / 6578lm
445-71150141XY W4 LxB 1500x200 · H 50 / 7150lm

445-71150192XY W3 LxB 1500x200 · H 50 / 6514lm
445-71150142XY W4 LxB 1500x200 · H 50 / 7080lm

CADAN NOVA SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W


445-72120191XY W3 LxB 1200x200 · H 50 / 3100lm
445-72120141XY W4 LxB 1200x200 · H 50 / 3370lm

445-72120192XY W3 LxB 1200x200 · H 50 / 3082lm
445-72120142XY W4 LxB 1200x200 · H 50 / 3350lm

SYS 37W

445-72150191XY W3 LxB 1500x200 · H 50 / 3882lm
445-72150141XY W4 LxB 1500x200 · H 50 / 4220lm

445-72150192XY W3 LxB 1500x200 · H 50 / 3827lm
445-72150142XY W4 LxB 1500x200 · H 50 / 4160lm

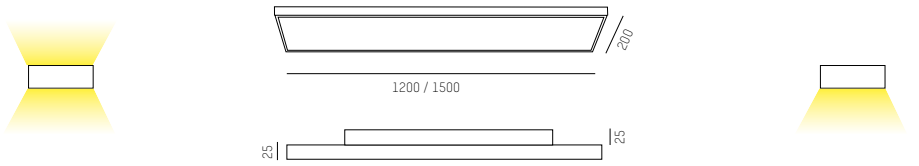

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

S switchable = 0
D DALI dimm = d




ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: BOBO | Warsaw | Poland - Arcitecture by Malgorzata Grzyb

LENS



NORMKONFORME AUSLEUCHTUNG EINES DOPPELARBEITS-
PLATZES 160 X 80 CM MIT EINER GLEICHMÄSSIGKEIT < 0,6

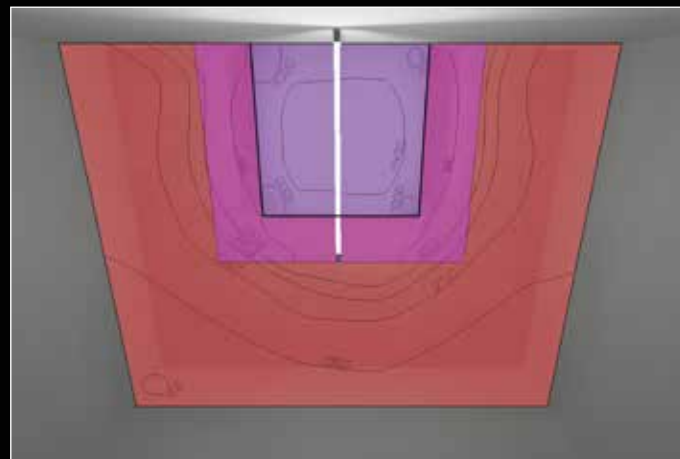

calculated with

DIALux evo



MINIMALISM IN PERFECTION

Mit Lens gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel- und Doppelarbeitsplätze. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei ebenso maximalem Nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte Entblendung von UGR<16 erzielt Lens mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen. Mit einer direkt / indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bieten die modernen Leuchten der Serie Lens eine wirklich perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung. Erhältlich ist Lens als Steh- und Pendelleuchte in den Farben Schwarz, Weiß oder Aluminium eloxiert.

With Lens, Molto Luce has succeeded in creating an attractive minimalist luminaire range for single and double workstations. The daylight-dependent controls, with a motion sensor and swarm function not only provide maximum efficiency, but a maximum user experience as well. Lens achieves a perfect glare suppression with a UGR of <16, by means of a black high gloss louvre, combined with specially coordinated downward lenses. With a direct / indirect light distribution in a 40:60 ratio the contemporary luminaires of the Lens range offer absolutely perfect workstation illumination. Glass dividers are often used in contemporary office architecture today, which makes integrating conventional push buttons difficult. A wireless push button for cable-free mounting on such dividers, which can be ordered as an option, offers the perfect solution for this. Lens is available as a floor and hanging luminaire, in black, white or aluminium anodized colours.

Design: INHOUSE



Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit einzel- oder doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-
funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm
network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e
wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction
réseau sans fil

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP 20

Light beam:

60%

40%



LENS SINGLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W


646-002010329XXY W3 6100lm
646-002010324XXY W4 6100lm

LENS DOUBLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W


646-002020529XXY W3 11480lm
646-002020524XXY W4 11480lm

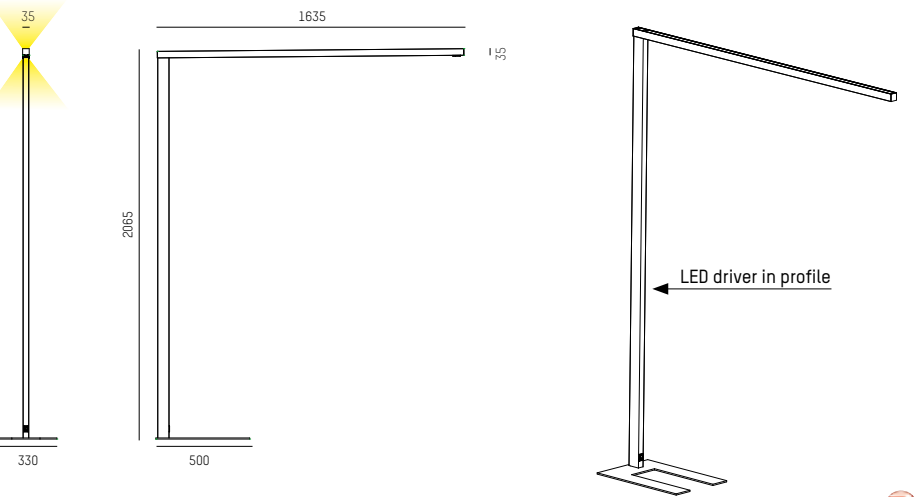

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000400000050 W
646-0000400000060 S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

MS Motion swarm = i
T push-button dimmable = t (without sensor)





Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit einzel- oder doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor,
Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optics
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion
detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e
rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de
lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3

W4

= LED 3000K

= LED 4000K

Light beam:

60%

40%

IP 20


LENS SINGLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W

646-003010329XXY
646-003010324XXY

W3 6100lm
W4 6100lm

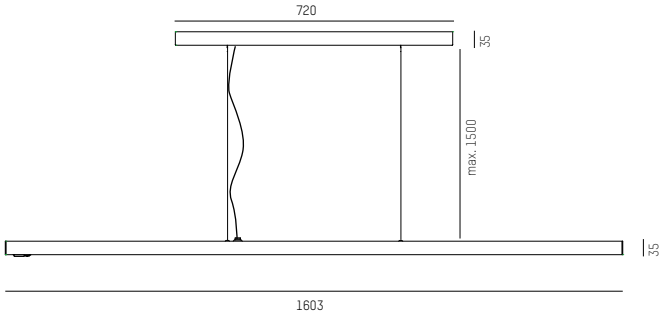

LENS DOUBLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W

646-003020529XXY
646-003020524XXY

W3 11480lm
W4 11480lm




LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050
646-000040000060

W
S



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

MS Motion swarm = i
D DALI dimm = d
S switchable = 0



SYSTEM 01 | SYSTEM 02

AN OFFICE CLASSIC - TIMELESS - FUNCTIONAL

Die Leuchtenserien System 01 und System 02, welche als Pendel- & Stehleuchte angeboten werden, sorgen in jedem Büro für optimale Lichtverhältnisse. Ergänzend ist System 01 auch als Wandleuchte verfügbar. Die Leuchten sind in den Oberflächen Aluminium eloxiert oder Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Direkt/Indirekt strahlend und mit hochtransparenter Mikroprismenoptik ausgestattet, ist eine vollkommen gleichmäßige Entblendung in der Leuchtenebene gewährleistet. Wahlweise mit 2-Stufen-Schalter, dimmbarem Taster oder mit Bewegungsmelder, tageslichtabhängiger Steuerung und Schwarm-Funktion lieferbar.

The System 01 and System 02 lighting series, which are offered as pendant and standard lamps, ensure ideal lighting conditions in any office. System 01 is also available as a wall light. The lamps are available with anodised aluminium or powder-coated white surfaces. Equipped with direct/indirect beams and highly transparent microprism optics, completely uniform glare elimination in the luminaire plain is guaranteed. Available with an optional 2-stage switch, a dimmable switch or with a motion detector, daylight-dependent control and swarm function.


Design: INHOUSE




Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung mit Schwarm Netzwerkfunktion
motion sensor and daylight control with swarm network-function

direkt- / indirekt schaltbar oder Taster dimmbar
direct- / indirect switch or push button dimmable

Version 1



Version 2





LED Stehleuchte direkt- / indirekt strahlend
Hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung
indirekt, Versionsspezifisch: direkt/indirekt getrennt
schaltbar, Taster dimmbar, Bewegungsmelder und
Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tages-
lichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam
Highly transparent microprismatic diffuser direct and
clear cover indirect, versions with separate direct/
indirect switch, dimmable switch, motion detector and
daylight control or motion detector and daylight control
and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta, luce diretta
con diffusore microprismatico ad alta trasparenza,
indiretta con copertura trasparente, versione con luce
diretta ed indiretta regolabile separatamente, dimmera-
bile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo
luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e con-
trollo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte,
diffuseur microprismatique haute qualité, indirect
diffuseur transparent, version avec émission directe et
indirecte réglable séparément, dimmable avec inter-
rupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière
de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière
de jour et wireless fonction du réseau

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP 20

SYSTEM 01 F

220-240V AC · CRI >80 ·Binning SDCM 3
Light beam: 30% direct / 70% indirect

direkt- / indirekt schaltbar / direct- / indirect switch

SYS 145W / UGR<16

570-1011198	AE	W3	16.760lm
570-10111955	W	W3	16.760lm

570-1011148	AE	W4	17.650lm
570-10111455	W	W4	17.650lm

Taster dimmbar / push-button dimmable

SYS 133W / UGR<16

570-1012198	AE	W3	16.760lm
570-10121955	W	W3	16.760lm

570-1012148	AE	W4	17.650lm
570-10121455	W	W4	17.650lm

Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung mit
Schwarm Netzwerkfunktion
motion sensor and daylight control with
swarm network-function

SYS 135W / UGR<16

570-1013198	AE	W3	16.760lm
570-10131955	W	W3	16.760lm

570-1013148	AE	W4	17.650lm
570-10131455	W	W4	17.650lm

FERNBEDIENUNG / REMOTE CONTROLLER

Für die Programmierung der Schwarm Netzwerkfunktion
erforderlich


required for programming the swarm network function

30-747635


S



Light beam:

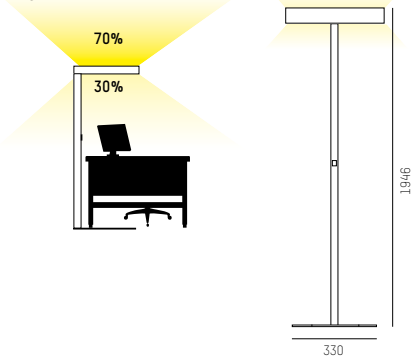

Light beam:

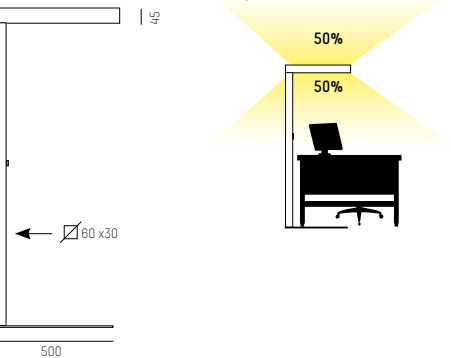

SYSTEM 01 F

220-240V AC · CRI >80 ·Binning SDCM 3
Light beam: 50% direct / 50% indirect

direkt- / indirekt schaltbar / direct- / indirect switch

SYS 115W / UGR<19

570-1001198	AE	W3	13.350lm
570-10011955	W	W3	13.350lm

570-1001148	AE	W4	14.050lm
570-10011455	W	W4	14.050lm

Taster dimmbar / push-button dimmable

SYS 103W / UGR<19

570-1002198	AE	W3	13.350lm
570-10021955	W	W3	13.350lm

570-1002148	AE	W4	14.050lm
570-10021455	W	W4	14.050lm

Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung mit
Schwarm Netzwerkfunktion
motion sensor and daylight control with
swarm network-function

SYS 105W / UGR<19

570-1003198	AE	W3	13.350lm
570-10031955	W	W3	13.350lm

570-1003148	AE	W4	14.050lm
570-10031455	W	W4	14.050lm





Schlanke Stehleuchte aus Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Abdeckung mit hochtransparenter Mikroprismenoptik
2-Stufen-Schalter, dimmbarer Taster oder mit Bewe-
gungsmelder und Tageslichtsteuerung

Slim aluminium floor lamp
Aluminium anodised or white powder coated finish
High-transparent microprismatic cover
Two-step switch, dimm switch or motion sensor
and daylight control

Sottile piantana in alluminio
Finitura in alu anodizzato o verniciatura a polveri bianca
Diffusore ad alta trasparenza microprismatico
Interruttore a due fasi, interruttore dimm o sensore luce

Lampadaire LED en aluminium
Finis en alu anodisé ou vernissage à poudres blanc
Diffuseur à haute transparence en microprismes
Interruteur à deux phases, interrupteur dimm ou capteur

A++ - B

IP 20

SYSTEM 01 F

4 x TC-L · 2611 · 230V · 55W · EVG · UGR<19

2-stufig schaltbar / 2-step switch
Light beam: 50% direct / 50% indirect

570-stl455e
570-stl455ew

AE
W

Taster dimmbar / push-button dimmable
Light beam: 50% direct / 50% indirect

570-stl455d
570-stl455dw



AE
W

Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung
Motion sensor and daylight control
Light beam: 50% direct / 50% indirect

570-stl455bwmng1
570-stl455bwmng1

AE
W

Light beam:

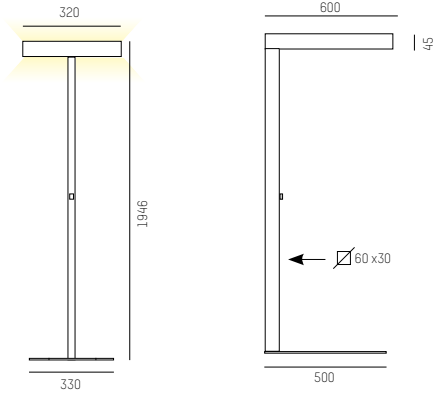



Schlanke Hängeleuchte aus Aluminiumprofil
Oberfläche aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Direktabdeckung mit hochtransparenten Mikroprismen
Erhältlich in 2 Längen
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Slim aluminium pendant
Aluminium anodised or white powder coated finish
Down light with higly clear microprismatic diffuser
In two lenghts available
Up and downlight emission

Sottile sospensione in alluminio
Finitura in alu anodizzato o verniciatura a polveri bianca
Emissione diretta con microprismatico ad alta trasparenza
Disponibile in due lunghezze
Emissione diretta ed indiretta

Mince suspension en aluminium
Finis en alu anodisé ou vernissage à poudres blanc
Diffuseur à haute transparence en microprismes
Disponible en deux longueurs
Émission directe et endirecte

Dimmbare Versionen / dimmable versions
570-XXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
570-XXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - **A**

IP 20  


SYSTEM 01 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 54W / UGR<19

570-hl226we   6090lm
570-hl226wew   6090lm


570-hl226ne   6420lm
570-hl226new   6420lm

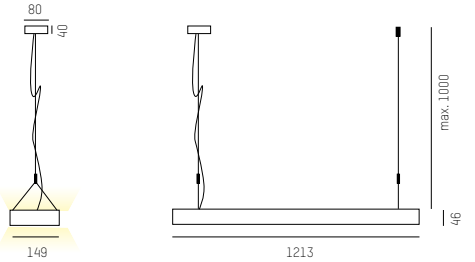

SYS 68W / UGR<19

570-hl233we   7620lm
570-hl233wew   7620lm

570-hl233ne   8030lm
570-hl233new   8030lm

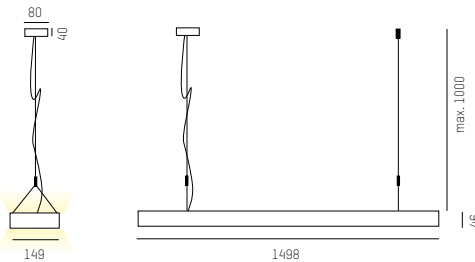

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 27W / UGR<19

570-wl213we   3040lm
570-wl213wew   3040lm

570-wl213ne   3210lm
570-wl213new   3210lm





LED Stehleuchte direkt- / indirekt strahlend, Hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt, Versionsspezifisch: direkt/indirekt getrennt schaltbar, Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam High-transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect, versions with separate direct/ indirect switch, dimmable switch, motion detector and daylight control or Motion detector and daylight control and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta, luce diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente, versione con luce diretta ed indiretta regolabile separatamente, dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte, diffuseur microprismatique haute qualité, indirect diffuseur transparent, version avec émission directe et indirecte réglable séparément, dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP 20

SYSTEM 02 F

220-240V AC · CRI >80 ·Binning SDCM 3
Light beam: 30% direct / 70% indirect

direkt- / indirekt schaltbar / direct- / indirect switch

SYS 145W / UGR<16

625-1011198	AE	W3	16.760lm
625-10111955	W	W3	16.760lm

625-1011148	AE	W4	17.650lm
625-10111455	W	W4	17.650lm

Taster dimmbar / push-button dimmable

SYS 133W / UGR<16

625-1012198	AE	W3	16.760lm
625-10121955	W	W3	16.760lm

625-1012148	AE	W4	17.650lm
625-10121455	W	W4	17.650lm

Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung mit Schwarm Netzwerkfunktion
motion sensor and daylight control with swarm network-function

SYS 135W / UGR<16

625-1013198	AE	W3	16.760lm
625-10131955	W	W3	16.760lm

625-1013148	AE	W4	17.650lm
625-10131455	W	W4	17.650lm

FERNBEDIENUNG / REMOTE CONTROLLER


Für die Programmierung der Schwarm Netzwerkfunktion erforderlich

required for programming the swarm network function

30-747635



Light beam:

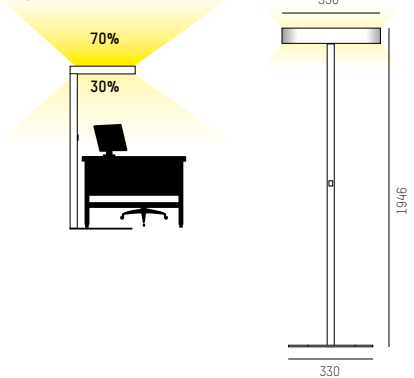

SYSTEM 02 F

220-240V AC · CRI >80 ·Binning SDCM 3
Light beam: 50% direct / 50% indirect

direkt- / indirekt schaltbar / direct- / indirect switch

SYS 115W / UGR<19

625-1001198	AE	W3	13.350lm
625-10011955	W	W3	13.350lm

625-1001148	AE	W4	14.050lm
625-10011455	W	W4	14.050lm

Taster dimmbar / push-button dimmable

SYS 103W / UGR<19

625-1002198	AE	W3	13.350lm
625-10021955	W	W3	13.350lm

625-1002148	AE	W4	14.050lm
625-10021455	W	W4	14.050lm

Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung mit Schwarm Netzwerkfunktion
motion sensor and daylight control with swarm network-function

SYS 105W / UGR<19

625-1003198	AE	W3	13.350lm
625-10031955	W	W3	13.350lm

625-1003148	AE	W4	14.050lm
625-10031455	W	W4	14.050lm


FERNBEDIENUNG / REMOTE CONTROLLER

Für die Programmierung der Schwarm Netzwerkfunktion erforderlich

required for programming the swarm network function

30-747635

Light beam:

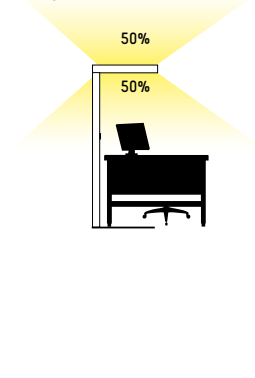



LED Hängeleuchte in gesoftetem Design aus Aluminium
Oberfläche eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Direktanteil über Mikroprismenoptik entblendet
Indirektanteil mit klarer PMMA Abdeckung
Inkl. 1000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Suspended LED luminaire with softend design in aluminium
Anodised or white powder coated finish
Anti-clare at direct side with microprismatic diffuser
LED indirect side with transparent PMMA cover
Included 1m suspension cable, adjustable without tools

Sottile sospensione in alluminio
Finitura in anodizzato o verniciatura a polveri bianca
Emissione diretta con microprismatico
Lato indiretto LED con diffusore PMMA trasparente
Compreso di cavo da 1m, regolabile senza attrezzi

Mince suspension en aluminium
Finis en anodisé ou vernissage à poudres blanc
Diffuseur à haute transparence en microprismes
Eclairage indirect LED avec diffuseur PMMA transparent
1000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions

625-XXXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V

625-XXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - **A**

IP 20  


SYSTEM 02 PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 68W / UGR<19

625-hl233we  7620lm
625-hl233wew  7620lm

625-hl233ne  8030lm
625-hl233new  8030lm

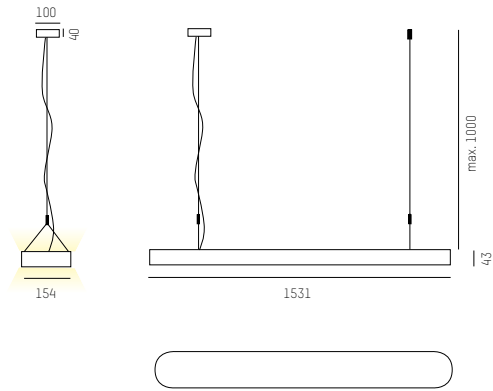



Schlanke LED Stehleuchte aus Aluminiumprofil
 Oberfläche silbergrau eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
 Abdeckung mit hochtransparenter Mikroprismenoptik
 2-Stufen-Schalter, dimmbarer Taster oder Lichtsensor
 Abstrahlung mit versetztem Direkt- und Indirektanteil

Slim LED aluminium floor lamp
 Silver anodised or white powder coated finish
 High-transparent microprismatic cover
 Two-step switch, dimm switch or light sensor
 Down and uplight offset emission

Sottile piantana a LED in alluminio
 Finitura in grigio anodizzato o verniciatura a polveri bianca
 Diffusore ad alta trasparenza microprismatico
 Interruttore a due fasi, interruttore dimm o sensore luce
 Emissione diretta e indiretta sfasate

Mince lampadaire à LED en aluminium
 Finis en gris anodisé ou vernissage à poudres blanc
 Diffuseur à haute transparence en microprismes
 Interrupteur à deux phases, interrupteur dimm ou capteur
 Émission directe et endirecte, décalées

W3 = LED 3000K / 6910lm
 W4 = LED 4000K / 7280lm

A++ - A

IP 20



PURIST F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 60W

594-104we AE W3 Direkt-/indirekt schaltbar / direct-/indirect switch
 594-104ne AE W4 Direkt-/indirekt schaltbar / direct-/indirect switch


594-105we W W3 Direkt-/indirekt schaltbar / direct-/indirect switch
 594-105ne W W4 Direkt-/indirekt schaltbar / direct-/indirect switch

594-104wd AE W3 Taster dimmbar / push-button dimmable
 594-104nd AE W4 Taster dimmbar / push-button dimmable

594-105wd W W3 Taster dimmbar / push-button dimmable
 594-105nd W W4 Taster dimmbar / push-button dimmable

594-104wbwm AE W3 Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung / motion sensor and daylight control
 594-104nbwm AE W4 Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung / motion sensor and daylight control

594-105wbwm W W3 Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung / motion sensor and daylight control
 594-105nbwm W W4 Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung / motion sensor and daylight control

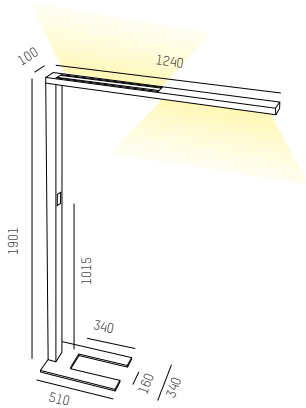

PURIST F

Design: Serge & Robert Cornelissen



TAKE OFFICE



 +  Mikroprisma unten, seitlich Linearprisma (UGR<19)
microprisma below, lateral linearprisma (UGR<19)

PERFECT LIGHTING WITH MAXIMUM VISUAL COMFORT

Take Office, eine formschöne Pendel- und Aufbauleuchte mit gut durchdachten technischen Features, welche beste Lichtbedingungen am Arbeitsplatz und eine angenehme Lichtstimmung garantieren. Die Summe aus direktem, indirektem und seitlichem Licht erzeugt ein optimales Beleuchtungsniveau bei maximalem Sehkomfort. Take Office ist mit seitlicher Linearfacettenoptik und einer mikroprismatischen Abdeckung nach unten verfügbar. Als edles, optisches Feature verfügt Take Office über hochwertige, verchromte Endabdeckungen.

Take Office, a beautifully designed pendant or surface-mounted luminaire. Best technical features impress and ensure best lighting conditions at the working place and create a comfortable lighting atmosphere. The sum of direct, indirect and lateral light secures perfect lighting levels and a maximum of visual comfort. Take Office is available with a linear facet design on the side and micro-prismatic cover for direct light. A visually impressive feature is high-quality end caps.

Design: INHOUSE



LED Hänge- oder Aufbauleuchte aus klarem U-Profil
Mit linear facettierter und microprismatischer Abdeckung
Innenliegender satinierter Diffusor, Enddeckel verchromt
Als Einzel- oder Systemleuchte einsetzbar
Energieeffiziente LEDs, inkl. 1500mm Abhängung

LED wall or pendant luminaire made of clear U-profile
With linear faceted and microprismatic cover
Recessed glossy diffuser, end cap in chrome
As single or system luminaire applicable
Energy efficient LED, 1500mm suspension cable incl.

Sospensione o plafoniera in profilato trasparente ad U
Con diffusore lineare sfaccettato e microprismatico
Diffusore satinato interno, chiusura finale cromata
Utilizzabile come lampada singola o a sistema
LED ad efficienza energetica, cavo 1500mm incluso

Suspension ou plafonnier à LED en profilé transparente à U
Avec diffuseur linéaire à facettes et microprismes
Diffuseur satiné intérieur, boîte finale en chrome
À utiliser comme luminaire simple ou à système
Efficientes LED, câble suspension 1500mm inclus

Dimmbare Versionen / dimmable versions
586-XXXXXXddd = DALI dimm.

 +  **Mikroprisma unten, seitlich Linearprisma**
microprisma below, side linearprisma

 = LED 3000K
 = LED 4000K

 - 

IP 20  

TAKE OFFICE PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W L: 1199mm

586-110191   2800lm  +  **U6R<19**
586-110141   2950lm

TAKE OFFICE SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W L: 1199mm

586-210191   2800lm  +  **U6R<19**
586-210141   2950lm

TAKE OFFICE PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 33W L: 1499mm



586-120191   3550lm  +  **U6R<19**
586-120141   3700lm

TAKE OFFICE SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 33W L: 1499mm

586-220191   3550lm  +  **U6R<19**
586-220141   3700lm

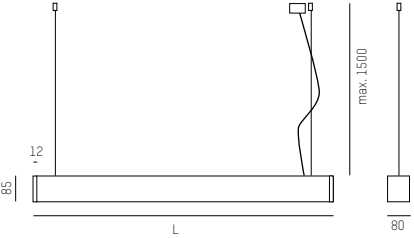



LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder coated
Opal or microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils


Dimmbare Versionen / dimmable versions
581-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
581-XXXXddd = DALI dimm.

 = LED 3000K
 = LED 4000K

 = UGR<19

 - 

IP 20  

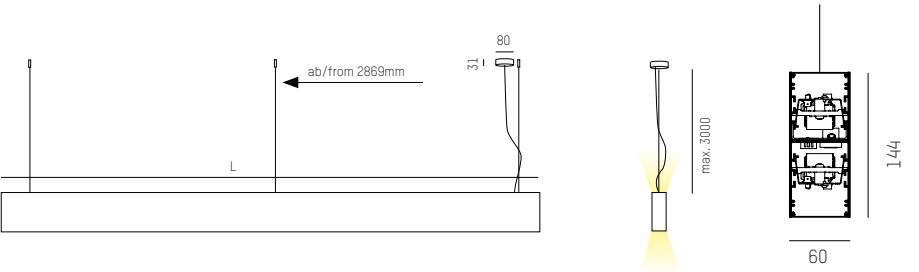

LOG OUT UP/DOWN PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 2 x 21W

mp: 3000K = **3500lm** / 4000K = **3690lm**
pm: 3000K = **3720lm** / 4000K = **3920lm**

581-4019X..  L: 870mm
581-40110X..  L: 870mm

SYS 2 x 27W

mp: 3000K = **4670lm** / 4000K = **4930lm**
pm: 3000K = **4970lm** / 4000K = **5230lm**

581-4119X..  L: 1156mm
581-41110X..  L: 1156mm

SYS 2 x 34W

mp: 3000K = **5840lm** / 4000K = **6160lm**
pm: 3000K = **6210lm** / 4000K = **6540lm**

581-4219X..  L: 1441mm
581-42110X..  L: 1441mm

SYS 2 x 54W

mp: 3000K = **9350lm** / 4000K = **9860lm**
pm: 3000K = **9940lm** / 4000K = **10470lm**

581-4319X..  L: 2299mm
581-43110X..  L: 2299mm

SYS 2 x 68W

mp: 3000K = **11690lm** / 4000K = **12320lm**
pm: 3000K = **12420lm** / 4000K = **13090lm**

581-4419X..  L: 2869mm
581-44110X..  L: 2869mm

SYS 2 x 81W

mp: 3000K = **14030lm** / 4000K = **14790lm**
pm: 3000K = **14910lm** / 4000K = **15710lm**

581-4519X..  L: 3442mm
581-45110X..  L: 3442mm

SYS 2 x 101W

mp: 3000K = **17540lm** / 4000K = **18480lm**
pm: 3000K = **18640lm** / 4000K = **19640lm**

581-4619X..  L: 4297mm
581-46110X..  L: 4297mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

 **white** = **5**
 **black** = **6**
 **aluminium anodized** = **8**

.. = ABDECKUNG/COVER

 **microprismatic** = **mp**

 **PMMA opal** = **pm**





LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder coated
Opal or microprismatic diffuser
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
628-XXXXXXad = 1-10V dimm.
628-XXXXXXddd = DALI dimm.

W3

W4

= LED 3000K
= LED 4000K

= UGR<19

A+

A

IP 20

76

90

LOG OUT 2 PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

mp: 3000K = **1860lm** / 4000K = **1950lm**
pm: 3000K = **1990lm** / 4000K = **2090lm**

628-42009X..

W3

 L: 1134mm
628-42004X..

W4

 L: 1134mm

HIGH EFFICIENCY SYS 25W

mp: 3000K = **2320lm** / 4000K = **2440lm**
pm: 3000K = **2490lm** / 4000K = **2610lm**

628-42509X..

W3

 L: 1415mm
628-42504X..

W4

 L: 1415mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

mp: 3000K = **3720lm** / 4000K = **3900lm**
pm: 3000K = **3980lm** / 4000K = **4180lm**

628-44009X..

W3

 L: 2259mm
628-44004X..

W4

 L: 2259mm

HIGH EFFICIENCY SYS 50W

mp: 3000K = **4640lm** / 4000K = **4880lm**
pm: 3000K = **4980lm** / 4000K = **5220lm**

628-45009X..

W3

 L: 2821mm
628-45004X..

W4

 L: 2821mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

mp: 3000K = **5580lm** / 4000K = **5850lm**
pm: 3000K = **5970lm** / 4000K = **6270lm**

628-46009X..

W3

 L: 3383mm
628-46004X..

W4

 L: 3383mm

HIGH EFFICIENCY SYS 75W

mp: 3000K = **6960lm** / 4000K = **7320lm**
pm: 3000K = **7470lm** / 4000K = **7830lm**

628-47509X..

W3

 L: 4226mm
628-47504X..

W4

 L: 4226mm

HIGH OUTPUT SYS 41W

mp: 3000K = **3440lm** / 4000K = **3610lm**
pm: 3000K = **3690lm** / 4000K = **3860lm**

628-42019X..

W3

 L: 1134mm
628-42014X..

W4

 L: 1134mm

HIGH OUTPUT SYS 51W

mp: 3000K = **4300lm** / 4000K = **4510lm**
pm: 3000K = **4610lm** / 4000K = **4830lm**

628-42519X..

W3

 L: 1415mm
628-42514X..

W4

 L: 1415mm

HIGH OUTPUT SYS 82W

mp: 3000K = **6880lm** / 4000K = **7220lm**
pm: 3000K = **7380lm** / 4000K = **7720lm**

628-44019X..

W3

 L: 2259mm
628-44014X..

W4

 L: 2259mm

HIGH OUTPUT SYS 102W

mp: 3000K = **8600lm** / 4000K = **9020lm**
pm: 3000K = **9220lm** / 4000K = **9660lm**

628-45019X..

W3

 L: 2821mm
628-45014X..

W4

 L: 2821mm

HIGH OUTPUT SYS 123W

mp: 3000K = **10320lm** / 4000K = **10830lm**
pm: 3000K = **11070lm** / 4000K = **11580lm**

628-46019X..

W3

 L: 3383mm
628-46014X..

W4

 L: 3383mm

HIGH OUTPUT SYS 153W

mp: 3000K = **12900lm** / 4000K = **13530lm**
pm: 3000K = **13830lm** / 4000K = **14490lm**


628-47519X..

W3

 L: 4226mm
628-47514X..

W4

 L: 4226mm

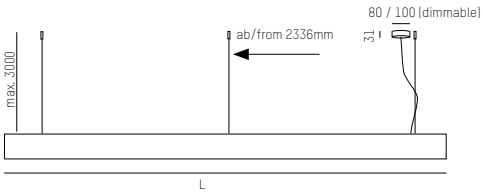

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W

 white = **5**

S


 black = **6**

AE

 aluminium anodized = **8**

.. = ABDECKUNG/COVER

microprismatic = **mp**
 PMMA opal = **pm**

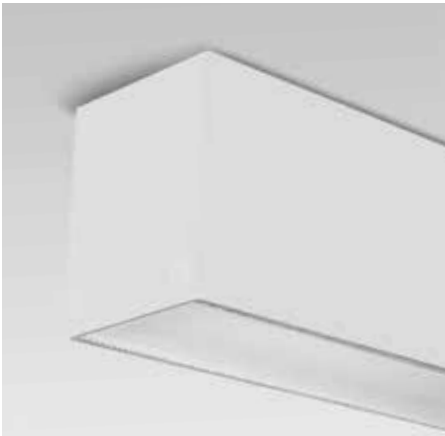

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
In schaltbar, 1-10V oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder coated
Opal or microprismatic diffuser
Switchable, 1-10V or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Versione on/off, dimmerabile 1-10V o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Version on/off, dimmable 1-10V ou DALI


Dimmbare Versionen / dimmable versions
628-XXXXXXad = 1-10V dimm.
628-XXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

 = UGR<19

A++ - **A**

IP 20  



LOG OUT 2 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

mp: 3000K = **1390lm** / 4000K = **1460lm**
pm: 3000K = **1490lm** / 4000K = **1560lm**

628-21609X..  L: 853mm
628-21604X..  L: 853mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

mp: 3000K = **1860lm** / 4000K = **1950lm**
pm: 3000K = **1990lm** / 4000K = **2090lm**

628-22009X..  L: 1134mm
628-22004X..  L: 1134mm

HIGH EFFICIENCY SYS 25W

mp: 3000K = **2320lm** / 4000K = **2440lm**
pm: 3000K = **2490lm** / 4000K = **2610lm**

628-22509X..  L: 1415mm
628-22504X..  L: 1415mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

mp: 3000K = **3720lm** / 4000K = **3900lm**
pm: 3000K = **3980lm** / 4000K = **4180lm**

628-24009X..  L: 2259mm
628-24004X..  L: 2259mm

HIGH EFFICIENCY SYS 50W

mp: 3000K = **4640lm** / 4000K = **4880lm**
pm: 3000K = **4980lm** / 4000K = **5220lm**

628-25009X..  L: 2821mm
628-25004X..  L: 2821mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

mp: 3000K = **5580lm** / 4000K = **5850lm**
pm: 3000K = **5970lm** / 4000K = **6270lm**

628-26009X..  L: 3383mm
628-26004X..  L: 3383mm

HIGH EFFICIENCY SYS 75W

mp: 3000K = **6960lm** / 4000K = **7320lm**
pm: 3000K = **7470lm** / 4000K = **7830lm**

628-27509X..  L: 4226mm
628-27504X..  L: 4226mm

HIGH OUTPUT SYS 30W

mp: 3000K = **2580lm** / 4000K = **2700lm**
pm: 3000K = **2760lm** / 4000K = **2900lm**

628-21619X..  L: 853mm
628-21614X..  L: 853mm

HIGH OUTPUT SYS 41W

mp: 3000K = **3440lm** / 4000K = **3610lm**
pm: 3000K = **3690lm** / 4000K = **3860lm**

628-22019X..  L: 1134mm
628-22014X..  L: 1134mm

HIGH OUTPUT SYS 51W

mp: 3000K = **4300lm** / 4000K = **4510lm**
pm: 3000K = **4610lm** / 4000K = **4830lm**

628-22519X..  L: 1415mm
628-22514X..  L: 1415mm

HIGH OUTPUT SYS 82W

mp: 3000K = **6880lm** / 4000K = **7220lm**
pm: 3000K = **7380lm** / 4000K = **7720lm**

628-24019X..  L: 2259mm
628-24014X..  L: 2259mm

HIGH OUTPUT SYS 102W

mp: 3000K = **8600lm** / 4000K = **9020lm**
pm: 3000K = **9220lm** / 4000K = **9660lm**

628-25019X..  L: 2821mm
628-25014X..  L: 2821mm

HIGH OUTPUT SYS 123W

mp: 3000K = **10320lm** / 4000K = **10830lm**
pm: 3000K = **11070lm** / 4000K = **11580lm**

628-26019X..  L: 3383mm
628-26014X..  L: 3383mm

HIGH OUTPUT SYS 153W

mp: 3000K = **12900lm** / 4000K = **13530lm**
pm: 3000K = **13830lm** / 4000K = **14490lm**

628-27519X..  L: 4226mm
628-27514X..  L: 4226mm

Einspeisung 122mm
power feed 122mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = **5**
S black = **6**
AE aluminium anodized = **8**

.. = ABDECKUNG/COVER

 microprismatic = **mp**

 PMMA opal = **pm**

LOG OUT 2 SD

Design: INHOUSE




Project: MOLTO LUCE | Cologne | Germany



Project: MAN Headquarter | Moscow | Russia



Project: Greiner | Kremsmünster | Austria

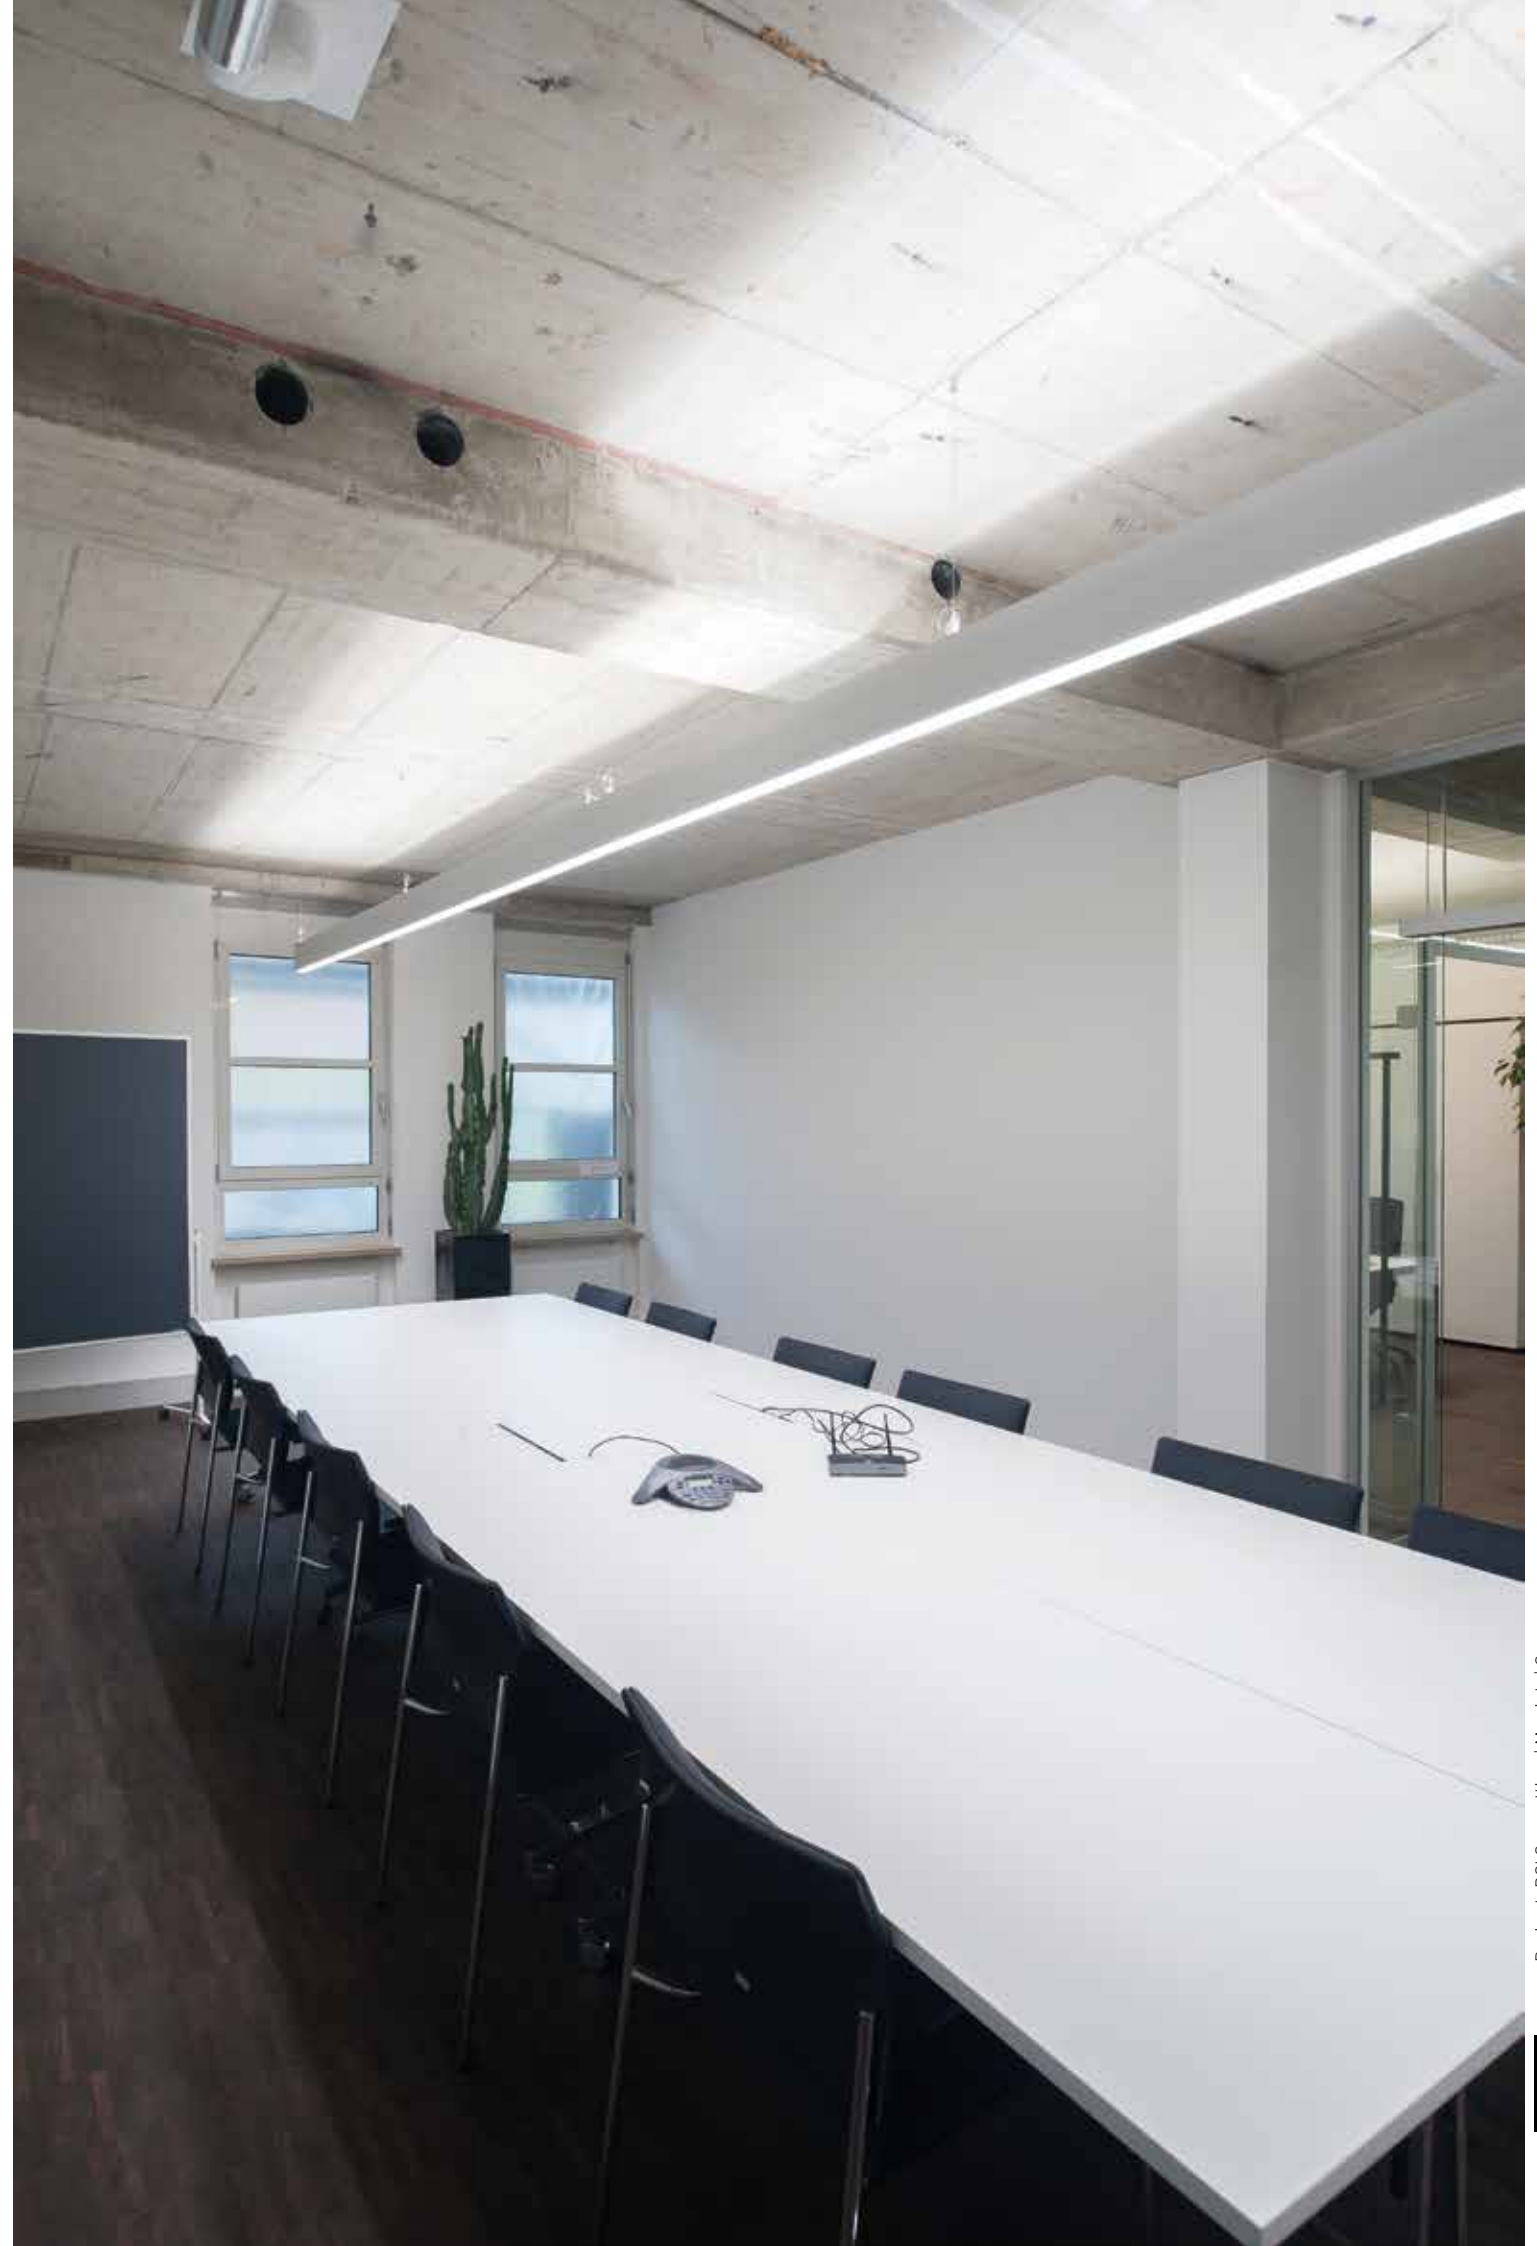

Project: R01 Consulting | Munich | Germany

C

CADAN NOVA L PDI	12-13
CADAN NOVA L PD	12-13
CADAN NOVA PD	14-15
CADAN NOVA PDI	14-15
CADAN NOVA SD	16-17
CADAN NOVA SDI	16-17

L

LENS DOUBLE F	20-21
LENS SINGLE F	20-21
LENS DOUBLE PDI	22-23
LENS SINGLE PDI	22-23
LOG OUT 2 PD	44-45
LOG OUT 2 SD	46-47
LOG OUT UP/DOWN PDI	42-43

P

PURIST F 36-37

R

RUBE PDI 10-11

S

SYSTEM 01 F	26-29
SYSTEM 01 PDI	30-31
SYSTEM 01 W	30-31
SYSTEM 02 F	32-33
SYSTEM 02 PDI	34-35

T

TAKE OFFICE PD	40-41
TAKE OFFICE SD	40-41



Ein herzliches Danke gilt all unseren Partnern, die uns bei der Realisierung dieses Kataloges unterstützt haben. Insbesondere auch jenen Firmen und Architekten, die uns aussagekräftige Projektfotos zur Verfügung gestellt haben.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

A word of thanks to all of our partners who helped with the support and realisation of this catalogue. In particular with regards to the companies and architects who provided their project photos.

All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce's business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com

08/2018 - HS - 15500

[illegible]