
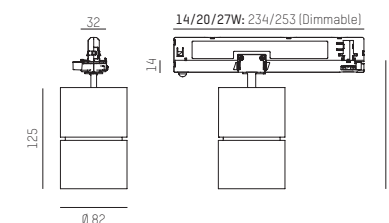
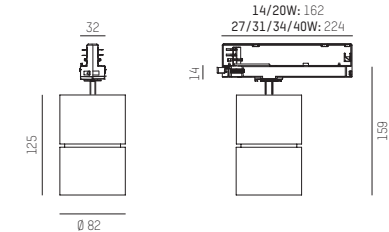


Asymm.



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt
BASIC Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 5 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteur, 5 faisceaux disponibles
Pilotage de LED intégré
BLUETOOTH contrôlable par Molto Luce Smart APP

LED 3500K auf Anfrage / on request
Sonderlichtfarben auf Anfrage
Special light colours on request

A+ - A

IP 20 CE

MOVA BASIC TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 14W

	W2	W3	W4
695-11CX112WWXXY	1260lm	1500lm	1570lm
695-11CX113WWXXY	1260lm	1500lm	1570lm
695-11CX114WWXXY	1260lm	1500lm	1570lm
695-11CX115WWXXY	1260lm	1500lm	1570lm
695-11CX116WWXXY	1260lm	1500lm	1570lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
695-11CX212WWXXY	1750lm	2070lm	2180lm
695-11CX213WWXXY	1750lm	2070lm	2180lm
695-11CX214WWXXY	1750lm	2070lm	2180lm
695-11CX215WWXXY	1750lm	2070lm	2180lm
695-11CX216WWXXY	1750lm	2070lm	2180lm

SYS 27W

	W2	W3	W4
695-11CX312WWXXY	2350lm	2770lm	2920lm
695-11CX313WWXXY	2350lm	2770lm	2920lm
695-11CX314WWXXY	2350lm	2770lm	2920lm
695-11CX315WWXXY	2350lm	2770lm	2920lm
695-11CX316WWXXY	2350lm	2770lm	2920lm

SYS 31W

	W2	W3	W4
695-11CX412WWXX0	2620lm	3100lm	3250lm
695-11CX413WWXX0	2620lm	3100lm	3250lm
695-11CX414WWXX0	2620lm	3100lm	3250lm
695-11CX415WWXX0	2620lm	3100lm	3250lm
695-11CX416WWXX0	2620lm	3100lm	3250lm

SYS 34W

	W2	W3	W4
695-11CX513WWXX0	3140lm	3640lm	3810lm
695-11CX514WWXX0	3140lm	3640lm	3810lm

SYS 40W

	W2	W3	W4
695-11CX613WWXX0	3540lm	4100lm	4280lm
695-11CX614WWXX0	3540lm	4100lm	4280lm

Lumeninfo ohne Glas
Lumeninfo without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE





without glass = 0
with glass = 1

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

S	switchable = 0
P	PULSE DALI dimm = p
B	BLUETOOTH dimm = b



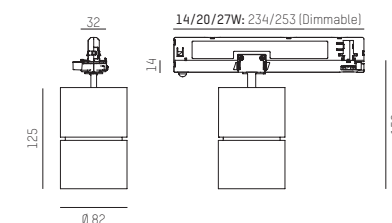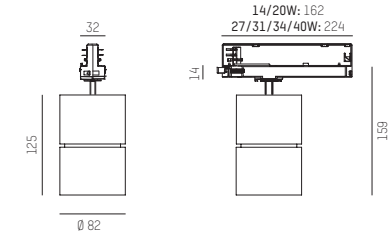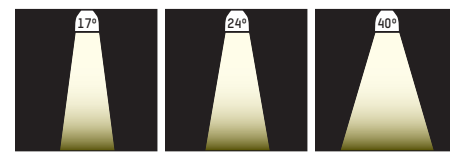

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt
HIGH EFFICIENCY Reflektor in 4 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
HIGH EFFICIENCY reflector in 4 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
HIGH EFFICIENCY riflettore in 4 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
HIGH EFFICIENCY réflecteur, 4 faisceaux disponibles
Pilotage de LED intégré
BLUETOOTH contrôlable par Molto Luce Smart APP

LED 3500K auf Anfrage / on request
Sonderlichtfarben auf Anfrage
Special light colours on request

A+ - A

IP 20 CE

MOVA HIGH EFFICIENCY TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 14W

	W2	W3	W4
695-11CX122WWXXY	1370lm	1620lm	1700lm
695-11CX123WWXXY	1370lm	1620lm	1700lm
695-11CX124WWXXY	1370lm	1620lm	1700lm
695-11CX125WWXXY	1370lm	1620lm	1700lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
695-11CX222WWXXY	1900lm	2240lm	2360lm
695-11CX223WWXXY	1900lm	2240lm	2360lm
695-11CX224WWXXY	1900lm	2240lm	2360lm
695-11CX225WWXXY	1900lm	2240lm	2360lm

SYS 27W

	W2	W3	W4
695-11CX322WWXXY	2540lm	3000lm	3150lm
695-11CX323WWXXY	2540lm	3000lm	3150lm
695-11CX324WWXXY	2540lm	3000lm	3150lm
695-11CX325WWXXY	2540lm	3000lm	3150lm

SYS 31W

	W2	W3	W4
695-11CX422WWXXO	2840lm	3350lm	3510lm
695-11CX423WWXXO	2840lm	3350lm	3510lm
695-11CX424WWXXO	2840lm	3350lm	3510lm
695-11CX425WWXXO	2840lm	3350lm	3510lm

SYS 34W

	W2	W3	W4
695-11CX523WWXXO	3400lm	3940lm	4120lm
695-11CX524WWXXO	3400lm	3940lm	4120lm
695-11CX525WWXXO	3400lm	3940lm	4120lm

SYS 40W

	W2	W3	W4
695-11CX623WWXXO	3840lm	4440lm	4620lm
695-11CX624WWXXO	3840lm	4440lm	4620lm
695-11CX625WWXXO	3840lm	4440lm	4620lm

Lumeninfo ohne Glas
Lumeninfo without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE



without glass = 0
with glass = 1

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

SM silver matt = 4....44
W white = 5....55
S black = 6....66

S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B BLUETOOTH dimm = b



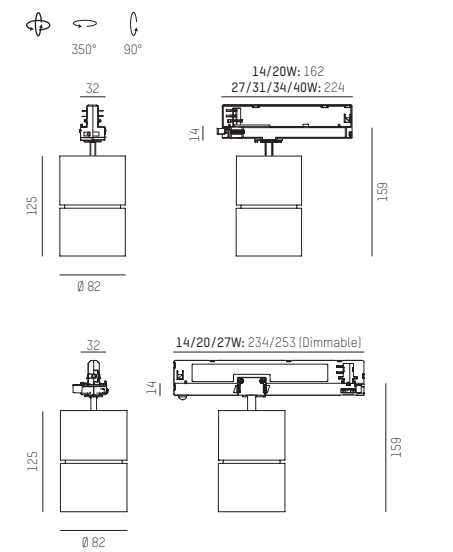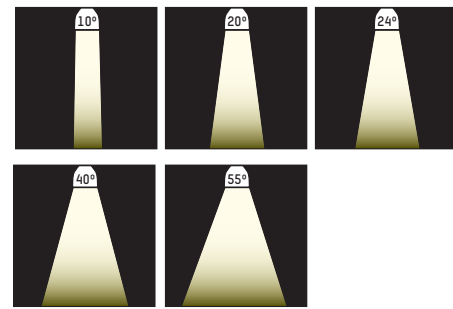

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lattina in alluminio in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Pilotage de LED intégré
BLUETOOTH contrôlable par Molto Luce Smart APP

LED 3500K auf Anfrage / on request
Sonderlichtfarben auf Anfrage
Special light colours on request

A+ - A

IP 20 CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 4....44
W	white = 5....55
S	black = 6....66

S	switchable = 0
P	PULSE DALI dimm = p
B	BLUETOOTH dimm = b

MOVA LENS TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 14W

	W2	W3	W4
695-110X131WWXXY	780lm	830lm	950lm
695-110X132WWXXY	1240lm	1440lm	1510lm
695-110X133WWXXY	1350lm	1560lm	1640lm
695-110X134WWXXY	1270lm	1470lm	1550lm
695-110X135WWXXY	1010lm	1160lm	1220lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
695-110X231WWXXY	940lm	1000lm	1140lm
695-110X232WWXXY	1730lm	2000lm	2100lm
695-110X233WWXXY	1870lm	2160lm	2280lm
695-110X234WWXXY	1770lm	2040lm	2150lm
695-110X235WWXXY	1400lm	1610lm	1700lm

SYS 27W

	W2	W3	W4
695-110X332WWXXY	2310lm	2670lm	2810lm
695-110X333WWXXY	2510lm	2900lm	3040lm
695-110X334WWXXY	2370lm	2740lm	2870lm
695-110X335WWXXY	1870lm	2160lm	2270lm

SYS 31W

	W2	W3	W4
695-110X432WWXX0	2580lm	2980lm	3130lm
695-110X433WWXX0	2800lm	3240lm	3390lm
695-110X434WWXX0	2640lm	3050lm	3200lm
695-110X435WWXX0	2090lm	2410lm	2530lm

SYS 35W

	W2	W3	W4
695-110X732WWXX0	2850lm	3290lm	3450lm
695-110X733WWXX0	3090lm	3570lm	3740lm
695-110X734WWXX0	2910lm	3370lm	3530lm
695-110X735WWXX0	2300lm	2660lm	2790lm

SYS 42W

	W2	W3	W4
695-110X832WWXX0	3210lm	3710lm	3880lm
695-110X833WWXX0	3480lm	4020lm	4210lm
695-110X834WWXX0	3280lm	3800lm	3970lm
695-110X835WWXX0	2600lm	3000lm	3140lm