

HEADQUARTERS Wels
Office & Showroom
4600 Wels, Austria
Europastraße 45
T: +43 7242 698-0
F: +43 7242 60376
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
1230 Vienna, Austria
Vorarlberger Allee 28
T: +43 1 6160300
F: +43 1 6160300-40
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
8020 Graz, Austria
Kalvariengürtel 67
T: +43 316 672525-0
F: +43 316 672525-520
M: office.graz@moltoluce.com

MUNICH
Office & Showroom
80807 Munich, Germany
Walter-Gropius-Straße 23
T: +49 89 4520565-0
F: +49 89 4520565-20
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office
51107 Cologne, Germany
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
T: +49 221 222882-0
F: +49 221 222882-20
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office
22041 Hamburg, Germany
Wandsbeker Allee 77
T: +49 40 2847850-1
F: +49 40 80607299
M: office.hamburg@moltoluce.com

BRESCIA
Office
25135 Brescia, Italy
Viale Duca D'Aosta 28
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®



MOLTO LUCE®

M
W
E
R

PENDELLEUCHTEN / PENDANTS

		
RIDE PD 22 - 23	RIDE LENS HOME PDI 24 - 25	RIDE RING PD 30 - 31


AUFBAULEUCHTEN / SURFACE LUMINAIRES

		
RIDE BLIND SD 20 - 21	RIDE SD 18 - 19	RIDE RING SD 28 - 29

EINBAULEUCHTEN / RECESSED LUMINAIRES

		
RIDE LENS R 12 - 13	RIDE LENS TURN R 14 - 15	RIDE R 08 - 09


PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

	
RIDE RING SYSTEM 52 - 53	RIDE SYSTEM 34 - 51


AUSSENLEUCHTEN / OUTDOOR LUMINAIRES

	
RIDE IP54 R 54 - 55	RIDE IP54 SD 56 - 57

	weiß	white	bianco	blanc
	silber	silver	argento	argent
	aluminium eloxiert	aluminium anodized	alluminio anodizzato	aluminium anodisé
	schwarz	black	nero	noir
	schwarz gebürstet eloxiert	black brushed anodized	nero grafite spazzolato anodizzato	noir brossé anodisé
	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K
	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K
	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K
	schaltbar	switchable	commutabile	commutable
	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm
	Ausstrahlwinkel	Beam angle	Angolo di radiazione	Angle de rayonnement
	dreh- und schwenkbar	twistable and pivoting	orientabile e girevole	orientable et pivotant
	drehbar	twistable	girevole	pivotant
	schwenkbar	pivoting	orientabile	orientable
	Deckenstärke	ceiling thickness	spessore soffitto	épaisseur du plafond
	Einbautiefe	recessed depth	profondità di montaggio	hauteur de montage
	Deckenausschnitt rund	ceiling cutout round	soffitto ritaglio rotondo	Découpe de plafond ronde
	Deckenausschnitt quadratisch	ceiling cutout square	soffitto ritaglio quadrata	Découpe de plafond quadratico
	PMMA Opaldiffuser flach	PMMA opal diffuser flat	PMMA diffusore opale piatto	PMMA diffuseur opale plat
	PMMA Opaldiffuser kubisch	PMMA opal diffuser cubic	PMMA diffusore opale cubo	PMMA diffuseur opale cubique
	Microprismatischer Diffuser flach	Microprismatic diffuser flat	Microprismatica diffusore piatto	Microprismatique diffuseur plat

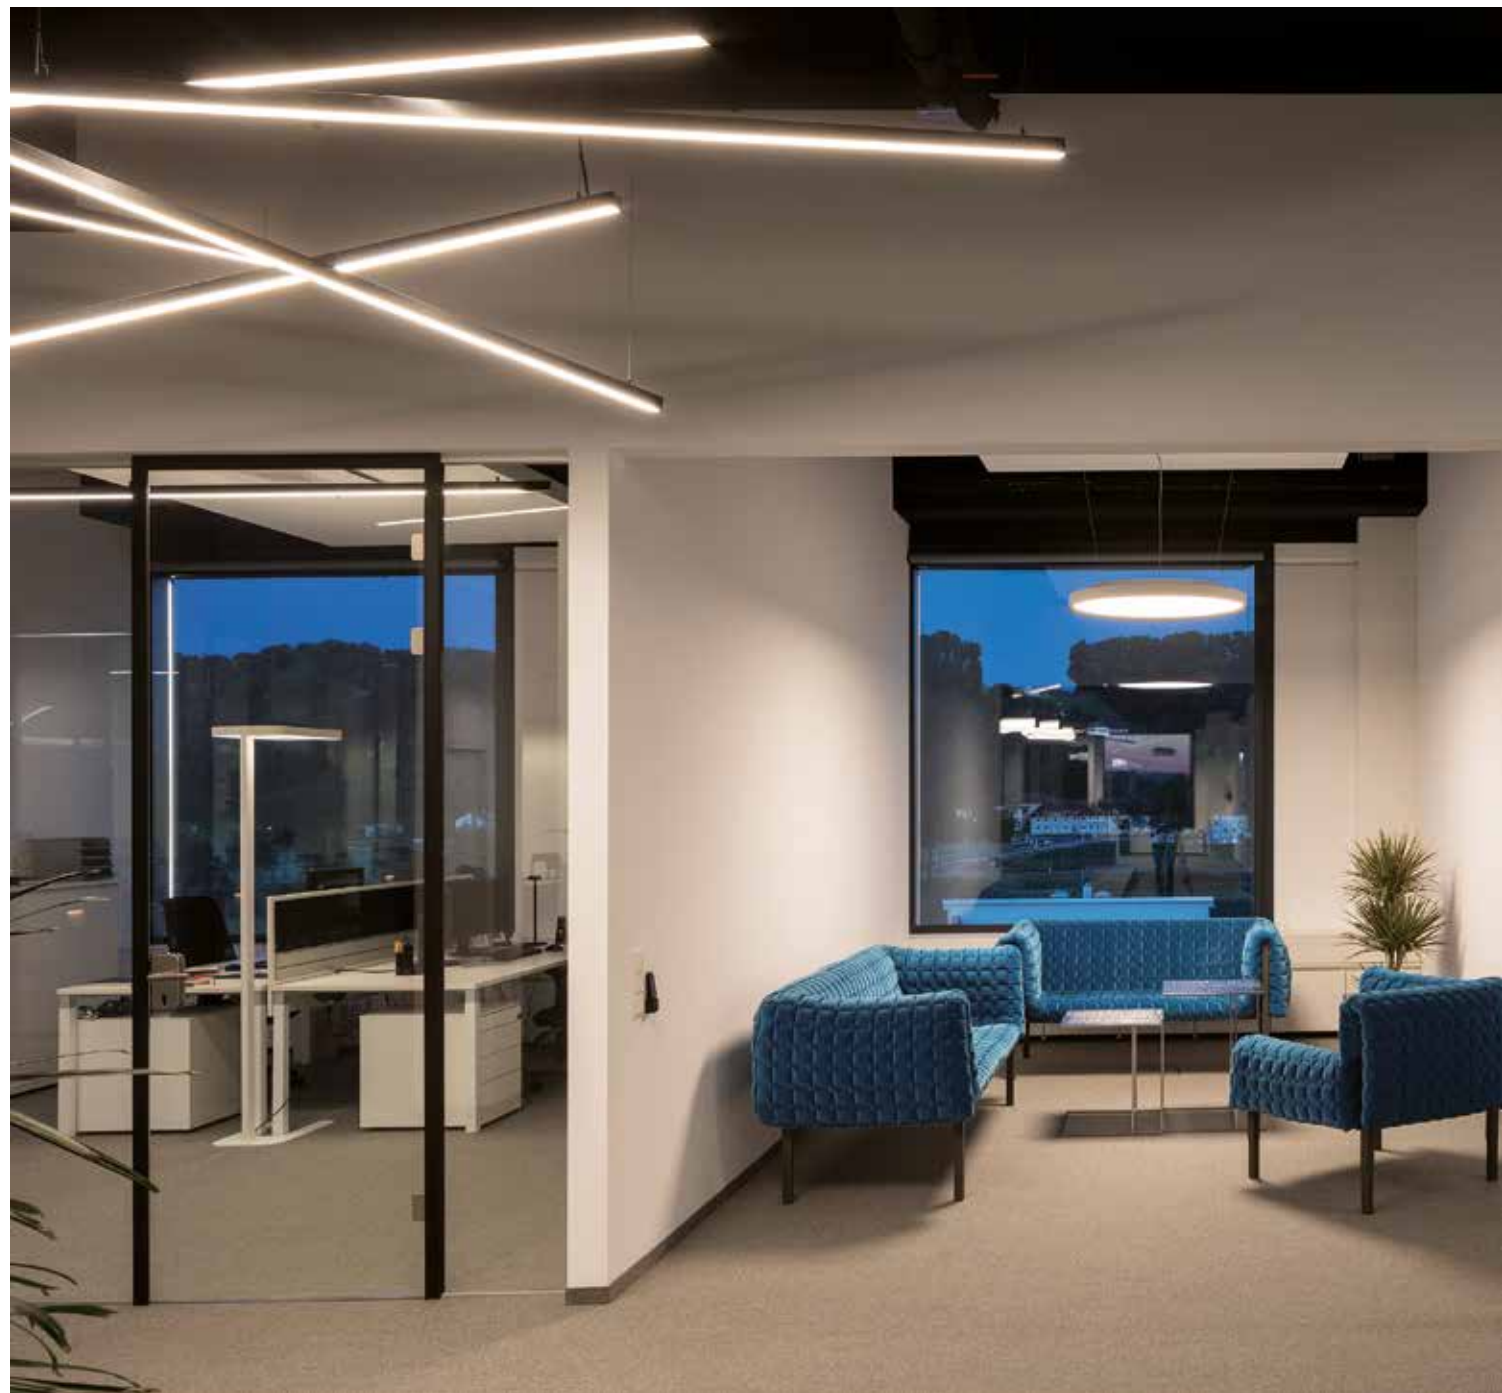

LED DRIVER INSIDE

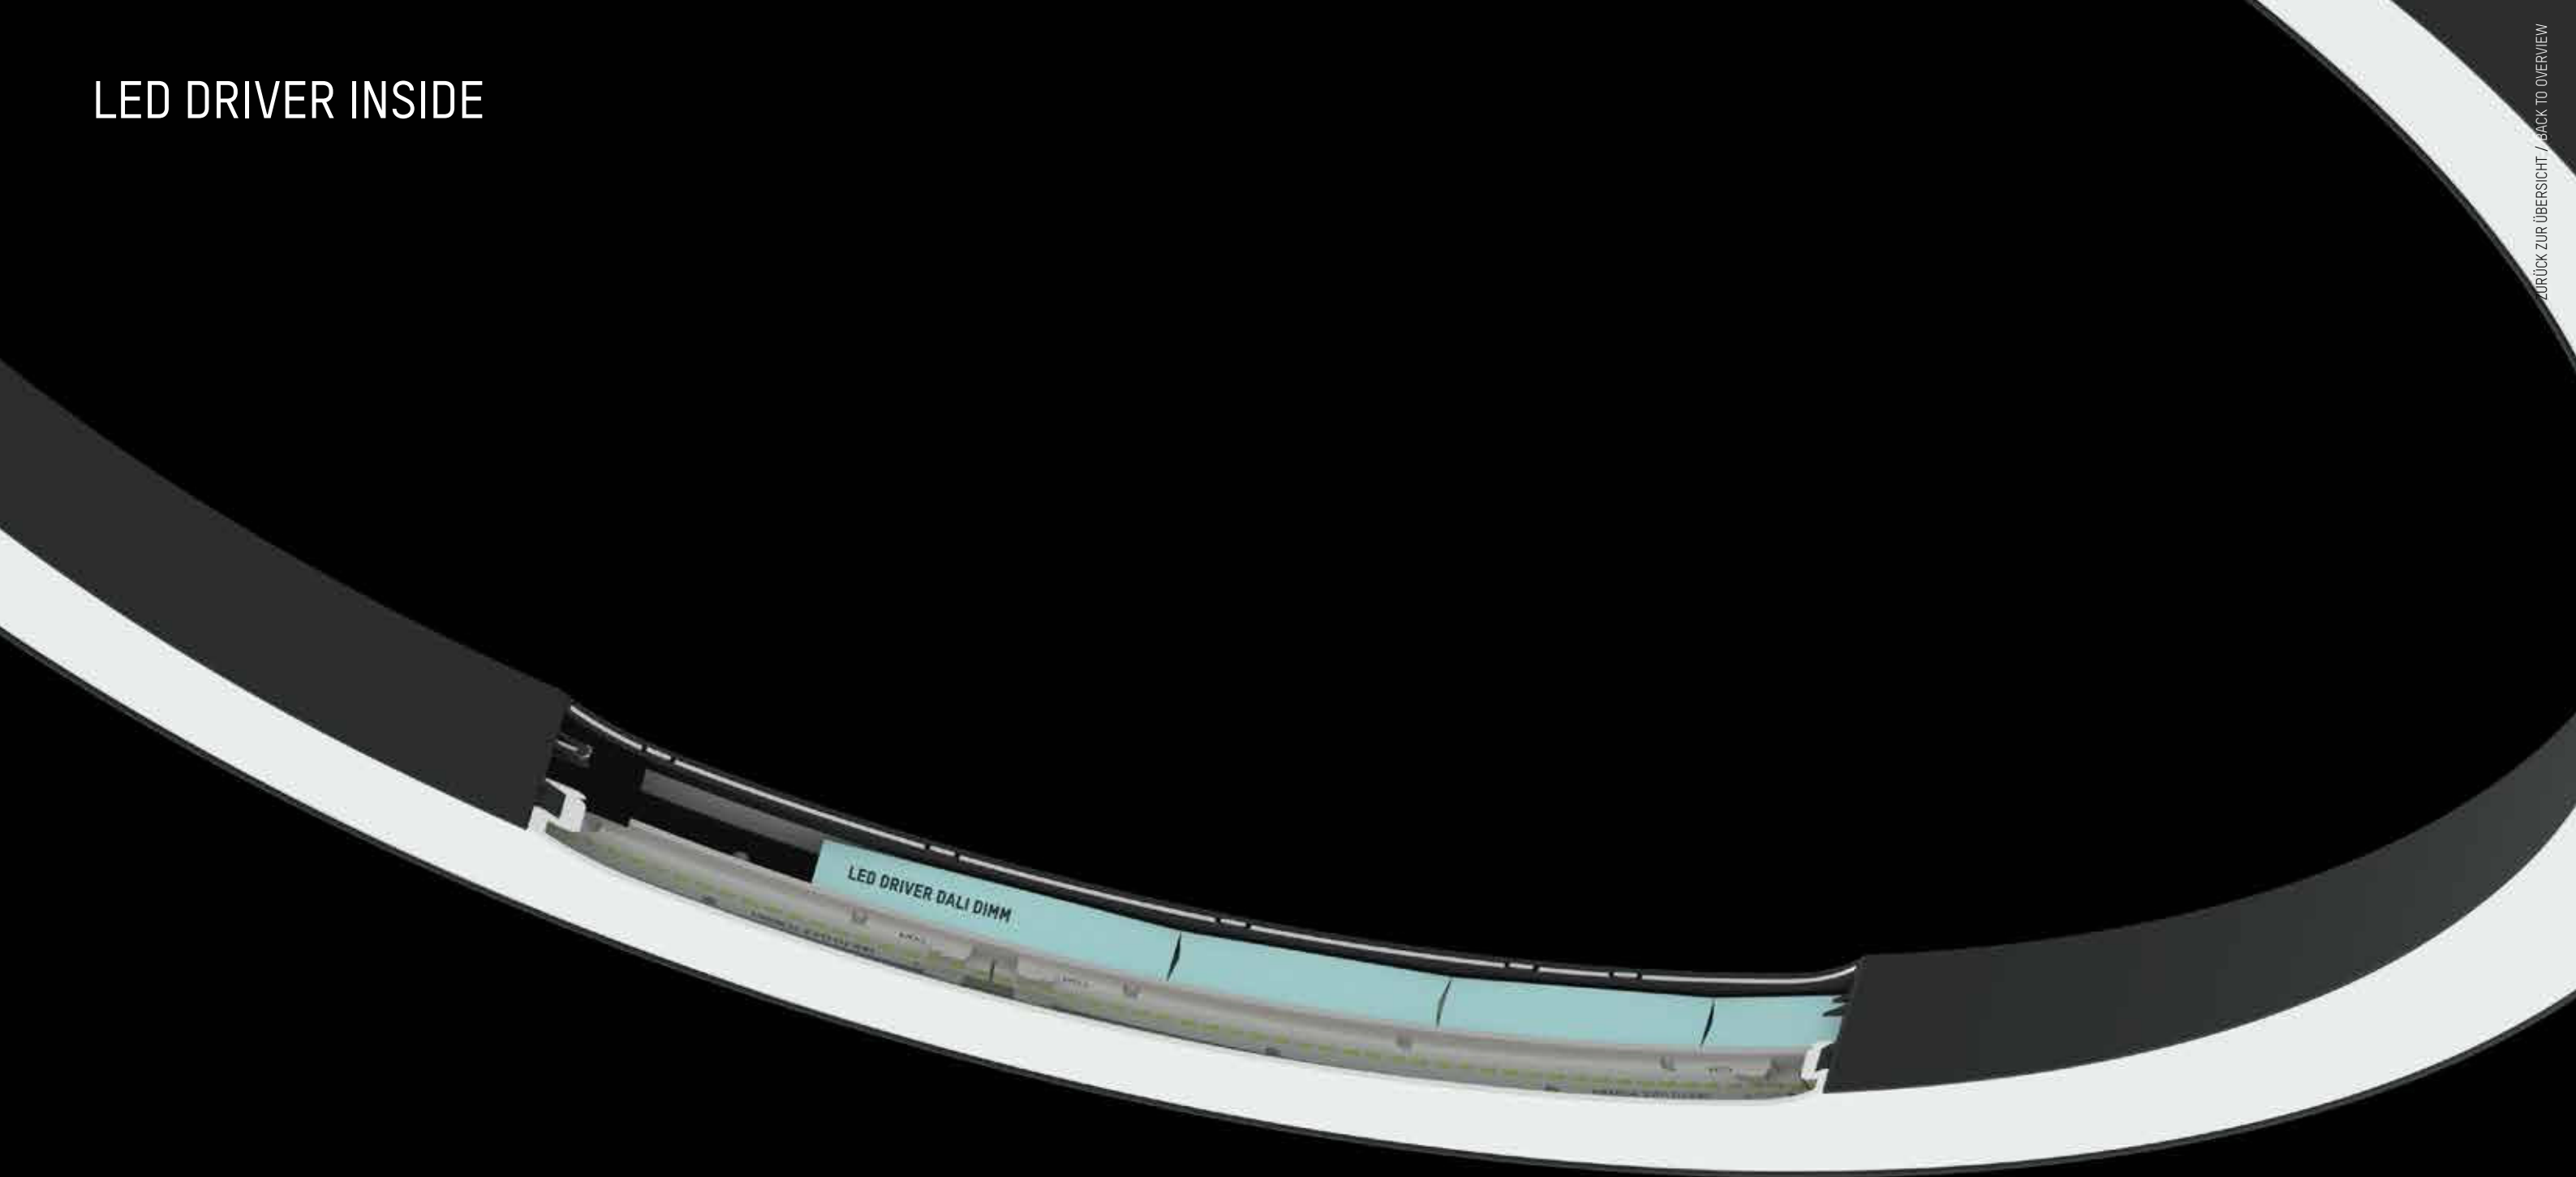

Das Ride System mit nur 35x35mm, behält auch durch den im Profil verbauten Konverter seine minimalistische Form und schafft einen auf das Nötigste reduzierten Baldachin. Ride Ring vereint durch seinen gebogenen Konverter die optischen Highlights und ist eine gelungene Erweiterung. Technisch ist der in beiden Variationen erhältliche Konverter auch in Dali dimmbar verfügbar und ermöglicht zusätzlich eine stimmige Lichtwirkung. Ein bis ins kleinste Detail durdachtes System.


The Ride system, just 35x35mm in size, maintains its minimalistic shape even with the driver built into the profile and creates a canopy reduced to the bare essentials. With its curved converter, Ride Ring unifies the optical highlights and is an accomplished extension. Technically speaking, the converter available in both variants is also available in Dali dimmable and additionally permits a harmonious lighting effect. A system which has been thought through down to the smallest detail.



WIDE RANGE OF LIGHT AND SHAPES

Ride ist mit einem Querschnitt von nur 35x35mm eines der schlanksten LED-Lichtbandsysteme, die auf dem Markt angeboten werden. Das Besondere: Ride stellt aufgrund eines im System integrierten Konverters auch bei Längen von bis zu 15m einen durchgängigen Lichtaustritt sicher. Zudem gewährleisten bei Anwendungen mit Eckmontage auch die eingesetzten Winkelverbindungen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Ride ist eine edle Lichtlösung, gefertigt aus einem stranggepresstem Aluminiumprofil in den Oberflächen Aluminium eloxiert sowie Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet. Ride bringt eine enorme Varianten-Vielfalt mit sich, die unterschiedliche Erfordernisse bestens abdecken kann. Ob als Einbau-, Decken-, Wand-, oder Pendelleuchte ist Ride sowohl als Einzel- als auch Systemleuchte verfügbar. Varianten mit flacher oder kubischer Opalabdeckung, wahlweise auch mit Mikroprismenabdeckung, machen vor keiner Aufgabe halt. In der Deckeneinbau- und Deckenaufbauvariante ist Ride zusätzlich als IP54-Lösung erhältlich. Auch im System bietet Ride mit zahlreichen Lichteinsätzen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mit Ride Lens als Deckeneinbau- oder Pendelleuchte wurde die Produktfamilie um eine weitere perfekt entblendete Variante mit UGR<16 erweitert. Erreicht wird dies mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen.

With a cross-section of just 35x35mm, Ride is one of the slimmest linear LED profile systems on the market. Due to an integrated converter, Ride can guarantee continuous light emission along lengths of up to 15m. The angled fittings used in corner-mounted applications also guarantee even light distribution. Ride is an exquisite pressure-diecast aluminium lighting solution and available in anodised aluminium, black or white finishes. The Rife series encompasses a huge variety of variants which can perfectly cover widely varying requirements. Ride is also available as a single recessed ceiling, wall or pendant system light. Variants with a flat, cubic or microprism cover know no limitations in use. Ride is additionally available as an IP54 solution in flush-fitting and surface-mounted ceiling variants. With numerous lighting inserts, Ride also offers a great number of options as a lighting system. With Ride Lens as a flush-fitting or pendant ceiling light, a further perfectly glare-suppressed variant has been added to the product family. This is achieved by means of a black high-gloss screen with recessed, specially aligned lenses.

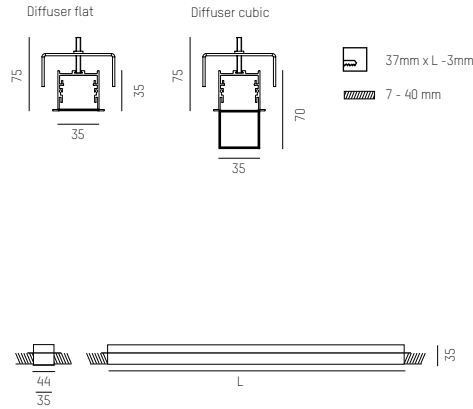

RIDE R

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1:	W2	= 820lm	W3	= 890lm	W4	= 930lm
2:	W2	= 920lm	W3	= 1010lm	W4	= 1050lm
3:	W2	= 780lm	W3	= 850lm	W4	= 880lm

577-01101	C023	XX0	W2	L: 581mm
577-01101	C029	XX0	W3	L: 581mm
577-01101	C024	XX0	W4	L: 581mm

SYS 15W

1:	W2	= 1230lm	W3	= 1340lm	W4	= 1400lm
2:	W2	= 1390lm	W3	= 1510lm	W4	= 1570lm
3:	W2	= 1170m	W3	= 1270lm	W4	= 1320lm

577-01102	C023	XXY	W2	L: 861mm
577-01102	C029	XXY	W3	L: 861mm
577-01102	C024	XXY	W4	L: 861mm

SYS 19W

1:	W2	= 1650lm	W3	= 1790lm	W4	= 1860lm
2:	W2	= 1850lm	W3	= 2020lm	W4	= 2100lm
3:	W2	= 1560lm	W3	= 1700lm	W4	= 1770lm

577-01103	C023	XXY	W2	L: 1141mm
577-01103	C029	XXY	W3	L: 1141mm
577-01103	C024	XXY	W4	L: 1141mm

SYS 24W

1:	W2	= 2060lm	W3	= 2240lm	W4	= 2330lm
2:	W2	= 2320lm	W3	= 2520lm	W4	= 2620lm
3:	W2	= 1950lm	W3	= 2120lm	W4	= 2210lm

577-01104	C023	XXY	W2	L: 1421mm
577-01104	C029	XXY	W3	L: 1421mm
577-01104	C024	XXY	W4	L: 1421mm

SYS 48W

1:	W2	= 4130lm	W3	= 4490lm	W4	= 4670lm
2:	W2	= 4640lm	W3	= 5050lm	W4	= 5250lm
3:	W2	= 3910lm	W3	= 4250lm	W4	= 4420lm

577-01105	C023	XXY	W2	L: 2821mm
577-01105	C029	XXY	W3	L: 2821mm
577-01105	C024	XXY	W4	L: 2821mm

SYS 71W

1:	W2	= 6190lm	W3	= 6730lm	W4	= 7000lm
2:	W2	= 6970lm	W3	= 7570lm	W4	= 7870lm
3:	W2	= 5870lm	W3	= 6380lm	W4	= 6640lm

577-01106	C023	XXY	W2	L: 4221mm
577-01106	C029	XXY	W3	L: 4221mm
577-01106	C024	XXY	W4	L: 4221mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 7-40mm
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

LED profile, extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
For false ceiling 7-40mm thickness
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Ideale per controsoffitti di spessore 7-40mm
Diffusore piatto o cubico

Profil en Led en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Convertisseur intégré dans le profil
Pour faux-plafond 7-40mm d'épaisseur
diffuseur plat ou cubique

W2	= LED 2700K
W3	= LED 3000K
W4	= LED 4000K

A++ - A

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 PMMA opal diffuser flat = 1

W

 white = 05

S

 switchable = 0

 PMMA opal diffuser cubic = 2

S

 black = 06

D

 DALI dimm = d

 Microprismatic cover flat = 3

AE

 aluminium anodized = 08




Project: Hotel am Konzerthaus | Vienna | Austria



Project: Private residence | Austria



Project: F. List Franz staff restaurant | Thomasberg | Austria

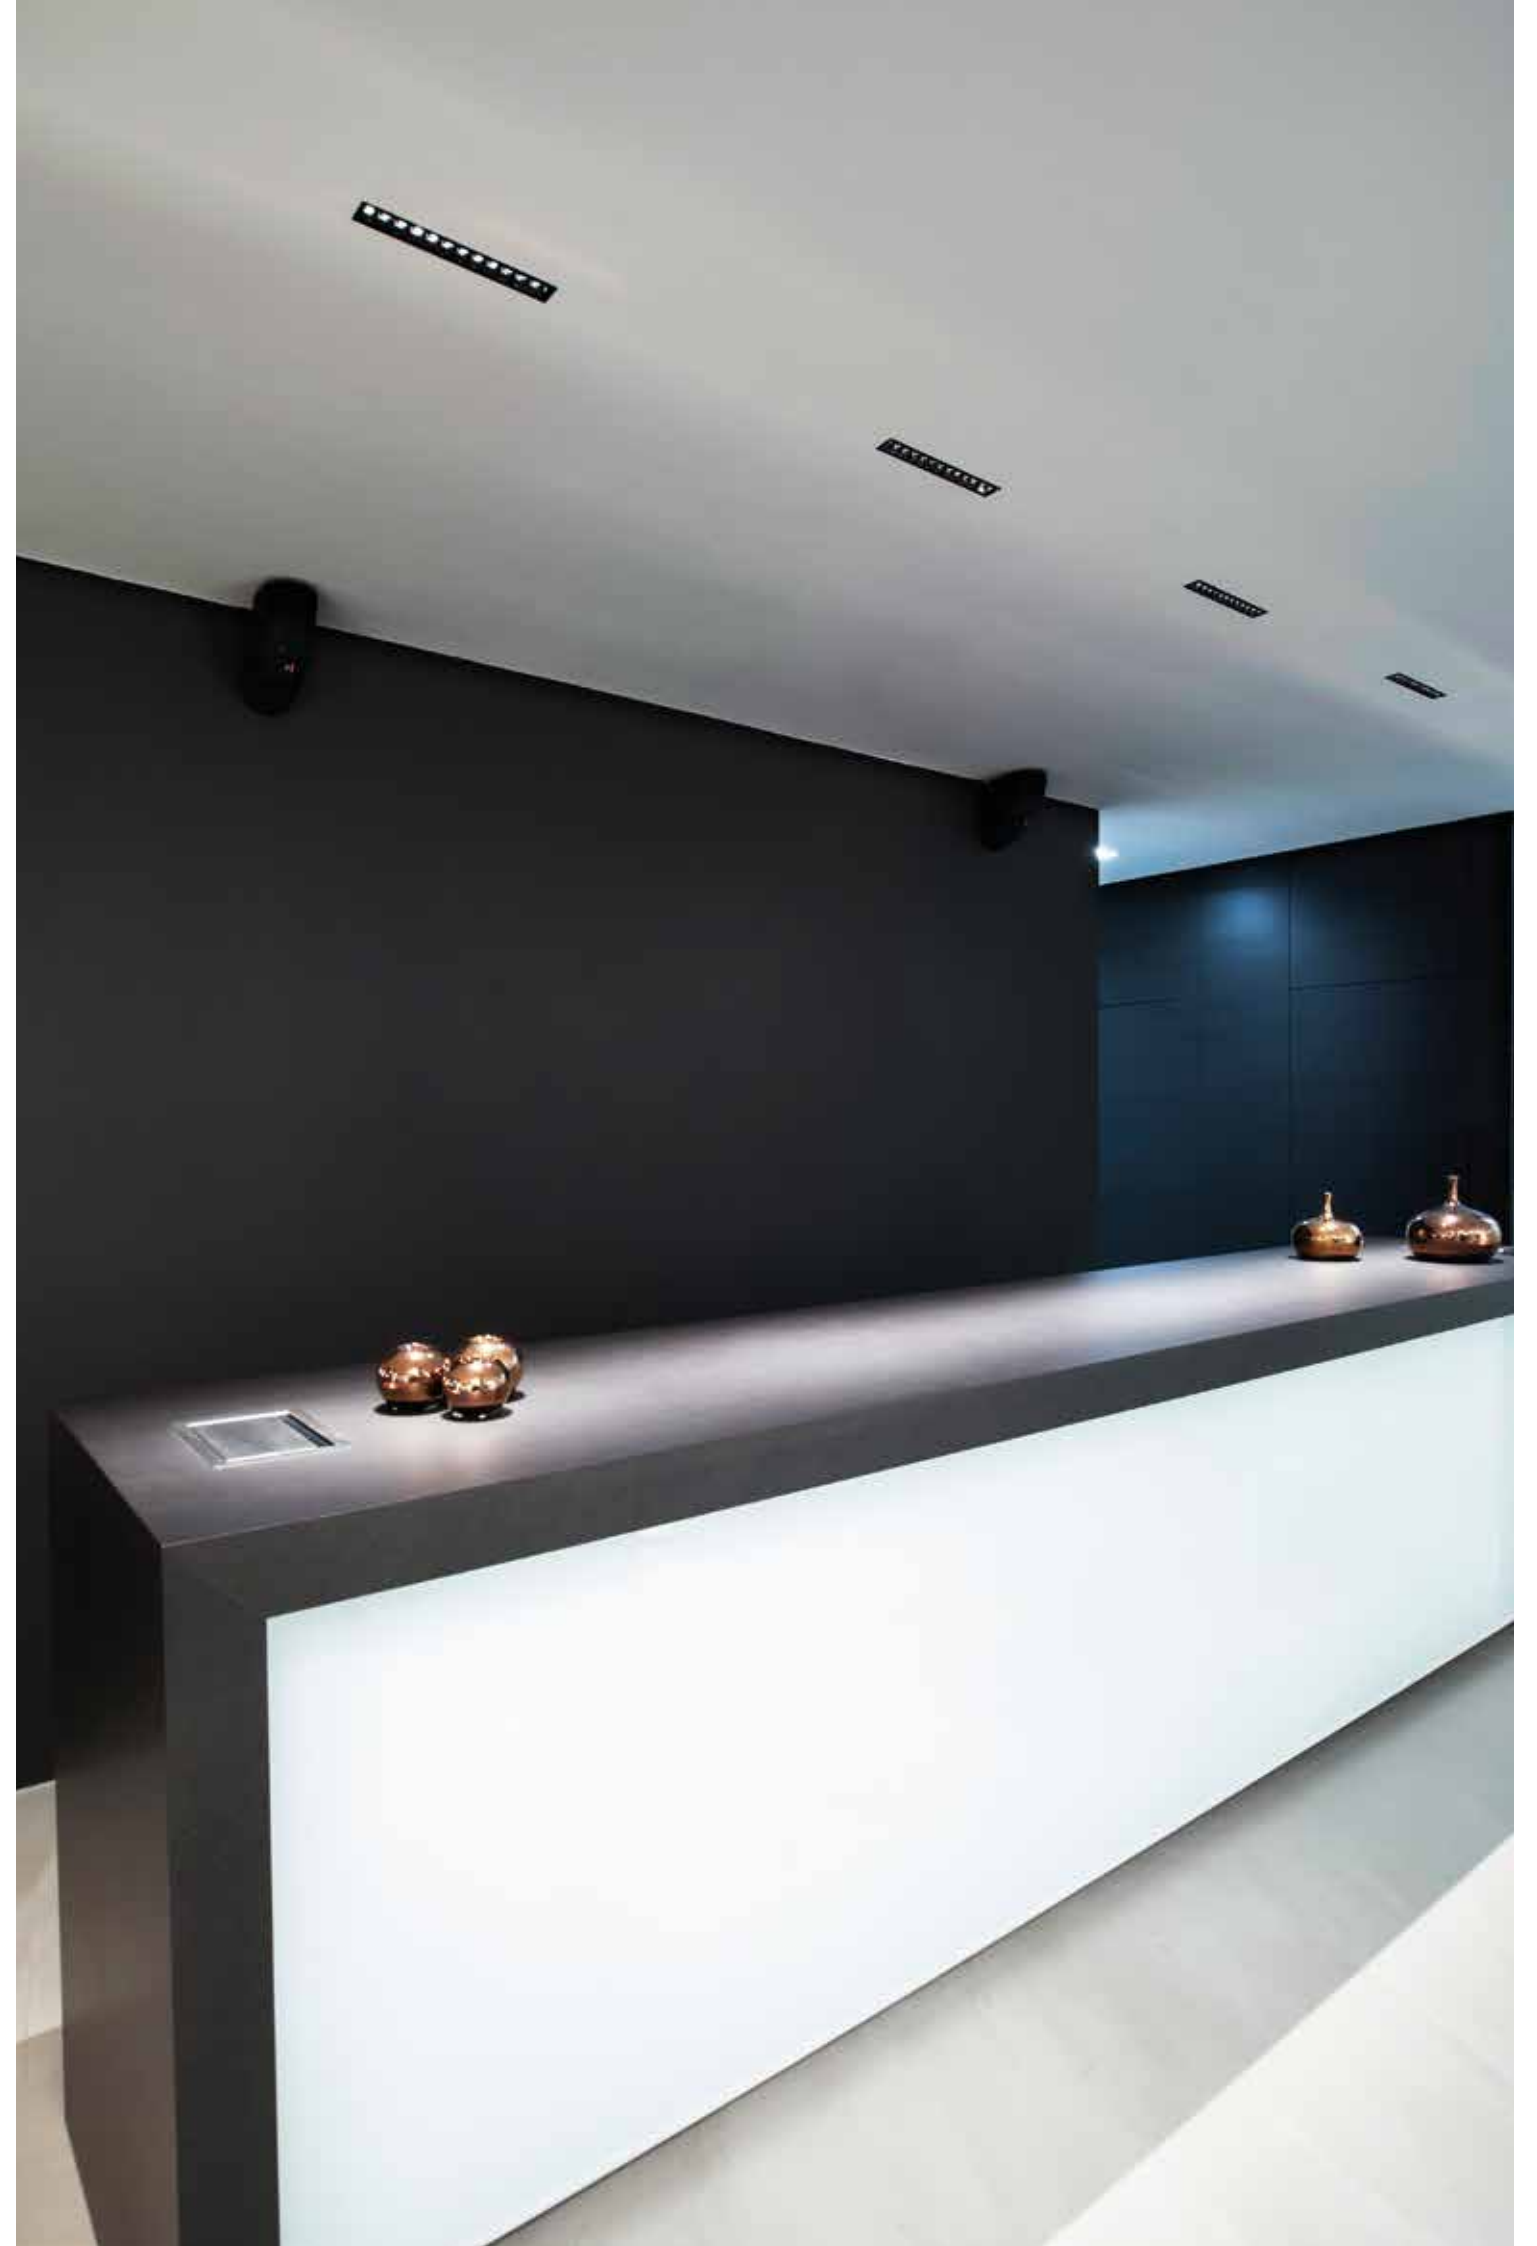

Project: MOLTO LUCE | Munich | Germany

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW



Schmale LED Einbauleuchte
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster

Slim LED recessed luminaire
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lense with different beam angles
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid

Incasso LED a ridotto ingombro
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Lente retrocessa con differenti fasci di emissione
Griglia nera lucida per controllo anti-abbagliamento

Encastré fin à LED
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Optique placée en fond combinén avec darklight
Contrôle anti-éblouissement optique darklight

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


A++ - A

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08



RIDE LENS R

CRI >90 · Binning SDCM 3

exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 6W · 500mA

634-002040123XX W2 15° 460lm
634-002040129XX W3 15° 510lm
634-002040124XX W4 15° 550lm

634-002040623XX W2 34° + 15° 440lm
634-002040629XX W3 34° + 15° 480lm
634-002040624XX W4 34° + 15° 520lm

634-002040323XX W2 45° 460lm
634-002040329XX W3 45° 510lm
634-002040324XX W4 45° 550lm

LED 17W · 500mA

634-002010123XX W2 15° 1400lm
634-002010129XX W3 15° 1530lm
634-002010124XX W4 15° 1650lm

634-002010623XX W2 34° + 15° 1330lm
634-002010629XX W3 34° + 15° 1450lm
634-002010624XX W4 34° + 15° 1560lm

634-002010323XX W2 45° 1400lm
634-002010329XX W3 45° 1530lm
634-002010324XX W4 45° 1650lm

LED 31W · 900mA

634-002020123XX W2 15° 2560lm
634-002020129XX W3 15° 2780lm
634-002020124XX W4 15° 3000lm

634-002020623XX W2 34° + 15° 2420lm
634-002020629XX W3 34° + 15° 2630lm
634-002020624XX W4 34° + 15° 2840lm

634-002020323XX W2 45° 2560lm
634-002020329XX W3 45° 2780lm
634-002020324XX W4 45° 3000lm

LED 47W · 1400mA

634-002030123XX W2 15° 3840lm
634-002030129XX W3 15° 4170lm
634-002030124XX W4 15° 4510lm

634-002030623XX W2 34° + 15° 3630lm
634-002030629XX W3 34° + 15° 3950lm
634-002030624XX W4 34° + 15° 4270lm


634-002030323XX W2 45° 3840lm
634-002030329XX W3 45° 4170lm
634-002030324XX W4 45° 4510lm




15°



34° + 15°




45°




LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201 500mA, not dimmable 1-2 RIDE 6W
24-123403 500mA, DALI dimm. 1-2 RIDE 6W




LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201 500mA, not dimmable 1 RIDE 17W
24-123403 500mA, DALI dimm. 1 RIDE 17W



LED KONVERTER / LED CONVERTER



24-122204 900mA, not dimmable 1 RIDE 30W
24-15141350 900mA, DALI dimm. 1 RIDE 30W



LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-1222084 1400mA, not dimmable 1 RIDE 47W
24-123170 1400mA, DALI dimm. 1 RIDE 47W



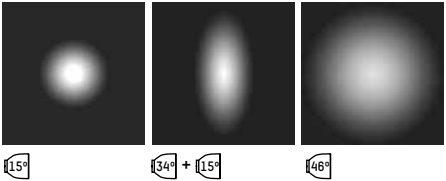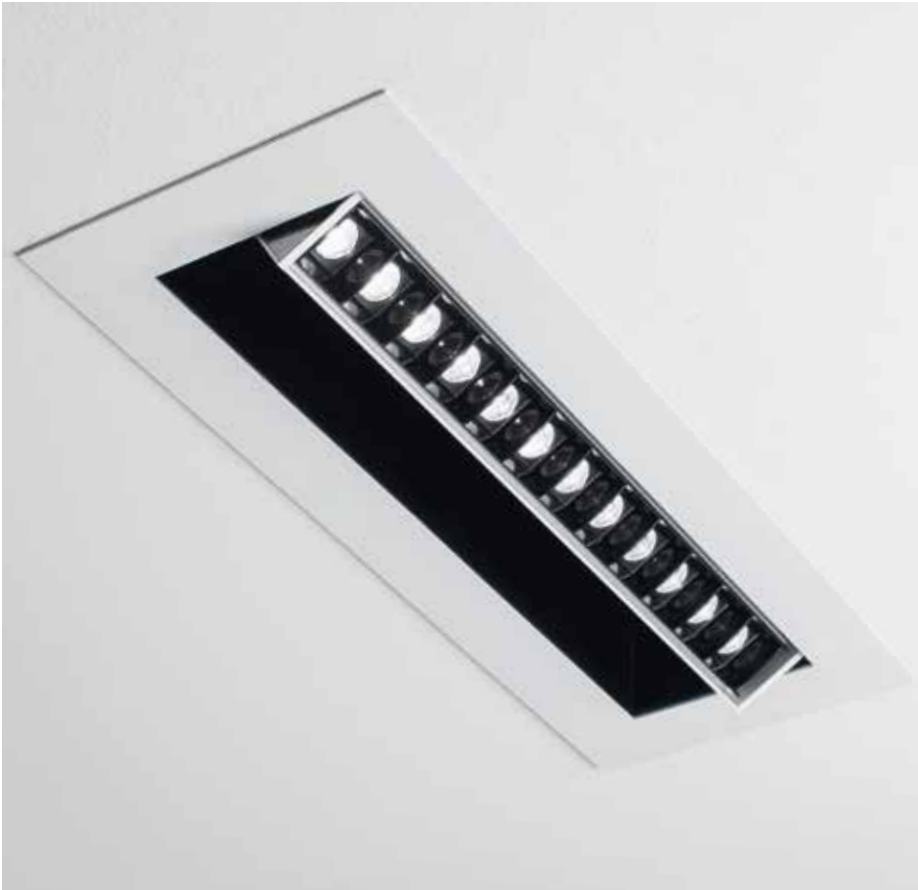

LED Einbauleuchte schwenkbar
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

LED tilting recessed luminaire
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lense with different beam angles
Perfect anti-clare due to black high-gloss grid
High colour rendering energy efficient LED

Incasso LED in alluminio
Anodizzato, a polveri in bianco o nero
Lenti retrocesse con differenti vincoli ottiche
Antiabbagliamento totale dovuto alla griglia nera
Elevata resa cromatica, LED ad alta efficienza energetica

Encassé à LED en aluminium
Surface peinture en poudre anodisée, blanche ou noire
Lentille encastrée avec différents faisceaux
Antireflet parfait grâce à la grille haute brillance noire
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

UGR < 19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A+ - A

IP 20



RIDE LENS TURN R

CRI >90 · Binning SDCM 3


exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 17W · 500mA

634-007010123XX W2 15° 1400lm
634-007010129XX W3 15° 1530lm
634-007010124XX W4 15° 1650lm


634-007010623XX W2 34° + 15° 1330lm
634-007010629XX W3 34° + 15° 1450lm
634-007010624XX W4 34° + 15° 1560lm

634-007010323XX W2 45° 1400lm
634-007010329XX W3 45° 1530lm
634-007010324XX W4 45° 1650lm

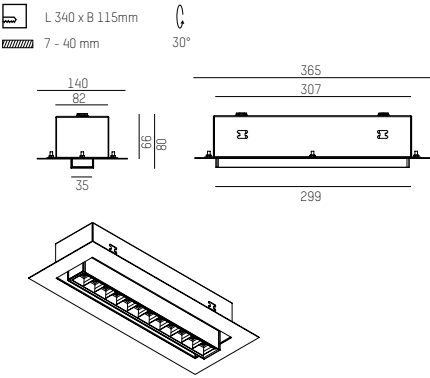

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201 500mA, not dimmable 1 RIDE 17W
24-123403 500mA, DALI dimm. 1 RIDE 17W

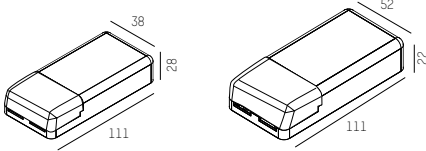

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
S black = 06



RIDE LENS TURN R

Design: INHOUSE




RIDE LENS · 17W · 2700K · 1400lm
spot light beam 15°



RIDE LENS · 17W · 2700K · 1400lm
medium light beam 45°



RIDE LENS · 17W · 2700K · 1330lm
oval light beam $34^\circ + 15^\circ$

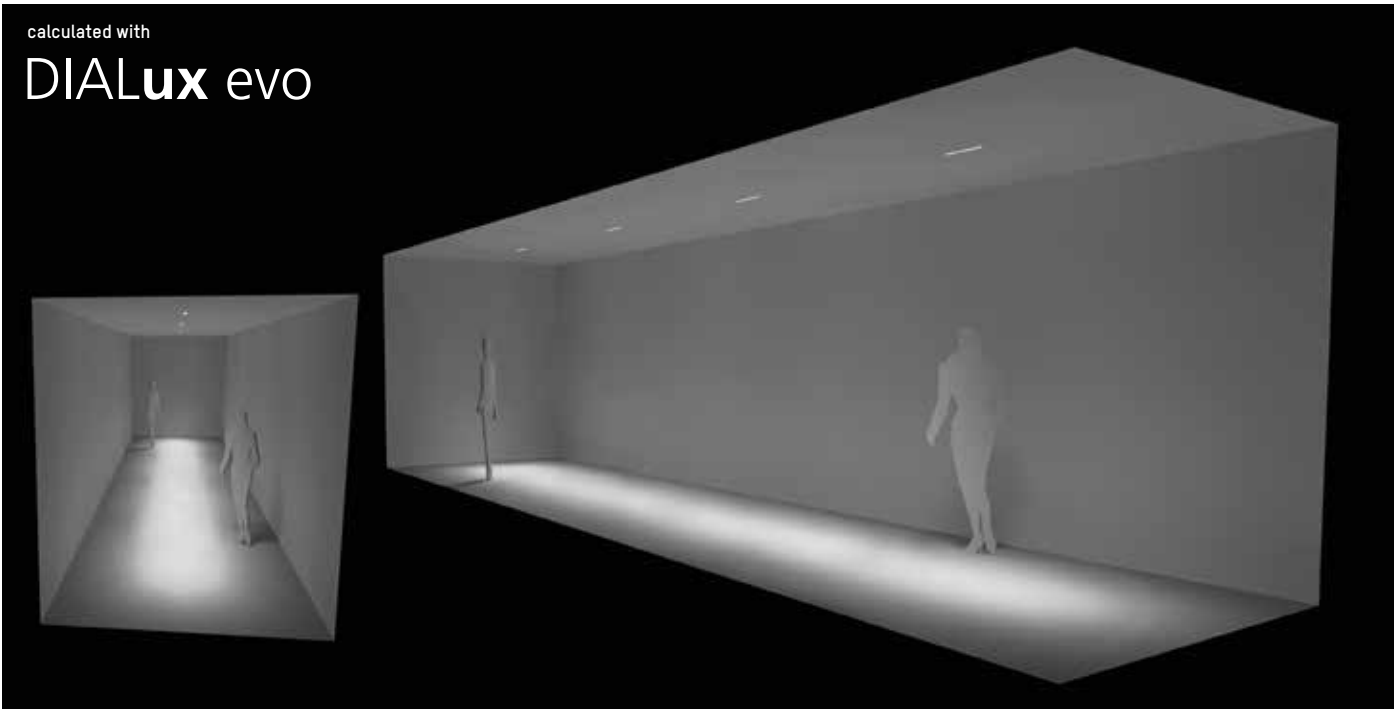


Used products:

4 x RIDE recessed 17W oval $34^\circ + 15^\circ$
Roomsize: L 10m x W 2,5m x H 2,8m
Distance luminaire-luminaire: 2,2m
Em: 380lx



Used product:

1 x RIDE recessed 17W oval $34^\circ + 15^\circ$
Tablesized: L 2,5m x W 1m x H 0,8m
Em: 507lx

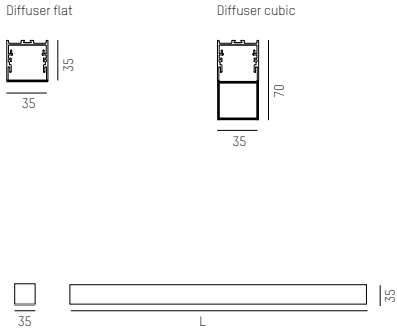

RIDE SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1:	W2 = 820lm	W3 = 890lm	W4 = 930lm
2:	W2 = 920lm	W3 = 1010lm	W4 = 1050lm
3:	W2 = 780lm	W3 = 850lm	W4 = 880lm

577-01001C023XX0	W2	L: 577mm
577-01001C029XX0	W3	L: 577mm
577-01001C024XX0	W4	L: 577mm

SYS 15W

1:	W2 = 1230lm	W3 = 1340lm	W4 = 1400lm
2:	W2 = 1390lm	W3 = 1510lm	W4 = 1570lm
3:	W2 = 1170m	W3 = 1270lm	W4 = 1320lm

577-01002C023XXY	W2	L: 857mm
577-01002C029XXY	W3	L: 857mm
577-01002C024XXY	W4	L: 857mm

SYS 19W

1:	W2 = 1650lm	W3 = 1790lm	W4 = 1860lm
2:	W2 = 1850lm	W3 = 2020lm	W4 = 2100lm
3:	W2 = 1560lm	W3 = 1700lm	W4 = 1770lm

577-01003C023XXY	W2	L: 1137mm
577-01003C029XXY	W3	L: 1137mm
577-01003C024XXY	W4	L: 1137mm

SYS 24W

1:	W2 = 2060lm	W3 = 2240lm	W4 = 2330lm
2:	W2 = 2320lm	W3 = 2520lm	W4 = 2620lm
3:	W2 = 1950lm	W3 = 2120lm	W4 = 2210lm

577-01004C023XXY	W2	L: 1417mm
577-01004C029XXY	W3	L: 1417mm
577-01004C024XXY	W4	L: 1417mm

SYS 48W

1:	W2 = 4130lm	W3 = 4490lm	W4 = 4670lm
2:	W2 = 4640lm	W3 = 5050lm	W4 = 5250lm
3:	W2 = 3910lm	W3 = 4250lm	W4 = 4420lm

577-01005C023XXY	W2	L: 2817mm
577-01005C029XXY	W3	L: 2817mm
577-01005C024XXY	W4	L: 2817mm

SYS 78W

1:	W2 = 6190lm	W3 = 6730lm	W4 = 7000lm
2:	W2 = 6970lm	W3 = 7570lm	W4 = 7870lm
3:	W2 = 5870lm	W3 = 6380lm	W4 = 6640lm

577-01006C023XXY	W2	L: 4217mm
577-01006C029XXY	W3	L: 4217mm
577-01006C024XXY	W4	L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Decken- und Wandmontage geeignet
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling and wall mount
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a soffitto e a parete
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertisseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond ou paroi
Diffuseur plat ou cubique

W2	= LED 2700K
W3	= LED 3000K
W4	= LED 4000K

A++ - A

IP 20



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

PMMA opal diffuser flat = 1



W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodized = 08

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d

PMMA opal diffuser cubic = 2

Microprismatic cover flat = 3



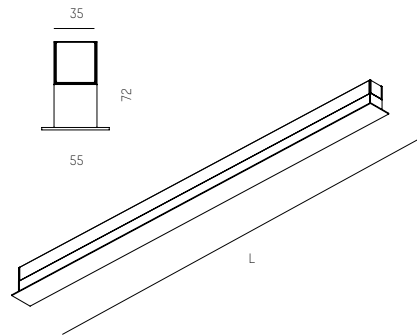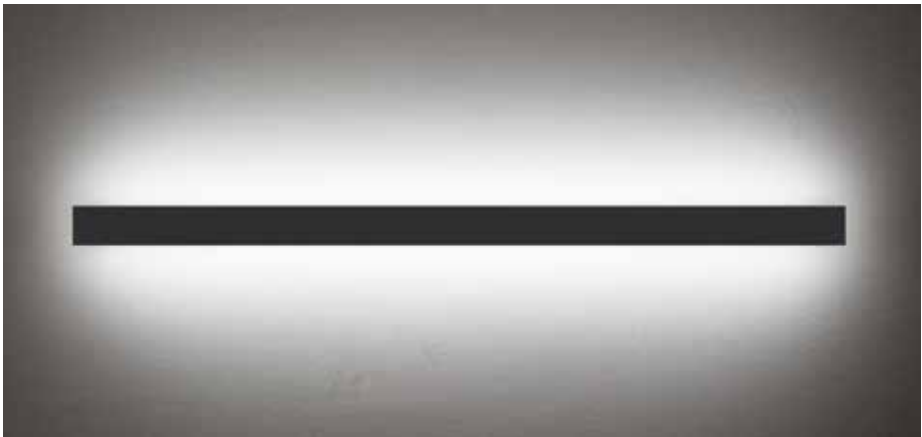

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Decken- und Wandmontage geeignet
Kubische Abdeckung mit Blende

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling and wall mount
Cubic diffuser with cover

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a soffitto e a parete
Diffusore cubico ad blenda

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond ou paroi
Diffuseur cubique avec blende

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - **A**

IP 20  

RIDE BLIND SI

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

577-008012023XX0	W2	460lm	L: 597mm
577-008012029XX0	W3	500lm	L: 597mm
577-008012024XX0	W4	520lm	L: 597mm

SYS 15W

577-008022023XXY	W2	690lm	L: 877mm
577-008022029XXY	W3	750lm	L: 877mm
577-008022024XXY	W4	780lm	L: 877mm

SYS 19W

577-008032023XXY	W2	920lm	L: 1157mm
577-008032029XXY	W3	1000lm	L: 1157mm
577-008032024XXY	W4	1040lm	L: 1157mm

SYS 24W

577-008042023XXY	W2	1150lm	L: 1437mm
577-008042029XXY	W3	1250lm	L: 1437mm
577-008042024XXY	W4	1300lm	L: 1437mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodized = 08

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d



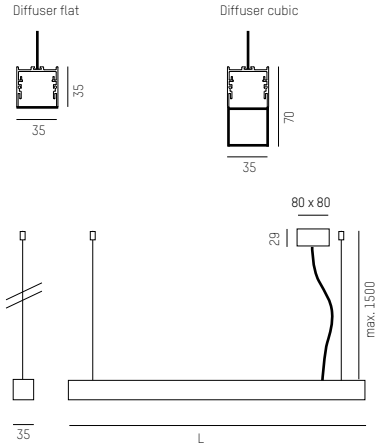

RIDE PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

1:	W2	= 1230lm	W3	= 1340lm	W4	= 1400lm
2:	W2	= 1390lm	W3	= 1510lm	W4	= 1570lm
3:	W2	= 1170m	W3	= 1270lm	W4	= 1320lm

577-01202	C023	XXY	W2	L: 857mm
577-01202	C029	XXY	W3	L: 857mm
577-01202	C024	XXY	W4	L: 857mm

SYS 19W

1:	W2	= 1650lm	W3	= 1790lm	W4	= 1860lm
2:	W2	= 1850lm	W3	= 2020lm	W4	= 2100lm
3:	W2	= 1560lm	W3	= 1700lm	W4	= 1770lm

577-01203	C023	XXY	W2	L: 1137mm
577-01203	C029	XXY	W3	L: 1137mm
577-01203	C024	XXY	W4	L: 1137mm

SYS 24W

1:	W2	= 2060lm	W3	= 2240lm	W4	= 2330lm
2:	W2	= 2320lm	W3	= 2520lm	W4	= 2620lm
3:	W2	= 1950lm	W3	= 2120lm	W4	= 2210lm

577-01204	C023	XXY	W2	L: 1417mm
577-01204	C029	XXY	W3	L: 1417mm
577-01204	C024	XXY	W4	L: 1417mm

SYS 48W

1:	W2	= 4130lm	W3	= 4490lm	W4	= 4670lm
2:	W2	= 4640lm	W3	= 5050lm	W4	= 5250lm
3:	W2	= 3910lm	W3	= 4250lm	W4	= 4420lm

577-01205	C023	XXY	W2	L: 2817mm
577-01205	C029	XXY	W3	L: 2817mm
577-01205	C024	XXY	W4	L: 2817mm

SYS 71W

1:	W2	= 6190lm	W3	= 6730lm	W4	= 7000lm
2:	W2	= 6970lm	W3	= 7570lm	W4	= 7870lm
3:	W2	= 5870lm	W3	= 6380lm	W4	= 6640lm

577-01206	C023	XXY	W2	L: 4217mm
577-01206	C029	XXY	W3	L: 4217mm
577-01206	C024	XXY	W4	L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Montage als Hängeleuchte
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling mount
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a parete
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertisseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond
Diffuseur plat ou cubique

W2

 = LED 2700K

W3

 = LED 3000K

W4

 = LED 4000K

A++ - A

IP 20  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 PMMA opal diffuser flat = 1

W

 white = 05

S

 switchable = 0

 PMMA opal diffuser cubic = 2

S

 black = 06

D

 DALI dimm = d

 Microprismatic cover flat = 3

AE

 aluminium anodized = 08





LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche schwarz eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen, mit schwarzem Raster
Direkt und indirekte Lichtverteilung

Extruded aluminium LED profile
Anodised black surface or white powder-coated
Recessed lense in combination with louvre
Direct and indirect light beam

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Anodizzato nero o verniciato a polveri in bianco
Lente retrocessa combinata con griglia nera
Luce diretta ed indiretta

Profil en aluminium pressé de LED
Anodisé noir ou vernissé à poudres en blanc
Optique placée en fond combinée avec darklight
Lumière directe et indirecte

UGR < 19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A


IP 20

RIDE LENS HOME PDI

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 22W

634-003010323XXY 1920lm
634-003010329XXY 2090lm
634-003010324XXY 2220lm

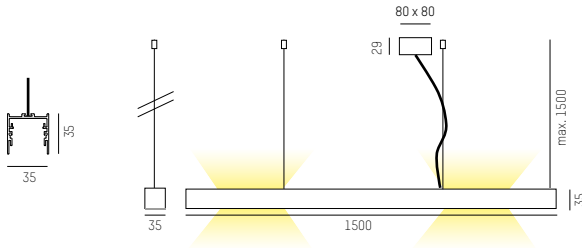

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 05
SE black anodized = 06

S switchable = 0
D DALI dimm = d



RIDE RING

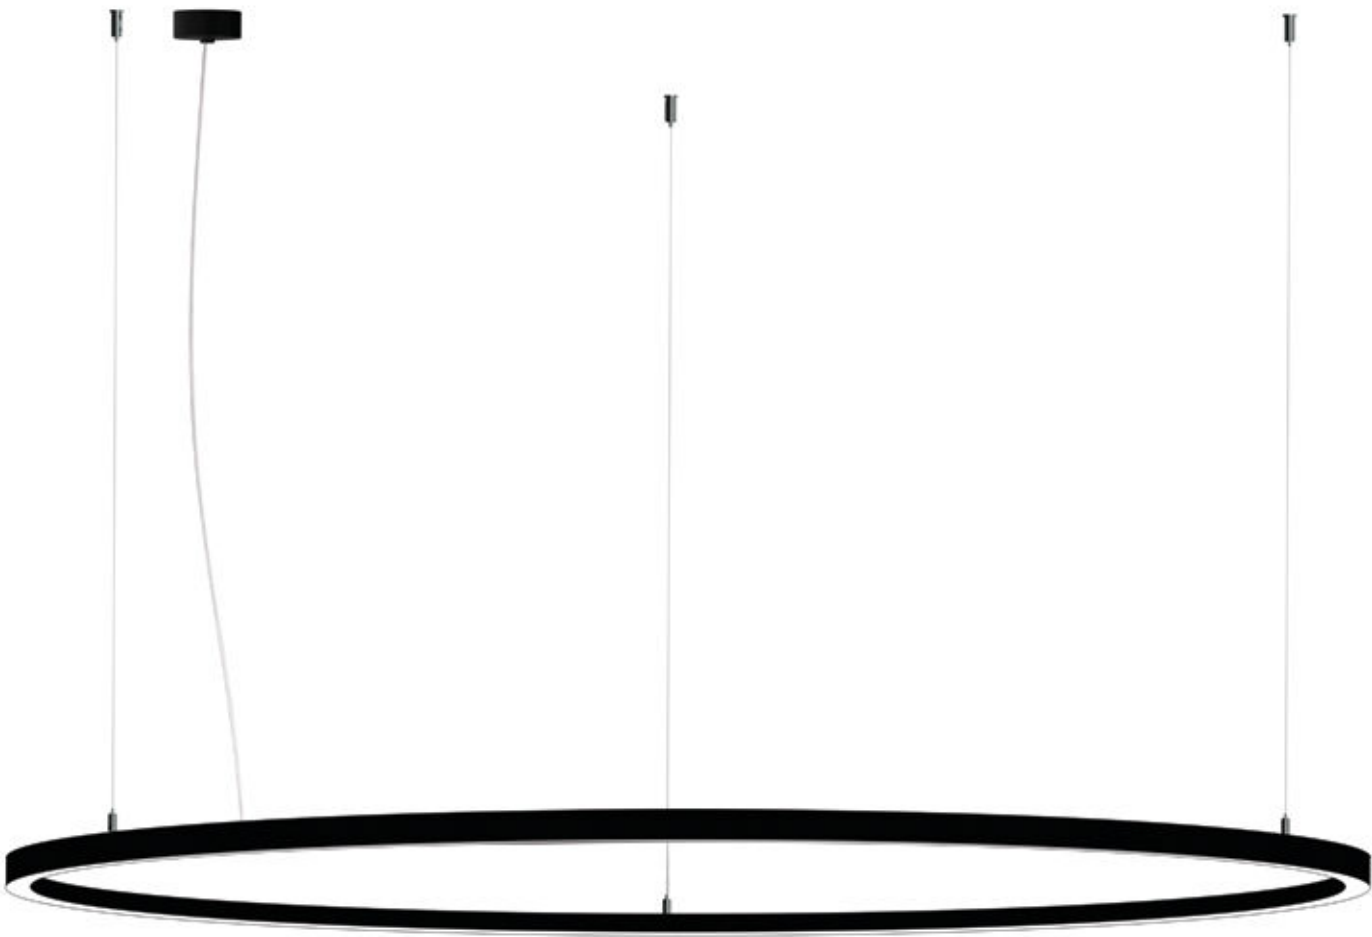


PERFECTLY ROUNDED

Ride Ring – die perfekte Ergänzung zur Produktfamilie Ride. Mit einem Querschnitt von nur 35x35mm, ist die Leuchte eines der schlanksten LED-Lichtsysteme, die derzeit angeboten werden. Der Ring ist in den zwei Durchmessern 750 mm und 1450 mm als Pendel- sowie Aufbauleuchte erhältlich. Der im Profil verbaute Konverter ermöglicht einen minimalistischen Baldachin, der die Leuchte bis ins letzte Detail perfektioniert. Es kann zwischen den Farben Schwarz, Weiß und Aluminium eloxiert gewählt werden. Um Ride Ring ebenso als Systemleuchte anwenden zu können, ist ein jeweils in den zwei Durchmessern erhältliches 90° und 180° Kreissegment verfügbar, welche sich variabel mit oder ohne den dazu passenden linearen Profilen in den zwei Durchmessern erhältliches 90° und 180° Kreissegment verfügbar, welche sich variabel mit oder ohne den dazu passenden linearen Profilen zu vielseitigen Formen verbinden lassen. Planer und Architekten können mit diesem System ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit Ride Ring als Einzeilleuchte oder im System, können unterschiedliche Erfordernisse von Projekten bestens abgedeckt werden.

Ride Ring – the perfect addition to the Ride product family by Molto Luce. With a profile of only 35x35 mm, this luminaire is one of the slimmest LED lighting systems currently on the market. The ring is available as a pendant or surface luminaire in two diameters, 750 mm and 1450 mm. The converter built into the body creates a minimalist ceiling base, which perfects the lighting effect down to the tiniest detail. There is a choice of black, white and aluminium anodized colours. To use Ride Ring as system luminaire as well, a 90° and 180° circular segment is available in the two diameters, which can be variably connected variably, with or without the relevant linear profiles to create a variety of shapes. Planners and architects can give their creativity free rein with this system. With Ride Ring as an individual luminaire or in a system, different project requirements can be optimally covered.



Design: INHOUSE

RIDE RING PENDANT

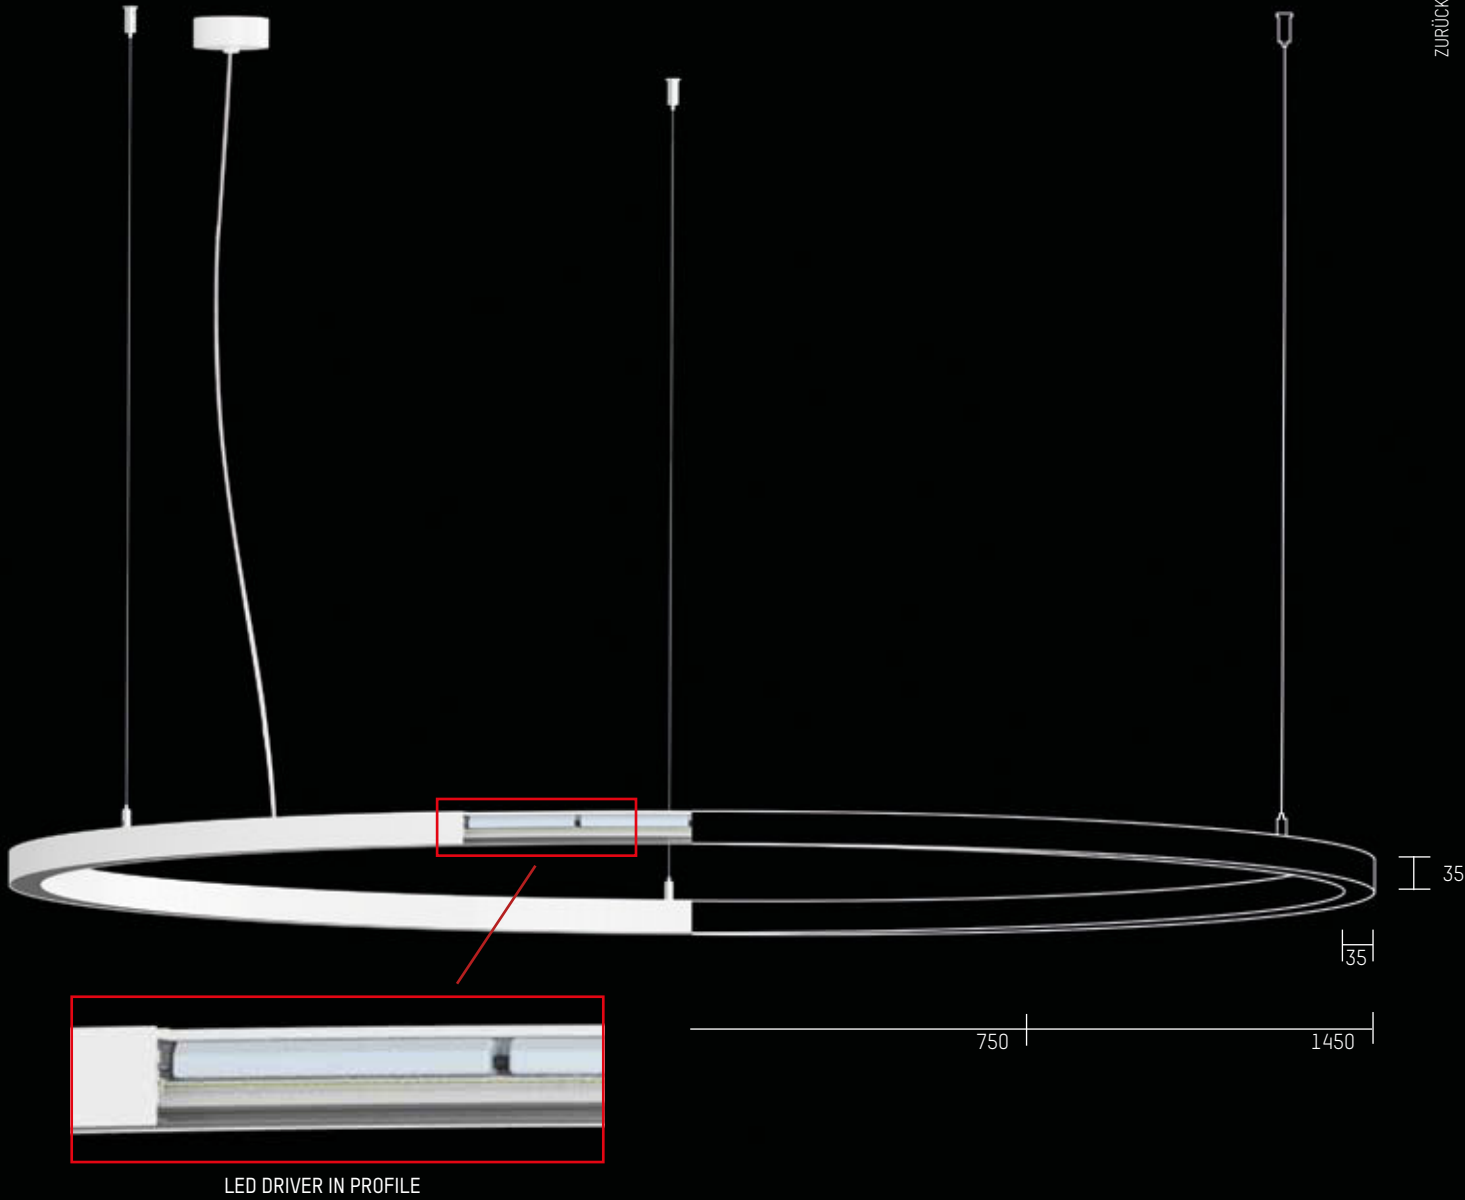

RIDE RING SURFACE



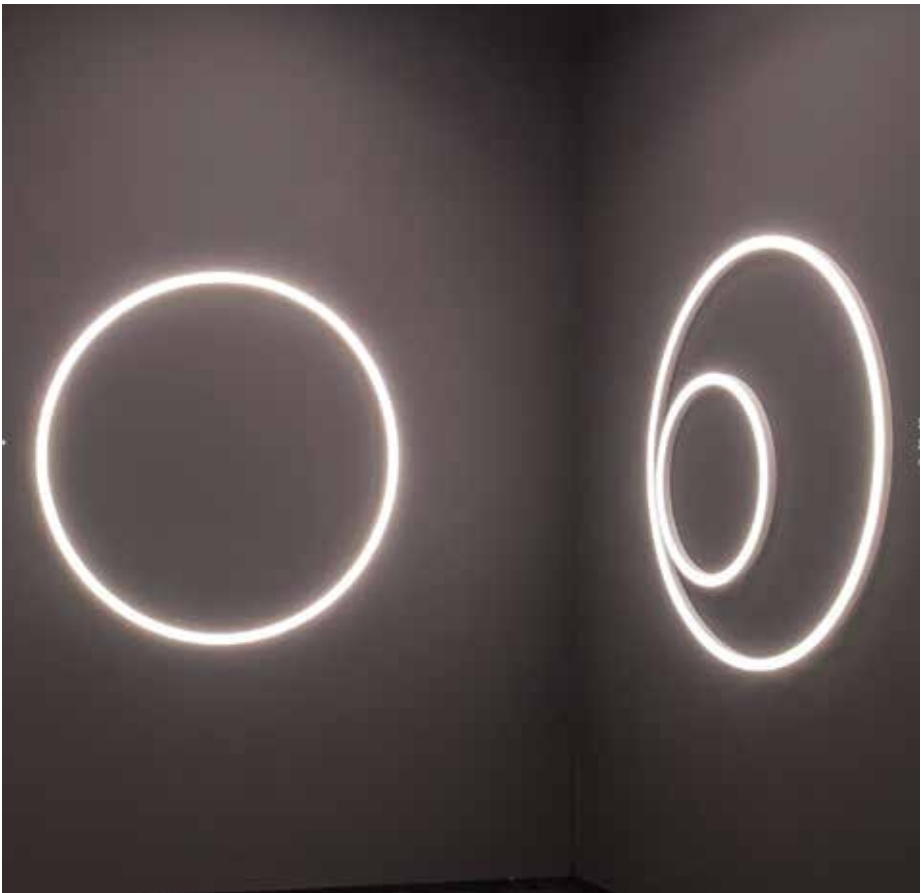

LED Ringleuchte aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Decken- und Wandmontage geeignet
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring luminaire, extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
suitable for wall and ceiling installation
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di anello
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero
Converter LED integrato nel profilo
Adatta per il montaggio a parete o a soffitto
Incl. copertura piatta in PMMA

Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Convertisseur intégré dans le profil
Incl. couvercle plat en PMMA

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - **A**

IP 20  

RIDE RING SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

SYS 38W / Ø 750mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-10101102WXXd	3300	3590	3730

SYS 76W / Ø 1450mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-10201102WXXd	6610	7180	7470

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = **3**
W3 LED 3000K = **9**
W4 LED 4000K = **4**

XX = FARBE/COLOUR

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**



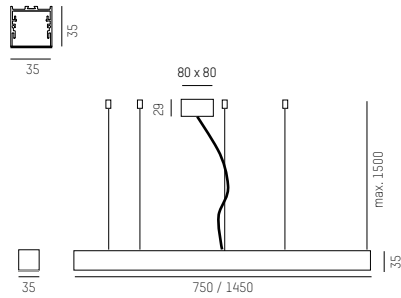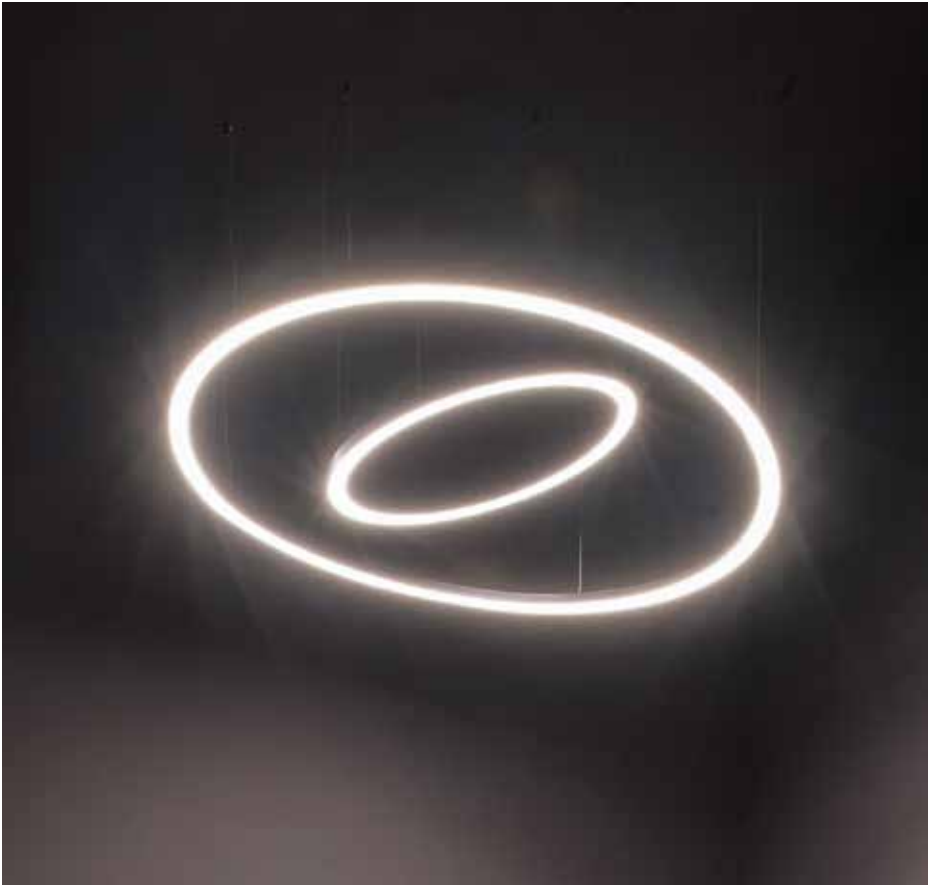

LED Ringleuchte aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring luminaire, extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di anello
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero
Converter LED integrato nel profilo
Incl. copertura piatta in PMMA

Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Incl. couvercle plat en PMMA

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - **A**

IP 20  

RIDE RING PD
220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI** dimm.

SYS 38W / Ø 750mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-20101102WXXd	3300	3590	3730

SYS 76W / Ø 1450mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-20201102WXXd	6610	7180	7470

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR



W2 LED 2700K = **3**
W3 LED 3000K = **9**
W4 LED 4000K = **4**


XX = FARBE/COLOUR

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**



RIDE SYSTEM

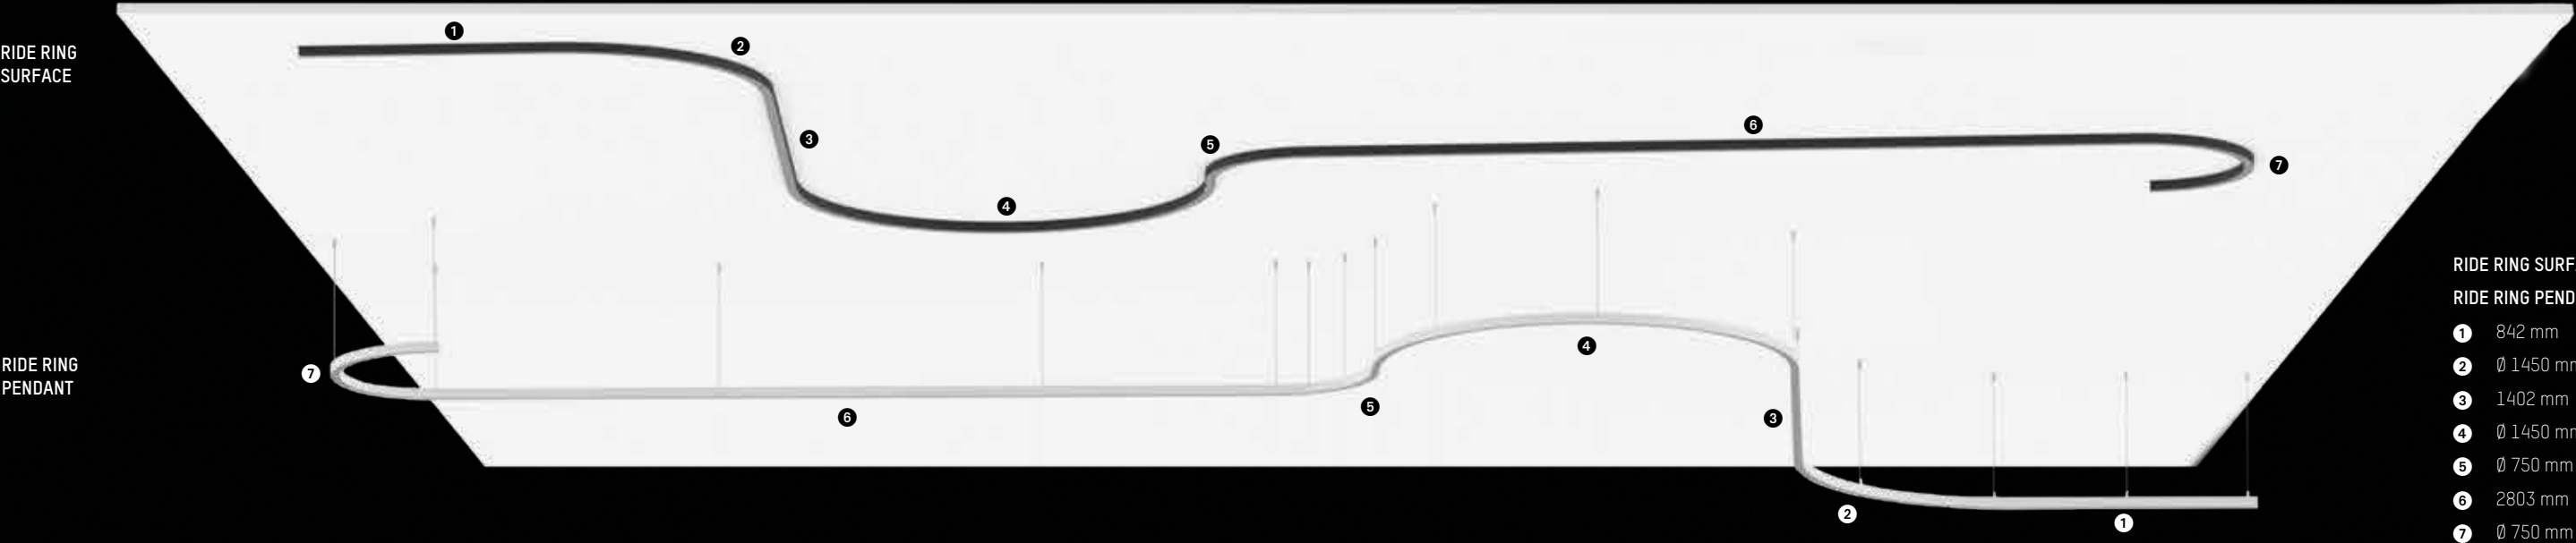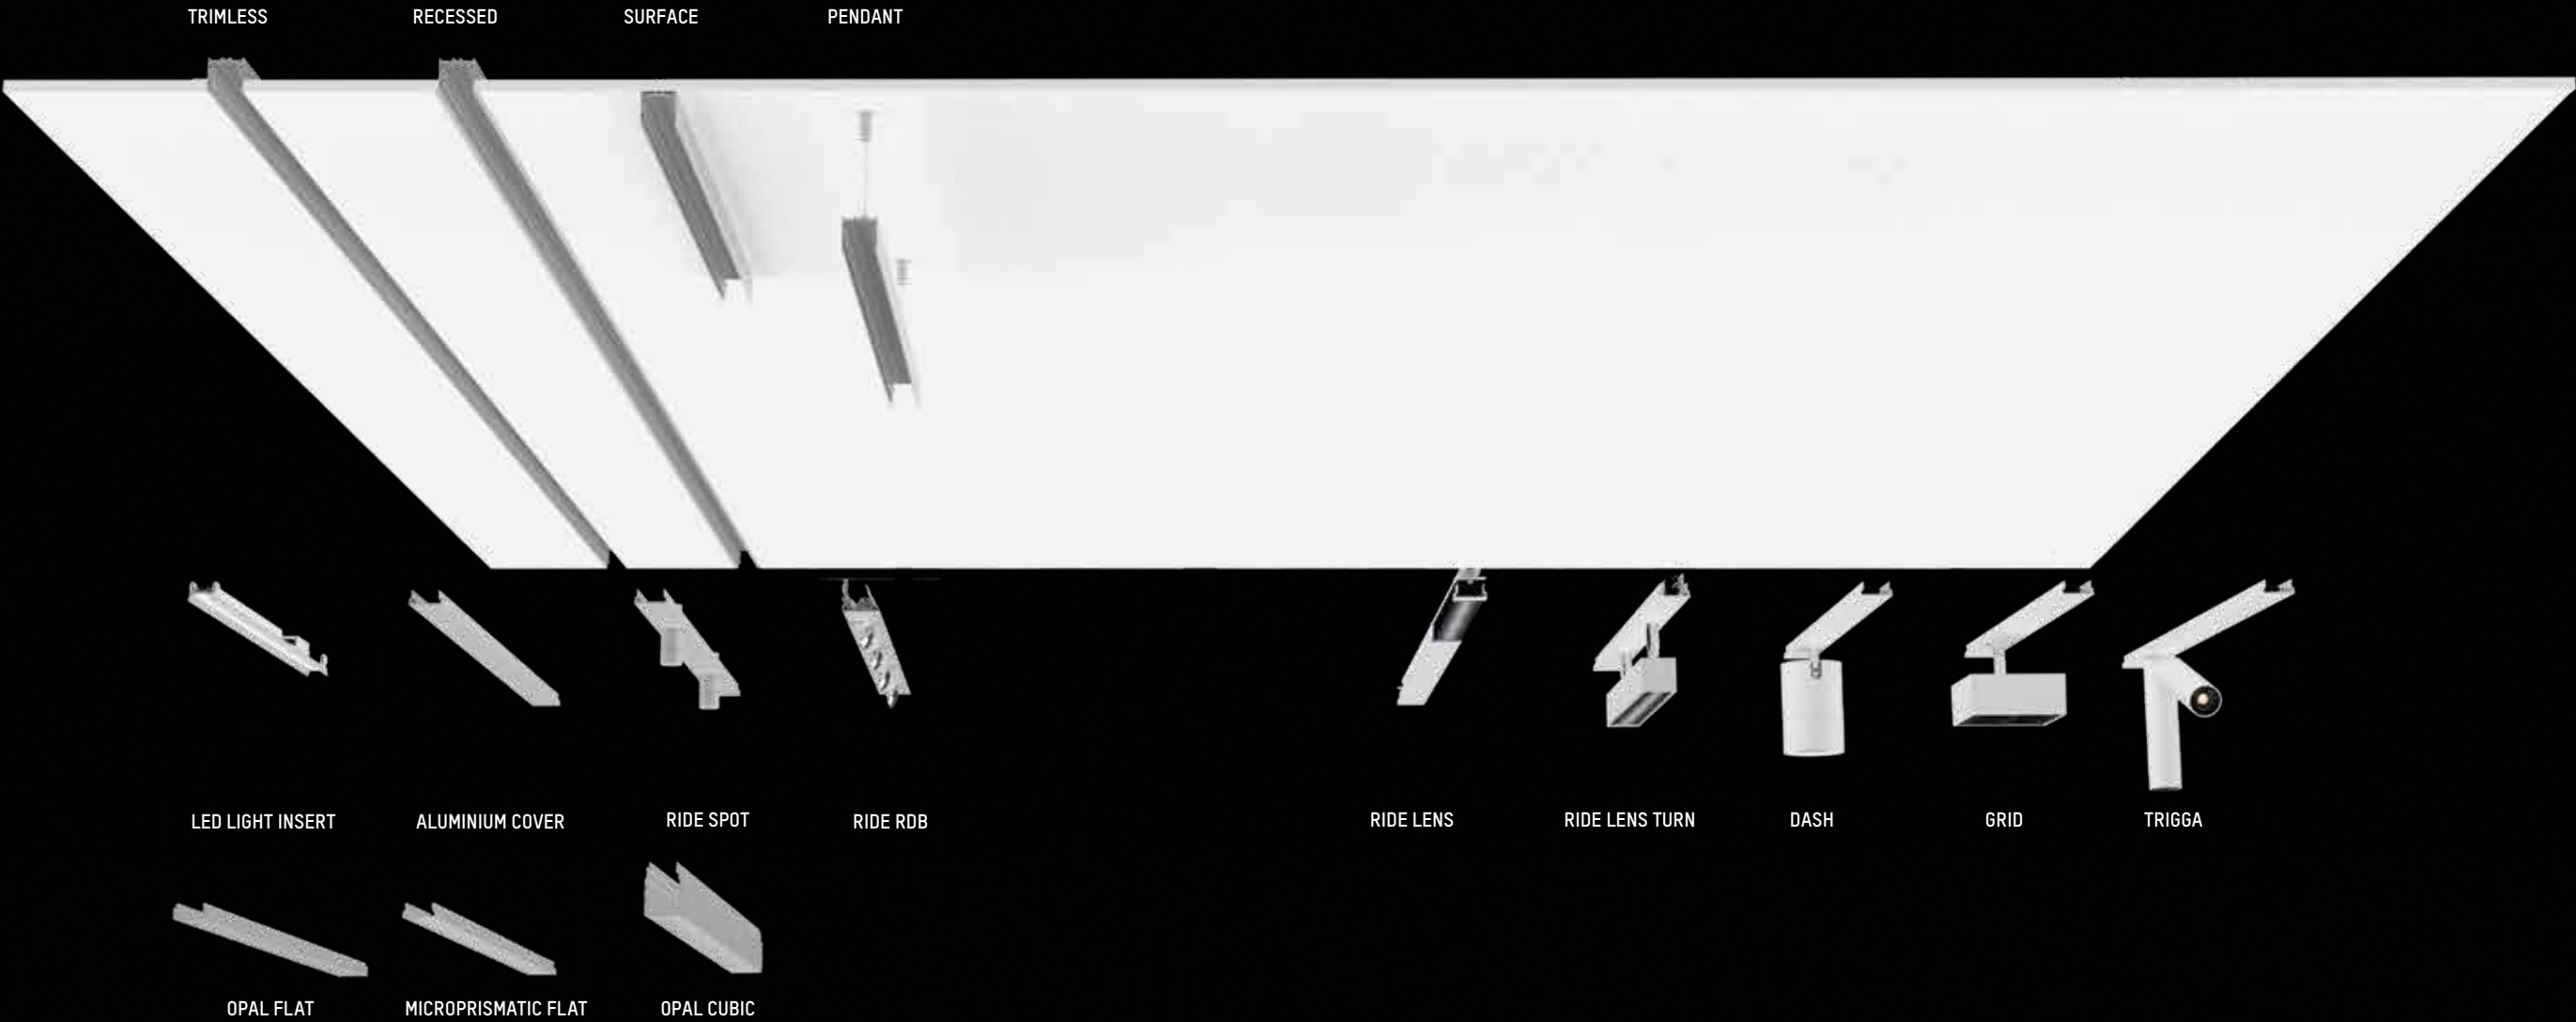

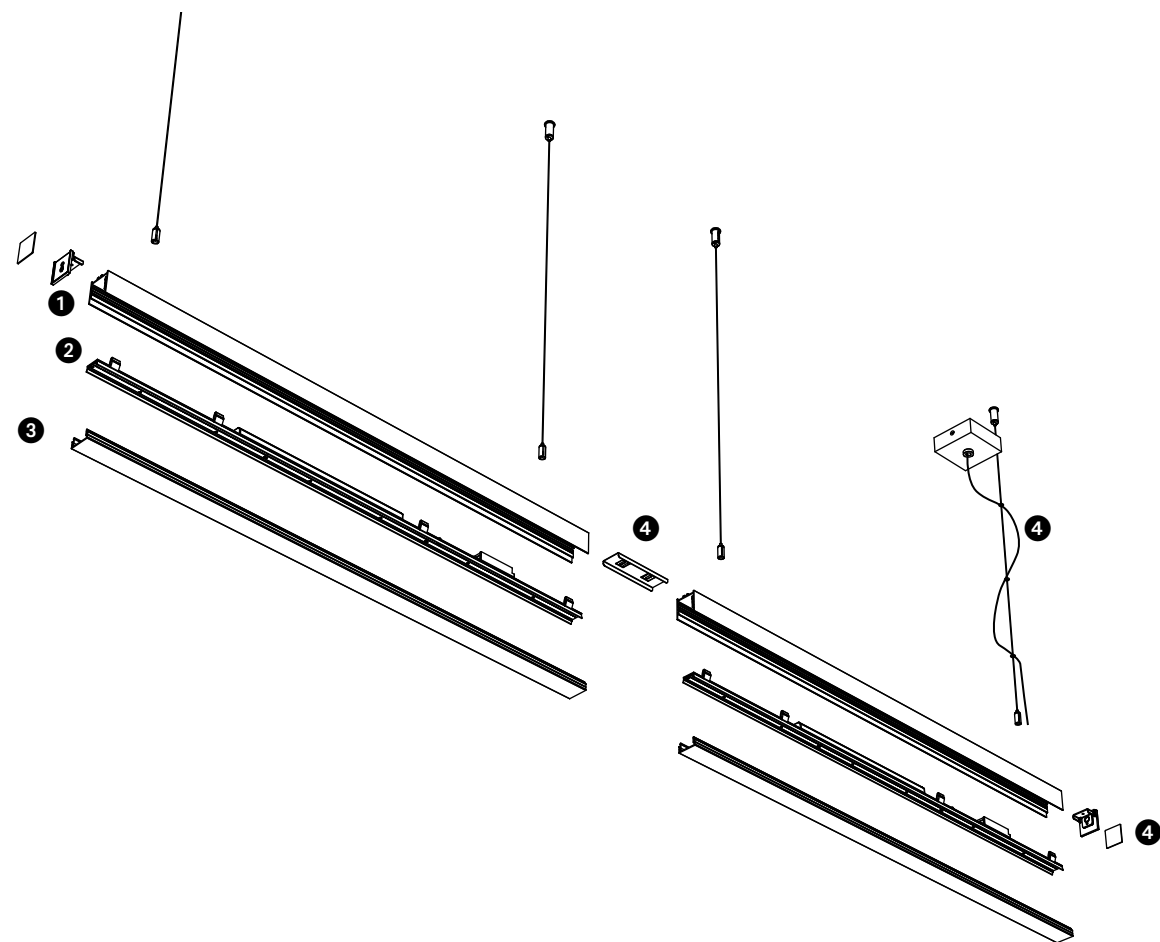


1. PROFILES

PROFILE SYSTEM SURFACE

PROFILE SYSTEM RECESSED

PROFILE SYSTEM RECESSED TRIMLESS



INFO: BETONEINBAU AUF ANFRAGE
INFO: CONCRETE MOUNTING ON REQUEST

2. INSERTS

LIGHT INSERTS LED

LIGHT INSERTS SPOTS

LIGHT INSERTS RDB


LIGHT INSERTS LENS

LIGHT INSERTS LENS TURN

LIGHT INSERTS DASH

LIGHT INSERTS GRID

LIGHT INSERTS TRIGGA

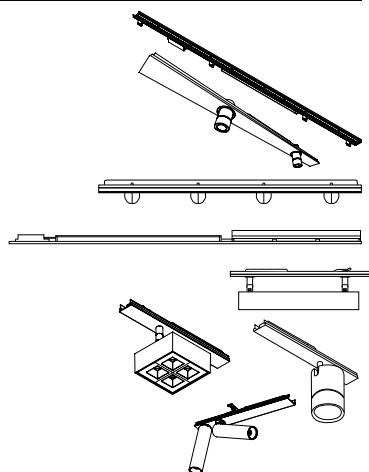


3. COVERS

PMMA COVER OPAL FLAT

PMMA COVER OPAL CUBIC

MICROPRISMATIC COVER FLAT



4. COMPONENTS

SUSPENSION

POWER FEED

END PIECE FLAT

END PIECE CUBIC


90° JUNCTION HORIZONTAL

90° JUNCTION VERTICAL

LINEAR JUNCTION

MOUNTING BRACKETS

EARTHING SET



RIDE LENS INSERT



RIDE LENS TURN INSERT



RDB LIGHT INSERT



DASH LIGHT INSERT



GRID LIGHT INSERT




TRIGGA LIGHT INSERT




RIDE SPOT INSERT



RIDE CUBIC COVER



RIDE FLAT COVER



RIDE CURVED

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Montage als Einbau, Aufbau oder abgependelte Version
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Recessed, surface or pendant mounting
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Montaggio ad incasso, superficie o sospeso
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium presse' de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Encastré, plafonnier ou suspension
Diffuseur plat ou cubique

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage des
Leuchtensystems gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

Achtung:
Max. zulässige, durchgehende Systemlänge pro Ein-
speisung beträgt 15m (max. 400W)!
Die Durchgangsverdrahtung entspricht einem Quer-
schnitt von 0,75mm²!

Attention:
System lenght per feed maximal 15m (max. 400W)!
The cross section of the trough wiring is 0,75mm²!

A++ - A

IP 20

PROFILES

AUFBAUPROFIL SYSTEM / SURFACE PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm

577-410XX L: 4500mm



EINBAUPROFIL SYSTEM / RECESSED PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm
IP54: Einbauversion nur mit flacher Abdeckung möglich / Recessed version only with flat cover

577-411XX L: 4500mm



EINBAUPROFIL RAHMENLOS SYSTEM / RECESSED PROFILE TRIMLESS SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm
IP54: Einbauversion nur mit flacher Abdeckung möglich / Recessed version only with flat cover

577-320leer L: 2000mm
577-41200 L: 4500mm



COVERS

PMMA ABDECKUNG OPAL FLACH / PMMA COVER OPAL FLAT

577-42100 L: 4500mm



PMMA ABDECKUNG OPAL KUBISCH / PMMA COVER OPAL CUBIC

577-42200 L: 4500mm



MIKROPRISMENABDECKUNG FLACH / MICROPRISMATIC COVER

577-42300 L: 4500mm



ALUMINIUMABDECKUNG FLACH / ALUMINIUM COVER FLAT

577-485XX L: 4500mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08



Project: Lichtwerte | Frankfurt | Germany

ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

SYSTEM COMPONENTS

RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 1500mm, Abstand max. 1500mm / distance max. 1500mm


577-4905  577-4906  577-4904 



RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 1500mm; 3 x 0,75mm²

577-4805  577-4806  577-4804 




H: max. 1500mm; 5 x 0,75mm²; für dimm. / for dimm.

577-4815  577-4816  577-4814 

RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM ENDDECKEL FLACH AUFBAU / END PIECE FLAT SURFACE

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4605  577-4606  577-4604 
577-4615  IP54 577-4616  IP54 577-4614  IP54



RIDE SYSTEM ENDDECKEL KUBISCH AUFBAU / END PIECE CUBIC SURFACE

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.


577-4625  577-4626  577-4624 
577-4635  IP54 577-4636  IP54 577-4634  IP54



RIDE SYSTEM ENDDECKEL FLACH EINBAU / END PIECE FLAT RECESSED

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4705  577-4706  577-4704 
577-4715  IP54 577-4716  IP54 577-4714  IP54



RIDE SYSTEM ENDDECKEL EINBAU RAHMENLOS / END PIECE RECESSED TRIMLESS

IP 20 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 installation, set 2 pcs.


577-4720 



RIDE SYSTEM ENDDECKEL FÜR BETONEINBAU / END PIECE FOR CONCRETE

IP 20 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 installation, set 2 pcs..


577-4648 



RIDE SYSTEM BETONEINBAU HALTEBÜGEL / HOLDER FOR CONCRETE

Je Meter 1 Bügel, mindestens 3 Stk. pro Profil erforderlich / Order 1 holder per meter, min 3 pcs. needed per profile

577-5100 




SYSTEM COMPONENTS

RIDE SYSTEM 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

Horizontale oder vertikale Installationen, **NUR IP20 GEEIGNET** / horizontal or vertical mounting, **FOR IP20 ONLY**

577-4400 Horizontal / horizontal


577-4410 Vertikal / vertical



RIDE SYSTEM LINEARVERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**


577-4300



RIDE SYSTEM LINEARVERBINDER INNENLIEGEND FÜR RIDE LENS / LINEAR JUNCTION IN BOARD FOR RIDE LENS

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**



634-420



RIDE RING SYSTEM VERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**


675-421000000000 C-SHAPE 750 - 750
675-422000000000 C-SHAPE 750 - 1450
675-423000000000 C-SHAPE 1450 - 1450
675-424000000000 S-SHAPE 750 - 750
675-425000000000 S-SHAPE 750 - 1450
675-426000000000 S-SHAPE 1450 - 1450
675-427000000000 LINEAR - CURVE 750
675-428000000000 LINEAR - CURVE 1450

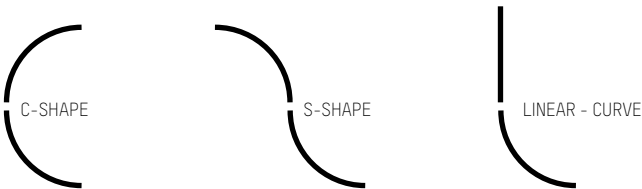

RIDE SYSTEM MONTAGESET FÜR WAND- / DECKENEINBAU / SET FOR WALL- / CEILING RECESSED MOUNTING


Je Meter 1 Bügel, mindestens 3 Stk. pro Profil erforderlich / Order 1 holder per meter, min 3 pcs. needed per profile

577-5000



RIDE SYSTEM ERDUNGSSET / EARTHING SET

577-2000



LIGHT INSERTS

1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

A++ - A

577-001010023080	W2	L: 560mm	SYS 10W	820lm	920lm	780lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-001010029080	W3	L: 560mm	SYS 10W	890lm	1010lm	850lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-001010024080	W4	L: 560mm	SYS 10W	930lm	1050lm	880lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-00102002308Y	W2	L: 840mm	SYS 15W	1230lm	1390lm	1170lm	
577-00102002908Y	W3	L: 840mm	SYS 15W	1340lm	1510lm	1270lm	
577-00102002408Y	W4	L: 840mm	SYS 15W	1400lm	1570lm	1320lm	
577-00103002308Y	W2	L: 1120mm	SYS 19W	1650lm	1850lm	1560lm	
577-00103002908Y	W3	L: 1120mm	SYS 19W	1790lm	2020lm	1700lm	
577-00103002408Y	W4	L: 1120mm	SYS 19W	1860lm	2100lm	1770lm	
577-00104002308Y	W2	L: 1400mm	SYS 24W	2060lm	2320lm	1950lm	
577-00104002908Y	W3	L: 1400mm	SYS 24W	2240lm	2520lm	2120lm	
577-00104002408Y	W4	L: 1400mm	SYS 24W	2330lm	2620lm	2210lm	

2 LICHTEINSÄTZE 2 od. 3 Spots / LIGHT INSERTS 2 or 3 spots

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter (nicht dimmbar)
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter (not dimmable)

A++ - A

577-002010123XX	W2	L: 420mm	SYS 7W	12°	290lm
577-002010129XX	W3	L: 420mm	SYS 7W	12°	310lm
577-002010124XX	W4	L: 420mm	SYS 7W	12°	320lm
577-002010223XX	W2	L: 420mm	SYS 7W	28°	290lm
577-002010229XX	W3	L: 420mm	SYS 7W	28°	310lm
577-002010224XX	W4	L: 420mm	SYS 7W	28°	320lm
577-002020123XX	W2	L: 630mm	SYS 9W	12°	430lm
577-002020129XX	W3	L: 630mm	SYS 9W	12°	470lm
577-002020124XX	W4	L: 630mm	SYS 9W	12°	480lm
577-002020223XX	W2	L: 630mm	SYS 9W	28°	430lm
577-002020229XX	W3	L: 630mm	SYS 9W	28°	470lm
577-002020224XX	W4	L: 630mm	SYS 9W	28°	480lm

3 RDB LICHTEINSÄTZE / RDB LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

A++ - A

577-003010523XXY	W2	L: 630mm	SYS 28W	1480lm
577-003010529XXY	W3	L: 630mm	SYS 28W	1600lm
577-003010524XXY	W4	L: 630mm	SYS 28W	1720lm



RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

S switchable = 0
D DALI dimm = d

RIDE SYSTEM LIGHT INSERTS


Design: INHOUSE




1 LED LIGHT INSERT WITH COVER



2 LED LIGHT INSERT WITH SPOTS

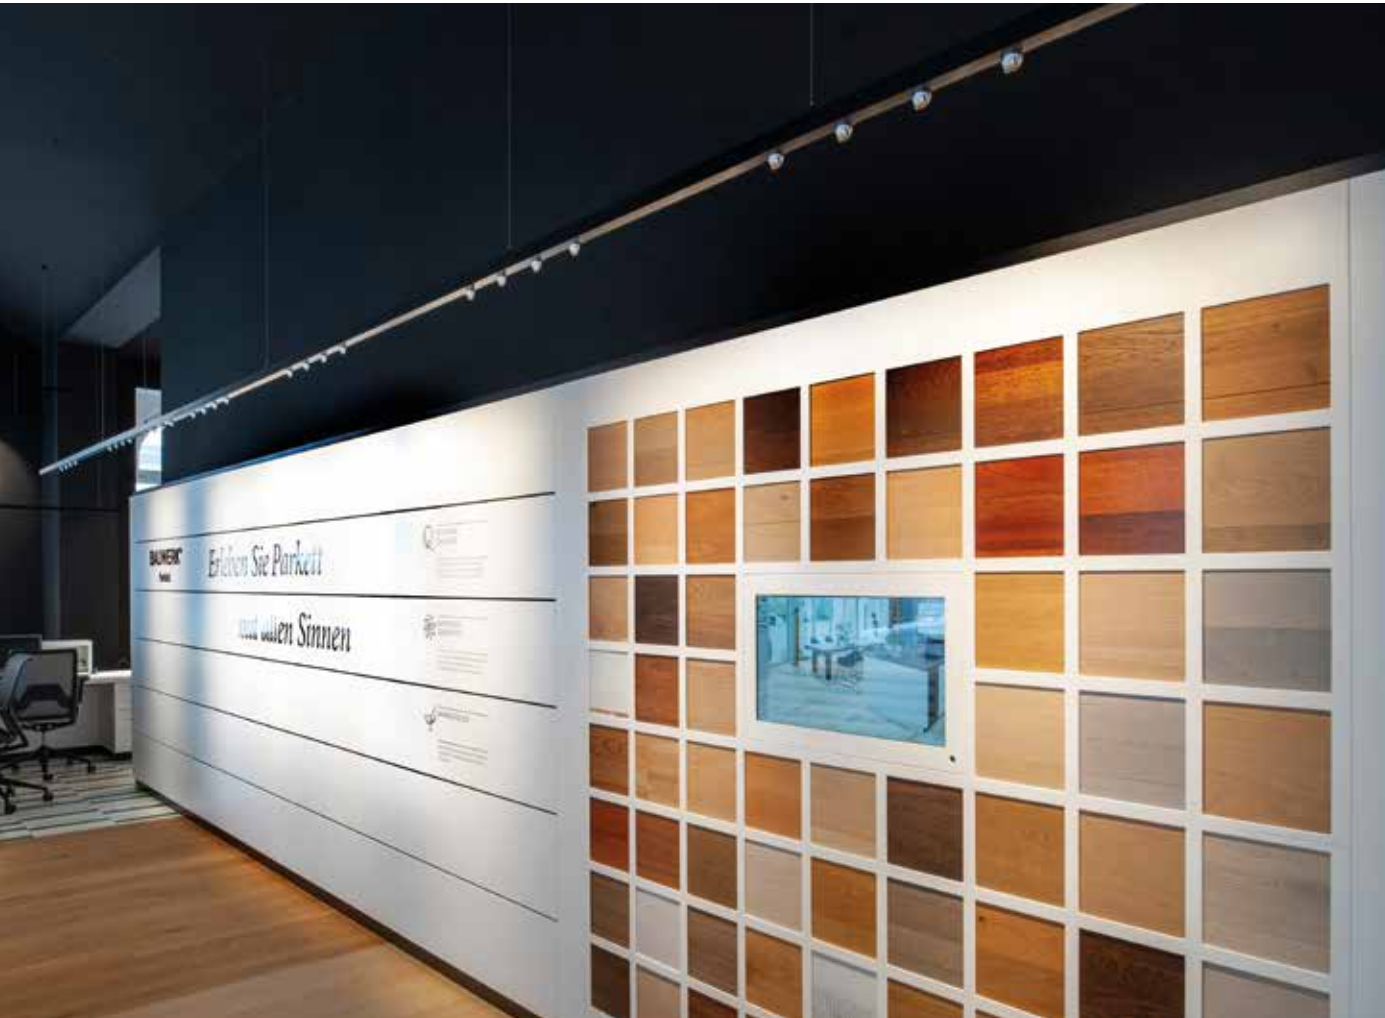

3 LED LIGHT INSERT WITH RDB REFLECTOR

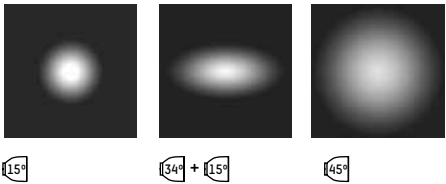

LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in weiß, silber oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect glare controle and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

LED insert en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



LINSEN LICHTEINSÄTZE / LENS LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3
Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

SYS 14W

634-001010123XXY	W2	15°	spot	1010lm
634-001010129XXY	W3	15°	spot	1100lm
634-001010124XXY	W4	15°	spot	1190lm

634-001010623XXY	W2	34° + 15°	oval	960lm
634-001010629XXY	W3	34° + 15°	oval	1040lm
634-001010624XXY	W4	34° + 15°	oval	1130lm


634-001010323XXY	W2	45°	flood	1010lm
634-001010329XXY	W3	45°	flood	1130lm
634-001010324XXY	W4	45°	flood	1190lm

SYS 19W

634-001020123XXY	W2	15°	spot	1400lm
634-001020129XXY	W3	15°	spot	1530lm
634-001020124XXY	W4	15°	spot	1650lm

634-001020623XXY	W2	34° + 15°	oval	1330lm
634-001020629XXY	W3	34° + 15°	oval	1450lm
634-001020624XXY	W4	34° + 15°	oval	1560lm

634-001020323XXY	W2	45°	flood	1400lm
634-001020329XXY	W3	45°	flood	1530lm
634-001020324XXY	W4	45°	flood	1650lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d

RIDE LENS SYSTEM INSERT

Design: INHOUSE





LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in weiß, silber oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

LED insert en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA LICHTEINSATZ / TRIGGA LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

662-012050223XX0 W2 130° 610lm
662-012050229XX0 W3 130° 650lm


662-012050523XX0 W2 55° 710lm
662-012050529XX0 W3 55° 750lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR


W white = 55
S black = 66
S silver-black = 46



130°

55°





LED Strahlerleuchteinsatz aus Aludruckguss
Oberfläche in weiß, schwarz oder silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

LED spotlight, die cast aluminium
White, black or silver matt
Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°

Projecteur en LED à tension de red
Finis en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°

DALI dimm. auf Anfrage
DALI dimm. on request


A++ - A

IP 20

DASH LICHTEINSATZ / DASH LIGHT INSERT

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W		lm W2	lm W3	lm W4
676-0060101WWXX0	20°	1260	1310	1400
676-0060102WWXX0	40°	1260	1310	1400
676-0060104WWXX0	60°	1260	1310	1400

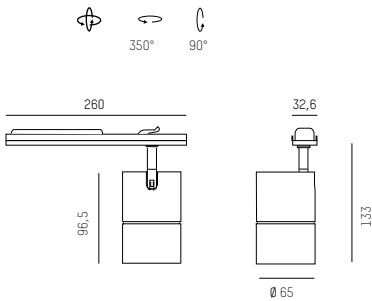

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR



W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver-matt = 04
W	white = 05
S	black = 06



ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW

Project: Lichtwerte | Frankfurt | Germany

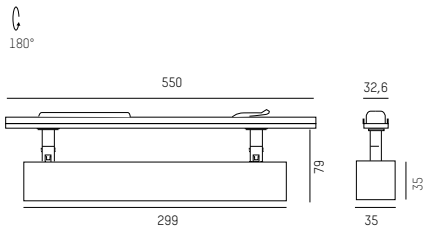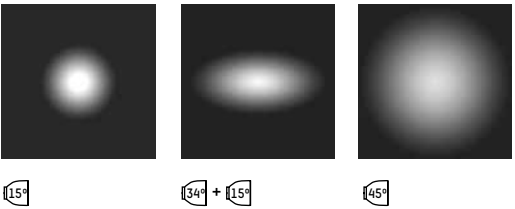

LED Strahlerlichteinsatz aus Aludruckguss
Oberfläche in weiß, schwarz oder silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 1 8 0° schwenkbar

LED spotlight, die cast aluminium
White, black or silver matt surface
Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles
Spotlight head 350° swiveling and 180° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 180°

Projecteur en LED à tension de red
Finis en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 180°

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 3500K

A++ - A

IP 20 CE

RIDE LENS TURN LICHTEINSATZ / RIDE LENS TURN LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 19W

634-006010123XXY	W2	15°	1400lm
634-006010129XXY	W3	15°	1530lm
634-006010124XXY	W4	15°	1400lm

634-006010623XXY	W2	34° + 15°	1330lm
634-006010629XXY	W3	34° + 15°	1450lm
634-006010624XXY	W4	34° + 15°	1330lm

634-006010323XXY	W2	45°	1400lm
634-006010329XXY	W3	45°	1530lm
634-006010324XXY	W4	45°	1400lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodized = 08

S	switchable = 0
D	DALI dimm = d



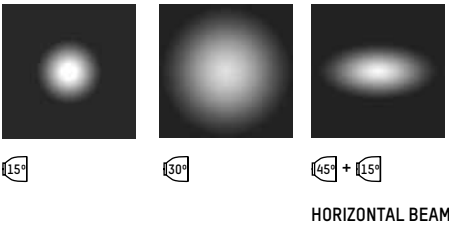

LED Systemstrahler für Ride
Oberfläche schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

LED system spotlight for RIDE
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-clare due to high-gloss grid
355° swiveling and 90° tilting head

Faretto a LED per sistema RIDE
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti retrocesse con differenti fasci di emissione
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Girevole a 355°, orientabile a 90°

Rayon à LED pour système RIDE en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouie pour grille brillé
Tournant à 355°, pivotant à 90°

UGR < 19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP 20 CE

GRID RIDE LICHTEINSATZ / GRID RIDE LIGHT INSERT


220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W

629-701213XX W2 15° 590lm
629-701219XX W3 15° 590lm
629-701214XX W4 15° 640lm

629-701223XX W2 30° 570lm
629-701229XX W3 30° 570lm
629-701224XX W4 30° 620lm

629-701233XX W2 45° + 15° 520lm
629-701239XX W3 45° + 15° 520lm
629-701234XX W4 45° + 15° 570lm

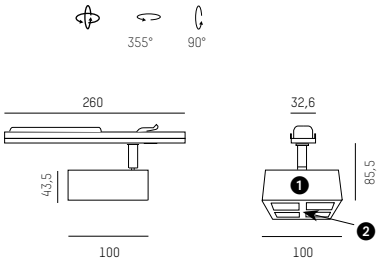

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

1 2
W W white-white = 55
S S black-black = 66
W S white-black = 56
S W black-white = 65





LED Ringsegmente aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Montage als Aufbau oder abgependelte Version
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring segment, extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Surface mounted or suspended version
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di segmento di anello
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero
Montaggio a parete (plafone) od a sospensione
Incl. copertura piatta in PMMA

Segment annulaire LED en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Montage en applique ou suspendu
Incl. couvercle plat en PMMA

SYSTEMZUBEHÖR: SEITE 320/321
SYSTEM COMPONENTS: PAGE 320/321

Achtung:
Max. zulässige, durchgehende Systemlänge pro Ein-
speisung beträgt 15m (max. 400W)!
Die Durchgangsverdrahtung entspricht einem Quer-
schnitt von 0,75mm²!

Attention:
System lenght per feed maximal 15m (max. 400W)!
The cross section of the trough wiring is 0,75mm²!

A++ - A


IP 20



RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


10W / 90°	lm W2	lm W3	lm W4
675-30501102WXXd	820	890	930



RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


19W / 180°	lm W2	lm W3	lm W4
675-30301102WXXd	1650	1790	1860



RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


19W / 90°	lm W2	lm W3	lm W4
675-30601102WXXd	1650	1790	1860



RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


38W / 180°	lm W2	lm W3	lm W4
675-30401102WXXd	3300	3580	3720

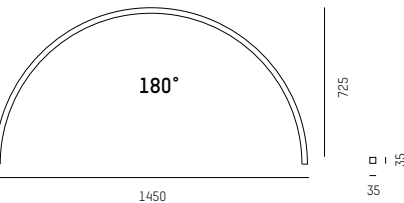

RIDE RING 850 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


15W	lm W2	lm W3	lm W4
675-30701102WXXd	1230	1340	1400



RIDE RING 1410 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.


24W	lm W2	lm W3	lm W4
675-30801102WXXd	2060	2240	2330



RIDE RING 2810 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

48W	lm W2	lm W3	lm W4
675-30901102WXXd	4130	4490	4670




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

W	white = 05
S	black = 06
AE	aluminium anodized = 08

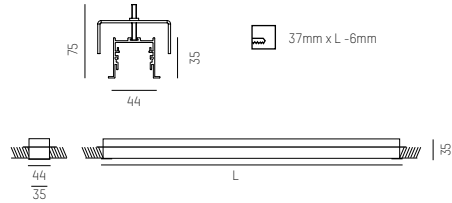

RIDE IP54 R

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

W2 = 820lm **W3** = 890lm **W4** = 930lm

577-014011023**XX0** **W2** L: 606mm
577-014011029**XX0** **W3** L: 606mm
577-014011024**XX0** **W4** L: 606mm

SYS 19W

W2 = 1650lm **W3** = 1790lm **W4** = 1860lm

577-014031023**XXY** **W2** L: 1163mm
577-014031029**XXY** **W3** L: 1163mm
577-014031024**XXY** **W4** L: 1163mm

SYS 48W

W2 = 4130lm **W3** = 4490lm **W4** = 4670lm

577-014051023**XXY** **W2** L: 2846mm
577-014051029**XXY** **W3** L: 2846mm
577-014051024**XXY** **W4** L: 2846mm

SYS 15W

W2 = 1230lm **W3** = 1340lm **W4** = 1400lm

577-014021023**XXY** **W2** L: 883mm
577-014021029**XXY** **W3** L: 883mm
577-014021024**XXY** **W4** L: 883mm

SYS 24W

W2 = 2060lm **W3** = 2240lm **W4** = 2330lm

577-014041023**XXY** **W2** L: 1443mm
577-014041029**XXY** **W3** L: 1443mm
577-014041024**XXY** **W4** L: 1443mm

SYS 71W

W2 = 6190lm **W3** = 6730lm **W4** = 7000lm

577-014061023**XXY** **W2** L: 4246mm
577-014061029**XXY** **W3** L: 4246mm
577-014061024**XXY** **W4** L: 4246mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 1-20mm
Flache PMMA Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised or white powder coated finish
For false ceiling 1-20mm thickness
Flat PMMA diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata o verniciatura a polveri bianca
Per cartongesso spessore 1-20mm
Diffusore PMMA piatto

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé ou vernissage à poudres blanc
Pour placoplâtre de 1-20mm
Diffuseur PMMA plat

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage der
Leuchte gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - **A**

IP54  

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = **05**
S black = **06**
AE aluminium anodized = **08**

S switchable = **0**
D DALI dimm = **d**



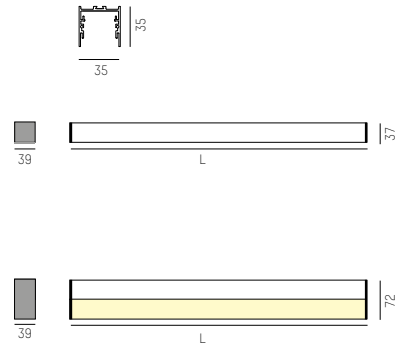

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Nur für Deckenmontage geeignet
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
For ceiling mount only
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Solo per installazione a soffitto
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Seulement pour montage au plafond
Diffuseur plat ou cubique

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage der
Leuchte gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP54

RIDE IP54 SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1: W2 = 820lm W3 = 890lm W4 = 930lm
2: W2 = 920lm W3 = 1010lm W4 = 1050lm

577-01301C023XX0 W2 L: 578mm
577-01301C029XX0 W3 L: 578mm
577-01301C024XX0 W4 L: 578mm

SYS 19W

1: W2 = 1650lm W3 = 1790lm W4 = 1860lm
2: W2 = 1850lm W3 = 2020lm W4 = 2100lm

577-01303C023XXY W2 L: 1137mm
577-01303C029XXY W3 L: 1137mm
577-01303C024XXY W4 L: 1137mm

SYS 48W

1: W2 = 4130lm W3 = 4490lm W4 = 4670lm
2: W2 = 4640lm W3 = 5050lm W4 = 5250lm

577-01305C023XXY W2 L: 2817mm
577-01305C029XXY W3 L: 2817mm
577-01305C024XXY W4 L: 2817mm

SYS 15W

1: W2 = 1230lm W3 = 1340lm W4 = 1400lm
2: W2 = 1390lm W3 = 1510lm W4 = 1510lm

577-01302C023XXY W2 L: 851mm
577-01302C029XXY W3 L: 851mm
577-01302C024XXY W4 L: 851mm

SYS 24W

1: W2 = 2060lm W3 = 2240lm W4 = 2330lm
2: W2 = 2320lm W3 = 2520lm W4 = 2620lm

577-01304C023XXY W2 L: 1418mm
577-01304C029XXY W3 L: 1418mm
577-01304C024XXY W4 L: 1418mm

SYS 71W

1: W2 = 6190lm W3 = 6730lm W4 = 7000lm
2: W2 = 6970lm W3 = 7570lm W4 = 7870lm

577-01306C023XXY W2 L: 4217mm
577-01306C029XXY W3 L: 4217mm
577-01306C024XXY W4 L: 4217mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

PMMA opal diffuser flat = 1

W white = 05

S switchable = 0

PMMA opal diffuser cubic = 2

S black = 06

D DALI dimm = d

AE aluminium anodized = 08



D

DASH RIDE SYSTEM INSERT	46-47
-------------------------	-------

G

GRID RIDE SYSTEM INSERT	50-51
-------------------------	-------

R

RIDE BLIND SI	20-21
RIDE IP54 R	54-55
RIDE IP54 SD	56-57
RIDE LENS HOME PDI	24-25
RIDE LENS R	12-13
RIDE LENS TURN R	14-15
RIDE LENS SYSTEM INSERT	42-43
RIDE LENS TURN SYSTEM INSERT	48-49
RIDE PD	22-23
RIDE R	08-09
RIDE RING PD	30-31
RIDE RING SD	28-29
RIDE RING SYSTEM	52-53
RIDE SD	18-19
RIDE SYSTEM	36-37
RIDE SYSTEM COMPONENTS	38-39
RIDE SYSTEM LIGHT INSERTS	40-41

T

TRIGGA RIDE SYSTEM INSERT	44-45
---------------------------	-------



Ein herzliches Danke gilt all unseren Partnern, die uns bei der Realisierung dieses Kataloges unterstützt haben. Insbesondere auch jenen Firmen und Architekten, die uns aussagekräftige Projektfotos zur Verfügung gestellt haben.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

A word of thanks to all of our partners who helped with the support and realisation of this catalogue. In particular with regards to the companies and architects who provided their project photos.

All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce's business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com

08/2018 - HS - 16000