



TRIGGA rahmenlos mit Einbauring
TRIGGA trimless with mounting ring

LED Halbeinbauspots aus Aluminium
Oberfläche in weiß oder schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo di eliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Semi encastré LED en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20 CE

DESIGN PLUS
powered by: light+building


TRIGGA TRIMLESS R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately

LED 6W · 500mA

662-007020223XX0 W2 30° 300lm
662-007020229XX0 W3 30° 320lm

662-007020523XX0 W2 55° 350lm
662-007020529XX0 W3 55° 370lm

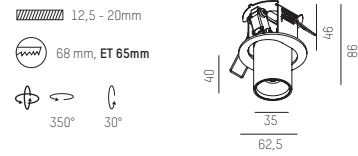

EINBAURING / MOUNTING RING



640-000010 Einbauring / mounting ring

640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

1 24-122448 14W / 500mA, not dimmable
2 24-151403 20W / 500mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

LFO Lens-Technology by Bartenbach

