

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

LED Aufbauleuchte aus Aluminium  
 Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet  
 Asymmetrischer mikrofacettierter Freiformflächenreflektor  
 Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung  
 Energieeffiziente LED, inkl. Konverter

Surface mounted LED luminaire in aluminium  
 White or black powder-coated  
 Asymmetric microfaceted free-form reflector  
 Constant light with proper glare suppression  
 Energy efficient LED, converter included

Lampada LED a soffitto/parete in alluminio  
 Verniciata a polveri in bianco o nero  
 Riflettore a microfacette asimmetriche  
 Luce costante con controllo anti-abbagliato  
 LED ad alta efficienza energetica, convertitore incluso

Applique LED en aluminium  
 Vernissage à poudres en blanc ou noir  
 Réflecteur à microfacettes asymétriques  
 Lumière constante avec contrôle anti-éblouï  
 Efficientes LED, convertisseur inclus

W2 = LED 2700K  
 W3 = LED 3000K  
 W4 = LED 4000K

IP 20

**AKON 2 SD**


220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 10W · (not dimmable)

661-003020523050 560lm  
 661-003020523060 560lm

661-003020529050 610lm  
 661-003020529060 610lm

661-003020524050 650lm  
 661-003020524060 650lm



**AKON 4 SD**


220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 28W

661-00303052305Y 1510lm  
 661-00303052306Y 1510lm

661-00303052905Y 1620lm  
 661-00303052906Y 1620lm

661-00303052405Y 1750lm  
 661-00303052406Y 1750lm

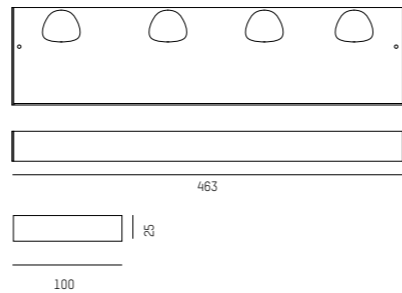

**ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE**

**Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

switchable = 0  
 DALI dimm = d

