COLLECTED EDITION

–

2021|22

A FUSION OF LIGHT AND ARCHITECTURE

AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS
Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

www.moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH
Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA
Office
Viale Duca D´Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG
Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com

MOLTO LUCE®

kat-molto2122

V_1_009

MOLTO LUCE®

PENDELLEUCHTEN / PENDANTS

AFTER 8 PDI 012-013

AFTER 8 ROUND PDI 010-011

BADO PDI / PD 102-103

BADO NOVA 2 PDI / PD 090-093

BINA ROUND PDI / PD 072-073

BINA SQUARE PDI / PD 074-075

CADAN PDI / PD 100-101

CADAN NOVA L PDI / PD 080-081

CADAN NOVA S PDI / PD 086-087

CHARM PDI / PD 016-017

DARK NIGHT XS PD 042-043

LASH PD 120-121

LENS PDI 292-295

LOG OUT 2.1 PDI 316-323

LOG OUT UP/DOWN PDI 348-349

MESSINA PD 372-373

RIDE PD 254-255

RIDE RING PD 260-261

RINQ PDI / PD 108-109


SYSTEM 01.1 PDI 308-309

TOUCH DOWN PD 030-031

TRIGGA PD 144-145

VALO PDI 358

WHITE BELT PD 058-061

AUFBAULEUCHTEN / SURFACE LUMINAIRES

AKON 2/4 SD 172-173

BADO SDI / SD 106-107

BADO NOVA 2 SDI / SD 094-095

BINA ROUND SDI / SD 068-069

BINA SQUARE SDI / SD 070-071

BORN 2B LED SD 112-113

CADAN SDI / SD 104-105

CADAN NOVA SDI / SD 082-083

CADAN NOVA S SDI / SD 088-089

CHARM SD 018-019

DARK NIGHT LENS SD 048-049

DARK NIGHT LGP SD 040-041

GRID SD 168-169

GRID LFO SD 158-159

LASH SD 118-119

LOG OUT 2.1 SD 324-327

MESSINA SD 374-375

MICA IP44 SD 028-029

PARI SD 026-027

RIDE SD 250-251

RIDE RING SD 258-259

RINQ SD 110-111

THE LINE SD 368-369

VALO SDI 359

VIBO SD 132-133

VOLTO COPERTO SD 024-025

WHITE BELT SD 062-063

WANDLEUCHTEN / WALL LUMINAIRES

DROP LONG W 054-055

LOG OUT UP/DOWN W 350-351

MOTUS W 056-057

RIDE BLIND SI 252-253

TRIGGA W 142-143

EINBAULEUCHTEN / RECESSED LUMINAIRES

BADO R 098-099

BINA ROUND R 076-077

BINA SQUARE R 078-079

BLINDSPOT R 150-151

BORN 2B LED R 114-115

CADAN R 096-097

DARK NIGHT R 046-047

DARK NIGHT LENS R 050-051

DROP LONG WR 054-055

GET R 494-497

GRID R 162-165

GRID LFO R 154-157

ICE-Q WR 509

LOG IN 2.1 R 328-331

MOTUS LONG WR 056-057

R80 WR 508

RIDE R 244-245

RIDE LENS R 246-247

SINA R 504-505

SINA WR 506-507

TUBUS/ORBIS R 503

EINBAUSTRAHLER / RECESSED SPOTS

2 GO R 446-447

ARTIS R ARTIS MATRIX R 395-397

BLINDSPOT TURN R 148-149

DARK NIGHT TURN R 044-045

GRID TURN R 166-167

KADO R 502

MOVA M R 412-419

MOVA S R 432-439

NOW 2 R 488-493

ONLY/ONLY XS R 468-473

RIDE LENS TURN R 248-249

RIDE SPOT R 500-501

RINE R 464-467

SAVO R 476-487

TRIGGA R 136-139

VIBO R 130-131

RECESSED HOUSING 498-499

AUFBAUSTRAHLER / SURFACE SPOTS

2 GO SD 444-445

DASH L AC SD DASH AC SD 032-033

GRID TURN SD 170-171

LITIN SD 034

SHOOTER SD 035

TRIGGA 1/2 SD 140-141

TISCH-STEHLEUCHTEN / TABLE-FLOOR LUMINAIRES

CONCEPT F 300-303

IVEN T 052-053

LASH OBJECT 122-123

LENS F 288-291

SYSTEM 01.1 F 306-307

SYSTEM 02.1 F 310-311

VOLARE SCHIENENSYSTEM / VOLARE TRACK SYSTEM

BIVIO VOLARE 194-195

CONTE/SENSO VOLARE 228-229

DARK NIGHT VOLARE 204-205

DASH AC VOLARE 222-223

DIVIO VOLARE 202-203

ELOS/SHOOTER VOLARE 226-227

FIUME VOLARE 200-201

IRIS S/BASS VOLARE 188-189

LEO VOLARE 196-197

LITIN/MIX VOLARE 224-225

LOON MINI BALL VOLARE 190-191

MOVA S VOLARE 212-221

PEYA VOLARE 198-199

TRIGGA VOLARE 206-207

TRIGGA LOON VOLARE 192-193

TRIGGA SPOT VOLARE 208-209

V-LINE VOLARE 230-231

VIBO VOLARE 210-211

VOLARE R SYSTEM 180-181

VOLARE TRACK SYSTEM 184-187

3-PHASEN SCHIENENSYSTEM / 3-PHASE TRACK SYSTEM

2 GO TRACK 440-443

ARTIS MATRIX TRACK 392-394

DASH DC TRACK 454-455

LITIN AC TRACK 456

LOG OUT 2.1 TRACK 332-333

MOVA M TRACK 406-409

MOVA S TRACK 422-431

SHOOTER TRACK 457

SHOPSTAR TRACK 448-453

VARIDO TRACK 400-401

3-PHASE SYSTEM TRACK 458-463

PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

CADAN NOVA SYSTEM 084-085

CHARM SYSTEM 020-023

LASH SYSTEM 124-127


LOG 2.1 SYSTEM 334-347

LOG OUT UP/ DOWN SYSTEM 352-355

MAGNETICS SYSTEM 232-241

ONE ROW SYSTEM 376-389

RIDE SYSTEM 262-279

RIDE RING SYSTEM 280-281

THE LINE SYSTEM 370-371

VALO SYSTEM 360-367

AUSSENLEUCHTEN / OUTDOOR LUMINAIRES

BADO IP54 SD 512-513

COMA WR 528-529

LEVI AC W 522-523


LOG IN 2.1 IP54 R 518-519


LOG OUT 2.1 IP54 SD 520-521


Q1/Q2/Q4 WR 526-527

RADO/MITO WR 524-525

RIDE IP54 R 514-515

RIDE IP54 SD 516-517

TECHNISCHE INFORMATIONEN / TECHNICAL INFORMATIONS


DARK REFLECTOR 537

DIM 2 SPOT 534-535

DIM 2 WARM 536

LIGHT COLOURS 542-545

SMART BLUETOOTH 538-541

SMART RETAIL 532

TECHNIC 546-547

LEGENDE / LEGEND

PD **P**endant | **D**irect



PDI **P**endant | **D**irect | **I**ndirect



SD **S**urface | **D**irect



SDI **S**urface | **D**irect | **I**ndirect



SI **S**urface | **I**ndirect



R **R**ecessed

W **W**all



WR **W**all | **R**ecessed

T **T**able



F **F**loor



VOLARE **2-PHASEN** Track System



TRACK **3-PHASEN** Track System



Wenn Menschen Ideen groß werden lassen... Alles hat 1981 klein begonnen. Im Verlauf der Jahre konnten wir die Idee von der „perfekten Lichtstimmung" konsequent weiterentwickelt, neue Tätigkeitsfelder für Molto Luce erschließen und unser Unternehmen auch international als zuverlässigen Beleuchtungsspezialisten etablieren. Unsere Idee ist groß geworden.

Mit der täglichen Begeisterung für die vielfältigen Möglichkeiten, die individuell geplante Beleuchtungslösungen bieten können, erschafft Molto Luce Tag für Tag Licht in seiner schönsten Form. Basierend auf den unterschiedlichsten Herausforderungen und Ansprüchen unserer Kunden treibt uns ein Motor zu immer neuen Ideen und Lösungen.

What happens when you make ideas grow... It started out small in 1981. Over the years, we were able to consequently further develop the idea of ‚perfect lighting atmosphere', open up new areas of practice for Molto Luce and establish the company as a reliable illumination specialist also on an international level. Our idea grew up.

With its everyday enthusiasm for a wide range of possibilities which individually planned lighting solutions offer, Molto Luce creates light every day in its most beautiful form. We are driven by the highly diverse challenges and demands of our customers to always come up with new ideas and solutions.

Bei jedem Projekt bedarf es einer Fusion aus detaillierter Planung und zuverlässiger, innovativer Qualitätsleuchten. Beides kann Molto Luce leisten. Kreative Köpfe beschäftigen sich mit den Trends in der Architektur, orientieren sich an internationalen Maßstäben und planen bis ins kleinste Detail einmalige Lösungen. Darüber hinaus garantiert der österreichische Entwicklungs- und Produktionsstandort ein Sortiment von Leuchten, das in Design, Material und Technik auf höchstem Qualitätslevel angesiedelt ist. Beide Erfolgsparameter ermöglichen die Umsetzung von Beleuchtungskonzepten, die moderne Architektur wirkungsvoll begleiten – in Hotellerie & Gastronomie, im Office & Firmengebäude, im Shop ebenso wie im privaten Wohnraum.

Unsere Idee von der „perfekten Lichtstimmung" leben wir für den Erfolg unserer Kunden. 440 Mitarbeiter. An 10 Standorten. Jeden Tag.

Every project requires a fusion of detailed planning and reliable as well as innovative quality luminaires. Molto Luce can offer both. Creative heads focus on trends in architecture, follow international standards and plan highly detailed and unique solutions. On top of that, the development and production location Austria guarantees a range of luminaires of highest quality when it comes to design, material and technology. These success parameters help advance the implementation of lighting concepts which accentuate modern architecture, whether of hotels & restaurants, office & company premises, shops or private living space.

We are dedicated to our idea of the ‚perfect lighting atmosphere' for the success of our customers. 440 employees. At 10 locations. Every day.

Molto Luce Headquarters Wels | Austria

Wenn man über den Horizont hinausblickt… Die Grenzen zwischen Ländern lassen uns schon lange nicht mehr davon abhalten, diese zu überschreiten und über Österreich hinaus aktiv zu sein. Unsere Produkte bringen beste Lichtstimmung in Projekte rund um den Erdball. Zehn Standorte in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz, sowie ein lebendiges Netzwerk an internationalen Vertriebspartnern und Agenten gewährleisten, dass Leuchten der Marke Molto Luce heute vielerorts zu finden sind und sich wie ein Lichtstrahl verbreiten.

Looking beyond the horizon… Borders between countries haven't stopped us from looking beyond them and to open up international markets, and we have been doing so for a long time. Today, our products create the perfect light atmosphere for projects around the globe. Ten locations in Austria, Germany, Italy and Switzerland in addition to a vital network of international sales partners and agencies guarantee that Molto Luce luminaires today spread like light and can be found in many places.

Molto Luce Manufacturing Plant Weißkirchen | Austria

SUSTAINABILITY. WE CARE.

Als Unternehmen sind wir für ein bewusstes Umgehen mit unseren Ressourcen verantwortlich... Unsere persönliche Zukunft wird in immer stärkerem Maße von unserem Verhalten heute abhängig sein. Ein Bewusstsein für ein nachhaltiges Handeln ist erforderlich und muss auch in einem Unternehmen entsprechend konsequent verankert sein

As a company, we are responsible for a sustainable use of resources... Our personal future depends increasingly on our current behaviour. We need to be aware of sustainability, an awareness that must be also established at company level.

Für unsere Erde. Für unsere Zukunft... Auch Molto Luce ist sich dieser großen Verantwortung für unsere Umwelt und unseren Lebensraum bewusst. Konkrete Maßnahmen für einen sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen wurden bereits initiiert, viele weitere Schritte müssen folgen. Unser Ziel, ein öko-freundliches Unternehmen zu werden und auch unsere Produkte bestmöglich unter diesem Gesichtspunkt zu produzieren, verstehen wir als einen kontinuierlichen Prozess, den wir in den kommenden Jahren verstärkt in unseren Fokus stellen.

For our planet. For our future... Molto Luce is aware of its big responsibility for the environment. We already started specific actions for a careful use of resources, many more steps must follow. We continuously aim to become an eco-friendly company as well as to bring our production in line with eco-standards, and will increasingly focus on this process in the next years.

Verbesserungspotenzial zu erkennen ist ein wesentlicher Schritt... Zunächst geht es darum festzustellen, wo zielführende Möglichkeiten liegen. Deshalb nehmen wir bestehende Verhaltensweisen und Prozesse im Unternehmen unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Verantwortung genau unter die Lupe. Vielfach können sofort Maßnahmen zur Verbesserung umgesetzt werden, in anderen Fällen bedarf es einer Änderung von Verhaltens- und Denkweisen sowie größerer Veränderungen, die mehr Zeit und finanzielle Mittel erfordern.

It is an important step to recognize potential for improvement... First, we need to define specific opportunities. Therefore, we take a closer look at current behaviours and processes at Molto Luce from an ecological perspective. In many cases, we can immediately implement actions for improvement, in other cases, we need to change our behaviour and way of thinking and make bigger changes which require more time and financial means.

Kunststoffe reduzieren. Ressourcen schonen... Wir achten schon jetzt darauf Molto Luce Produkte primär in Kartonagen zu verpacken, die aus FSC-Mixed Material hergestellt sind. Eine neue eigene Verpackungsanlage garantiert bei Profilen für optimierte Kartonagengrößen sowie geringere Materialstärke und vermindert so den Verbrauch an Verpackungs- sowie Füllmaterial. Zudem werden durch ein neues Verschlusssystem weitere wichtige Verbesserungen eingeleitet

Reduce plastic. Save resources... At Molto Luce, we are already trying to make sure to pack our products mainly in cardboard boxes made of FSC Mixed material. A new packing station guarantees perfect box sizes and less material thickness for profiles, thus reducing the use of packing and stuffing. Another important improvement is the new closing system.

Nachhaltige Energieversorgung... Am Dach des Gebäudes WK IV am Produktionsstandort Weißkirchen sorgt eine effiziente Photovoltaik-Anlage in einer Größe von 80 kW dafür, dass ein erheblicher Anteil des Stromverbrauches durch selbst produzierten Sonnenstrom gedeckt werden kann. Stromzulieferungen von Energieanbietern werden für alle Standorte nur als Ökostrom, auch ohne jegliche Atomenergie, zugeführt.

Sustainable energy supply... An efficient photovoltaic system of 80 kW on the roof of hall IV of the production plant in Weißkirchen makes sure that we can cover a big part of our energy consumption by solar energy. Our energy suppliers provide us exclusively green energy without any nuclear energy.

WE CARE.

SILVER 2019 ecovadis CSR Rating

LEITBETRIEBE AUSTRIA

AFTER 8 ROUND

AFTER 8

PURE ELEGANCE THAT MAKES AN IMPRESSION

Die grazile Pendelleuchte After 8 hat schon immer mit ihrer klaren Formensprache und einem extra schlanken Design beeindruckt. Mit einer Breite von nur 5 mm besticht die Leuchte durch schwebende Leichtigkeit und integriert sich exzellent in jedem Ambiente. Um After 8 noch feiner zu gestalten, wurden die Stromführung in die Abhängseile integriert und eine weitere Länge mit aufgenommen. Der schlanke Leuchtenkörper aus massivem Aluminium ist in den gebürsteten eloxierten Farben Schwarz, Graphit Grey und Bronze sowie in Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Mit After 8 Round ist nun eine weitere gelungene Leuchte für die Serie entstanden. Mit dem ebenso zarten Leuchtenkörper erhellt After 8 Round mit direkt/indirektem Licht harmonisch den Raum und setzt auf minimalistische Weise edle Akzente. Erhältlich ist die Leuchte in den Farben Schwarz, Graphit Grey und Bronze gebürstet eloxiert.

After 8, the graceful suspended luminaire, has always made a lasting impression, with its clear and an extra-sleek design. Only 5mm in width, the luminaire appeals with its floating lightness and can be perfectly integrated in any environment. To create even finer After 8, the power lead was integrated into the suspension and a further length was included. The slim body made of solid aluminium is available in the anodised colours black, graphite grey and bronze as well as white powder-coated. After 8 Round is another successfull luminaire for the series. With the equally filigree luminair body, After 8 Round harmoniously brightens up the room with direct/indirect light and creates noble accents in a minimalistic way. After 8 Round is available in the anodised colours black, graphite grey and bronze.

Design: INHOUSE

Extra schlanke LED Hängeleuchte mit nur 5mm Breite
Oberfläche eloxiert in Schwarz, Bronze oder Graphitgrau
Aus gefrästem Aluminium mit Miniatur-LEDs
Satinierte Abdeckung für homogenes Lichtbild
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil 60/40%

Extra slim LED pendant luminaire, 5mm width only
Anodised, black, bronce or graphit grey
Milled aluminium with miniature LEDs
Gloss cover for homogeneous lighting
Up and downlight emission 60-40%

Sottilissima sospensione a LED, 5mm di spessore
Superficie anodizzata in nero, bronce o grigio grafite
Alluminio fresato con LED
Diffusore satinato per un'illuminazione omogenea
Emissione diretta ed indiretta 60-40%

Très mince suspension à LED, 5mm d'épaisseur
Superficie anodisée en noir, bronce ou gris graphite
Aluminium fraisé avec LED
Diffuseur satiné pour une homogène illumination
Èmission directe et endirecte 60-40%

IP 20

AFTER 8 ROUND PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

	lm W2	lm W3	lm W4
SYS 54W			
678-00154102WXXY	2310	2510	2510





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR

- SE black brushed anodized = 41
- BE bronce brushed anodized = 62
- GE graphit grey brushed anodized = 70

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- A Analog dimm 1-10V = a
- D DALI dimm = d
- Z ZigBee dimm = z

AFTER 8 ROUND PDI

Design: INHOUSE

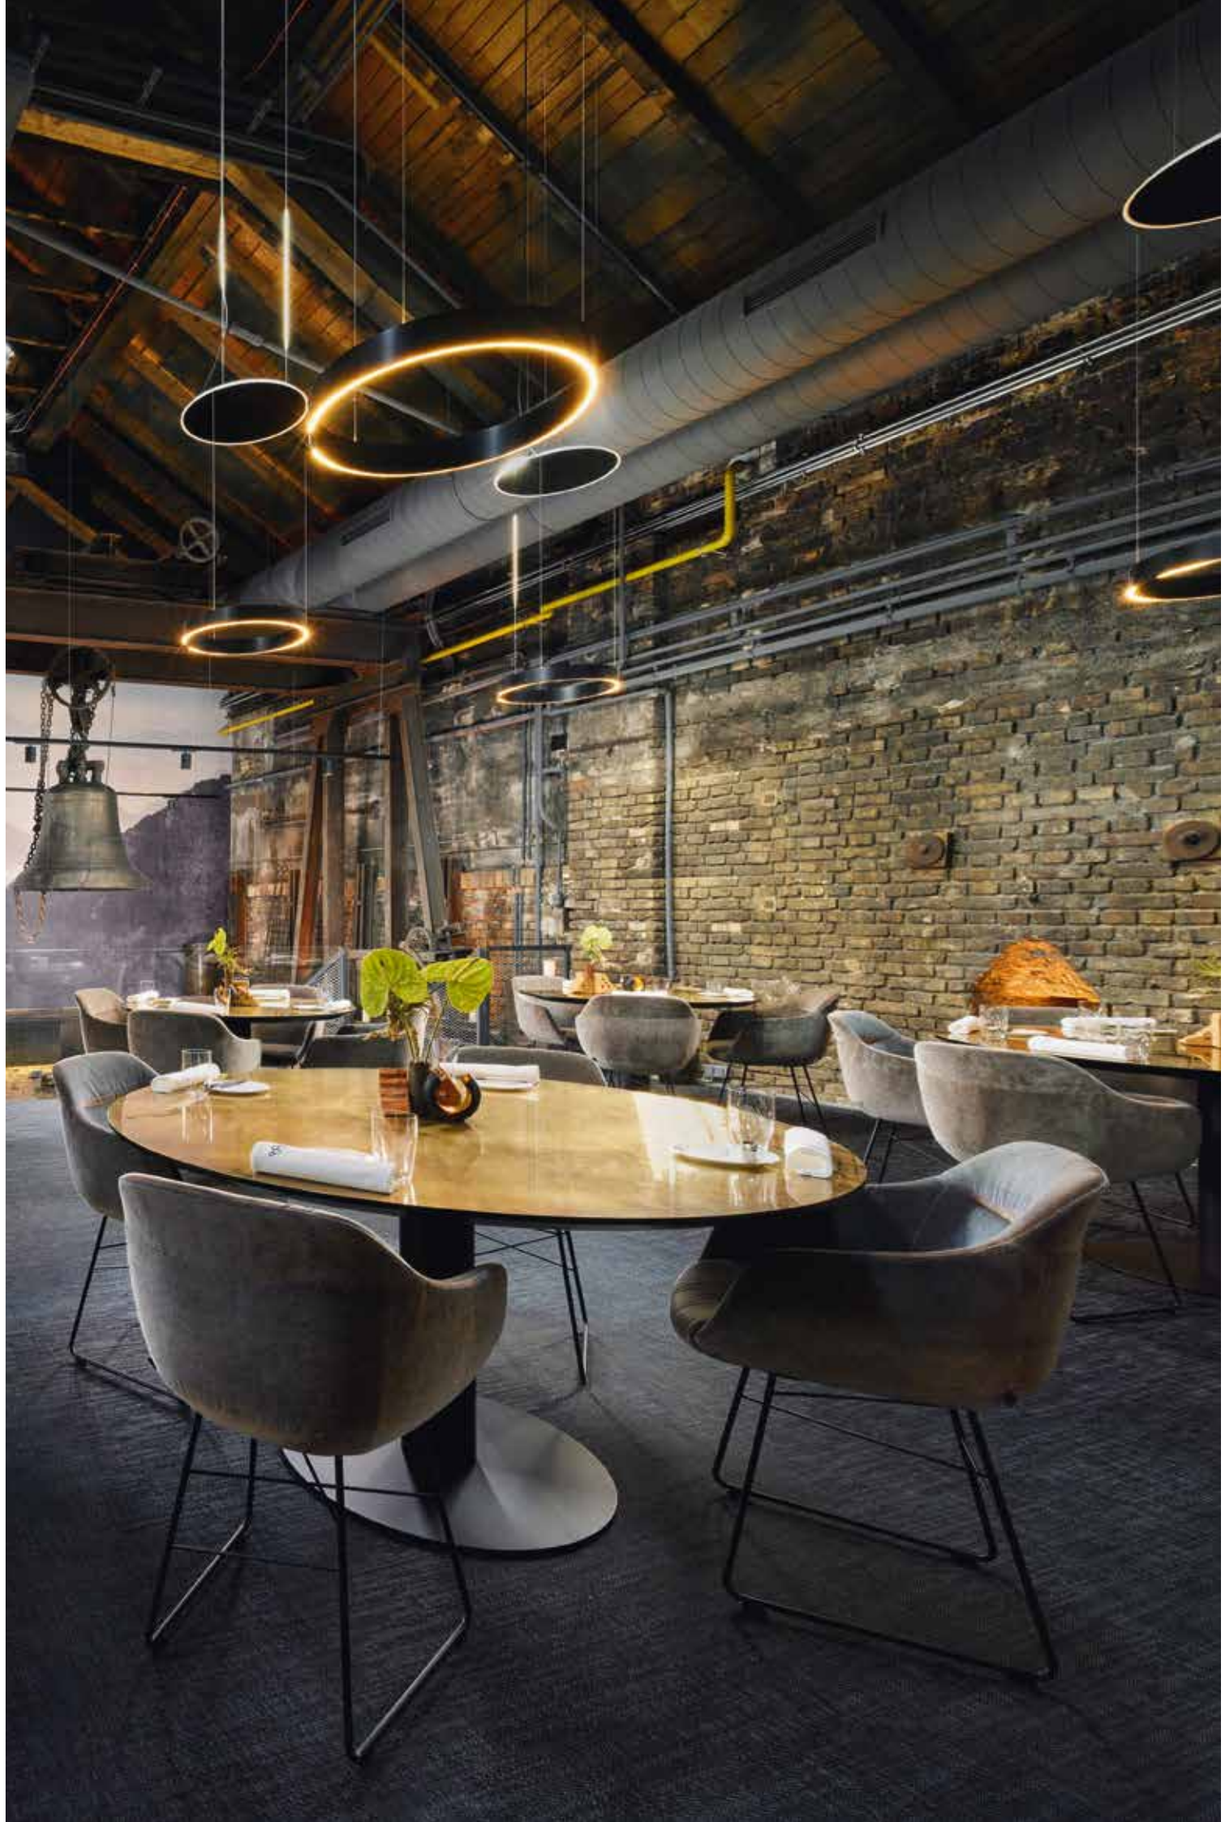

Project: Restaurant Senns | Salzburg | Austria | Photo: Lukas Jahn

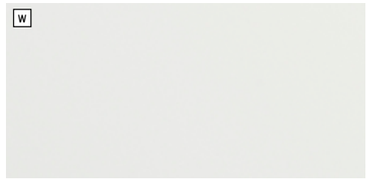

Extra schlanke LED Hängeleuchte mit nur 5mm Breite
Schwarz, bronze oder graphitgrau eloxiert oder weiß lackiert
Aus gefrästem Aluminium mit Miniatur-LEDs
Satinierte Abdeckung für homogenes Lichtbild
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil 60/40%

Extra slim LED pendant luminaire, 5mm width only
Black, bronce or graphit grey anodised or white laquered
Milled aluminium with miniature LEDs
Gloss cover for homogeneous lighting
Up and downlight emission 60-40%

Sottilissima sospensione a LED, 5mm di spessore
Anodizzata in nero, bronce o grigio grafite o vericiata bianco
Alluminio fresato con LED
Diffusore satinato per un'illuminazione omogenea
Emissione diretta ed indiretta 60-40%

Très mince suspension à LED, 5mm d'épaisseur
Anodisée en noir, bronce, gris graphite ou vernissée blanc
Aluminium fraisé avec LED
Diffuseur satiné pour une homogène illumination
Èmission directe et endirecte 60-40%

IP 20

reddot award 2014 winner

DESIGN PLUS powered by: light+building

German Design Award WINNER 2015

AFTER 8 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 41W	lm W2	lm W3	lm W4
601-01041102WXXY	1900	2070	2070

AFTER 8 LONG PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 51W	lm W2	lm W3	lm W4
601-02051102WXXY	2200	2400	2400

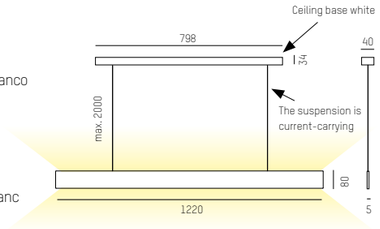

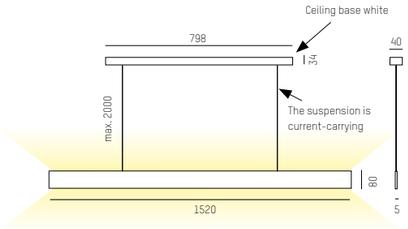

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR

- W white coated = 05
- SE black brushed anodized = 41
- BE bronce brushed anodized = 62
- GE graphit grey brushed anodized = 70

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- A Analog dimm 1-10V = a
- D DALI dimm = d
- Z ZigBee dimm = z

AFTER 8 PDI

Design: INHOUSE

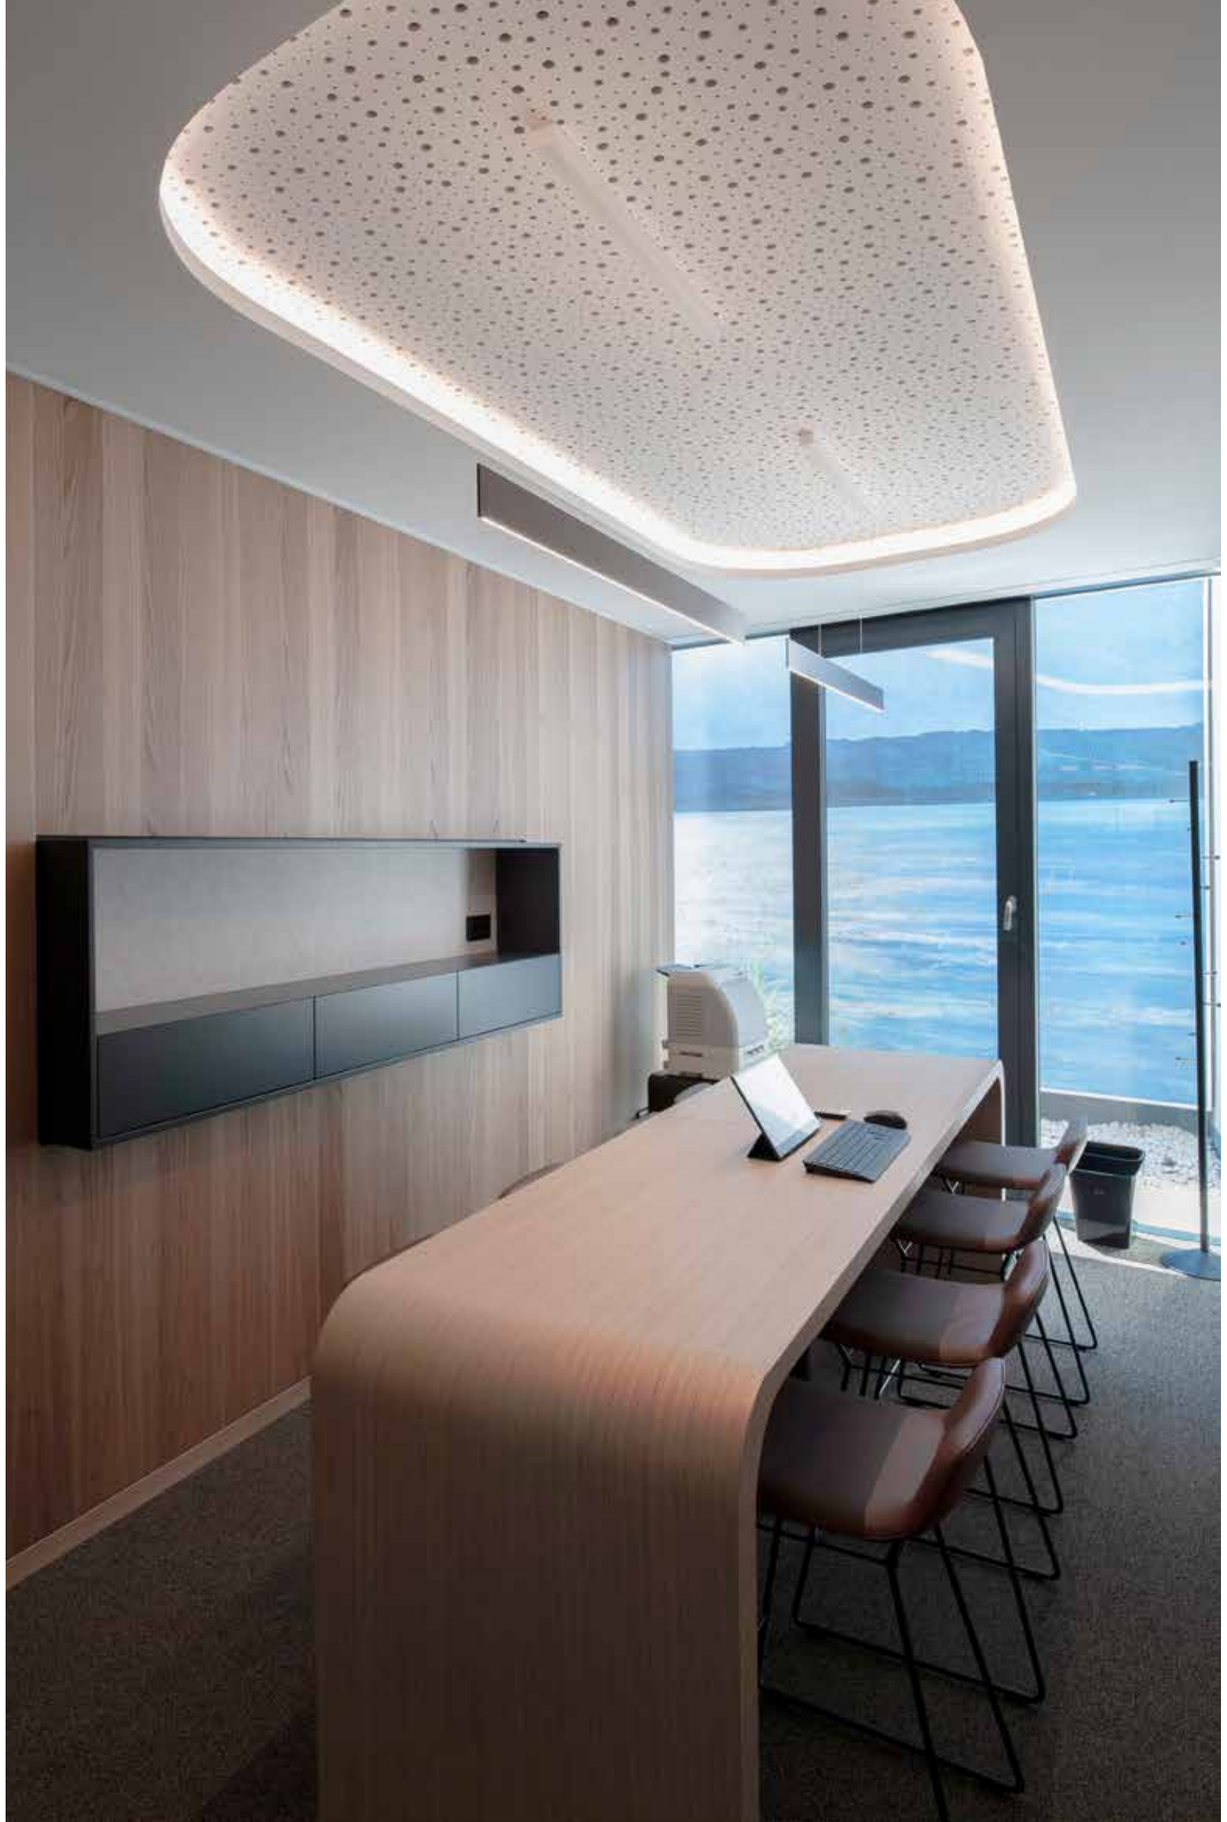

Project: Raiffeisenbank Attersee-Süd | Nußdorf | Austria | Design + Architektur AREA.at

CHARM

INTO THE NEXT ROUND WITH A GREAT DEAL OF CHARM

Ob linear, rund oder im System – Charm schafft Raum für Ihre Kreativität. Die geschwungene Form der Profilseitenfläche, in Verbindung mit dem zurückversetzen opalen Diffusor und den unterschiedlichen Dekorfolien, sorgt für Individualität und auffällige Eleganz. Die Aneinanderreihung einzelner Elemente wird durch den neuen, patentwürdigen Verbinder zu einer Leichtigkeit und lässt zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten zu. Charm ist in den Versionen direkt oder direkt/indirekt strahlend erhältlich und sorgt im Projekt für faszinierende Stimmung.

Linear, round or in a system - Charm creates space for creativity. The curved shape of the profile in combination with the recessed opal diffuser and the different decorative foils ensures individuality and eye-catching elegance. The simplicity of the ensemble of individual elements is made by the new patentable connector to a lightness and allows numerous design options. Charm is available in the versions direct beam or direct/indirect beam and ensures in your project for a fascinating atmosphere that can be seen.

Design: Serge & Robert Cornelissen

CHARM weiß + Dekorfolie schwarz
CHARM white + decor foil black

Smooth Design Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß matt bzw. Schwarz matt pulverbeschichtet
Direkt oder direkt indirekt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung

Ring luminaire with smooth design in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct and indirect beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta ed indiretta
Converter incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe et indirecte
Convertiseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation

IP 20

reddot award 2018
winner

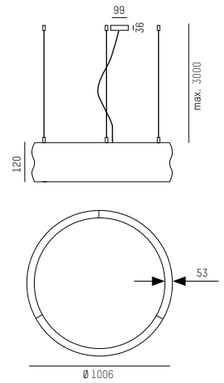

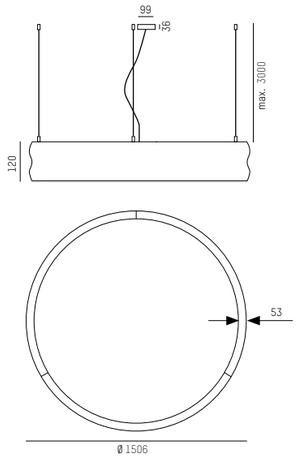

CHARM 1000 PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 91W · **Ø: 1006mm**		lm W2	lm W3	lm W4
671-20101102W05Y	W	5320	5780	6010
671-20101102W06Y	S	3690	4010	4170

CHARM 1500 PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 137W · **Ø: 1506mm**		lm W2	lm W3	lm W4
671-20201102W05Y	W	7970	8660	9000
671-20201102W06Y	S	5530	6010	6250

CHARM 1000 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 151W · **Ø: 1006mm**		lm W2	lm W3	lm W4
671-20102102W05Y	W	11180	12150	12640
671-20102102W06Y	S	9550	10390	10800

CHARM 1500 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 235W · **Ø: 1506mm**		lm W2	lm W3	lm W4
671-20202102W05Y	W	17480	19000	19760
671-20202102W06Y	S	15040	16350	17000

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern /order separately

671-43000000050	W	LUMEN - 0%
671-43000000060	S	LUMEN - 40%
671-43000000130	R	LUMEN - 27%
671-43000000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern /order separately

671-43100000050	W	LUMEN - 0%
671-43100000060	S	LUMEN - 40%
671-43100000130	R	LUMEN - 27%
671-43100000430	KU	LUMEN - 25%



CHARM PD/PDI

Desig: Serge & Robert Cornelissen

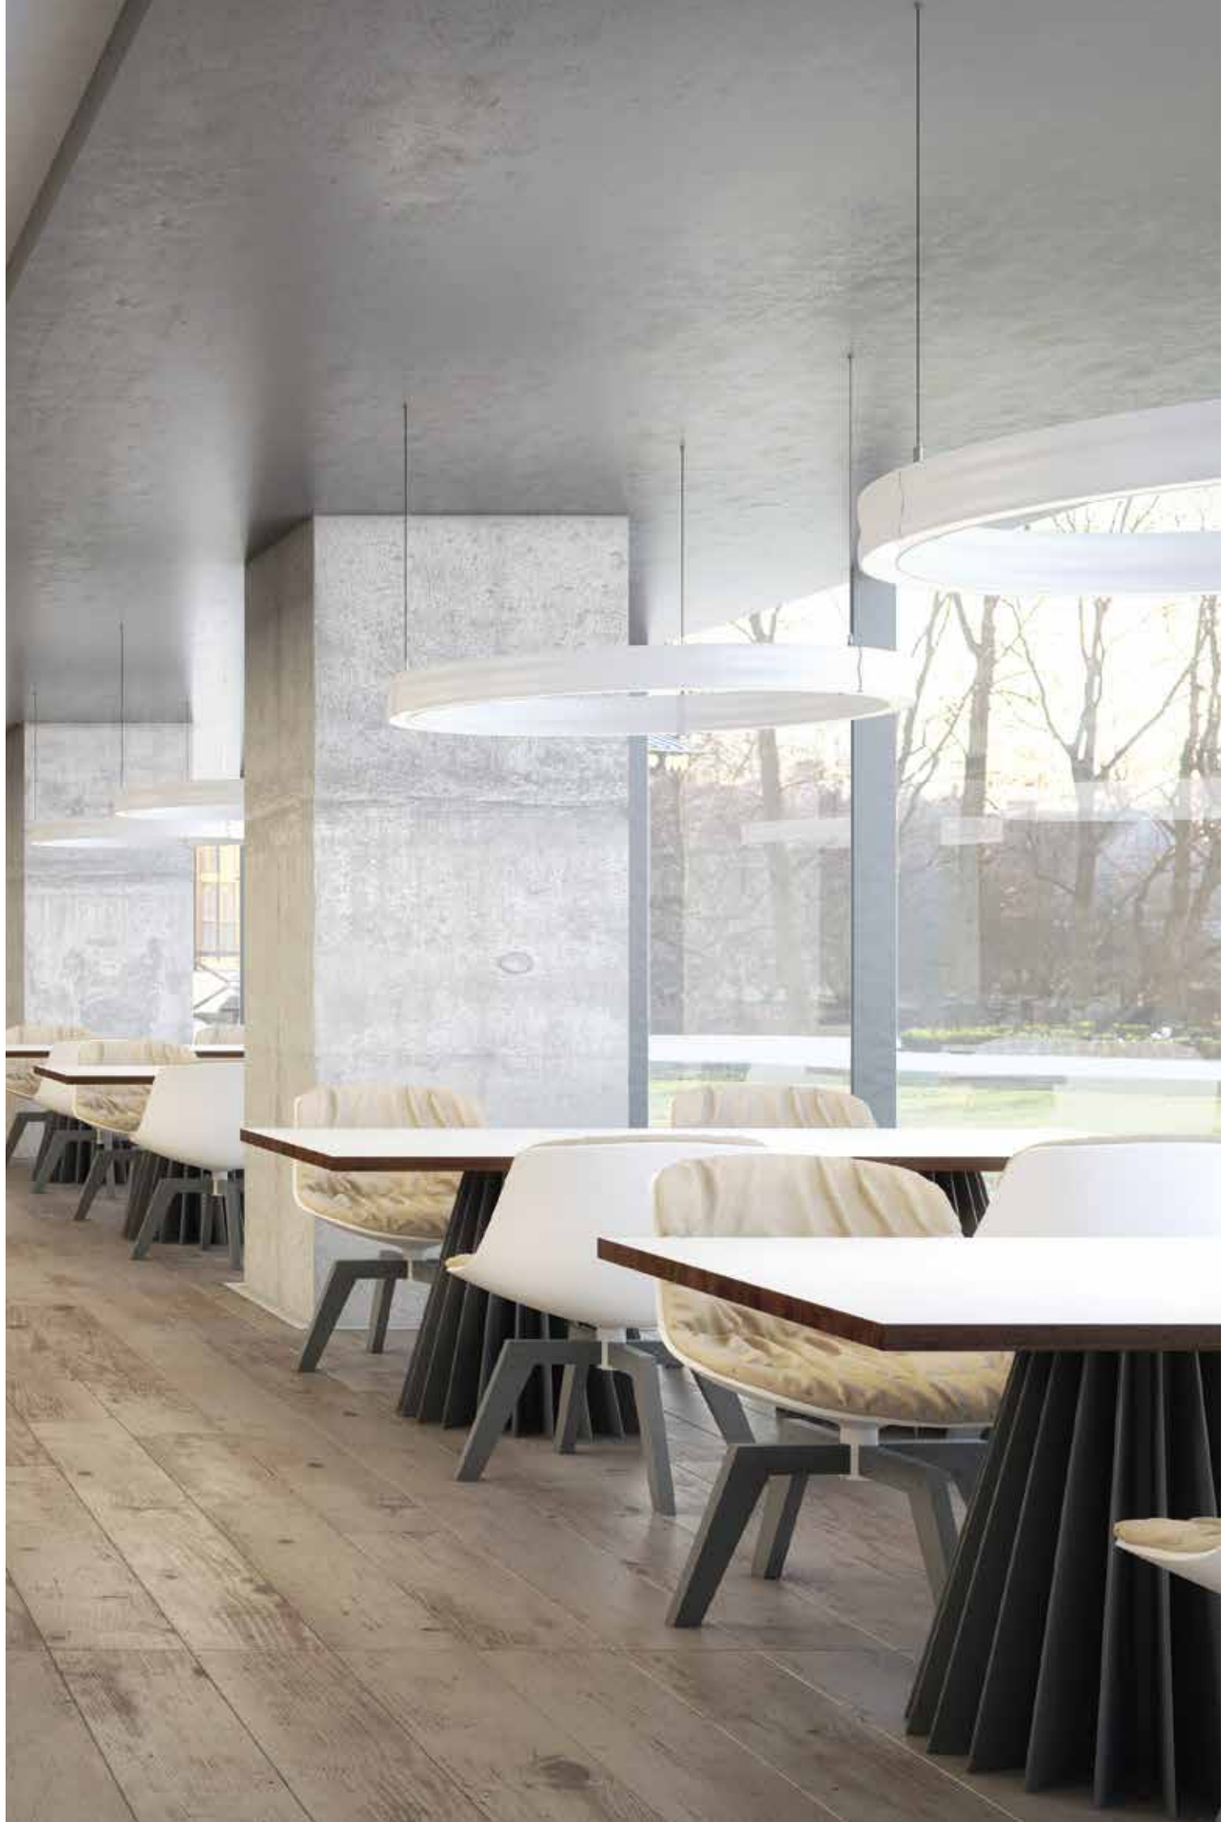

visualisation nonstandard.at

CHARM schwarz + Dekorfolie weiß
CHARM black + decor foil white





Smooth Design Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß matt bzw. Schwarz matt pulverbeschichtet
Direkt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung

Ring luminaire with smooth design in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta
Converter incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe
Convertiseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation

IP 20

CHARM 1000 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 91W · Ø: 1006mm		lm W2	lm W3	lm W4
671-10101102W05Y	W	5320	5780	6010
671-10101102W06Y	S	3690	4010	4170

CHARM 1500 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 137W · Ø: 1506mm		lm W2	lm W3	lm W4
671-10201102W05Y	W	7970	8660	9000
671-10201102W06Y	S	5530	6010	6250

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern /order separately

671-43000000 0050 W LUMEN - 0%
671-43000000 0060 S LUMEN - 40%
671-43000000 0130 R LUMEN - 27%
671-43000000 0430 KU LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern /order separately

671-43100000 0050 W LUMEN - 0%
671-43100000 0060 S LUMEN - 40%
671-43100000 0130 R LUMEN - 27%
671-43100000 0430 KU LUMEN - 25%



CHARM SD

Desig: Serge & Robert Cornelissen

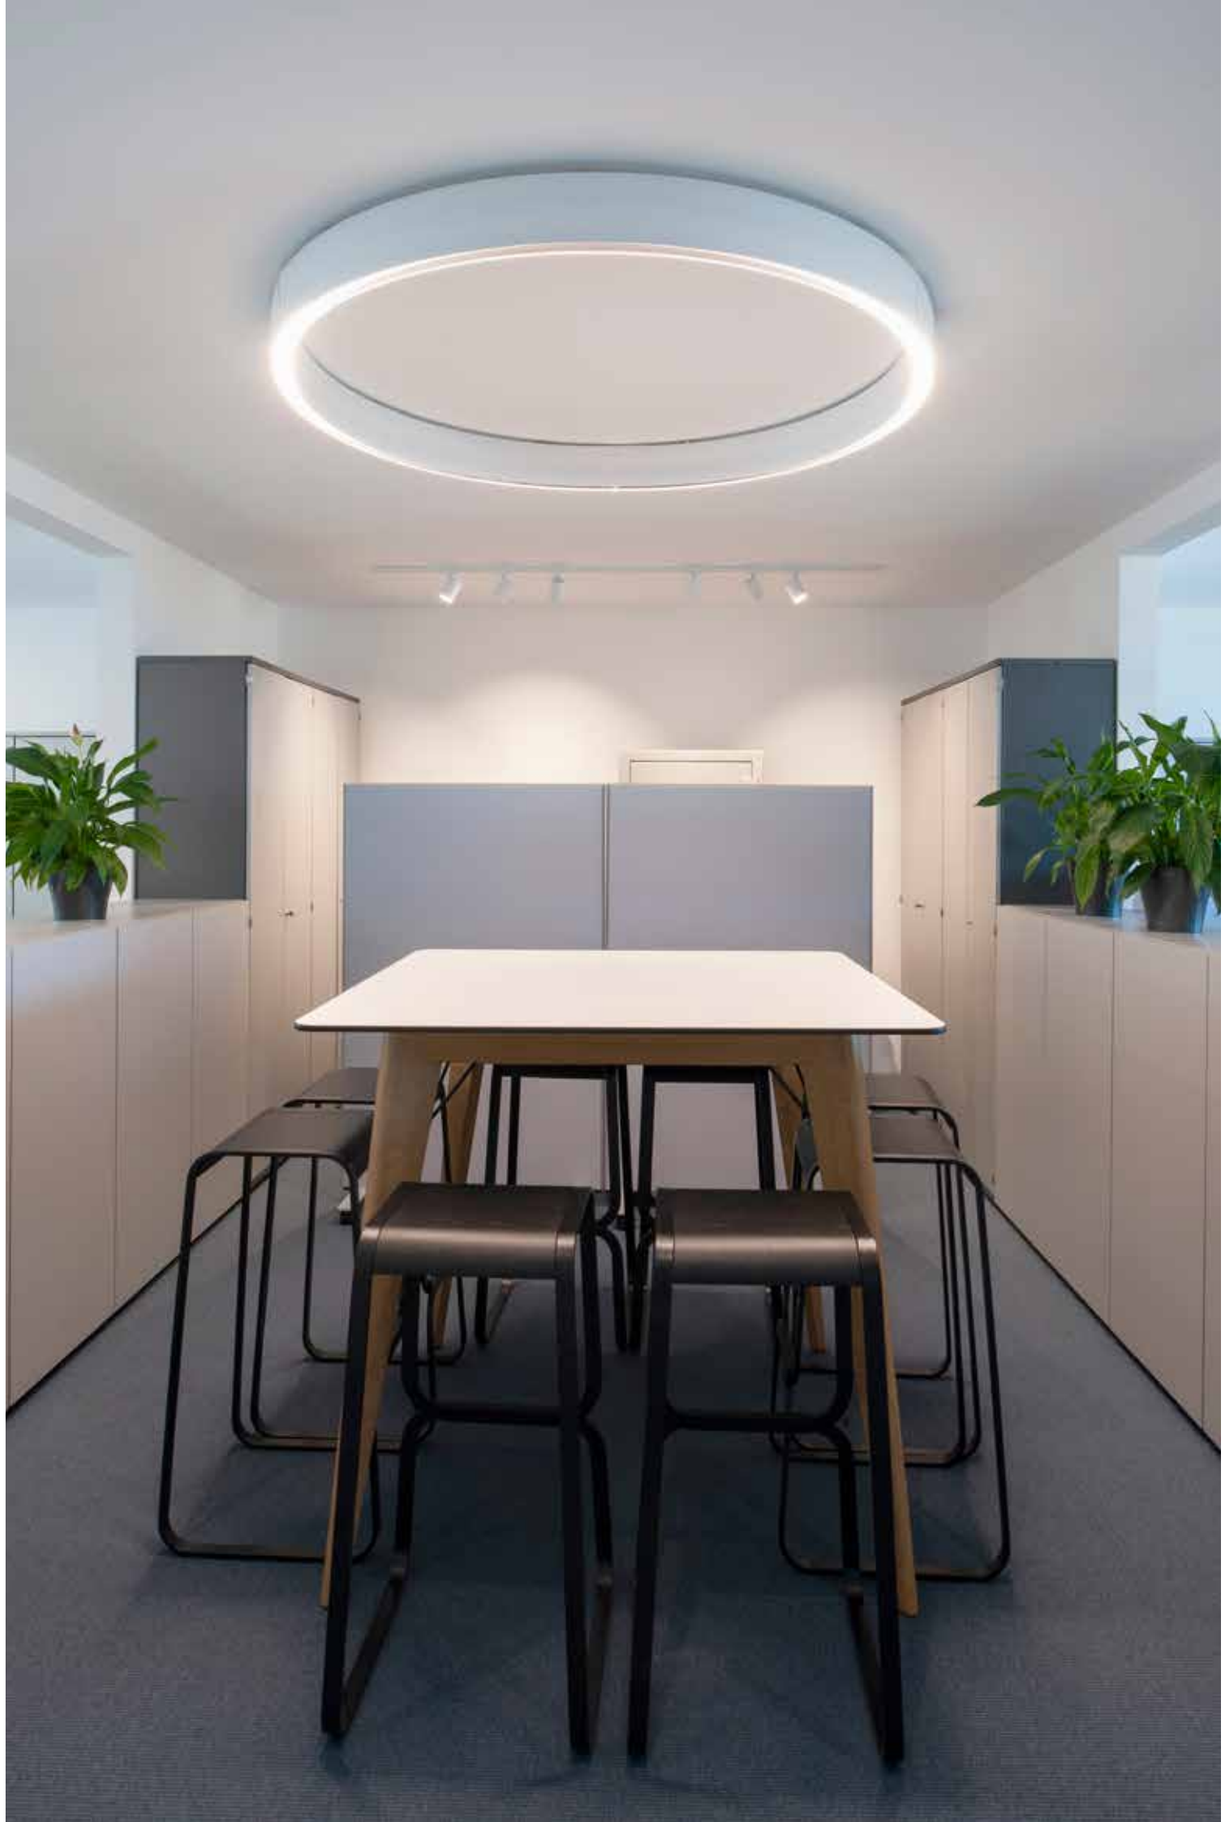

Project: Molto Luce Headquarters | Wels | Austria

Smooth Design Systemhängeleuchte aus Aluminium
In Weiß matt bzw. Schwarz matt pulverbeschichtet
Direkt / indirekt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung

Smooth design system pendant in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct / indirect beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a sistema a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta / indiretta
Converter incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe / indirecte
Convertiseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation

IP 20

Abhängungen bei Segmenten inkludiert
Segments are incl. suspensions

CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 51W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30302102W05Y	W	3720	4050	4210
671-30302102W06Y	S	3180	3460	3600

CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 79W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30402102W05Y	W	5820	6330	6580
671-30402102W06Y	S	5010	5450	5660



CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 51W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30502102W05Y	W	3720	4050	4210
671-30502102W06Y	S	3180	3460	3600



CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 79W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30602102W05Y	W	5820	6330	6580
671-30602102W06Y	S	5010	5450	5660



CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 38W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30902102W05Y	W	2790	3030	3160
671-30902102W06Y	S	2380	2590	2700



CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 59W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31002102W05Y	W	4370	4750	4940
671-31002102W06Y	S	3760	4080	4250



CHARM 1000 SEGMENT PDI

SYS 38W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31102102W05Y	W	2790	3030	3160
671-31102102W06Y	S	2380	2590	2700



CHARM 1500 SEGMENT PDI

SYS 59W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31202102W05Y	W	4370	4750	4940
671-31202102W06Y	S	3760	4080	4250



CHARM 1130 SEGMENT PDI

SYS 56W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30702102W05Y	W	4110	4470	4650
671-30702102W06Y	S	3520	3830	3980



CHARM 2250 SEGMENT PDI

SYS 111W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30802102W05Y	W	8220	8940	9300
671-30802102W06Y	S	7040	7660	7960

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

S switchable = 0
D DALI dimm = d

CHARM SYSTEM PDI

Desig: Serge & Robert Cornelissen

CHARM SYSTEM PENDANT ACCESSOIRES

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43000000050	W	LUMEN - 0%
671-43000000060	S	LUMEN - 40%
671-43000000130	R	LUMEN - 27%
671-43000000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43100000050	W	LUMEN - 0%
671-43100000060	S	LUMEN - 40%
671-43100000130	R	LUMEN - 27%
671-43100000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43400000050	W	LUMEN - 0%
671-43400000060	S	LUMEN - 40%
671-43400000130	R	LUMEN - 27%
671-43400000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43500000050	W	LUMEN - 0%
671-43500000060	S	LUMEN - 40%
671-43500000130	R	LUMEN - 27%
671-43500000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1130 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE

671-43200000050	W	LUMEN - 0%
671-43200000060	S	LUMEN - 40%
671-43200000130	R	LUMEN - 27%
671-43200000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 2250 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE

671-43300000050	W	LUMEN - 0%
671-43300000060	S	LUMEN - 40%
671-43300000130	R	LUMEN - 27%
671-43300000430	KU	LUMEN - 25%



Dekorfolien separat ordern / Order decor foil separately

ENDDECKEL SET / END PIECE SET

inkl. Abhängung und 2 x Endplatte
inkl. suspension and 2 x end piece

671-44000000050	W	
671-44000000060	S	

EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

671-45000000050	W	
671-45000000060	S	

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²

671-45000000005d	W	DALI Dimm.
671-45000000006d	S	DALI Dimm.



Project: EDIS Barbershop | Murten | Switzerland

Smooth Design Systemhängeleuchte aus Aluminium
In Weiß matt bzw. Schwarz matt pulverbeschichtet
Direkt oder direkt indirekt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung

Smooth design system pendant in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct and indirect beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a sistema a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta ed indiretta
Converter incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe et indirecte
Convertiseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation

IP 20

Abhängungen bei Segmenten inkludiert
Segments are incl. suspensions

CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 31W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30301102W05Y	W	1770	1920	2000
671-30301102W06Y	S	1010	1230	1390

CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 46W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30401102W05Y	W	2650	2880	3000
671-30401102W06Y	S	1840	2000	2080



CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 31W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30501102W05Y	W	1770	1920	2000
671-30501102W06Y	S	1010	1230	1390



CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 46W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

120° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30601102W05Y	W	2650	2880	3000
671-30601102W06Y	S	1840	2000	2080



CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 23W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30901102W05Y	W	1330	1440	1500
671-30901102W06Y	S	920	1000	1040



CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 35W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° LINKS/LEFT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31001102W05Y	W	1990	2160	2250
671-31001102W06Y	S	1380	1500	1560



CHARM 1000 SEGMENT PD

SYS 23W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31101102W05Y	W	1330	1440	1500
671-31101102W06Y	S	920	1000	1040

CHARM 1500 SEGMENT PD

SYS 35W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

90° RECHTS/RIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-31201102W05Y	W	1990	2160	2250
671-31201102W06Y	S	1380	1500	1560



CHARM 1130 SEGMENT PD

SYS 33W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30701102W05Y	W	1910	2080	2160
671-30701102W06Y	S	1330	1440	1500



CHARM 2250 SEGMENT PD

SYS 66W · 220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

GERADE/STRAIGHT		lm W2	lm W3	lm W4
671-30801102W05Y	W	3820	4160	4320
671-30801102W06Y	S	2660	2880	3000



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

CHARM SYSTEM PD

Desig: Serge & Robert Cornelissen

CHARM SYSTEM PENDANT ACCESSOIRES

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43000000050	W	LUMEN - 0%
671-43000000060	S	LUMEN - 40%
671-43000000130	R	LUMEN - 27%
671-43000000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 120° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 120° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43100000050	W	LUMEN - 0%
671-43100000060	S	LUMEN - 40%
671-43100000130	R	LUMEN - 27%
671-43100000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43400000050	W	LUMEN - 0%
671-43400000060	S	LUMEN - 40%
671-43400000130	R	LUMEN - 27%
671-43400000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für 90° SEGMENT LINKS ODER RECHTS
for 90° SEGMENT LEFT OR RIGHT

671-43500000050	W	LUMEN - 0%
671-43500000060	S	LUMEN - 40%
671-43500000130	R	LUMEN - 27%
671-43500000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1130 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE

671-43200000050	W	LUMEN - 0%
671-43200000060	S	LUMEN - 40%
671-43200000130	R	LUMEN - 27%
671-43200000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 2250 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

1 Set je Segment ordern / Order 1 set every segment
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile

für SEGMENT GERADE
for SEGMENT GERADE

671-43300000050	W	LUMEN - 0%
671-43300000060	S	LUMEN - 40%
671-43300000130	R	LUMEN - 27%
671-43300000430	KU	LUMEN - 25%



Dekorfolien separat ordern / Order decor foil separately

ENDDECKEL SET / END PIECE SET

inkl. Abhängung und 2 x Endplatte
inkl. suspension and 2 x end piece

671-44000000050	W
671-44000000060	S

EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

671-45000000050	W
671-45000000060	S

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²

671-45000000005d	W	DALI Dimm.
671-45000000006d	S	DALI Dimm.



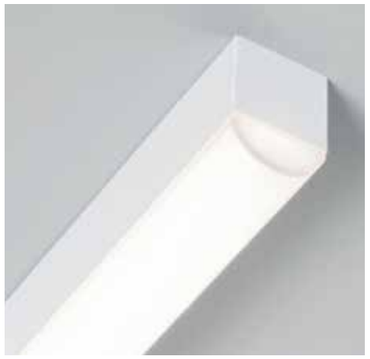

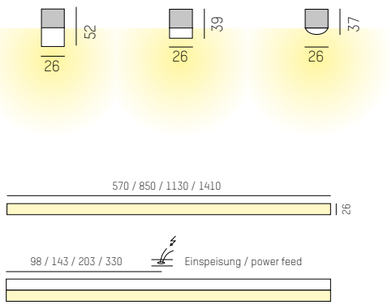

Extra schlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Opale PMMA Abdeckung kubisch, flach oder rund
Erhältlich in 4 Längen

Slim surface mounted LED luminaire in aluminium
Surface anodised or white powder coated
Opal PMMA diffuser cubic, flat or round
4 lenghts available

Lampada LED a parete a ridotto ingombro in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polveri in bianco
Diffusore PMMA opale cubico, piatto o tondo
Disponibile in 4 lunghezze

Applique LED étroit en aluminium
Superficie anodisée ou vernissée à poudres en blanc
Diffuseur PMMA opal cubique, plat ou rond
En 4 longueures

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

VOLTO COPERTO SD

220-240V AC/DC · CRI >90

SYS 11W

539-01001C023XX0	W2	680lm	L: 570mm
539-01001C029XX0	W3	740lm	L: 570mm
539-01001C024XX0	W4	810lm	L: 570mm

SYS 16W

539-01002C023XX0	W2	1020lm	L: 850mm
539-01002C029XX0	W3	1110lm	L: 850mm
539-01002C024XX0	W4	1210lm	L: 850mm

SYS 21W

539-01003C023XX0	W2	1360lm	L: 1130mm
539-01003C029XX0	W3	1490lm	L: 1130mm
539-01003C024XX0	W4	1620lm	L: 1130mm

SYS 26W

539-01004C023XX0	W2	1700lm	L: 1410mm
539-01004C029XX0	W3	1860lm	L: 1410mm
539-01004C024XX0	W4	2020lm	L: 1410mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

- PMMA opal diffuser flat = 1
- PMMA opal diffuser cubic = 2
- PMMA opal diffuser round = 3

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

VOLTO COPERTO SD

Design: INHOUSE

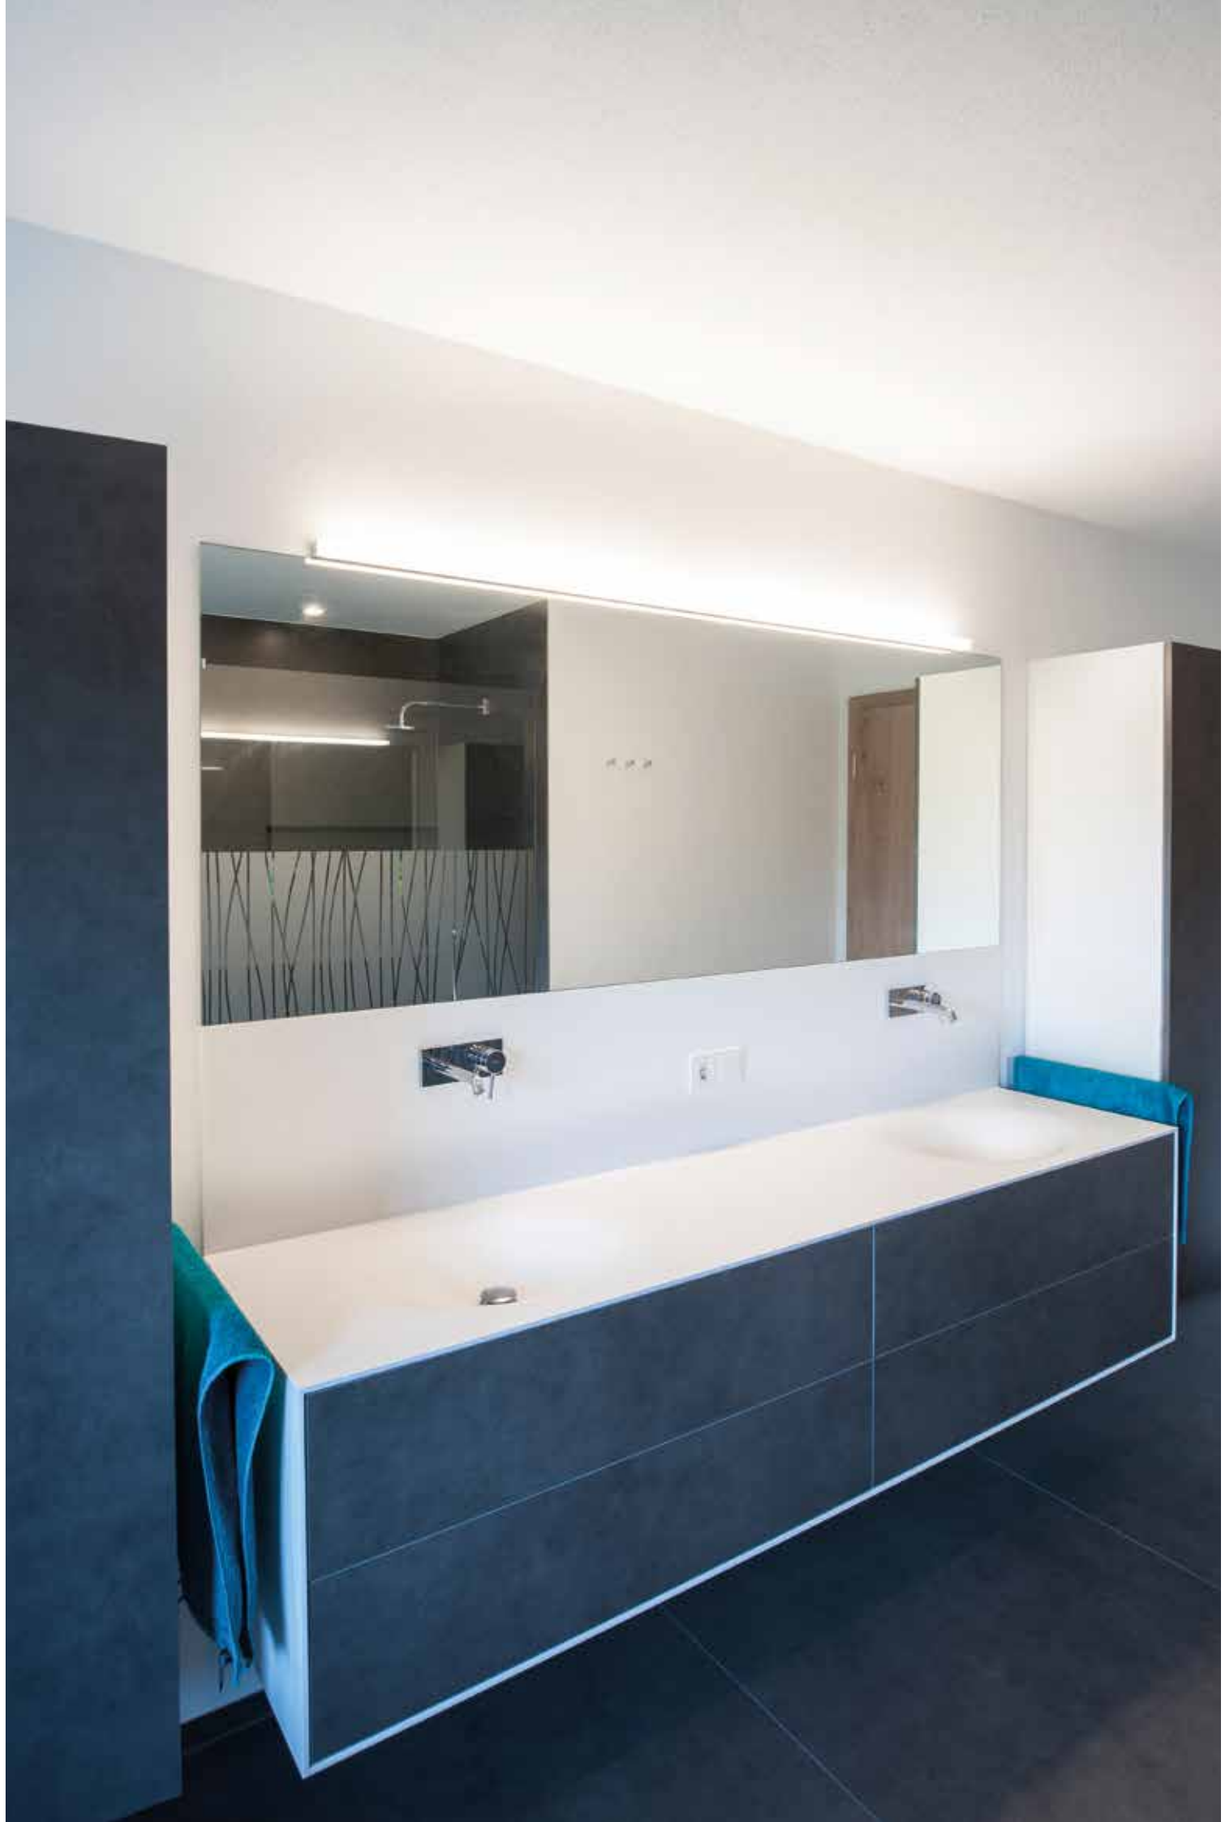

Project: Private residence | Austria

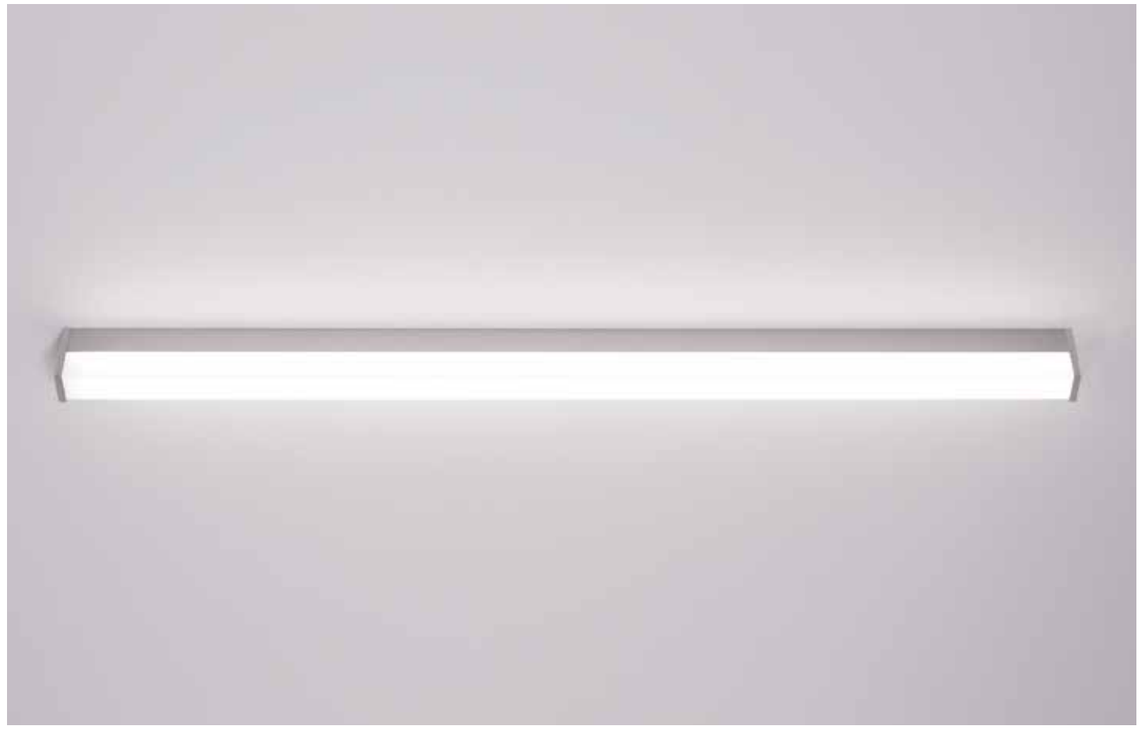

Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß pulverbeschichtet oder chrom
Dreiseitig abstrahlende opale PMMA Abdeckung
Erhältlich in 3 Längen, Enddeckel in Profilfarbe

Surface luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, white powder coated or chrome
Opal PMMA diffuser with 3 sides light output
3 lenghts available, end pieces in profile colour

Plafone o da parete in alluminio estruso
Superficie anodizzata, verniciatura a polveri bianca o in cromo
Diffusore PMMA opale con emissione sui 3 lati
In 3 lunghezze, tappi finali nel colore del profilo

Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé
Superficie anodisé, vernissage à poudres en blanc ou noir
Diffuseur PMMA opale avec emission sur les trois faces
En 3 longueures, emboutes dans le couleur du profil

576-XXXXXad = analog dimm. 1 - 10 V

W3 = LED 3000K

IP 43

PARI SD

220-240V AC/DC · CRI >80

SYS 15W

576-019**X** W3 1460lm L: 600mm

SYS 21W

576-029**X** W3 2190lm L: 900mm

SYS 28W

576-039**X** W3 2920lm L: 1200mm

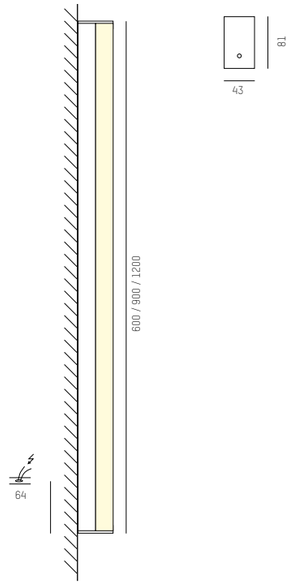

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

C **chrome = 1**
W **white = 5**
AE **aluminium anodized = 8**

PARI SD

Design: INHOUSE

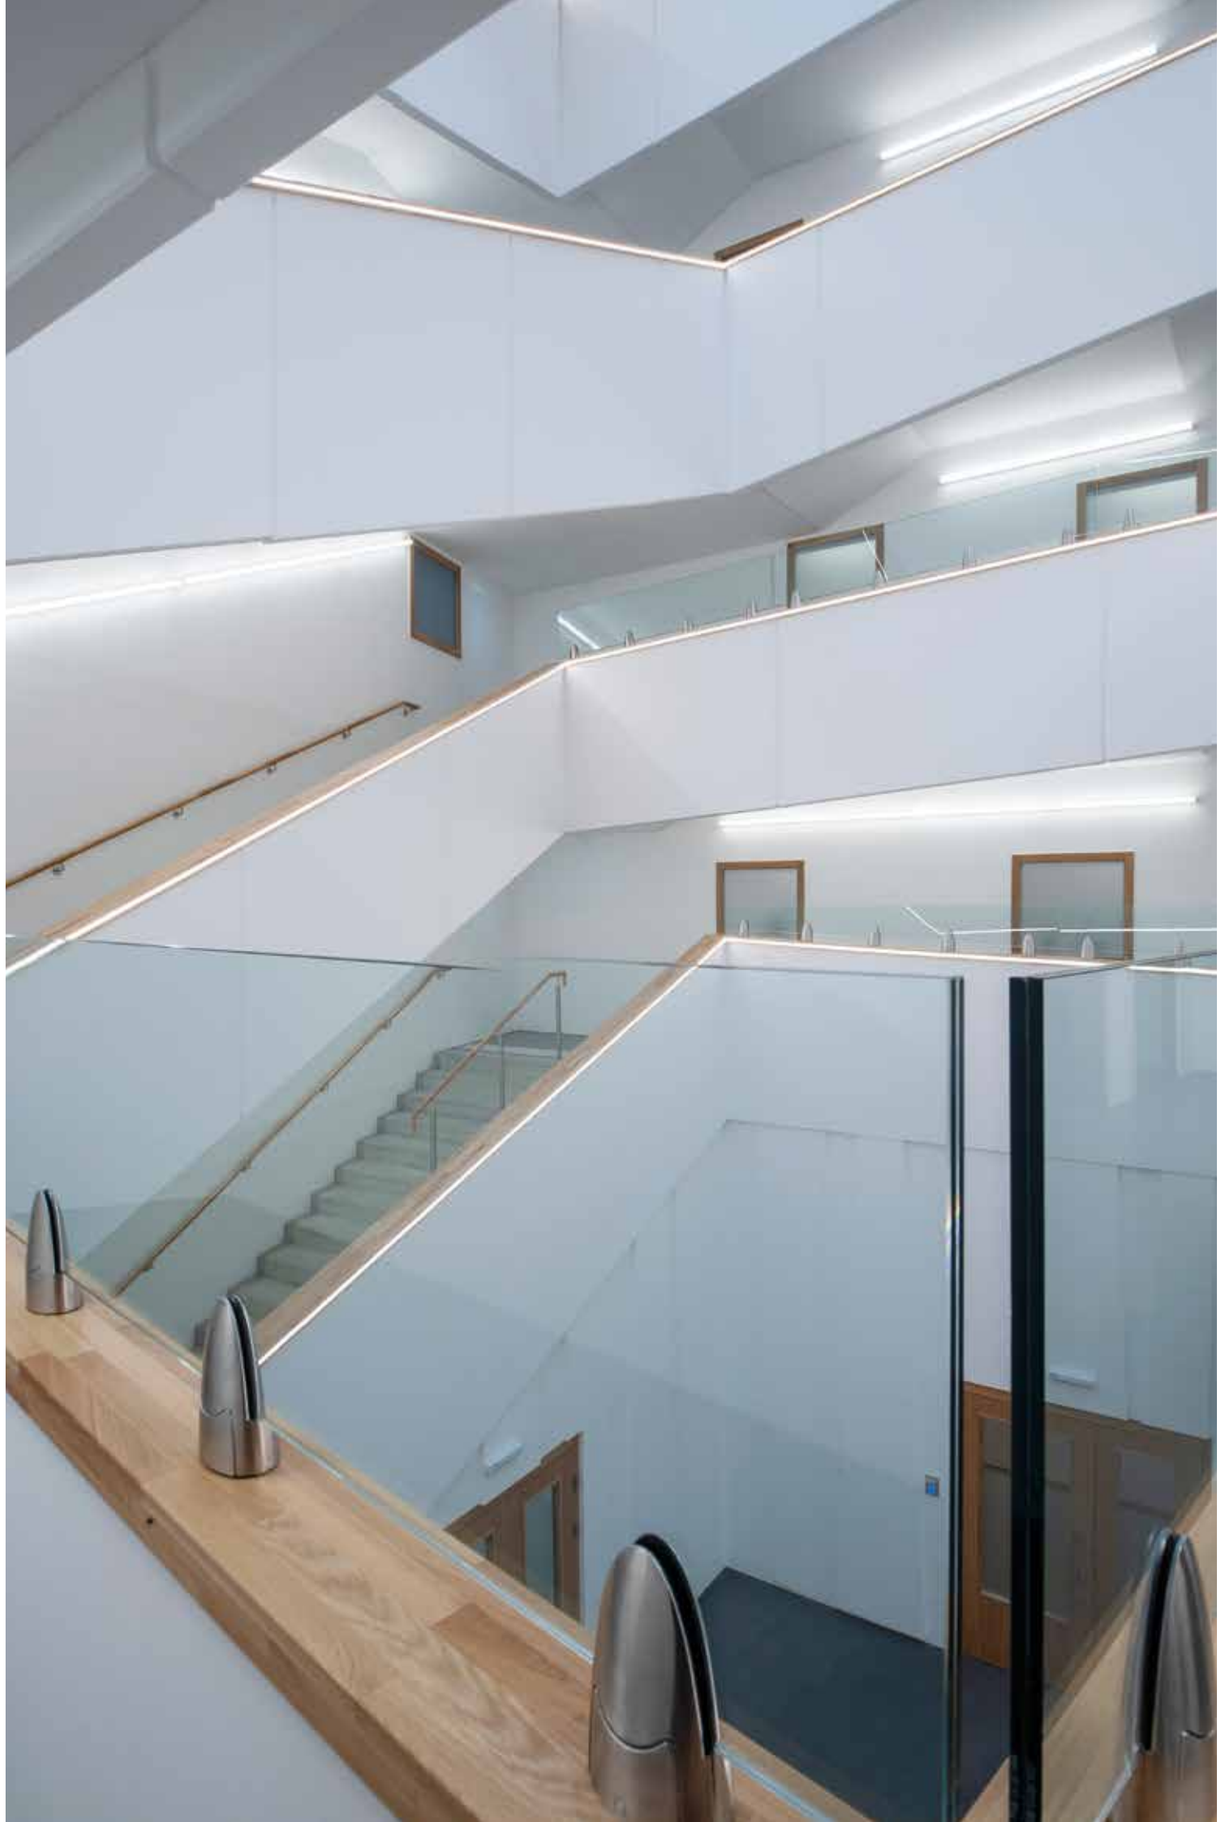

Project: OFFICE Building | Vienna | Austria

Dekorative Aufbauleuchte mit zylindrischer Abdeckung
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat
Trägerprofil und Enddeckel verchromt oder silber matt
Erhältlich in 2 Längen

Decorative surface luminaire with curved diffuser
Polycarbonate satined diffuser
Profile base and end-pieces in chrome or silver matt
2 lenghts available

Applique decorativa con diffusore cilindrico
Diffusore in policarbonato satinato
Base e tappi finali cromati o grigio opaco
2 lunghezze disponibili

Applique decorative avec diffuseur cylindrique
Diffuseur en polycarnonate satiné
La base et les emboutes en chrome ou gris mat
2 longueures disponibles

W3 = LED 3000K

IP44 CE

MICA IP44 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 15W

520-0191	CP	WO	W3	1090lm	L: 606mm	L: 606 = 90 / L: 904 = 252
520-0194	SM	WO	W3	1090lm	L: 606mm	



SYS 21W

520-0291	CP	WO	W3	1640lm	L: 904mm
520-0294	SM	WO	W3	1640lm	L: 904mm

MICA IP44 SD

Design: INHOUSE

Dekorative Hängeleuchte aus Aluminiumrohr
Oberfläche in Schwarz oder Weiß lackiert oder Chrom
Variante mit PMMA Diffusor opal
Inkl. 1500mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Decorative suspension, aluminium tube
Black or white painted or chrome
PMMA opal diffuser type
Included 1500mm cable, adjustable without tools

Sospensione decorativa in tubolare d'alluminio
Verniciata in nero o bianco o in cromo
Variante con diffusore opale in PMMA
Compreso di cavo da 1500mm, regolabile senza attrezzi

Suspension décorative en tubulaire d'aluminium
Vernissé en noir ou blanc ou en chrome
Variante avec diffuseur opal en PMMA
1500mm câble inclus, réglable sans outils

IP 20

TOUCH DOWN PD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 25W		lm W2	lm W3	lm W4
692-0010105WWXXYv1	24°	2040	2290	2500
692-0010109WWXXYv1	80°	2140	2400	2630



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K** = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K** = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K** = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- C **chrome** = 11
- W **white** = 55
- S **black** = 66

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S **switchable** = 0
- D **DALI dimm** = d

TOUCH DOWN PD

Design: INHOUSE

Project: Thalhammer's | Feldkirchen | Austria | Photo: LSD Gastronomiekonzepte

DASH L:
Dekorring innen standard schwarz
optional in anderen Farben verfügbar
Decorative ring inside standard black
Optional available in other colours



DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend, **nur für DASH L**
inside, **only for DASH L**
separat ordern / order separately

599-12 SK
599-13 6
599-15 W

HV-LED Strahler aus Aludruckguss
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
Dekorring in 3 Farben als Zubehör (DASH L)

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium
White, black, silver matt or chrome finish
Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting
Optional decor ring in 3 colours (DASH L)

Proiettore a LED a tensione di rete
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°
Anello decorativo in 3 colori differenti (DASH L)

Projecteur en LED à tension de red
Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome
Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°
Anneau décorative en 3 couleurs au choix (DASH L)

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

DASH AC SD

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 11W		lm W2	lm W3	lm W4
599-0050101WWXX0	20°	650	690	720
599-0050102WWXX0	40°	650	690	720
599-0050104WWXX0	60°	650	690	720



DASH L AC SD

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 11W		lm W2	lm W3	lm W4
599-0060101WWXX0	20°	510	540	560
599-0060102WWXX0	40°	510	540	560



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 **LED 2700K** = 23
W3 **LED 3000K** = 29
W4 **LED 4000K** = 24

XX = FARBE/COLOUR

S **chrome** = 01 (not for DASH L AC version)
W **white** = 05
S **black** = 06

DASH L AC / DASH AC SD

Design: INHOUSE

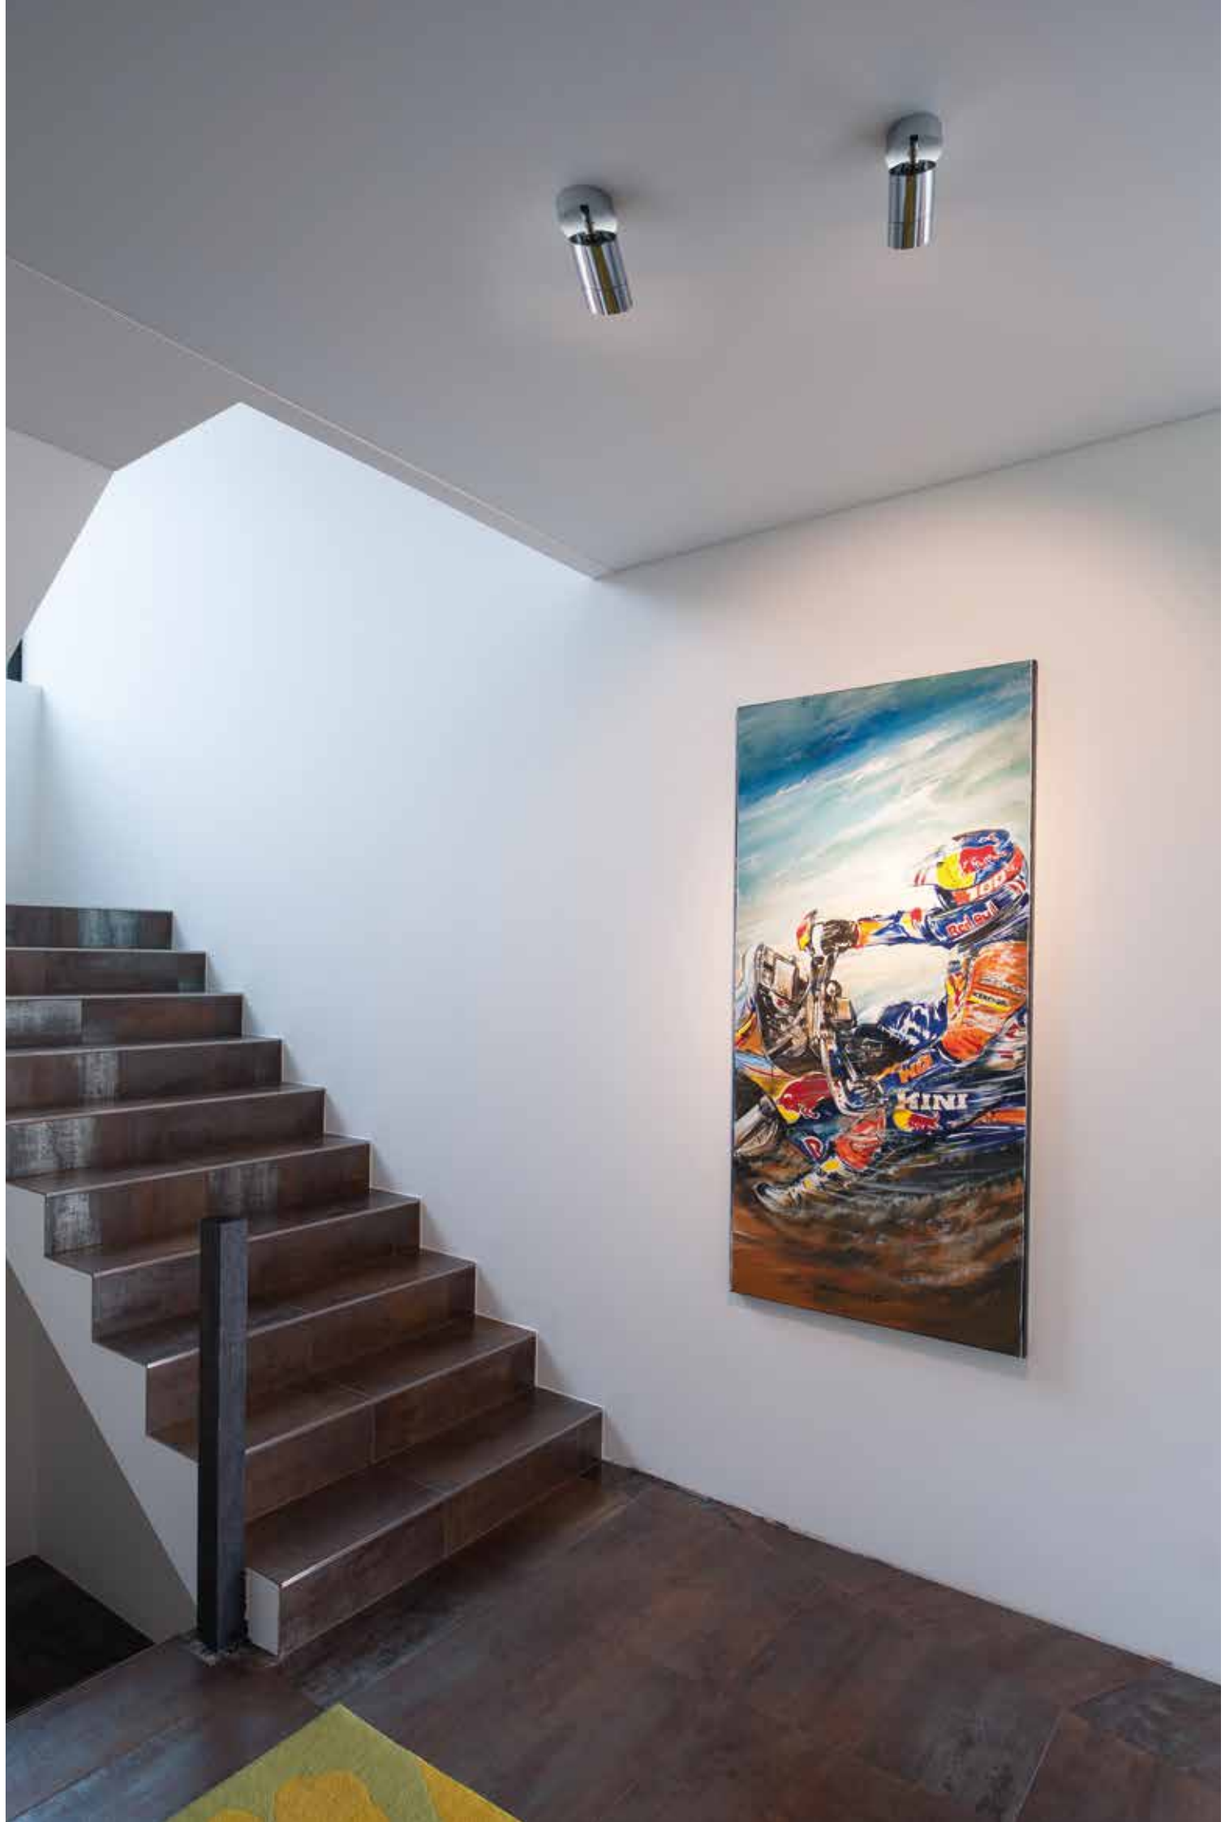

Project: Private residence | Austria

Deckenaufbauleuchte aus Aludruckguss mit HV-LED
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom
Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA
Leuchtenkopf 350° drehbar und 30° schwenkbar
Entblendungsring in zwei Ausführungen als Zubehör

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium
White, black, silver matt or chrome finish
Glossy flush mount PMMA diffuser
Spotlight head 350° swiveling and 30° tilting
Optional no glare ring (mount without tools)

Proiettore a LED a tensione di rete
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
Diffusore satinato rasato in PMMA
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 30°
Anello anti luminanza opzionale

Projecteur en LED à tension de red
Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome
Diffuseur satiné ramassé en PMMA
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 30°
Anneau anti-éblouissement optionnel

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LITIN AC SD

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 10W

651-00302141**3XX** W2 110° 600lm
651-00302141**9XX** W3 110° 600lm
651-00302141**4XX** W4 110° 600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-000014 SM
651-000015 W
651-000016 S

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024 SM
651-000025 W
651-000026 S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

chrome = 11
silver matt = 44
white = 55
black = 66

LITIN AC SD

Design: INHOUSE

Strahler aus Aludruckguss
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Chrom
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar

Die cast aluminium spotlight
White, black or chrome finish
Single or double headed
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting

Proiettore a tensione di rete
In bianco, nero o cromo
Mono o doppia fiamma
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°

Projecteur à tension de red
Superficie en blanc, noir ou chrome
Mono ou double spot
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°

IP 20

SHOOTER 1 SD

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-00301000**0XX**



SHOOTER 2 SD

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10

653-00302000**0XX**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

chrome = 11
white = 55
black = 66

SHOOTER SD

Design: INHOUSE

DARK NIGHT

DARK NIGHT LGP SDI

DARK NIGHT TURN R

DARK NIGHT R

DARK NIGHT PD

DARK NIGHT VOLARE

THE PERFECT VARIETY

Die variantenreiche Produktfamilie DARK NIGHT besticht durch ihre Anpassungsfähigkeit, als Downlight, schwenkbarer Downlight, Hängeleuchte mit Baldachin oder VOLARE Adapter bis zum Aufbaudownlight, Dark Night kann alles. Als besonderes Highlight tritt DARK NIGHT LGP hervor, der durch die Möglichkeit entweder gerichtetes direktes Licht oder über die Light Guide Pipe diffuses Licht abzugeben, besticht. Dark Night LGP eröffnet durch die separate Steuerung von diffusem und gerichtetem Licht aus einer Leuchte neue Möglichkeiten in der Inszenierung von Räumen. Die DARK NIGHT Familie ist in schwarz und weiß pulverbeschichteten Gehäusen und Reflektoren in Schwarz hochglanz, Silber Matt, Weiß und Gold erhältlich.

The varied product family DARK NIGHT impresses with its adaptability, as a downlight, swiveling downlight, pendant luminaire with canopy or VOLARE adapter to a surface mounted downlight, DARK NIGHT can do it all. DARK NIGHT LGP is a special highlight, which impresses with the option of emitting either directed direct light or diffuse light via the Light Guide Pipe. The possibility of mixing diffuse and directed light opens up completely new possibilities to stage rooms differently. The DARK NIGHT family is available in black and white powder-coated housings and reflectors in high-gloss black, matt silver, white and gold.

Design: INHOUSE

DARK NIGHT LENS R

DARK NIGHT LENS SD

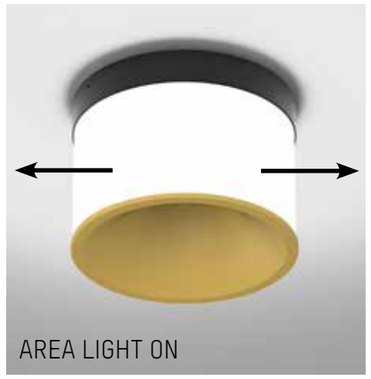

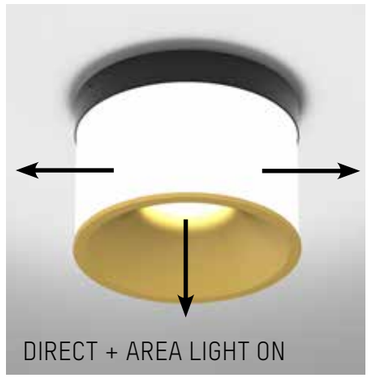

DARK NIGHT LGP

DIRECT LIGHT ON
Mit dem gerichteten Direktlicht setzt die Dark Night LGP nur ausgewählte Bereiche in Szene. Punktuelle Akzente reduzieren so gekonnt den Fokus auf die wesentlichen Aspekte des Raumes.

AREA LIGHT ON
Das diffuse Licht der Light Guide Pipe hüllt jeden Raum je nach Wunsch in eine einzigartige Stimmung. Durch das weiche und sanfte Licht lassen sich unterschiedlichste Emotionen schaffen.

DIRECT + AREA LIGHT ON
Die Kombination aus gerichtetem Direktlicht und diffusem Licht erzeugt ein Wechselspiel aus beinahe unendlich Variationen der Inszenierung verschiedenster Lichtstimmungen. Dieser breite Anwendungsbereich der Dark Night LGP eröffnet die Möglichkeit den Raum an persönliche Bedürfnisse anzupassen.

DARK NIGHT LGP

DIRECT LIGHT ON
The directed light of the Dark Night LGP stages only selected areas. Individual accents cleverly draw attention to the main aspects of the room.

AREA LIGHT ON
The diffuse light of the Light Guide Pipe gives every room an individual and special atmosphere. The soft and gentle light creates different emotions.

DIRECT + AREA LIGHT ON
The combination of directed light and diffuse light allows for an almost endless variety of different light atmosphere presentations. The broad range of applications of the Dark Night LGP offers new ways to adapt the room to personal needs.

DARK NIGHT LGP SDI

Design: INHOUSE

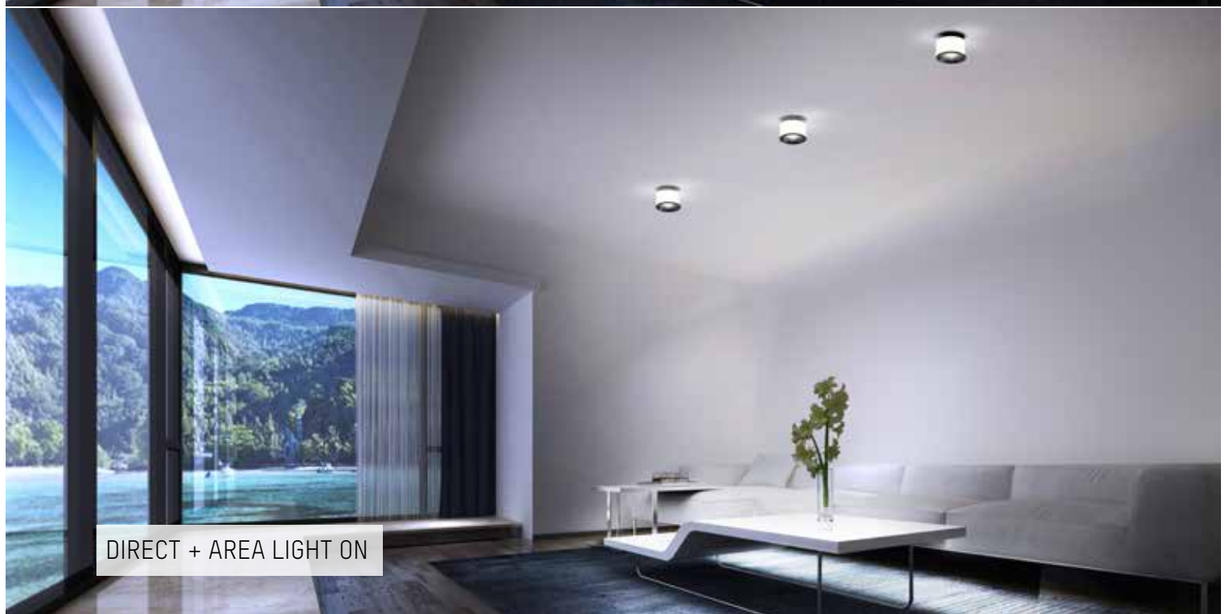

Aufbauleuchte aus Aluminium
Perfekt entblendetes Direktlicht
Homogen und breit abstrahlendes Indirektlicht über Light Guide Pipe
Getrennt schalt- bzw. dimmbar
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt

Surface mounted luminaire in aluminium
perfectly glare-free direct light
Homogeneous and wide beam
indirect light via Light Guide Pipe
Separately switchable and dimmable
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Lampada a soffitto in alluminio
Luce diretta anti-abbagliamento
Luce indiretta omogenea ed a fascio largo grazie al proiettore tubolare
Controllabile separatamente come commutabile (on-off) o dimmerabile
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco

Plafonnier en aluminium
Émission lumineuse directe particulièrement anti-éblouissante
Émission lumineuse indirecte homogène et à faisceau large via le Light Guide Pipe
Contrôlables et dimmables séparément
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

UGR<19

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

DARK NIGHT LGP SDI

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

		lm W2	lm W3	lm W4
SYS 40W				
706-010**RR**55**WW**XX**Y**	40°	3010	3240	3580



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

- S **silver = 02** LUMEN - 2%
- S **black = 03** LUMEN - 12%
- G **gold = 04** LUMEN - 5%
- W **white = 06** LUMEN - 0%

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- C **CASAMBI dimm = c**
- D **DALI dimm = d**
- Z **ZIGBEE dimm = z**



DARK NIGHT LGP SDI

Design: INHOUSE

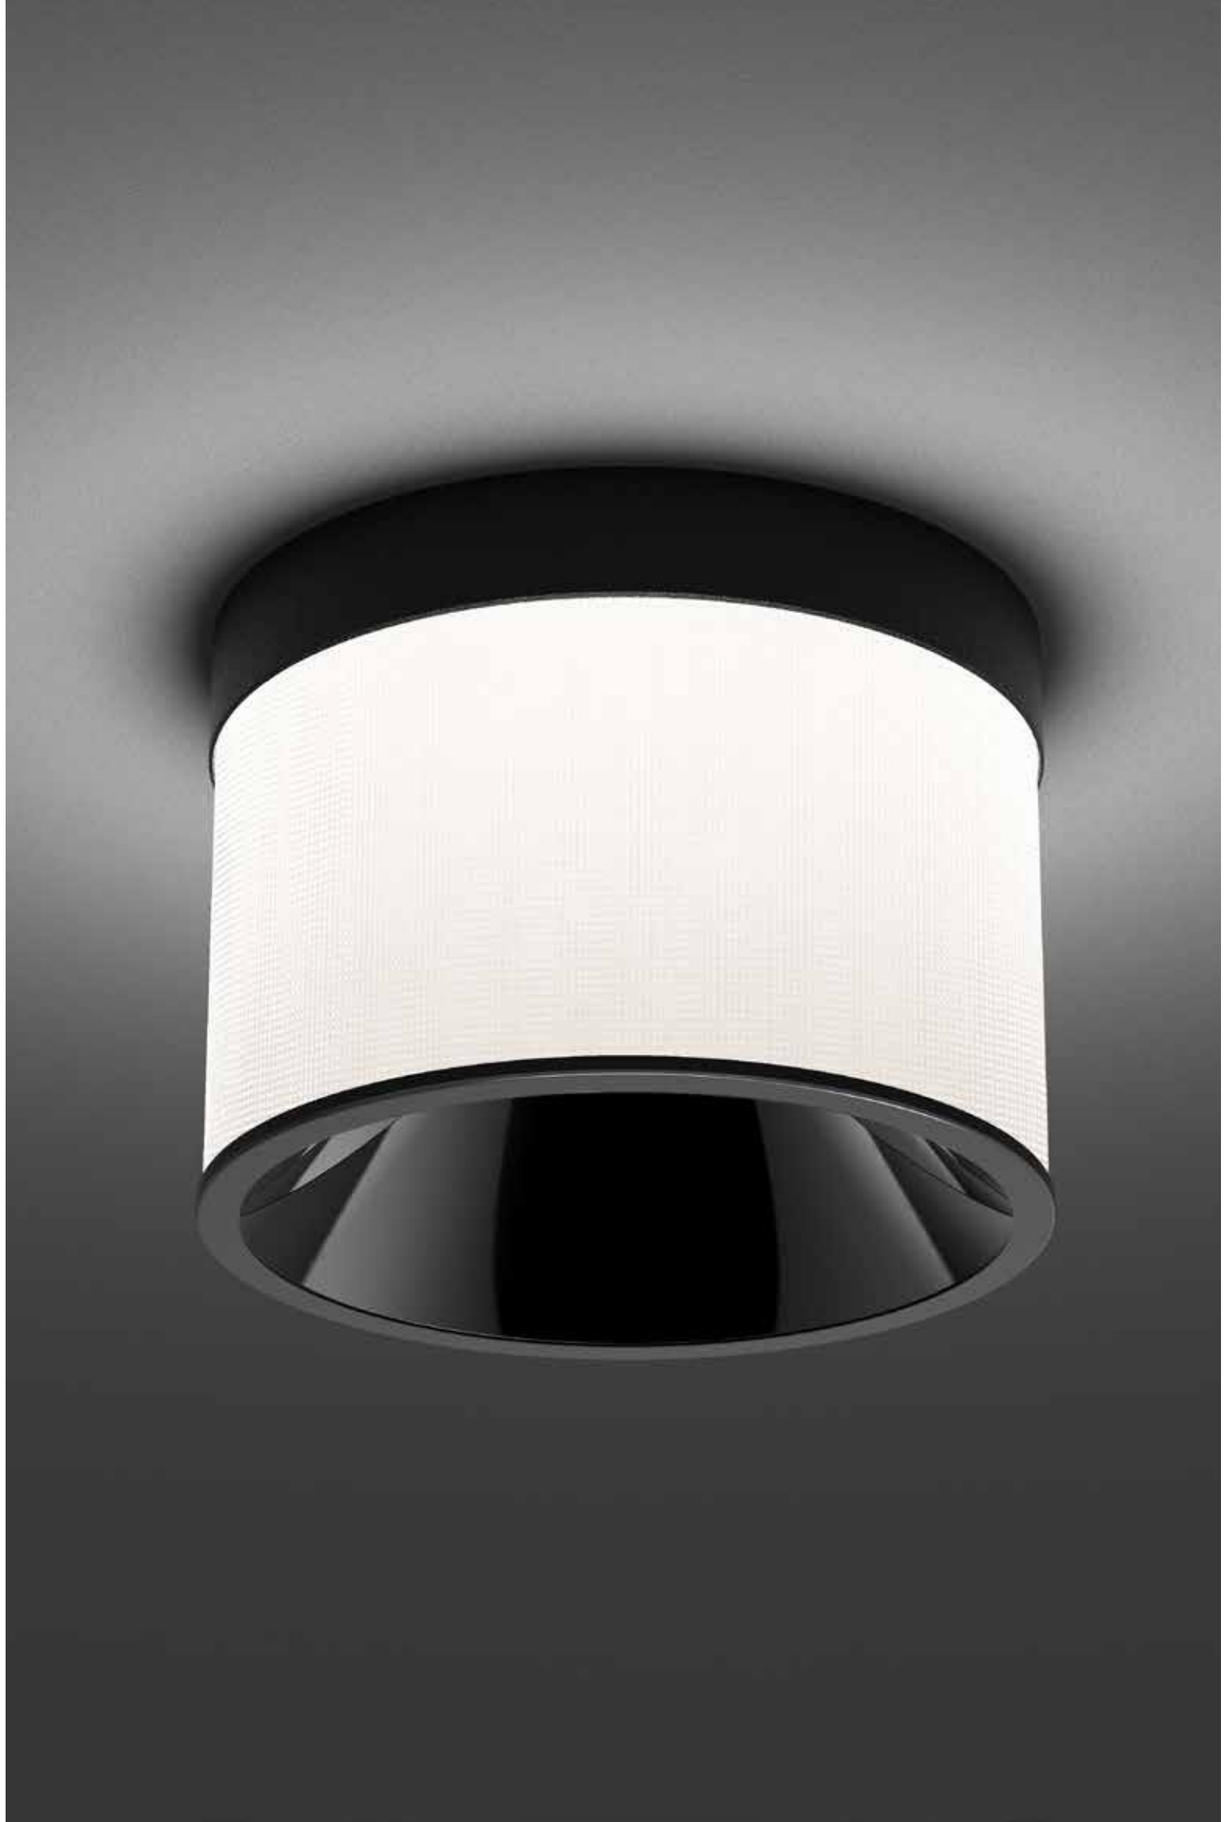

Pendelleuchte aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt

Pendant in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Sospensione in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco

Suspension en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

LED 3500K auf Anfrage / on request

UGR<19

IP20

DARK NIGHT XS PD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 20W		lm W2	lm W3	lm W4
684-006**RR**05**WW**X**X**Y**v1**	40°	1420	1590	1740

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

- S **silver = 02** LUMEN - 0%
- S **black = 03** LUMEN - 5%
- G **gold = 04** LUMEN - 3%
- W **white = 06** LUMEN - 0%

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 55**
- S **black = 66**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- D **DALI dimm = d**

DARK NIGHT XS PD

Design: INHOUSE

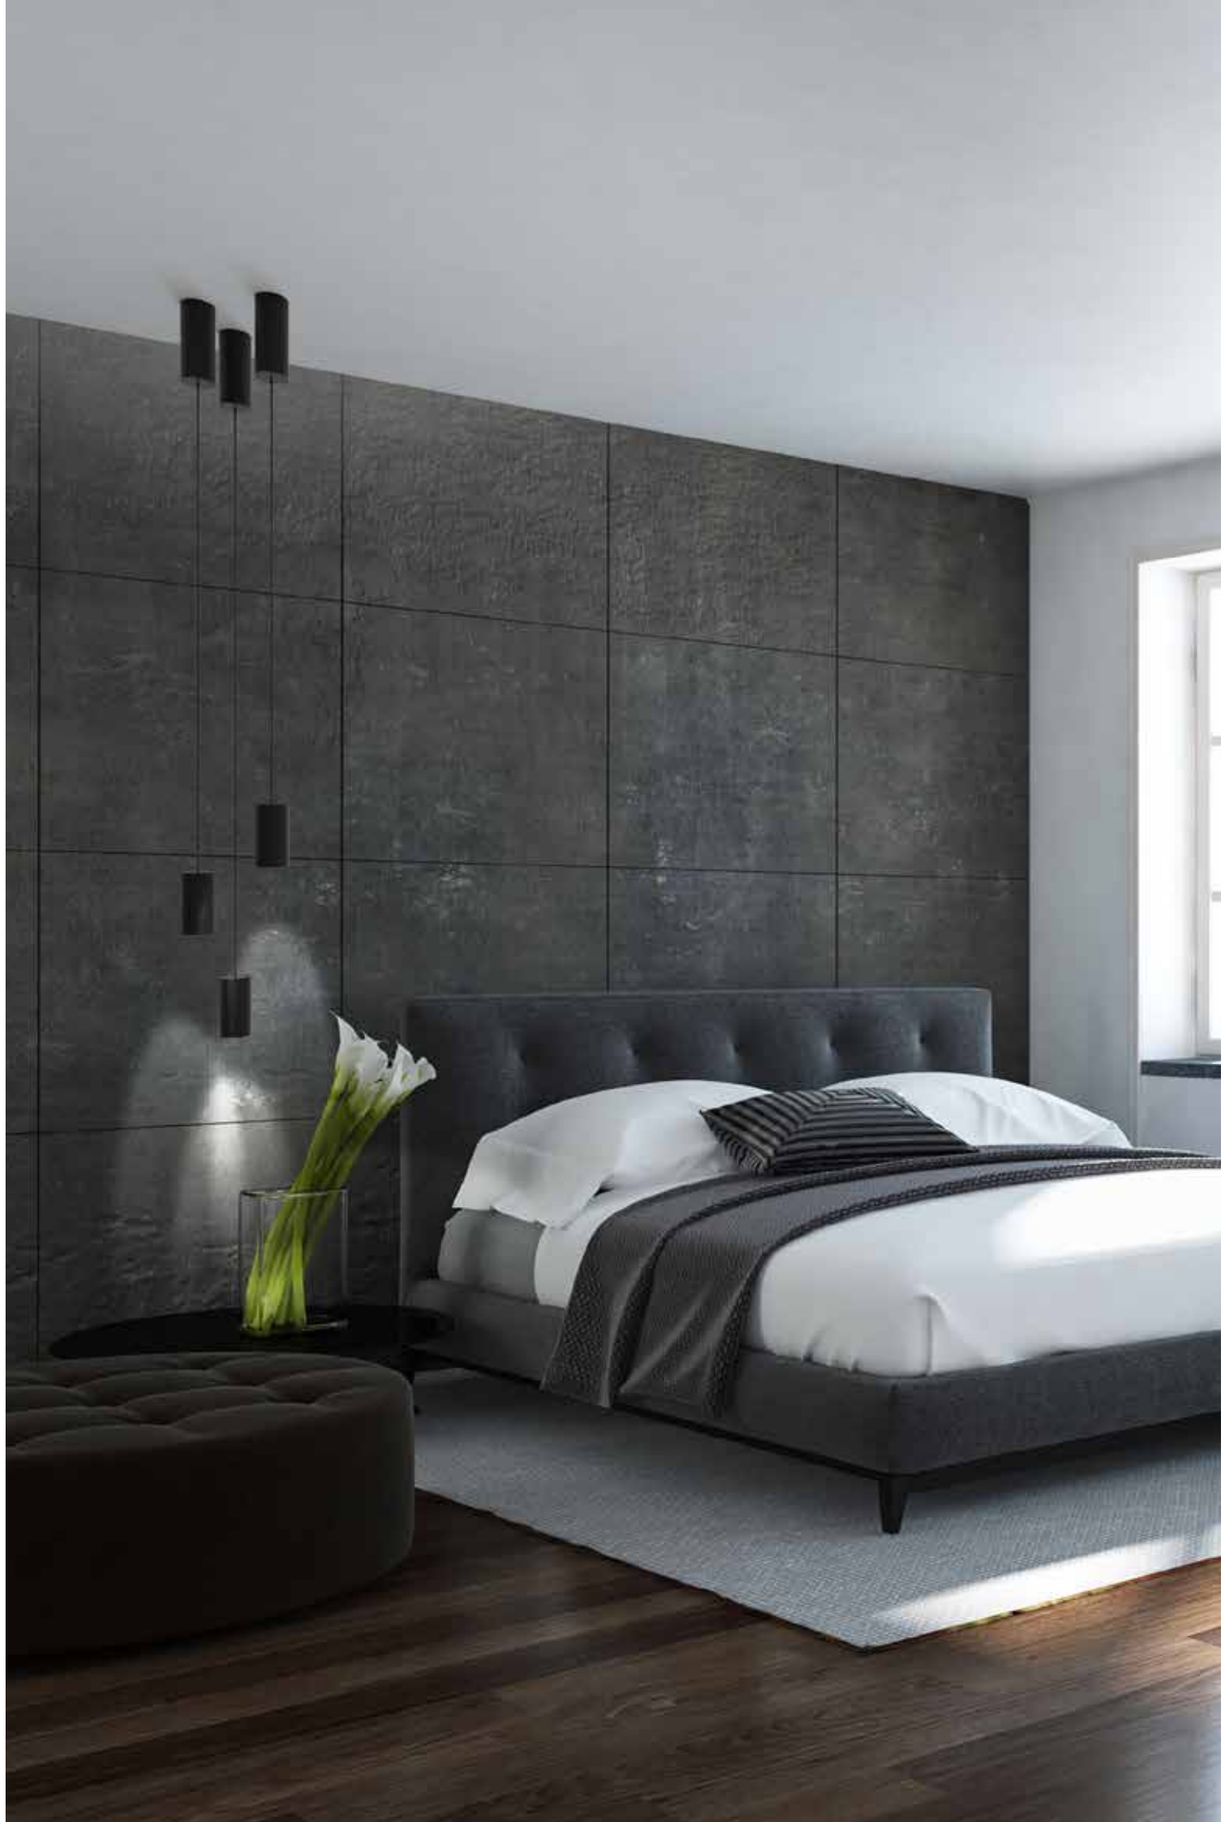

DARK NIGHT TURN XS R — UGR<19

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	250mA - 9W			350mA - 13W		
Order driver not dimm.	24-127570			24-127530n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-004RR05WWXXv1 40°	780	870	960	1040	1170	1280

355° 25°

1 - 25mm

80mm, **ET 101mm**



Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt
Konverter separat ordern

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order driver separately

Proiettore ad incasso in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco
Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat
Commander le convertisseur séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

DARK NIGHT TURN SMALL R — UGR<16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	350mA - 13W			500mA - 19W		
Order driver not dimm.	24-127530n			24-127532n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-005RR05WWXXv1 40°	1000	1130	1230	1370	1540	1680

355° 32°

1 - 25mm

100mm, **ET 118mm**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

- S **silver = 02** LUMEN - 0%
- S **black = 03** LUMEN - 6%
- G **gold = 04** LUMEN - 5%
- W **white = 06** LUMEN - 0%

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED Driver DARK NIGHT S

24-127570	W	schaltbar/switchable	for 250mA	L 146 x B 43 x H 22mm
24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-151403	W	DALI dimm.	for 250 - 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

DARK NIGHT TURN R

Design: INHOUSE

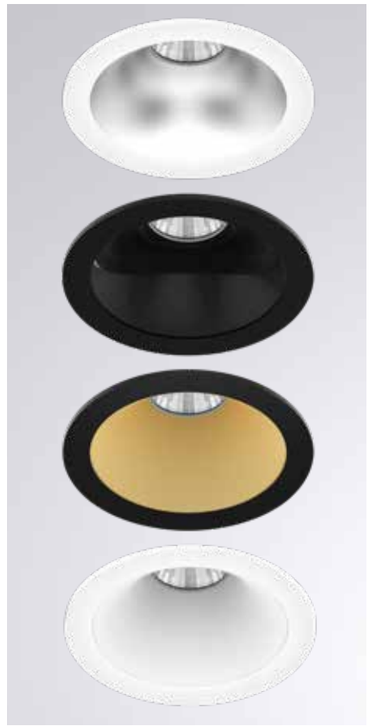

DARK NIGHT XS R — UGR<19

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver



Power feed	250mA - 9W			350mA - 13W		
Order driver not dimm.	24-127570			24-127530n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-003RR05WWXXv1 40°	780	870	960	1040	1170	1280

COVER RING FOR DARK NIGHT XS R

Tauschring schraubbar für Deckenausschnitt mit Ø 68mm (separat ordern)
Exchange ring screwable for ceiling cutout Ø 68mm (order separately)



684-0005 W 684-0006 S

DARK NIGHT SMALL R — UGR<16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver



Power feed	350mA - 13W			500mA - 19W		
Order driver not dimm.	24-127530n			24-127532n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-001RR05WWXXv1 40°	1000	1130	1230	1370	1540	1680

Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt
Konverter separat ordern

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order driver separately

Proiettore ad incasso in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco
Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat
Commander le convertisseur séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

DARK NIGHT MEDIUM R — UGR<16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	500mA - 18W			700mA - 25W			900mA - 33W		
Order driver not dimm.	24-127532n			24-127534n			24-127536n		
Order driver Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-002RR05WWXXv1 40°	1660	1860	2040	2230	2500	2740	2750	3090	3380



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

- S **silver = 02** LUMEN - 0%
- S **black = 03** LUMEN - 8%
- G **gold = 04** LUMEN - 6%
- W **white = 06** LUMEN - 0%

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

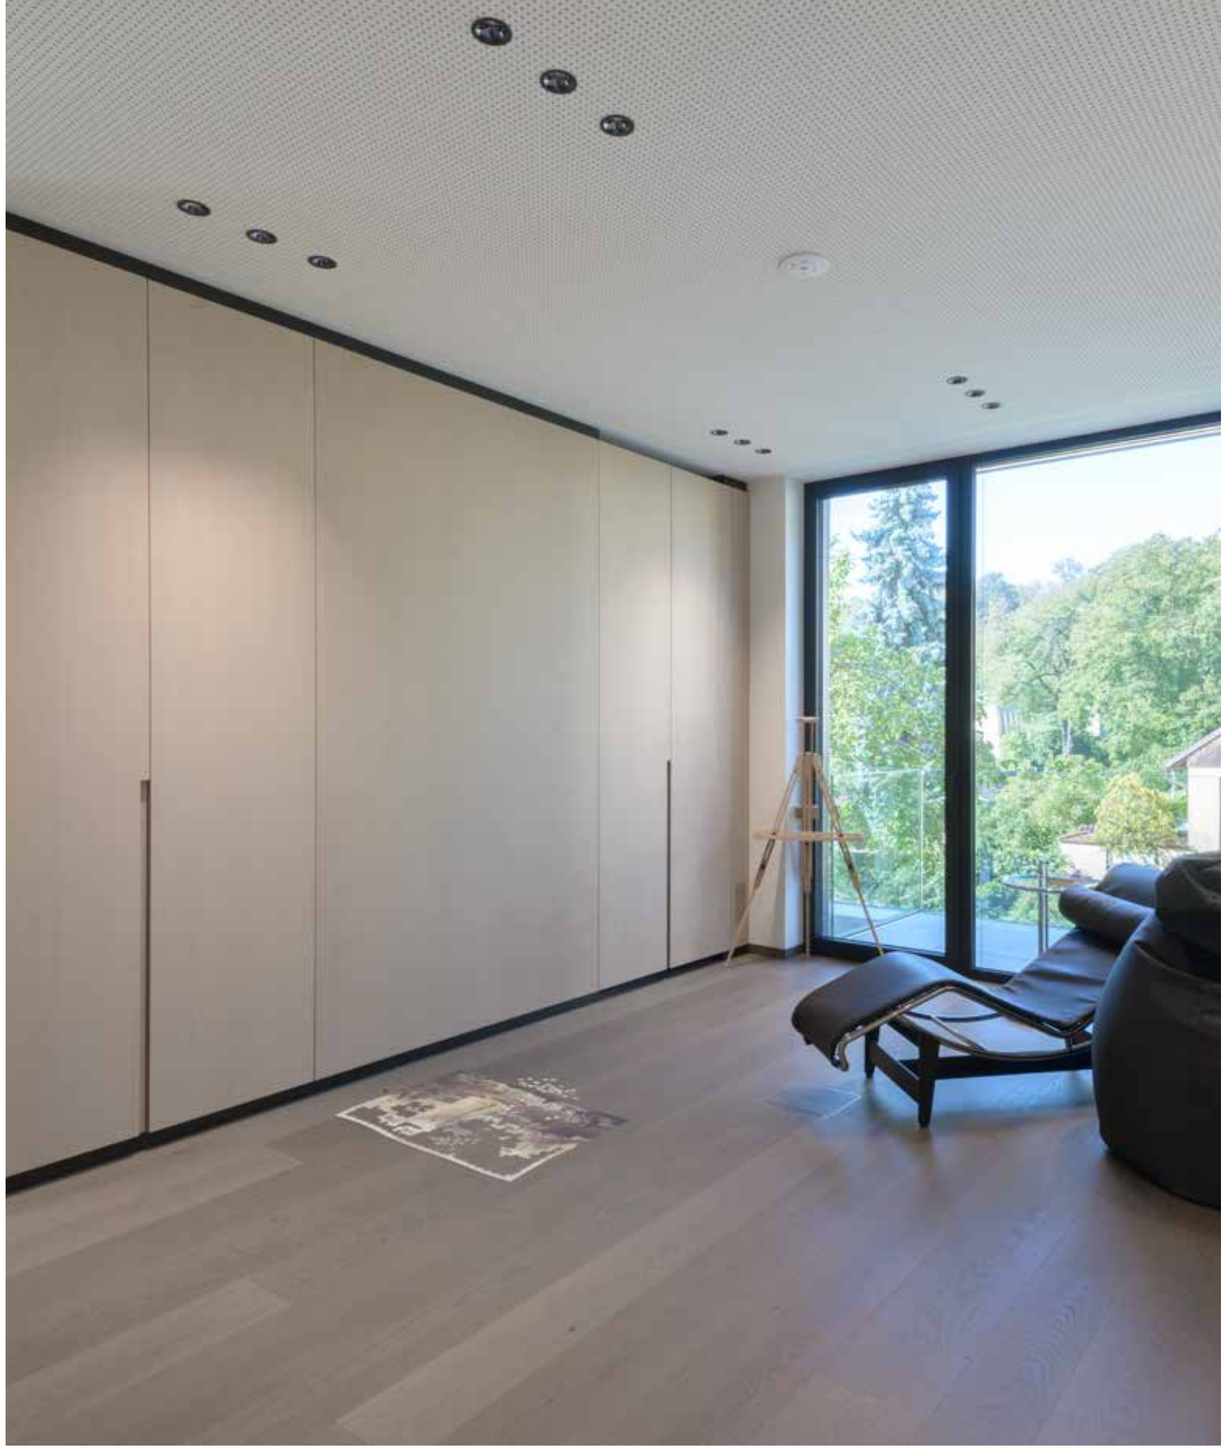

Project: Private residence | Austria | Photo: simon Bauer, www.plan9.at

LED DRIVER DARK NIGHT S

24-127570	W	schaltbar/switchable	for 250mA	L 146 x B 43 x H 22mm
24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-151403	W	DALI dimm.	for 250 - 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-127490	W	DALI dimm.	for 500 - 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm

Detailinformation Smart Bluetooth / Smart Bluetooth Konverter: Seite 532
Detail information Smart Bluetooth / Smart Bluetooth driver: page 532

DARK NIGHT R

Design: INHOUSE

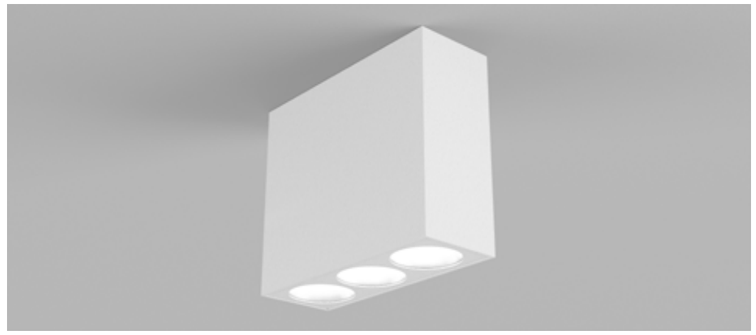

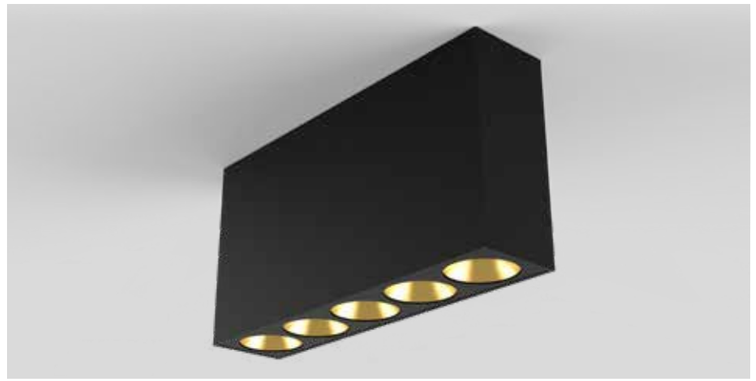

GEHÄUSEFARBEN / BODY COLOURS:

weiß / white


schwarz / black

REFLEKTORFARBEN / REFLECTOR COLOURS:


silber / silver


schwarz / black


gold / gold


weiß / white

Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte entblendung durch zurückversetzen Linsen-optik, Dekor in Schwarz hochglänzend, Weiß, Gold oder Silber matt

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessedl ens optics
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Proiettore ad incasso in alluminio
verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al ottica a lente retrocesso, Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco

Downlight en aluminium
laqué blanc ou noi
Contrôle anti-éblouissement grâce à un optique à lentilles rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

LED 3500K auf Anfrage / on request

UGR<16

IP 20

DARK NIGHT LENS 3 SD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3 · **nicht dimmbar / not dimmable**

SYS 7W		lm W2	lm W3	lm W4
579-004**RR05WWXX**0	22°	450	490	580
579-004**RR08WWXX**0	36°	450	490	580



DARK NIGHT LENS 5 SD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 12W		lm W2	lm W3	lm W4
579-005**RR05WWXXY**	22°	700	770	890
579-005**RR08WWXXY**	36°	710	780	920



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

- S **silver = 02**
- S **black = 03**
- G **gold = 04**
- W **white = 06**

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 23** CRI >90
- W3 **LED 3000K = 29** CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- D **DALI dimm = d**

DARK NIGHT LENS SD

Design: INHOUSE

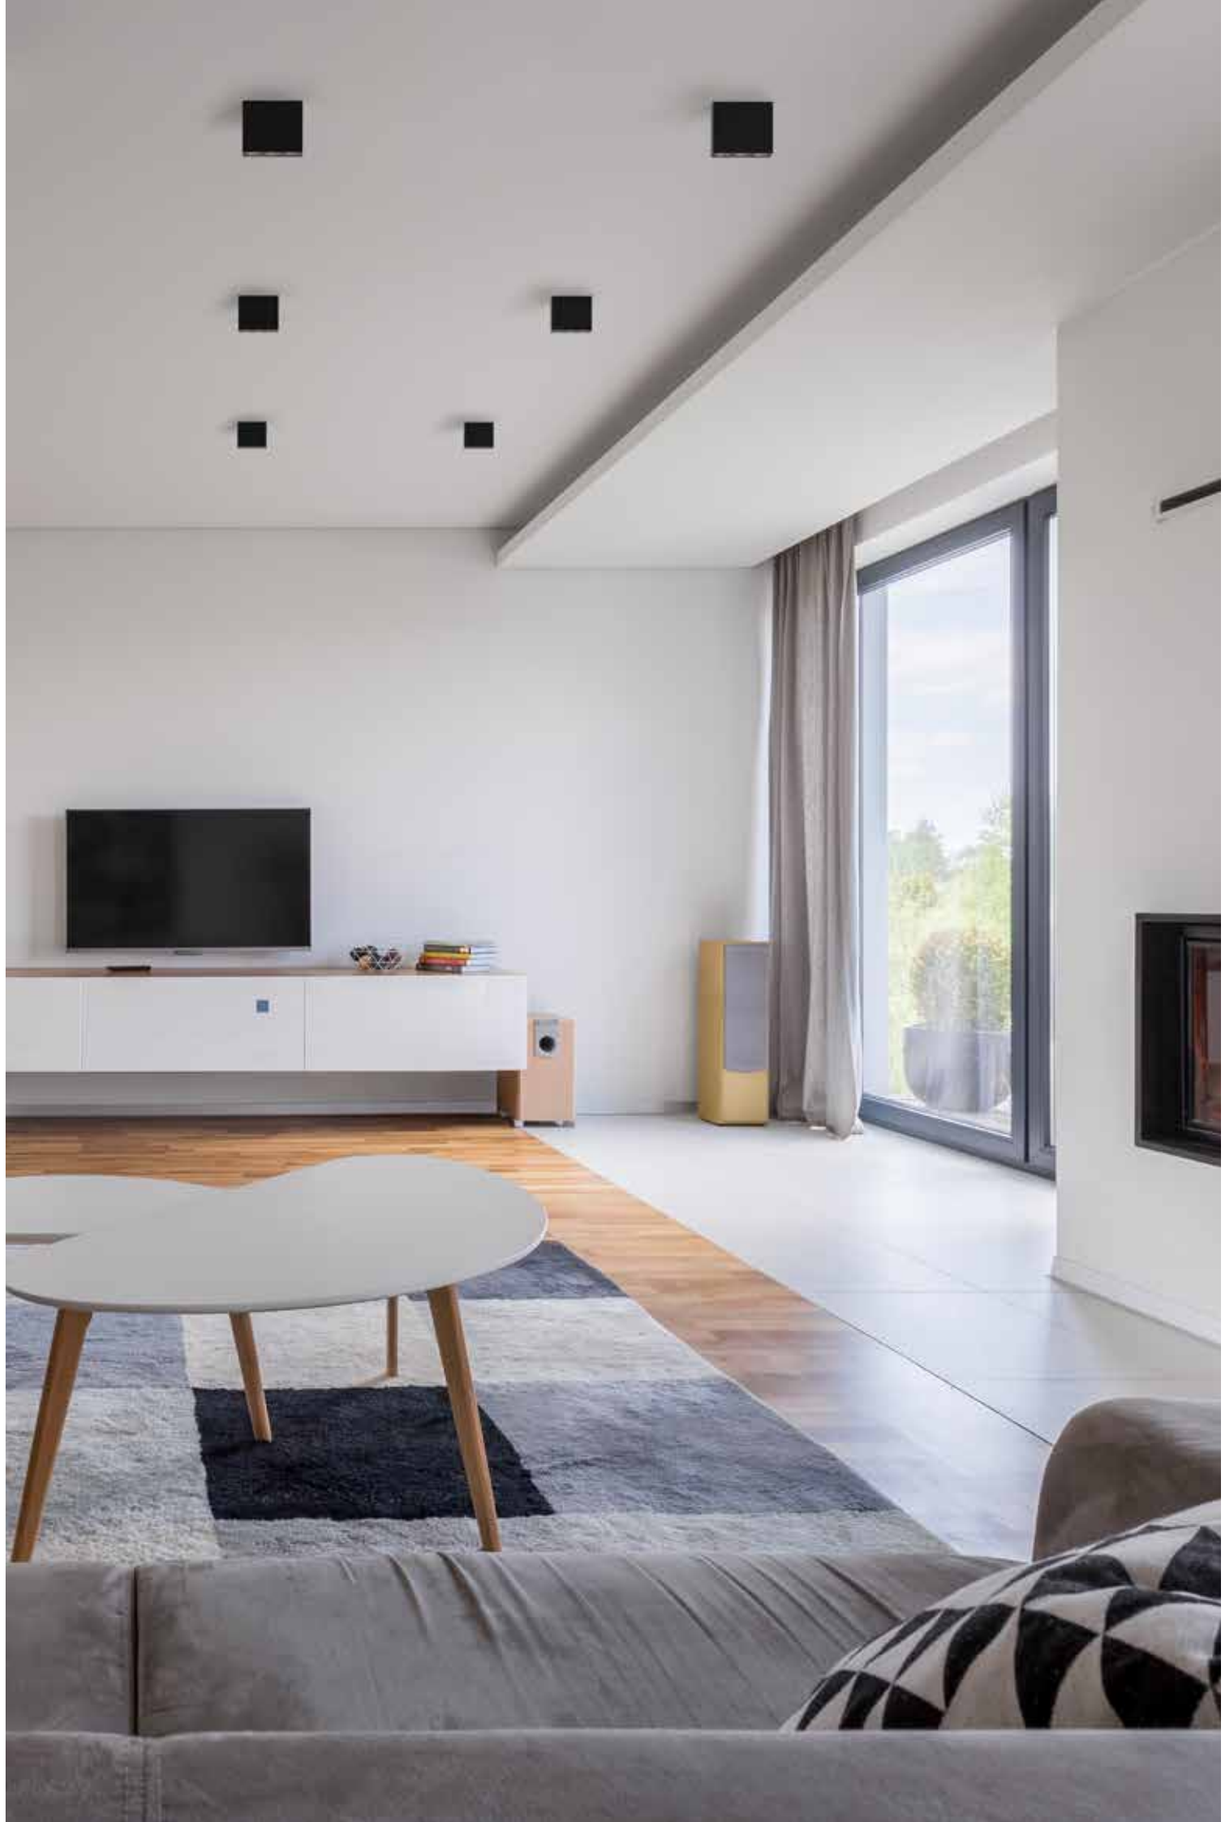

GEHÄUSEFARBEN / BODY COLOURS:


weiß / white


schwarz / black

REFLEKTORFARBEN / REFLECTOR COLOURS:


silber / silver


schwarz / black


gold / gold


weiß / white

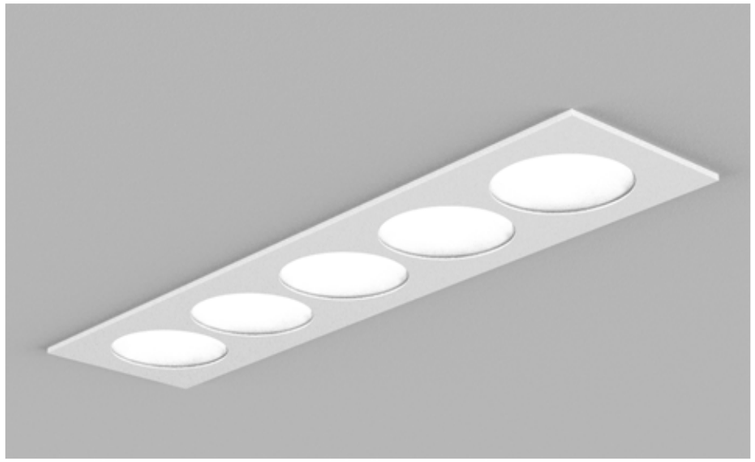

DARK NIGHT 2 LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	**700mA - 4W**			
Order driver not dimm.	**24-**1222**01**			
Order driver Dali dimm.	**24-**1514**03**			
	lm W2	lm W3	lm W4	
579-001**RR05WWXX** 22°	300	330	380	
579-001**RR08WWXX** 36°	300	330	380	



Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte entblendung durch zurückversetzen Linsen-optik, Dekor in Schwarz hochglänzend, Weiß, Gold oder Silber matt, Konverter separat ordern

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessedl ens optics
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order converter separately

Proiettore ad incasso in alluminio
verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al ottica a lente retrocesso, Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco, Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noi
Contrôle anti-éblouissement grâce à un optique à lentilles rétro-réfléchissant, Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat, Commander le convertisseur séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request

UGR<16

IP 20

DARK NIGHT 3 LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	**700mA - 6W**			
Order driver not dimm.	**24-**1222**01**			
Order driver Dali dimm.	**24-**1514**03**			
	lm W2	lm W3	lm W4	
579-002**RR05WWXX** 22°	450	490	580	
579-002**RR08WWXX** 36°	450	490	580	



DARK NIGHT 5 LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	**700mA - 10W**			
Order driver not dimm.	**24-**1222**01**			
Order driver Dali dimm.	**24-**1514**03**			
	lm W2	lm W3	lm W4	
579-003**RR05WWXX** 22°	700	770	900	
579-003**RR08WWXX** 36°	710	780	920	



LED Driver DARK NIGHT S

24-1222**01**	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514**03**	W	DALI dimm.	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm

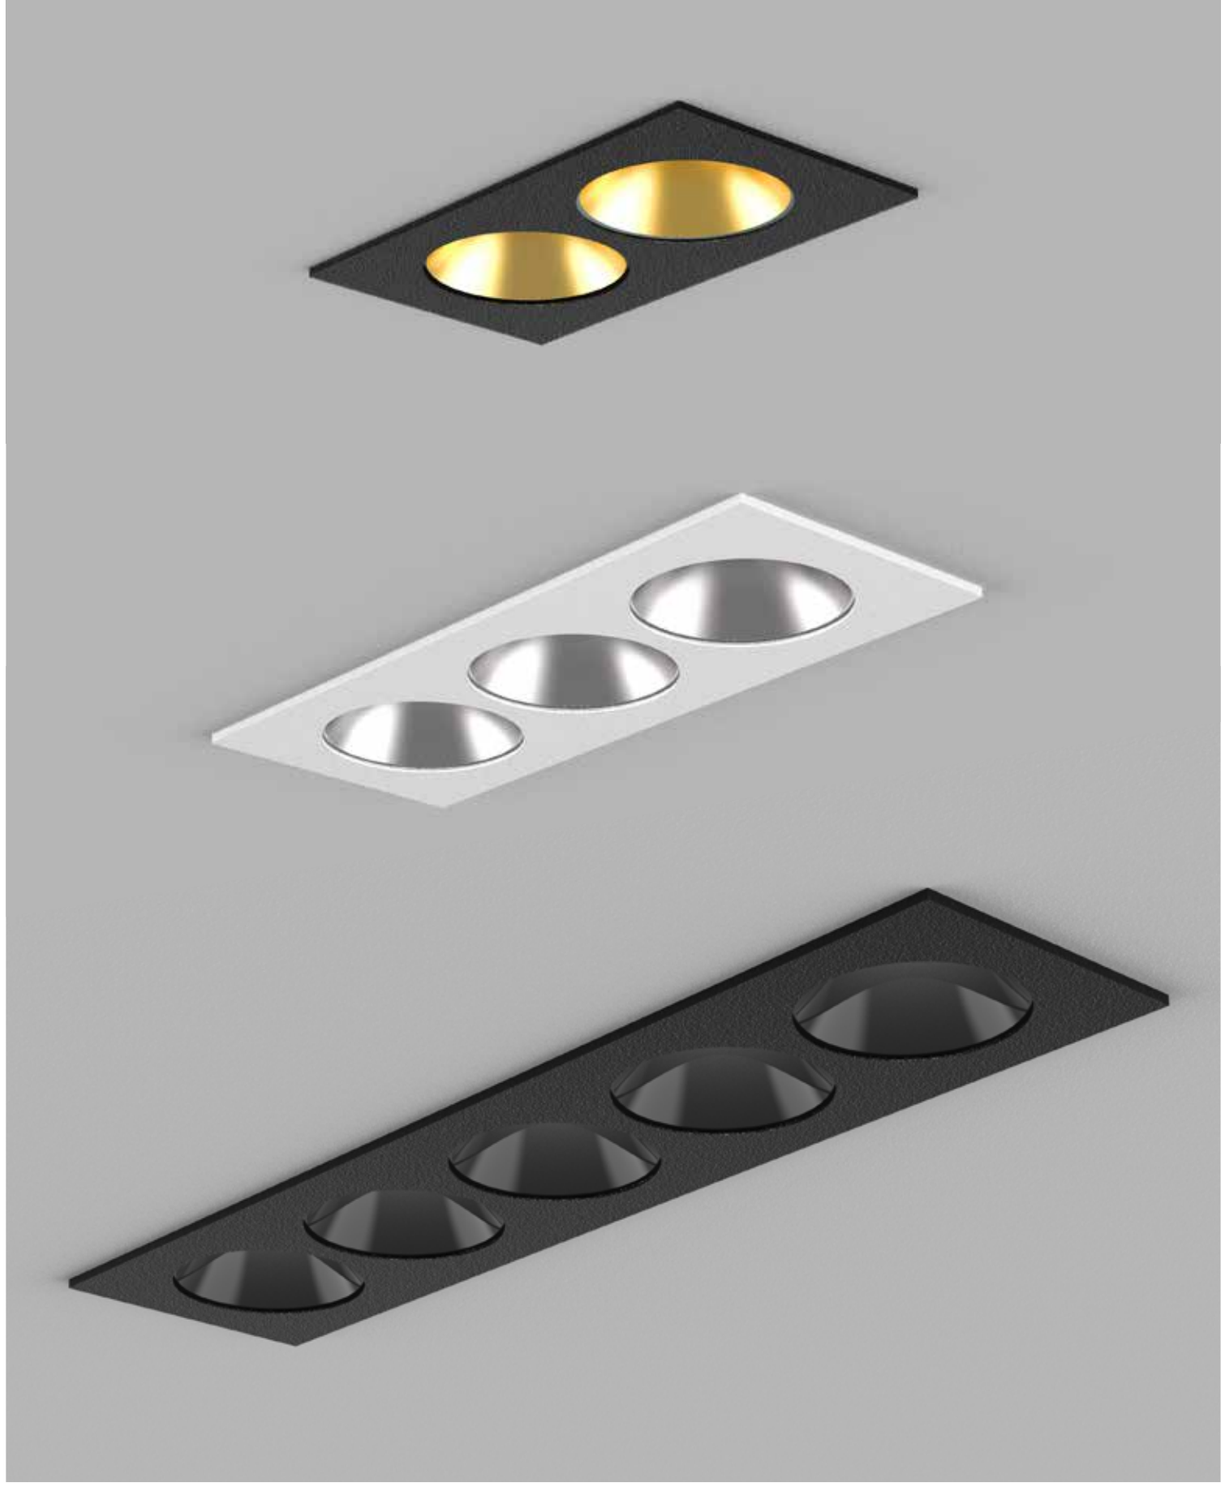

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

- S **silver = 02**
- S **black = 03**
- G **gold = 04**
- W **white = 06**

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 23** CRI >90
- W3 **LED 3000K = 29** CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

DARK NIGHT LENS R

Design: INHOUSE

LED Tischleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Alu natur oder Schwarz eloxiert
Asymmetrischer mikrofacettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Direkt strahlend, 3-Stufen TOUCH dimmbar

LED table lamp made of aluminium
White, aluminium or black anodised surface
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Homogenous light with proper clare suppression
Direct beam, 3-steps TOUCH dimmable

Lampada LED da tavolo in alluminio
Superficie in bianco, alluminio naturale o nero anodizzato
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
Luce diretta, dimmerabile TOUCH a 3 livelli

Lampe de table LED en aluminium
Finition anodisée aluminium, blanc ou noir
Riflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec control anti-éblouié
Lumière directe, dimmable TOUCH en 3 niveaux

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 20

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

IVEN T

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W

630-0010**1052**905s	W	W3	400lm
630-0010**1052**941s	SE	W3	400lm
630-0010**1052**908s	AE	W3	400lm
630-0010**1052**405s	W	W4	430lm
630-0010**1052**441s	SE	W4	430lm
630-0010**1052**408s	AE	W4	430lm

3-Stufen TOUCH dimmbar
3-steps TOUCH dimmable

Schreibtisch / Desktop

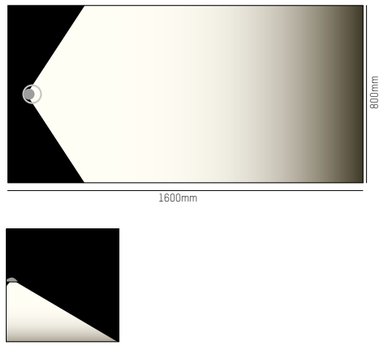

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

IVEN T

Design: INHOUSE

Flexible LED Leseleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom, Flexarm schwarz
Mit hochwertiger facettierter Linse 30° klar
Variante als Einbau- oder Aufbau mit Ein / Aus Schalter

Flexible LED aluminium reading lamp
Head pearl chrome or chrome, black flexible arm
High quality facetted clear 30° lens
Recessed or surface with switch

Lampada da lettura in LED, alluminio. flessibile
Testa in cromo satinato o cromo, braccio flessibile nero
Lente sfaccettata di alta qualitá a 30°
Versioni ad incasso o superficie con interruttore

Lampe liseuse en LED, flexible en aluminium
Tête en chrome satiné ou chrome, bras flexible noir
Lentille à facettes d'haute qualité de 30°
Versions encassées ou de superficie avec interrupteur

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 20

DROP LONG W

230V · CRI>90
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 2W

56-8034**ng2** W3 126lm
56-8035**ng2** W3 126lm

DROP LONG WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 2W · 500mA

56-8032**ng2** W3 126lm
56-8033**ng2** W3 126lm

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

75-mpl5 **4W** / 500mA, nicht dimmbar / not dimmable

DROP LONG W / WR

Design: OZ Lighting

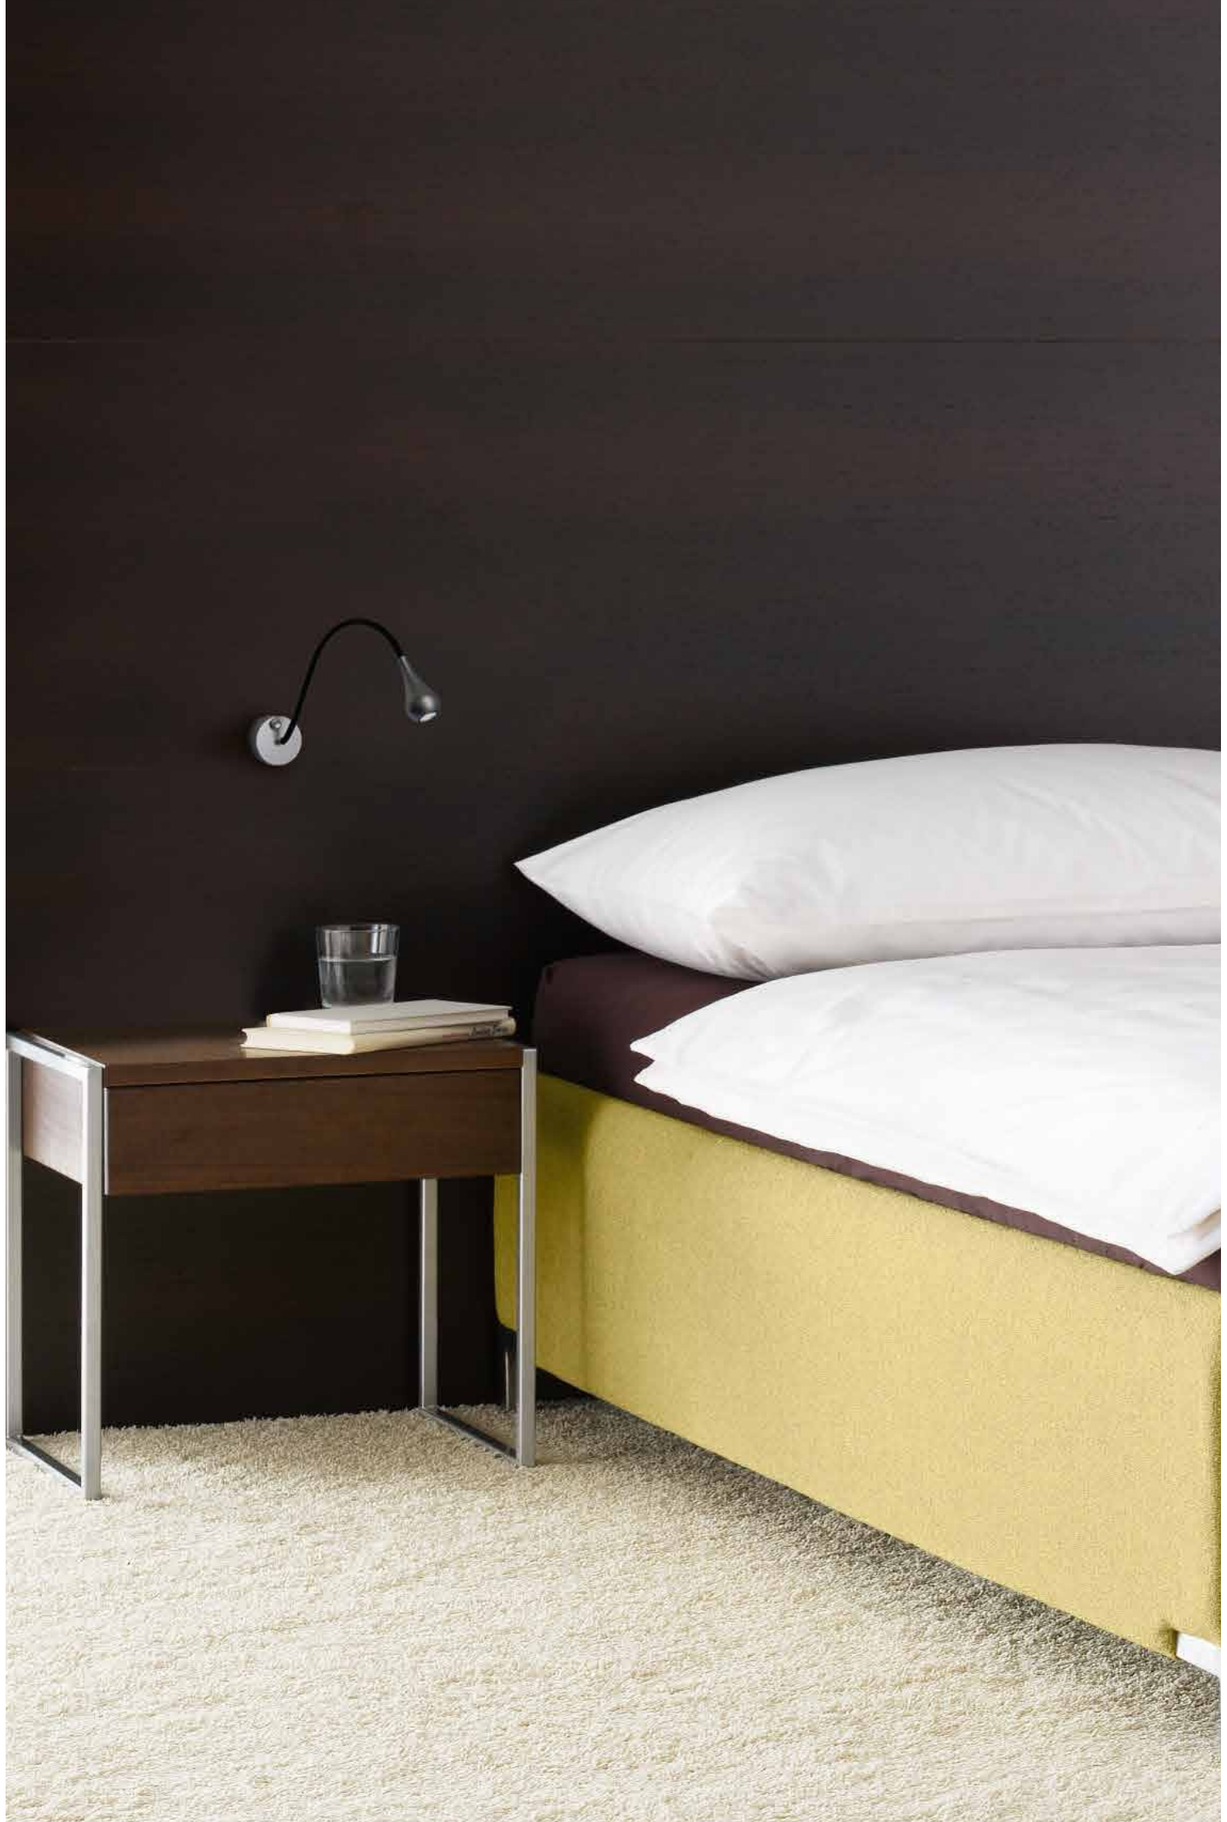

LED Leseleuchte aus Aluminium in 2 Ausführungen
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Mit hochwertiger Glaslinse 30° klar
Variante als Einbau- oder Aufbau mit Ein / Aus Schalter
Auf Anfrage auch mit 12° oder 30° Glaslinse erhältlich

LED aluminium reading lamp, 2 versions available
Pearl chrome or chrome surface
High quality clear glass 30° lens
Recessed or surface with switch
12° or 30° lenses available upon request

Lampada da lettura in LED in alluminio in 2 versioni
Superficie in cromo satinato o cromo
Lente in vetro di alta qualitá a 30°
Versioni ad incasso o superficie con interruttore
Lenti da 12° o 30° su richiesta

Lampe liseuse en LED en aluminium en 2 versions
Superficie en chrome satiné ou chrome
Lentille en verre d'haute qualité de 30°
Versions encassées ou de superficie avec interrupteur
Lentilles de 12° ou 30° sur demande

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 20

MOTUS LONG W

230V · CRI>90
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 2W

56-5331**1ng2** W3 162lm
56-5331**2ng2** W3 162lm



MOTUS LONG WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

38 mm, ET 15 mm

56-5301**1ng2** W3 162lm
56-5301**2ng2** W3 162lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

75-mpl5 **4W** / 500mA, nicht dimmbar / not dimmable

MOTUS SHORT W

230V · CRI>90
inkl. LED Konverter / incl. LED converter
mit Ein-/ Ausschalter / with on-off switch

SYS 2W

56-7300**ng2** W3 162lm
56-7301**ng2** W3 162lm



MOTUS W / WR

Design: OZ Lighting

Project: Hotel IKUNA | Natternbach | Austria

Runde dekorative Hängeleuchte in 3 Größen
Abdeckung als Opal-Diffusor aus Polyethylen
Schaltbar, optional dimmbar mit DALI
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Round decorative suspension in 3 sizes available
Polyethylene opal diffuser
Optional Dali dimm
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione decorativa tonda, in 3 dimensioni
Diffusore opale in polietilene
Dimmerazione DALI opzionale
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension décorative ronde en 3 dimensions
Diffuseur opal en polyéthylène
Dimmable DALI optionnel
3000mm câble inclus, réglable sans outils

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

WHITE BELT PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 28W

565-00201102905Y	W0 W3	Ø: 400mm, H 80mm	1720lm
565-00201102405Y	W0 W4	Ø: 400mm, H 80mm	2020lm

SYS 44W

565-00202102905Y	W0 W3	Ø: 530mm, H 95mm	2580lm
565-00202102405Y	W0 W4	Ø: 530mm, H 95mm	3030lm



SYS 73W

565-00203102905Y	W0 W3	Ø: 660mm, H 113mm	4300lm
565-00203102405Y	W0 W4	Ø: 660mm, H 113mm	5060lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

(S) **switchable = 0**
(D) **DALI dimm = d**

WHITE BELT PD

Design: Serge & Robert Cornelissen

Runde dekorative Aufbauleuchte in 2 Größen
Abdeckung als Opal-Diffusor aus Polyethylen
Schaltbar, optional dimmbar mit DALI
Deckenmontage mittels Pende

Round decorative luminaire in 2 sizes available
Polyethylene opal diffuser
Optional Dali dimm
Ceiling mount through rod

Lampada decorativa tonda in 2 dimensioni
Diffusore opale in polietilene
Dimmerazione DALI opzionale
Sospensione rigida al soffitto

Luminaire décorative ronde en 2 dimensions
Diffuseur opal en polyéthylène
Dimmable DALI optionnel
Suspension rigide

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

WHITE BELT TUBE PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 44W

565-00302102905Y	W0	W3	Ø: 530mm, H 95mm	2580lm
565-00302102405Y	W0	W4	Ø: 530mm, H 95mm	3030lm

SYS 73W

565-00303102905Y	W0	W3	Ø: 660mm, H 113mm	4300lm
565-00303102405Y	W0	W4	Ø: 660mm, H 113mm	5060lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

(S) switchable = 0
(D) DALI dimm = d

WHITE BELT TUBE PD

Design: Serge & Robert Cornelissen

Runde dekorative Aufbauleuchte in 3 Größen
Abdeckung als Opal-Diffusor aus Polyethylen
Schaltbar, optional dimmbar mit DALI
Wand- oder Deckenmontage möglich

Round decorative luminaire in 3 sizes available
Polyethylene opal diffuser
Optional Dali dimm
Wall or ceiling mounting

Lampada decorativa tonda, in 3 dimensioni
Diffusore opale in polietilene
Dimmerazione DALI opzionale
Montaggio a parete o plafone

Luminaire décorative ronde en 3 dimensions
Diffuseur opal en polyéthylène
Dimmable DALI optionnel
Montage à plafond ou à paroi

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

WHITE BELT SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 28W

565-0010**1102**905**Y**	W0 W3	Ø: 400mm, H 80mm	1720lm
565-0010**1102**405**Y**	W0 W4	Ø: 400mm, H 80mm	2020lm

SYS 44W

565-0010**2102**905**Y**	W0 W3	Ø: 530mm, H 95mm	2580lm
565-0010**2102**405**Y**	W0 W4	Ø: 530mm, H 95mm	3030lm



SYS 73W

565-0010**3102**905**Y**	W0 W3	Ø: 660mm, H 113mm	4300lm
565-0010**3102**405**Y**	W0 W4	Ø: 660mm, H 113mm	5060lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

WHITE BELT SD

Design: Serge & Robert Cornelissen

Project: Private residence | Austria

BINA

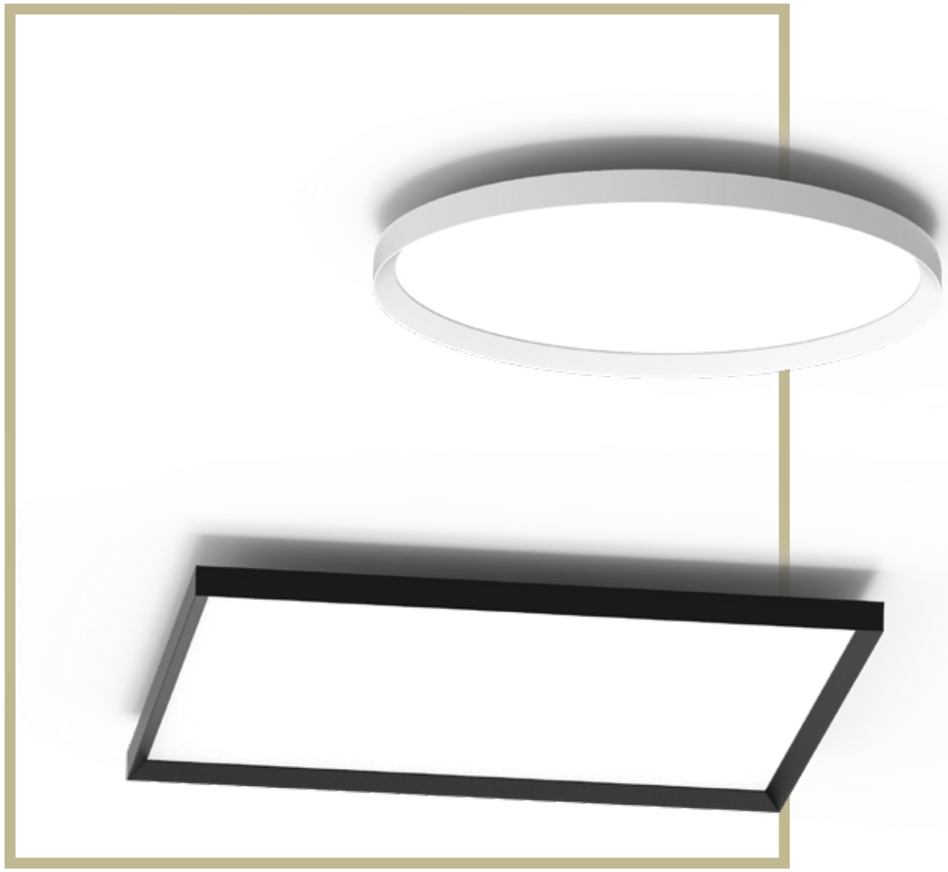

INNOVATIVE LIGHTING TECHNOLOGY, EXTRA-SLIM DESIGN

Modernste Edge-Lighting Technology durch speziell entwickelte Lichtleiterplatten vereint sich mit klarer Formensprache und schlankem Design zu einer funktionalen und variantenreichen Leuchtenfamilie. Die Produktfamilie ist als Baukastensystem konzipiert, sodass die Leuchten perfekt auf das Projekt abgestimmt werden können. Erhältlich sind Decken-, Einbau- und Pendelleuchten in unterschiedlichen Durchmessern von 400mm bis zu 1000mm sowie in direkt und direkt/indirekt strahlenden Versionen. Die perfekte Homogenität durch einen zurückversetzen, opalen oder mikroprismatischen Diffusor und ein schräg nach innen verlaufender Dekorring vervollständigen das ansprechende Design. Der Variantenreichtum schafft Abwechslung in der Raumgestaltung und ermöglicht ein spannendes Lichtkonzept innerhalb eines Raumes/Projektes.

Modern Edge-Lighting technology with specially developed light guide plates combines a clear design language with a slim style to create a functional and varied lighting family. The product family is designed as a modular system so that the luminaires can be perfectly matched to the project. The ceiling, recessed and pendant luminaires are available in different diameters from 400mm up to 1000mm as well as in direct or direct/indirect beam versions. The perfect homogeneity due to recessed opal or microprismatic diffusers in combination with the obliquely inward decorative ring complete the particularly appealing design. The wealth of variants creates variety in the interior design and enables an exciting lighting concept within a room or project.

Design: INHOUSE

BINA KONFIGURATOR / BINA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com

BINA

ZUSAMMENSETZUNG & DIMENSIONEN | COMPOSITIONS & DIMENSIONS

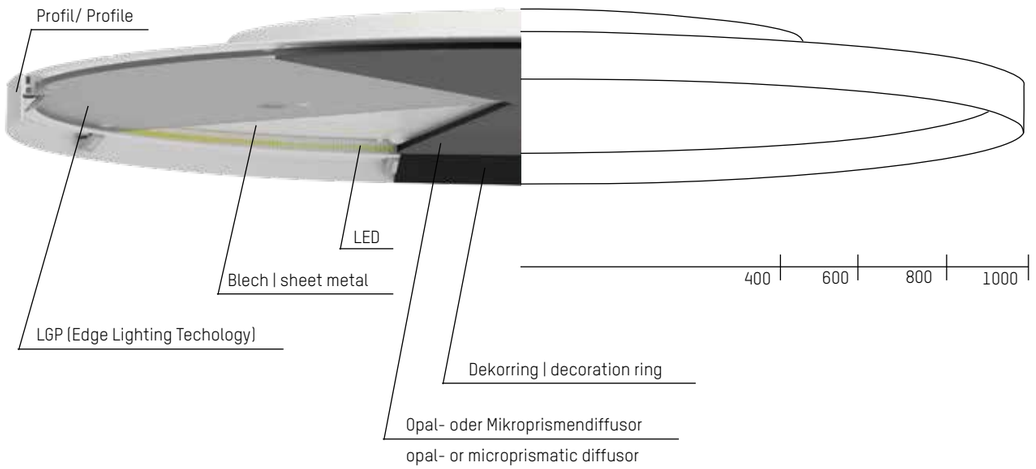

DETAIL LGP | DETAIL LGP

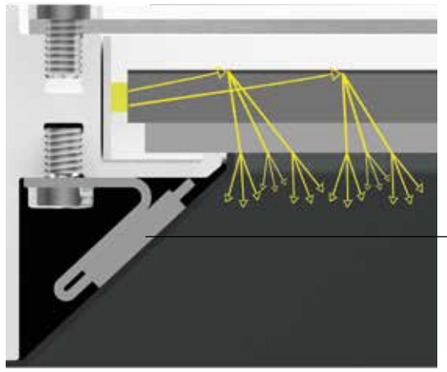

FIXIERUNG | FIXATION

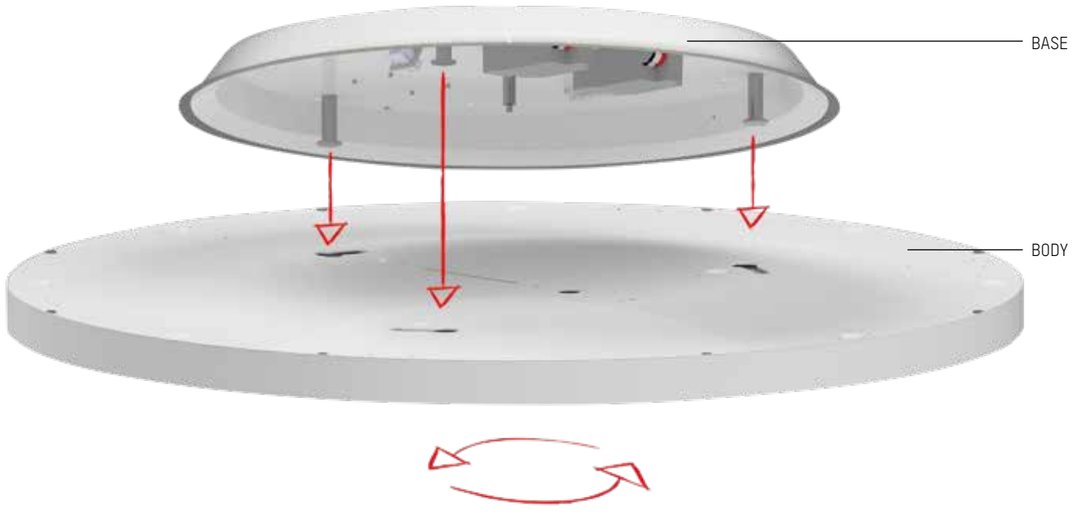

MONTAGEMÖGLICHKEITEN | MOUNTING OPTIONS

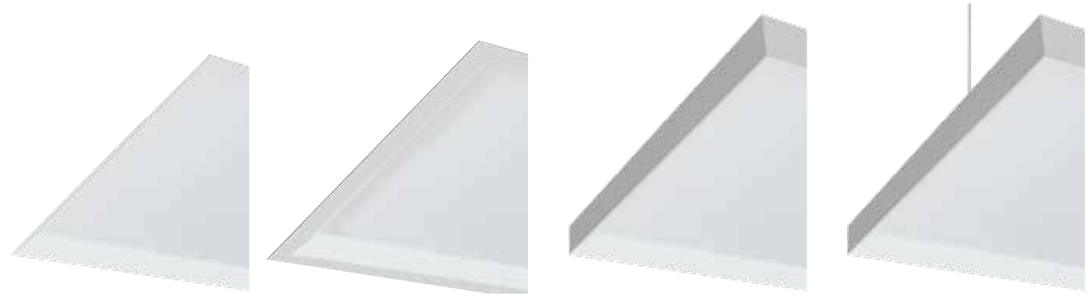

EINBAU RAHMENLOS | RECESSED TRIMLESS

EINBAU MIT RAHMEN | RECESSED WITH FRAME

AUFBAU | SURFACE

HÄNGELEUCHTE | PENDANT

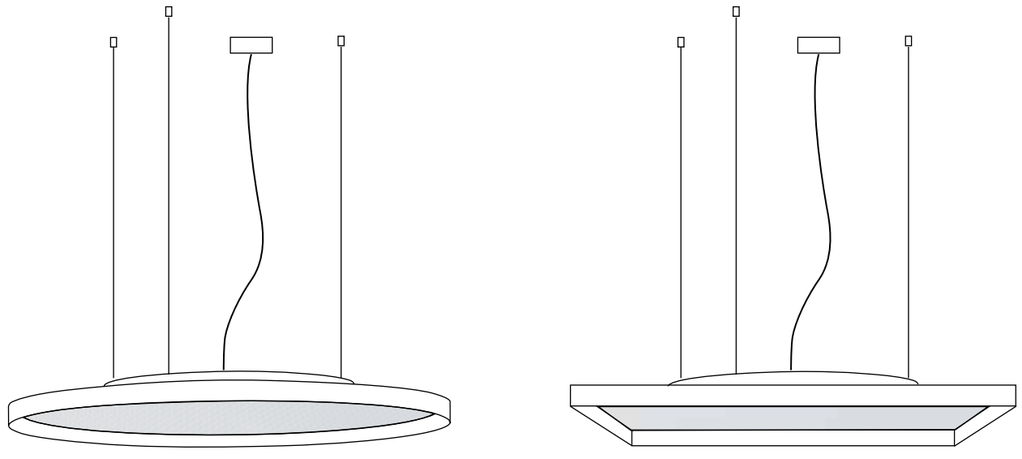

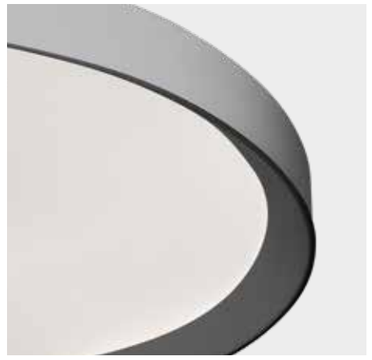

Superschlanke Aufbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 2 Teilen

Super-slim surface mounted luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 2 parts

Lampada da soffitto a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 2 parti

Applique extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de deux éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19 (not for Ø 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

IP 20

BINA ROUND SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W
Ø 400mm / H 72mm

698-11012**133**XX0Y	W2	4650lm	
698-11012**199**XX0Y	W3	4830lm	
698-11012**144**XX0Y	W4	4830lm	
698-11011**133**XX0Y	W2	4630lm	
698-11011**199**XX0Y	W3	4810lm	
698-11011**144**XX0Y	W4	4810lm	

SYS 54W
Ø 600mm / H 72mm

698-12012**133**XX0Y	W2	6200lm	
698-12012**199**XX0Y	W3	6430lm	
698-12012**144**XX0Y	W4	6430lm	
698-12011**133**XX0Y	W2	6300lm	
698-12011**199**XX0Y	W3	6540lm	
698-12011**144**XX0Y	W4	6540lm	

SYS 86W
Ø 800mm / H 72mm

698-13022**133**XX0Y	W2	9450lm	
698-13022**199**XX0Y	W3	9780lm	
698-13022**144**XX0Y	W4	9780lm	
698-13021**133**XX0Y	W2	9620lm	
698-13021**199**XX0Y	W3	9960lm	
698-13021**144**XX0Y	W4	9960lm	

SYS 104W
Ø 1000mm / H 72mm

698-14022**133**XX0Y	W2	11950lm	
698-14022**199**XX0Y	W3	12370lm	
698-14022**144**XX0Y	W4	12370lm	
698-14021**133**XX0Y	W2	12060lm	
698-14021**199**XX0Y	W3	12490lm	
698-14021**144**XX0Y	W4	12490lm	

BINA ROUND SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W
Ø 400mm / H 72mm

698-11012**130**XX0Y	W2	2780lm	
698-11012**190**XX0Y	W3	2880lm	
698-11012**140**XX0Y	W4	2880lm	
698-11011**130**XX0Y	W2	2760lm	
698-11011**190**XX0Y	W3	2860lm	
698-11011**140**XX0Y	W4	2860lm	

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 600mm / H 72mm

698-12012**130**XX0Y	W2	4330lm	
698-12012**190**XX0Y	W3	4480lm	
698-12012**140**XX0Y	W4	4480lm	
698-12011**130**XX0Y	W2	3060lm	
698-12011**190**XX0Y	W3	3170lm	
698-12011**140**XX0Y	W4	3170lm	

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 800mm / H 72mm

698-13022**130**XX0Y	W2	6340lm	
698-13022**190**XX0Y	W3	6560lm	
698-13022**140**XX0Y	W4	6560lm	
698-13021**130**XX0Y	W2	5660lm	
698-13021**190**XX0Y	W3	5860lm	
698-13021**140**XX0Y	W4	5860lm	

SYS 78W
Ø 1000mm / H 72mm

698-14022**130**XX0Y	W2	8840lm	
698-14022**190**XX0Y	W3	9150lm	
698-14022**140**XX0Y	W4	9150lm	
698-14021**130**XX0Y	W2	8950lm	
698-14021**190**XX0Y	W3	9270lm	
698-14021**140**XX0Y	W4	9270lm	





Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 15
- S black = 56
- SM silver matt = 94

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d
- AC EMERGENCY 3h = e
- ACT EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

BINA ROUND SD / SDI

Design: INHOUSE

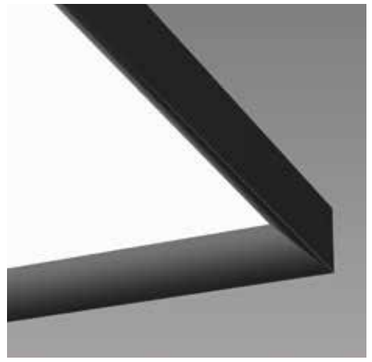

Superschlanke Aufbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 2 Teilen

Super-slim surface mounted luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 2 parts

Lampada da soffitto a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 2 parti

Applique extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de deux éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19 (not for ∅ 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

IP 20

BINA SQUARE SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W
∅ 400mm / H 72mm

698-21012133XX0Y	W2	4850lm	
698-21012199XX0Y	W3	5040lm	
698-21012144XX0Y	W4	5040lm	
698-21011133XX0Y	W2	4950lm	
698-21011199XX0Y	W3	5140lm	
698-21011144XX0Y	W4	5140lm	

SYS 54W
∅ 600mm / H 72mm

698-22012133XX0Y	W2	6060lm	
698-22012199XX0Y	W3	6290lm	
698-22012144XX0Y	W4	6290lm	
698-22011133XX0Y	W2	6160lm	
698-22011199XX0Y	W3	6400lm	
698-22011144XX0Y	W4	6400lm	

SYS 86W
∅ 800mm / H 72mm

698-23022133XX0Y	W2	9500lm	
698-23022199XX0Y	W3	9840lm	
698-23022144XX0Y	W4	9840lm	
698-23021133XX0Y	W2	9590lm	
698-23021199XX0Y	W3	9930lm	
698-23021144XX0Y	W4	9930lm	

SYS 104W
∅ 1000mm / H 72mm

698-24022133XX0Y	W2	11520lm	
698-24022199XX0Y	W3	11930lm	
698-24022144XX0Y	W4	11930lm	
698-24021133XX0Y	W2	11850lm	
698-24021199XX0Y	W3	12270lm	
698-24021144XX0Y	W4	12270lm	

BINA SQUARE SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W
∅ 400mm / H 72mm

698-21012130XX0Y	W2	2980lm	
698-21012190XX0Y	W3	3090lm	
698-21012140XX0Y	W4	3090lm	
698-21011130XX0Y	W2	3080lm	
698-21011190XX0Y	W3	3190lm	
698-21011140XX0Y	W4	3190lm	

SYS 39W
∅ 600mm / H 72mm

698-22012130XX0Y	W2	4190lm	
698-22012190XX0Y	W3	4340lm	
698-22012140XX0Y	W4	4340lm	
698-22011130XX0Y	W2	4290lm	
698-22011190XX0Y	W3	4450lm	
698-22011140XX0Y	W4	4450lm	

SYS 60W
∅ 800mm / H 72mm

698-23022130XX0Y	W2	6390lm	
698-23022190XX0Y	W3	6620lm	
698-23022140XX0Y	W4	6620lm	
698-23021130XX0Y	W2	6480lm	
698-23021190XX0Y	W3	6710lm	
698-23021140XX0Y	W4	6710lm	

SYS 78W
∅ 1000mm / H 72mm

698-24022130XX0Y	W2	8410lm	
698-24022190XX0Y	W3	8710lm	
698-24022140XX0Y	W4	8710lm	
698-24021130XX0Y	W2	8740lm	
698-24021190XX0Y	W3	9050lm	
698-24021140XX0Y	W4	9050lm	



Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 15
- S black = 56
- SM silver matt = 94

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d
- AC EMERGENCY 3h = e
- ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

BINA SQUARE SD / SDI

Design: INHOUSE

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim suspension in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada a sospensione a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Suspension extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de treus éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19 (not for Ø 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

IP 20

BINA ROUND PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W
Ø 400mm / H 72mm

698-11P12133XXXY	W2	4650lm	
698-11P12199XXXY	W3	4830lm	
698-11P12144XXXY	W4	4830lm	
698-11P11133XXXY	W2	4630lm	
698-11P11199XXXY	W3	4810lm	
698-11P11144XXXY	W4	4810lm	

SYS 54W
Ø 600mm / H 72mm

698-12P12133XXXY	W2	6200lm	
698-12P12199XXXY	W3	6430lm	
698-12P12144XXXY	W4	6430lm	
698-12P11133XXXY	W2	6300lm	
698-12P11199XXXY	W3	6540lm	
698-12P11144XXXY	W4	6540lm	

SYS 86W
Ø 800mm / H 72mm

698-13P22133XXXY	W2	9450lm	
698-13P22199XXXY	W3	9780lm	
698-13P22144XXXY	W4	9780lm	
698-13P21133XXXY	W2	9620lm	
698-13P21199XXXY	W3	9960lm	
698-13P21144XXXY	W4	9960lm	

SYS 104W
Ø 1000mm / H 72mm

698-14P22133XXXY	W2	11950lm	
698-14P22199XXXY	W3	12370lm	
698-14P22144XXXY	W4	12370lm	
698-14P21133XXXY	W2	12060lm	
698-14P21199XXXY	W3	12490lm	
698-14P21144XXXY	W4	12490lm	

BINA ROUND PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W
Ø 400mm / H 72mm

698-11P12130XXXY	W2	2780lm	
698-11P12190XXXY	W3	2880lm	
698-11P12140XXXY	W4	2880lm	
698-11P11130XXXY	W2	2760lm	
698-11P11190XXXY	W3	2860lm	
698-11P11140XXXY	W4	2860lm	

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 600mm / H 72mm

698-12P12130XXXY	W2	4330lm	
698-12P12190XXXY	W3	4480lm	
698-12P12140XXXY	W4	4480lm	
698-12P11130XXXY	W2	3060lm	
698-12P11190XXXY	W3	3170lm	
698-12P11140XXXY	W4	3170lm	

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 800mm / H 72mm

698-13P22130XXXY	W2	6340lm	
698-13P22190XXXY	W3	6560lm	
698-13P22140XXXY	W4	6560lm	
698-13P21130XXXY	W2	5660lm	
698-13P21190XXXY	W3	5860lm	
698-13P21140XXXY	W4	5860lm	

SYS 78W
Ø 1000mm / H 72mm

698-14P22130XXXY	W2	8840lm	
698-14P22190XXXY	W3	9150lm	
698-14P22140XXXY	W4	9150lm	
698-14P21130XXXY	W2	8950lm	
698-14P21190XXXY	W3	9270lm	
698-14P21140XXXY	W4	9270lm	

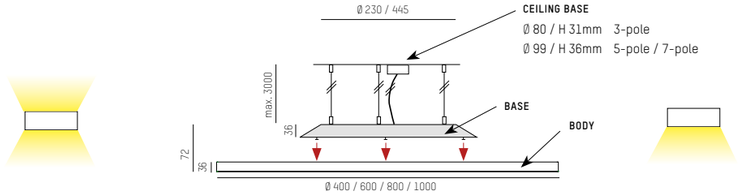

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

P = EINSPEISUNG/POWER FEED
3-pol. = a (S)
5-pol. = b (D) (AC)
7-pol. = c (ACD)

XXX = FARBE/COLOUR
W white = 155
S black = 566
SM silver matt = 944

Y = DIMMBAR/DIMMABLE
(S) switchable = 0
(D) DALI dimm = d
(AC) EMERGENCY 3h = e
(ACD) EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

BINA ROUND PD / PDI

Design: INHOUSE

Project: Accenture meetingroom | Vienna | Austria | Photo: Christian Brandstätter

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim suspension in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada a sospensione a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Suspension extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de treus éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19 (not for ⌀ 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

IP 20

BINA SQUARE PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W
⌀ 400mm / H 72mm

698-21P12133XXXY	W2	4850lm	
698-21P12199XXXY	W3	5040lm	
698-21P12144XXXY	W4	5040lm	
698-21P11133XXXY	W2	4950lm	
698-21P11199XXXY	W3	5140lm	
698-21P11144XXXY	W4	5140lm	

SYS 54W
⌀ 600mm / H 72mm

698-22P12133XXXY	W2	6060lm	
698-22P12199XXXY	W3	6290lm	
698-22P12144XXXY	W4	6290lm	
698-22P11133XXXY	W2	6160lm	
698-22P11199XXXY	W3	6400lm	
698-22P11144XXXY	W4	6400lm	

SYS 86W
⌀ 800mm / H 72mm

698-23P22133XXXY	W2	9500lm	
698-23P22199XXXY	W3	9840lm	
698-23P22144XXXY	W4	9840lm	
698-23P21133XXXY	W2	9590lm	
698-23P21199XXXY	W3	9930lm	
698-23P21144XXXY	W4	9930lm	

SYS 104W
⌀ 1000mm / H 72mm

698-24P22133XXXY	W2	11520lm	
698-24P22199XXXY	W3	11930lm	
698-24P22144XXXY	W4	11930lm	
698-24P21133XXXY	W2	11850lm	
698-24P21199XXXY	W3	12270lm	
698-24P21144XXXY	W4	12270lm	

BINA SQUARE PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W
⌀ 400mm / H 72mm

698-21P12130XXXY	W2	2980lm	
698-21P12190XXXY	W3	3090lm	
698-21P12140XXXY	W4	3090lm	
698-21P11130XXXY	W2	3080lm	
698-21P11190XXXY	W3	3190lm	
698-21P11140XXXY	W4	3190lm	

SYS 39W
⌀ 600mm / H 72mm

698-22P12130XXXY	W2	4190lm	
698-22P12190XXXY	W3	4340lm	
698-22P12140XXXY	W4	4340lm	
698-22P11130XXXY	W2	4290lm	
698-22P11190XXXY	W3	4450lm	
698-22P11140XXXY	W4	4450lm	

SYS 60W
⌀ 800mm / H 72mm

698-23P22130XXXY	W2	6390lm	
698-23P22190XXXY	W3	6620lm	
698-23P22140XXXY	W4	6620lm	
698-23P21130XXXY	W2	6480lm	
698-23P21190XXXY	W3	6710lm	
698-23P21140XXXY	W4	6710lm	

SYS 78W
⌀ 1000mm / H 72mm

698-24P22130XXXY	W2	8410lm	
698-24P22190XXXY	W3	8710lm	
698-24P22140XXXY	W4	8710lm	
698-24P21130XXXY	W2	8740lm	
698-24P21190XXXY	W3	9050lm	
698-24P21140XXXY	W4	9050lm	

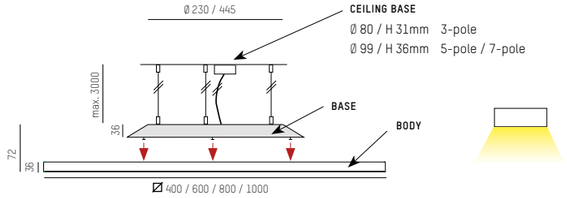

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

P = EINSPEISUNG/POWER FEED

3-pol. = a (S)
5-pol. = b (D) (AC)
7-pol. = c (ACE)

XXX = FARBE/COLOUR

W white = 155
S black = 566
SM silver matt = 944

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

(S) switchable = 0
(D) DALI dimm = d
(AC) EMERGENCY 3h = e
(ACE) EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

BINA SQUARE PD / PDI

Design: INHOUSE

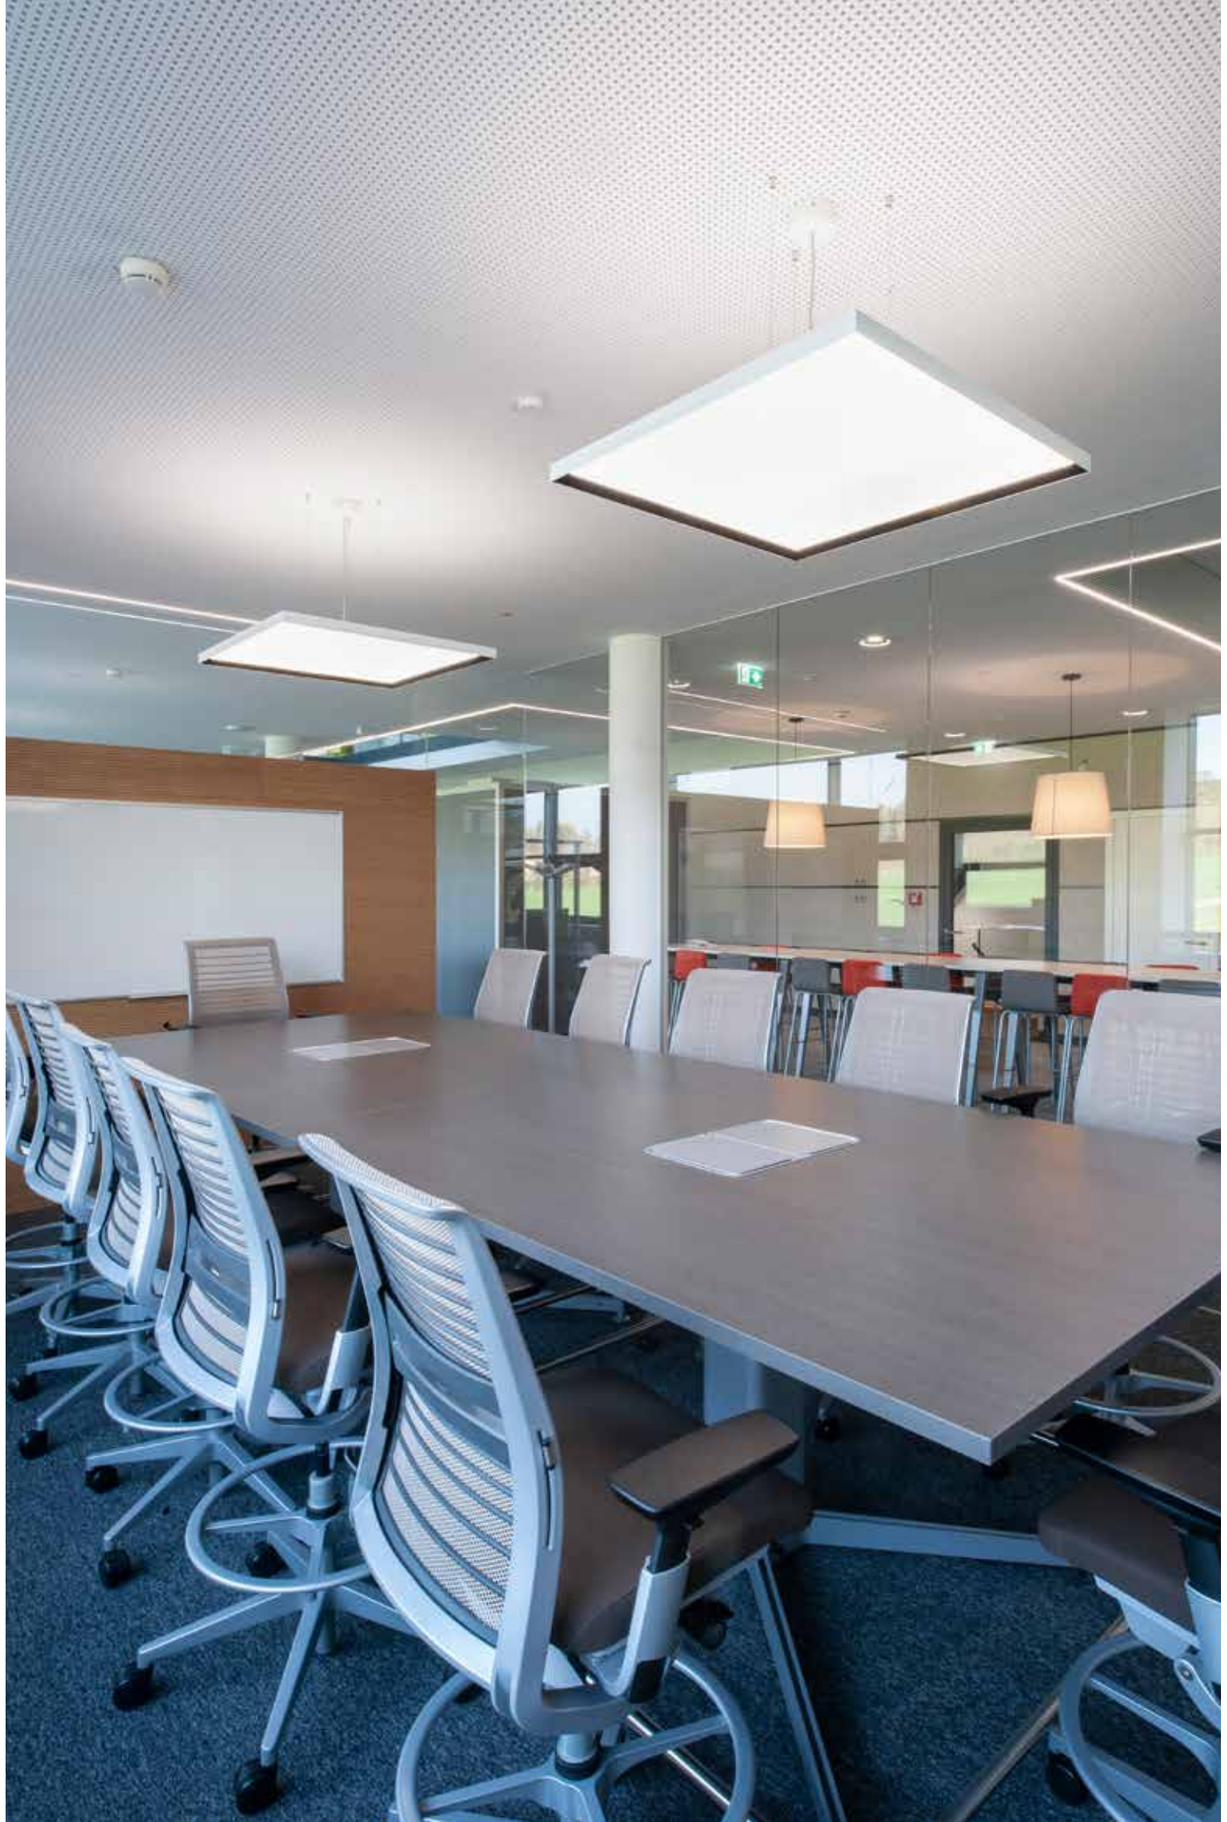

Superschlanke Einbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim recessed luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada ad incasso a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Encastré extra-fin en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de treus éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19 (not for Ø 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

IP 20

BINA ROUND R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
Ø 432mm / H 73mm / DA Ø: 408mm / ET: 100mm

698-11d3**2130**XXXY	W2	2780lm
698-11d3**2190**XXXY	W3	2880lm
698-11d3**2140**XXXY	W4	2880lm
698-11d3**1130**XXXY	W2	2760lm
698-11d3**1190**XXXY	W3	2860lm
698-11d3**1140**XXXY	W4	2860lm

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 632mm / H 73mm / DA: 608mm / ET: 100mm

698-12e3**2130**XXXY	W2	4330lm
698-12e3**2190**XXXY	W3	4480lm
698-12e3**2140**XXXY	W4	4480lm
698-12e3**1130**XXXY	W2	3060lm
698-12e3**1190**XXXY	W3	3170lm
698-12e3**1140**XXXY	W4	3170lm

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 832mm / H 73mm / DA Ø: 808mm / ET: 100mm

698-13f4**2130**XXXY	W2	6340lm
698-13f4**2190**XXXY	W3	6560lm
698-13f4**2140**XXXY	W4	6560lm
698-13f4**1130**XXXY	W2	5660lm
698-13f4**1190**XXXY	W3	5860lm
698-13f4**1140**XXXY	W4	5860lm

SYS 78W
Ø 1032mm / H 73mm / DA Ø: 1008mm / ET: 100mm

698-14g4**2130**XXXY	W2	8840lm
698-14g4**2190**XXXY	W3	9150lm
698-14g4**2140**XXXY	W4	9150lm
698-14g4**1130**XXXY	W2	8950lm
698-14g4**1190**XXXY	W3	9270lm
698-14g4**1140**XXXY	W4	9270lm

BINA ROUND TRIMLESS R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
Ø 406mm / H 73mm / DA Ø: 408mm / ET: 100mm

698-11l3**2130**X05Y	W2	2780lm
698-11l3**2190**X05Y	W3	2880lm
698-11l3**2140**X05Y	W4	2880lm
698-11l3**1130**X05Y	W2	2760lm
698-11l3**1190**X05Y	W3	2860lm
698-11l3**1140**X05Y	W4	2860lm

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 606mm / H 73mm / DA Ø: 608mm / ET: 100mm

698-12m3**2130**X05Y	W2	4330lm
698-12m3**2190**X05Y	W3	4480lm
698-12m3**2140**X05Y	W4	4480lm
698-12m3**1130**X05Y	W2	3060lm
698-12m3**1190**X05Y	W3	3170lm
698-12m3**1140**X05Y	W4	3170lm

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 807mm / H 73mm / DA Ø: 808mm / ET: 100mm

698-13n4**2130**X05Y	W2	6340lm
698-13n4**2190**X05Y	W3	6560lm
698-13n4**2140**X05Y	W4	6560lm
698-13n4**1130**X05Y	W2	5660lm
698-13n4**1190**X05Y	W3	5860lm
698-13n4**1140**X05Y	W4	5860lm

SYS 78W
Ø 1007mm / H 73mm / DA Ø: 1008mm / ET: 100mm

698-14o4**2130**X05Y	W2	8840lm
698-14o4**2190**X05Y	W3	9150lm
698-14o4**2140**X05Y	W4	9150lm
698-14o4**1130**X05Y	W2	8950lm
698-14o4**1190**X05Y	W3	9270lm
698-14o4**1140**X05Y	W4	9270lm

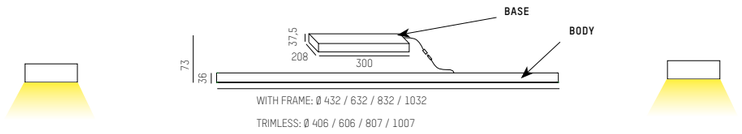

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR WITH FRAME

- W white = 105
- S black = 506
- SM silver matt = 904

X = FARBE/COLOUR TRIMLESS

- W white = 1
- S black = 2
- SM silver matt = 3

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d
- AC EMERGENCY 3h = e
- ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

BINA ROUND R / BINA ROUND TRIMLESS R

Design: INHOUSE

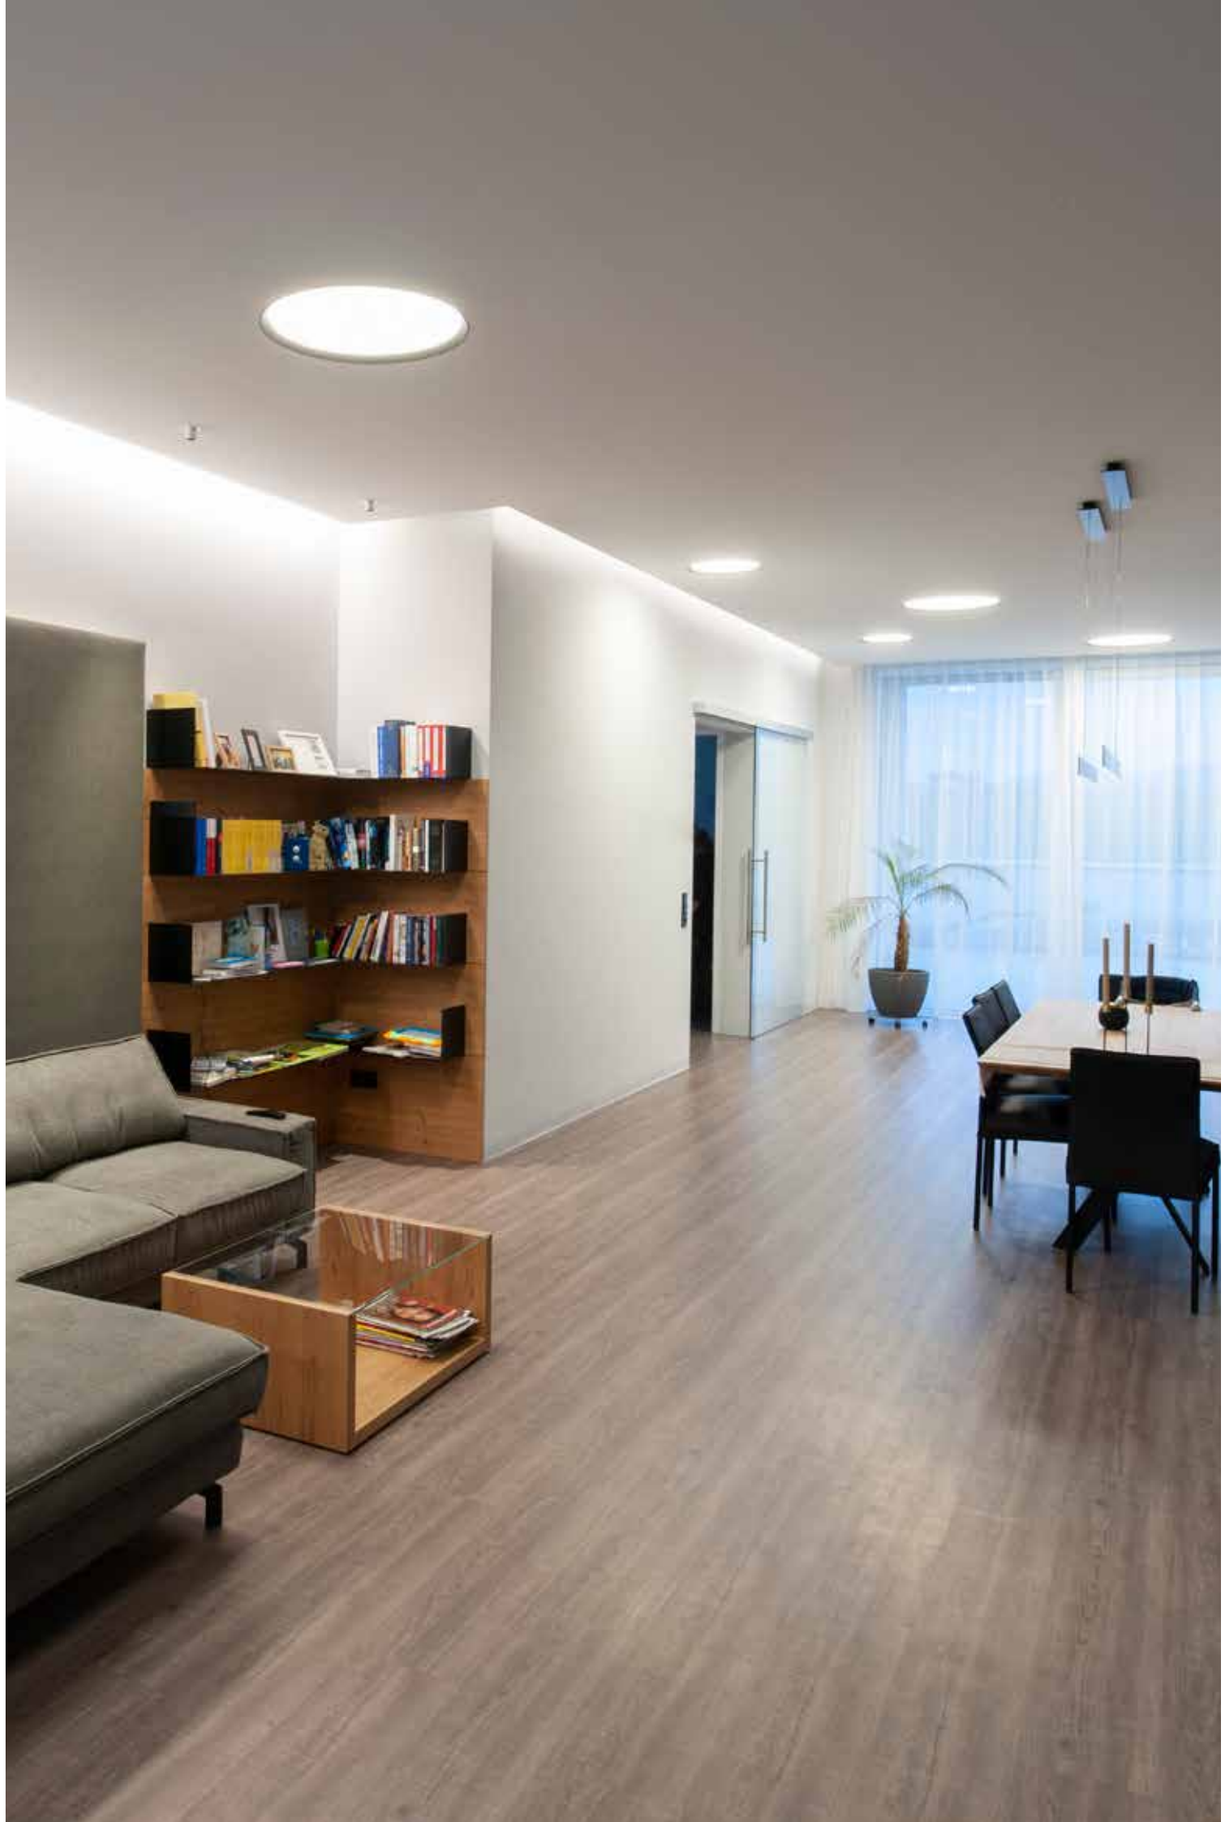

mit Rahmen
with frame

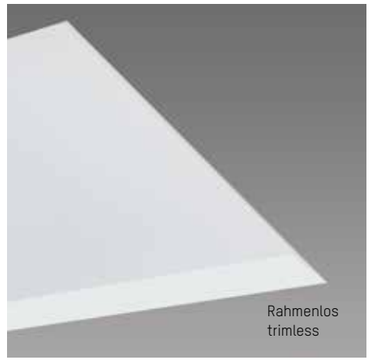
Rahmenlos
trimless

Superschlanke Einbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim recessed luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada ad incasso a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Encastré extra-fin en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de treus éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19 (not for ∅ 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

IP20

BINA SQUARE R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
∅ 432 mm / H 73mm / DA ∅: 408mm / ET: 100mm

698-21h3**2130**XXXY	W2	2980lm	
698-21h3**2190**XXXY	W3	3090lm	
698-21h3**2140**XXXY	W4	3090lm	
698-21h3**1130**XXXY	W2	3080lm	
698-21h3**1190**XXXY	W3	3190lm	
698-21h3**1140**XXXY	W4	3190lm	

SYS 39W
∅ 632 mm / H 73mm / DA ∅: 608mm / ET: 100mm

698-22i3**2130**XXXY	W2	4190lm	
698-22i3**2190**XXXY	W3	4340lm	
698-22i3**2140**XXXY	W4	4340lm	
698-22i3**1130**XXXY	W2	4290lm	
698-22i3**1190**XXXY	W3	4450lm	
698-22i3**1140**XXXY	W4	4450lm	

SYS 60W
∅ 832 mm / H 73mm / DA ∅: 808mm / ET: 100mm

698-23j4**2130**XXXY	W2	6390lm	
698-23j4**2190**XXXY	W3	6620lm	
698-23j4**2140**XXXY	W4	6620lm	
698-23j4**1130**XXXY	W2	6480lm	
698-23j4**1190**XXXY	W3	6710lm	
698-23j4**1140**XXXY	W4	6710lm	

SYS 78W
∅ 1032 mm / H 73mm / DA ∅: 1008mm / ET: 100mm

698-24k4**2130**XXXY	W2	8410lm	
698-24k4**2190**XXXY	W3	8710lm	
698-24k4**2140**XXXY	W4	8710lm	
698-24k4**1130**XXXY	W2	8740lm	
698-24k4**1190**XXXY	W3	9050lm	
698-24k4**1140**XXXY	W4	9050lm	

BINA SQUARE TRIMLESS R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
∅ 406mm / H 73mm / DA ∅: 408mm / ET: 100mm

698-21q3**2130**X05Y	W2	2980lm	
698-21q3**2190**X05Y	W3	3090lm	
698-21q3**2140**X05Y	W4	3090lm	
698-21q3**1130**X05Y	W2	3080lm	
698-21q3**1190**X05Y	W3	3190lm	
698-21q3**1140**X05Y	W4	3190lm	

SYS 39W
∅ 606mm / H 73mm / DA ∅: 608mm / ET: 100mm

698-22r3**2130**X05Y	W2	4190lm	
698-22r3**2190**X05Y	W3	4340lm	
698-22r3**2140**X05Y	W4	4340lm	
698-22r3**1130**X05Y	W2	4290lm	
698-22r3**1190**X05Y	W3	4450lm	
698-22r3**1140**X05Y	W4	4450lm	

SYS 60W
∅ 807mm / H 73mm / DA ∅: 808mm / ET: 100mm

698-23s4**2130**X05Y	W2	6390lm	
698-23s4**2190**X05Y	W3	6620lm	
698-23s4**2140**X05Y	W4	6620lm	
698-23s4**1130**X05Y	W2	6480lm	
698-23s4**1190**X05Y	W3	6710lm	
698-23s4**1140**X05Y	W4	6710lm	

SYS 78W
∅ 1007mm / H 73mm / DA ∅: 1008mm / ET: 100mm

698-24t4**2130**X05Y	W2	8410lm	
698-24t4**2190**X05Y	W3	8710lm	
698-24t4**2140**X05Y	W4	8710lm	
698-24t4**1130**X05Y	W2	8740lm	
698-24t4**1190**X05Y	W3	9050lm	
698-24t4**1140**X05Y	W4	9050lm	

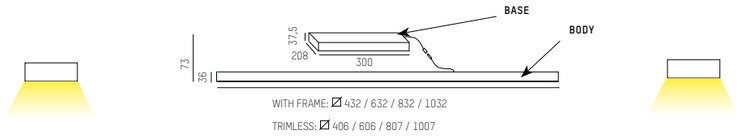

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR WITH FRAME

- W white = 105
- S black = 506
- SM silver matt = 904

X = FARBE/COLOUR TRIMLESS

- W white = 1
- S black = 2
- SM silver matt = 3

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d
- AC EMERGENCY 3h = e
- ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

BINA SQUARE R / BINA SQUARE TRIMLESS R

Design: INHOUSE

Visualisation: nonstandard.at

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large á côté directe

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

CADAN NOVA L PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 53W

445-7512**0191**XY W3 LxB 1200x300 · H 25 / 6218lm
445-7512**0141**XY W4 LxB 1200x300 · H 25 / 6650lm

445-7512**0192**XY W3 LxB 1200x300 · H 25 / 6311lm
445-7512**0142**XY W4 LxB 1200x300 · H 25 / 6750lm

SYS 65W

445-7515**0191**XY W3 LxB 1500x300 · H 25 / 7592lm
445-7515**0141**XY W4 LxB 1500x300 · H 25 / 8120lm

445-7515**0192**XY W3 LxB 1500x300 · H 25 / 7985lm
445-7515**0142**XY W4 LxB 1500x300 · H 25 / 8540lm

CADAN NOVA L PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 33W

445-7712**0191**XY W3 LxB 1200x300 · H 25 / 4077lm
445-7712**0141**XY W4 LxB 1200x300 · H 25 / 4360lm

445-7712**0192**XY W3 LxB 1200x300 · H 25 / 4170lm
445-7712**0142**XY W4 LxB 1200x300 · H 25 / 4460lm

SYS 41W

445-7715**0191**XY W3 LxB 1500x300 · H 25 / 4918lm
445-7715**0141**XY W4 LxB 1500x300 · H 25 / 5260lm

445-7715**0192**XY W3 LxB 1500x300 · H 25 / 5311lm
445-7715**0142**XY W4 LxB 1500x300 · H 25 / 5680lm

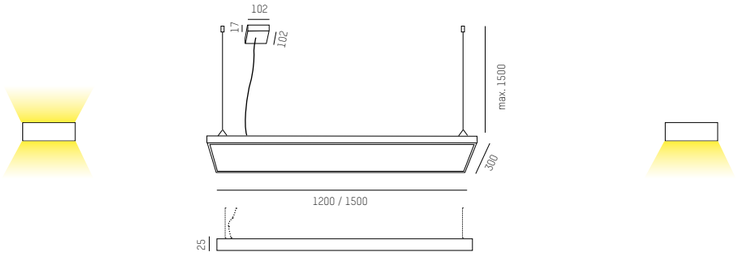

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

Project: ETM | Haag | Austria

Superschlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side

Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large á côté directe

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

CADAN NOVA SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 43W

445-7112**0191**XY W3 LxB 1200x200 · H 50 / 4675lm
445-7112**0141**XY W4 LxB 1200x200 · H 50 / 5000lm

445-7112**0192**XY W3 LxB 1200x200 · H 50 / 4834lm
445-7112**0142**XY W4 LxB 1200x200 · H 50 / 5170lm

SYS 53W

445-7115**0191**XY W3 LxB 1500x200 · H 50 / 5713lm
445-7115**0141**XY W4 LxB 1500x200 · H 50 / 6110lm

445-7115**0192**XY W3 LxB 1500x200 · H 50 / 5984lm
445-7115**0142**XY W4 LxB 1500x200 · H 50 / 6400lm

CADAN NOVA SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 26W

445-7212**0191**XY W3 LxB 1200x200 · H 50 / 2609lm
445-7212**0141**XY W4 LxB 1200x200 · H 50 / 2790lm

445-7212**0192**XY W3 LxB 1200x200 · H 50 / 2768lm
445-7212**0142**XY W4 LxB 1200x200 · H 50 / 2960lm

SYS 32W

445-7215**0191**XY W3 LxB 1500x200 · H 50 / 3132lm
445-7215**0141**XY W4 LxB 1500x200 · H 50 / 3350lm

445-7215**0192**XY W3 LxB 1500x200 · H 50 / 3403lm
445-7215**0142**XY W4 LxB 1500x200 · H 50 / 3640lm

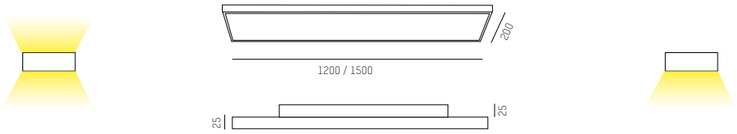

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W **white = 5**
- S **black = 6**
- AE **aluminium anodized = 8**

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- D **DALI dimm = d**

CADAN NOVA SDI / SD

Project: BOBO | Warsaw | Poland - Architecture by Malgorzata Grzyb

Schlanke Systemhängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Slim suspended system luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione systema a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension system étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large á côté directe

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

CADAN NOVA SYSTEM PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 43W

445-7912**1191**XY W3 LxB 1200x200 · H 25 / 4675lm
445-7912**1141**XY W4 LxB 1200x200 · H 25 / 5000lm

445-7912**1192**XY W3 LxB 1200x200 · H 25 / 4834lm
445-7912**1142**XY W4 LxB 1200x200 · H 25 / 5170lm

SYS 53W

445-7915**1191**XY W3 LxB 1500x200 · H 25 / 5713lm
445-7915**1141**XY W4 LxB 1500x200 · H 25 / 6110lm

445-7915**1192**XY W3 LxB 1500x200 · H 25 / 5984lm
445-7915**1142**XY W4 LxB 1500x200 · H 25 / 6400lm

CADAN NOVA SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 26W

445-8012**1191**XY W3 LxB 1200x200 · H 25 / 2609lm
445-8012**1141**XY W4 LxB 1200x200 · H 25 / 2790lm

445-8012**1192**XY W3 LxB 1200x200 · H 25 / 2768lm
445-8012**1142**XY W4 LxB 1200x200 · H 25 / 2960lm

SYS 32W

445-8015**1191**XY W3 LxB 1500x200 · H 25 / 3132lm
445-8015**1141**XY W4 LxB 1500x200 · H 25 / 3350lm

445-8015**1192**XY W3 LxB 1500x200 · H 25 / 3403lm
445-8015**1142**XY W4 LxB 1500x200 · H 25 / 3640lm

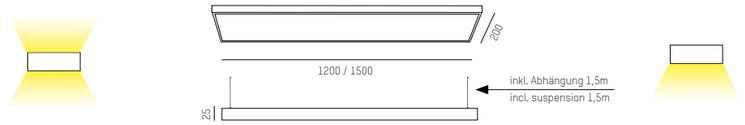

CADAN NOVA SYSTEM PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 35W

445-7960**191**XY W3 LxB 600x600 · H 25 / 3749lm
445-7960**141**XY W4 LxB 600x600 · H 25 / 4010lm

445-7960**192**XY W3 LxB 600x600 · H 25 / 3805lm
445-7960**142**XY W4 LxB 600x600 · H 25 / 4070lm

CADAN NOVA SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 22W

445-8060**191**XY W3 LxB 600x600 · H 25 / 2207lm
445-8060**141**XY W4 LxB 600x600 · H 25 / 2360lm

445-8060**192**XY W3 LxB 600x600 · H 25 / 2253lm
445-8060**142**XY W4 LxB 600x600 · H 25 / 2410lm

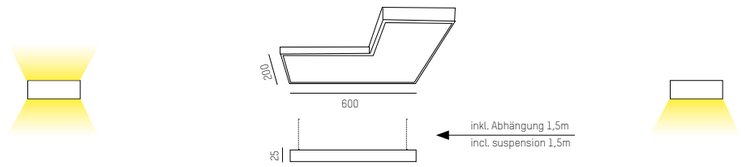

LINEARVERBINDER

inkl. Verbindungskabel / incl. connection cable

445-7900X

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W **white = 5**
S **black = 6**
AE **alu anodized = 8**

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S **switchable = 0**
D **DALI dimm = d**

DECKENBALDACHIN / CANOPY

inkl. 1,5m Kabel / incl. 1,5m cable

445-7953X 3 x 0,75 mm²
445-7955X 5 x 0,75 mm²



CADAN NOVA SYSTEM PDI / PD

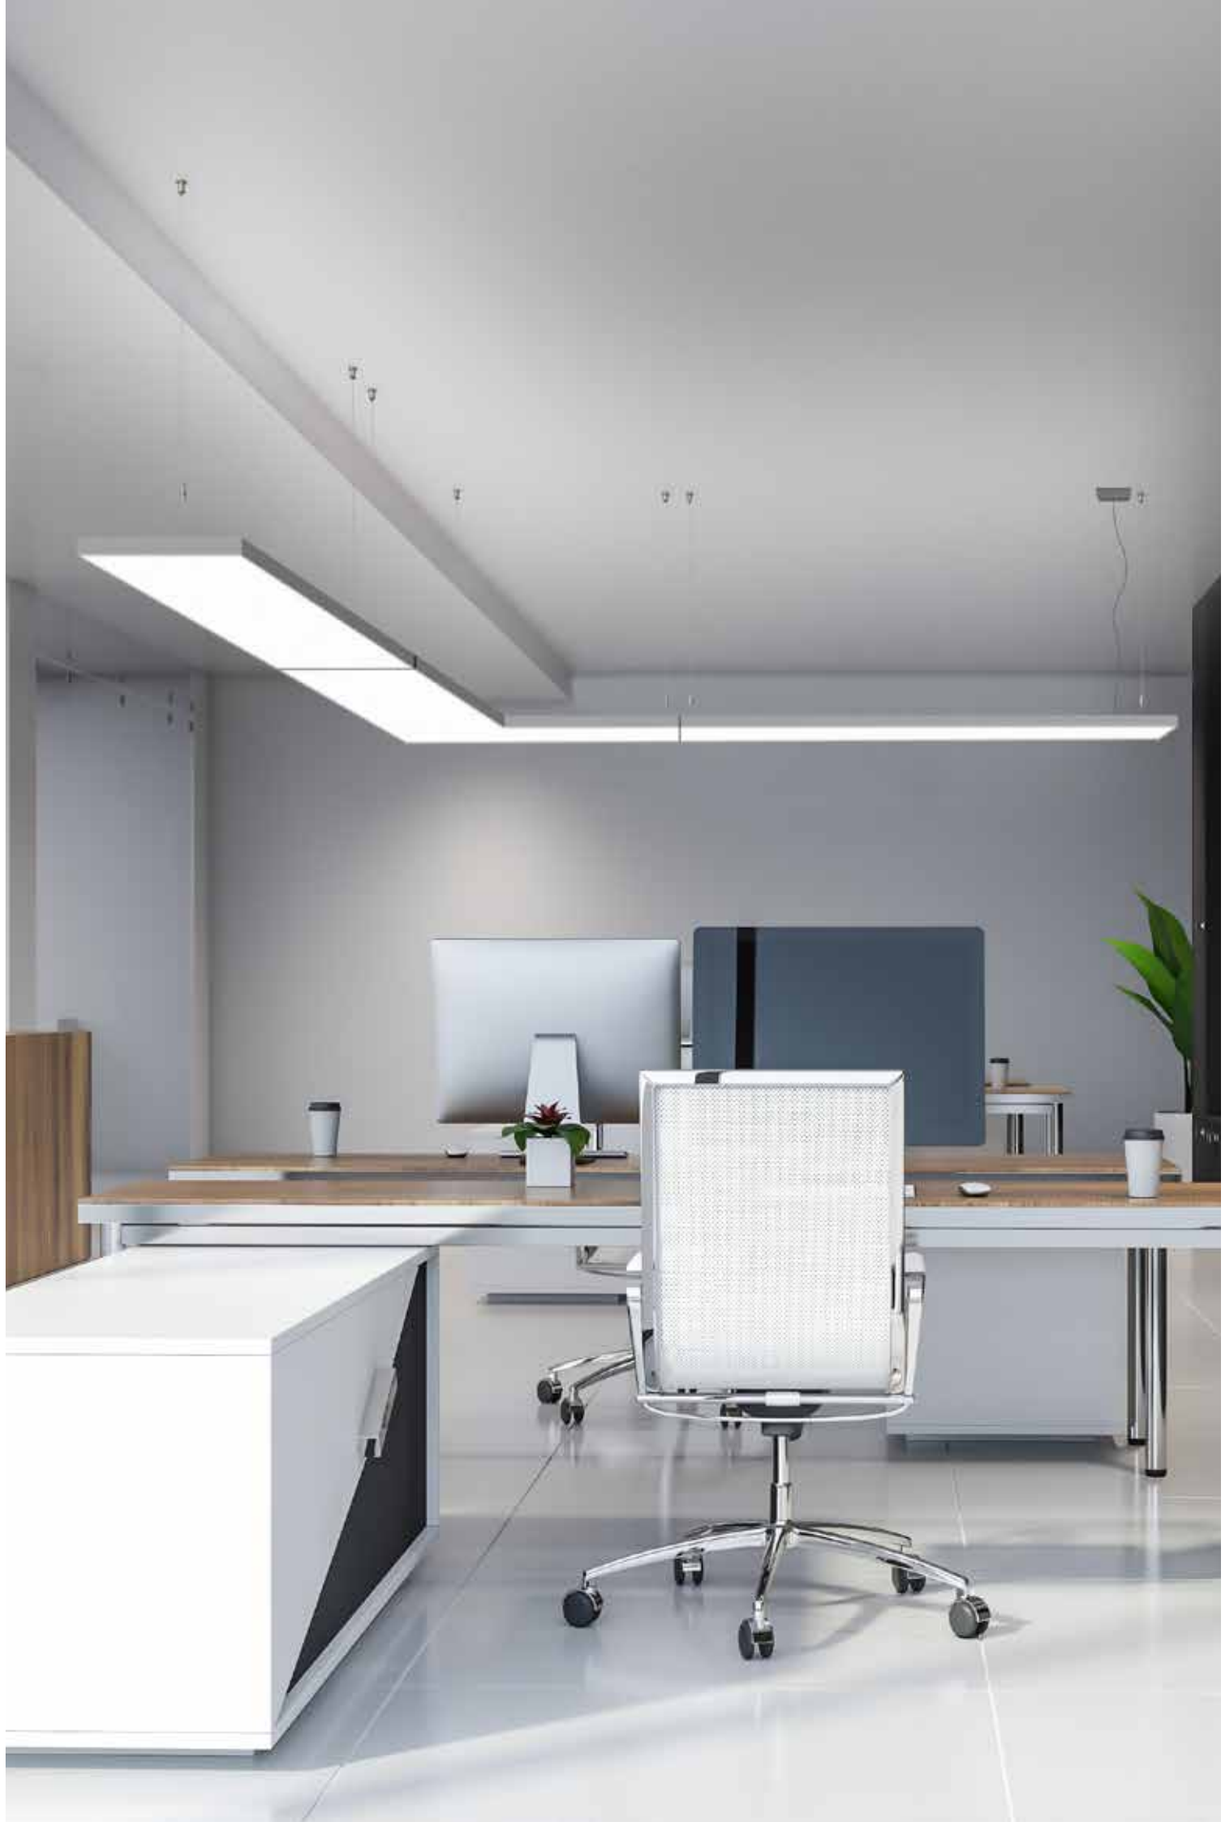

CADAN NOVA S PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 19W

445-7640**191**X**Y**	W3	LxB 400x400 · H 25 / 2394lm	
445-7640**141**X**Y**	W4	LxB 400x400 · H 25 / 2560lm	
445-7640**192**X**Y**	W3	LxB 400x400 · H 25 / 2422lm	
445-7640**142**X**Y**	W4	LxB 400x400 · H 25 / 2590lm	

SYS 33W

445-7650**191**X**Y**	W3	LxB 500x500 · H 25 / 4161lm	
445-7650**141**X**Y**	W4	LxB 500x500 · H 25 / 4450lm	
445-7650**192**X**Y**	W3	LxB 500x500 · H 25 / 4198lm	
445-7650**142**X**Y**	W4	LxB 500x500 · H 25 / 4490lm	

SYS 46W

445-7660**191**X**Y**	W3	LxB 600x600 · H 25 / 6180lm	
445-7660**141**X**Y**	W4	LxB 600x600 · H 25 / 6610lm	
445-7660**192**X**Y**	W3	LxB 600x600 · H 25 / 6236lm	
445-7660**142**X**Y**	W4	LxB 600x600 · H 25 / 6670lm	

CADAN NOVA S PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 16W

445-7840**191**X**Y**	W3	LxB 400x400 · H 25 / 1982lm	
445-7840**141**X**Y**	W4	LxB 400x400 · H 25 / 2120lm	
445-7840**192**X**Y**	W3	LxB 400x400 · H 25 / 2010lm	
445-7840**142**X**Y**	W4	LxB 400x400 · H 25 / 2150lm	

SYS 26W

445-7850**191**X**Y**	W3	LxB 500x500 · H 25 / 3076lm	
445-7850**141**X**Y**	W4	LxB 500x500 · H 25 / 3290lm	
445-7850**192**X**Y**	W3	LxB 500x500 · H 25 / 3114lm	
445-7850**142**X**Y**	W4	LxB 500x500 · H 25 / 3300lm	

SYS 35W

445-7860**191**X**Y**	W3	LxB 600x600 · H 25 / 4441lm	
445-7860**141**X**Y**	W4	LxB 600x600 · H 25 / 4750lm	
445-7860**192**X**Y**	W3	LxB 600x600 · H 25 / 4497lm	
445-7860**142**X**Y**	W4	LxB 600x600 · H 25 / 4810lm	

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large á côté directe

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

CADAN NOVA S PDI / PD

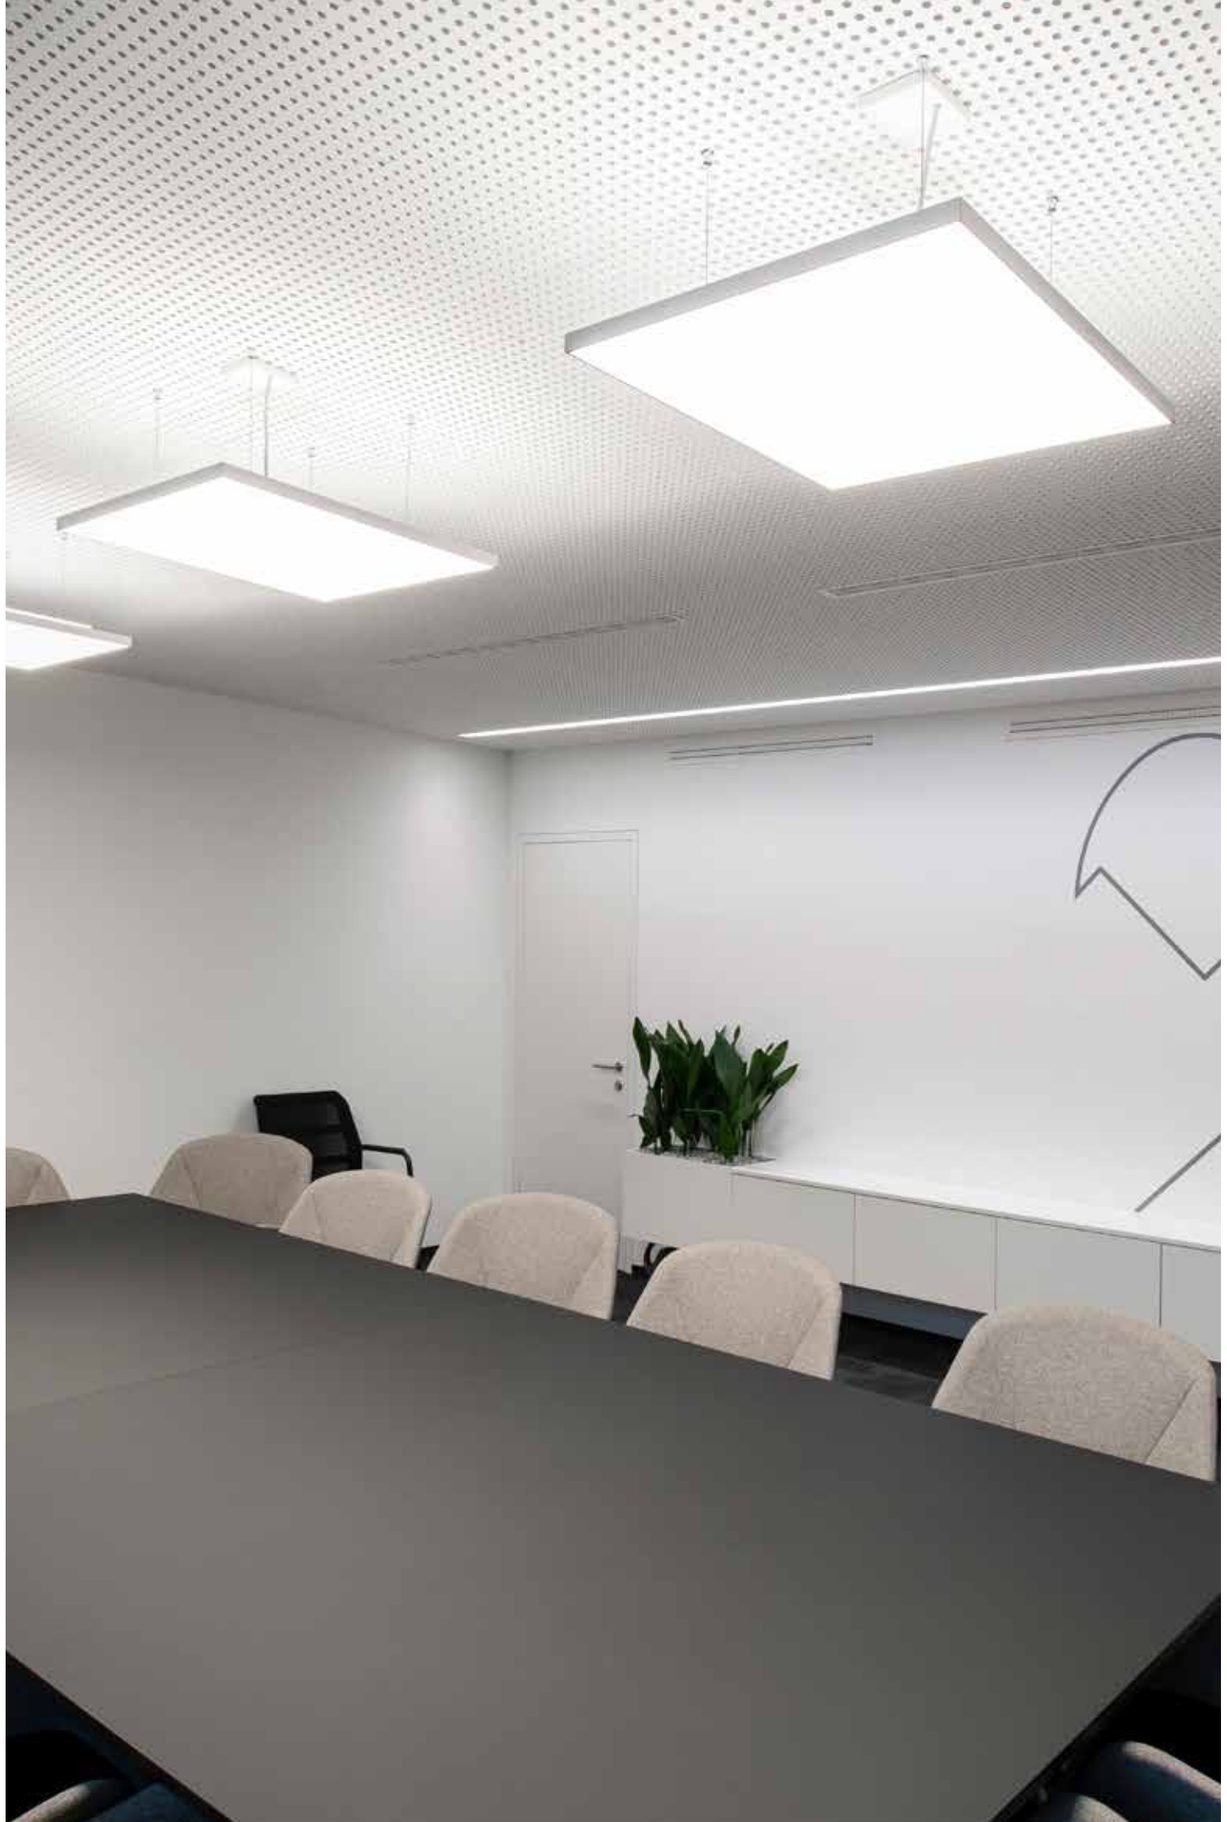

Project: Raiffeisenbank | Kirchdorf | Austria

Superschlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side

Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large á côté directe

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

CADAN NOVA S SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 13W

445-7430**191**XY W3 LxB 300x300 · H 50 / 1459lm
445-7430**141**XY W4 LxB 300x300 · H 50 / 1560lm

445-7430**192**XY W3 LxB 300x300 · H 50 / 1496lm
445-7430**142**XY W4 LxB 300x300 · H 50 / 1600lm

SYS 19W

445-7440**191**XY W3 LxB 400x400 · H 50 / 2394lm
445-7440**141**XY W4 LxB 400x400 · H 50 / 2560lm

445-7440**192**XY W3 LxB 400x400 · H 50 / 2422lm
445-7440**142**XY W4 LxB 400x400 · H 50 / 2590lm

SYS 33W

445-7450**191**XY W3 LxB 500x500 · H 50 / 4161lm
445-7450**141**XY W4 LxB 500x500 · H 50 / 4450lm

445-7450**192**XY W3 LxB 500x500 · H 50 / 4198lm
445-7450**142**XY W4 LxB 500x500 · H 50 / 4490lm

SYS 46W

445-7460**191**XY W3 LxB 600x600 · H 50 / 6180lm
445-7460**141**XY W4 LxB 600x600 · H 50 / 6610lm

445-7460**192**XY W3 LxB 600x600 · H 50 / 6236lm
445-7460**142**XY W4 LxB 600x600 · H 50 / 6670lm

CADAN NOVA S SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 11W

445-7330**191**XY W3 LxB 300x300 · H 50 / 1131lm
445-7330**141**XY W4 LxB 300x300 · H 50 / 1210lm

445-7330**192**XY W3 LxB 300x300 · H 50 / 1169lm
445-7330**142**XY W4 LxB 300x300 · H 50 / 1250lm

SYS 16W

445-7340**191**XY W3 LxB 400x400 · H 50 / 1982lm
445-7340**141**XY W4 LxB 400x400 · H 50 / 2120lm

445-7340**192**XY W3 LxB 400x400 · H 50 / 2010lm
445-7340**142**XY W4 LxB 400x400 · H 50 / 2150lm

SYS 26W

445-7350**191**XY W3 LxB 500x500 · H 50 / 3076lm
445-7350**141**XY W4 LxB 500x500 · H 50 / 3290lm

445-7350**192**XY W3 LxB 500x500 · H 50 / 3114lm
445-7350**142**XY W4 LxB 500x500 · H 50 / 3330 lm

SYS 35W

445-7360**191**XY W3 LxB 600x600 · H 50 / 4441lm
445-7360**141**XY W4 LxB 600x600 · H 50 / 4750lm

445-7360**192**XY W3 LxB 600x600 · H 50 / 4497lm
445-7360**142**XY W4 LxB 600x600 · H 50 / 4810lm

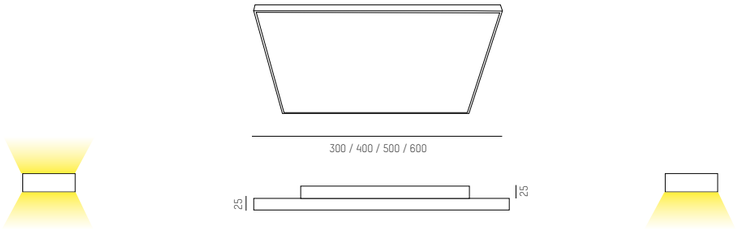

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

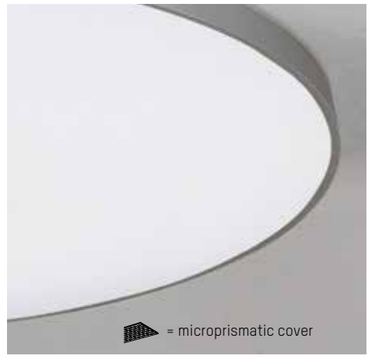

BADO NOVA 2 PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 23W

445-5440**191**XY W3 Ø 400 · H 38 / 2852lm
445-5440**141**XY W4 Ø 400 · H 38 / 3050lm

445-5440**192**XY W3 Ø 400 · H 38 / 2833lm
445-5440**142**XY W4 Ø 400 · H 38 / 3030lm

SYS 29W

445-5450**191**XY W3 Ø 500 · H 38 / 3796lm
445-5450**141**XY W4 Ø 500 · H 38 / 4060lm

445-5450**192**XY W3 Ø 500 · H 38 / 3759lm
445-5450**142**XY W4 Ø 500 · H 38 / 4020lm

SYS 41W

445-5460**191**XY W3 Ø 600 · H 38 / 5535lm
445-5460**141**XY W4 Ø 600 · H 38 / 5920lm

445-5460**192**XY W3 Ø 600 · H 38 / 5470lm
445-5460**142**XY W4 Ø 600 · H 38 / 5850lm

BADO NOVA 2 PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 12W

445-5340**191**XY W3 Ø 400 · H 38 / 1543lm
445-5340**141**XY W4 Ø 400 · H 38 / 1650lm

445-5340**192**XY W3 Ø 400 · H 38 / 1524lm
445-5340**142**XY W4 Ø 400 · H 38 / 1630lm

SYS 16W

445-5350**191**XY W3 Ø 500 · H 38 / 2253lm
445-5350**141**XY W4 Ø 500 · H 38 / 2410lm

445-5350**192**XY W3 Ø 500 · H 38 / 2216lm
445-5350**142**XY W4 Ø 500 · H 38 / 2370lm

SYS 25W

445-5360**191**XY W3 Ø 600 · H 38 / 3590lm
445-5360**141**XY W4 Ø 600 · H 38 / 3840lm

445-5360**192**XY W3 Ø 600 · H 38 / 3525lm
445-5360**142**XY W4 Ø 600 · H 38 / 3770lm

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Silver, white or black powder-coated surface
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large á côté directe

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

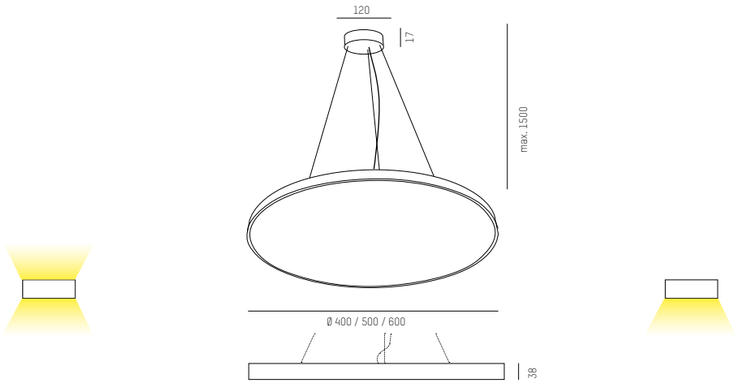

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
S black = 6
SM silver matt = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

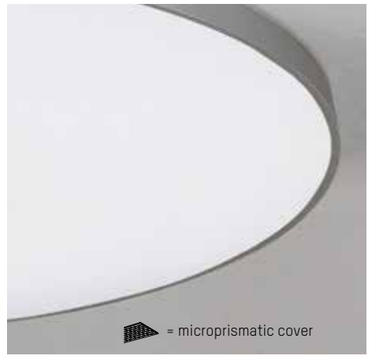

Superschlanke LED Pendelleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim pendant LED luminaire in aluminium
Silver, white or black powder-coated surface
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large á côté directe

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 40

BADO NOVA 2 TUBE PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 23W

445-5640**191**XY	W3	Ø 400 · H 38 / 2852lm	
445-5640**141**XY	W4	Ø 400 · H 38 / 3050lm	
445-5640**192**XY	W3	Ø 400 · H 38 / 2833lm	
445-5640**142**XY	W4	Ø 400 · H 38 / 3030lm	

SYS 29W

445-5650**191**XY	W3	Ø 500 · H 38 / 3796lm	
445-5650**141**XY	W4	Ø 500 · H 38 / 4060lm	
445-5650**192**XY	W3	Ø 500 · H 38 / 3759lm	
445-5650**142**XY	W4	Ø 500 · H 38 / 4020lm	

SYS 41W

445-5660**191**XY	W3	Ø 600 · H 38 / 5535lm	
445-5660**141**XY	W4	Ø 600 · H 38 / 5920lm	
445-5660**192**XY	W3	Ø 600 · H 38 / 5470lm	
445-5660**142**XY	W4	Ø 600 · H 38 / 5850lm	

BADO NOVA 2 TUBE PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 12W

445-5540**191**XY	W3	Ø 400 · H 38 / 1543lm	
445-5540**141**XY	W4	Ø 400 · H 38 / 1650lm	
445-5540**192**XY	W3	Ø 400 · H 38 / 1524lm	
445-5540**142**XY	W4	Ø 400 · H 38 / 1630lm	

SYS 16W

445-5550**191**XY	W3	Ø 500 · H 38 / 2253lm	
445-5550**141**XY	W4	Ø 500 · H 38 / 2410lm	
445-5550**192**XY	W3	Ø 500 · H 38 / 2216lm	
445-5550**142**XY	W4	Ø 500 · H 38 / 2370lm	

SYS 25W

445-5560**191**XY	W3	Ø 600 · H 38 / 3590lm	
445-5560**141**XY	W4	Ø 600 · H 38 / 3840lm	
445-5560**192**XY	W3	Ø 600 · H 38 / 3525lm	
445-5560**142**XY	W4	Ø 600 · H 38 / 3770lm	

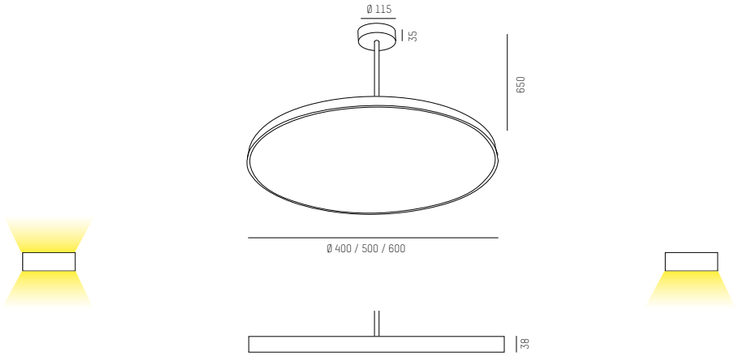

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W **white = 5**
- S **black = 6**
- SM **silver matt = 8**

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- D **DALI dimm = d**

BADO NOVA 2 TUBE PDI / PD

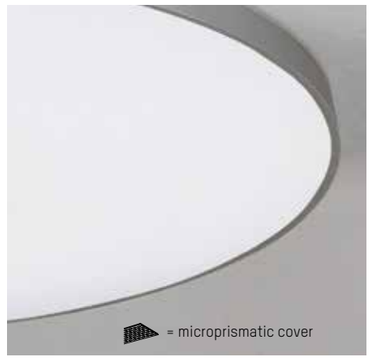

Superschlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Silver, white or black powder-coated surface
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side

Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large á côté directe

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

BADO NOVA 2 SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 11W

445-5130**191**XY W3 Ø 300 · H 38 / 1328lm
445-5130**141**XY W4 Ø 300 · H 38 / 1420lm

445-5130**192**XY W3 Ø 300 · H 38 / 1318lm
445-5130**142**XY W4 Ø 300 · H 38 / 1410lm

SYS 23W

445-5140**191**XY W3 Ø 400 · H 38 / 2852lm
445-5140**141**XY W4 Ø 400 · H 38 / 3050lm

445-5140**192**XY W3 Ø 400 · H 38 / 2833lm
445-5140**142**XY W4 Ø 400 · H 38 / 3030lm

SYS 29W

445-5150**191**XY W3 Ø 500 · H 38 / 3796lm
445-5150**141**XY W4 Ø 500 · H 38 / 4060lm

445-5150**192**XY W3 Ø 500 · H 38 / 3759lm
445-5150**142**XY W4 Ø 500 · H 38 / 4020lm

SYS 41W

445-5160**191**XY W3 Ø 600 · H 38 / 5535lm
445-5160**141**XY W4 Ø 600 · H 38 / 5920lm

445-5160**192**XY W3 Ø 600 · H 38 / 5470lm
445-5160**142**XY W4 Ø 600 · H 38 / 5850lm

BADO NOVA 2 SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 7W

445-5230**191**XY W3 Ø 300 · H 38 / 729lm
445-5230**141**XY W4 Ø 300 · H 38 / 780lm

445-5230**192**XY W3 Ø 300 · H 38 / 720lm
445-5230**142**XY W4 Ø 300 · H 38 / 770lm

SYS 12W

445-5240**191**XY W3 Ø 400 · H 38 / 1543lm
445-5240**141**XY W4 Ø 400 · H 38 / 1650lm

445-5240**192**XY W3 Ø 400 · H 38 / 1524lm
445-5240**142**XY W4 Ø 400 · H 38 / 1630lm

SYS 16W

445-5250**191**XY W3 Ø 500 · H 38 / 2253lm
445-5250**141**XY W4 Ø 500 · H 38 / 2410lm

445-5250**192**XY W3 Ø 500 · H 38 / 2216lm
445-5250**142**XY W4 Ø 500 · H 38 / 2370lm

SYS 25W

445-5260**191**XY W3 Ø 600 · H 38 / 3590lm
445-5260**141**XY W4 Ø 600 · H 38 / 3840lm

445-5260**192**XY W3 Ø 600 · H 38 / 3525lm
445-5260**142**XY W4 Ø 600 · H 38 / 3770lm

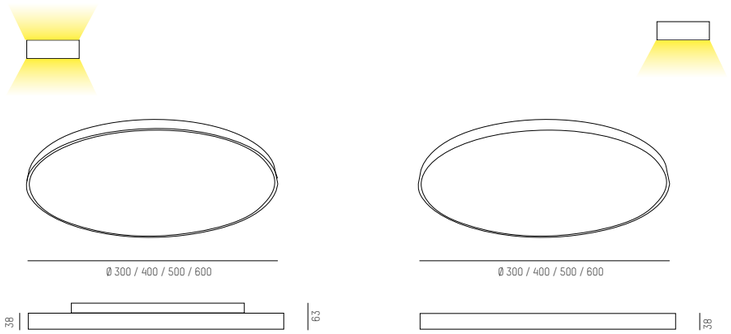

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
S black = 6
SM silver matt = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

BADO NOVA 2 SDI / SD

Project: Dormakababa | Seekirchen | Austria

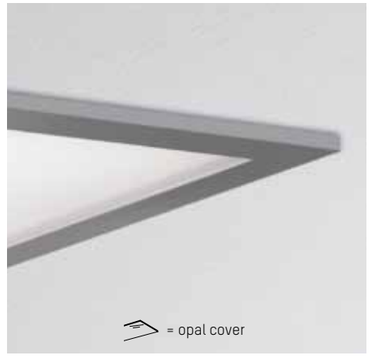

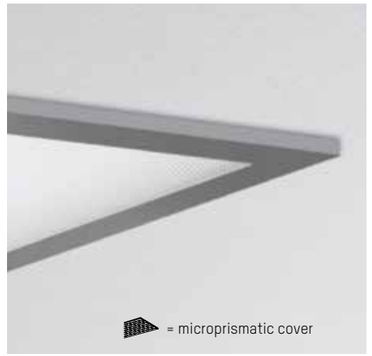

Quadratische LED Einbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik

Square recessed LED luminaire made of aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser

Incasso LED quadrato in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale

Encastré LED carré en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20

CADAN R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 12W

445-1137**191**XY	W3	L/B 379 ·	360	/ 1309lm
445-1137**141**XY	W4	L/B 379 ·	360	/ 1400lm
445-1137**192**XY	W3	L/B 379 ·	360	/ 1272lm
445-1137**142**XY	W4	L/B 379 ·	360	/ 1360lm

SYS 20W

445-1147**191**XY	W3	L/B 479 ·	460	/ 2281lm
445-1147**141**XY	W4	L/B 479 ·	460	/ 2440lm
445-1147**192**XY	W3	L/B 479 ·	460	/ 2216lm
445-1147**142**XY	W4	L/B 479 ·	460	/ 2370lm

SYS 40W

445-1162**191**XY	W3	L/B 621 ·	602	/ 5012lm
445-1162**141**XY	W4	L/B 621 ·	602	/ 5360lm
445-1162**192**XY	W3	L/B 621 ·	602	/ 4862lm
445-1162**142**XY	W4	L/B 621 ·	602	/ 5200lm

SYS 67W

445-1191**191**XY	W3	L/B 910 ·	891	/ 7620lm
445-1191**141**XY	W4	L/B 910 ·	891	/ 8150lm
445-1191**192**XY	W3	L/B 910 ·	891	/ 7396lm
445-1191**142**XY	W4	L/B 910 ·	891	/ 7910lm

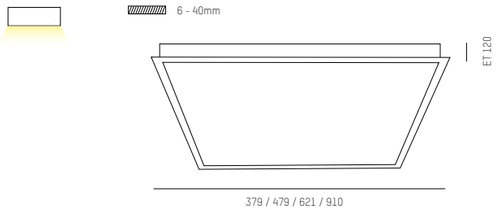

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

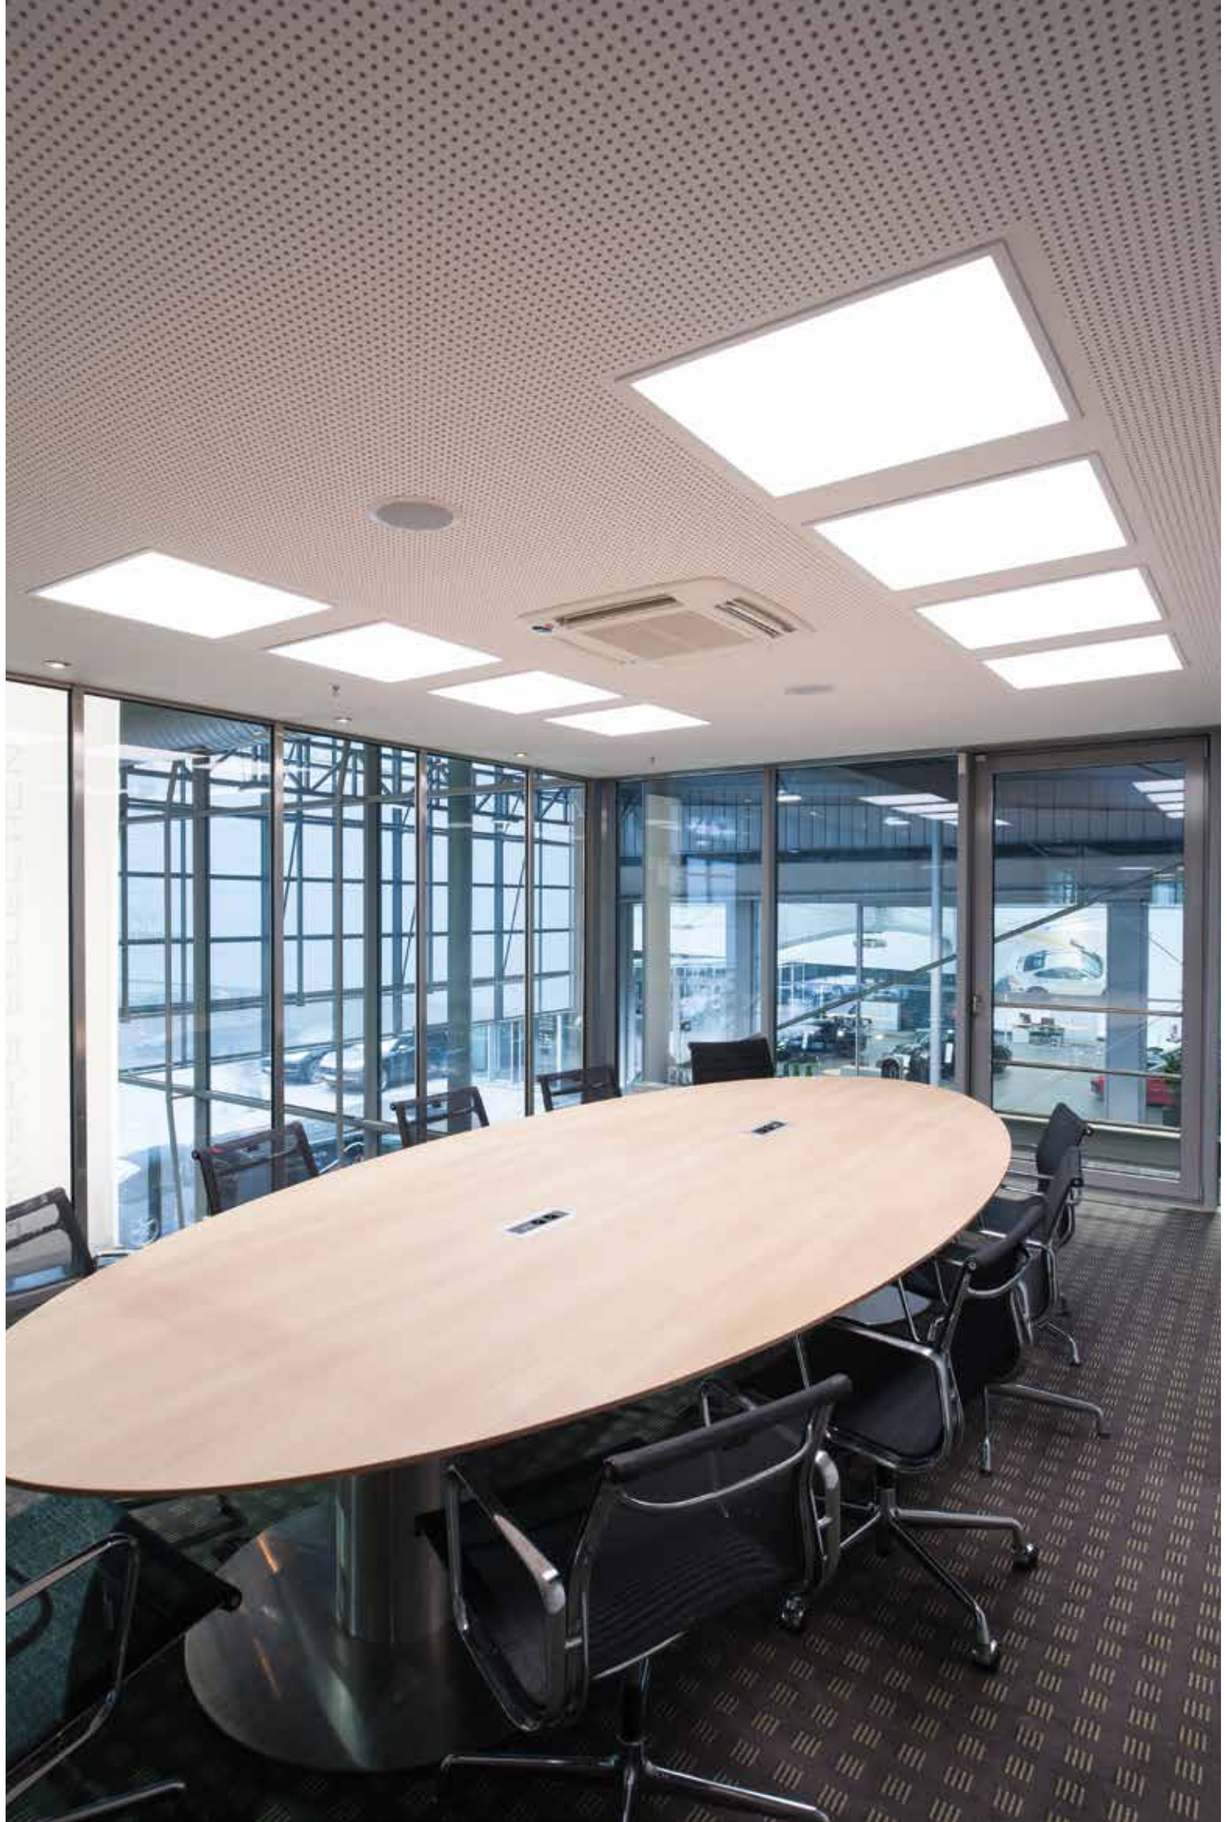

BADO R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

Runde LED Einbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche silber, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik

Round recessed Led luminaire made of aluminium
Silver, white or black powder-coated edge
Microprismatic cover or opal diffuser

Incasso LED rotondo in alluminio
Bordo verniciato a polveri in bianco, nero o grigio
Diffusore microprismatico oppure opale

Encastré LED rond en aluminium
Bord vernissé gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatique ou opal

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20

SYS 14W

445-0632191XY	W3	Ø 320 · S	305 / 1702lm
445-0632141XY	W4	Ø 320 · S	305 / 1820lm
445-0632192XY	W3	Ø 320 · D	305 / 1730lm
445-0632142XY	W4	Ø 320 · D	305 / 1850lm

SYS 29W

445-0642191XY	W3	Ø 420 · S	405 / 3553lm
445-0642141XY	W4	Ø 420 · S	405 / 3800lm
445-0642192XY	W3	Ø 420 · D	405 / 3796lm
445-0642142XY	W4	Ø 420 · D	405 / 4060lm

SYS 35W

445-0652191XY	W3	Ø 520 · S	505 / 4684lm
445-0652141XY	W4	Ø 520 · S	505 / 5010lm
445-0652192XY	W3	Ø 520 · D	505 / 4815lm
445-0652142XY	W4	Ø 520 · D	505 / 5150lm

SYS 52W

445-0667191XY	W3	Ø 670 · S	650 / 6984lm
445-0667141XY	W4	Ø 670 · S	650 / 7470lm
445-0667192XY	W3	Ø 670 · D	650 / 7387lm
445-0667142XY	W4	Ø 670 · D	650 / 7900lm

SYS 106W

445-0698191XY	W3	Ø 980 · S	960 / 9958lm
445-0698141XY	W4	Ø 980 · S	960 / 10650lm
445-0698192XY	W3	Ø 980 · D	960 / 9825lm
445-0698142XY	W4	Ø 980 · D	960 / 10450lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

Project: Raiffeisenbank Salzburg Bergheim | Austria | Photo: Thomas Reifetshammer

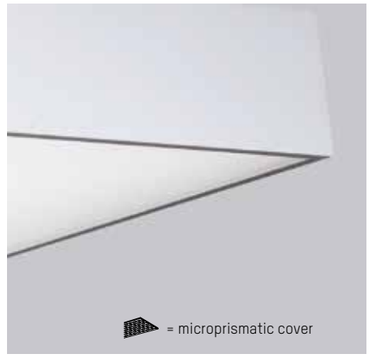

Quadratische LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Square suspended LED luminaire made of aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
Direct and indirect beam

Sospensione LED quadrata in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Emissione diretta ed indiretta

Suspension LED carrée en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatique ou opal
Émission directe et indirecte

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP20

CADAN PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 31W

445-0943**191**XY W3 L/B 430 · H 75 / 4142lm
445-0943**141**XY W4 L/B 430 · H 75 / 4430lm

445-0943**192**XY W3 L/B 430 · H 75 / 4077lm
445-0943**142**XY W4 L/B 430 · H 75 / 4360lm

SYS 40W

445-0953**191**XY W3 L/B 530 · H 75 / 5713lm
445-0953**141**XY W4 L/B 530 · H 75 / 6110lm

445-0953**192**XY W3 L/B 530 · H 75 / 5610lm
445-0953**142**XY W4 L/B 530 · H 75 / 6000lm

SYS 68W

445-0963**191**XY W3 L/B 630 · H 75 / 9135lm
445-0963**141**XY W4 L/B 630 · H 75 / 9770lm

445-0963**192**XY W3 L/B 630 · H 75 / 8985lm
445-0963**142**XY W4 L/B 630 · H 75 / 9610lm

SYS 96W

445-0990**191**XY W3 L/B 900 · H 75 / 11248lm
445-0990**141**XY W4 L/B 900 · H 75 / 12030lm

445-0990**192**XY W3 L/B 900 · H 75 / 11024lm
445-0990**142**XY W4 L/B 900 · H 75 / 11790lm

SYS 161W

445-0912**0191**XY W3 L/B 1200 · H 75 / 18644lm
445-0912**0141**XY W4 L/B 1200 · H 75 / 19940lm

445-0912**0192**XY W3 L/B 1200 · H 75 / 18251lm
445-0912**0142**XY W4 L/B 1200 · H 75 / 19520lm

CADAN PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 20W

445-1043**191**XY W3 L/B 430 · H 75 / 2281lm
445-1043**141**XY W4 L/B 430 · H 75 / 2440lm

445-1043**192**XY W3 L/B 430 · H 75 / 2216lm
445-1043**142**XY W4 L/B 430 · H 75 / 2370lm

SYS 37W

445-1053**191**XY W3 L/B 530 · H 75 / 3497lm
445-1053**141**XY W4 L/B 530 · H 75 / 3740lm

445-1053**192**XY W3 L/B 530 · H 75 / 3394lm
445-1053**142**XY W4 L/B 530 · H 75 / 3630lm

SYS 40W

445-1063**191**XY W3 L/B 630 · H 75 / 5012lm
445-1063**141**XY W4 L/B 630 · H 75 / 5360lm

445-1063**192**XY W3 L/B 630 · H 75 / 4862lm
445-1063**142**XY W4 L/B 630 · H 75 / 5200lm

SYS 67W

445-1090**191**XY W3 L/B 900 · H 75 / 7620lm
445-1090**141**XY W4 L/B 900 · H 75 / 8150lm

445-1090**192**XY W3 L/B 900 · H 75 / 7396lm
445-1090**142**XY W4 L/B 900 · H 75 / 7910lm

SYS 122W

445-1012**0191**XY W3 L/B 1200 · H 75 / 13576lm
445-1012**0141**XY W4 L/B 1200 · H 75 / 14520lm

445-1012**0192**XY W3 L/B 1200 · H 75 / 13184lm
445-1012**0142**XY W4 L/B 1200 · H 75 / 14100lm

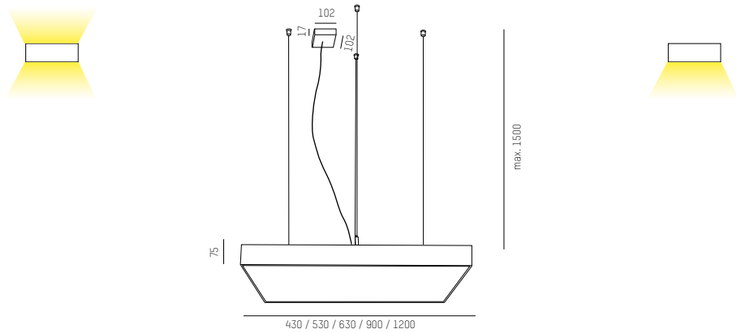

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W **white = 5**
S **black = 6**
AE **aluminium anodized = 8**

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S **switchable = 0**
D **DALI dimm = d**

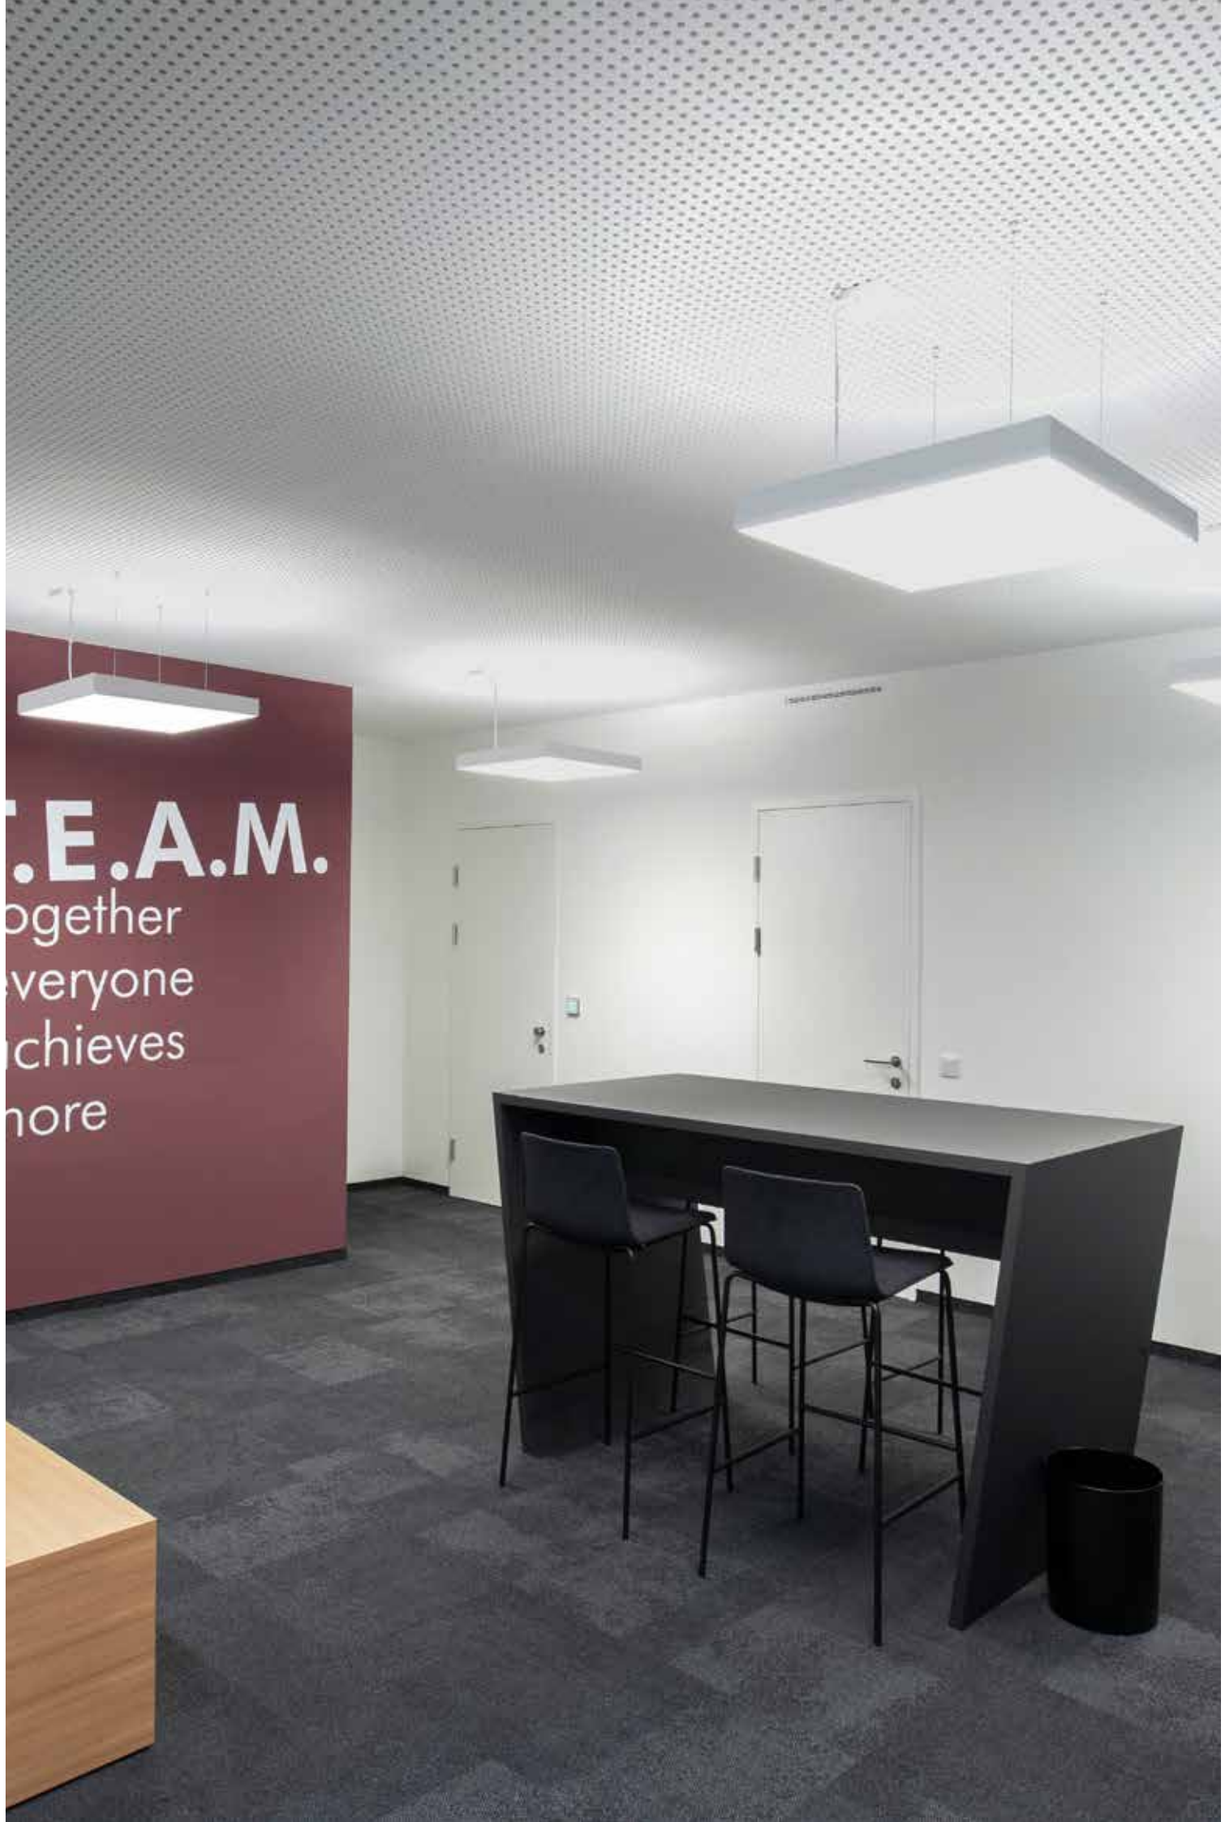

Project:Raiffeisenbank | Kirchdorf | Austria

Runde LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Round LED aluminium pendant
Silver, white or black powder-coated surface
Opal or microprismatic diffuser
Downlight / uplight

Sospensione a LED tonda in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta

Suspension tonde à LED en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur opal ou à microprismes
Émission directe et endirecte

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19 (Bado PDI)

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP40

BADO PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 40W

445-0440**191**XY	W3	Ø 400 · H 75 / 5470lm	
445-0440**141**XY	W4	Ø 400 · H 75 / 5850lm	
445-0440**192**XY	W3	Ø 400 · H 75 / 5367lm	
445-0440**142**XY	W4	Ø 400 · H 75 / 5740lm	

SYS 50W

445-0450**191**XY	W3	Ø 500 · H 75 / 7396lm	
445-0450**141**XY	W4	Ø 500 · H 75 / 7910lm	
445-0450**192**XY	W3	Ø 500 · H 75 / 7256lm	
445-0450**142**XY	W4	Ø 500 · H 75 / 7760lm	

SYS 87W

445-0460**191**XY	W3	Ø 600 · H 75 / 12267lm	
445-0460**141**XY	W4	Ø 600 · H 75 / 13120lm	
445-0460**192**XY	W3	Ø 600 · H 75 / 12062lm	
445-0460**142**XY	W4	Ø 600 · H 75 / 12900lm	

SYS 144W

445-0490**191**XY	W3	Ø 900 · H 75 / 16503lm	
445-0490**141**XY	W4	Ø 900 · H 75 / 17650lm	
445-0490**192**XY	W3	Ø 900 · H 75 / 16185lm	
445-0490**142**XY	W4	Ø 900 · H 75 / 17310lm	

SYS 266W

445-0412**0191**XY	W3	Ø 1200 · H 75 / 27124lm	
445-0412**0141**XY	W4	Ø 1200 · H 75 / 29010lm	
445-0412**0192**XY	W3	Ø 1200 · H 75 / 26573lm	
445-0412**0142**XY	W4	Ø 1200 · H 75 / 28420lm	

BADO PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 29W

445-0540**191**XY	W3	Ø 400 · H 75 / 3450lm	
445-0540**141**XY	W4	Ø 400 · H 75 / 3690lm	
445-0540**192**XY	W3	Ø 400 · H 75 / 3347lm	
445-0540**142**XY	W4	Ø 400 · H 75 / 3580lm	

SYS 35W

445-0550**191**XY	W3	Ø 500 · H 75 / 4684lm	
445-0550**141**XY	W4	Ø 500 · H 75 / 5010lm	
445-0550**192**XY	W3	Ø 500 · H 75 / 4544lm	
445-0550**142**XY	W4	Ø 500 · H 75 / 4860lm	

SYS 52W

445-0560**191**XY	W3	Ø 600 · H 75 / 6984lm	
445-0560**141**X	W4	Ø 600 · H 75 / 7470lm	
445-0560**192**XY	W3	Ø 600 · H 75 / 6779lm	
445-0560**142**XY	W4	Ø 600 · H 75 / 7250lm	

SYS 106W

445-0590**191**XY	W3	Ø 900 · H 75 / 11061lm	
445-0590**141**XY	W4	Ø 900 · H 75 / 11830lm	
445-0590**192**XY	W3	Ø 900 · H 75 /10743lm	
445-0590**142**XY	W4	Ø 900 · H 75 / 11490lm	

SYS 195W

445-0512**0191**XY	W3	Ø 1200 · H 75 / 19355lm	
445-0512**0141**XY	W4	Ø 1200 · H 75 / 20700lm	
445-0512**0192**XY	W3	Ø 1200 · H 75 / 18803lm	
445-0512**0142**XY	W4	Ø 1200 · H 75 / 20110lm	

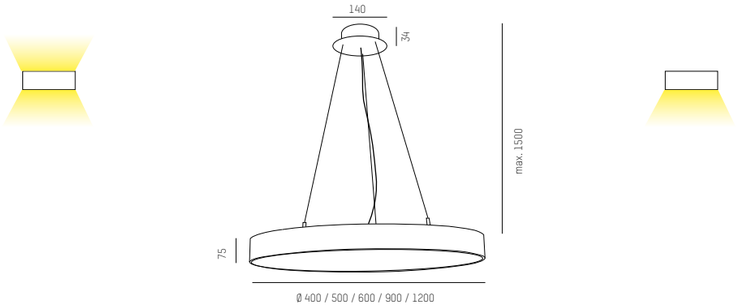

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

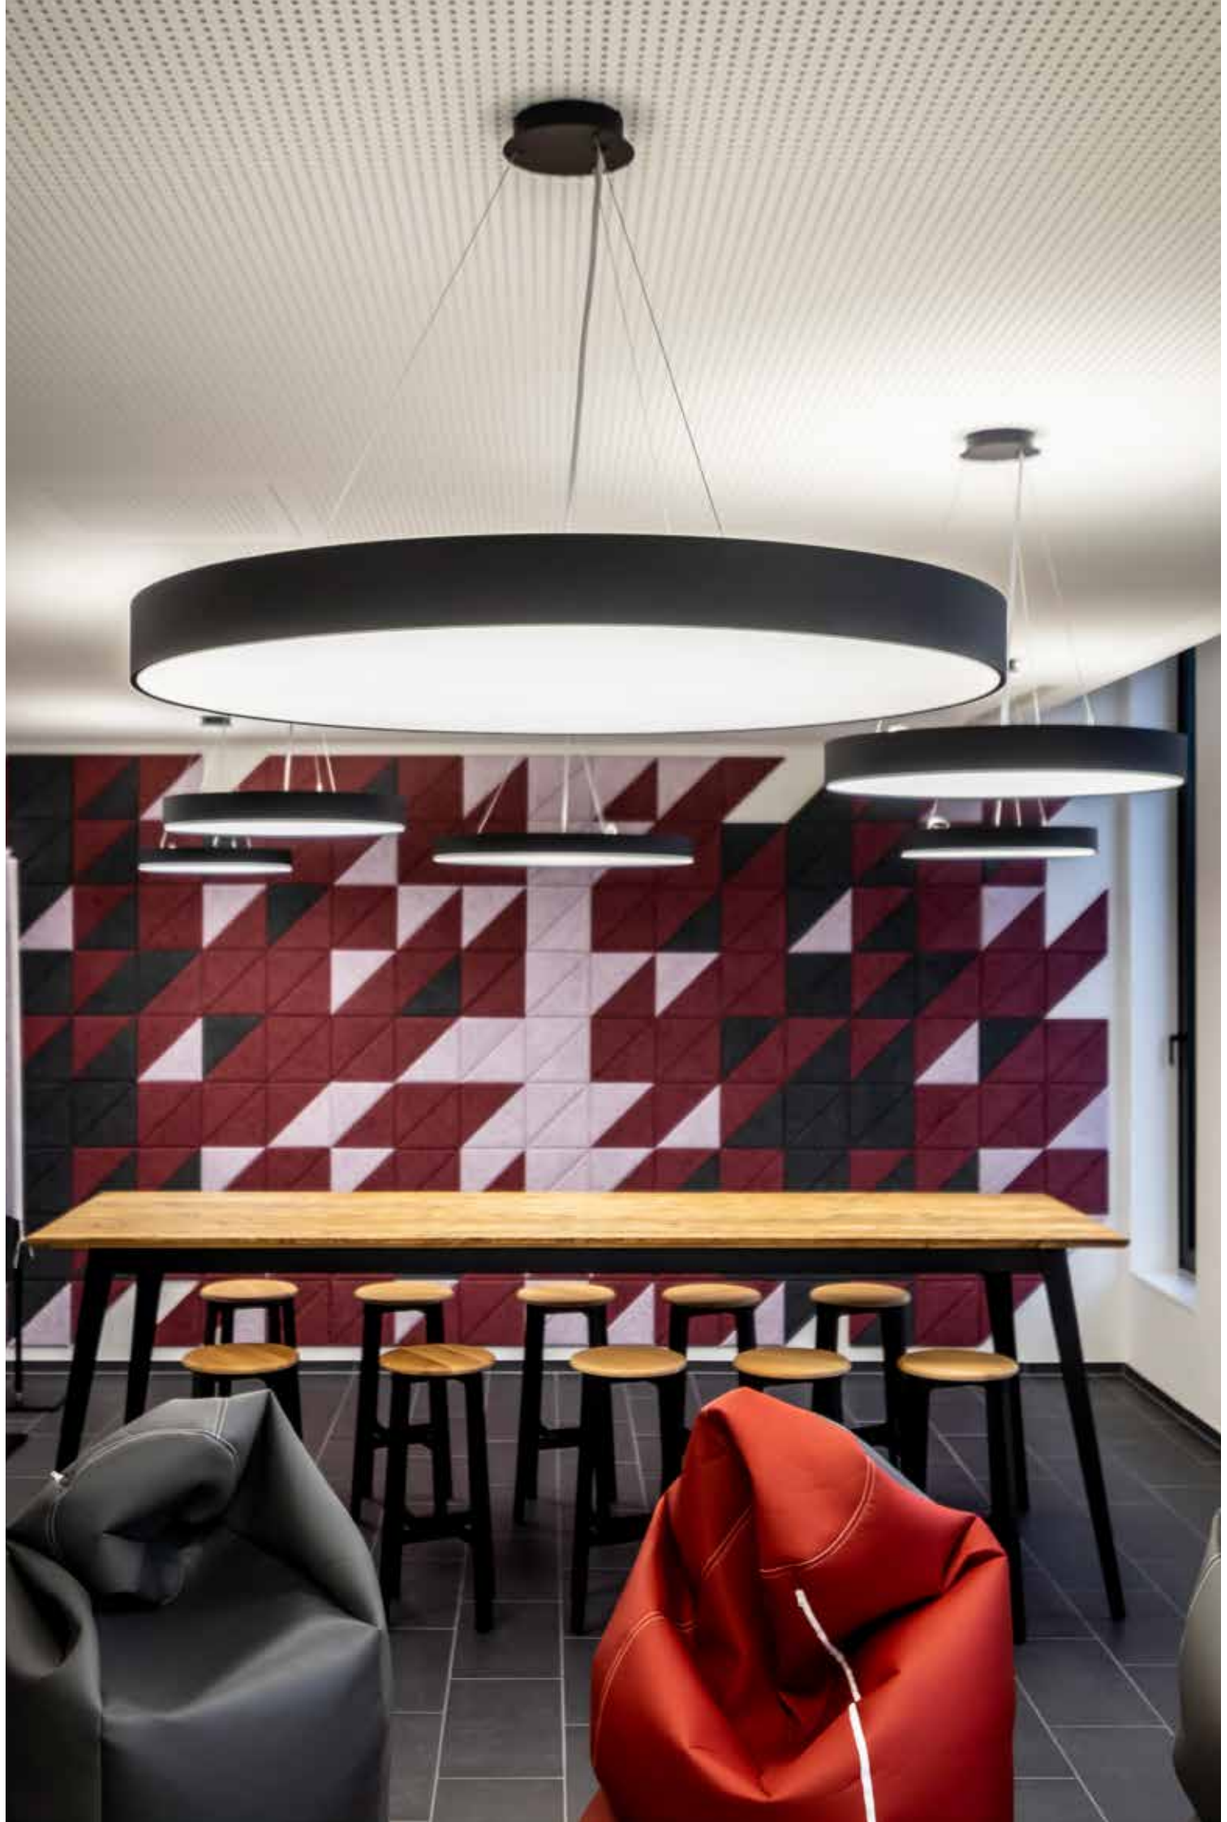

Project: Strabag AG | Cologne | Germany | Alexander Schwarz

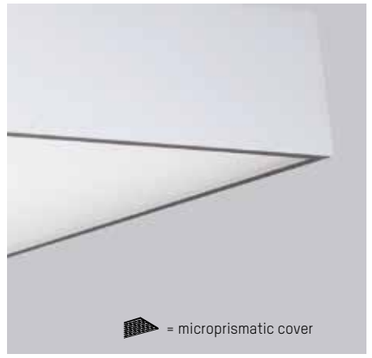

Quadratische LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Square LED aluminium luminaire
Anodised, white or black powder coated finish
Opal or microprismatic diffuser
Direct and indirect beam

Lampada a LED quadrata in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta

Luminaire carrée à LED en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur opal ou à microprismes
Èmission directe et endirecte

= UGR<19

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20

CADAN SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 19W

445-0833**191**XY	W3	L/B 330 · H 75 / 2347lm
445-0833**141**XY	W4	L/B 330 · H 75 / 2510lm
445-0833**192**XY	W3	L/B 330 · H 75 / 2309lm
445-0833**142**XY	W4	L/B 330 · H 75 / 2470lm

SYS 31W

445-0843**191**XY	W3	L/B 430 · H 75 / 4142lm
445-0843**141**XY	W4	L/B 430 · H 75 / 4430lm
445-0843**192**XY	W3	L/B 430 · H 75 / 4077lm
445-0843**142**XY	W4	L/B 430 · H 75 / 4360lm

SYS 40W

445-0853**191**XY	W3	L/B 530 · H 75 / 5713lm
445-0853**141**XY	W4	L/B 530 · H 75 / 6110lm
445-0853**192**XY	W3	L/B 530 · H 75 / 5610lm
445-0853**142**XY	W4	L/B 530 · H 75 / 6000lm

SYS 68W

445-0863**191**XY	W3	L/B 630 · H 75 / 9135lm
445-0863**141**XY	W4	L/B 630 · H 75 / 9770lm
445-0863**192**XY	W3	L/B 630 · H 75 / 8985lm
445-0863**142**XY	W4	L/B 630 · H 75 / 9610lm

SYS 96W

445-0890**191**XY	W3	L/B 900 · H 90 / 11248lm
445-0890**141**XY	W4	L/B 900 · H 90 / 12030lm
445-0890**192**XY	W3	L/B 900 · H 90 / 11024lm
445-0890**142**XY	W4	L/B 900 · H 90 / 11790lm

SYS 161W

445-0812**0191**XY	W3	L/B 1200 · H 90 / 18644lm
445-0812**0141**XY	W4	L/B 1200 · H 90 / 19940lm
445-0812**0192**XY	W3	L/B 1200 · H 90 / 18251lm
445-0812**0142**XY	W4	L/B 1200 · H 90 / 19520lm

CADAN SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 12W

445-0733**191**XY	W3	L/B 330 · H 75 / 1309lm
445-0733**141**XY	W4	L/B 330 · H 75 / 1400lm
445-0733**192**XY	W3	L/B 330 · H 75 / 1272lm
445-0733**142**XY	W4	L/B 330 · H 75 / 1360lm

SYS 20W

445-0743**191**XY	W3	L/B 430 · H 75 / 2281lm
445-0743**141**XY	W4	L/B 430 · H 75 / 2440lm
445-0743**192**XY	W3	L/B 430 · H 75 / 2216lm
445-0743**142**XY	W4	L/B 430 · H 75 / 2370lm

SYS 27W

445-0753**191**XY	W3	L/B 530 · H 75 / 3497lm
445-0753**141**XY	W4	L/B 530 · H 75 / 3740lm
445-0753**192**XY	W3	L/B 530 · H 75 / 3394lm
445-0753**142**XY	W4	L/B 530 · H 75 / 3630lm

SYS 40W

445-0763**191**XY	W3	L/B 630 · H 75 / 5012lm
445-0763**141**XY	W4	L/B 630 · H 75 / 5360lm
445-0763**192**XY	W3	L/B 630 · H 75 / 4862lm
445-0763**142**XY	W4	L/B 630 · H 75 / 5200lm

SYS 67W

445-0790**191**XY	W3	L/B 900 · H 75 / 7620lm
445-0790**141**XY	W4	L/B 900 · H 75 / 8150lm
445-0790**192**XY	W3	L/B 900 · H 75 / 7396lm
445-0790**142**XY	W4	L/B 900 · H 75 / 7910lm

SYS 122W

445-0712**0191**XY	W3	L/B 1200 · H 75 / 13576lm
445-0712**0141**XY	W4	L/B 1200 · H 75 / 14520lm
445-0712**0192**XY	W3	L/B 1200 · H 75 / 13184lm
445-0712**0142**XY	W4	L/B 1200 · H 75 / 14100lm

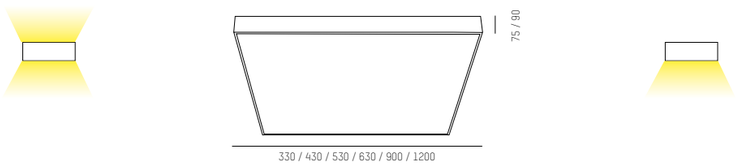

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Round LED aluminium luminaire
Silver, white or black powder-coated surface
Opal or microprismatic diffuser
Downlight / uplight

Lampada a LED tonda in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta

Luminaire tonde à LED en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur opal ou à microprismes
Émission directe et endirecte

= UGR<19 (Bado SDI)

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP40

BADO SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 21W

445-0330**191**XY	W3	Ø 300 · H 80 / 2674lm
445-0330**141**XY	W4	Ø 300 · H 80 / 2860lm
445-0330**192**XY	W3	Ø 300 · H 80 / 2627lm
445-0330**142**XY	W4	Ø 300 · H 80 / 2810lm

SYS 40W

445-0340**191**XY	W3	Ø 400 · H 80 / 5470lm
445-0340**141**XY	W4	Ø 400 · H 80 / 5850lm
445-0340**192**XY	W3	Ø 400 · H 80 / 5367lm
445-0340**142**XY	W4	Ø 400 · H 80 / 5740lm

SYS 50W

445-0350**191**XY	W3	Ø 500 · H 80 / 7396lm
445-0350**141**XY	W4	Ø 500 · H 80 / 7910lm
445-0350**192**XY	W3	Ø 500 · H 80 / 7256lm
445-0350**142**XY	W4	Ø 500 · H 80 / 7760lm

SYS 87W

445-0360**191**XY	W3	Ø 600 · H 80 / 12267lm
445-0360**141**XY	W4	Ø 600 · H 80 / 13120lm
445-0360**192**XY	W3	Ø 600 · H 80 / 12062lm
445-0360**142**XY	W4	Ø 600 · H 80 / 12900lm

SYS 144W

445-0390**191**XY	W3	Ø 900 · H 100 / 16503lm
445-0390**141**XY	W4	Ø 900 · H 100 / 17650lm
445-0390**192**XY	W3	Ø 900 · H 100 / 16185lm
445-0390**142**XY	W4	Ø 900 · H 100 / 17310lm

SYS 266W

445-0312**0191**XY	W3	Ø 1200 · H 100 / 27124lm
445-0312**0141**XY	W4	Ø 1200 · H 100 / 29010lm
445-0312**0192**XY	W3	Ø 1200 · H 100 / 26573lm
445-0312**0142**XY	W4	Ø 1200 · H 100 / 28420lm

BADO SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 14W

445-0130**191**XY	W3	Ø 300 · H 75 / 1664lm
445-0130**141**XY	W4	Ø 300 · H 75 / 1780lm
445-0130**192**XY	W3	Ø 300 · H 75 / 1618lm
445-0130**142**XY	W4	Ø 300 · H 75 / 1730lm

SYS 29W

445-0140**191**XY	W3	Ø 400 · H 75 / 3450lm
445-0140**141**XY	W4	Ø 400 · H 75 / 3690lm
445-0140**192**XY	W3	Ø 400 · H 75 / 3347lm
445-0140**142**XY	W4	Ø 400 · H 75 / 3580lm

SYS 35W

445-0150**191**XY	W3	Ø 500 · H 75 / 4684lm
445-0150**141**XY	W4	Ø 500 · H 75 / 5010lm
445-0150**192**XY	W3	Ø 500 · H 75 / 4544lm
445-0150**142**XY	W4	Ø 500 · H 75 / 4860lm

SYS 52W

445-0160**191**XY	W3	Ø 600 · H 75 / 6984lm
445-0160**141**X	W4	Ø 600 · H 75 / 7470lm
445-0160**192**XY	W3	Ø 600 · H 75 / 6779lm
445-0160**142**XY	W4	Ø 600 · H 75 / 7250lm

SYS 106W

445-0190**191**XY	W3	Ø 900 · H 75 / 11061lm
445-0190**141**XY	W4	Ø 900 · H 75 / 11830lm
445-0190**192**XY	W3	Ø 900 · H 75 /10743lm
445-0190**142**XY	W4	Ø 900 · H 75 / 11490lm

SYS 195W

445-0112**0191**XY	W3	Ø 1200 · H 75 / 19355lm
445-0112**0141**XY	W4	Ø 1200 · H 75 / 20700lm
445-0112**0192**XY	W3	Ø 1200 · H 75 / 18803lm
445-0112**0142**XY	W4	Ø 1200 · H 75 / 20110lm

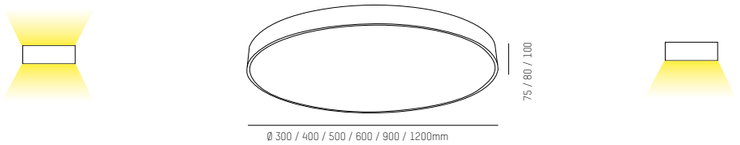

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

Project: JAF Frischeis | Linz | Austria

RINQ PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 145W

445-9212**0131**XY**v1** W2 Ø 1200 · H 100 / 12838lm
445-9212**0191**XY**v1** W3 Ø 1200 · H 100 / 12838lm
445-9212**0141**XY**v1** W4 Ø 1200 · H 100 / 13730lm

445-9212**0132**XY**v1** W2 Ø 1200 · H 100 / 13679lm
445-9212**0192**XY**v1** W3 Ø 1200 · H 100 / 13679lm
445-9212**0142**XY**v1** W4 Ø 1200 · H 100 / 14630lm

SYS 193W

445-9215**0131**XY**v1** W2 Ø 1500 · H 100 / 18569lm
445-9215**0191**XY**v1** W3 Ø 1500 · H 100 / 18569lm
445-9215**0141**XY**v1** W4 Ø 1500 · H 100 / 19860lm

445-9215**0132**XY**v1** W2 Ø 1500 · H 100 / 19691lm
445-9215**0192**XY**v1** W3 Ø 1500 · H 100 / 19691lm
445-9215**0142**XY**v1** W4 Ø 1500 · H 100 / 21060lm

SYS 296W

445-9230**0131**XY**v1** W2 Ø 3000 · H 100 / 31594lm
445-9230**0191**XY**v1** W3 Ø 3000 · H 100 / 31594lm
445-9230**0141**XY**v1** W4 Ø 3000 · H 100 / 33790lm

445-9230**0132**XY**v1** W2 Ø 3000 · H 100 / 33641lm
445-9230**0192**XY**v1** W3 Ø 3000 · H 100 / 33641lm
445-9230**0142**XY**v1** W4 Ø 3000 · H 100 / 35980lm

SYS 585W

445-9260**0131**XY**v1** W2 Ø 6000 · H 100 / 63197lm
445-9260**0191**XY**v1** W3 Ø 6000 · H 100 / 63197lm
445-9260**0141**XY**v1** W4 Ø 6000 · H 100 / 67590lm

445-9260**0132**XY**v1** W2 Ø 6000 · H 100 / 67283lm
445-9260**0192**XY**v1** W3 Ø 6000 · H 100 / 67283lm
445-9260**0142**XY**v1** W4 Ø 6000 · H 100 / 71960lm

RINQ PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 50W

445-9012**0131**XY**v1** W2 Ø 1200 · H 80 / 4133lm
445-9012**0191**XY**v1** W3 Ø 1200 · H 80 / 4133lm
445-9012**0141**XY**v1** W4 Ø 1200 · H 80 / 4420lm

445-9012**0132**XY**v1** W2 Ø 1200 · H 80 / 4974lm
445-9012**0192**XY**v1** W3 Ø 1200 · H 80 / 4974lm
445-9012**0142**XY**v1** W4 Ø 1200 · H 80 / 5320lm

SYS 66W

445-9015**0131**XY**v1** W2 Ø 1500 · H 80 / 5507lm
445-9015**0191**XY**v1** W3 Ø 1500 · H 80 / 5507lm
445-9015**0141**XY**v1** W4 Ø 1500 · H 80 / 5890lm

445-9015**0132**XY**v1** W2 Ø 1500 · H 80 / 6629lm
445-9015**0192**XY**v1** W3 Ø 1500 · H 80 / 6629lm
445-9015**0142**XY**v1** W4 Ø 1500 · H 80 / 7090lm

SYS 137W

445-9030**0131**XY**v1** W2 Ø 3000 · H 80 / 10435lm
445-9030**0191**XY**v1** W3 Ø 3000 · H 80 / 10435lm
445-9030**0141**XY**v1** W4 Ø 3000 · H 80 / 11160lm

445-9030**0132**XY**v1** W2 Ø 3000 · H 80 / 12473lm
445-9030**0192**XY**v1** W3 Ø 3000 · H 80 / 12473lm
445-9030**0142**XY**v1** W4 Ø 3000 · H 80 / 13340lm

SYS 272W

445-9060**0131**XY**v1** W2 Ø 6000 · H 80 / 20860lm
445-9060**0191**XY**v1** W3 Ø 6000 · H 80 / 20860lm
445-9060**0141**XY**v1** W4 Ø 6000 · H 80 / 22310lm

445-9060**0132**XY**v1** W2 Ø 6000 · H 80 / 24955lm
445-9060**0192**XY**v1** W3 Ø 6000 · H 80 / 24955lm
445-9060**0142**XY**v1** W4 Ø 6000 · H 80 / 26690lm

Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß, Schwarz oder Silber pulverbeschichtet oder in Champagner lackiert
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Nicht angeführte Durchmesser auf Anfrage erhältlich

Ring luminaire in aluminium
Black, white or silver powder-coated or champagne painted
Opal or microprismatic diffuser
Not listed diameters available on request

Lampada in alluminio a forma di anello
Verniciata a polvere in nero, bianco, grigio o champagne laccato
Diffusore opale o microprismatico
Diametri non elencati disponibili su richiesta

Luminaire en forme d'anneau en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir ou champagne laqué
Diffuseur opal ou à microprismes
Diamètres non listés disponibles sur demande

= UGR<19 (RINQ PDI)

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20

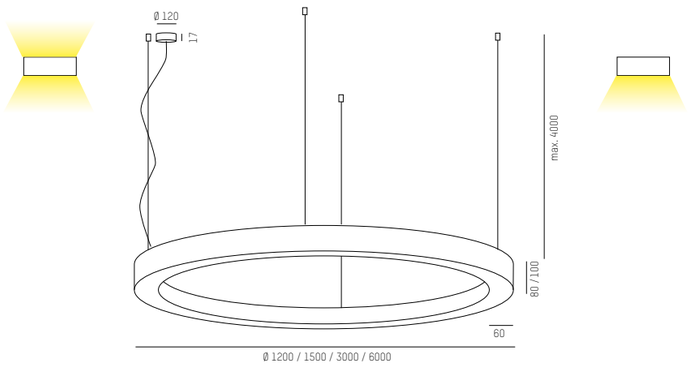

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- CM champagne matt = 3
- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

RINQ SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 50W

445-9112 0131 X Y v1	W2	Ø 1200 / 4133lm	= opal cover
445-9112 0191 X Y v1	W3	Ø 1200 / 4133lm	
445-9112 0141 X Y v1	W4	Ø 1200 / 4420lm	
445-9112 0132 X Y v1	W2	Ø 1200 / 4974lm	= microprismatic cover
445-9112 0192 X Y v1	W3	Ø 1200 / 4974lm	
445-9112 0142 X Y v1	W4	Ø 1200 / 5320lm	

SYS 66W

445-9115 0131 X Y v1	W2	Ø 1500 / 5507lm	= opal cover
445-9115 0191 X Y v1	W3	Ø 1500 / 5507lm	
445-9115 0141 X Y v1	W4	Ø 1500 / 5890lm	
445-9115 0132 X Y v1	W2	Ø 1500 / 6629m	= microprismatic cover
445-9115 0192 X Y v1	W3	Ø 1500 / 6629lm	
445-9115 0142 X Y v1	W4	Ø 1500 / 7090lm	

SYS 137W

445-9130 0131 X Y v1	W2	Ø 3000 / 10435lm	= opal cover
445-9130 0191 X Y v1	W3	Ø 3000 / 10435lm	
445-9130 0141 X Y v1	W4	Ø 3000 / 11160lm	
445-9130 0132 X Y v1	W2	Ø 3000 / 12473lm	= microprismatic cover
445-9130 0192 X Y v1	W3	Ø 3000 / 12473lm	
445-9130 0142 X Y v1	W4	Ø 3000 / 13340lm	

SYS 272W

445-9160 0131 X Y v1	W2	Ø 6000 / 20860lm	= opal cover
445-9160 0191 X Y v1	W3	Ø 6000 / 20860lm	
445-9160 0141 X Y v1	W4	Ø 6000 / 22310lm	
445-9160 0132 X Y v1	W2	Ø 6000 / 24955lm	= microprismatic cover
445-9160 0192 X Y v1	W3	Ø 6000 / 24955lm	
445-9160 0142 X Y v1	W4	Ø 6000 / 26690lm	

Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß, Schwarz oder Silber pulverbeschtet oder in Champagner lackiert
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Nicht angeführte Durchmesser auf Anfrage erhältlich

Ring luminaire in aluminium
Black, white or silver powder-coated or champagne painted
Opal or microprismatic diffuser
Not listed diameters available on request

Lampada in alluminio a forma di anello
Verniciata a polvere in nero, bianco, grigio o champagne laccato
Diffusore opale o microprismatico
Diametri non elencati disponibili su richiesta

Luminaire en forme d'anneau en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir ou champagne laqué
Diffuseur opal ou à microprismes
Diamètres non listés disponibles sur demande

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20

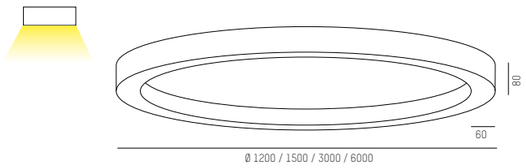

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- CM champagne matt = 3
- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 8

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

Project: Unikum Dental | Martinsried | Germany

BORN 2B LED SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

674-0010**1202**9070 W3 310lm
674-0010**1202**7070 W35 290lm



nicht dimmbar / not dimmable

SYS 12W

674-0010**2202**907**Y** W3 640lm
674-0010**2202**707**Y** W35 610lm



SYS 32W

674-0010**3202**907**Y** W3 2070lm
674-0010**3202**707**Y** W35 1960lm



Puristische LED Aufbauleuchte in 3 Größen
CNC gefrästes Acryl satiniert
Versionen in runder oder quadratischer Form
Ausführung ohne Linsen
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Puristical LED surface luminaire in 3 sizes available
CNC milled satined acrylic plate
Round or square shaped
Without lenses
High colour rendering energy efficient LED

Lampada a LED, design purista, in 3 dimensioni
Acrilico satinato fresato a CNC
Versioni tonde e quadrate
Versione senza lenti
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Luminaire puriste à LED disponible en 3 dimensions
Acrylique satiné fraisé à CNC
Versiones tondes et carrées
Version sans lentilles
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K
W35 = LED 3500K

IP 20

SYS 6W

674-0020**1202**9070 W3 310lm
674-0020**1202**7070 W35 290lm



nicht dimmbar / not dimmable

SYS 12W

674-0020**2202**907**Y** W3 640lm
674-0020**2202**707**Y** W35 610lm



SYS 32W

674-0020**3202**907**Y** W3 2070lm
674-0020**3202**707**Y** W35 1960lm

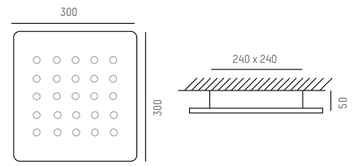

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

(S) **switchable = 0**
(A) **Analog dimm = a**
(D) **DALI dimm = d**

BORN 2B LED SD

Design: INHOUSE & OZ Lighting

Project: ETM | Haag | Austria

BORN 2B LED R

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

674-00301202907Y	W3	310lm
674-00301202707Y	W35	290lm



SYS 12W

674-00302202907Y	W3	640lm
674-00302202707Y	W35	610lm



SYS 32W

674-00303202907Y	W3	2070lm
674-00303202707Y	W35	1960lm

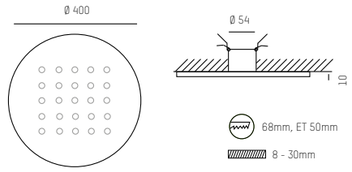

Puristische LED Einbauleuchte in 3 Größen
CNC gefrästes Acryl satiniert
Versionen in runder oder quadratischer Form
Ausführung ohne Linsen
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Puristical LED recessed luminaire in 3 sizes available
CNC milled satined acrylic plate
Round or square shaped
Without lenses
High colour rendering energy efficient LED

Incasso a LED, design purista, in 3 dimensioni
Acrilico satinato fresato a CNC
Versioni tonde e quadrate
Versione senza lenti
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Incassé puriste à LED disponible en 3 dimensions
Acrylique satiné fraisé à CNC
Versiones tondes et carrées
Version sans lentilles
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K
W35 = LED 3500K

IP 20

SYS 6W

674-00401202907Y	W3	310lm
674-00401202707Y	W35	290lm



SYS 12W

674-00402202907Y	W3	640lm
674-00402202707Y	W35	610lm



SYS 32W

674-00403202907Y	W3	2070lm
674-00403202707Y	W35	1960lm

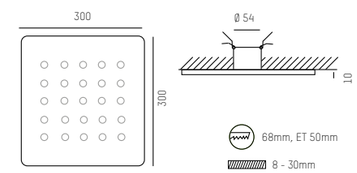

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

(S) switchable = 0
(A) Analog dimm = a
(D) DALI dimm = d

BORN 2B LED R

Design: INHOUSE & OZ Lighting

LASH

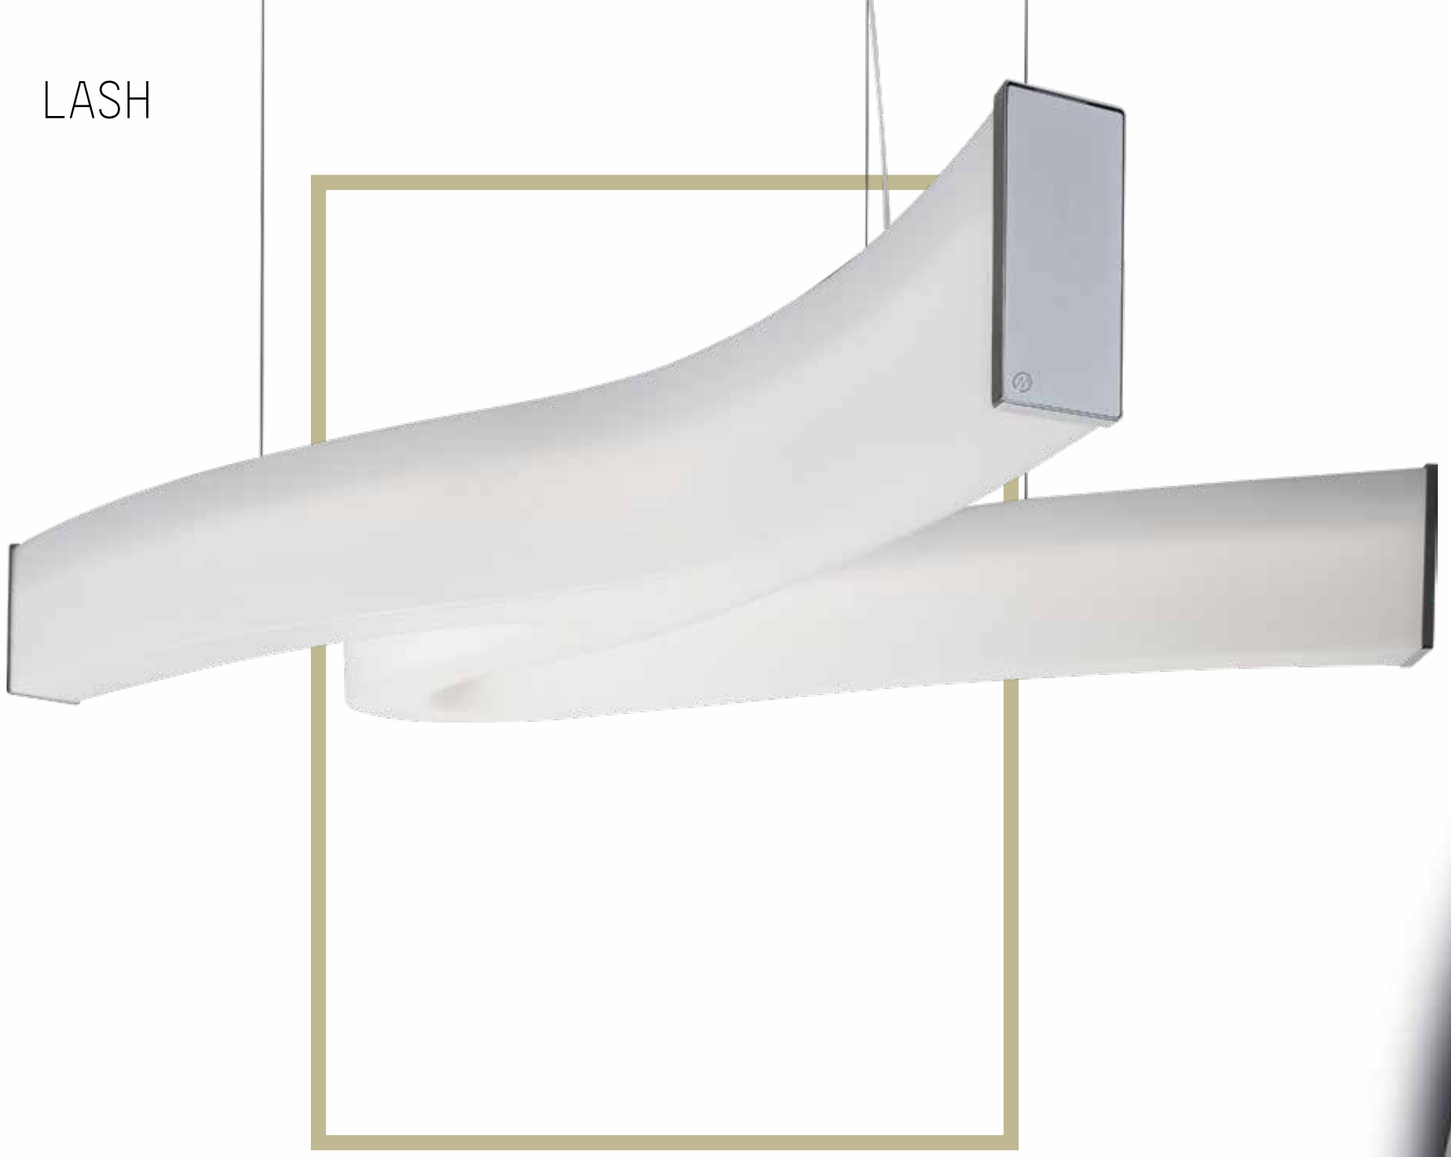

KICK START YOUR PROJECT

Lash bringt Schwung in ihr Projekt. Das dahinterstehende Designkonzept von Serge Cornelissen liefert ein organisch anmutendes Lichtobjekt. Durch ihre sanfte Bewegung schafft Lash ein gelungenes Gegenstück zur schlichten, geradlinigen Raumarchitektur. Interessant wird Lash insbesondere durch ihre Modularität. Stück für Stück kann sie aneinandergereiht werden und lässt somit beeindruckende Formen entstehen. Durch diese Modularität bringt sie unzählige Anwendungsmöglichkeiten mit sich, welche von einer Einzelleuchten-Applikation bis hin zu großflächigen Licht-Skulpturen im Projekt reichen. Lash ist sowohl als Hängeleuchte sowie als Variante für Wand-Decken-Montage verfügbar.

Lash really brings your project to life. The design concept by Serge Cornelissen on which it is based provides a seemingly organic light object. Through its gentle movement, Lash creates a successful counterpart to plain, linear room architecture. Lash is especially interesting because of its modularity. It can be strung together piece by piece to form impressive shapes. This modularity brings countless possible uses which range from a single-light application to large-scale light sculptures in projects. Lash is available both as a pendant light and for walls and ceilings.

Design: Serge Cornelissen

Organisch geformte LED Aufbauleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar

Organic shaped LED surface mounted luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable

Lampada LED a soffitto/parete, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale

Applique LED, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LASH SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-30195	DC W0 W3	5100lm
660-30145	DC W0 W4	5650lm

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

LASH SD

Design: Serge Cornelissen

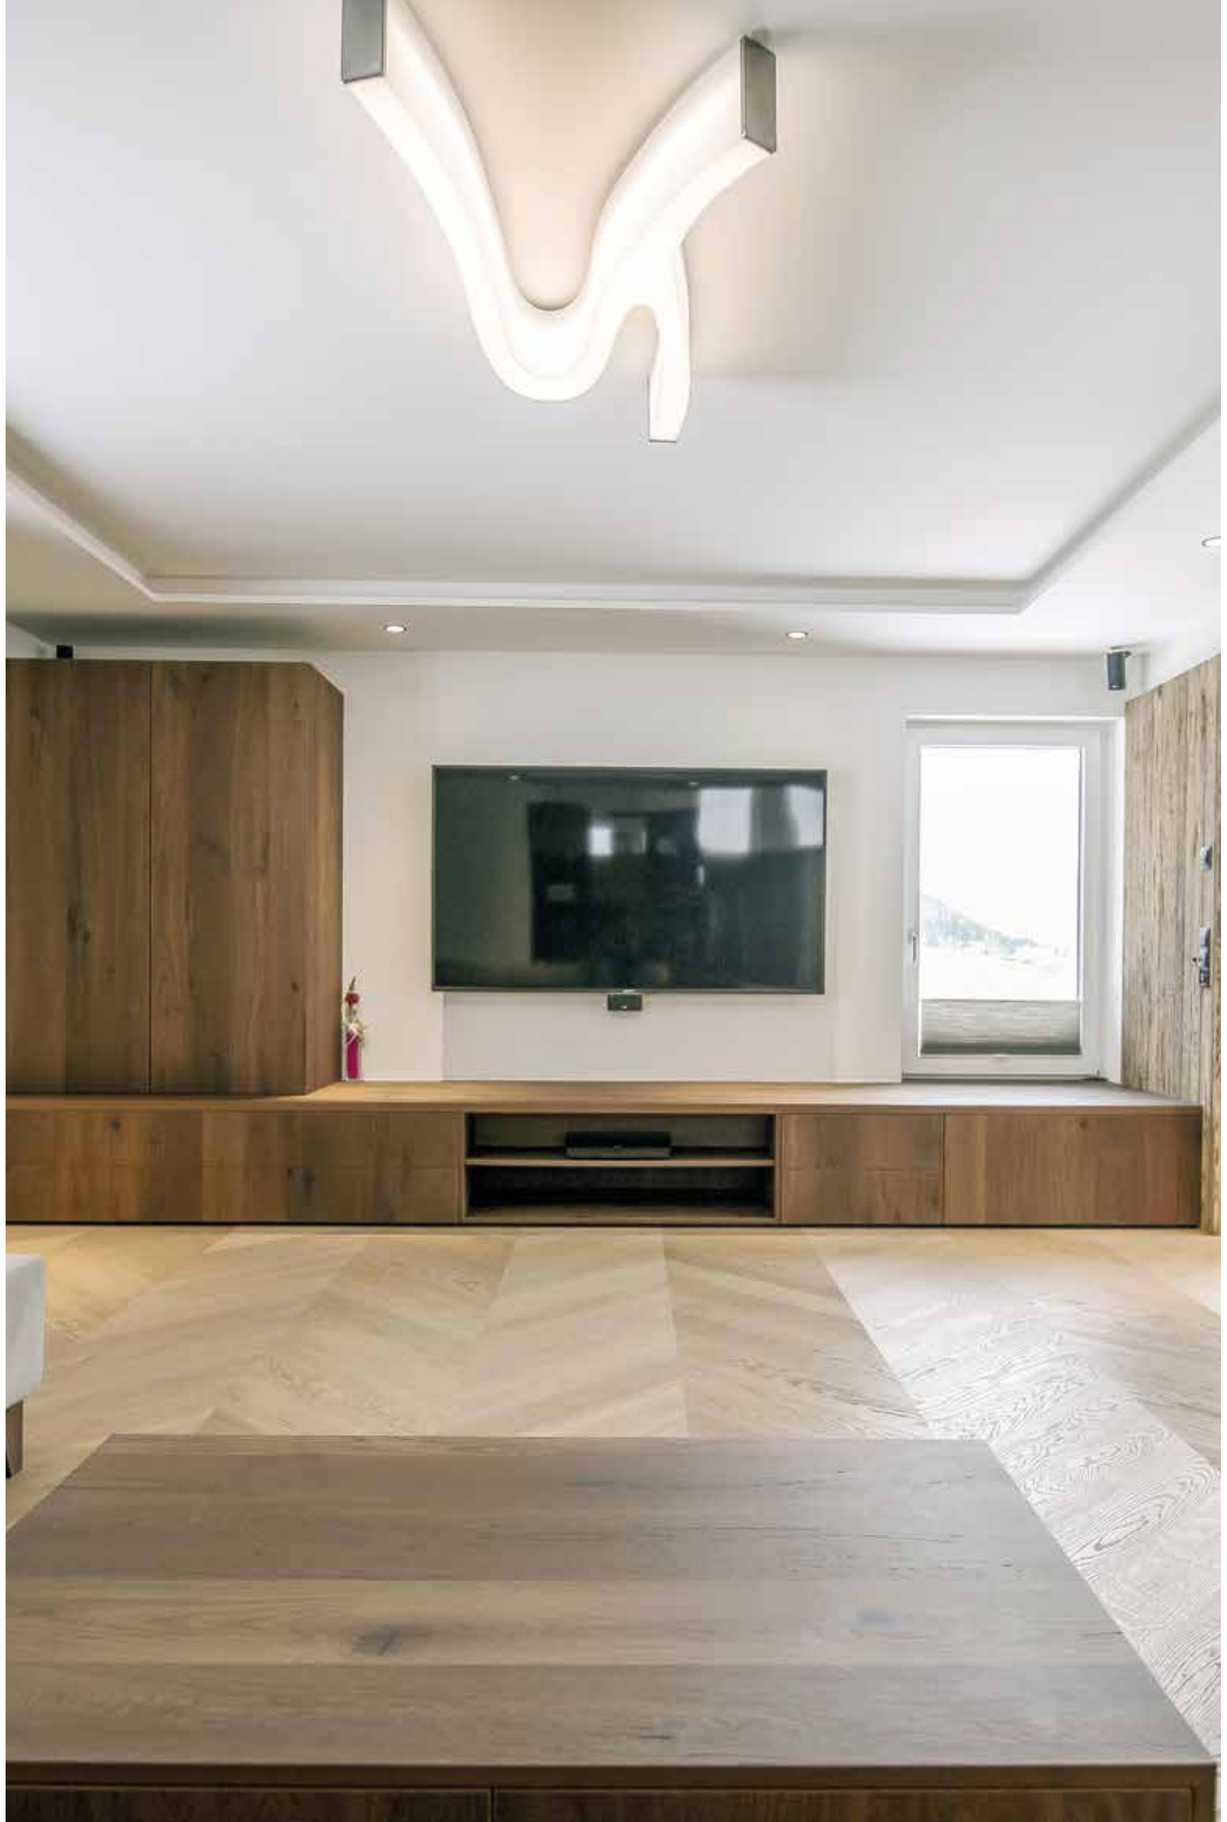

Project: Private residence | Austria | Photo by Tischlerei Kotrasch

Organisch geformte LED Hängeleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Organic shaped LED suspended luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione LED, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale
Compreso di cavo 3m, regolabile senza utensili

Suspension LED, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LASH PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-10195	DG WO W3	5100lm
660-10145	DG WO W4	5650lm





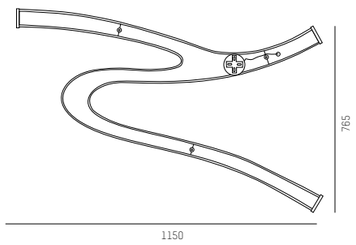

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

LASH PD

Design: Serge Cornelissen

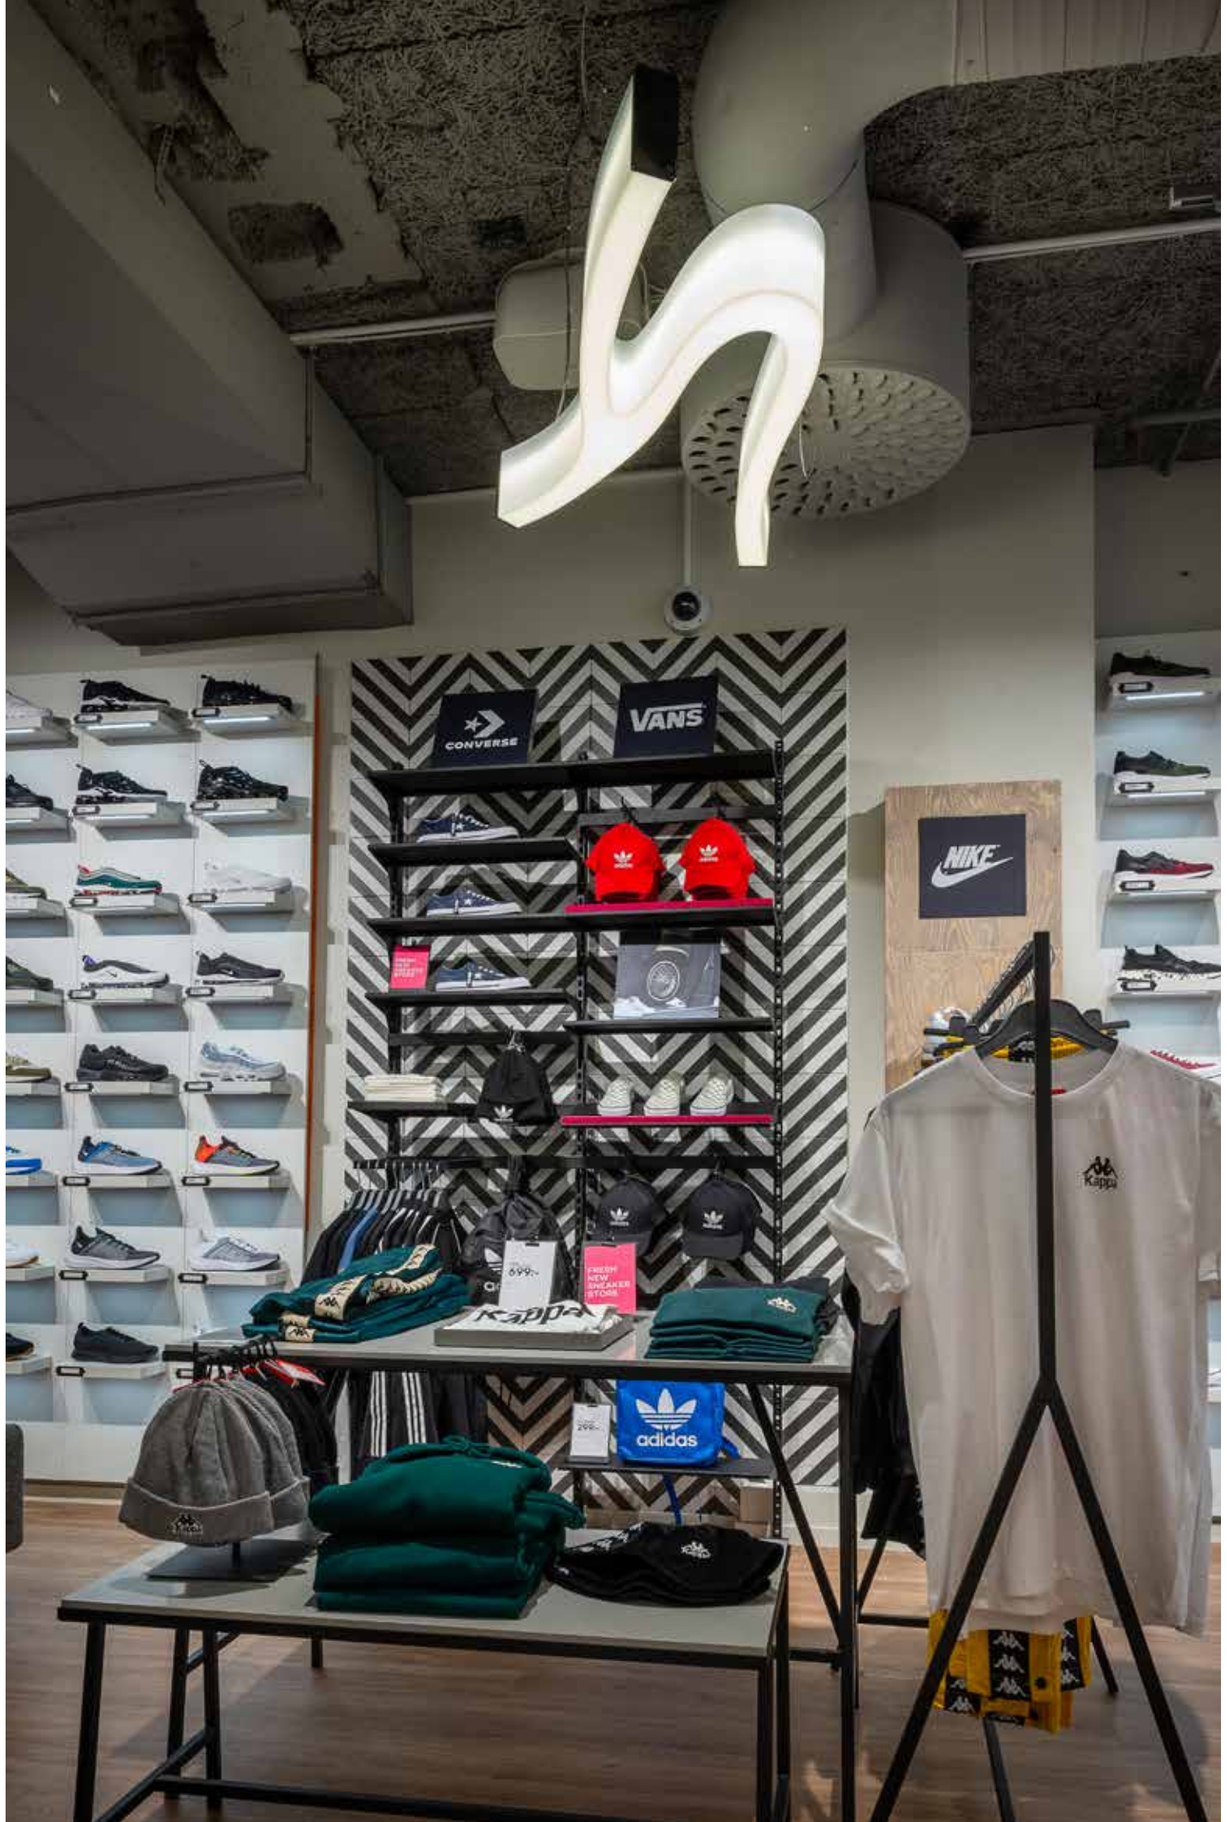

Project: Sneakers Point | Stockholm | Sweden | Photo: Frida Hermansson, FH One Design for Cardi

Organisch geformtes LED Lichtobjekt
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Rückseite silbergrau pulverbeschichtet

Organic shaped LED luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
backside silver-grey powder-coated

Lampada LED, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Retro di verniciatura a polveri argento-grigio

Luminaire LED, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité, chrome obscur
Superficie arrière vernissée à poudres en argente-gris

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LASH OBJECT

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
Taster dimmbar / switch dimmable

SYS 48W

660-50195**d** DC W0 W3 5100lm
660-50145**d** DC W0 W4 5650lm





GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

LASH OBJECT

Design: Serge Cornelissen

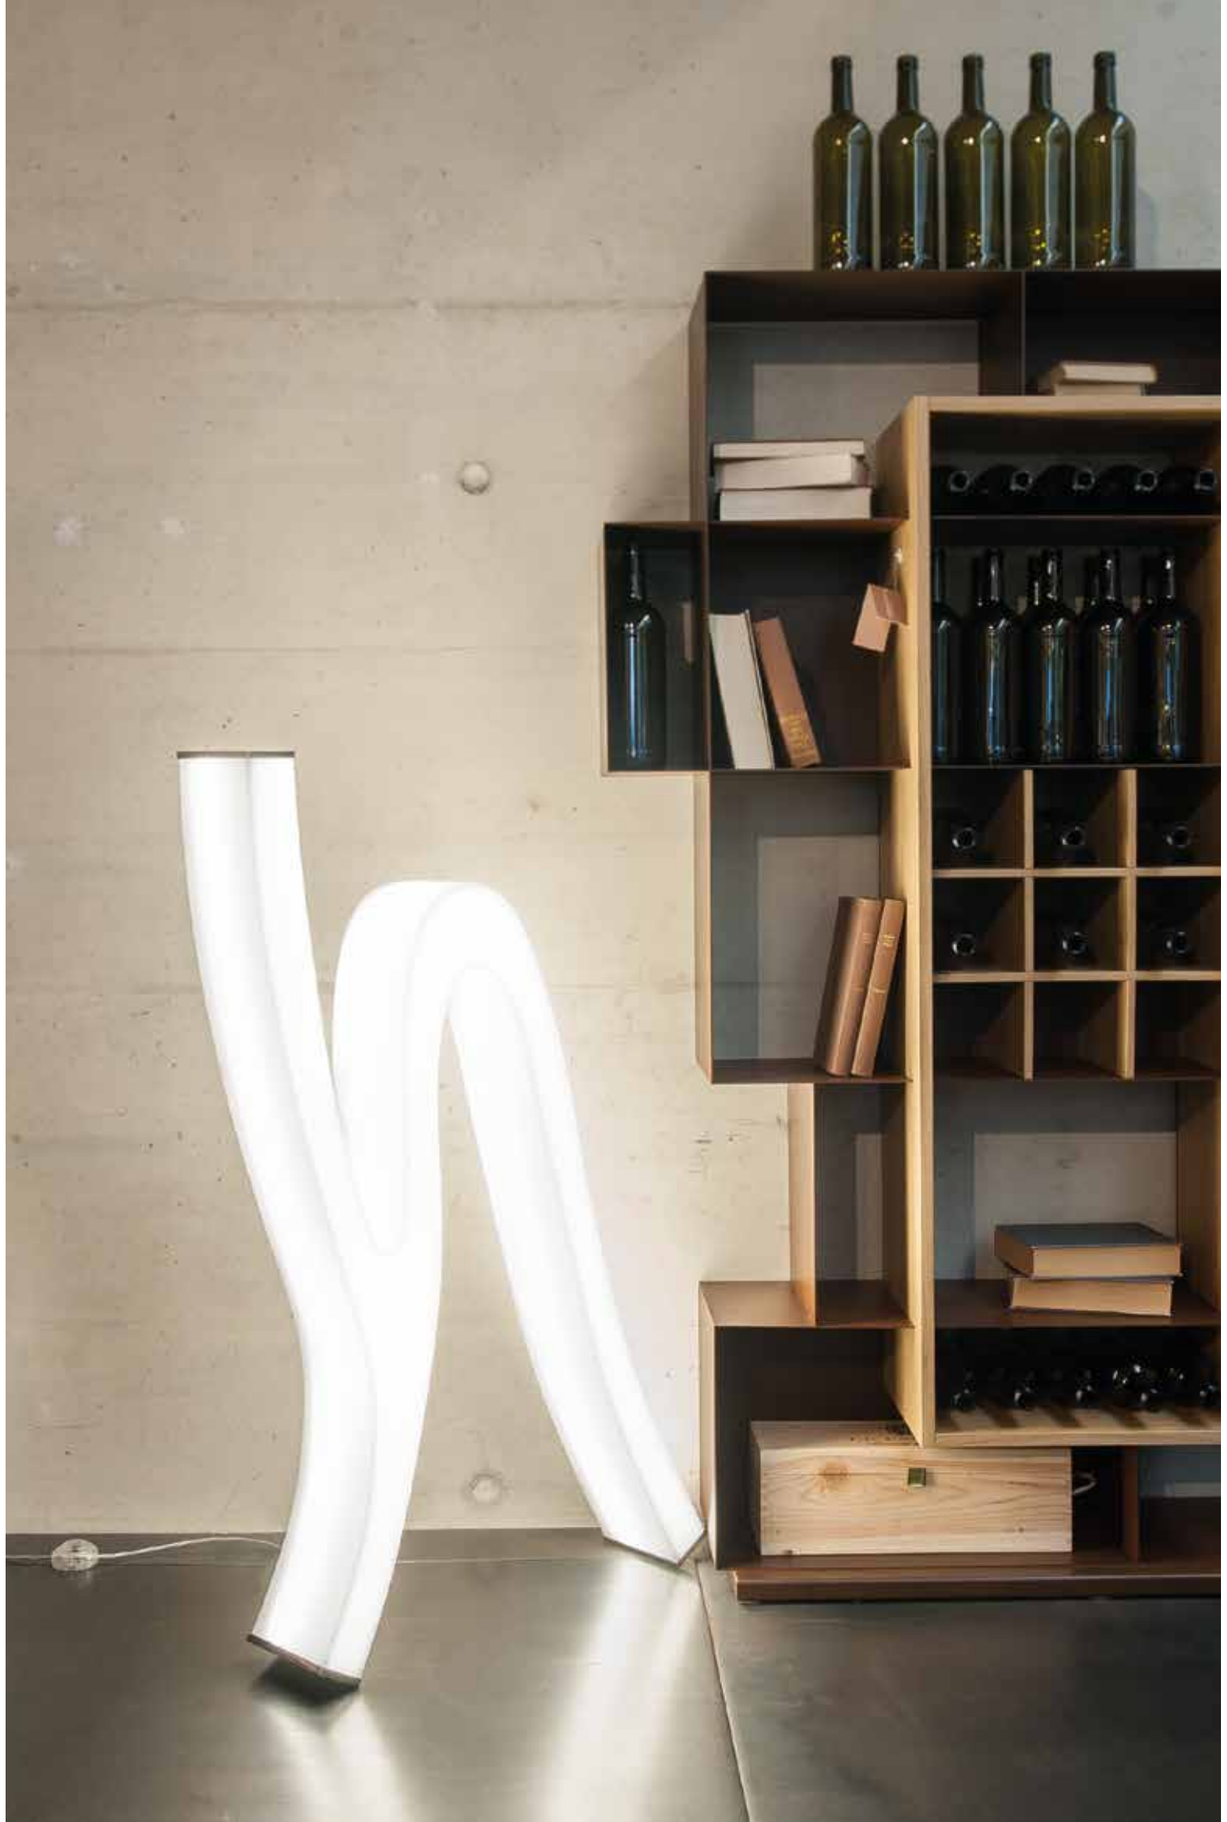

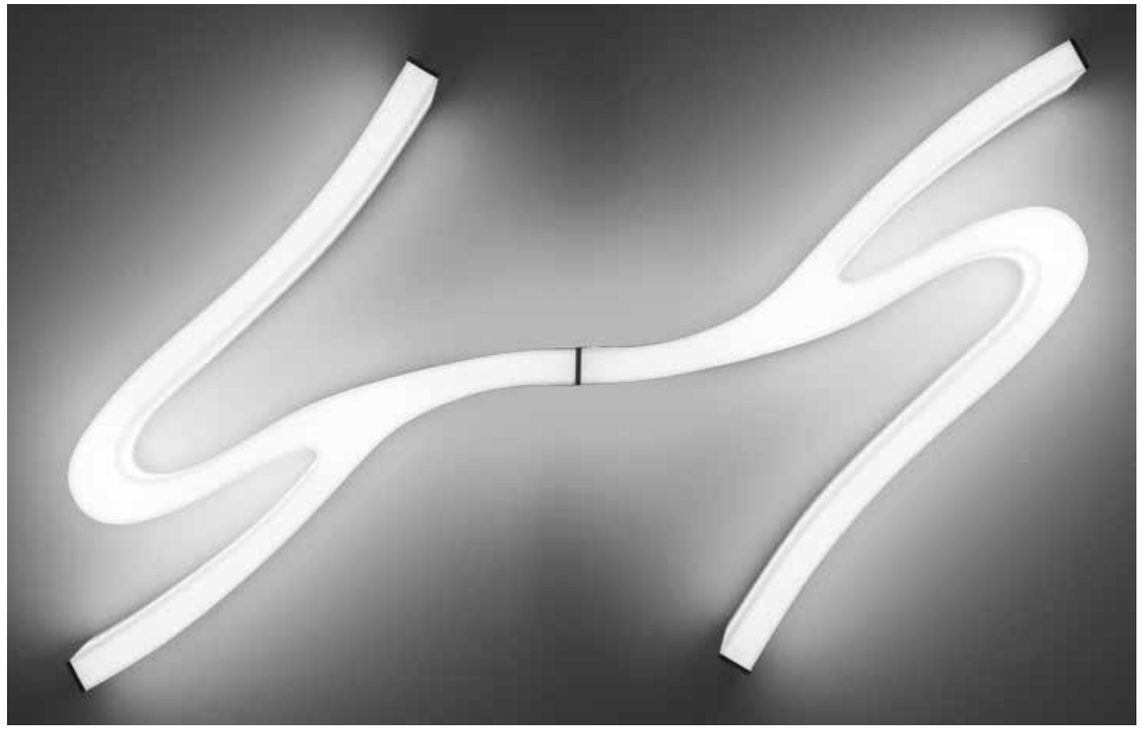

Organisch geformte modulare LED Aufbauleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar

Organic shaped LED modular surface mounted luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable

Lampada LED a soffitto/parete modulare, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale

Applique LED modulaire, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LASH SYSTEM SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-40195 DE W0 W3 5100lm
660-40145 DE W0 W4 5650lm



COMPONENTS

ENDDECKEL / END PIECE

660-21 DE



SYSTEMVERBINDER / SYSTEM JUNCTION

660-42d DE dimmbar / dimmable

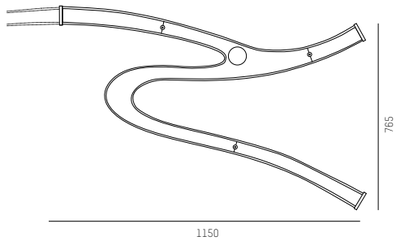

EINSPEISUNG SYSTEM / POWER CANOPY

max. 10 Leuchten pro Einspeisepunkt
max. 10 luminaires per power feed

660-401d 5 x 1,5mm²

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

LASH SYSTEM SD

Design: Serge Cornelissen

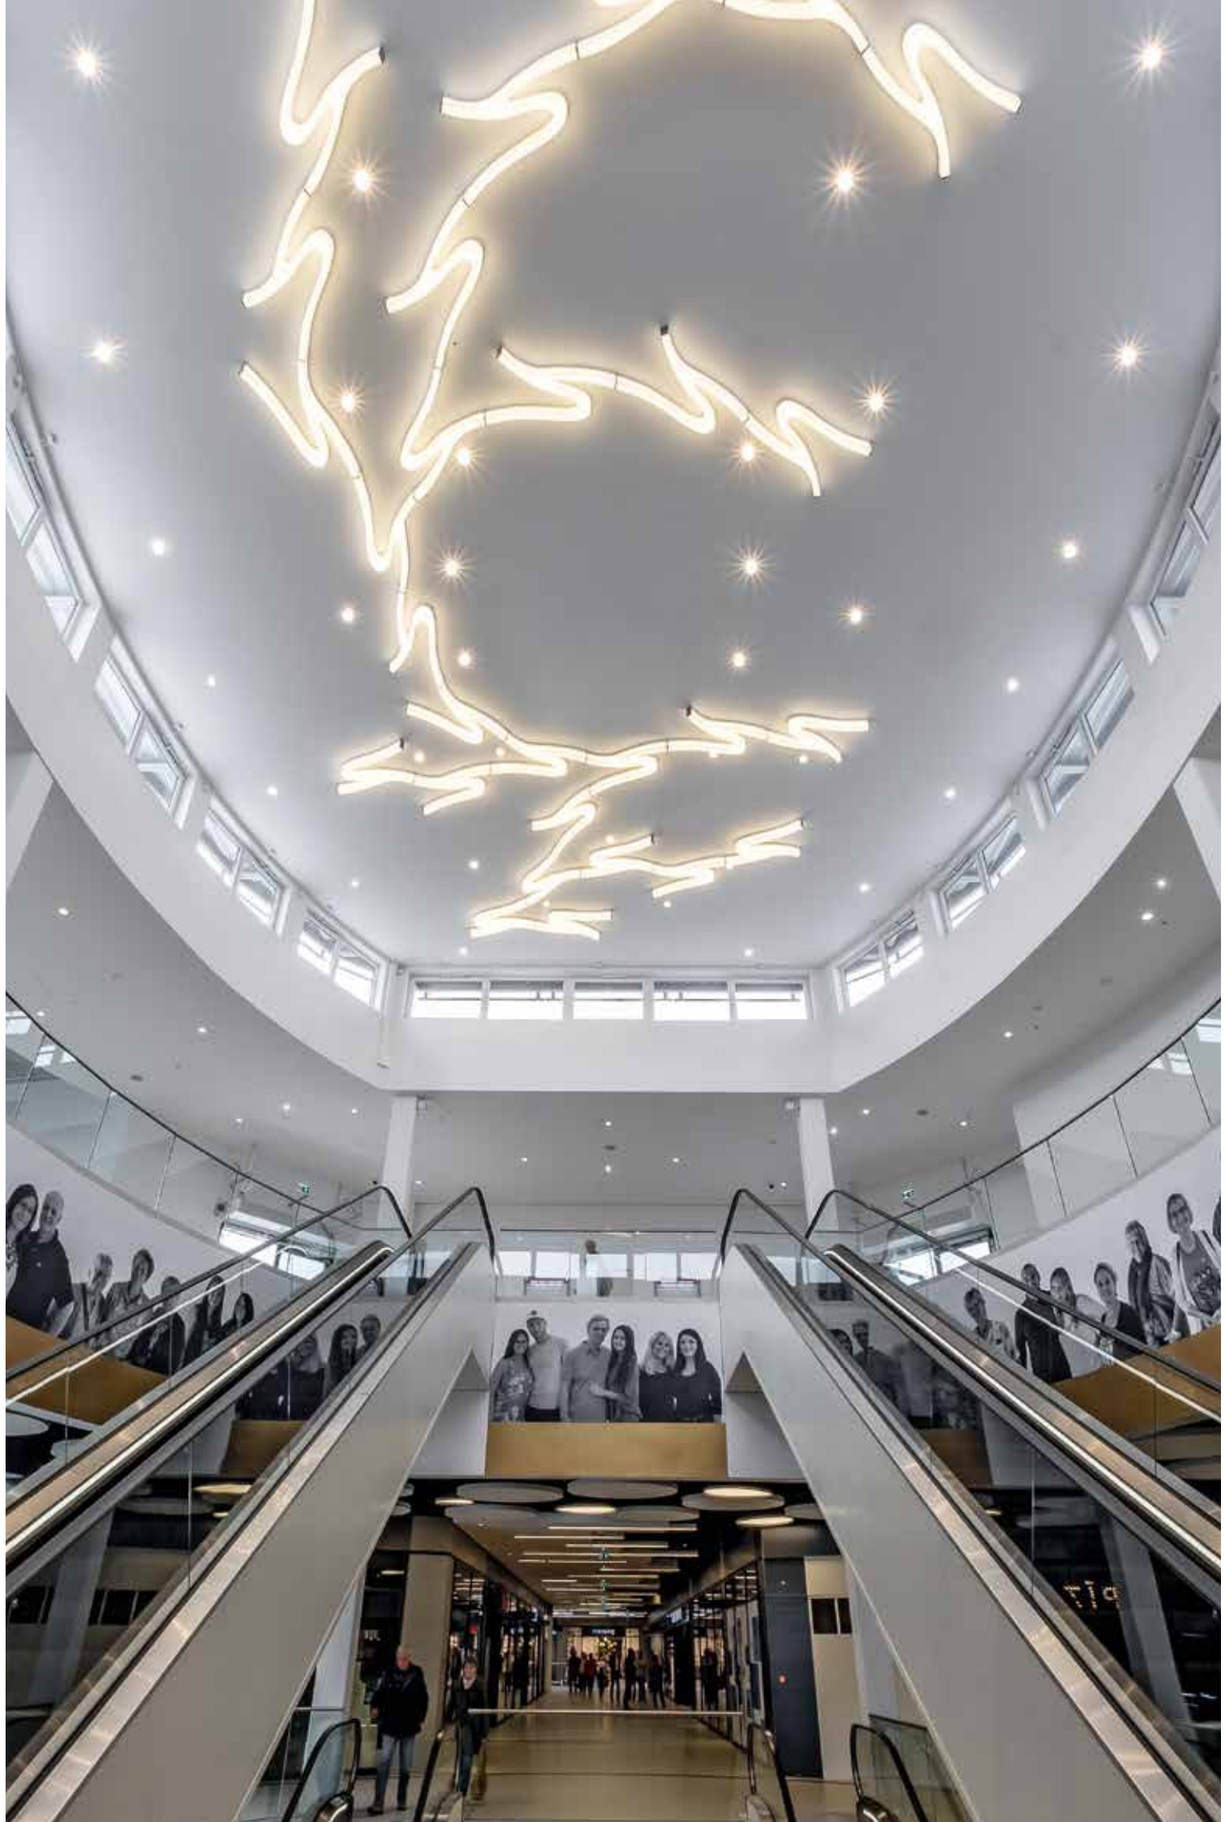

Project: Stadtgallerie | Velbert | Germany | Photo: Alexander Schwarz

Organisch geformte modulare LED Hängeleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Organic shaped LED modular suspended luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione LED modulare, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale
Compreso di cavo 3m, regolabile senza utensili

Suspension LED modulaire, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LASH SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-20195	DC W0 W3	5100lm
660-20145	DC W0 W4	5650lm

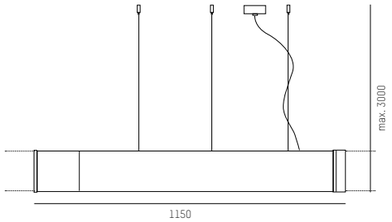

COMPONENTS

ENDDECKEL / END PIECE

660-21 DC

SYSTEMVERBINDER / SYSTEM JUNCTION

660-22d DC dimmbar / dimmable



BALDACHIN SYSTEM / CANOPY SYSTEM

max. 10 Leuchten pro Einspeisepunkt
max. 10 luminaires per power feed

581-075	W	3 x 1,5mm²
581-085	W	5 x 1,5mm²

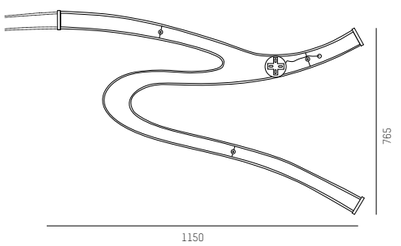

LASH SYSTEM PD

Design: Serge Cornelissen

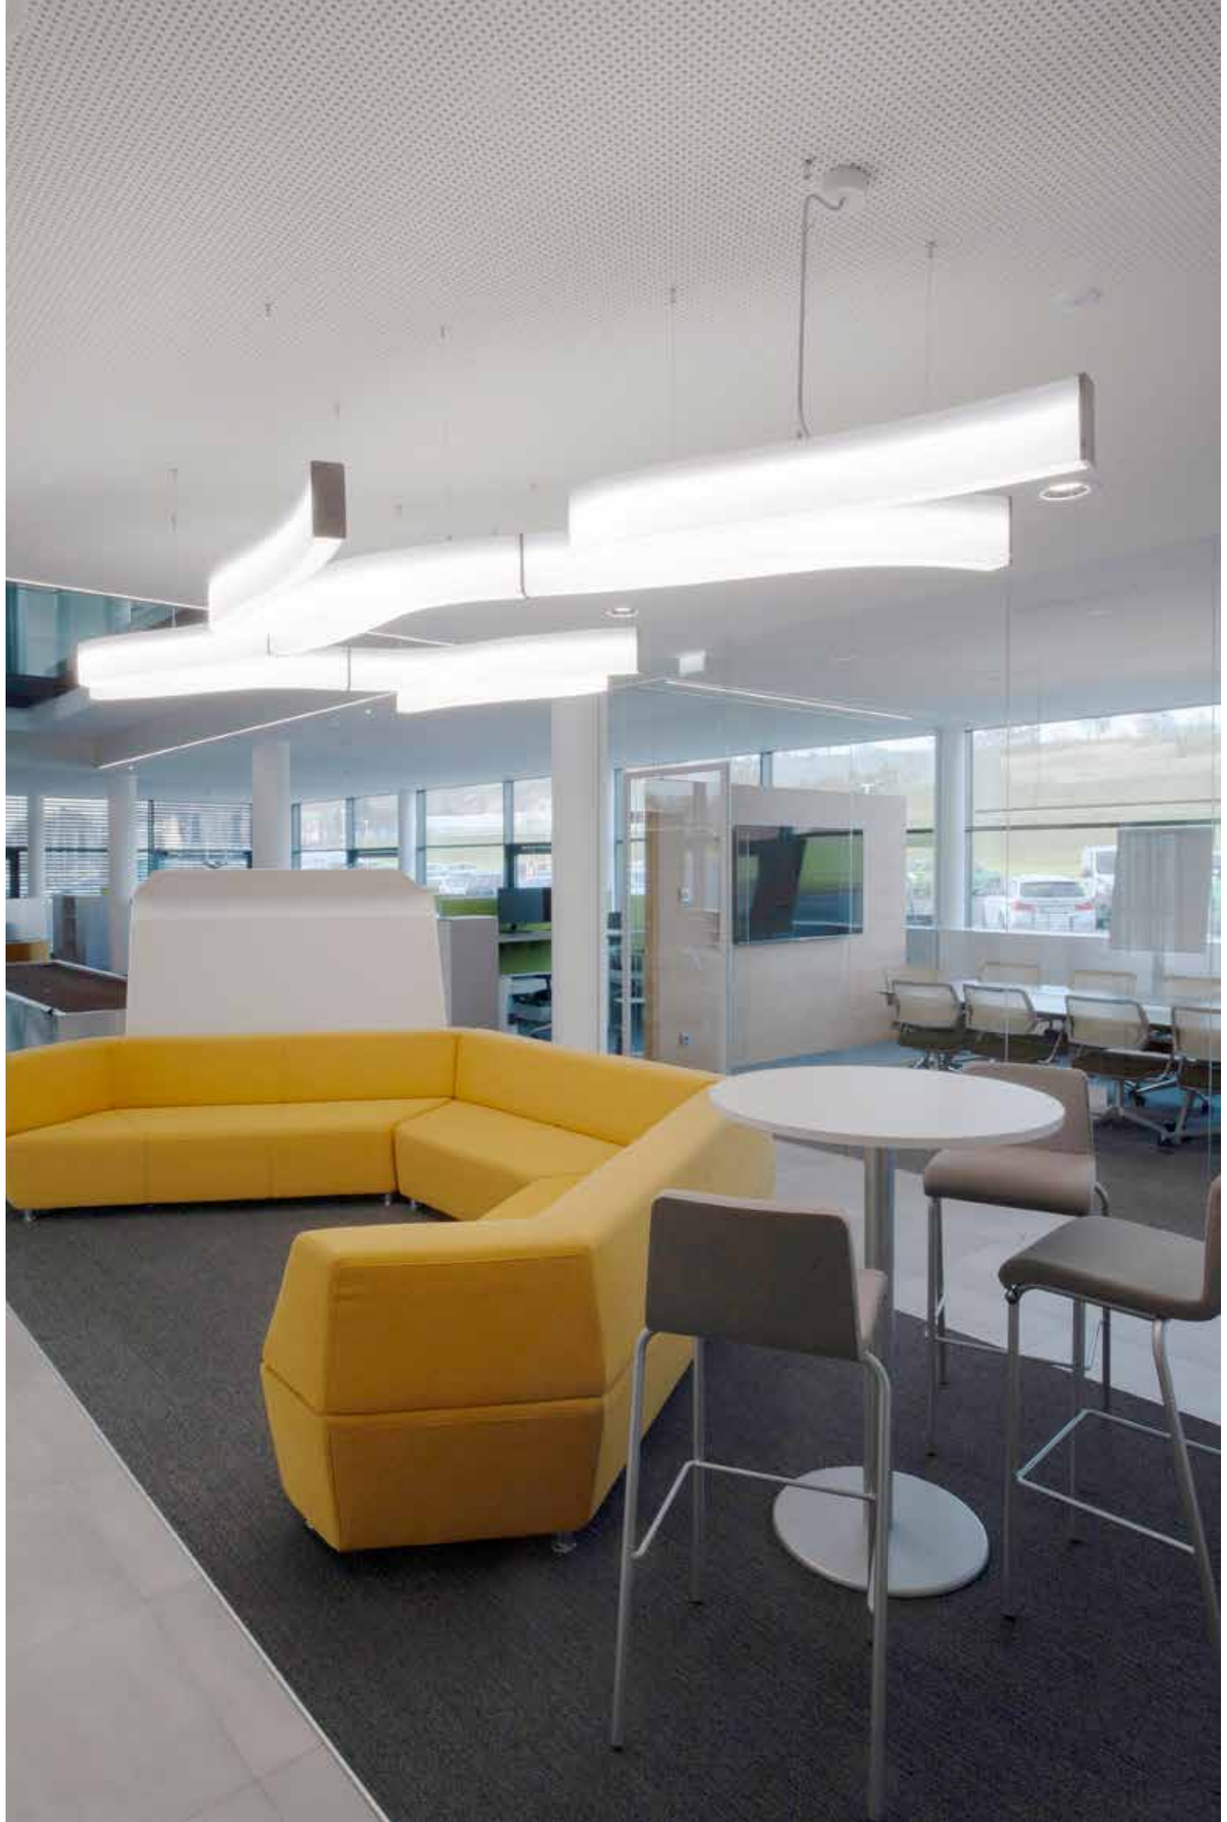

VIBO

REVIVAL OF QR111

Die klassische QR111 war in ihrer Brillanz und Lichtlenkung einzigartig und unverkennbar. Vibo setzt genau dort wieder an, schafft allerdings mit seiner neuen Lichttechnik den Spagat zwischen den positiven Aspekten der QR111 und maximaler Effizienz. Eine optimale Beleuchtung wird durch die wählbaren Ausstrahlwinkel von 10°, 23° und 34° bestens unterstützt. Formal geht der Strahler mit einer konvex geformten Außenseite einen eigenständigen, selbstbewussten Weg. Auch farblich kann Vibo einiges bieten: durch einen austauschbaren Dekorring können vier unterschiedliche Farbvarianten zusammengestellt werden. Vibo ist in jedem Bereich einsetzbar und meistert die Beleuchtungsaufgaben mit Bravour. Erhältlich ist Vibo als Einbau- & Aufbauvariante und kann mit Dali gesteuert werden. Auch als Strahler für das weltweit kleinste 2-Phasen Stromschienensystem Volare bietet Vibo einen ansprechenden Hingucker und kann mit Zig Bee in Smart Home eingebunden werden.

The sheer brilliance and unique light control of the classic QR111 made it quite unmistakeable. The Vibo continues in the same vein, taking advantage of new lighting technology to combine the positive aspects of the QR111 with maximum efficiency. Optimal lighting is perfectly supported by the choice of angles - 10°, 23° and 34°. With its convex exterior, the spotlight cuts a distinctive and bold figure. The Vibo also has something to offer in terms of colour. The interchangeable decorative rings allow you to create four different colour combinations. Vibo can be used in every area and masters lighting tasks with flying colours. Vibo is available as a recessed and surface luminaire and can be controlled with Dali. Vibo is also available as a pendant and spotlight for Volare, the world's smallest 2-phase rail system and can be integrated with Zig Bee in Smart Home.

Design: INHOUSE

EINBAU | RECESSED

AUFBAU | SURFACE

VOLARE SYSTEM

VIBO schwarz + Dekorring weiß
VIBO black + decor ring white

Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht
Dekoring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar

Recessed spotlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Special lens optics without scattered light
Decoration ring black or white powder-coated
Optionally switchable or DALI dimmable

Incasso in alluminio
Verniciatura a polvere in bianco o nero
Ottica speciale senza luce diffusa
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco
A scelta regolabile o dimmerabile DALI

Encastré en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Lentille optique sans lumière parasite
Anneau décoratif laqué noir ou blanc
En option Interrupteurou DALI dimmable

UGR<16

IP 20

VIBO R

CRI >90 · Binning SDCM 3
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 6W · 500mA		lm W2	lm W3	lm W4
668-00301022WXX	10°	410	440	470
668-00301052WXX	23°	410	440	470
668-00301082WXX	35°	340	360	390

VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING

für 2-färbige Varianten, separat ordern / for bi-coloured versions, order separately

668-00010**5** W
668-00010**6** S

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

❶ **24-**12260**2** 6W / 500mA, not dimmable
❷ **24-**15140**3** 20W / 500mA, DALI dimm.

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 **LED 2700K = 3**
W3 **LED 3000K = 9**
W4 **LED 4000K = 4**

XX = FARBE/COLOUR

W **white = 55**
S **black = 66**

VIBO R

Design: INHOUSE

Visualisation: nonstandard.at

VIBO schwarz + Dekorring weiß
VIBO black + decor ring white

Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht
Dekoring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
wahlweise schaltbar oder DALI Dimmbar

Surface mounted spotlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Special lens optics without scattered light
Decoration ring black or white powder-coated
Optionally switchable or DALI dimmable

Faretto da soffitto in alluminio
Verniciatura a polvere in bianco o nero
Ottica speciale senza luce diffusa
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco
A scelta regolabile o dimmerabile DALI dimmerabile

Spot au plafond en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Lentille optique sans lumière parasite
Anneau décoratif laqué noir ou blanc
en option Interrupteur ou DALI dimmable

UGR<16

IP 20

VIBO SD

220 - 240 VAC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 8W		lm W2	lm W3	lm W4
668-00101022WXX0	10°	410	440	470
668-00101052WXX0	23°	410	440	470
668-00101082WXX0	35°	340	360	390



VIBO SD DALI DIMMABLE

220 - 240 VAC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 8W		lm W2	lm W3	lm W4
668-00201022WXXd	10°	410	440	470
668-00201052WXXd	23°	410	440	470
668-00201082WXXd	35°	340	360	390





VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING

für 2-färbige Varianten, separat ordern / for bi-coloured versions, order separately

668-000105 W
668-000106 S

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

VIBO SD

Design: INHOUSE

Visualisation: nonstandard.at

TRIGGA

INNOVATION WITH LFO LENS TECHNOLOGY

Die hochwertige und variantenreiche Leuchtenfamilie Trigga bringt das Licht auf besondere Art und Weise in den Raum. An der Austrittsöffnung wird das Licht durch die Bartenbach LFO Linsentechnik auf ein Minimum von 10 mm reduziert. Dies führt zu perfekter Entblendung und maßgeblicher Verbesserung des Sehkomforts. Durch ein speziell entwickeltes Gelenk kann das Licht perfekt gerichtet und mit zwei möglichen Ausstrahlwinkeln von 30°oder 55°gezielt auf die Beleuchtungsaufgabe abgestimmt werden. Trigga ist als ein- und zweiflammige Aufbauversion, als Hängeleuchte in zwei Leuchtenlängen, als Einbauleuchte mit oder ohne Rahmen sowie als Systemleuchte für die bewährten Lichtsysteme Log In, Log Out und Ride verfügbar. Zusätzlich gibt es noch eine Hängeleuchte und einen Strahler für das weltweit kleinste 2-Phasen-Stromschienensystem Volare. Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß. Die Hängeleuchte ist zusätzlich in der Farbe Bronze eloxiert erhältlich.

The high-quality and versatile lighting family Trigga brings the light in a special way into the room. The light is reduced to a minimum of 10mm at the emission opening by the Bartenbach LFO Lens technology. Thanks to a specially developed joint, the light can be directed perfectly and adjusted to the illumination task with two possible beam angles of 30 ° or 55 °. Trigga is available as a single or double luminaire version or as a pendant lamp with two length options. Trigger can also be frame or frameless and serve as a system luminaire for the Log In, Log Out and Ride lightening systems. In addition, there is also a pendant lamp and a spotlight for the world's smallest 2-phase current rail system Volare. Optional colors: black and white. The pendant light is additionally availible in the color bronze enodized.

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

EINBAU | RECESSED

AUFBAU | SURFACE

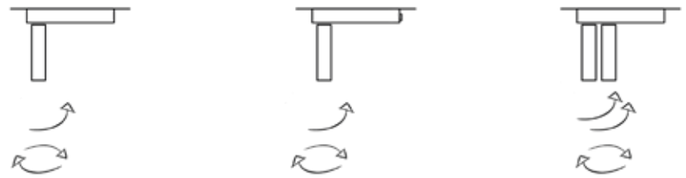

PENDELLEUCHTE | PENDANT

VOLARE SYSTEM

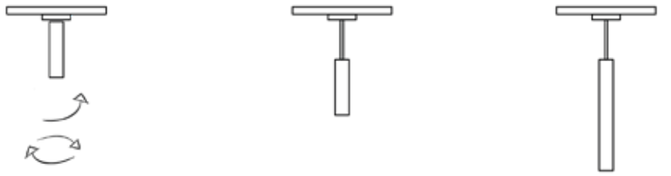

LOG IN | LOG OUT SYSTEM

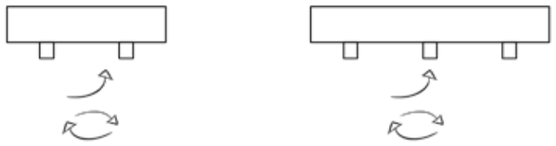

RIDE SYSTEM



TRIGGA mit Einbaurahmen
TRIGGA with recessed frame

LED Halbeinbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Semi encastré LED en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach

TRIGGA R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 6W · 500mA

662-0060**2022**3**XX**0	W2 30°	300lm
662-0060**2022**9**XX**0	W3 30°	320lm
662-0060**2052**3**XX**0	W2 55°	350lm
662-0060**2052**9**XX**0	W3 55°	370lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

❶ **24**-122**48** 14W / 500mA, not dimmable
❷ **24**-151**403** 20W / 500mA, DALI dimm.





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

TRIGGA rahmenlos mit Einbauring
TRIGGA trimless with mounting ring

LED Halbeinbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Semi encastré LED en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

DESIGN PLUS
powered by: light+building

TRIGGA TRIMLESS R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately

LED 6W · 500mA

662-007020223XX0	W2 30°	300lm
662-007020229XX0	W3 30°	320lm
662-007020523XX0	W2 55°	350lm
662-007020529XX0	W3 55°	370lm

EINBAURING / MOUNTING RING

640-000010 **Einbauring / mounting ring**

640-000020 **Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring**

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

❶ **24-122448** 14W / 500mA, not dimmable
❷ **24-151403** 20W / 500mA, DALI dimm.





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA TRIMLESS R

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

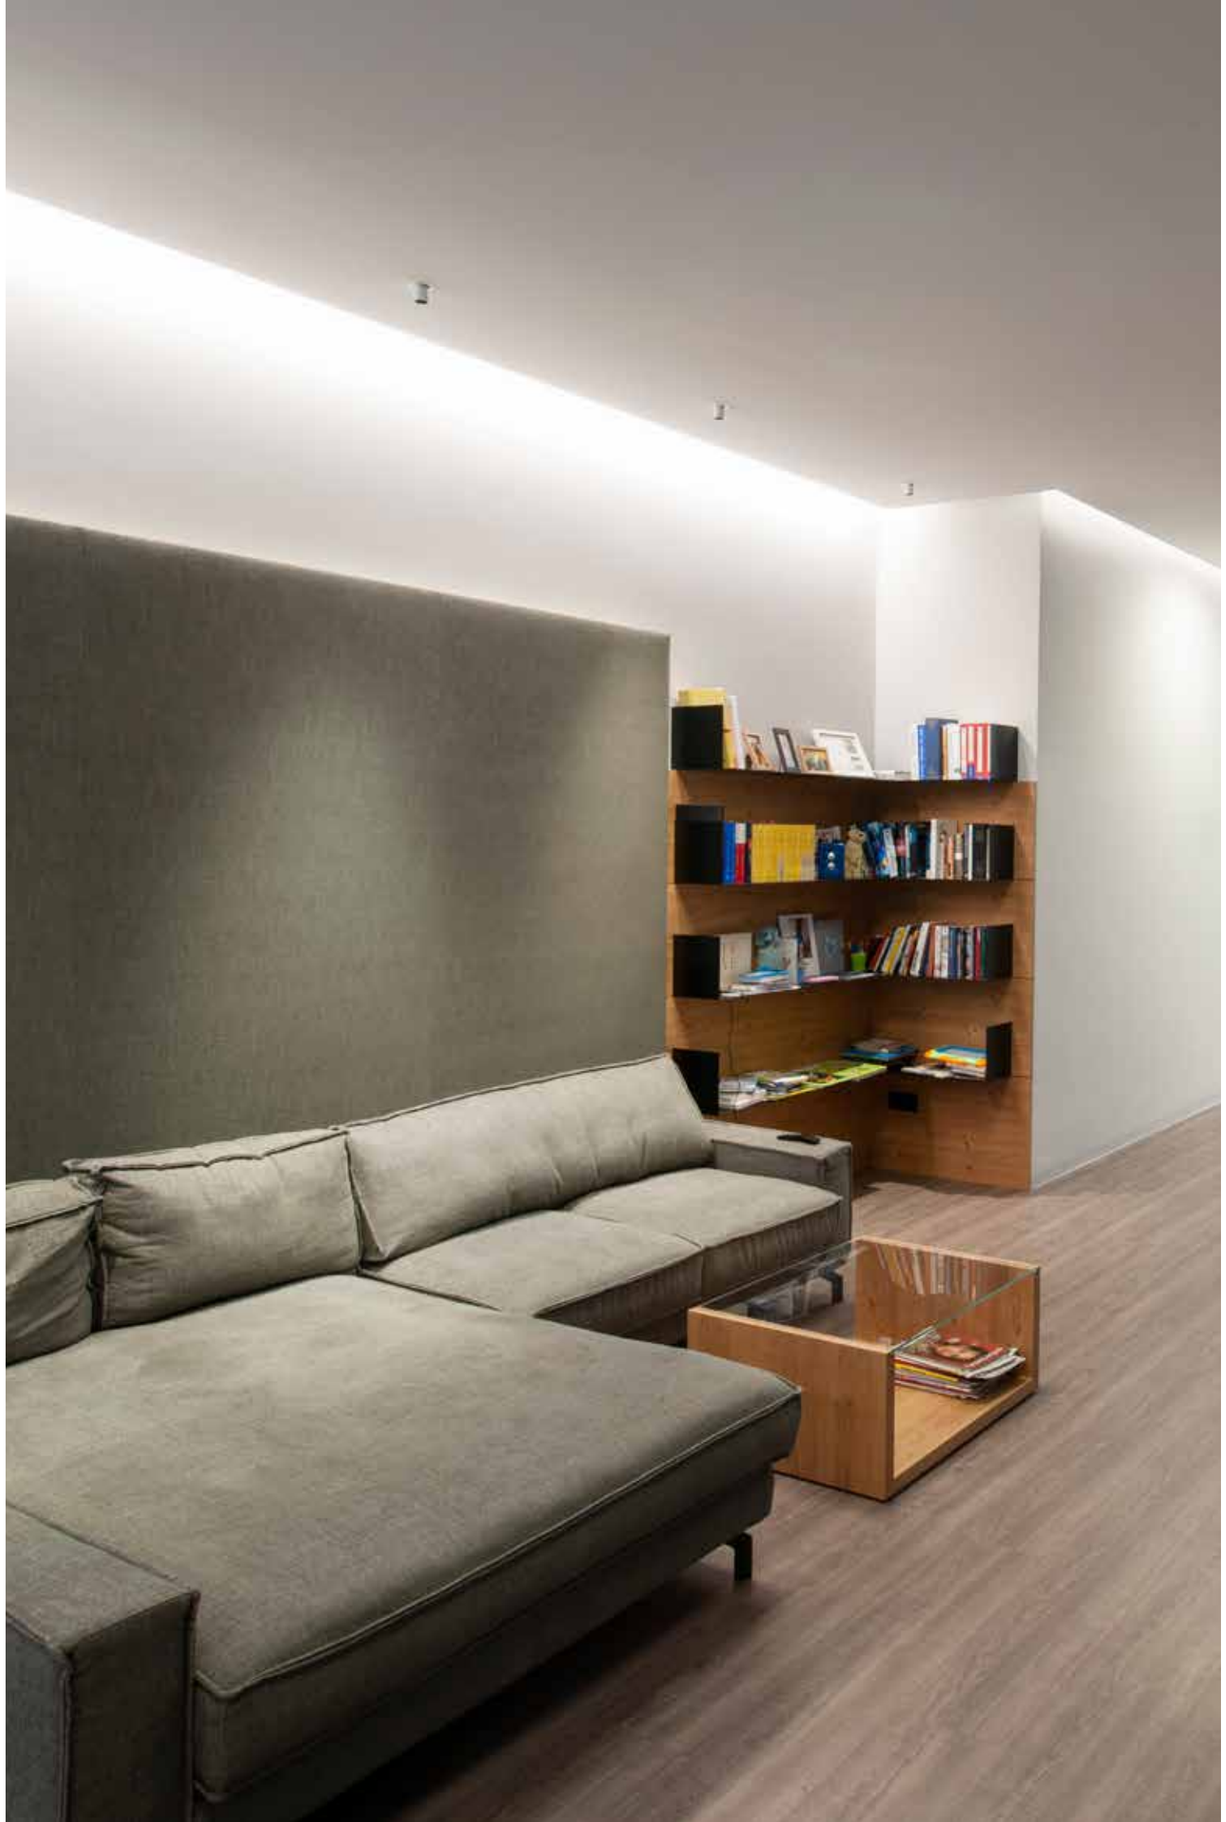

Project: Private Residence | Austria

LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED spotlight in aluminium
White or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Spot á LED en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA 1 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 11W

662-0110**4022**3**XX**0	W2 30°	380lm
662-0110**4022**9**XX**0	W3 30°	410lm
662-0110**4052**3**XX**0	W2 55°	440lm
662-0110**4052**9**XX**0	W3 55°	470lm



TRIGGA 2 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 15W

662-0100**5022**3**XX**0	W2 30°	610lm
662-0100**5022**9**XX**0	W3 30°	650lm
662-0100**5052**3**XX**0	W2 55°	710lm
662-0100**5052**9**XX**0	W3 55°	760lm





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

TRIGGA 1 / 2 SD

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

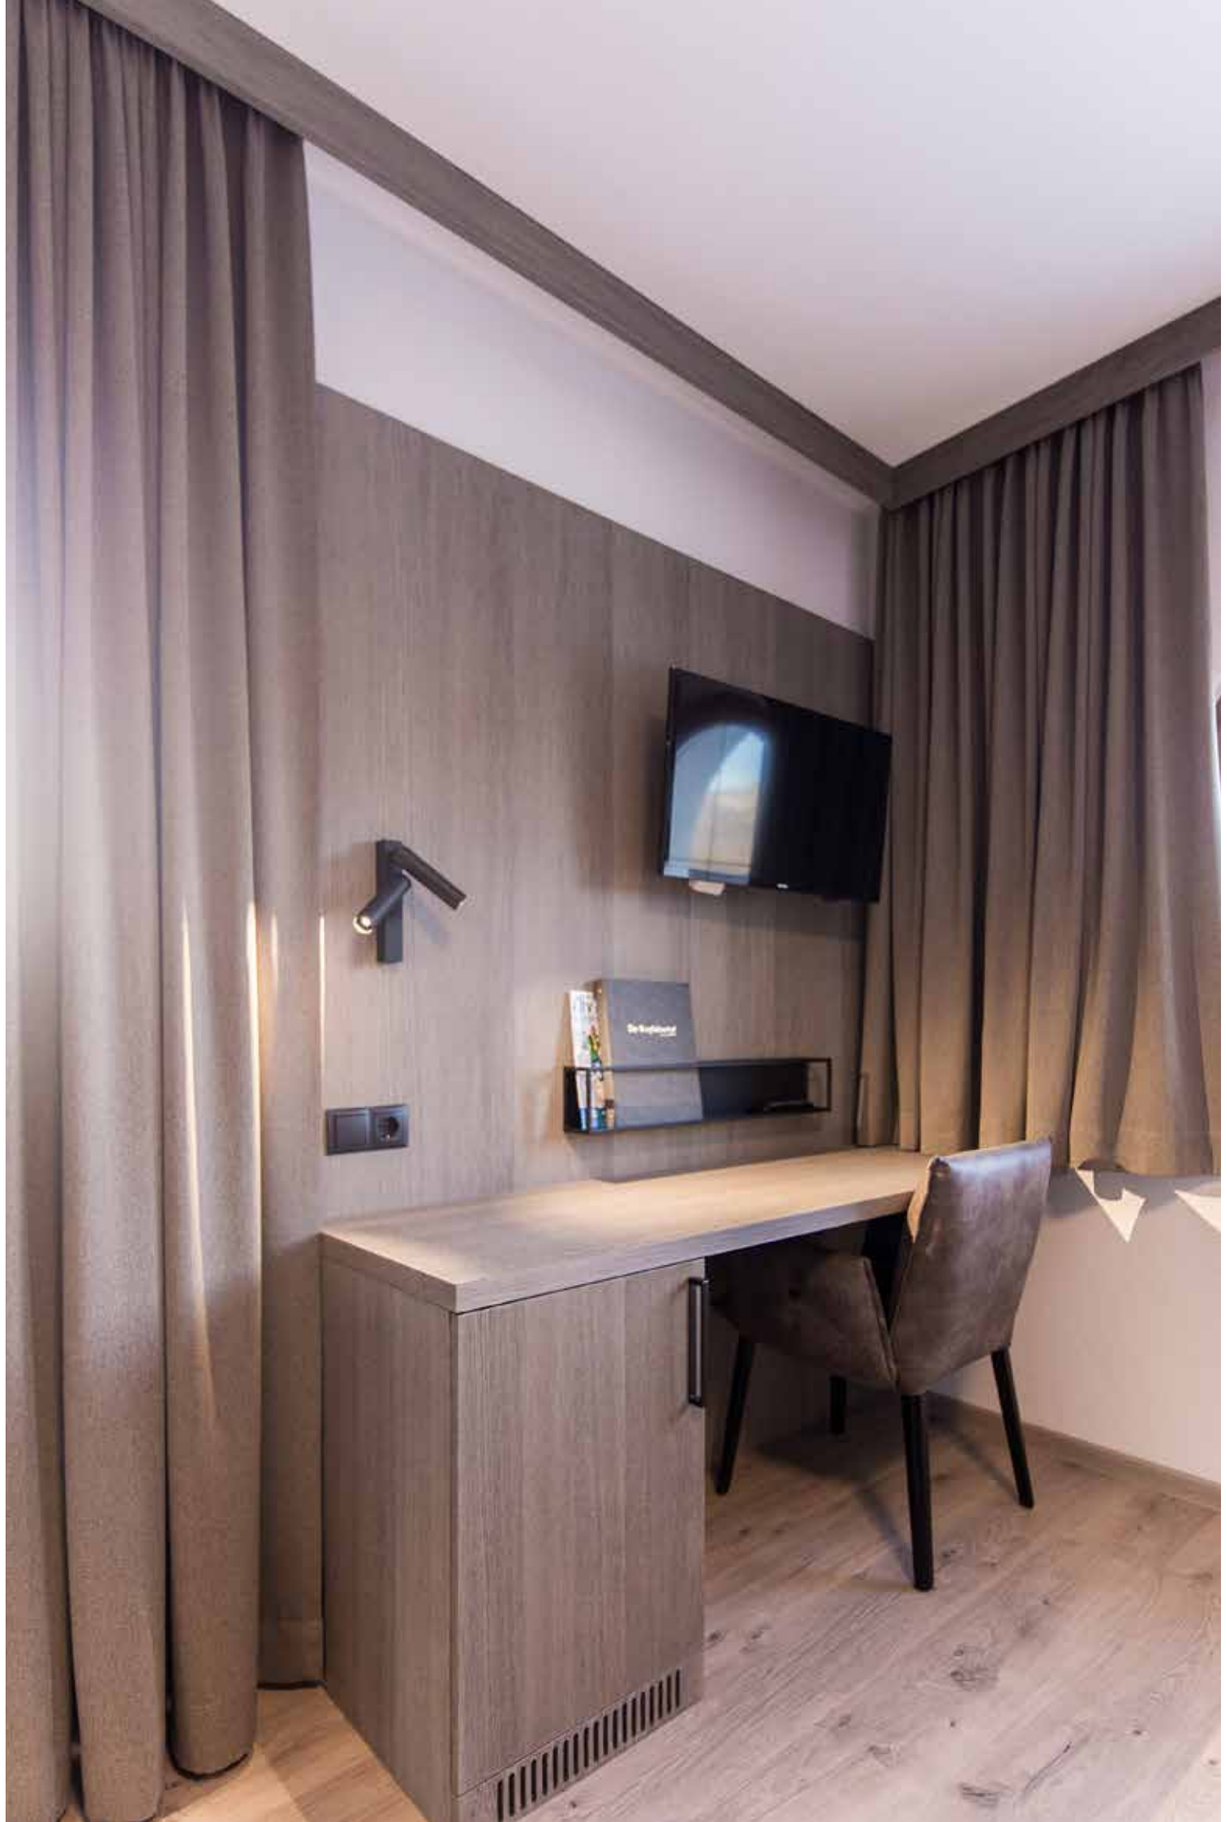

Project: Hotel Burgfellnerhof | Schladming | Austria | Photo: Kotrasch Ges.m.b.H

LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED spotlight in aluminium
White or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Spot á LED en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d´émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA W

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter
inkl. Ein - Aus Schalter / incl. on - off switch

SYS 6W

662-0130**20223XX**0	W2 30°	230lm
662-0130**20229XX**0	W3 30°	250lm
662-0130**20523XX**0	W2 55°	270lm
662-0130**20529XX**0	W3 55°	290lm





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

TRIGGA W

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

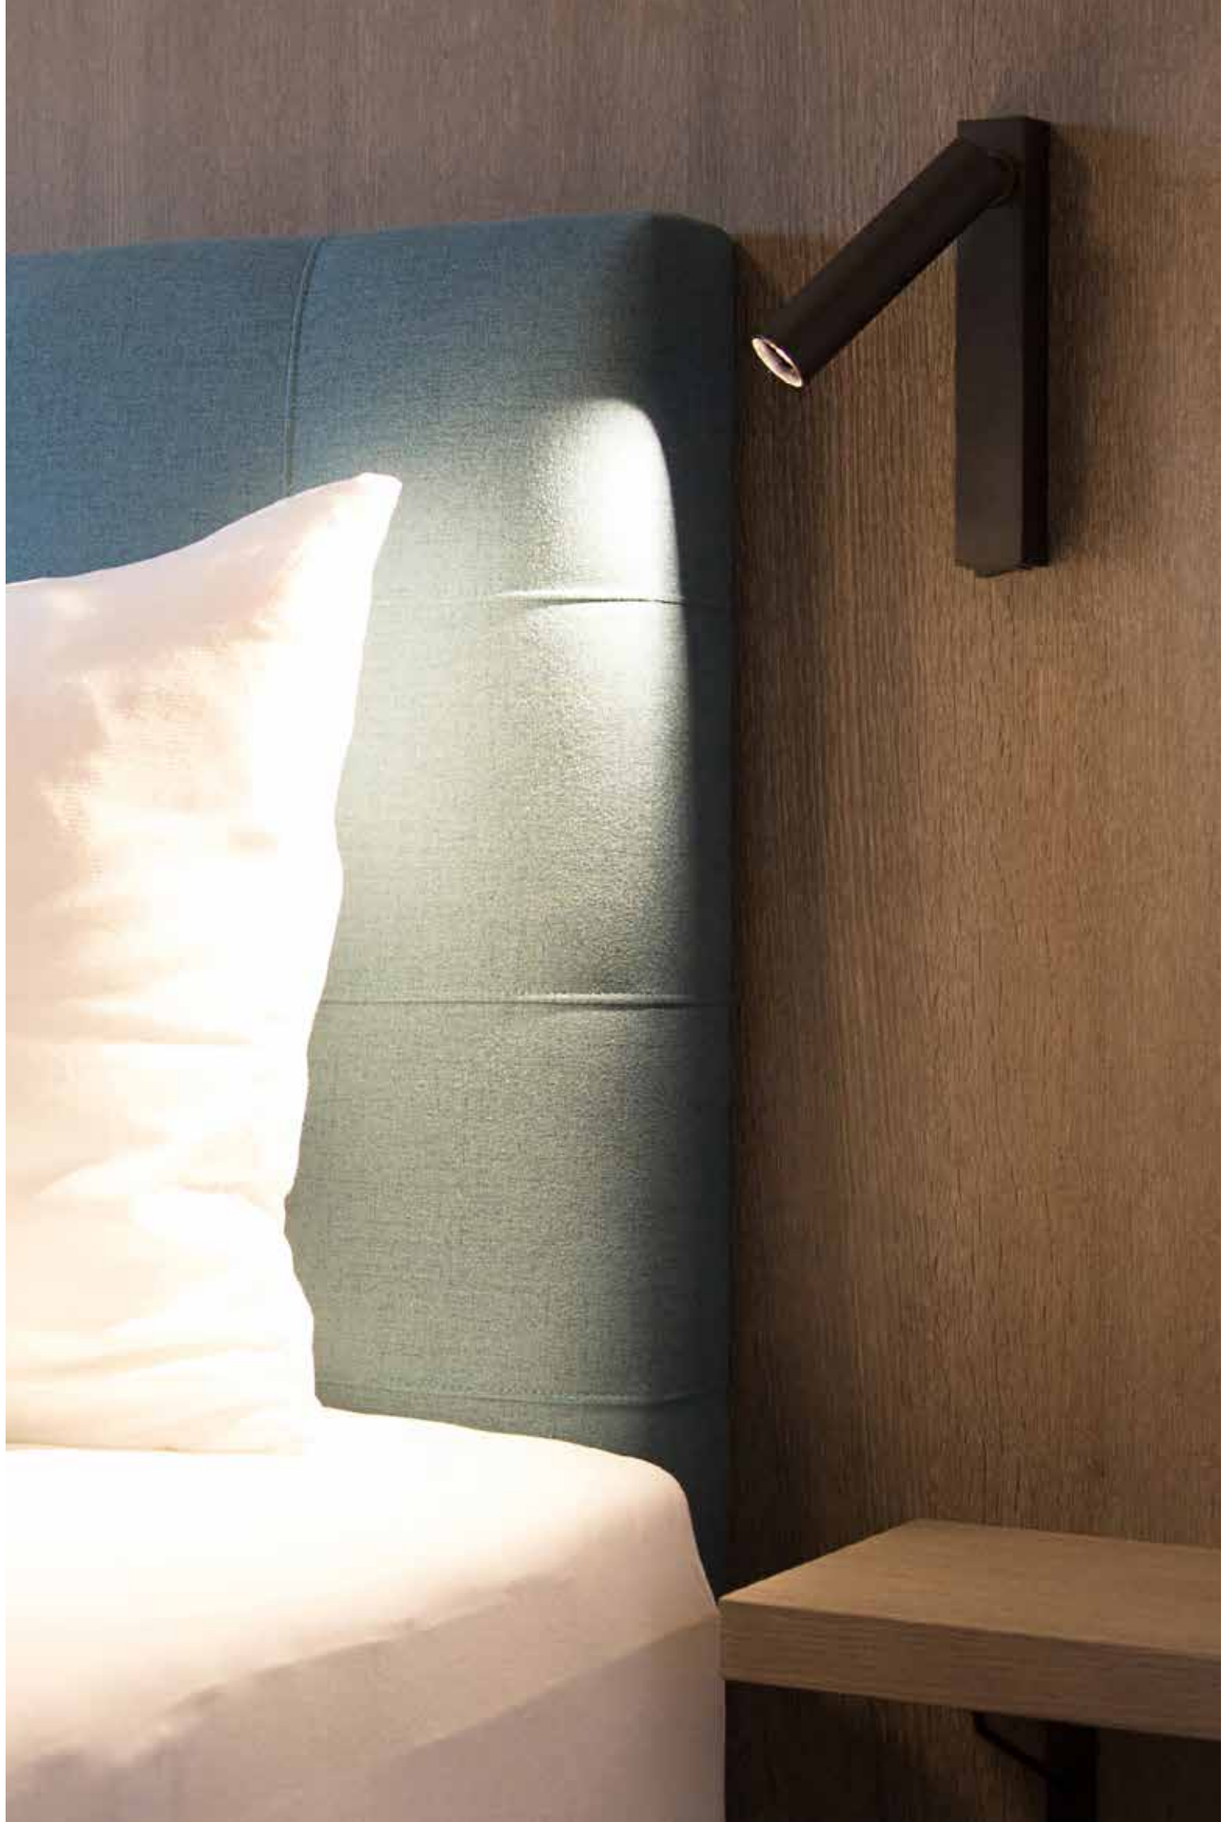

Project: Hotel Burgfellnerhof | Schladming | Austria | Photo: Kotrasch Ges.m.b.H

TRIGGA LOON MINI PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-0170**2022**36X0	W2 30°	230lm
662-0170**2022**96X0	W3 30°	250lm
662-0170**2052**36X0	W2 55°	270lm
662-0170**2052**96X0	W3 55°	290lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- AM black-amber = 7
- B black-brown = 8
- G black-grey = 9

LED Pendelleuchte aus Aluminium
Bronze eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED pendant in aluminium
Bronze anodized, white or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio
Bronzo anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Encastré LED en aluminium
Bronze anodisé, vernissé à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA SHORT PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 6W

662-0040**2022**3XX0	W2 30°	230lm	H: 140mm
662-0040**2022**9XX0	W3 30°	250lm	H: 140mm
662-0040**2052**3XX0	W2 55°	270lm	H: 140mm
662-0040**2052**9XX0	W3 55°	290lm	H: 140mm

TRIGGA LONG PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 6W

662-0050**2022**3XX0	W2 30°	230lm	H: 280mm
662-0050**2022**9XX0	W3 30°	250lm	H: 280mm
662-0050**2052**3XX0	W2 55°	270lm	H: 280mm
662-0050**2052**9XX0	W3 55°	290lm	H: 280mm

TRIGGA XL PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 6W

662-0210**2022**3XX0	W2 30°	230lm	H: 420mm
662-0210**2022**9XX0	W3 30°	250lm	H: 420mm
662-0210**2052**3XX0	W2 55°	270lm	H: 420mm
662-0210**2052**9XX0	W3 55°	290lm	H: 420mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 55
- S black = 66
- BE bronze anodized = 62

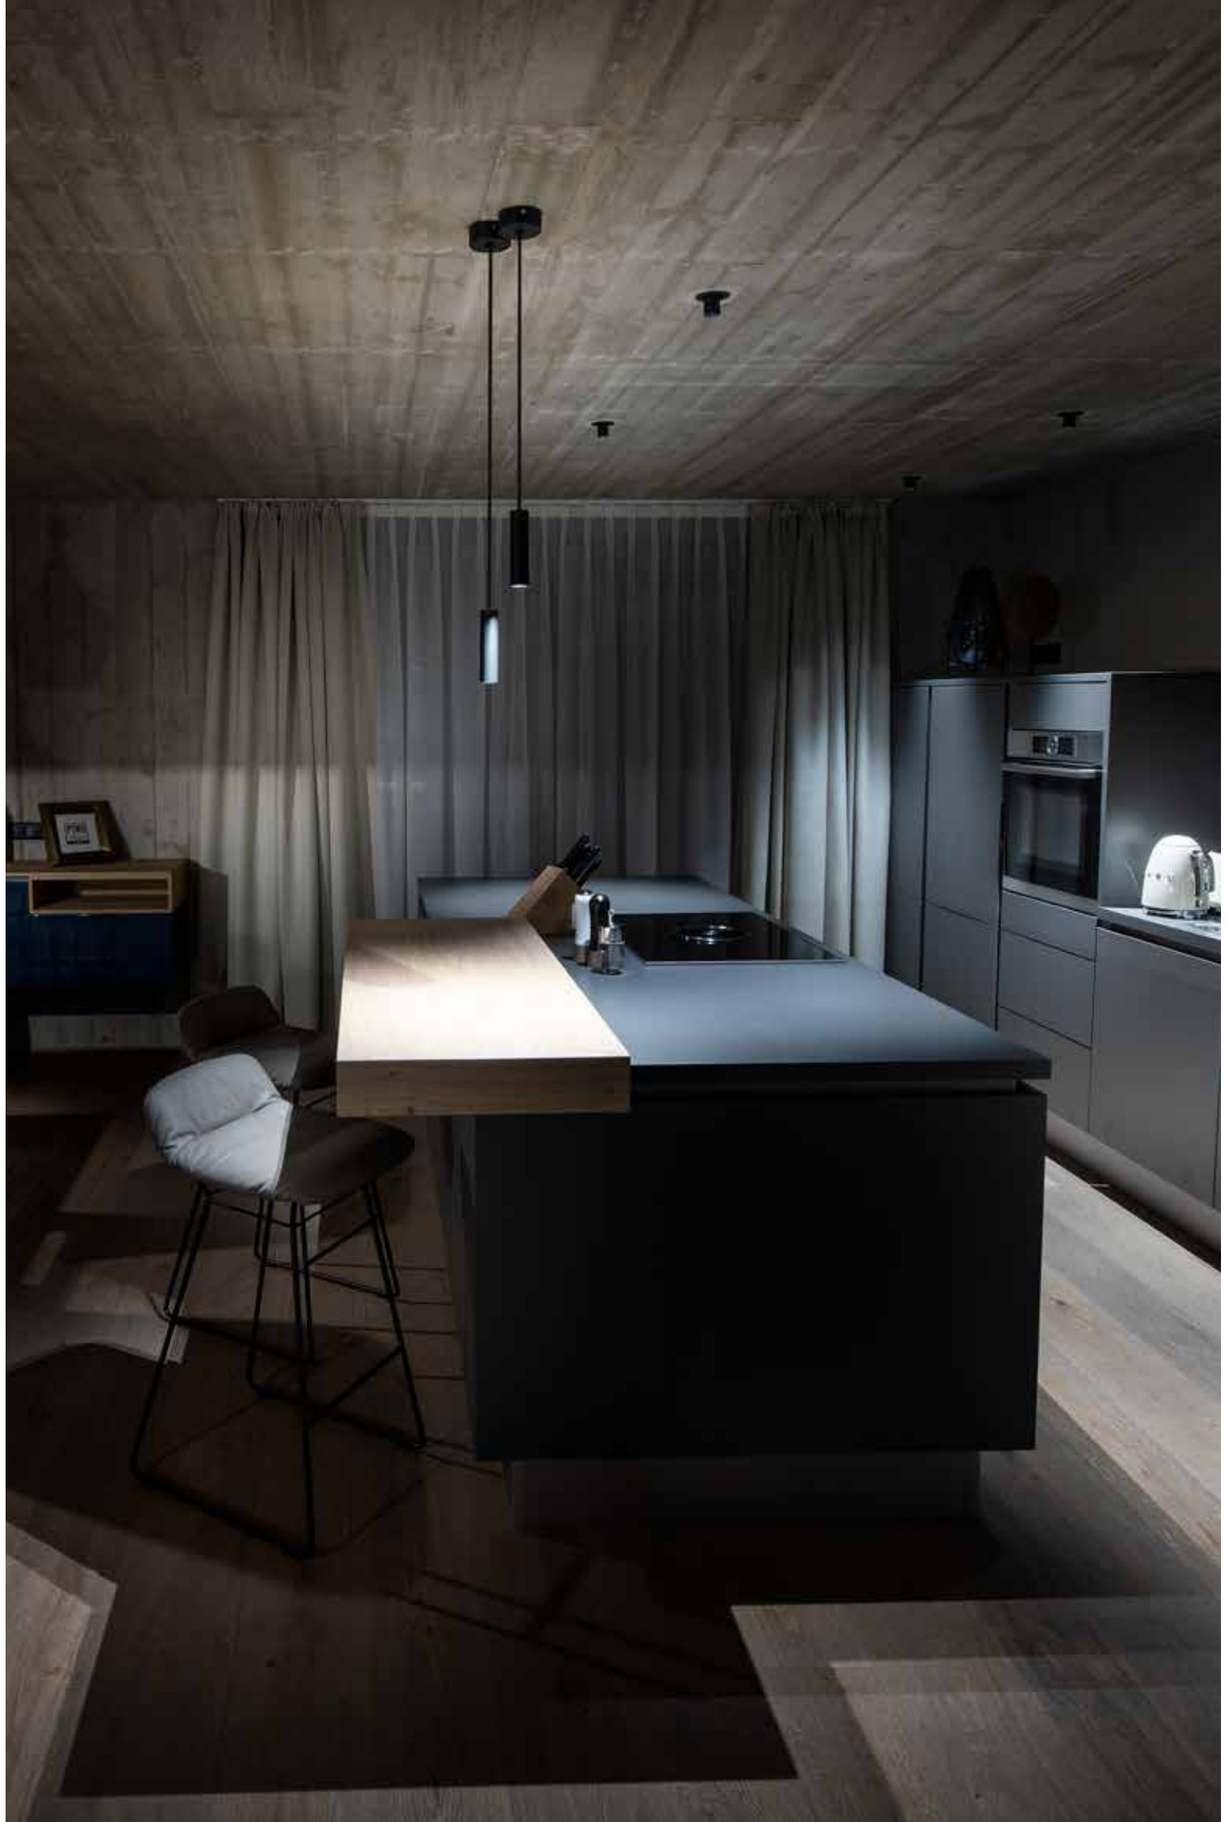

TRIGGA / TRIGGA LOON MINI PD

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

BLINDSPOT

BLINDSPOT mit Einbauring flächenbündig
BLINDSPOT with mounting ring flush mounted

BLINDSPOT mit Einbauring und Schattenfuge
BLINDSPOT with mounting ring and shadow gap

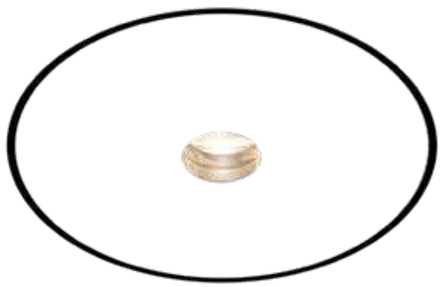

BLINDSPOT schwenkbar rahmenlos mit Einbauring
BLINDSPOT tiltable frameless with mounting ring

BLINDSPOT schwenkbar mit Einbaurahmen
BLINDSPOT tiltable with recessing frame

STEP 1

STEP 2 MOUNTING RING

STEP 3 BLINDSPOT

FINISH BLINDSPOT

NEW TECHNOLOGY OUT OF THE SMALLEST PLACE

Mit minimalistisch ansprechender Formensprache und einer beeindruckenden Lichtsituation überzeugt der Einbaustrahler Blindspot. Auf ganz besondere Art und Weise bringt Blindspot das Licht in den Raum. Das Licht wird von der speziellen LFO Linse der Marke Bartenbach an der Lichtaustrittsöffnung auf 10mm reduziert und anschließend wieder auf 30° bzw. 55° aufgeweitet. Daraus ergibt sich, dass die Technik der Leuchte in der Decke verschwindet, man sieht weder Linse noch LED-Platine. LFO Linsen erzielen zudem beeindruckende Werte bei der Entblendung, was den Sehkomfort deutlich verbessert. Blindspot ist sowohl mit Einbaurahmen als auch als rahmenlose Variante verfügbar. In der Einbaurahmen-Version können unterschiedliche Farbkombinationen gewählt werden. Besonders interessant ist die Version mit Mineralfaserplatte, durch die der Spot bis auf eine Lichtaustrittsöffnung von 13,5 mm im Durchmesser gänzlich in der Decke verschwindet. Alles was bleibt, ist ein spannendes Lichterlebnis im Raum.

The recessed spotlight Blindspot impresses with its minimalist appealing design and an impressive lighting situation. Blindspot brings light into a room in a special way. The light is reduced to 10mm by the special LFO lens of the Bartenbach brand at the light emission opening and then widened again to 30° or 55°. This means that the technology of the luminaire disappears into the ceiling, one sees neither lens nor LED board. The impressive glare control of the LFO lens significantly improves visual comfort. Blindspot is available with mounting frame or as frameless version. Different color combinations can be selected for the installation frame version. Particularly interesting is the version with mineral fiber plate, through which the spot disappears completely into the ceiling up to a light exit opening of 13.5 mm in diameter. All that remains is an exciting lighting experience in the room.

Design: Serge & Robert Cornelissen

Montagevideo
Mounting video

BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring
BLINDSPOT trimless with mounting ring

BLINDSPOT mit Einbaurahmen
BLINDSPOT with recessed frame

Rahmenloser LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Trimless recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Encastré LED sans cadre en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



BLINDSPOT TURN R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring, Einbaurahmen und Werkzeug separat ordern / order mounting ring, recessing frame and tool separately

LED 9W · 700mA

640-001010123**XX**	W2 30°	400lm
640-001010129**XX**	W3 30°	430lm
640-001010323**XX**	W2 55°	400lm
640-001010329**XX**	W3 55°	430lm



EINBAURING UND ZUBEHÖR / MOUNTING RING AND ACCESSOIRES

640-00010	**Einbauring / mounting ring**
640-00020	**Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring**
640-00040	**Demontagewerkzeug / Disassembling tool**



EINBAURAHMEN / RECESSED FRAME

640-00035	W
640-00036	S

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

❶	**24-122**4**1**	**11W** / 700mA, not dimmable
❷	**24-151**0**3**	**20W** / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W **white = 55**
S **black = 66**



BLINDSPOT TURN R

Design: Serge & Robert Cornelissen

BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring flächenbündig
BLINDSPOT trimless with mounting ring flush mounted

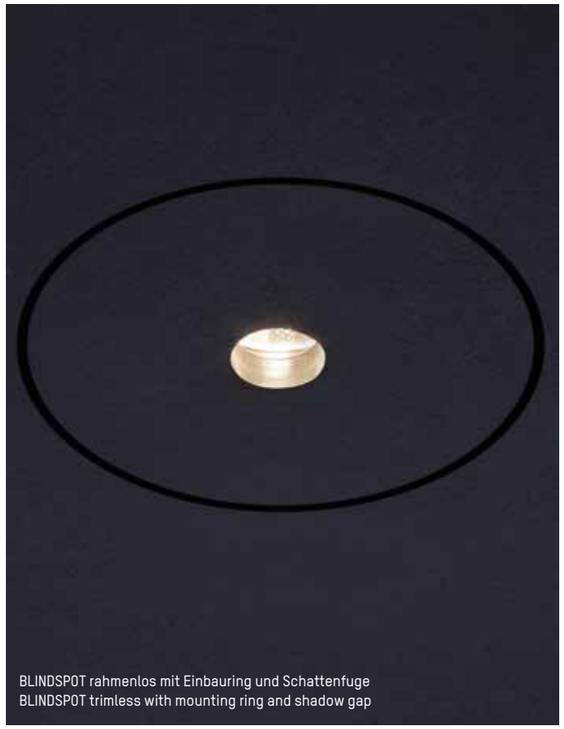

BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring und Schattenfuge
BLINDSPOT trimless with mounting ring and shadow gap

Rahmenloser LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche: Mineralfaserplatte natur, überstreichbar
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Trimless recessed LED spotlight in aluminium
Surface: mineral fiber board nature, paintable
Recessed lense with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Superficie in fibra naturale tinteggiabile
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Encastré LED sans cadre en aluminium
Surface en peintable fibre naturelle
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach

BLINDSPOT R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately

LED 9W · 700mA

640-00201**012300**	W2 130°	400lm
640-00201**012900**	W3 130°	430lm
640-00201**032300**	W2 55°	400lm
640-00201**032900**	W3 55°	430lm



EINBAURING UND ZUBEHÖR / MOUNTING RING AND ACCESSOIRES

640-000**10** **Einbauring / mounting ring**

640-000**20** **Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring**

640-000**40** **Demontagewerkzeug / Disassembling tool**

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

❶ **24-**122**41** **11W** / 700mA, not dimmable
❷ **24-**151**03** **20W** / 700mA, DALI dimm.





BLINDSPOT R

Design: Serge & Robert Cornelissen

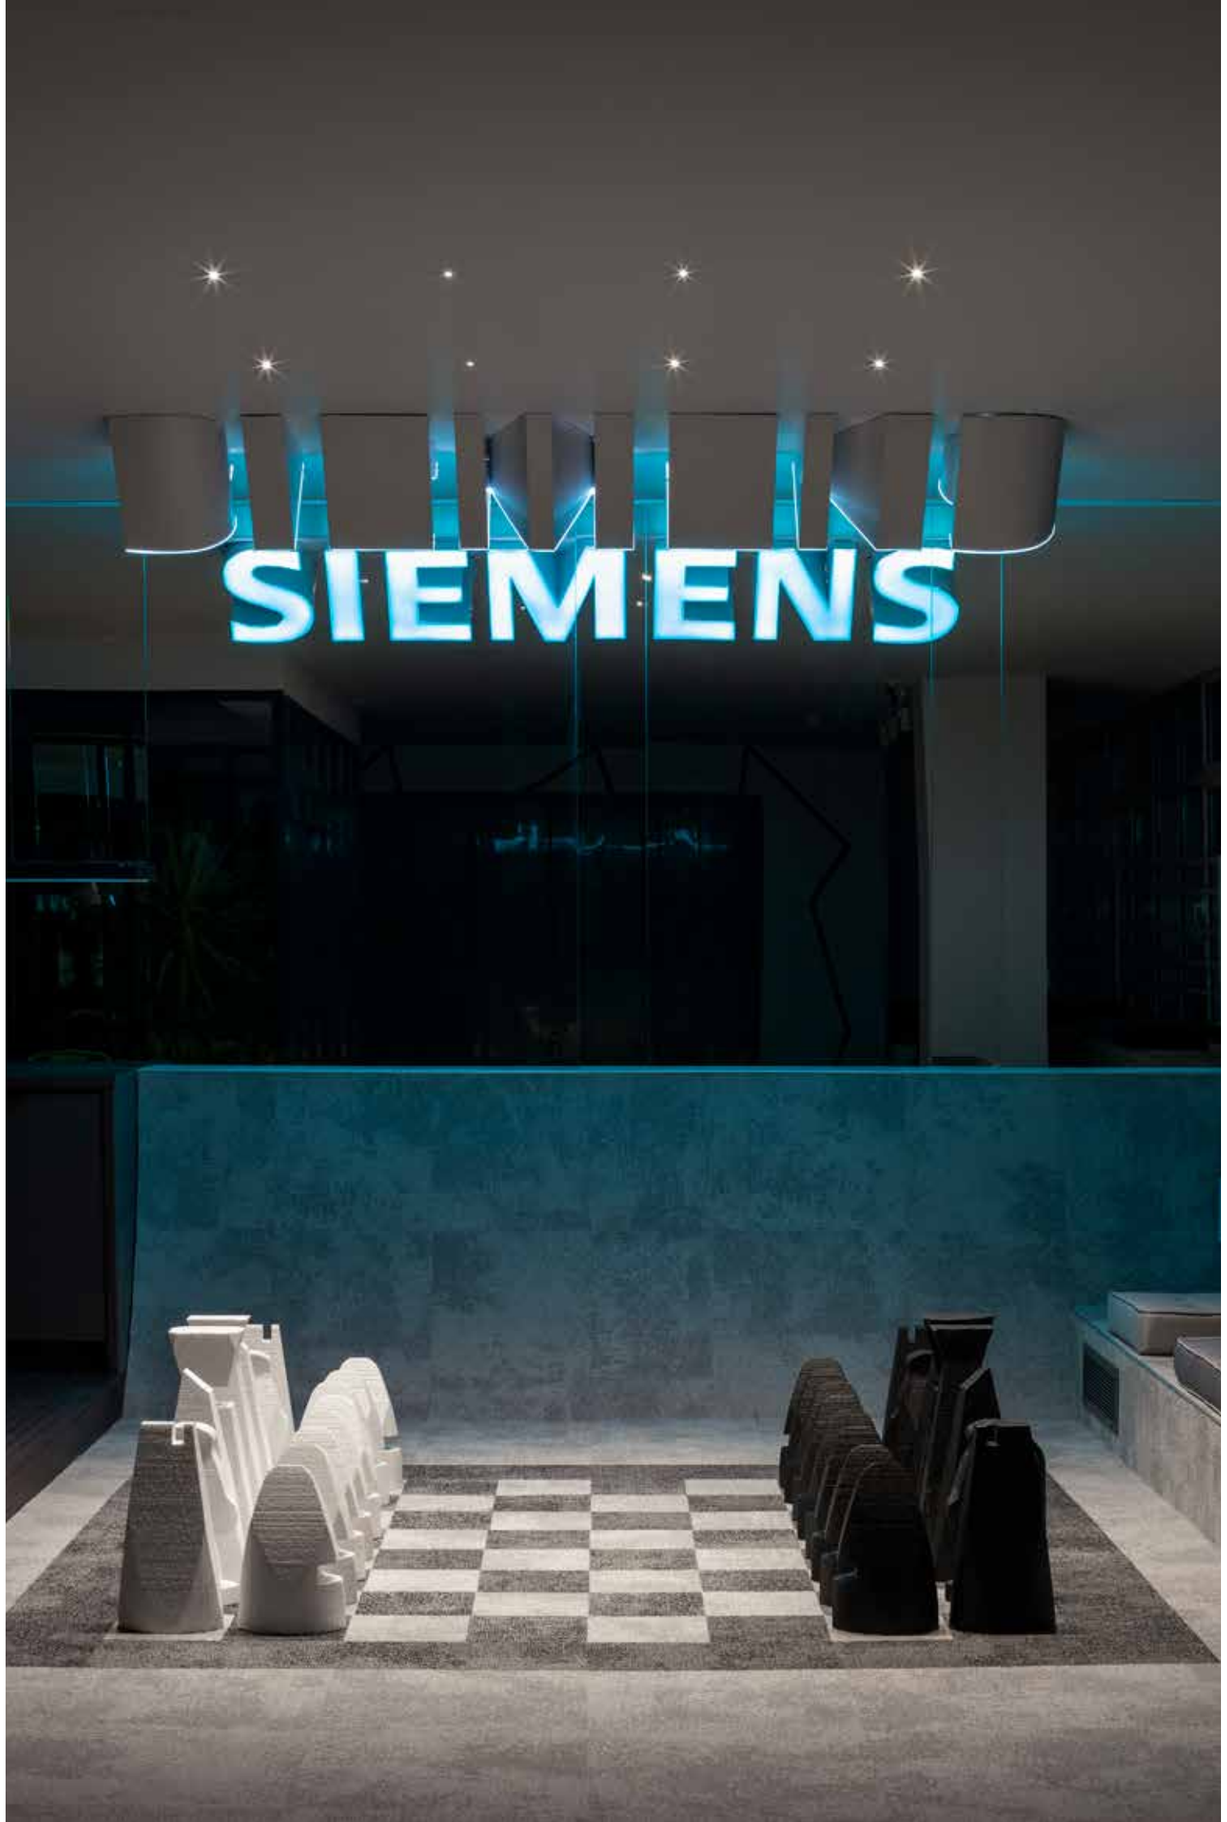

Project: Simens Recreation Area | Sofia | Bulgaria | Photo: Dian Stancer

GRID LFO

4 POINTS FOR HARMONIOUS LIGHT

Als eindrucksstarker Spot in Einbau- und Aufbauvariante bringt Grid LFO das Licht auf den Punkt. Mit Hilfe moderner Bartenbach Linsenoptik LFO wird der Lichtaustritt auf ein absolutes Minimum von 10 mm reduziert werden. LFO Linsen erzielen zudem beeindruckende Werte bei der Entblendung, was den Sehkomfort deutlich verbessert. Das Licht wird von der speziellen LFO Linse an der Lichtaustritt-Öffnung so eng wie physikalisch möglich gebündelt und anschließend weitet diese den Lichtstrahl wieder auf 30° bzw. 55° auf. Somit erhellt GRID LFO den Raum in gewohnter Art und Weise. Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet wählbar.

As an impressive spotlight in recessed and surface mounted variant, Grid LFO brings the light to the point. With the aid of state-of-the-art LFO lens technology from the Bartenbach brand, the visible light can be reduced to an absolute minimum of 10 mm. LFO lenses also achieve impressive glare suppression, which significantly improves visual comfort. The light is focused by the special LFO lens at the light emission opening as closely as physically possible, and then the light beam is then expanded again to 30° and 55°, respectively. Thus, GRID LFO illuminates the room in the usual way. Surface versions in black or white powder-coated.

Design: INHOUSE

MONTAGE- & FARBMÖGLICHKEITEN | MOUNTING & COLOUR OPTIONS

1	2	
W	W	weiß-weiß / white-white
S	S	schwarz-schwarz / black-black
W	S	weiß-schwarz / white-black
S	W	schwarz-weiß / black-white

Rahmenloser LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Frameless recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Encastré LED sans cadre en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d´émissions différentes
Plus que 10mm de surface d´émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



GRID LFO R EINBAUGEHÄUSE RAHMENLOS / GRID LFO R RECESSING BOX TRIMLESS

Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-205 W Rahmenlos / trimless

101 x 101mm
ET 70mm
12,5mm



GRID LFO R LICHTEINSATZ / GRID LFO R LIGHT INSERT

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301243X	W2 30°	570lm
629-301249X	W3 30°	570lm
629-301244X	W4 30°	620lm
629-301253X	W2 55°	570lm
629-301259X	W3 55°	570lm
629-301254X	W4 55°	620lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122**01**	**20W** / 700mA, not dimmable
24-151**403**	**20W** / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
S black = 6



GRID LFO TRIMLESS R

Design: INHOUSE

Originalphoto by W+K-Fotografie Wels, www.wkphoto.net

LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Recessed LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

Encastré LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



GRID LFO R EINBAUGEHÄUSE / GRID LFO R RECESSING BOX

Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-105	W	Rahmen / trim
629-106	S	Rahmen / trim

106 x 106mm
ET 90mm
8 - 30mm



GRID LFO R LICHTEINSATZ / GRID LFO R LIGHT INSERT

CRI >90 · Binning SDCM 3 exkl. LED Konverter · (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301243X	W2	30°	570lm
629-301249X	W3	30°	570lm
629-301244X	W4	30°	620lm
629-301253X	W2	55°	570lm
629-301259X	W3	55°	570lm
629-301254X	W4	55°	620lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122**01**	**20W** / 700mA, not dimmable
24-151**403**	**20W** / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W **white = 5**
S **black = 6**



GRID LFO R

Design: INHOUSE

Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar / height-adjustable insert with adjusting screw

UNIVERSAL-BETONEINBAUGEHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbaugehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheinführung DM20mm links und rückseitig, **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm left and backside, **order cover separately**

332-1001





ABDECKUNG QUADRATISCH/ COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-1502 106 x 106mm für/for: **GRID LFO recessed & GRID recessed**





LED Aufbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung, Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
Unterschiedliche Farbkominationen möglich

LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect glare control and light exit field with only 10mm
Colour combinations possible

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10mm
Combinazioni di colori possibili

Spot à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Combinaisons de couleur possibles

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
629-XXXXXXXXddd = DALI dimm.

IP 20

reddot award 2018
winner

GRID LFO SD

Design: INHOUSE

GRID LFO SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-501243**XX**	W2 30°	570lm
629-501249**XX**	W3 30°	570lm
629-501244**XX**	W4 30°	620lm
629-501253**XX**	W2 55°	570lm
629-501259**XX**	W3 55°	570lm
629-501254**XX**	W4 55°	620lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	2	
W	W	white-white = 55
S	S	black-black = 66
W	S	white-black = 56
S	W	black-white = 65

LFO Lens-Technology by Bartenbach





Originalphoto by W+K-Fotografie Wels, www.wkphoto.net

GRID

MONTAGE- & FARBMÖGLICHKEITEN | MOUNTING & COLOUR OPTIONS

A LARGE NUMBER OF VARIANTS WITH DIRECTIONAL LIGHT

Grid ist ein variantenreicher Spot als Einbau-, Halbeinbau- und Aufbauvariante, der neue Anwendungsmöglichkeiten im Bereich des gerichteten Lichts schafft. Durch die integrierten, zurückversetzten Linsen und einem schwarzen Hochglanzraster wird eine perfekte Entblendung gewährleistet. Zusätzlich zum kubischen Aufbauwürfel, der ebenso wie die Halbeinbauversion alternativ mit einem 350° dreh- und 90° schwenkbaren Kopf verfügbar ist, kann Grid in der Einbauvariante wahlweise mit oder ohne Rahmen geliefert werden. Die Variante mit Rahmen ermöglicht das Höhenverstellen des Lichteinsatzes mittels Justierschrauben. Die Oberflächen sind bei Grid in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet wählbar.

Grid is a versatile spot in recessed, semi-recessed and surface-mounted versions which creates new possibilities in the field of direct light. The integrated, recessed lenses and the black glossy grid guarantee perfect glare control. In addition to the surface-mounted cube, which is also available with a 350 ° rotatable and 90 ° pivoting head like the semi-recessed version, Grid can be supplied with or without a frame. The variant with a frame allows height adjustment of the light insert by means of adjusting screws. Grid offers a choice of black or white powder-coated surfaces.

Design: INHOUSE

❶	❷	
W	W	weiß-weiß / white-white
S	S	schwarz-schwarz / black-black
W	S	weiß-schwarz / white-black
S	W	schwarz-weiß / black-white

Rahmenloser LED Einbauspot
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster

Trimless recessed LED spotlight
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid

Incasso LED a scomparsa
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida

Encastré LED sans cadre
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouié pour grille brillé

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

GRID R EINBAUGEHÄUSE RAHMENLOS / GRID R RECESSING BOX TRIMLESS

Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-205 W Rahmenlos / trimless

101 x 101mm
ET 70mm
12,5mm



GRID R LICHTEINSATZ / GRID R LIGHT INSERT

CRI >90 · Binning SDCM 3 exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301213X	W2 15°	590lm
629-301219X	W3 15°	590lm
629-301214X	W4 15°	640lm
629-301223X	W2 30°	570lm
629-301229X	W3 30°	570lm
629-301224X	W4 30°	620lm
629-301233X	W2 45° + 15°	520lm
629-301239X	W3 45° + 15°	520lm
629-301234X	W4 45° + 15°	570lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122**01** **20W** / 700mA, not dimmable
24-151**403** **20W** / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W **white = 5**
S **black = 6**



GRID TRIMLESS R

Design: INHOUSE

Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar / height-adjustable insert with adjusting screw

LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar

Recessed LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid
Height-adjustable insert with adjusting screw

Incasso LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Inserto regolabile in altezza tramite vite

Encastré LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-ébloui pour grille brillé
Insert réglable en hauteur par vis

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

GRID R EINBAUGEHÄUSE / GRID R RECESSING BOX

Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-105 W Rahmen / trim
629-106 S Rahmen / trim

106 x 106mm
ET 90mm
8-30mm



GRID R LICHTEINSATZ / GRID R LIGHT INSERT 9W

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301213X	W2	15°	590lm
629-301219X	W3	15°	590lm
629-301214X	W4	15°	640lm
629-301223X	W2	30°	570lm
629-301229X	W3	30°	570lm
629-301224X	W4	30°	620lm
629-301233X	W2	45° + 15°	520lm
629-301239X	W3	45° + 15°	520lm
629-301234X	W4	45° + 15°	570lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201 **20W** / 700mA, not dimmable
24-151403 **20W** / 700mA, DALI dimm.



UNIVERSAL-BETONEINBAUGEHÄUSE/ UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbaugehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheinführung DM20mm links und rückseitig, **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm left and backside, **order cover separately**

332-1001

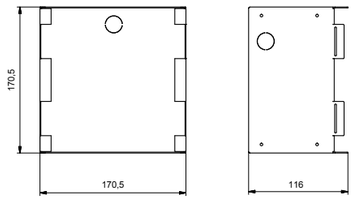

ABDECKUNG QUADRATISCH/ COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete
für/for: **GRID LFO recessed & GRID recessed**

332-1502 106 x 106mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W **white = 5**
S **black = 6**



GRID R

Design: INHOUSE

Project: Restaurant Fortinol Wels | Austria

LED Halbeinbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

Semi-recessed LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid
355° swiveling and 90° tilting head

Semi-incasso a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Girevole a 355°, orientabile a 90°

Semi-encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-ébloui pour grille brillé
Tournant à 355°, pivotant à 90°

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
629-XXXXXXXddd = DALI dimm.

IP 20

GRID TURN R

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-401213**XX**	W2 15°	590lm
629-401219**XX**	W3 15°	590lm
629-401214**XX**	W4 15°	640lm
629-401223**XX**	W2 30°	570lm
629-401229**XX**	W3 30°	570lm
629-401224**XX**	W4 30°	620lm
629-401233**XX**	W2 45° + 15°	520lm
629-401239**XX**	W3 45° + 15°	520lm
629-401234**XX**	W4 45° + 15°	570lm

106 x 106mm
ET 90mm
8-30mm

355° 90°



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	2	
W	W	**white-white = 55**
S	S	**black-black = 66**
W	S	**white-black = 56**
S	W	**black-white = 65**



HORIZONTAL BEAM

GRID TURN R

Design: INHOUSE

LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Unterschiedliche Farbkombinationen möglich

LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid
Colour combinations possible

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Combinazioni di colori possibili

Spot à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouié pour grille brillé
Combinaisons de couleur possibles

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
629-XXXXXXXXddd = DALI dimm.

IP 20

GRID SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-501213XX	W2 15°	590lm
629-501219XX	W3 15°	590lm
629-501214XX	W4 15°	640lm
629-501223XX	W2 30°	570lm
629-501229XX	W3 30°	570lm
629-501224XX	W4 30°	620lm
629-501233XX	W2 45° + 15°	520lm
629-501239XX	W3 45° + 15°	520lm
629-501234XX	W4 45° + 15°	570lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	2	
W	W	**white-white = 55**
S	S	**black-black = 66**
W	S	**white-black = 56**
S	W	**black-white = 65**



GRID SD

Design: INHOUSE

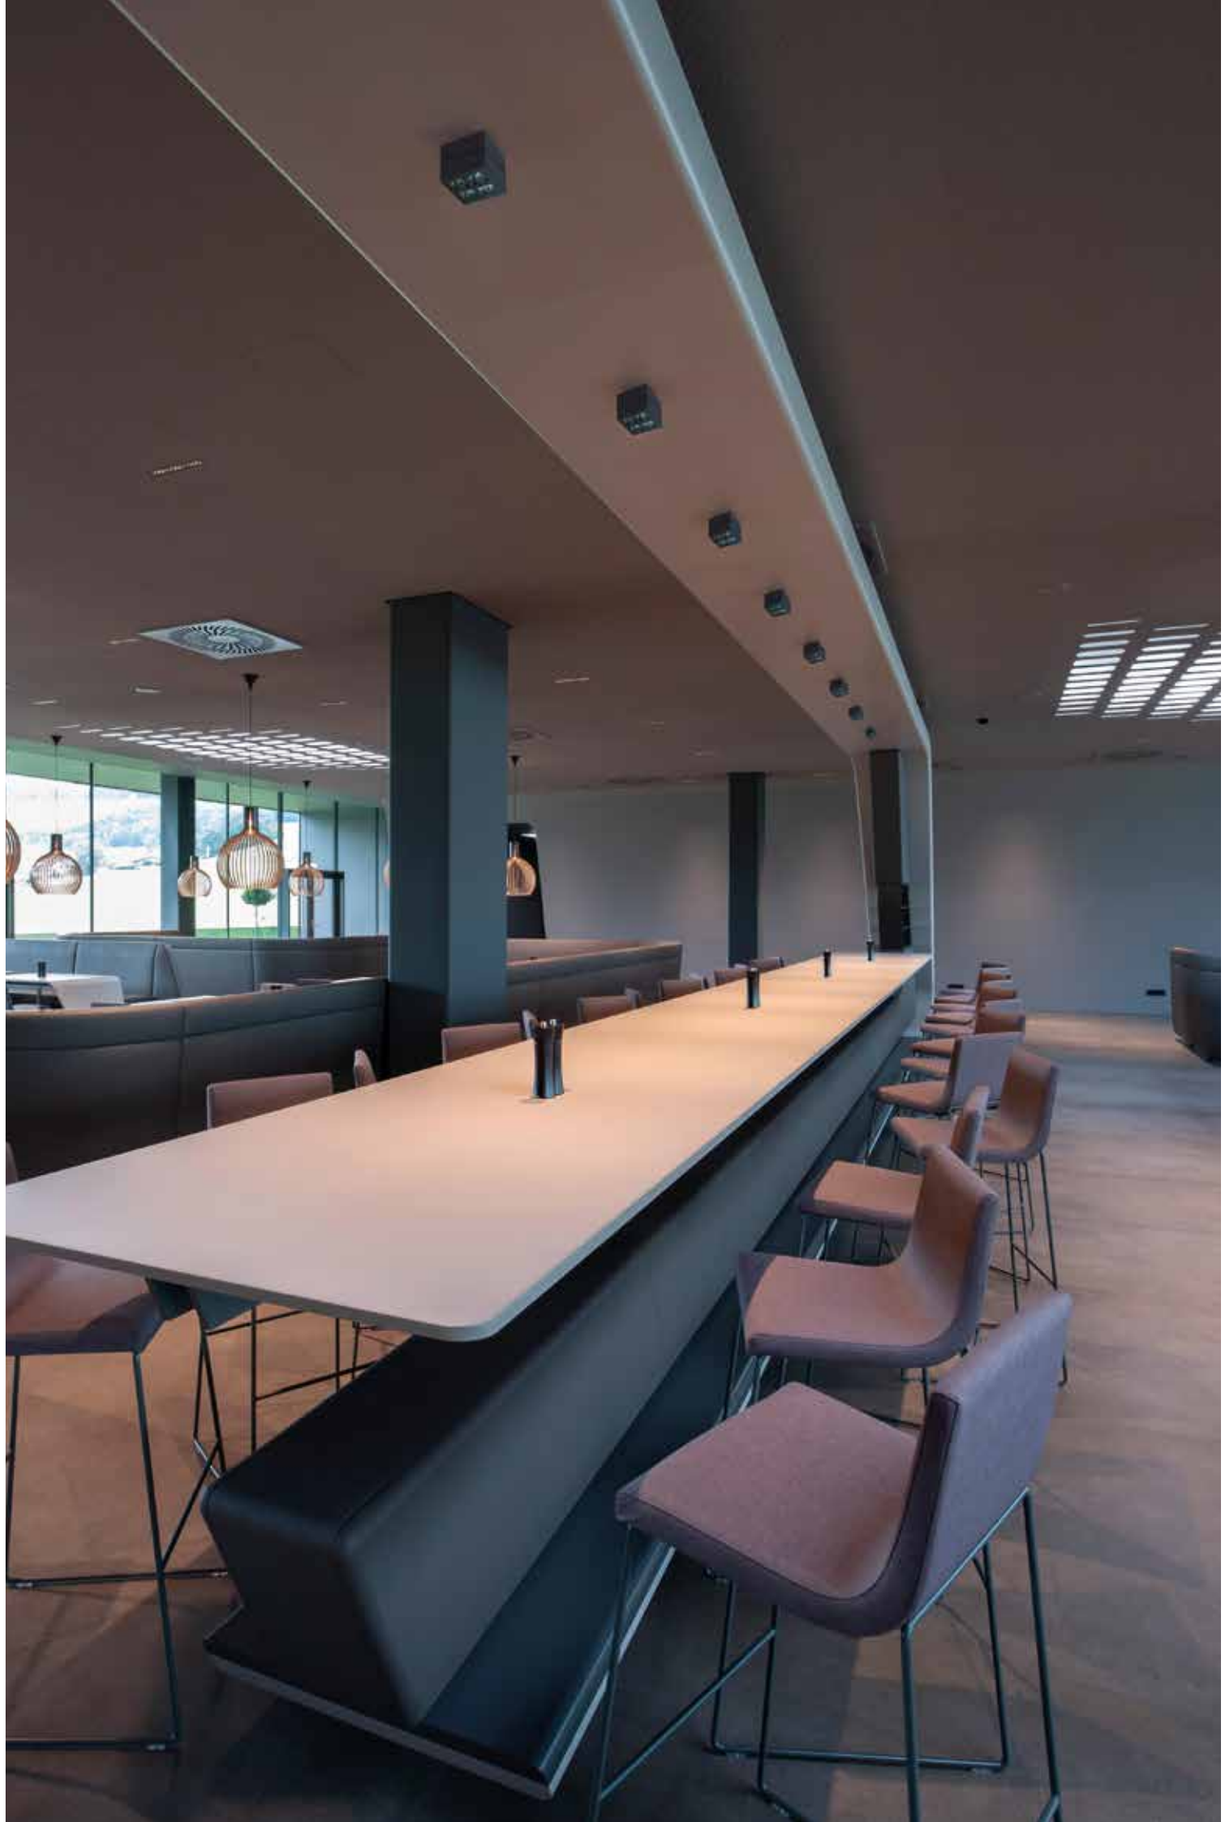

LED Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

LED spotlight in aluminium
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-glare due to high-gloss grid
355° swiveling and 90° tilting head

Faretto a LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Girevole a 355°, orientabile a 90°

Spot à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouié pour grille brillé
Tournant à 355°, pivotant à 90°

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
629-XXXXXXXXddd = DALI dimm.

IP 20

GRID TURN SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-601213**XX**	W2 15°	590lm
629-601219**XX**	W3 15°	590lm
629-601214**XX**	W4 15°	640lm
629-601223**XX**	W2 30°	570lm
629-601229**XX**	W3 30°	570lm
629-601224**XX**	W4 30°	620lm
629-601233**XX**	W2 45° + 15°	520lm
629-601239**XX**	W3 45° + 15°	520lm
629-601234**XX**	W4 45° + 15°	570lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

❶	❷	
W	W	white-white = 55
S	S	black-black = 66
W	S	white-black = 56
S	W	black-white = 65



HORIZONTAL BEAM

GRID TURN SD

Design: INHOUSE



RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Asymmetrischer mikrofacettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Energieeffiziente LED, inkl. Konverter

Surface mounted LED luminaire in aluminium
White or black powder-coated
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Constant light with proper clare suppression
Energy efficient LED, converter included

Lampada LED a soffitto/parete in alluminio
Verniciata a polveri in bianco o nero
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
LED ad alta efficienza energetica, convertitore incluso

Applique LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Riflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec contrôle anti-éblouié
Efficientes LED, convertisseur inclus

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

AKON 2 SD

220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 10W · (not dimmable)

661-0030**2052**3050	W	W2	560lm
661-0030**2052**3060	S	W2	560lm
661-0030**2052**9050	W	W3	610lm
661-0030**2052**9060	S	W3	610lm
661-0030**2052**4050	W	W4	650lm
661-0030**2052**4060	S	W4	650lm



AKON 4 SD

220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 28W

661-0030**3052**305Y	W	W2	1510lm
661-0030**3052**306Y	S	W2	1510lm
661-0030**3052**905Y	W	W3	1620lm
661-0030**3052**906Y	S	W3	1620lm
661-0030**3052**405Y	W	W4	1750lm
661-0030**3052**406Y	S	W4	1750lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

(S) switchable = 0
(D) DALI dimm = d

AKON 2 /4 SD

Design: INHOUSE

Project: Private residence | Austria

VOLARE TRACK SYSTEM

Design: Doc Form

VOLARE R & VOLARE TRIMLESS R

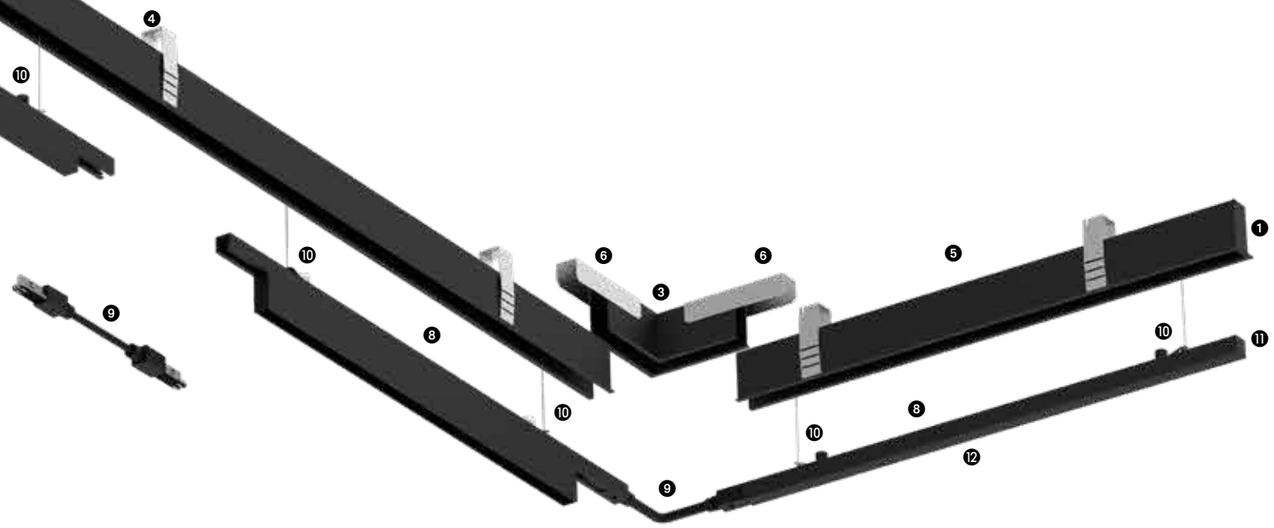

230V HARDLY VISIBLE IN THE CEILING

Volare R - Eine gelungene Erweiterung für unser Volare Stromschienensystem. Die minimalistische 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm kann nun mittels einem Einbauprofil in die Decke eingebaut werden. Mit einer Breite von 32mm ist die Variante mit Rahmen kaum sichtbar in der Decke. Um das System perfekt abzurunden, gibt es zusätzlich eine nur 24mm breite rahmenlose Variante zur Auswahl, welche den Minimalismus nochmals unterstreicht. Durch die Bauform des Profils verschwinden die magnetisch gehaltene Volare-Schiene und der Adapter der Leuchte zur Gänze in der Decke und können auf einfache Weise mit einem Demontagewerkzeug wieder demontiert werden. Erhältlich ist das System in den Farben schwarz und weiß.

Volare R - a successful extension for our Volare power rail system. The minimalist 230 V 2-stage rail, size 18 x 18 mm, can now be integrated into the ceiling using a recessed profile. At a width of 32 mm, the version with a frame is barely visible in the ceiling. To finish off the system perfectly, there is also a frameless version of only 24 mm available, which also emphasises the minimalist design. Thanks to the shape of the section, the magnetically attached Volare rails and lighting adaptor completely disappear into the ceiling and can easily be dismantled with a dismantling tool. The system is available in black and white.

VOLARE R & VOLARE TRIMLESS R MOUNTING OPTIONS

1. Enddeckel Einbauprofil / End cap recessed profile
2. Einbauprofil 1205 / Recessed profile 1205
3. 90° Winkelprofil / 90° Junction
4. Einbauprofil 2205 / Recessed profile 2205
5. Einbauprofil 1005 / Recessed profile 1005
6. Verbinder / junction
7. Endeinspeisung / End power feed
8. Volare Stromschiene / Volare Track
9. Flex-Verbinder / Flexible-junction
10. Magnet-Set + Sicherung / Magnet-Set + protection
11. Enddeckel Volare Profil / End cap Volare profile
12. Blindabdeckung / Aluminium cover

DC ADAPTER BÜNDIG MIT SCHIENE | ADAPTER FLUSH WITH RAIL

LOXONE Create Automation

MINISERVER GO

AIR

TOUCH AIR

AIR SCHNITTSTELLE
FÜR STANDARDTASTER

AIR INTERFACE
FOR STANDARD PUSH-BUTTON

AIR BEWEGUNGSMELDER
AIR MOTION DETECTOR



LOXONE AIR TECHNOLOGIE / LOXONE AIR TECHNOLOGY

Im Gegensatz zu anderen Funktechnologien wurde LOXONE Air eigens für das intelligente Gebäude entwickelt und bringt somit einzigartige Features mit.

In opposite to other radio technologies, LOXONE Air was specially developed for the intelligent building and that brings unique features.

MINIMALER VERBRAUCH

MINIMAL CONSUMPTION

Alle Loxone Air Produkte sind Energieverbrauchsoptimiert. Eigens entwickelte Chips sorgen für niedrigsten Verbrauch.

All Loxone Air devices are designed with energy conservation in mind. The device chip set and the pertaining software ensure low energy consumption.

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT

MAXIMUM SPEED

Taste drücken und der gewünschte Befehl wird unmittelbar ohne wahrnehmbare Verzögerung ausgeführt.

Press button and the required command will be executed immediately without any noticeable delay.

100% AUF LOXONE ABGESTIMMT

100% TUNED FOR LOXONE

Die AIR Technologie und alle AIR Produkte werden per Plug & Play in Betrieb genommen und arbeiten perfekt mit allen Loxone Komponenten zusammen.

The AIR technology and all AIR devices have been designed to seamlessly work together and deliver exceptional functionality compared to stand alone solutions.

UPDATEFÄHIG

FUTURE-READY

Alle Loxone Air Produkte sind voll updatefähig. Ihr Projekt bleibt also zukunftsfähig.

All Loxone Air devices can receive free software updates. Your Project is already fit for future.

MESH TECHNOLOGIE

MESH TECHNOLOGY

Jedes Produkt das an einer dauerhaften Spannungsversorgung angeschlossen ist, erhöht die Reichweite.

Any product that is permanently connected to mains power can increase the range.

VERSCHLÜSSELUNG

FULLY-ENCRYPTED COMMUNICATION

Die Kommunikation zwischen AIR Produkten ist mittels IPSec, dem aktuellen Sicherheitsstandard gesichert.

The communication between AIR devices is using IPSec, the current industry standard for secure.

JEDEN WINKEL ERREICHEN – DANK MESH TECHNOLOGIE

A RELIABLE WIRELESS SOLUTION – THANKS TO MESH TECHNOLOGY

Loxone Air basiert auf der bidirektionalen Mesh-Technologie. Jedes fix am Strom angeschlossene Air Gerät erweitert die Reichweite und Stabilität des Gesamtsystems. Die Konsequenz: Unglaubliche Reichweiten. Dicke Wände, große Entfernungen. Dadurch erreichen sie jeden Winkel Ihres Heims und erhalten ein super stabiles Netz.

Loxone Air is based on bidirectional mesh technology. Each Loxone Air device that is permanently powered is helping to extend the footprint of the wireless signal. The result is a reliable and well-supported Loxone Air range. While it isn't possible to take all installation environments into account, the technology behind Loxone Air will certainly provide an ideal solution for wireless automation.

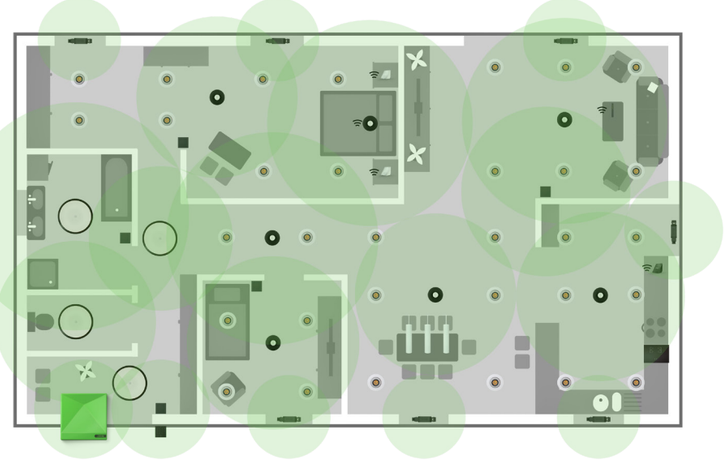

VOLARE R PROFILE SET

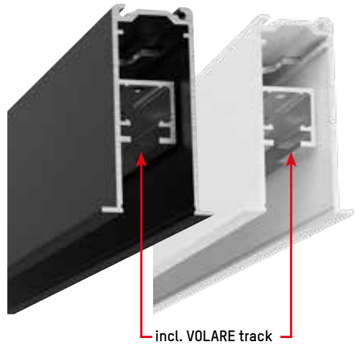

Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche in Weiß oder Schwarz

Recessed profile made of aluminium
Surface, white or black

Profilo ad incasso in alluminio
Finitura in bianco o nero

Profil en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP20

VOLARE R PROFILSET / VOLARE R PROFILE SET

Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör.
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories.
Excl. power feed, electrical and mechanical connector



652-0140**1000**05	W	L: 1205mm		**652-**0140**1000**06	S	L: 1205mm
652-0140**2000**05	W	L: 2205mm		**652-**0140**2000**06	S	L: 2205mm

VOLARE R ENDPROFILSET / VOLARE R END PROFILE SET

Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90° connector consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector



652-0150**1000**05	W	L: 1020mm		**652-**0150**1000**06	S	L: 1020mm
652-0150**2000**05	W	L: 2020mm		**652-**0150**2000**06	S	L: 2020mm

VOLARE R ENDKAPPE / VOLARE R END CAP

652-0090**1000**05 W
652-0090**1000**06 S



VOLARE R 90° WINKELPROFIL / VOLARE R 90° PROFILE

652-0030**9000**05 W
652-0030**9000**06 S



VOLARE R VERBINDER / VOLARE R JUNCTION

652-00308



VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET

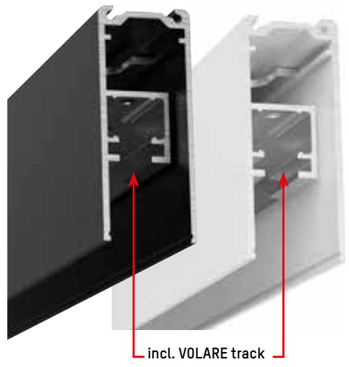

Rahmenloser Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche in Weiß oder Schwarz

2-phase rail made of aluminium
Surface, white or black

Profilo frameless in alluminio, ad incasso totale
Finitura in bianco o nero

Profil sans cadre en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP20

VOLARE TRIMLESS PROFILSET R / VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET

Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör.
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories.
Excl. power feed, electrical and mechanical connector



652-0170**1000**05	W	L: 1205mm		**652-**0170**1000**06	S	L: 1205mm
652-0170**2000**05	W	L: 2205mm		**652-**0170**2000**06	S	L: 2205mm

VOLARE TRIMLESS R ENDPROFILSET / VOLARE TRIMLESS R END PROFILE SET

Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90° connector consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector



652-0180**1000**05	W	L: 1020mm		**652-**0180**1000**06	S	L: 1020mm
652-0180**2000**05	W	L: 2020mm		**652-**0180**2000**06	S	L: 2020mm

VOLARE TRIMLESS R ENDKAPPE / VOLARE TRIMLESS R END CAP

652-0090**2000**05 W
652-0090**2000**06 S



VOLARE TRIMLESS R 90° WINKELPROFIL / VOLARE TRIMLESS R 90° PROFILE

652-0031**0000**05 W
652-0031**0000**06 S



VOLARE TRIMLESS R VERBINDER / VOLARE TRIMLESS R JUNCTION

652-00308



VOLARE R & TRIMLESS R SYSTEM

Design: Doc Form

ACCESSORIES

ENDKAPPE FÜR VOLARE SCHIENE / END CAP FOR VOLARE TRACK

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

652-0050**2000**05 W
652-0050**2000**06 S

BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips

652-0050**1000**05	W	L: 1000mm
652-0050**1000**06	S	L: 1000mm



ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

652-0040**1000**05 W
652-0040**1000**06 S



FLEXVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

652-0030**7000**05 W
652-0030**7000**06 S



MONTAGEWERKZEUG FÜR DIE EINBAUBÜGEL BEI VOLARE R TRIMLESS / INSTALLATION TOOL FOR MOUNTING BRACKETS FOR VOLARE R TIMLESS

1 Stück pro System notwendig / 1 piece per system needed

652-00003



DEMONTAGEWERKZEUG FÜR VOLARE STROMSCHIENE / REMOVAL TOOL FOR VOLARE TRACK

652-00002

DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für Volare DC, und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000**1000**00

VOLARE

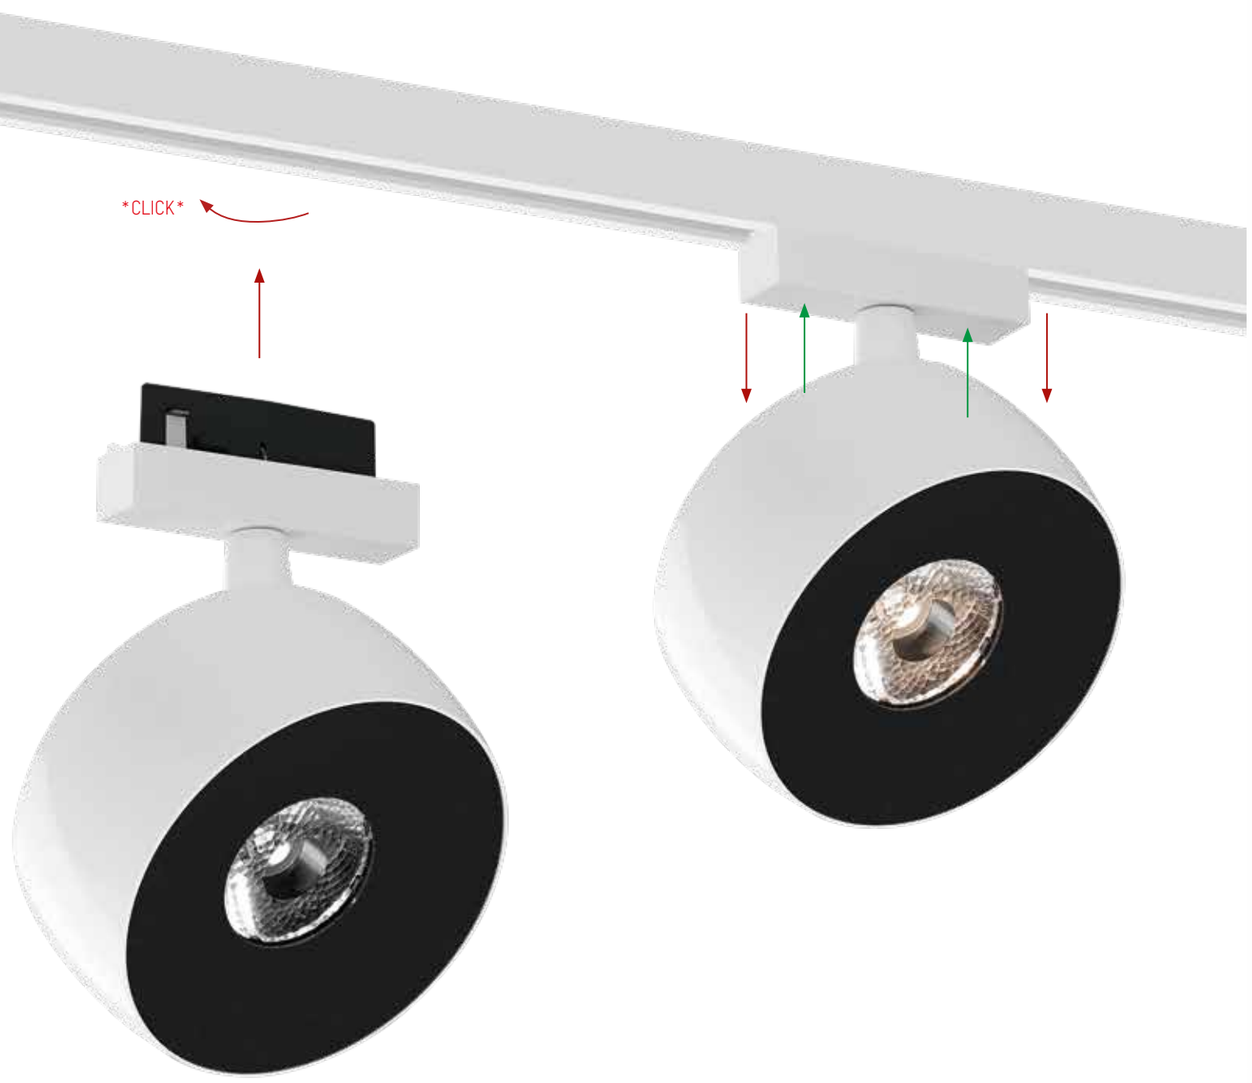

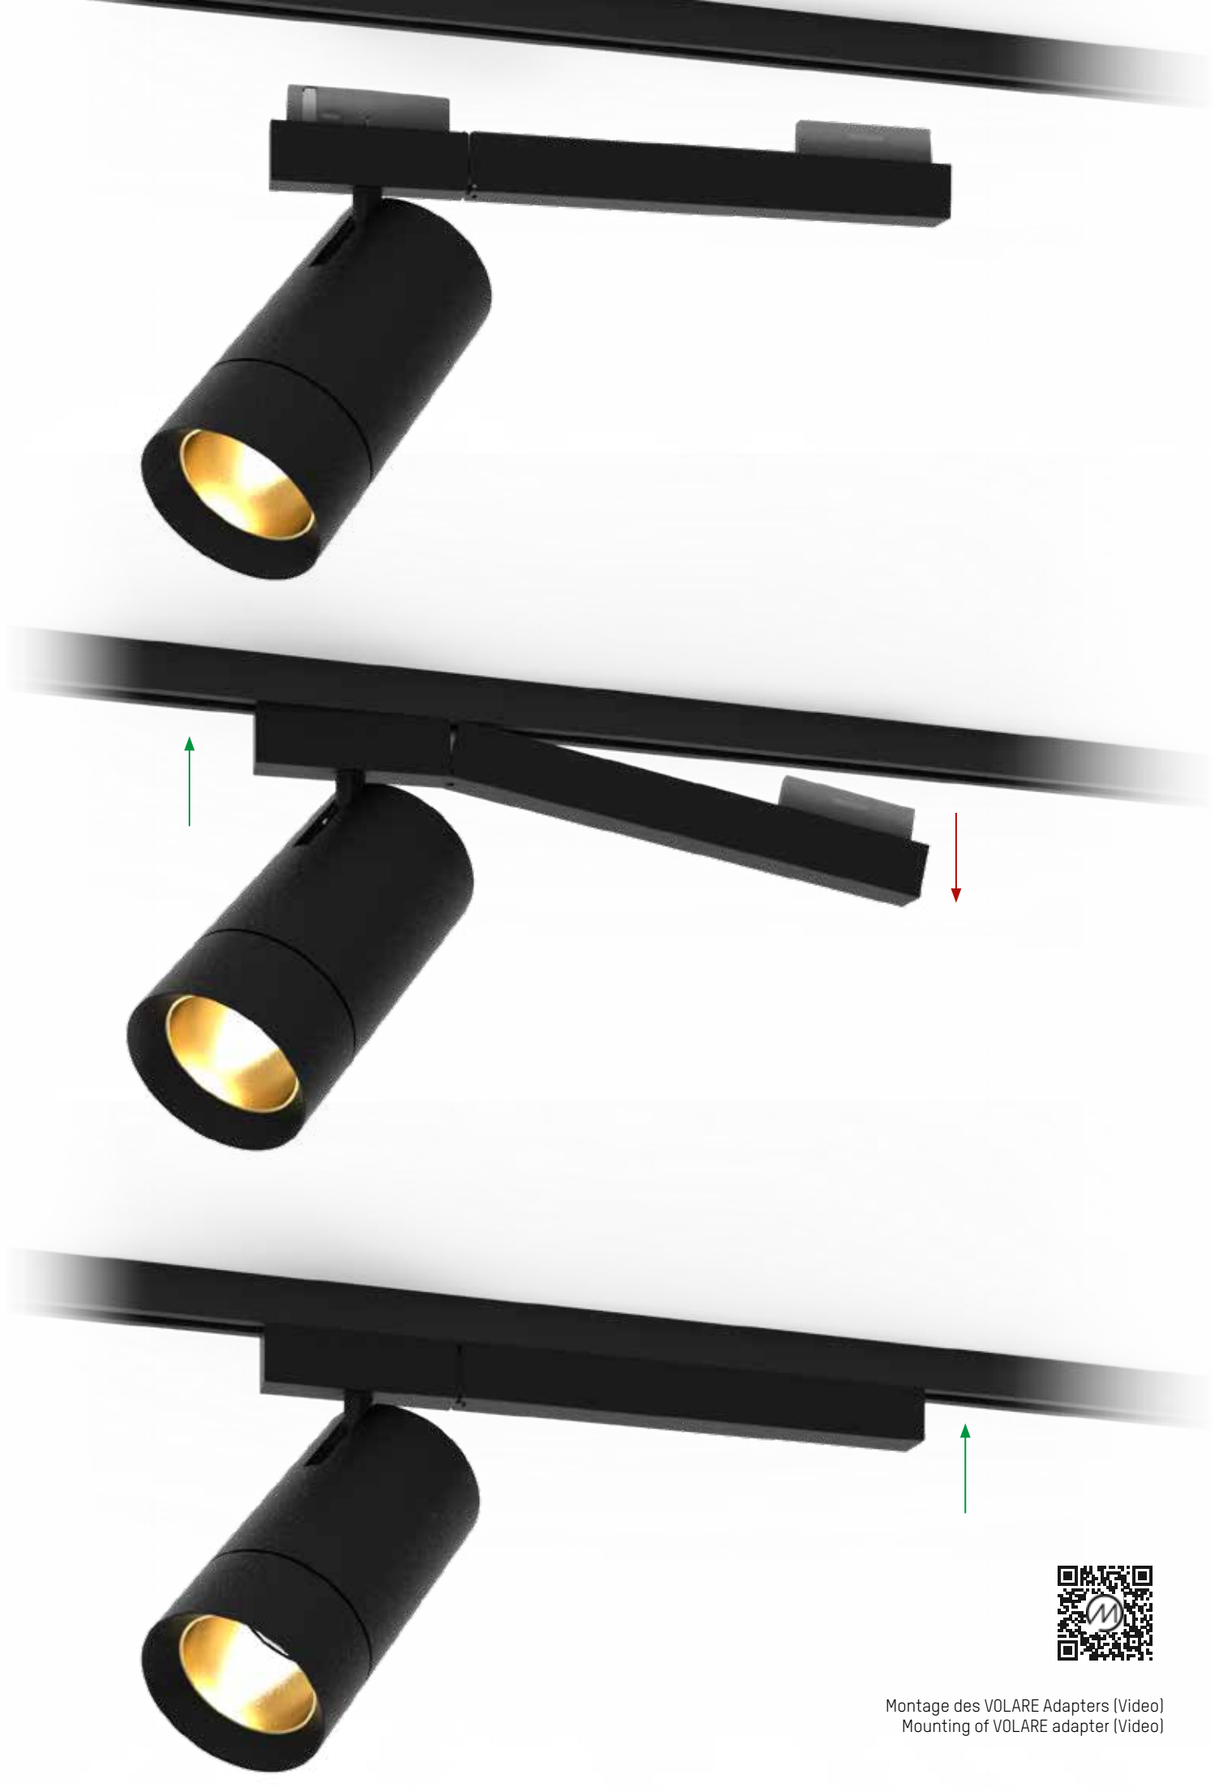

THE SMALLEST 2-PHASE TRACK SYSTEM IN THE WORLD

Die Alternative für Menschen, die das Zarte und das Besondere suchen. Minimalismus und Purismus werden in einer 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm vereint. Volare ist weltweit das kleinste 2-Phasen-Stromschienensystem. Einfachste Montage der Schienen direkt an Wand oder Decke durch vorgebohrte Löcher oder als abgehängte Versionen mittels Seil oder Stangen. Der Adapter besticht nicht nur durch seine kompakte Bauform, sondern ist auch völlig unkompliziert in der Schiene zu fixieren.

The alternative for those who are looking for something delicate and special. Minimalism and purism are united in a 230V two-phase 18x18mm rail. Volare is currently the smallest two-phase power rail system worldwide. Pre-drilled holes make rails extremely simple to fit to walls and ceilings or as pendant versions with cables and rods. The adapter is not only impressively small but is also extremely simple to fit into the rail.

Montage des VOLARE Adapters (Video)
Mounting of VOLARE adapter (Video)

VOLARE TRACK

2-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom
Installation als Aufbau- und Pendelmontage
Systemzubehör separat ordern

2-phase rail made of aluminium
Anodised surface, white powder coated or chrome
Surface or suspended mount
Order accessories separately

Binario bifase in alluminio
Anodizzato, verniciatura a polveri bianca o in cromo
Montaggio a soffitto/parete o sospensione
Ordinare gli accessori separatamente

Rail à 2 phases en aluminum
Anodisé, vernissage à poudres en blanc ou noir
Montage à plafon/paroi ou suspension
Commander les accessoires séparement

IP 20

2-PHASEN STROMSCHIENE / 2-PHASE CIRCUIT TRACK

2 - Phasenschiene mit Bohrungen; 230V; max. Belastung: 10A pro Phase; beliebig kürzbar
2 - phase circuit track incl. holes; 230V max. load: 10A per phase; cut to any length

652-0010**1000**01		L: 1000mm	**652-**0010**1000**08	AE	L: 1000mm
652-0010**2000**01		L: 2000mm	**652-**0010**2000**08	AE	L: 2000mm
			652-0010**3000**08	AE	L: 2950mm
652-0010**1000**05	W	L: 1000mm	**652-**0010**1000**06	S	L: 1000mm
652-0010**2000**05	W	L: 2000mm	**652-**0010**2000**06	S	L: 2000mm
652-0010**3000**05	W	L: 2950mm	**652-**0010**3000**06	S	L: 2950mm



ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

652-0050**2000**04 SM
652-0050**2000**08 G
652-0050**2000**05 W
652-0050**2000**06 S

FIXING COMPONENTS

DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE MOUNTING

652-0020**1000**01 H: 15mm
652-0020**1000**08 AE H: 15mm
652-0020**1000**05 W H: 15mm
652-0020**1000**06 S H: 15mm

652-0020**2000**01 H: 71mm
652-0020**2000**08 AE H: 71mm
652-0020**2000**05 W H: 71mm
652-0020**2000**06 S H: 71mm



SEILABHÄNGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

beliebig kürzbar
cut to any length

652-0020**3000**01 L: 1000mm
652-0020**3000**08 AE L: 1000mm
652-0020**3000**05 W L: 1000mm
652-0020**3000**06 S L: 1000mm



JUNCTION

LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

L: 70mm; 4 x 1,5mm²

652-0030**1000**01



ISOLIERVERBINDER / INSULATING JUNCTION

L: 70mm; 4 x 1,5mm²

652-0030**2000**01



FLEXIBLER WINKELVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

L: 110mm; 4 x 1,5mm²

652-0030**3000**01



90° WINKELVERBINDER / 90° JUNCTION

L: 25mm; 4 x 1,5mm²

652-0030**4000**01
652-0030**4000**08 AE
652-0030**4000**05 W
652-0030**4000**06 S



T-VERBINDER / T-JUNCTION

L: 130 x B: 65mm ; 4 x 1,5mm²

652-0030**5000**01
652-0030**5000**08 AE
652-0030**5000**05 W
652-0030**5000**06 S



KREUZVERBINDER / X-JUNCTION

L: 130 x B: 130mm ; 4 x 1,5mm²

652-0030**6000**01
652-0030**6000**08 AE
652-0030**6000**05 W
652-0030**6000**06 S



ACCESSORIES

DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für Volare DC und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000**1000**00



POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm

652-0040**100**01
652-0040**100**08 AE
652-0040**100**05 W
652-0040**100**06 S

MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm



652-0040**200**01
652-0040**200**08 AE
652-0040**200**05 W
652-0040**200**06 S

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

mit Baldachin / with canopy



652-0040**300**01
652-0040**300**08 AE
652-0040**300**05 W
652-0040**300**06 S

MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

mit Baldachin / with canopy



652-0040**400**01
652-0040**400**08 AE
652-0040**400**05 W
652-0040**400**06 S

MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²

652-0040**500**01 L: 1000mm
652-0040**500**08 AE L: 1000mm
652-0040**500**05 W L: 1000mm
652-0040**500**06 S L: 1000mm

KABELENDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED

mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²



652-0040**700**01 L: 2000mm
652-0040**700**08 AE L: 2000mm
652-0040**700**05 W L: 2000mm
652-0040**700**06 S L: 2000mm

KABELENDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED

ohne Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / without canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²



652-0040**800**01 L: 2000mm
652-0040**800**08 AE L: 2000mm
652-0040**800**05 W L: 2000mm
652-0040**800**06 S L: 2000mm

VOLARE ADAPTER / VOLARE ADAPTER

zur Befestigung von Pendelleuchten, max. Tragkraft 5 kg / for fixing pendants, max. load 5 kg

652-0080**200**01
652-0080**200**04 SM
652-0080**200**05 W
652-0080**200**06 S

BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips



652-0050**100**01 L: 1000mm
652-0050**100**08 AE L: 1000mm
652-0050**100**05 W L: 1000mm
652-0050**100**06 S L: 1000mm

VOLARE SYSTEM

Design: Doc Form

Project: Private residence | Austria

IRIS S GLAS / GLASS

CH champagner
champagner

C chrom
chrome

R rose
rose

BASS GLAS / GLASS

CH champagner
champagner

C chrom
chrome

RG rauchgrau
smoked grey

Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in Schwarz pulverbeschichtet. Kombinierbar mit 2 verschiedenen mundgeblasenen Gläsern in je drei Farben.
Pende und Leuchtengläser separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black powder-coated. Can be combined with 2 different mouth-blown glasses in three colours each.
Order pendant and lamp glasses separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio verniciato a polveri in nero. Combinabile con due diversi vetri soffiati, in tre colori differenti. Sospensioni e vetri da ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermolaqué noir. Combinable avec deux verres soufflés de trois couleurs différentes. La suspension et le verre doivent être commandés séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

CORPA VOLARE

1 x QPAR 16· GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

257-100**186X0** ❶ S



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36° **30-**675**417**
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36° **30-**705**251**

CORPA IRIS S GLAS / GLASS

mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly

733-0001**00h0** CH
733-0001**00a0** C
733-0001**00p0** R



CORPA BASS GLAS / GLASS

mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly

732-0000**00h0** CH
732-0000**00a0** C
732-0000**00g0** RG



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

❷
C chrome = 1
SM silver matt = 4
W white = 5
S black = 6

IRIS S / BASS VOLARE

Design: Rainer Mutsch

LOON MINI + Glas amber
LOON MINI + glass amber

LOON MINI + Glas grau
LOON MINI + glass grey

LOON MINI + Glas braun
LOON MINI + glass brown

Dekorative Hängeleuchte im Retro-Design.
Hochwertige Glaskugel mundgeblasen in 3 Farben.
Speziell konstruierte Fassung für bündigen Montage.
Abhängung in 2 Farben erhältlich.
Glasschirm separat ordern.

Decorative suspended luminaire in retro design.
High-quality blown gloss ball in 3 different colours.
Special socket construction for flush mounting.
Suspension cable available in 2 colours.
Please order glass shade separately.

Sospensione con design decorativo.
Sfera di vetro soffiato in 3 colori differenti.
Portalampada speciale per montaggio a filo.
Cavo di sospensione disponibile in 2 colori.
Schermo in vetro da ordinare separatamente.

Suspension decorative.
Boule en verre soufflé 3 couleurs au choix.
Douille de lampe spéciale.
Câble de suspension disponible en 2 couleurs.
Commander l'abat-jour de verre séparement.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

LOON MINI VOLARE

Pende (Glas separat ordern)
suspension (order glass separately)

1 x D45 ECO · E14 · 230V · max. 30W or
1 x LED RETROFIT · E14

636-30X1 C
636-30X6 S



Empfohlenes Leuchtmittel / recommended bulb:

E14 · P45 · 5W · CRI>80 · 2700K · 470lm **30-**709**00**

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER
1
W white = 5
S black = 6
SM silver matt = 4
C chrome = 1

LOON MINI BALL GLAS / GLASS

separat ordern / order separately

636-600g G
636-600a AM
636-600b B



LOON MINI BALL VOLARE

Design: INHOUSE

LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED pendant in aluminium.
Black powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
Light exit field with only 10 mm.
Perfect glare controle and increased visual comfort.

Incasso LED in alluminio.
Polvere in nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio.

Encastré LED en aluminium.
Vernissé à poudres en noir.
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20 CE

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA LOON MINI VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA avaliable in black only

SYS 6W

662-0180**20223**XX0	W2 30°	230lm
662-0180**20229**XX0	W3 30°	250lm
662-0180**20523**XX0	W2 55°	270lm
662-0180**20529**XX0	W3 55°	290lm



TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA avaliable in black only

SYS 6W

662-0190**20223**XXY	W2 30°	230lm
662-0190**20229**XXY	W3 30°	250lm
662-0190**20523**XXY	W2 55°	270lm
662-0190**20529**XXY	W3 55°	290lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

❶
- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 4
- C chrome = 1

❷
- AM black-amber = 7
- B black-brown = 8
- G black-grey = 9

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- L LOXONE AIR dimm = r
- B SMART BLUETOOTH dimm = b
- Z ZIGBEE dimm = z

TRIGGA LOON MINI VOLARE

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

Shade brown - light on

Shade brown - light off

Shade grey - light on

Shade grey - light off

Dekorative Schirmleuchte.
Struktur aus Metal in Schwarz.
Stoff schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
Schirm und Pende separat ordern.

Decorative shades in different size.
Metal structure in black.
Fire resistant fabric according to DIN 4102 B1.
Order shade and pendant separately.

Paralume decorativo disponibile.
Struttura metallica in nero.
Tessuto ingnifugo secondo DIN 4102 B1.
Paralume e portalampada da ordinare separatamente.

Abat-jour décoratif en tissu proposé.
Structure métallique noir.
Tissu ignifugé selon norme DIN 4102 B1.
Abat-jour et suspension à commander séparément.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

BIVIO VOLARE

Pende (Schirm separat ordern)
suspension (order shade separately)

1 x A60 ECO · E27 · 230V · max. 46W or
1 x LED RETROFIT · E27

645-0080**0000**0**XX**0

Empfohlenes Leuchtmittel / recommended bulb:

E27 · A60 · 9W · CRI>80 · 2700K · 806lm **30-**709**43**

SCHIRM SYMMETRISCH / SHADE SYMMETRIC

separat ordern / order separately

645-0060**3000**0120 G
645-0060**3000**0230 DB

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR ADAPTER

1
W **white = 55**
S **black = 66**
SM **silver matt = 44**
C **chrome = 11**

BIVIO VOLARE

Design: Michael Raasch

Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in Schwarz pulverbeschichtet. Leuchten in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich. LEO 2 mit mundgeblasenem Rauchglasschirm. Leuchtmittel separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black powder-coated. Luminaires available in two different versions. LEO 2 with hand-blown smoked glass shade. Lamps to be ordered separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio verniciato a polveri in nero. Lampada disponibile in due versioni. LEO 2 con vetro soffiato fumé
Lampadina da ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermolaqué noir. Lampe disponible en deux versions
LEO 2 avec verre soufflé fumé. Ampoule à commander séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

LEO 1 VOLARE

1 x QPAR 16· GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

738-1006**86X0** ❶ S

LEO 2 VOLARE

1 x QPAR 16· GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

738-1007**86X0** ❶ S RG

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36° **30-**675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36° **30-**705251





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

❷
- C **chrome = 1**
- SM **silver matt = 4**
- W **white = 5**
- S **black = 6**

LEO VOLARE

Design: LOUM

Dekorative designreduzierte Hängeleuchte in Schwarz, Weiß oder Kupfer. Hochwertig gearbeitete Lampenfassung aus Aluminium. Inkl. 2500mm Kabel in Schwarz oder Weiß.

Decorative design reduced pendant lamp in black, white or copper. High quality lamp socket made of aluminium. Incl. 2500mm cable in black or white.

Lampada decorativa a sospensione in nero, bianco o rame. Portalampada di alta qualità in alluminio
Cavo da 2500mm in bianco o nero incluso

Lampe décorative suspendue en noir, blanc ou cuivre
Douille en aluminium de haute qualité.
Câble noir ou blanc de 2500 mm inclus

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

PEYA VOLARE

1 x E27 · A60 · 220-240V · max. 9W Retrofit

727-10018**XX0**

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

E27 · A60 · 5,5W · CRI>80 · 2000K · 250lm **30-**68643

E27 · A160 · 6,5W · CRI>80 · 2000K · 470lm **30-**80393

E27 · G200 · 6,5W · CRI>80 · 2000K · 470lm **30-**80379



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1
- W white = 5
- S black = 6
- KU copper = 7

2
- C chrome = 1
- SM silver matt = 4
- W white = 5
- S black = 6

PEYA VOLARE

Design: LOUM

LED Pendelleuchte aus Gips mit organisch fließender Formgebung. In den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Inkl. Opalglas-Abdeckung für diffusere Lichtabstrahlung. Sehr dezentes Kabel in den Farben Schwarz oder Weiß.

LED pendant luminaire made of plaster with organic flowing design. Available in black or white.
Including opal glass cover for more diffuse light emission. Very discreet cable in the colours black or white.

Lampada LED a sospensione in gesso dalla forma organica in movimento. Disponibile in finitura nera o bianca schermo opale per luce diffusa incluso. Cavo molto discreto disponibile in bianco o nero

Lampe LED suspendue en plâtre avec une forme organique en mouvement. Disponible en finition noire ou blanche. Écran opale pour lumière diffuse inclus câble très discret disponible en noir ou en blanc

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

FIUME VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

738-10083**5**XY	W	W2	420lm
738-10083**6**XY	S	W2	420lm
738-10089**5**XY	W	W3	450lm
738-10089**6**XY	S	W3	450lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

- C chrome = 1
- SM silver matt = 4
- W white = 5
- S black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- L LOXONE AIR dimm = r
- B SMART BLUETOOTH dimm = b
- Z ZIGBEE dimm = z

FIUME VOLARE

Design: Rainer Mutsch

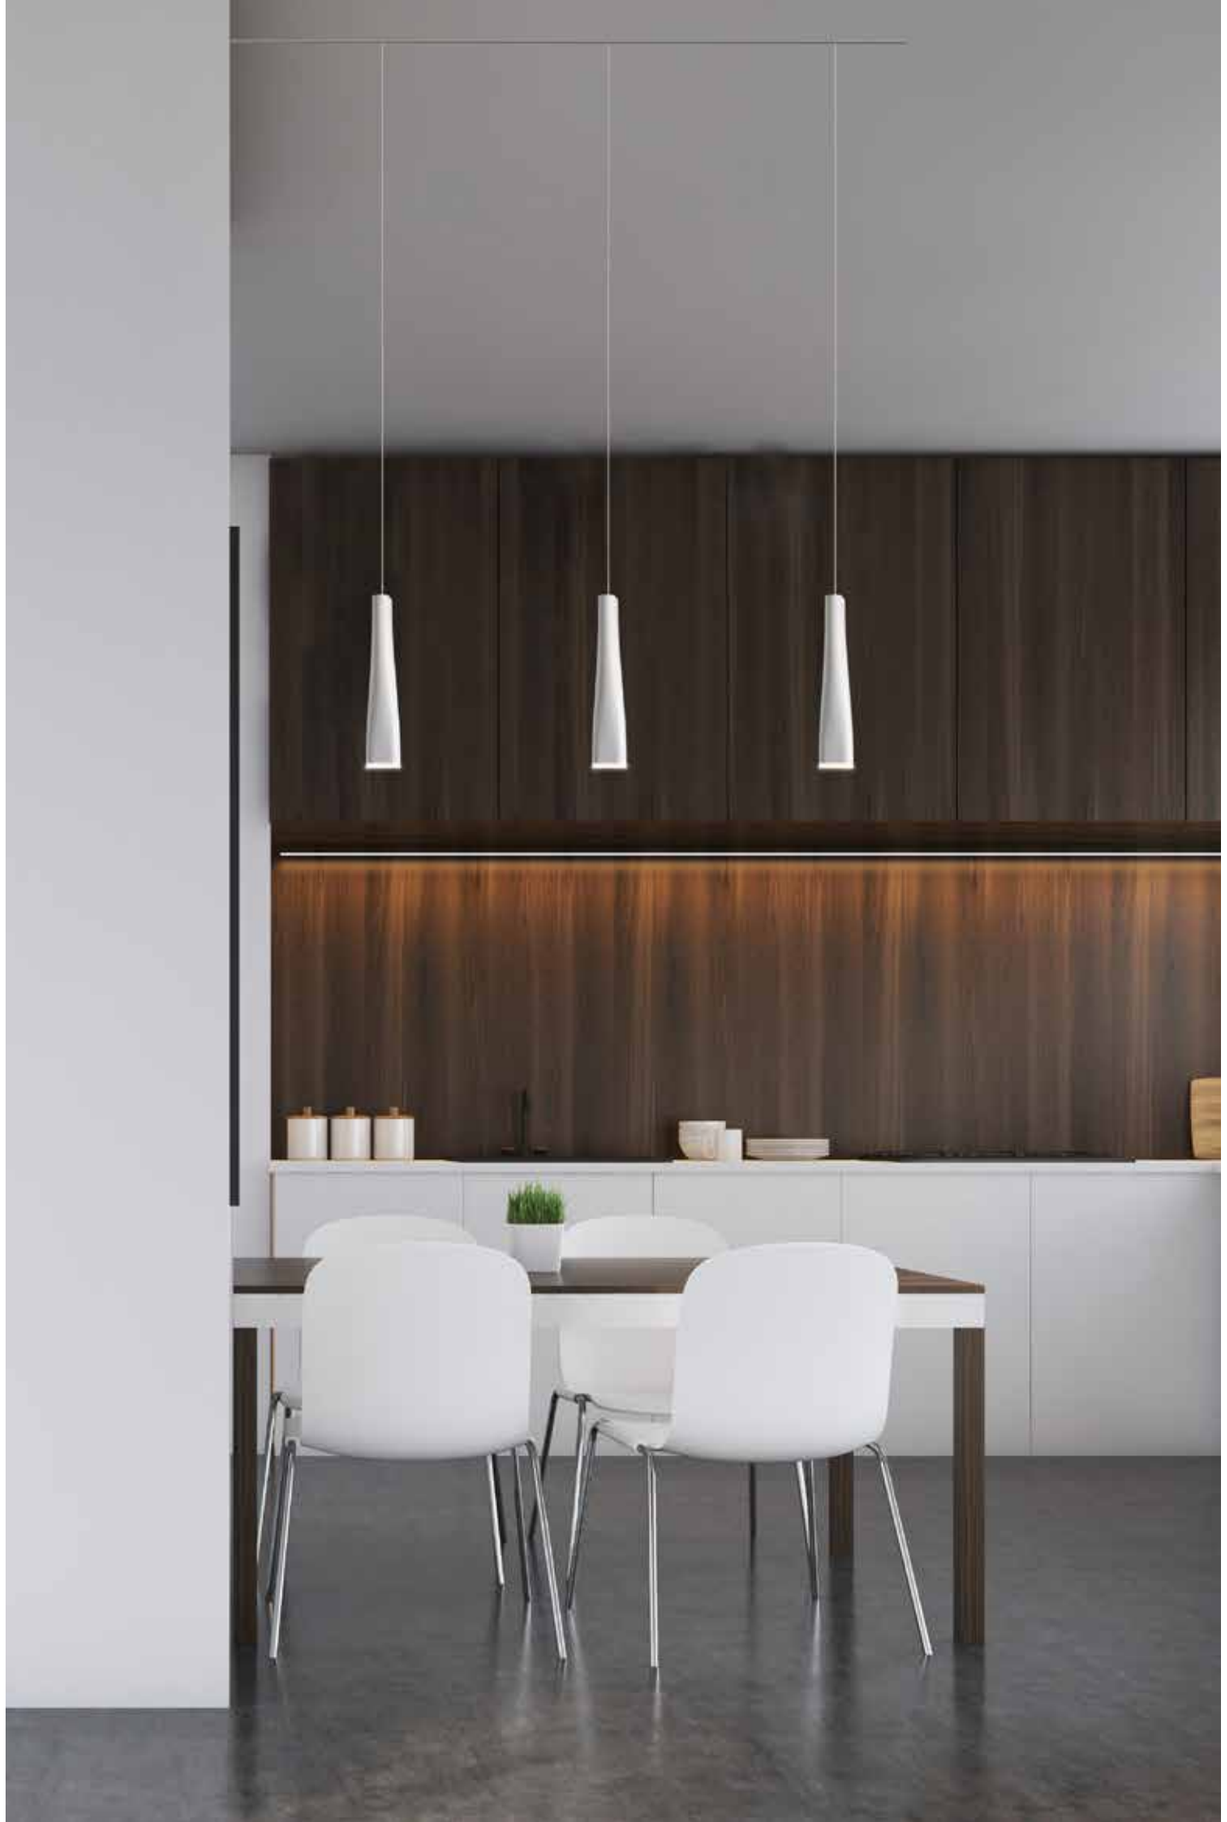

Zylindrische LED Pendelleuchte.
Leuchtenkörper erhältlich in zwei unterschiedlichen Längen. Verfügbar in den Farben Schwarz, Weiß oder Roségold. Ausstrahlwinkel 36°, Inkl. 1500mm Abhängung in Schwarz.

Cylindrical LED pendant luminaire.
Lamp body available in two different lengths.
Available in black, white or rose gold.
Beam angle 36°, incl. 1500mm suspension in black.

Lampada LED a sospensione di forma cilindrica.
Corpo lampada disponibile in due lunghezze.
Disponibile nei colori nero, bianco oppure oro rosato.
Fascio d'apertura 36°, sospensione 1500mm nera inclusa.

Lampe suspensdue cylindrique à LED.
Corps de lampe disponible en deux longueurs.
Disponible en noir, blanc ou or rosé.
Faisceau d'ouverture 36°, suspension 1500mm noire incluse.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

DIVO SHORT VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 12W

305-10023**XX**Y W2 860lm
305-10029**XX**Y W3 860lm



DIVO LONG VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 12W

305-10033**XX**Y W2 860lm
305-10039**XX**Y W3 860lm

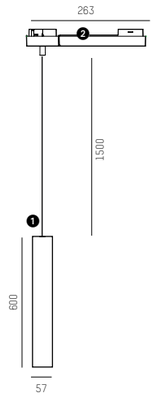

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

❶
- W white = 5
- S black = 6
- RG rosegold = r

❷
- C chrome = 1
- SM silver matt = 4
- W white = 5
- S black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- L LOXONE AIR dimm = r
- B SMART BLUETOOTH dimm = b
- Z ZIGBEE dimm = z

DIVO VOLARE

Design: LOUM

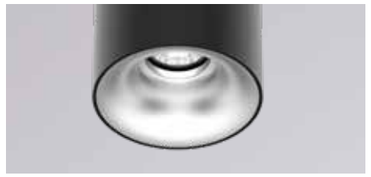

LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
Reflektor in 4 Farben erhältlich.
inkl. 3000mm Abhängung.

LED pendant in aluminium.
White or black powder coated.
Reflector available in 4 colours.
Incl. 3000mmm suspension.

Incasso LED in alluminio.
Verniciato a polvere in bianco o nero.
Riflettore disponibile in 4 colori.
Incl. 3000mm di sospensione.

Encastré LED en aluminium.
Vernissé à poudres en blanc ou noir.
Réflecteur disponible en 4 couleurs.
Avec 3000mm de suspension.

W2 = LED 2700K Premium CRI>90
W3 = LED 3000K Premium CRI>90
W4 = LED 4000K CRI>90

LED 3500K auf Anfrage / on request

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20 ☐ CE

DARK NIGHT XS VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 17W

684-007RR0543XXY	W2 40°	1160lm
684-007RR0549XXY	W3 40°	1210lm
684-007RR0524XXY	W4 40°	1290lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE REFL. /COLOUR REFL.

- S silver = 02
- S black = 03
- G gold = 04
- W white = 06

XX = FARBE/COLOUR

1
- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 4
- C chrome = 1

2
- W white = 5
- S black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- L LOXONE AIR dimm = r
- B SMART BLUETOOTH dimm = b
- Z ZIGBEE dimm = z

DARK NIGHT VOLARE

Design: INHOUSE

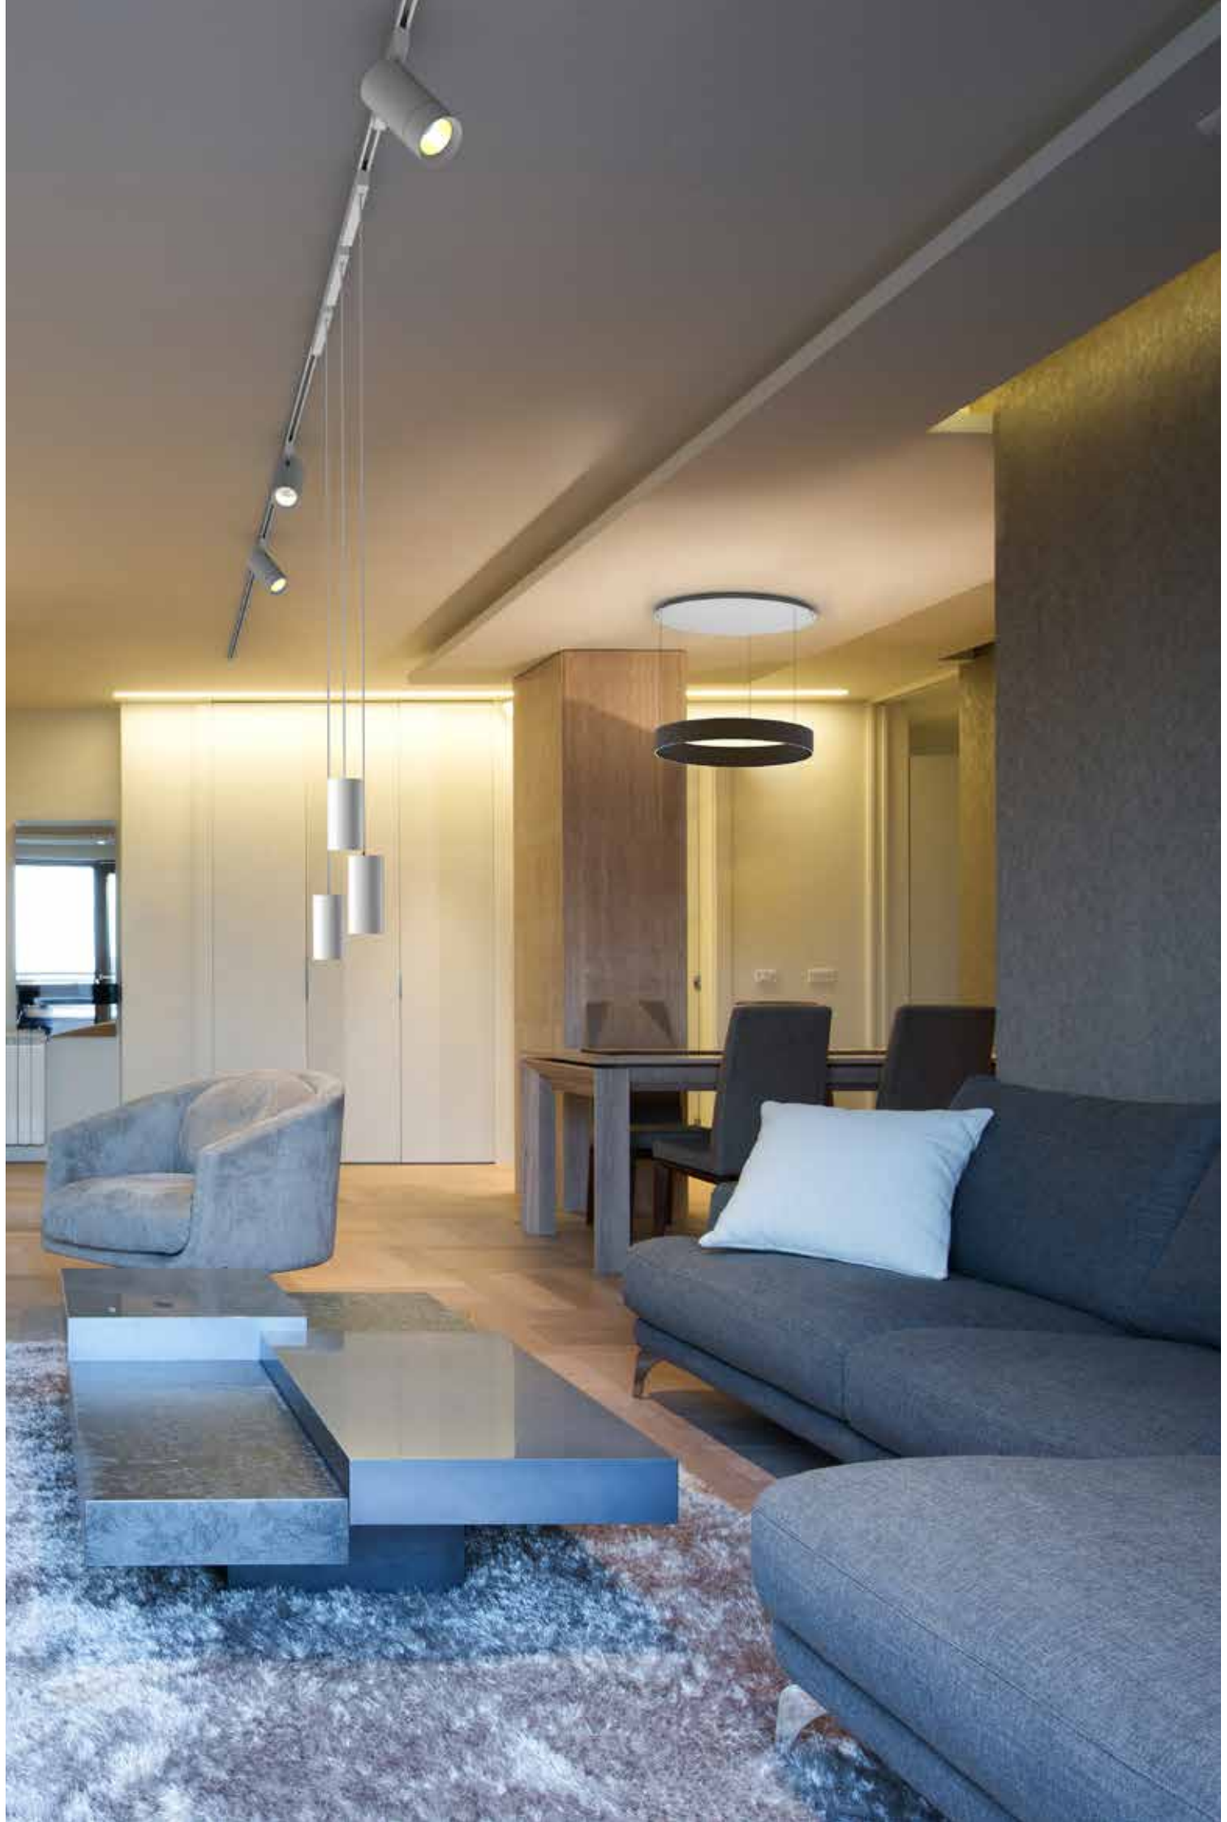

LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Bronze eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED pendant in aluminium.
Bronze anodized, white or black powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
Light exit field with only 10 mm.
Perfect glare controle and increased visual comfort.

Incasso LED in alluminio.
Bronzo anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio.

Encastré LED en aluminium.
Bronze anodisé, vernissé à poudres en blanc ou noir.
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20 CE

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA SHORT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-00202023XX0	W2 30°	230lm	H: 140mm
662-00202029XX0	W3 30°	250lm	H: 140mm
662-00202053XX0	W2 55°	270lm	H: 140mm
662-00202059XX0	W3 55°	290lm	H: 140mm

TRIGGA SHORT VOLARE DIMM LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-01502023XXY	W2 30°	230lm	H: 140mm
662-01502029XXY	W3 30°	250lm	H: 140mm
662-01502053XXY	W2 55°	270lm	H: 140mm
662-01502059XXY	W3 55°	290lm	H: 140mm

TRIGGA LONG VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-00302023XX0	W2 30°	230lm	H: 280mm
662-00302029XX0	W3 30°	250lm	H: 280mm
662-00302053XX0	W2 55°	270lm	H: 280mm
662-00302059XX0	W3 55°	290lm	H: 280mm

TRIGGA LONG VOLARE DIMM LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-01602023XXY	W2 30°	230lm	H: 280mm
662-01602029XXY	W3 30°	250lm	H: 280mm
662-01602053XXY	W2 55°	270lm	H: 280mm
662-01602059XXY	W3 55°	290lm	H: 280mm

TRIGGA XL VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-02002023XX0	W2 30°	230lm	H: 420mm
662-02002029XX0	W3 30°	250lm	H: 420mm
662-02002053XX0	W2 55°	270lm	H: 420mm
662-02002059XX0	W3 55°	290lm	H: 420mm

TRIGGA XL VOLARE DIMM LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-02202023XXY	W2 30°	230lm	H: 420mm
662-02202029XXY	W3 30°	250lm	H: 420mm
662-02202053XXY	W2 55°	270lm	H: 420mm
662-02202059XXY	W3 55°	290lm	H: 420mm

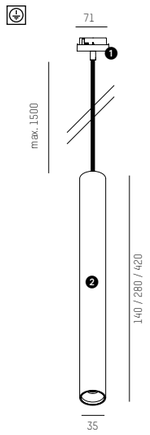

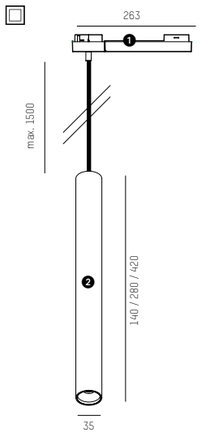

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

❶
- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 4
- C chrome = 1

❷
- W white = 5
- S black = 6
- BE bronze anodized = 2

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- L LOXONE AIR dimm = r
- B SMART BLUETOOTH dimm = b
- Z ZIGBEE dimm = z

TRIGGA VOLARE

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

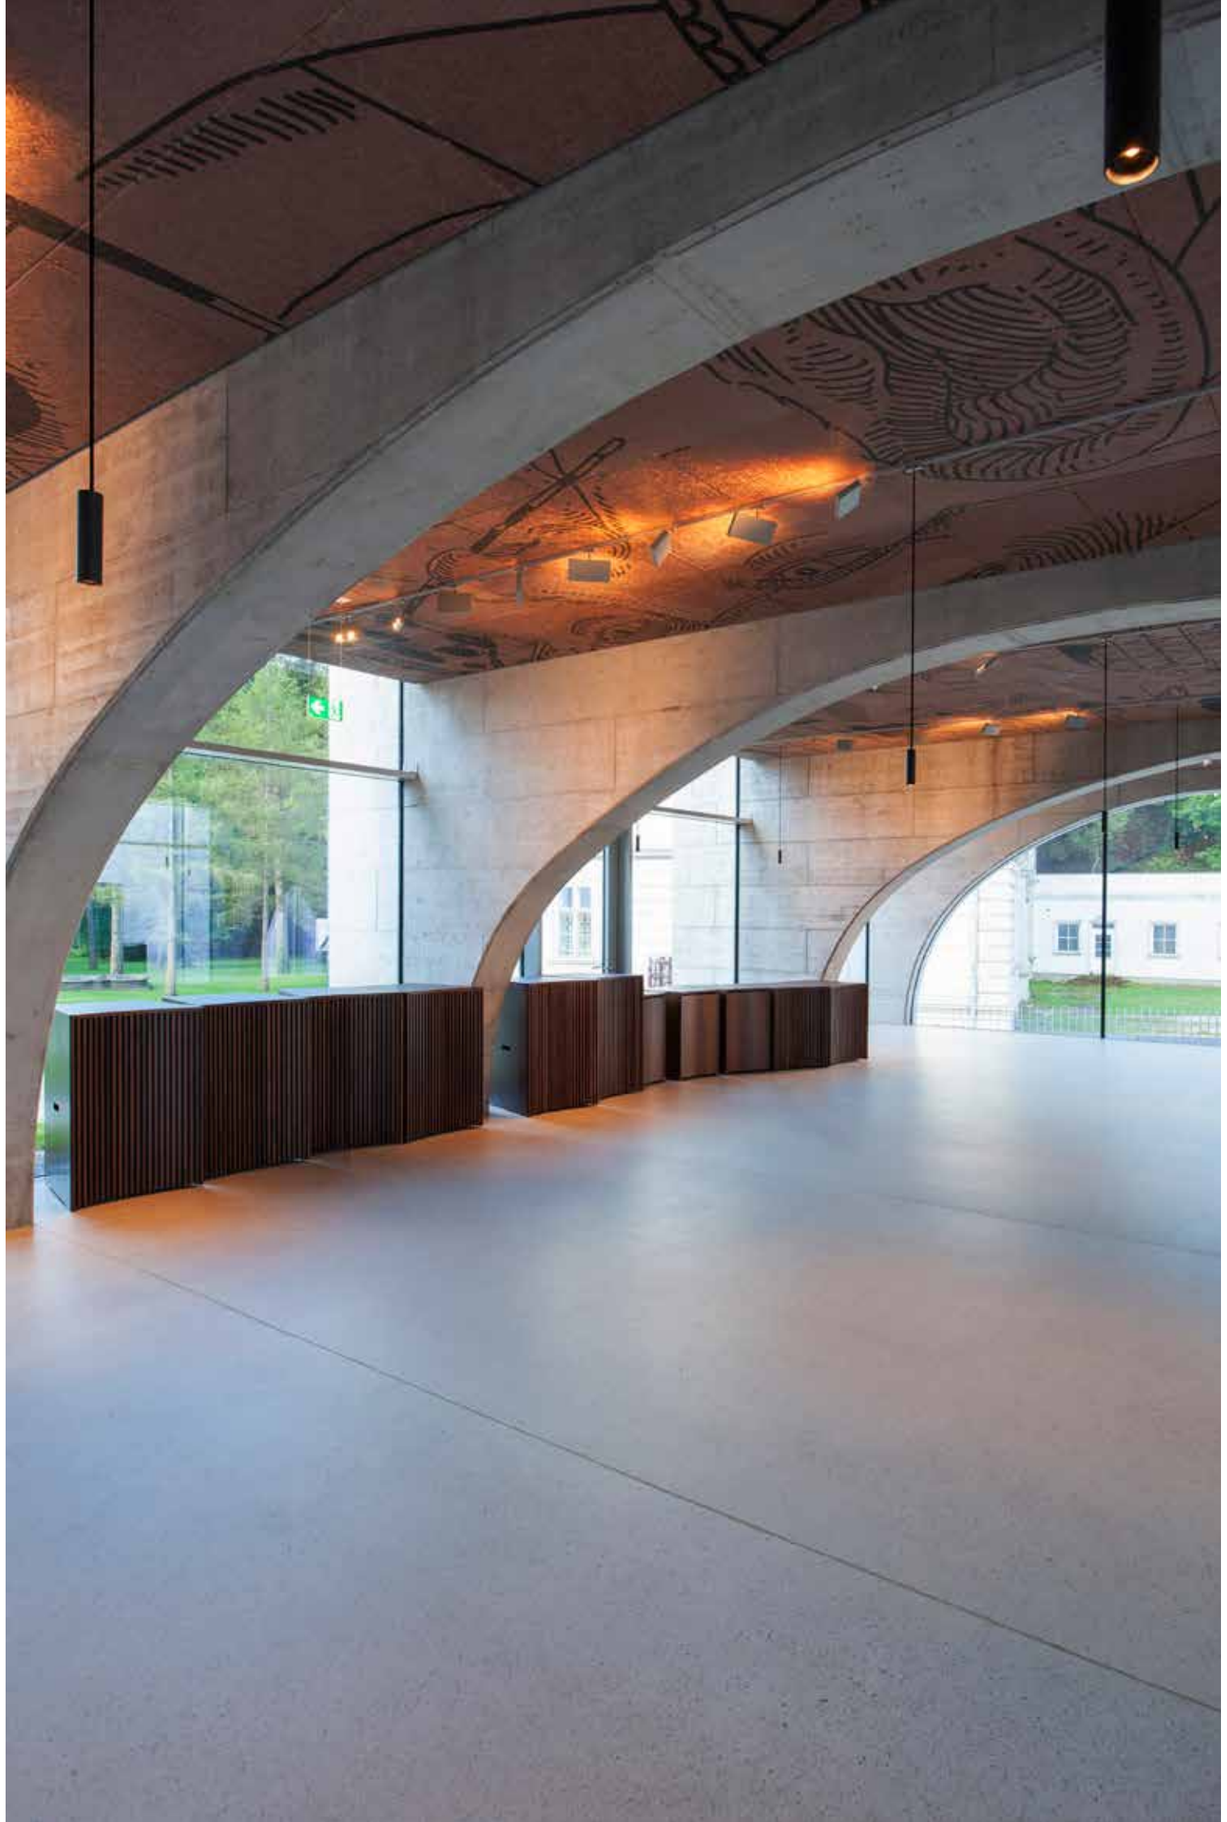

LED Schienenstrahler aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED track spot in aluminium.
White or black finish powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
light exit field with only 10 mm.
Perfect glare controle and increased visual comfort.

Proiettore LED per binario in alluminio.
Verniciatura a polveri in bianco o nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio.

Projecteur á LED en aluminium.
Vernissage ó poudres en blanc ou noir.
Lentes déplacés au fond avec d´émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d´émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20 CE

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA SPOT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-00102022 3XX 0	W2 30°	230lm
662-00102022 9XX 0	W3 30°	250lm
662-00102052 3XX 0	W2 55°	270lm
662-00102052 9XX 0	W3 55°	290lm



TRIGGA SPOT VOLARE DIMM

LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 11W

662-01402022 3XX Y	W2 30°	380lm
662-01402022 9XX Y	W3 30°	410lm
662-01402052 3XX Y	W2 55°	440lm
662-01402052 9XX Y	W3 55°	470lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1
- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 4
- C chrome = 1

2
- W white = 5
- S black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- L LOXONE AIR dimm = r
- B SMART BLUETOOTH dimm = b
- Z ZIGBEE dimm = z

TRIGGA SPOT VOLARE

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSSE

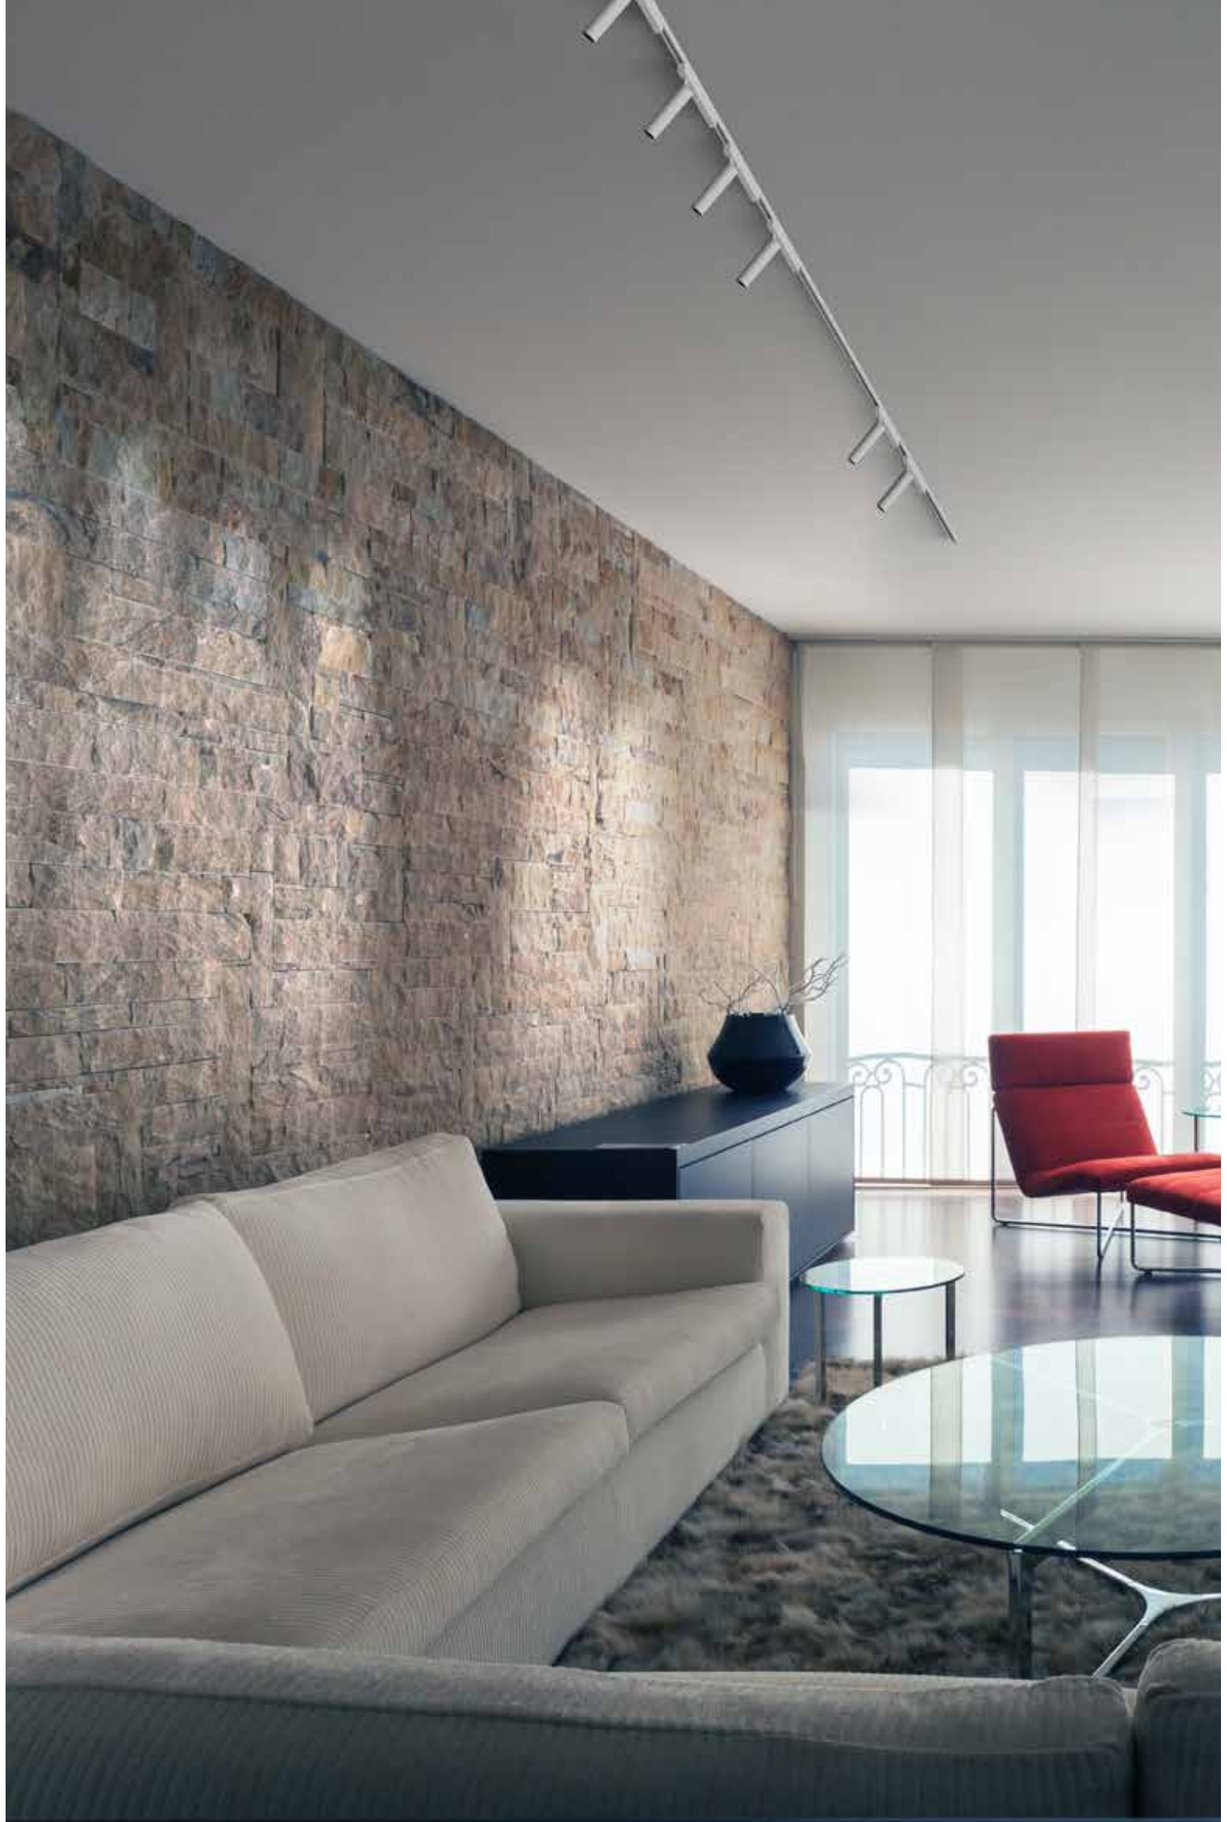

VIBO weiß + Dekorring schwarz
VIBO white + decor ring black

Schienenstrahler aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht.
Dekoring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.

Track spotlight in aluminium.
Black or white powder-coated surface.
Special lens optics without scattered light.
Decoration ring black or white powder-coated.

Faretto da binario in alluminio.
Verniciatura a polvere in bianco o nero.
Ottica speciale senza luce diffusa.
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco.

Projecteur sur rail en aluminium.
Finition laquée blanc ou noir.
Lentille optique sans lumière parasite.
Anneau décoratif laqué noir ou blanc.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20 CE

VIBO VOLARE

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W		lm W2	lm W3	lm W4
668-00401022WXX0	10°	410	440	470
668-00401052WXX0	23°	410	440	470
668-00401082WXX0	35°	340	360	390



VIBO VOLARE DIMM

LOXONE Ready

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W		lm W2	lm W3	lm W4
668-00501022WXXY	10°	410	440	470
668-00501052WXXY	23°	410	440	470
668-00501082WXXY	35°	340	360	390

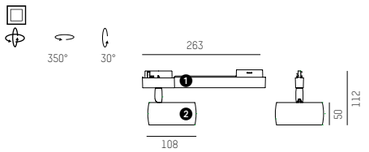

VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING

für 2-färbige Varianten, separat ordern / for bic-coloured versions, order separately

668-000105 W
668-000106 S

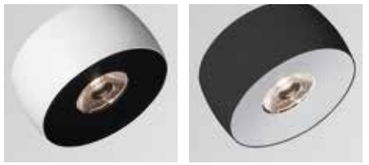

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR

1
- W white = 5
- S black = 6
- SM silver matt = 4
- C chrome = 1

2
- W white = 5
- S black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- L LOXONE AIR dimm = r
- B SMART BLUETOOTH dimm = b
- Z ZIGBEE dimm = z

VIBO VOLARE

Design: INHOUSE

Project: Wohnfonds M&G | Vienna | Austria | Photo: Gabriel Büchelmeier

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Reflector in 3 beam angles.
LED converter integrated in the adapter.
optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Riflettore in 3 fasci d'apertura.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Réflecteur en 3 faisceaux d'ouverture.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

MOVA Configurator: www.moltoluce.com

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

IP 20

MOVA S BASIC VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **BASIC REFLECTOR**

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-22CXb12WWXXY	17°	760lm	850lm	930lm
495-22CXb13WWXXY	24°	760lm	850lm	930lm
495-22CXb14WWXXY	40°	760lm	850lm	930lm

SYS 16W

		W2	W3	W4
495-22CXc12WWXXY	17°	1440lm	1610lm	1770lm
495-22CXc13WWXXY	24°	1440lm	1610lm	1770lm
495-22CXc14WWXXY	40°	1440lm	1610lm	1770lm

MOVA S DARK VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **DARK REFLECTOR**

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-22CXb62WWXXY	17°	390lm	440lm	480lm
495-22CXb63WWXXY	24°	440lm	490lm	540lm
495-22CXb64WWXXY	40°	500lm	570lm	620lm

SYS 16W

		W2	W3	W4
495-22CXc62WWXXY	17°	730lm	820lm	900lm
495-22CXc63WWXXY	24°	830lm	930lm	1020lm
495-22CXc64WWXXY	40°	950lm	1070lm	1170lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

without glass = 0
with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 4.....44
W white = 5.....55
S black = 6.....66

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
L LOXONE AIR dimm = r
B SMART BLUETOOTH dimm = b
Z ZIGBEE dimm = z

MOVA S BASIC / DARK VOLARE

Design: INHOUSE

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulichtwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Lens for an exact light image without scattered light angle. LED converter integrated in the adapter.
Optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Lente ad alta precisione senza distorsioni.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Lentille de haute précision sans distorsion.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

MOVA Configurator: www.moltoluce.com

IP 20

MOVA S LENS VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-220Xb31WWXXY	10°	620lm	700lm	770lm
495-220Xb32WWXXY	17°	690lm	770lm	850lm
495-220Xb33WWXXY	24°	690lm	770lm	850lm
495-220Xb34WWXXY	40°	690lm	770lm	850lm

SYS 16W

		W2	W3	W4
495-220Xc31WWXXY	10°	1180lm	1320lm	1450lm
495-220Xc32WWXXY	17°	1300lm	1460lm	1600lm
495-220Xc33WWXXY	24°	1300lm	1460lm	1600lm
495-220Xc34WWXXY	40°	1300lm	1460lm	1600lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR

- SW **silver matt = 4.....44**
- W **white = 5.....55**
- S **black = 6.....66**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- L **LOXONE AIR dimm = r**
- B **SMART BLUETOOTH dimm = b**
- Z **ZIGBEE dimm = z**

MOVA S LENS VOLARE

Design: INHOUSE

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

With golden decoration ring:
MOVA Configurator: www.moltoluce.com



MOVA S L BASIC VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **BASIC REFLECTOR**

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Reflector in 3 beam angles.
LED converter integrated in the adapter.
optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Riflettore in 3 fasci d'apertura.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Réflecteur en 3 faisceaux d'ouverture.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-26CXb12WWXXY	17°	360lm	400lm	430lm
495-26CXb13WWXXY	24°	360lm	400lm	430lm
495-26CXb14WWXXY	40°	360lm	400lm	430lm

SYS 16W

		W2	W3	W4
495-26CXc12WWXXY	17°	670lm	750lm	820lm
495-26CXc13WWXXY	24°	670lm	750lm	820lm
495-26CXc14WWXXY	40°	670lm	750lm	820lm

MOVA S L DARK VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **DARK REFLECTOR**

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-26CXb62WWXXY	17°	200lm	230lm	250lm
495-26CXb63WWXXY	24°	210lm	230lm	260lm
495-26CXb64WWXXY	40°	180lm	210lm	230lm

SYS 16W

		W2	W3	W4
495-26CXc62WWXXY	17°	370lm	420lm	460lm
495-26CXc63WWXXY	24°	390lm	440lm	480lm
495-26CXc64WWXXY	40°	340lm	390lm	420lm

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

MOVA Configurator: www.moltoluce.com

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

IP 20

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

without glass = 0
with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 4.....44
W white = 5.....55
S black = 6.....66

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
L LOXONE AIR dimm = r
B SMART BLUETOOTH dimm = b
Z ZIGBEE dimm = z

MOVA S L BASIC / DARK VOLARE

Design: INHOUSE

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulichtwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Lens for an exact light image without scattered light angle. LED converter integrated in the adapter.
Optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Lente ad alta precisione senza distorsioni.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Lentille de haute précision sans distorsion.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

MOVA S L LENS VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-270Xb31WWXXY	10°	590lm	660lm	730lm
495-270Xb32WWXXY	17°	590lm	660lm	730lm
495-270Xb33WWXXY	24°	590lm	660lm	730lm
495-270Xb34WWXXY	40°	590lm	660lm	730lm

SYS 16W

		W2	W3	W4
495-270Xc32WWXXY	10°	1120lm	1250lm	1370lm
495-270Xc32WWXXY	17°	1120lm	1250lm	1370lm
495-270Xc33WWXXY	24°	1120lm	1250lm	1370lm
495-270Xc34WWXXY	40°	1120lm	1250lm	1370lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver matt = 4.....44**
- W **white = 5.....55**
- S **black = 6.....66**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- L **LOXONE AIR dimm = r**
- B **SMART BLUETOOTH dimm = b**
- Z **ZIGBEE dimm = z**

MOVA S L LENS VOLARE

Design: INHOUSE

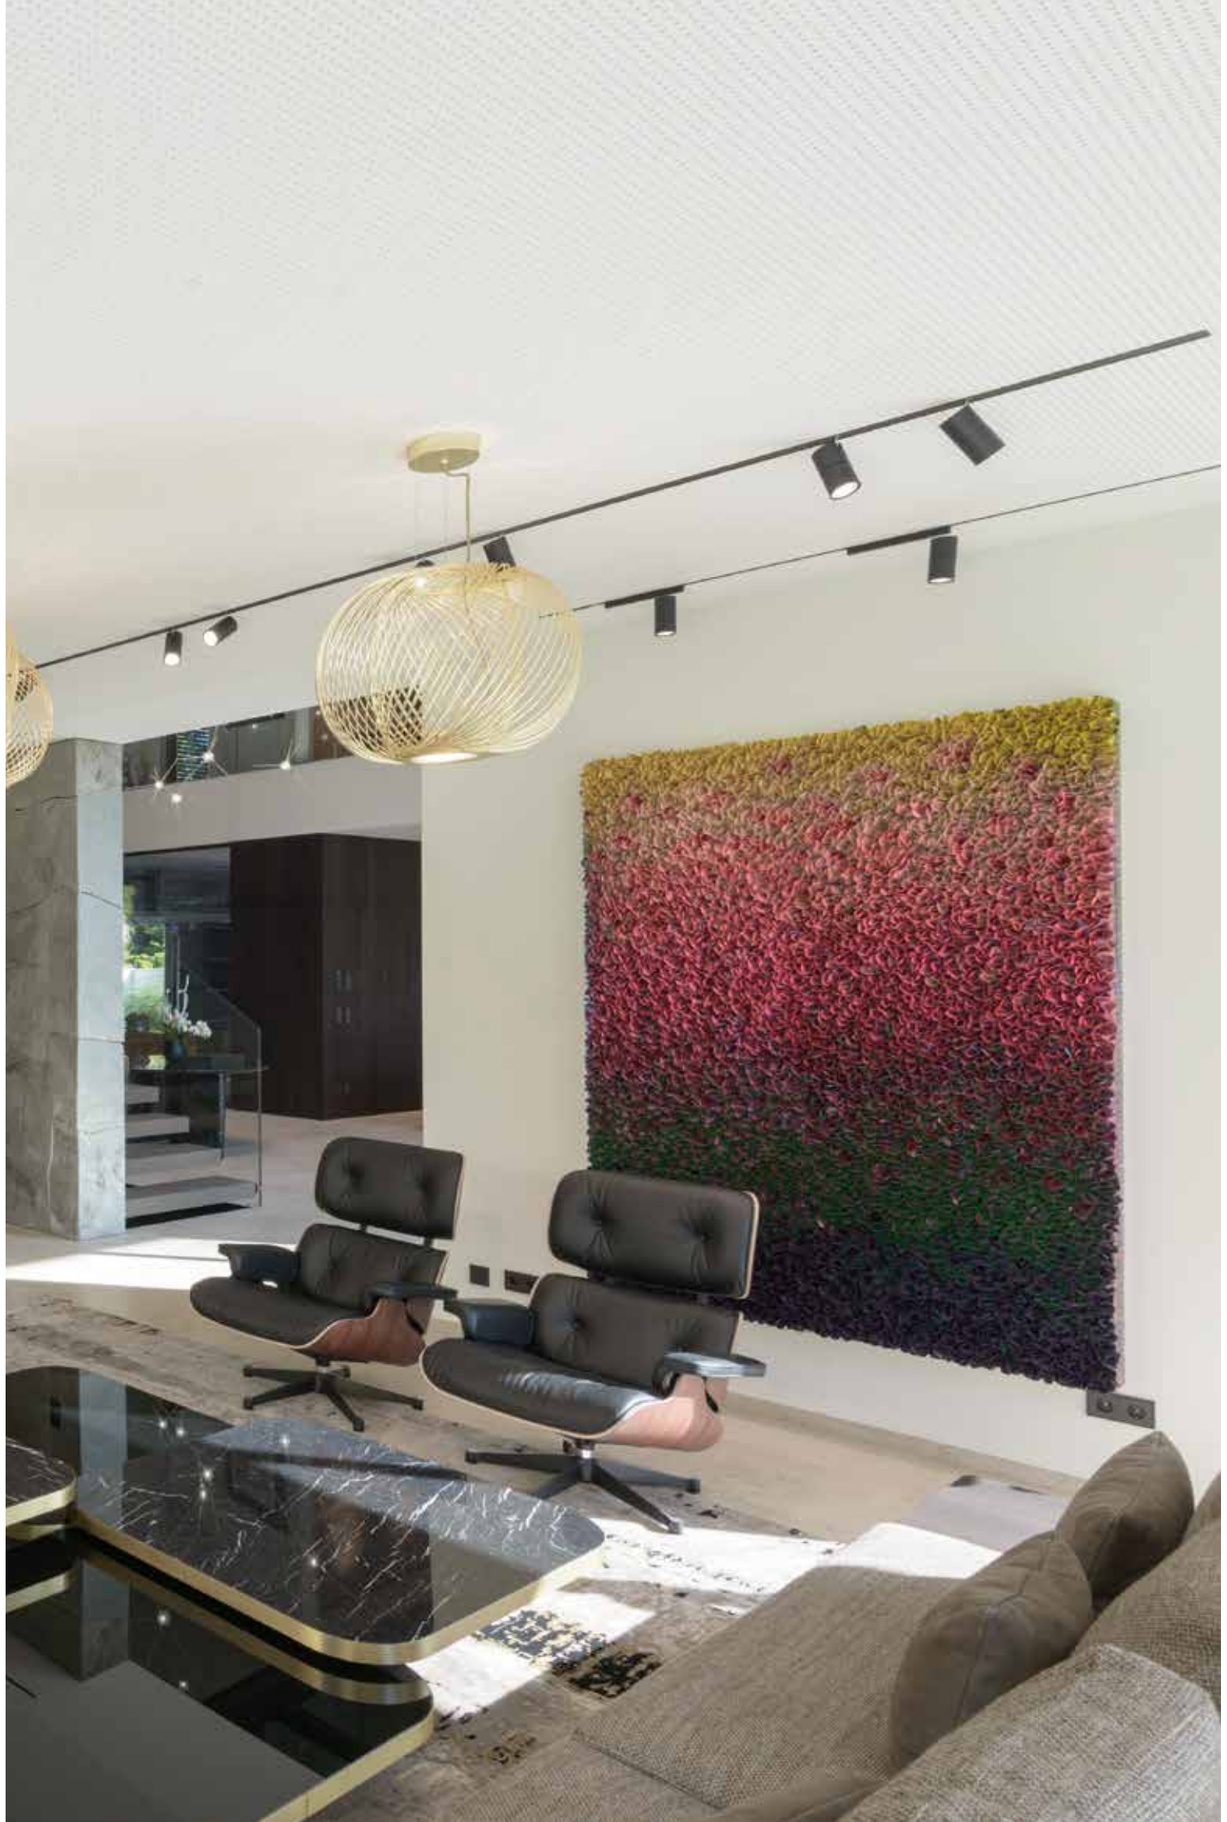

Project: Private residence | Austria | Photo: Simon Bauer, www.plan9.at



LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Passend für LED Retrofit QPAR 16.
Exkl. Leuchtmittel.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Suitable for LED Retrofit QPAR 16.
Without lamps.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Compatibile con lampadine LED Retrofit QPAR16.
Lampadine escluse.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Compatible avec les ampoules LED QPAR16 Retrofit.
Sans ampoules.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

MOVA S GU10 VOLARE

1 x QPAR 16· GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

495-4200**0000**0**XX**0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36° **30-**675**4**17
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36° **30-**705**2**51

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

SM **silver matt =** 44
W **white =** 55
S **black =** 66

MOVA S GU10 VOLARE

Design: INHOUSE

DASH L:
Dekorring innen standard schwarz
optional in anderen Farben verfügbar
Decorative ring inside standard black
Optional available in other colours

AC - LED Strahler aus Aludruckguss.
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln.
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium.
White, black or silver matt finish.
Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles.
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete.
Finitura in bianco, nero o grigio opaco.
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione.
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°.

Projecteur en LED à tension de réseau.
Fini en blanc, noirou gris mat.
Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission.
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

DASH AC VOLARE

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 11W		lm W2	lm W3	lm W4
599-0030**101**WWXX0	20°	650	690	720
599-0030**102**WWXX0	40°	650	690	720
599-0030**104**WWXX0	60°	650	690	720



DASH L AC VOLARE

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 11W		lm W2	lm W3	lm W4
599-0040**101**WWXX0	20°	650	690	720
599-0040**102**WWXX0	40°	650	690	720



DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
separat ordern / order separately

599-12 SM **599-**13 G **599-**15 W

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 23
- W3 LED 3000K = 29
- W4 LED 4000K = 24

XX = FARBE/COLOUR

1
- chrome = 1
- SM silver matt = 4
- W white = 5
- S black = 6

2
- chrome = 1 (NOT FOR DASH L)
- W white = 5
- S black = 6

DASH AC / DASH L AC VOLARE

Design: INHOUSE

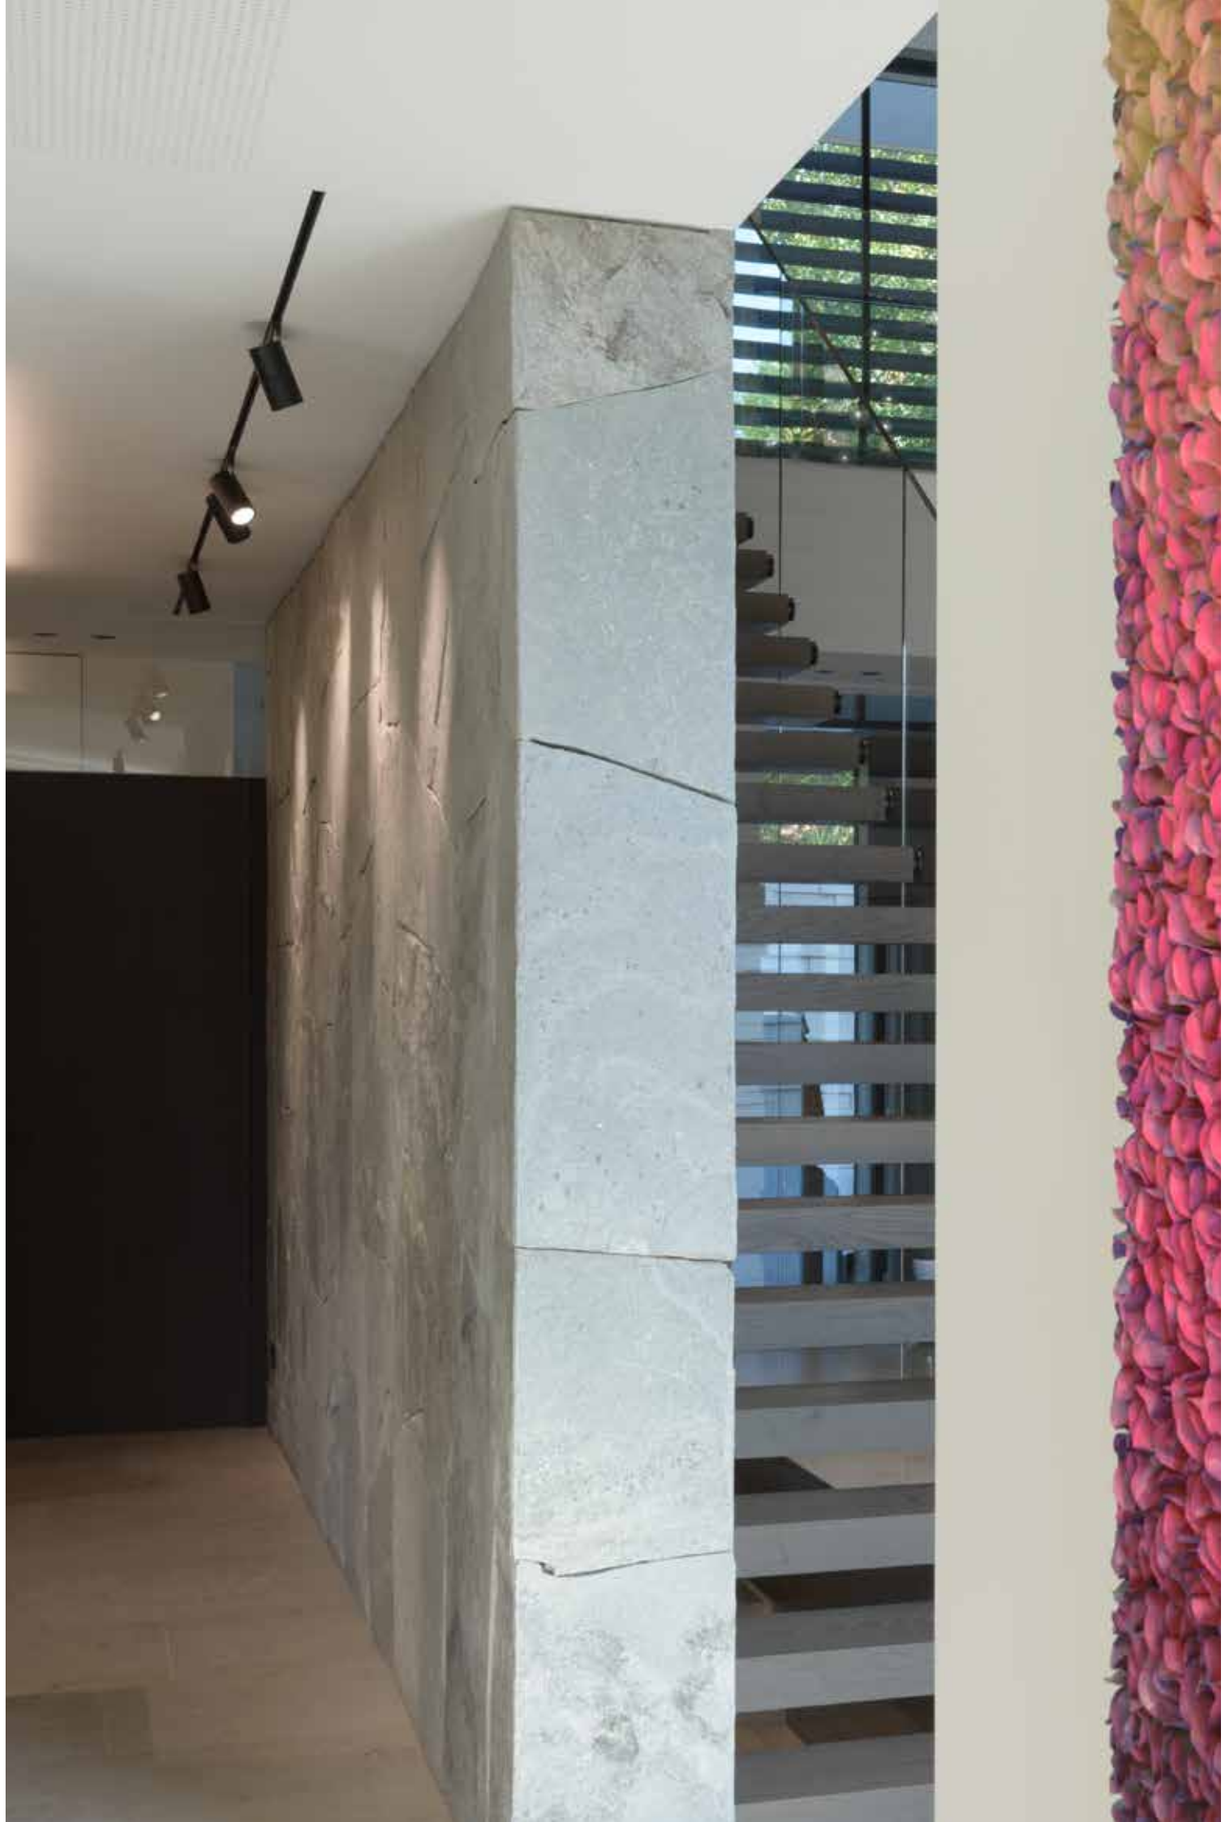

Project: Private residence | Austria | Photo: Simon Bauer, www.plan9.at

Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit AC-LED.
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom.
Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA.
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight.
White, black, silver matt or chrome finish.
Glossy flush mount PMMA diffuor.
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase.
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo.
Diffusore satinato rasato in PMMA
Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°.

Projecteur en LED à tension de réseau.
Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome.
Diffuseur satiné ramassé en PMMA.
Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20



LITIN AC VOLARE

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

651-0020**21413**XX	W2	110°	600lm
651-0020**21419**XX	W3	110°	600lm
651-0020**21414**XX	W4	110°	600lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- C chrome = 11
- SM silver matt = 44
- W white = 55
- S black = 66

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-000014	SM
651-000015	W
651-000016	S

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024	SM
651-000025	W
651-000026	S

LITIN AC VOLARE

Design: INHOUSE

Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche eloxiert mit satiniertem Glas.
Leuchtenkopf drehbar und schwenkbar.

Spotlight range in aluminium.
Anodised surface with satinated glass.
Spotlight head swiveling and tilting.

Gamma di faretti in alluminio.
Superficie anodizzata.
Proiettore girevole ed orientabile.

Gamme de spot en aluminium.
Finition anodisée.
Projecteur tournant et pivotant.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

MIX VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · 50W oder/or
1 x LED RETROFIT · GU10

656-00250000048	AE



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36° **30**-675417
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36° **30**-705251

MIX VOLARE

Design: Doc Form

Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Chrom.
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen.
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight.
White, black or chrome finish.
Single or double headed.
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete.
In bianco, nero o cromo.
Mono o doppia fiamma.
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°.

Projecteur en à tension de réseau.
Superficie en blanc, noir ou chrome.
Mono ou double spot.
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

SHOOTER 1 VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-0020**1000**0**XX**



SHOOTER 2 VOLARE

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10

653-0020**2000**0**XX**



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36° **30-**675**417**
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36° **30-**705**251**

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

C **chrome = 11**
W **white = 55**
S **black = 66**

Design: INHOUSE

Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Perlchrom oder Chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteures en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

ELOS VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

654-0025**0000**0**XX**



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36° **30-**675**417**
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36° **30-**705**251**

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

C **chrome = 11**
P **pearl chrome = 42**
W **white = 55**
S **black = 66**

Design: INHOUSE

Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom.
285° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
Anodised, white, black or chrome.
Spotlight head swiveling.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie anodizzata, bianca, nero o cromo.
Testa proiettore girevole.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie anodisée, blanc, noir ou chrome.
Tête du projecteur pivotant.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

SENSO VOLARE

1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

658-00275000**XX**



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36° **30**-675**4**17
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36° **30**-705**2**51

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- chrome = 11
- silver matt = 44
- white = 55
- black = 66

SENSO VOLARE

Design: INHOUSE

Strahler aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Perlchrom oder Chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteures en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

CONTE VOLARE

1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10



659-00275000**XX**

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36° **30**-675**4**17
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36° **30**-705**2**51

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- chrome = 11
- pearl chrome = 42
- white = 55
- black = 66

DEKORRING / DECORATIVE RING

separat ordern / order separately

659-000011 für/for QPAR16
659-000012 für/for QPAR16
659-000015 für/for QPAR16
659-000016 für/for QPAR16

659-000021 für/for QPAR20
659-000022 für/for QPAR20
659-000025 für/for QPAR20
659-000026 für/for QPAR20

CONTE VOLARE

Design: INHOUSE

Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil.
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert.

Track luminaire, extruded aluminium profile.
Black or white powder-coated surface.
With LED converter in profile.

Lampada in alluminio estruso per binario.
Verniciato a polvere in bianco o nero.
Converter LED integrato nel profilo estruso.

Luminaire sur rail en aluminium extrudé.
Laquée blanc ou noir.
Convertiseur intégré dans le profil.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP20

V-LINE VOLARE

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 11W		lm W2	lm W3	lm W4
694-1100**2102W**050	W	730	790	820
694-1100**2102W**060	S	670	730	760



V-LINE VOLARE DIMM

LOXONE Ready

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 9W		lm W2	lm W3	lm W4
694-1100**1102W05Y**	W	580	630	660
694-1100**1102W06Y**	S	540	580	610



DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für V-Line Leuchte / for V-Line luminaire

652-0000**1000**00

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 3**
- W3 **LED 3000K = 9**
- W4 **LED 4000K = 4**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- L **LOXONE AIR dimm = r**
- B **SMART BLUETOOTH dimm = b**
- Z **ZIGBEE dimm = z**

V-LINE VOLARE

Design: INHOUSE

MAGNETICS



Präsentationsvideo
Presentation video

MAXIMUM FLEXIBILITY WITH MAGNETICS

Das absolut reduzierte 24V-System begeistert mit seiner Größe von nur 16x12mm, welche der einer 1 Cent Münze entspricht. Versetzen, verschieben oder einfach nur den Strahlerkopf verstellen, die einfache Magnetbefestigung ermöglicht ein schnelles Umgestalten aller Komponenten. Die Lichteinsätze in unterschiedlichen Längen und die beiden Strahler in zwei Größen, bieten eine bündig in der Schiene sitzende lineare Grundbeleuchtung mit Akzentuierung. Somit kann mit nur einem Handgriff jedes beliebige Objekt in Szene gesetzt werden. Mit den L-, T-, X- & Flex-Verbindern sowie 90° Decke-Wand Verbindern können effektvolle Systeme entstehen. Die Befestigung egal ob auf Holz, Metall oder Glas erweitert das umfangreiche Einsatzgebiet des dezenten Systems. Die eigens von Molto Luce entwickelte Elektronik ermöglicht eine Leuchten-Effizienz, die bei 24V Systemen ihresgleichen sucht.

The absolutely reduced 24V system impresses with its size of only 16x12mm, which corresponds to the size of a 1 cent coin. Displace, move or simply adjust the spotlight head, the simple magnetic attachment allows for quick redesign of all components. The two light inserts in different lengths and the two spotlights in two sizes provide linear ambient lighting with accent lighting, flush with the rail. This means that any object can be staged with just one movement. Effective systems can be created with the L, T, X & Flex connectors as well as 90° ceiling to wall connectors. The mounting, whether on wood, metal or glass, extends the extensive range of applications of this unobtrusive system. The electronic system especially developed by Molto Luce allows a luminaire efficiency which is unrivalled at 24V systems.

Design: INHOUSE

MAGNETICS

1. Einspeisung Profil / Power feed profile
2. Linearverbinder innenliegend / Linear junction inside
3. Aufbauprofil gerade / Surface profile straight 300 - 2400mm
4. Lichteinsatz opal / Opal light insert 150, 300, 600 & 900mm
5. Lichteinsatz Raster / Grid light insert 150mm
6. 90° Profil / 90° Profile
7. 4W Strahler Linse 20° oder 30°/ 4W spot lens 20° or 30°
8. 7W Strahler Reflektor 24° oder 38° / 7W spot reflector 24° or 38°
9. Enddeckel / End piece

MAGNETICS

Design: INHOUSE

PROFILE

PROFIL / PROFILE

Inkl. Platinenverbinder, Endkappen separat ordern / incl. board junction, order end piece separately

708-0010**1000**0060	S	L: 300mm	**708**-0010**5000**0060	S	L: 1500mm
708-0010**2000**0060	S	L: 600mm	**708**-0010**6000**0060	S	L: 1800mm
708-0010**3000**0060	S	L: 900mm	**708**-0010**7000**0060	S	L: 2100mm
708-0010**4000**0060	S	L: 1200mm	**708**-0010**8000**0060	S	L: 2400mm



INSERTS

LICHTEINSATZ GERADE / LIGHT INSERT STRAIGHT

OPAL DIFFUSER

24V DC · Binning SDCM 3

		lm W2	lm W3	lm W4
SYS 2W / L: 150mm				
708-0030**110**WW060	W0	135	135	135
SYS 4W / L: 300mm				
708-0030**310**WW060	W0	270	270	270
SYS 8W / L: 600mm				
708-0030**410**WW060	W0	540	540	540
SYS 12W / L: 900mm				
708-0030**510**WW060	W0	810	810	810



RASTER LICHTEINSATZ / GRID LIGHT INSERT

24V DC · Binning SDCM 3

		lm W2	lm W3	lm W4	
SYS 4W / L: 150mm					
708-0030**120**WW060	DC, 60°	110	120	130	(UGR>16)
708-0030**130**WW060	DC, AS	290	300	310	



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE SPOT EINSATZ /LIGHT COLOUR SPOT INSERT

W2 **LED 2700K** = 23 CRI >90 W3 **LED 3000K** = 29 CRI >90 W4 **LED 4000K** = 24 CRI >90

SPOT EINSATZ / SPOT INSERT

24V DC · Binning SDCM 3

		lm W2	lm W3	lm W4
SYS 4W **LENS**				
708-0020**104**WW060	S, 20°	290	310	340
708-0020**106**WW060	S, 30°	310	330	360
SYS 7W **REFLECTOR BASIC**				
708-0020**202**WW060	S, 24°	430	430	480
708-0020**203**WW060	S, 38°	390	390	440
SYS 7W **REFLECTOR DARK**				
708-0020**208**WW060	S, 24°	210	210	230
708-0020**209**WW060	S, 38°	200	200	230









ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE SPOT EINSATZ /LIGHT COLOUR SPOT INSERT

W2 **LED 2700K** = 43 PREMIUM CRI >90 W3 **LED 3000K** = 49 PREMIUM CRI >90 W4 **LED 4000K** = 24 CRI >90

MAGNETICS

Design: INHOUSE

JUNCTION

90° VERBINDER / 90° JUNCTION

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder / incl. 1 pce. board junction

708-0050**1000**0060 S

90° WAND/DECKEN VERBINDER / 90° WALL/CEILING JUNCTION

inkl. 1 Stk. Platinenverbinder / incl. 1 pce. board junction

708-0050**2000**0060 S



T VERBINDER / T JUNCTION

inkl. 2 Stk. Platinenverbinder / incl. 2 pcs. board junction

708-0050**4000**0060 S



X VERBINDER / X JUNCTION

inkl. 3 Stk. Platinenverbinder / incl. 3 pcs. board junction

708-0050**5000**0060 S



PLATINENVERBINDER SET / BOARD JUNCTION SET

5 Stk. / 5 pcs (Ersatzteil /spare part)

708-0000**1000**0060 S

POWER FEED

EINSPEISUNG ENDE + MITTE PROFIL AUFBAU / POWER FEED END + CENTER PROFILE SURFACE

Inkl. Enddeckel, Konverter separat ordern / incl. end piece order converter separately

708-0040**1000**0060 S

EINSPEISUNG ENDE + MITTE PROFIL EINBAU / POWER FEED END + CENTER PROFILE RECESSED

Inkl. Enddeckel, Konverter separat ordern / incl. end piece order converter separately

708-0040**5000**0060 S

68 mm, **ET 100mm**



LED CONVERTER MAGNETICS

24-127**824**	W	schaltbar/switchable	24V / 120W	L 300 x B 40 x H 30mm
248-001**922**	W	DALI dimm.	24V / 100W	L 295 x B 43 x H 30mm
248-0024**17**	W	CASAMBI dimm.	24V / 100W	L 295 x B 43 x H 30mm
24-127**824 + 552**-100**324**	W	LOXONE dimm.	24V / 120W	L 300 x B 40 x H 30mm (Converter) + L 136 x B 36 x H 23mm (dimmer)
24-127**824 + 701**-1004	W	SMART BLUETOOTH dimm.	24V / 120W	L 300 x B 40 x H 30mm (Converter) + L 115 x B 34 x H 19mm (dimmer)

EINSPEISUNG BADACHIN / POWER FEED CEILING BASE

Inkl. Konverter / incl. converter

708-0040**3000**0060	S	schaltbar/switchable	1 x 100W		
708-0040**4000**0060	S	schaltbar/switchable	2 x 100W		
708-0040**6000**006d	S	DALI dimm.	1 x 100W		
708-0040**7000**006d	S	DALI dimm.	1 x 100W	2 Kanal / 2 channel	
708-0040**7000**006b	S	BBL dimm.	1 x 100W	2 Kanal / 2 channel	
708-0040**8000**006d	S	DALI dimm.	1 x 100W	4 Kanal / 4 channel	
708-0040**8000**006r	S	LOXONE dimm.	1 x 100W	4 Kanal / 4 channel (max. 50W pro Kanal / per channel)	
708-0040**8000**006c	S	CASAMBI dimm.	1 x 100W	4 Kanal / 4 channel	



ENDDECKEL / END PIECE

1 Stk. / 1 pce.

708-0060**1000**0060 S

EINBAU MONTAGESET / RECESSED MOUNTING SET

708-0000**200**

MAGNETICS

Design: INHOUSE

Project: MOLTO LUCE Stand | EUROSHOP 2020 | Düsseldorf | Germany

RIDE

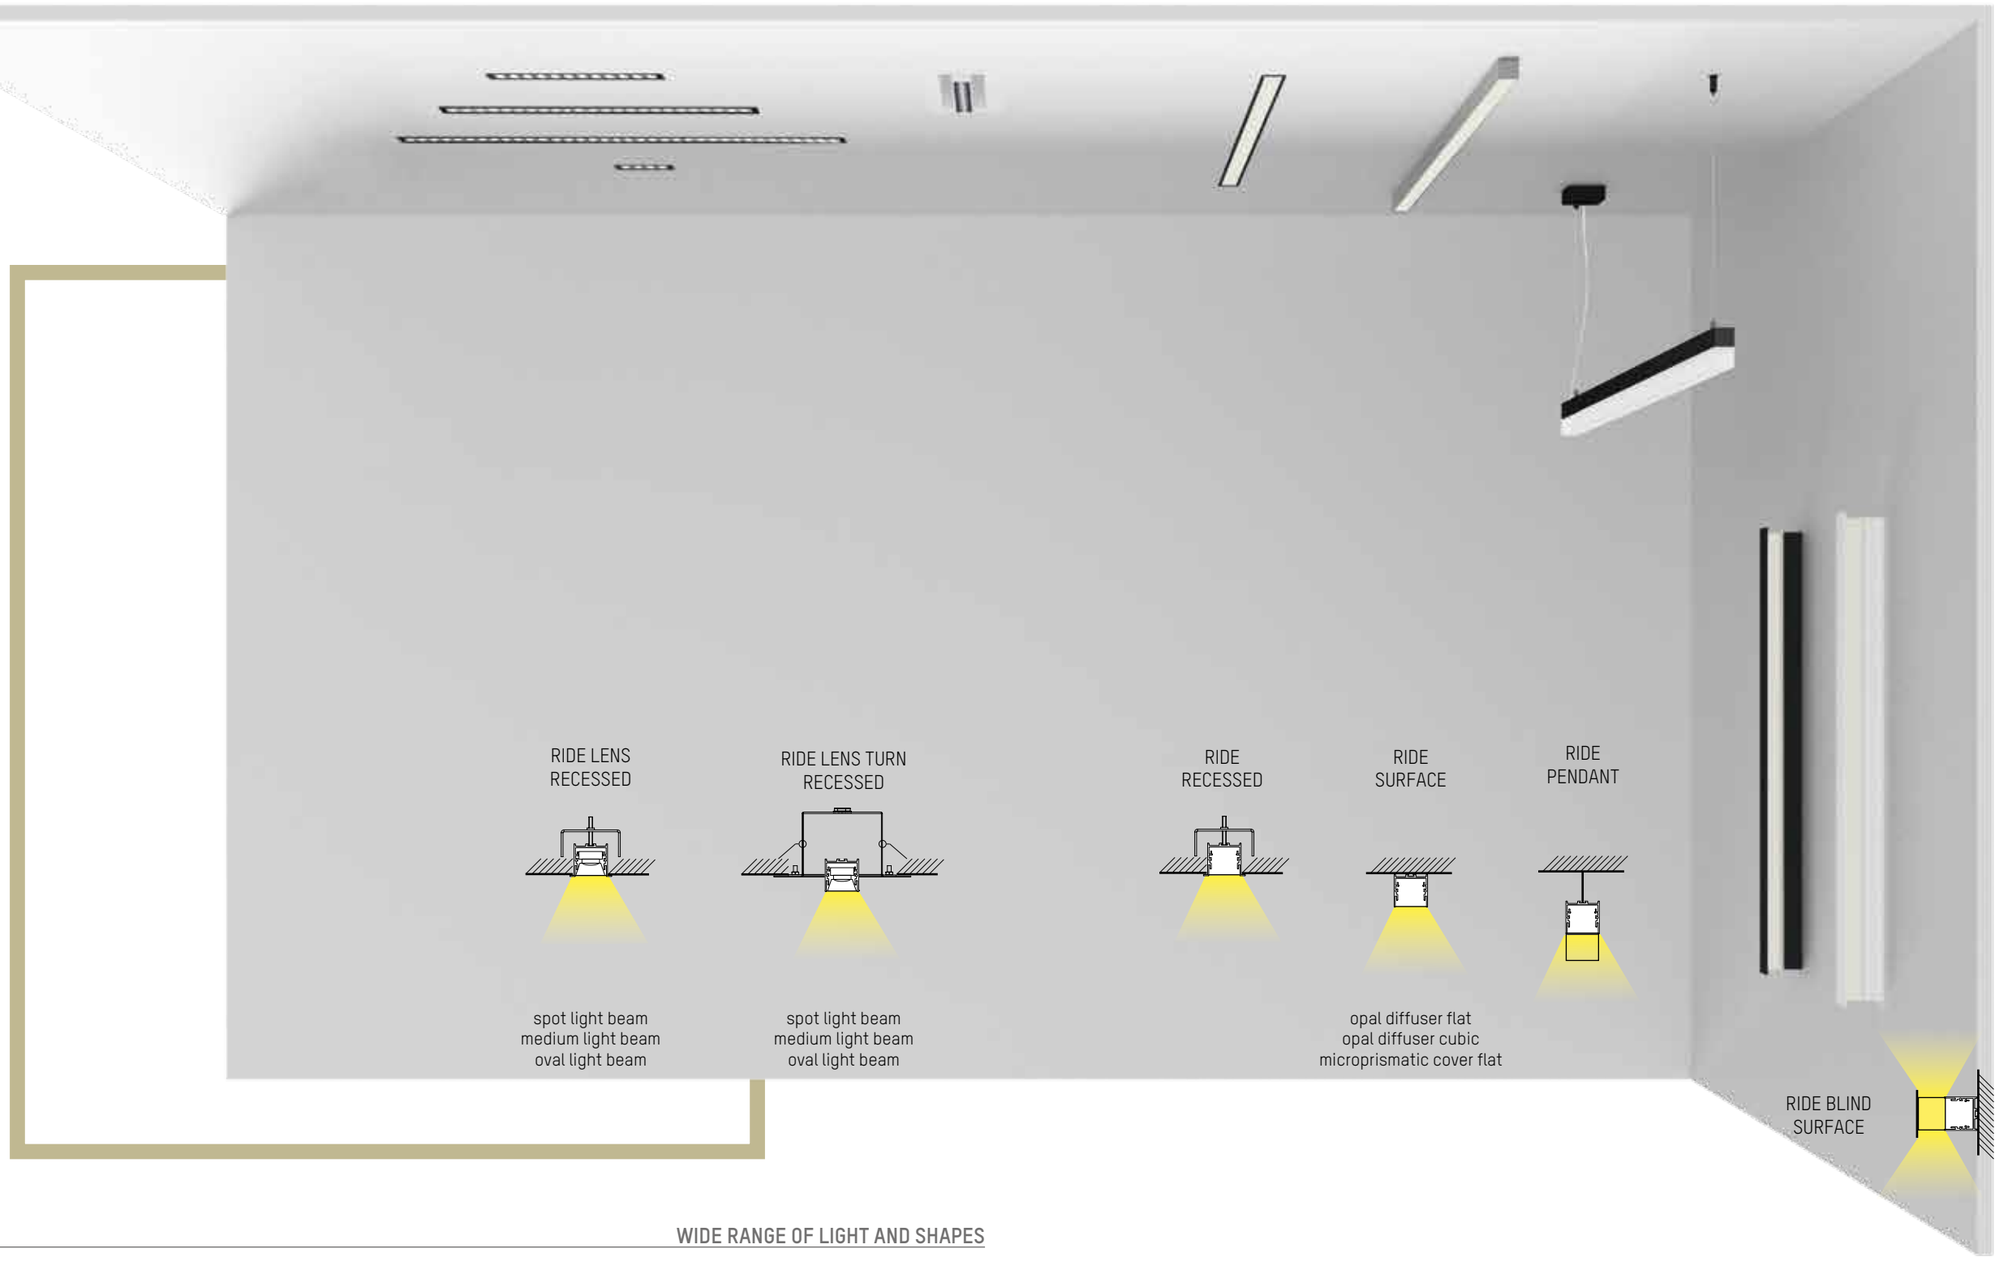

WIDE RANGE OF LIGHT AND SHAPES

Ride ist mit einem Querschnitt von nur 35x35mm eines der schlanksten LED-Lichtbandsysteme, die auf dem Markt angeboten werden. Das Besondere: Ride stellt aufgrund eines im System integrierten Konverters auch bei Längen von bis zu 15m einen durchgängigen Lichtaustritt sicher. Zudem gewährleisten bei Anwendungen mit Eckmontage auch die eingesetzten Winkelverbindungen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Ride ist eine edle Lichtlösung, gefertigt aus einem stranggepresstem Aluminiumprofil in den Oberflächen Aluminium eloxiert sowie Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet. Ride bringt eine enorme Varianten-Vielfalt mit sich, die unterschiedliche Erfordernisse bestens abdecken kann. Ob als Einbau-, Decken-, Wand-, oder Pendelleuchte ist Ride sowohl als Einzel- als auch Systemleuchte verfügbar. Varianten mit flacher oder kubischer Opalabdeckung, wahlweise auch mit Mikroprismenabdeckung, machen vor keiner Aufgabe halt. In der Deckeneinbau- und Deckenaufbauvariante ist Ride zusätzlich als IP54-Lösung erhältlich. Auch im System bietet Ride mit zahlreichen Lichteinsätzen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mit Ride Lens als Deckeneinbau- oder Pendelleuchte wurde die Produktfamilie um eine weitere perfekt entblendete Variante mit UGR<16 erweitert. Erreicht wird dies mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen.

Design: INHOUSE

With a cross-section of just 35x35mm, Ride is one of the slimmest linear LED profile systems on the market. Due to an integrated converter, Ride can guarantee continuous light emission along lengths of up to 15m. The angled fittings used in corner-mounted applications also guarantee even light distribution. Ride is an exquisite pressure-diecast aluminium lighting solution and available in anodised aluminium, black or white finishes. The Rife series encompasses a huge variety of variants which can perfectly cover widely varying requirements. Ride is also available as a single recessed ceiling, wall or pendant system light. Variants with a flat, cubic or microprism cover know no limitations in use. Ride is additionally available as an IP54 solution in flush-fitting and surface-mounted ceiling variants. With numerous lighting inserts, Ride also offers a great number of options as a lighting system. With Ride Lens as a flush-fitting or pendant ceiling light, a further perfectly glare-suppressed variant has been added to the product family. This is achieved by means of a black high-gloss screen with recessed, specially aligned lenses.

Design: INHOUSE



RIDE R

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 7-40mm
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

LED profile, extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
For false ceiling 7-40mm thickness
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Idonea per controsoffitti di spessore 7-40mm
Diffusore piatto o cubico

Profil en Led en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Pour faux-plafond 7-40mm d'épaisseur
diffuseur plat ou cubique

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1: W2 = 820lm	W3 = 890lm	W4 = 930lm
2: W2 = 920lm	W3 = 1010lm	W4 = 1050lm
3: W2 = 780lm	W3 = 850lm	W4 = 880lm

577-01101C023XX0	W2	L: 581mm
577-01101C029XX0	W3	L: 581mm
577-01101C024XX0	W4	L: 581mm

SYS 15W

1: W2 = 1230lm	W3 = 1340lm	W4 = 1400lm
2: W2 = 1390lm	W3 = 1510lm	W4 = 1570lm
3: W2 = 1170m	W3 = 1270lm	W4 = 1320lm

577-01102C023XXY	W2	L: 861mm
577-01102C029XXY	W3	L: 861mm
577-01102C024XXY	W4	L: 861mm

SYS 19W

1: W2 = 1650lm	W3 = 1790lm	W4 = 1860lm
2: W2 = 1850lm	W3 = 2020lm	W4 = 2100lm
3: W2 = 1560lm	W3 = 1700lm	W4 = 1770lm

577-01103C023XXY	W2	L: 1141mm
577-01103C029XXY	W3	L: 1141mm
577-01103C024XXY	W4	L: 1141mm

SYS 24W

1: W2 = 2060lm	W3 = 2240lm	W4 = 2330lm
2: W2 = 2320lm	W3 = 2520lm	W4 = 2620lm
3: W2 = 1950lm	W3 = 2120lm	W4 = 2210lm

577-01104C023XXY	W2	L: 1421mm
577-01104C029XXY	W3	L: 1421mm
577-01104C024XXY	W4	L: 1421mm

SYS 48W

1: W2 = 4130lm	W3 = 4490lm	W4 = 4670lm
2: W2 = 4640lm	W3 = 5050lm	W4 = 5250lm
3: W2 = 3910lm	W3 = 4250lm	W4 = 4420lm

577-01105C023XXY	W2	L: 2821mm
577-01105C029XXY	W3	L: 2821mm
577-01105C024XXY	W4	L: 2821mm

SYS 71W

1: W2 = 6190lm	W3 = 6730lm	W4 = 7000lm
2: W2 = 6970lm	W3 = 7570lm	W4 = 7870lm
3: W2 = 5870lm	W3 = 6380lm	W4 = 6640lm

577-01106C023XXY	W2	L: 4221mm
577-01106C029XXY	W3	L: 4221mm
577-01106C024XXY	W4	L: 4221mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

- PMMA opal diffuser flat = 1
- PMMA opal diffuser cubic = 2
- Microprismatic cover flat = 3

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

Design: INHOUSE

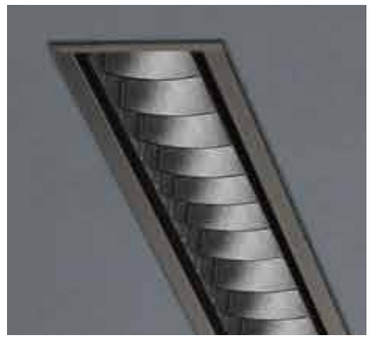



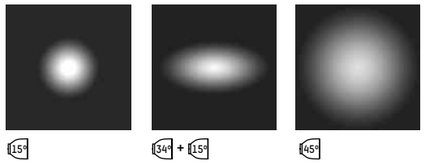

RIDE LENS R

CRI >90 · Binning SDCM 3 — exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

Schmale LED Einbauleuchte
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster

Slim LED recessed luminaire
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lense with different beam angles
Perfect anti-clare due to black high-gloss grid

Incasso LED a ridotto ingombro
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Lente retrocessa con differenti fasci di emissione
Griglia nera lucida per controllo anti-abbagliamento

Encastré fin à LED
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Optique placée en fond combinén avec darklight
Contrôle anti-eblouisement optique darklight

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LED 6W · 500mA

634-00204**0123**XX	W2 15°	460lm
634-00204**0129**XX	W3 15°	510lm
634-00204**0124**XX	W4 15°	550lm
634-00204**0623**XX	W2 34° + 15°	440lm
634-00204**0629**XX	W3 34° + 15°	480lm
634-00204**0624**XX	W4 34° + 15°	520lm
634-00204**0323**XX	W2 45°	460lm
634-00204**0329**XX	W3 45°	510lm
634-00204**0324**XX	W4 45°	550lm



LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-1222**01**	500mA, not dimmable	1-2 RIDE 6W
24-1514**03**	500mA, DALI dimm.	1-2 RIDE 6W

LED 17W · 500mA

634-00201**0123**XX	W2 15°	1400lm
634-00201**0129**XX	W3 15°	1530lm
634-00201**0124**XX	W4 15°	1650lm
634-00201**0623**XX	W2 34° + 15°	1330lm
634-00201**0629**XX	W3 34° + 15°	1450lm
634-00201**0624**XX	W4 34° + 15°	1560lm
634-00201**0323**XX	W2 45°	1400lm
634-00201**0329**XX	W3 45°	1530lm
634-00201**0324**XX	W4 45°	1650lm



LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-1222**01**	500mA, not dimmable	1 RIDE 17W
24-1514**03**	500mA, DALI dimm.	1 RIDE 17W

LED 31W · 900mA

634-00202**0123**XX	W2 15°	2560lm
634-00202**0129**XX	W3 15°	2780lm
634-00202**0124**XX	W4 15°	3000lm
634-00202**0623**XX	W2 34° + 15°	2420lm
634-00202**0629**XX	W3 34° + 15°	2630lm
634-00202**0624**XX	W4 34° + 15°	2840lm
634-00202**0323**XX	W2 45°	2560lm
634-00202**0329**XX	W3 45°	2780lm
634-00202**0324**XX	W4 45°	3000lm



LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-1222**04**	900mA, not dimmable	1 RIDE 30W
24-1514**1350**	900mA, DALI dimm.	1 RIDE 30W

LED 47W · 1400mA

634-00203**0123**XX	W2 15°	3840lm
634-00203**0129**XX	W3 15°	4170lm
634-00203**0124**XX	W4 15°	4510lm
634-00203**0623**XX	W2 34° + 15°	3630lm
634-00203**0629**XX	W3 34° + 15°	3950lm
634-00203**0624**XX	W4 34° + 15°	4270lm
634-00203**0323**XX	W2 45°	3840lm
634-00203**0329**XX	W3 45°	4170lm
634-00203**0324**XX	W4 45°	4510lm



LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-1222**084**	1400mA, not dimmable	1 RIDE 47W
24-1231**70**	1400mA, DALI dimm.	1 RIDE 47W

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W **white = 05**
S **black = 06**
AE **aluminium anodized = 08**

RIDE LENS R

Design: INHOUSE

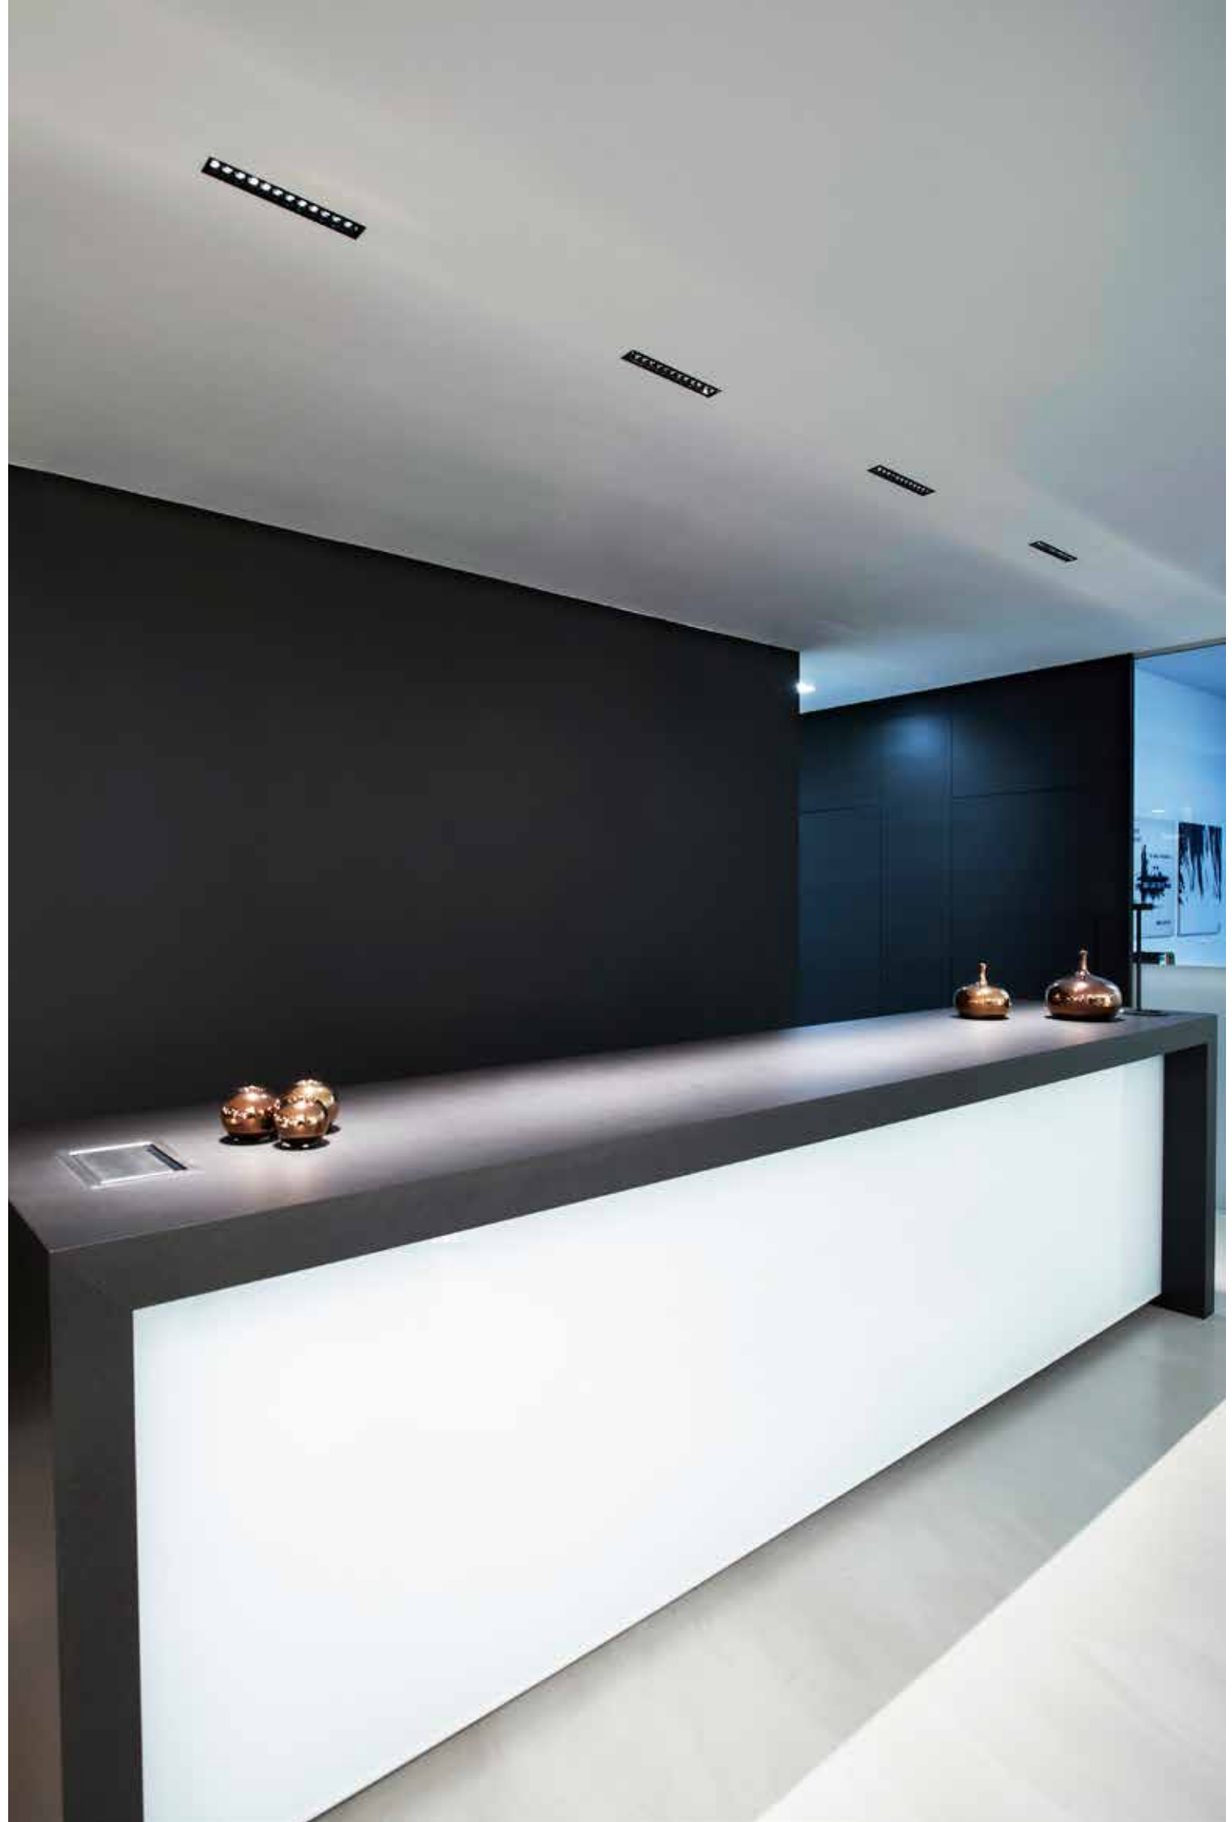

Project: Molto Luce Showroom | Munich | Germany

Schmale LED Einbauleuchte
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster

Slim LED recessed luminaire
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lense with different beam angles
Perfect anti-clare due to black high-gloss grid

Incasso LED a ridotto ingombro
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Lente retrocessa con differenti fasci di emissione
Griglia nera lucida per controllo anti-abbagliamento

Encastré fin à LED
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Optique placée en fond combinén avec darklight
Contrôle anti-eblouisement optique darklight

UGR < 19

W2 = LED 2700K / **CRI>80**
W3 = LED 3000K / **CRI>80**
W4 = LED 4000K / **CRI>80**

IP 20

RIDE LENS TURN R

CRI >90 · Binning SDCM 3 — exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 17W · 500mA

634-007010123XX	W2	15°	1400lm
634-007010129XX	W3	15°	1530lm
634-007010124XX	W4	15°	1650lm
634-007010623XX	W2	34° + 15°	1330lm
634-007010629XX	W3	34° + 15°	1450lm
634-007010624XX	W4	34° + 15°	1560lm
634-007010323XX	W2	45°	1400lm
634-007010329XX	W3	45°	1530lm
634-007010324XX	W4	45°	1650lm

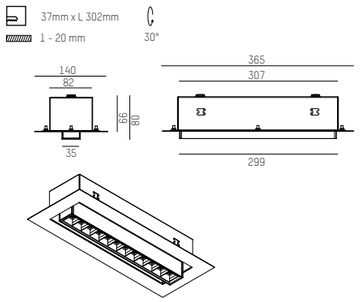

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201	500mA, not dimmable	1 RIDE 17W
24-151403	500mA, DALI dimm.	1 RIDE 17W



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = **FARBE/COLOUR**

W **white = 05**
S **black = 06**
AE **aluminium anodized = 08**

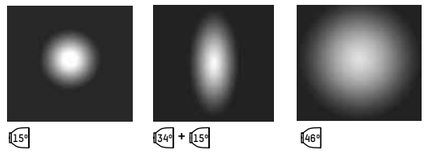

RIDE LENS TURN R

Design: INHOUSE

Diffuser flat

Diffuser cubic



RIDE SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Decken- und Wandmontage geeignet
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling and wall mount
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a soffitto e a parete
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond ou paroi
Diffuseur plat ou cubique

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1: W2 = 820lm	W3 = 890lm	W4 = 930lm
2: W2 = 920lm	W3 = 1010lm	W4 = 1050lm
3: W2 = 780lm	W3 = 850lm	W4 = 880lm

577-01001C023XX0	W2	L: 577mm
577-01001C029XX0	W3	L: 577mm
577-01001C024XX0	W4	L: 577mm

SYS 15W

1: W2 = 1230lm	W3 = 1340lm	W4 = 1400lm
2: W2 = 1390lm	W3 = 1510lm	W4 = 1570lm
3: W2 = 1170m	W3 = 1270lm	W4 = 1320lm

577-01002C023XXY	W2	L: 857mm
577-01002C029XXY	W3	L: 857mm
577-01002C024XXY	W4	L: 857mm

SYS 19W

1: W2 = 1650lm	W3 = 1790lm	W4 = 1860lm
2: W2 = 1850lm	W3 = 2020lm	W4 = 2100lm
3: W2 = 1560lm	W3 = 1700lm	W4 = 1770lm

577-01003C023XXY	W2	L: 1137mm
577-01003C029XXY	W3	L: 1137mm
577-01003C024XXY	W4	L: 1137mm

SYS 24W

1: W2 = 2060lm	W3 = 2240lm	W4 = 2330lm
2: W2 = 2320lm	W3 = 2520lm	W4 = 2620lm
3: W2 = 1950lm	W3 = 2120lm	W4 = 2210lm

577-01004C023XXY	W2	L: 1417mm
577-01004C029XXY	W3	L: 1417mm
577-01004C024XXY	W4	L: 1417mm

SYS 48W

1: W2 = 4130lm	W3 = 4490lm	W4 = 4670lm
2: W2 = 4640lm	W3 = 5050lm	W4 = 5250lm
3: W2 = 3910lm	W3 = 4250lm	W4 = 4420lm

577-01005C023XXY	W2	L: 2817mm
577-01005C029XXY	W3	L: 2817mm
577-01005C024XXY	W4	L: 2817mm

SYS 71W

1: W2 = 6190lm	W3 = 6730lm	W4 = 7000lm
2: W2 = 6970lm	W3 = 7570lm	W4 = 7870lm
3: W2 = 5870lm	W3 = 6380lm	W4 = 6640lm

577-01006C023XXY	W2	L: 4217mm
577-01006C029XXY	W3	L: 4217mm
577-01006C024XXY	W4	L: 4217mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

- PMMA opal diffuser flat = 1
- PMMA opal diffuser cubic = 2
- Microprismatic cover flat = 3

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

RIDE SD

Design: INHOUSE

Project: Raiffeisenbank Attersee -Süd | Nußdorf | Austria | Design + Architektur AREA.at

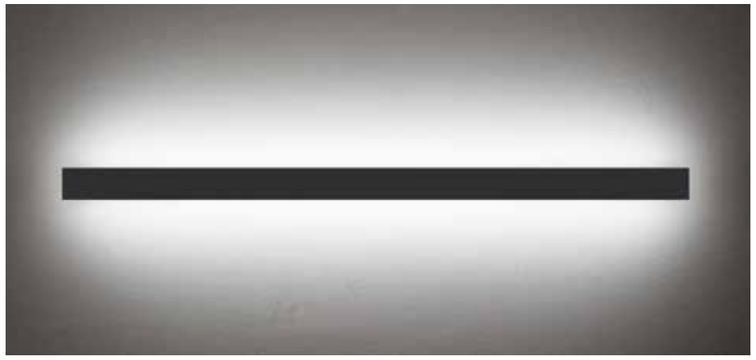



LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Decken- und Wandmontage geeignet
Kubische Abdeckung mit Blende

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling and wall mount
Cubic diffuser with cover

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a soffitto e a parete
Diffusore cubico ad blenda

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond ou paroi
Diffuseur cubique avec blende

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

RIDE BLIND SI

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

577-00801**2023**XX0	W2	460lm	L: 597mm
577-00801**2029**XX0	W3	500lm	L: 597mm
577-00801**2024**XX0	W4	520lm	L: 597mm

SYS 15W

577-00802**2023**XXY	W2	690lm	L: 877mm
577-00802**2029**XXY	W3	750lm	L: 877mm
577-00802**2024**XXY	W4	780lm	L: 877mm

SYS 19W

577-00803**2023**XXY	W2	920lm	L: 1157mm
577-00803**2029**XXY	W3	1000lm	L: 1157mm
577-00803**2024**XXY	W4	1040lm	L: 1157mm

SYS 24W

577-00804**2023**XXY	W2	1150lm	L: 1437mm
577-00804**2029**XXY	W3	1250m	L: 1437mm
577-00804**2024**XXY	W4	1300lm	L: 1437mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

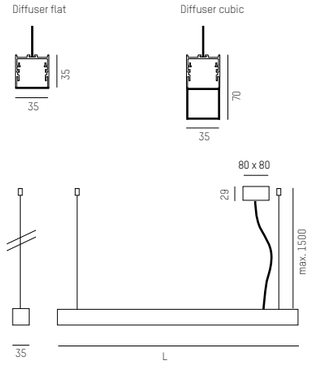

RIDE PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

1: W2 = 1230lm W3 = 1340lm W4 = 1400lm
2: W2 = 1390lm W3 = 1510lm W4 = 1570lm
3: W2 = 1170m W3 = 1270lm W4 = 1320lm

577-01202C023XXY W2 L: 857mm
577-01202C029XXY W3 L: 857mm
577-01202C024XXY W4 L: 857mm

SYS 19W

1: W2 = 1650lm W3 = 1790lm W4 = 1860lm
2: W2 = 1850lm W3 = 2020lm W4 = 2100lm
3: W2 = 1560lm W3 = 1700lm W4 = 1770lm

577-01203C023XXY W2 L: 1137mm
577-01203C029XXY W3 L: 1137mm
577-01203C024XXY W4 L: 1137mm

SYS 24W

1: W2 = 2060lm W3 = 2240lm W4 = 2330lm
2: W2 = 2320lm W3 = 2520lm W4 = 2620lm
3: W2 = 1950lm W3 = 2120lm W4 = 2210lm

577-01204C023XXY W2 L: 1417mm
577-01204C029XXY W3 L: 1417mm
577-01204C024XXY W4 L: 1417mm

SYS 48W

1: W2 = 4130lm W3 = 4490lm W4 = 4670lm
2: W2 = 4640lm W3 = 5050lm W4 = 5250lm
3: W2 = 3910lm W3 = 4250lm W4 = 4420lm

577-01205C023XXY W2 L: 2817mm
577-01205C029XXY W3 L: 2817mm
577-01205C024XXY W4 L: 2817mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Montage als Hängeleuchte
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Built-in LED converter in profile
For ceiling mount
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Per installazione a parete
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Pour installation à plafond
Diffuseur plat ou cubique

SYS 71W

1: W2 = 6190lm W3 = 6730lm W4 = 7000lm
2: W2 = 6970lm W3 = 7570lm W4 = 7870lm
3: W2 = 5870lm W3 = 6380lm W4 = 6640lm

577-01206C023XXY W2 L: 4217mm
577-01206C029XXY W3 L: 4217mm
577-01206C024XXY W4 L: 4217mm

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER

- PMMA opal diffuser flat = 1
- PMMA opal diffuser cubic = 2
- Microprismatic cover flat = 3

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

RIDE PD

Design: INHOUSE

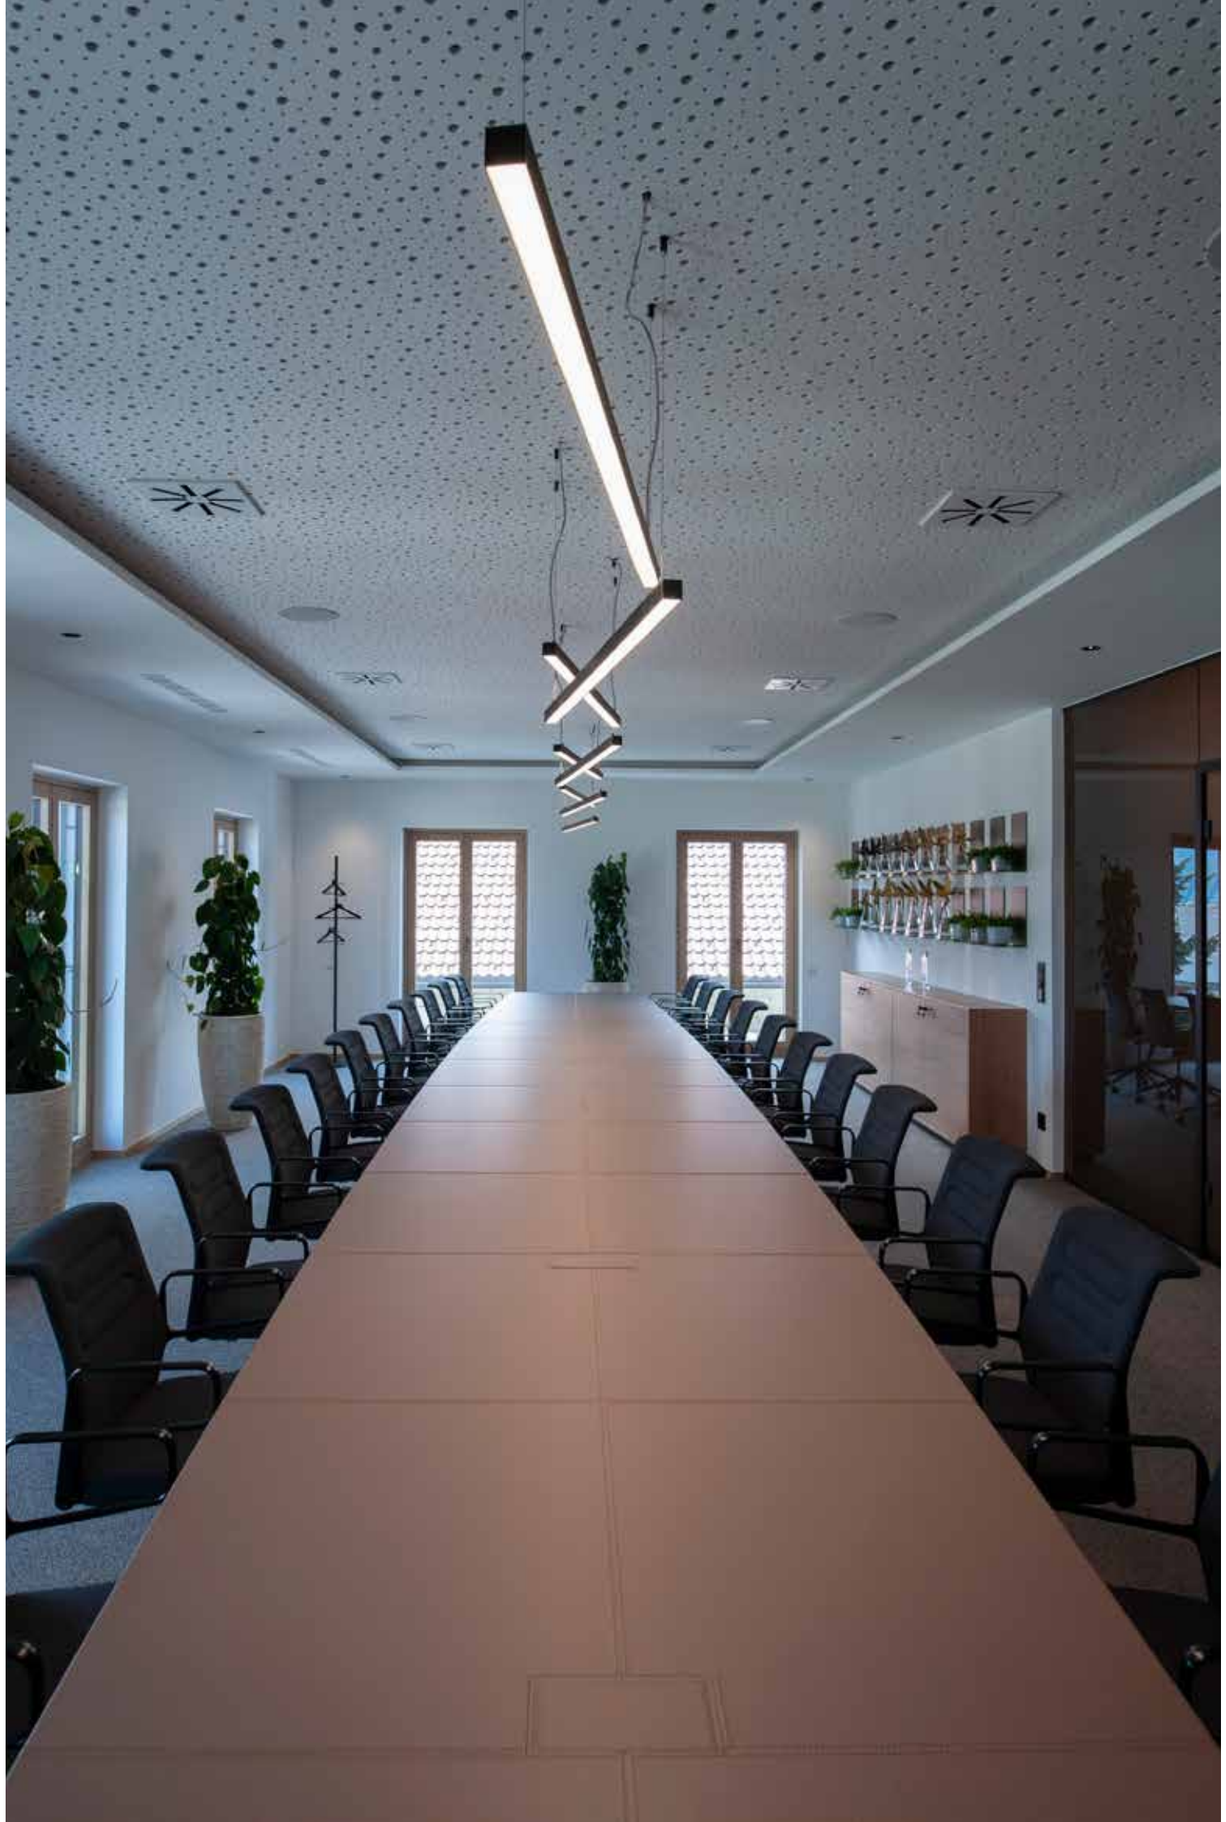

RIDE RING

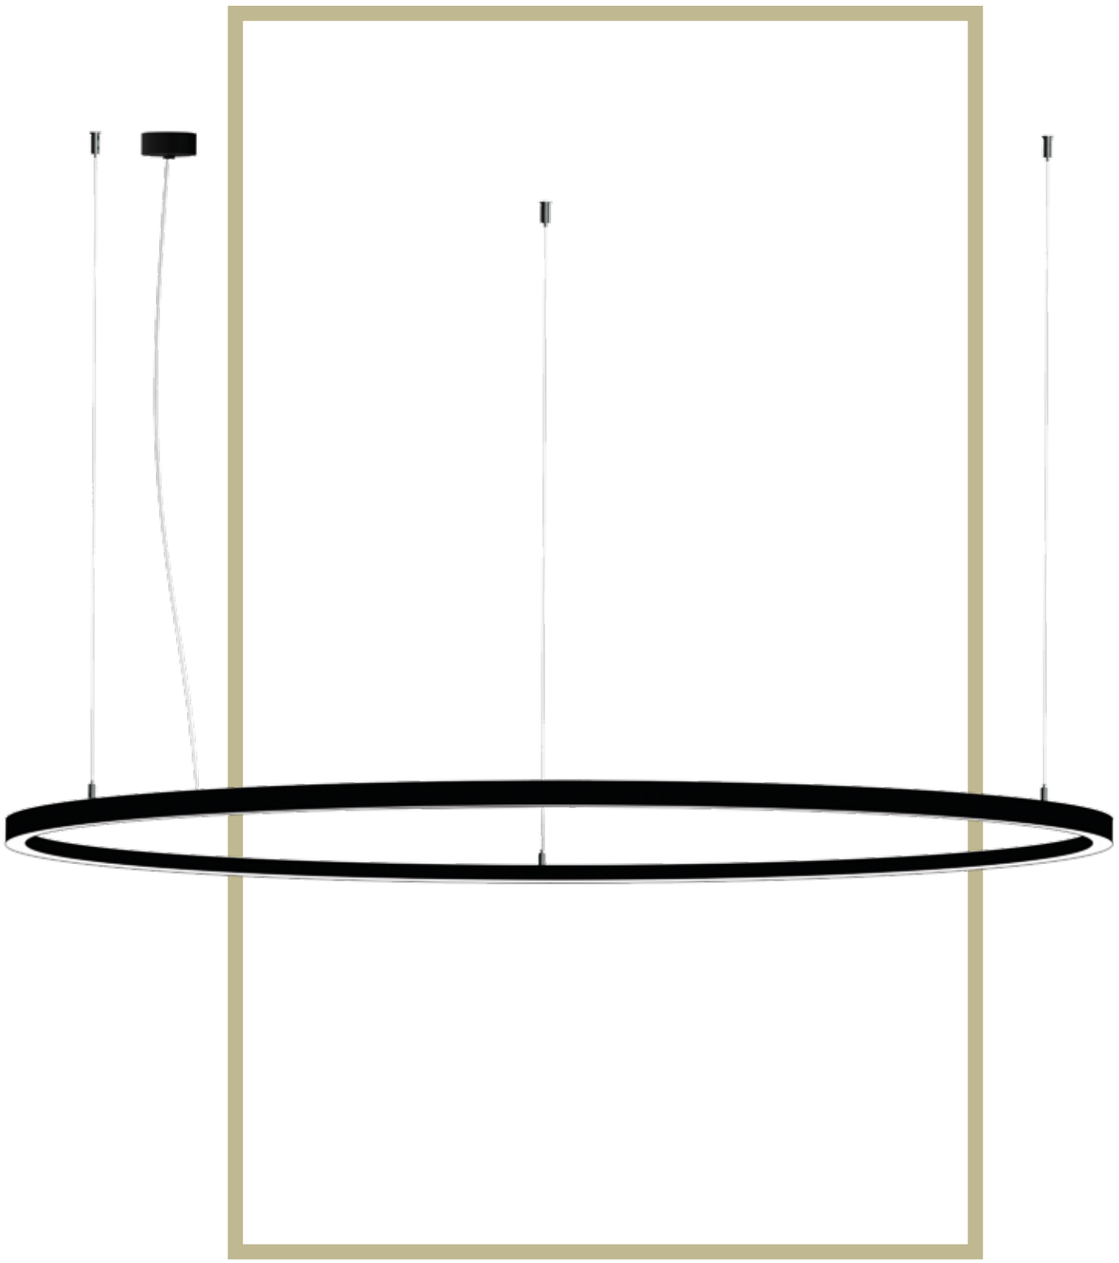

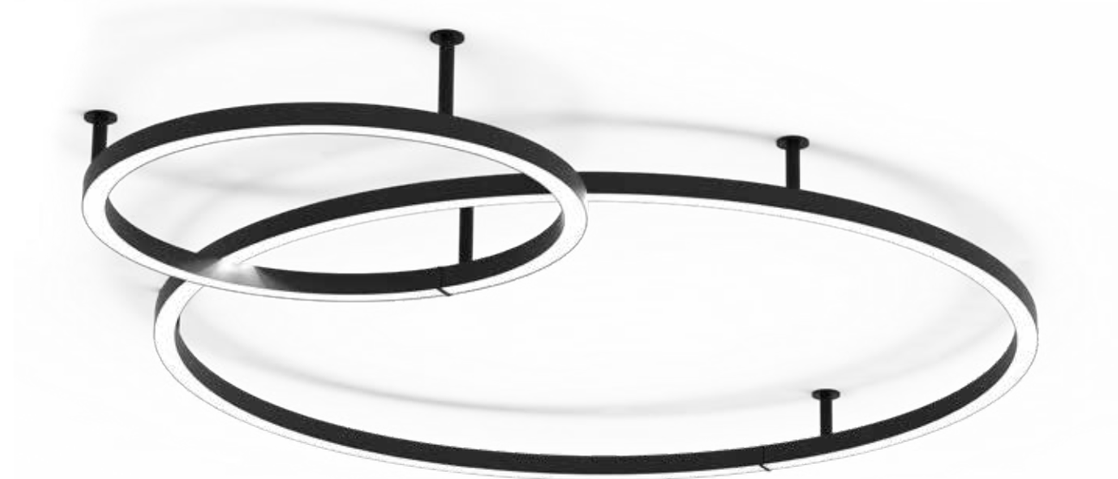

PERFECTLY ROUNDED

Ride Ring – die perfekte Ergänzung zur Produktfamilie Ride. Mit einem Querschnitt von nur 35x35mm, ist die Leuchte eines der schlanksten LED-Lichtsysteme, die derzeit angeboten werden. Der Ring ist in den zwei Durchmessern 750 mm und 1450 mm als Pendel- sowie Aufbauleuchte erhältlich. Der im Profil verbaute Konverter ermöglicht einen minimalistischen Baldachin, der die Leuchte bis ins letzte Detail perfektioniert. Es kann zwischen den Farben Schwarz, Weiß und silber gewählt werden. Um Ride Ring ebenso als Systemleuchte anwenden zu können, ist ein jeweils in den zwei Durchmessern erhältliches 90° und 180° Kreissegment verfügbar, welche sich variabel mit oder ohne den dazu passenden linearen Profilen zu vielseitigen Formen verbinden lassen. Planer und Architekten können mit diesem System ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit Ride Ring als Einzelleuchte oder im System, können unterschiedliche Erfordernisse von Projekten bestens abgedeckt werden.

Ride Ring – the perfect addition to the Ride product family by Molto Luce. With a profile of only 35x35 mm, this luminaire is one of the slimmest LED lighting systems currently on the market. The ring is available as a pendant or surface luminaire in two diameters, 750 mm and 1450 mm. The converter built into the body creates a minimalist ceiling base, which perfects the lighting effect down to the tiniest detail. There is a choice of black, white and silver colours. To use Ride Ring as system luminaire as well, a 90° and 180° circular segment is available in the two diameters, which can be variably connected variably, with or without the relevant linear profiles to create a variaty of shapes . Planners and architects can give their creativity free rein with this system. With Ride Ring as an individual luminaire or in a system, different project requirements can be optimally covered.

Design: INHOUSE

LED Ringleuchte aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche silber, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Für Decken- und Wandmontage geeignet
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring luminaire, extruded aluminium
Surface, white, silver or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
suitable for wall and ceiling installation
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di anello
Superficie verniciata a polvere in bianco, argento o nero
Converter LED integrato nel profilo
Adatta per il montaggio a parete o a soffitto
Incl. copertura piatta in PMMA

Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé
Finition laquée blanc, argent ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Incl. couvercle plat en PMMA

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

RIDE RING SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI dimm.**

	lm W2	lm W3	lm W4
SYS 38W / Ø 750mm			
675-10101102WXXd	3300	3590	3730

	lm W2	lm W3	lm W4
SYS 76W / Ø 1450mm			
675-10201102WXXd	6610	7180	7470



DECKENDISTANZ-SET / CEILING DISTANCE-SET

separat ordern / order separately

675-41800000005 W Distanz kurz / Distance short
675-41800000006 S Distanz kurz / Distance short
675-41800000004 S Distanz kurz / Distance short



675-41900000005 W Distanz lang / Distance long
675-41900000006 S Distanz lang / Distance long
675-41900000004 S Distanz lang / Distance long



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
S black = 06
S silver = 04

RIDE RING SD

Design: INHOUSE

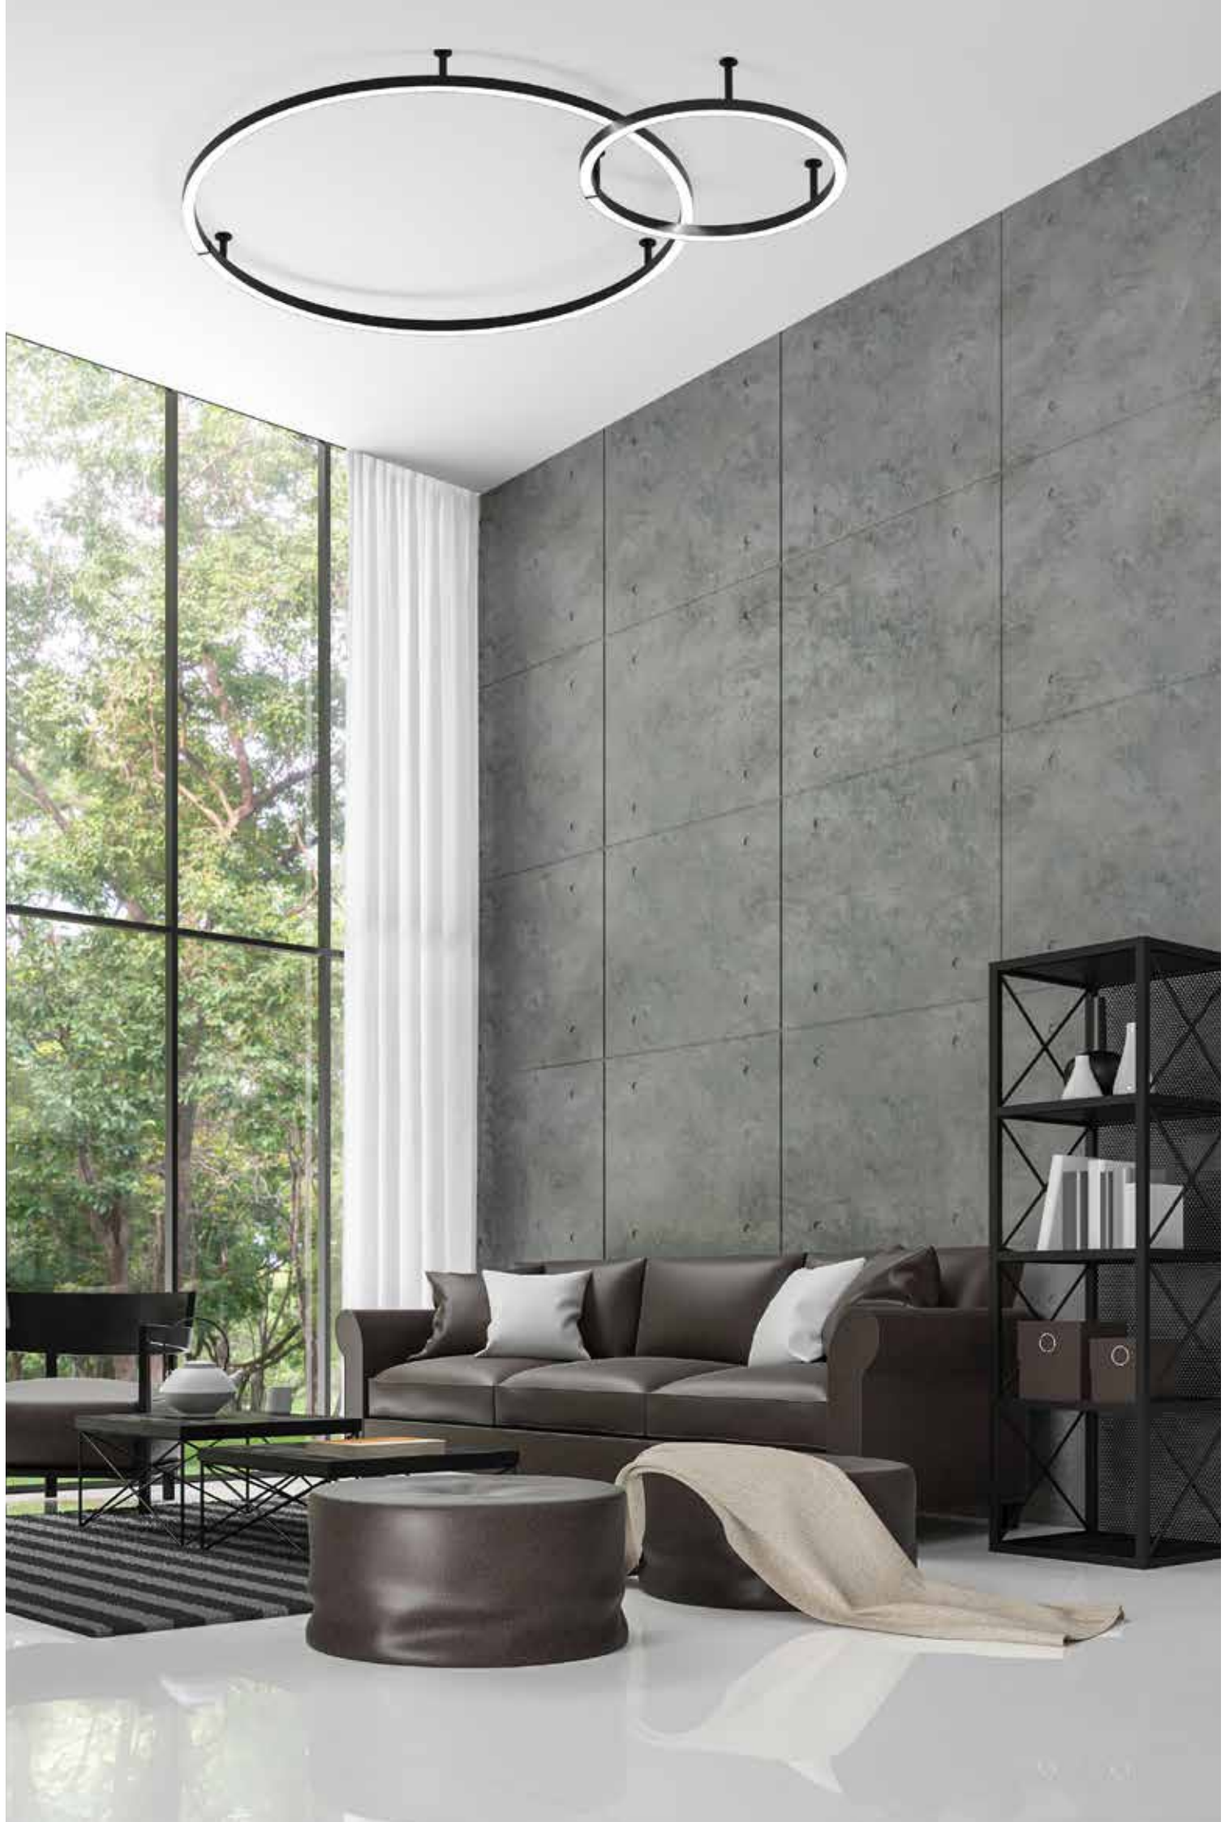

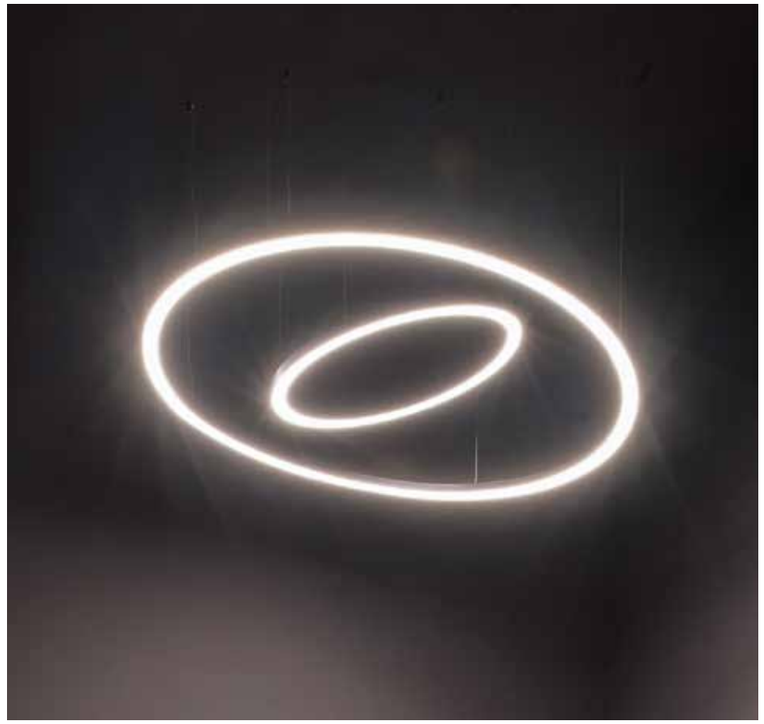



LED Ringleuchte aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche weiß, silber oder schwarz pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring luminaire, extruded aluminium
Surface, white, silver or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di anello
Superficie verniciata a polvere in bianco, argento o nero
Converter LED integrato nel profilo
Incl. copertura piatta in PMMA

Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé
Finition laquée blanc, argent ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Incl. couvercle plat en PMMA

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP20 CE

RIDE RING PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI dimm.**

SYS 38W / Ø 750mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-2010**1102**WXXd	3300	3590	3730

SYS 76W / Ø 1450mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-2020**1102**WXXd	6610	7180	7470

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 3**
- W3 **LED 3000K = 9**
- W4 **LED 4000K = 4**

XX = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**
- S **silver = 04**

RIDE RING PD

Design: INHOUSE

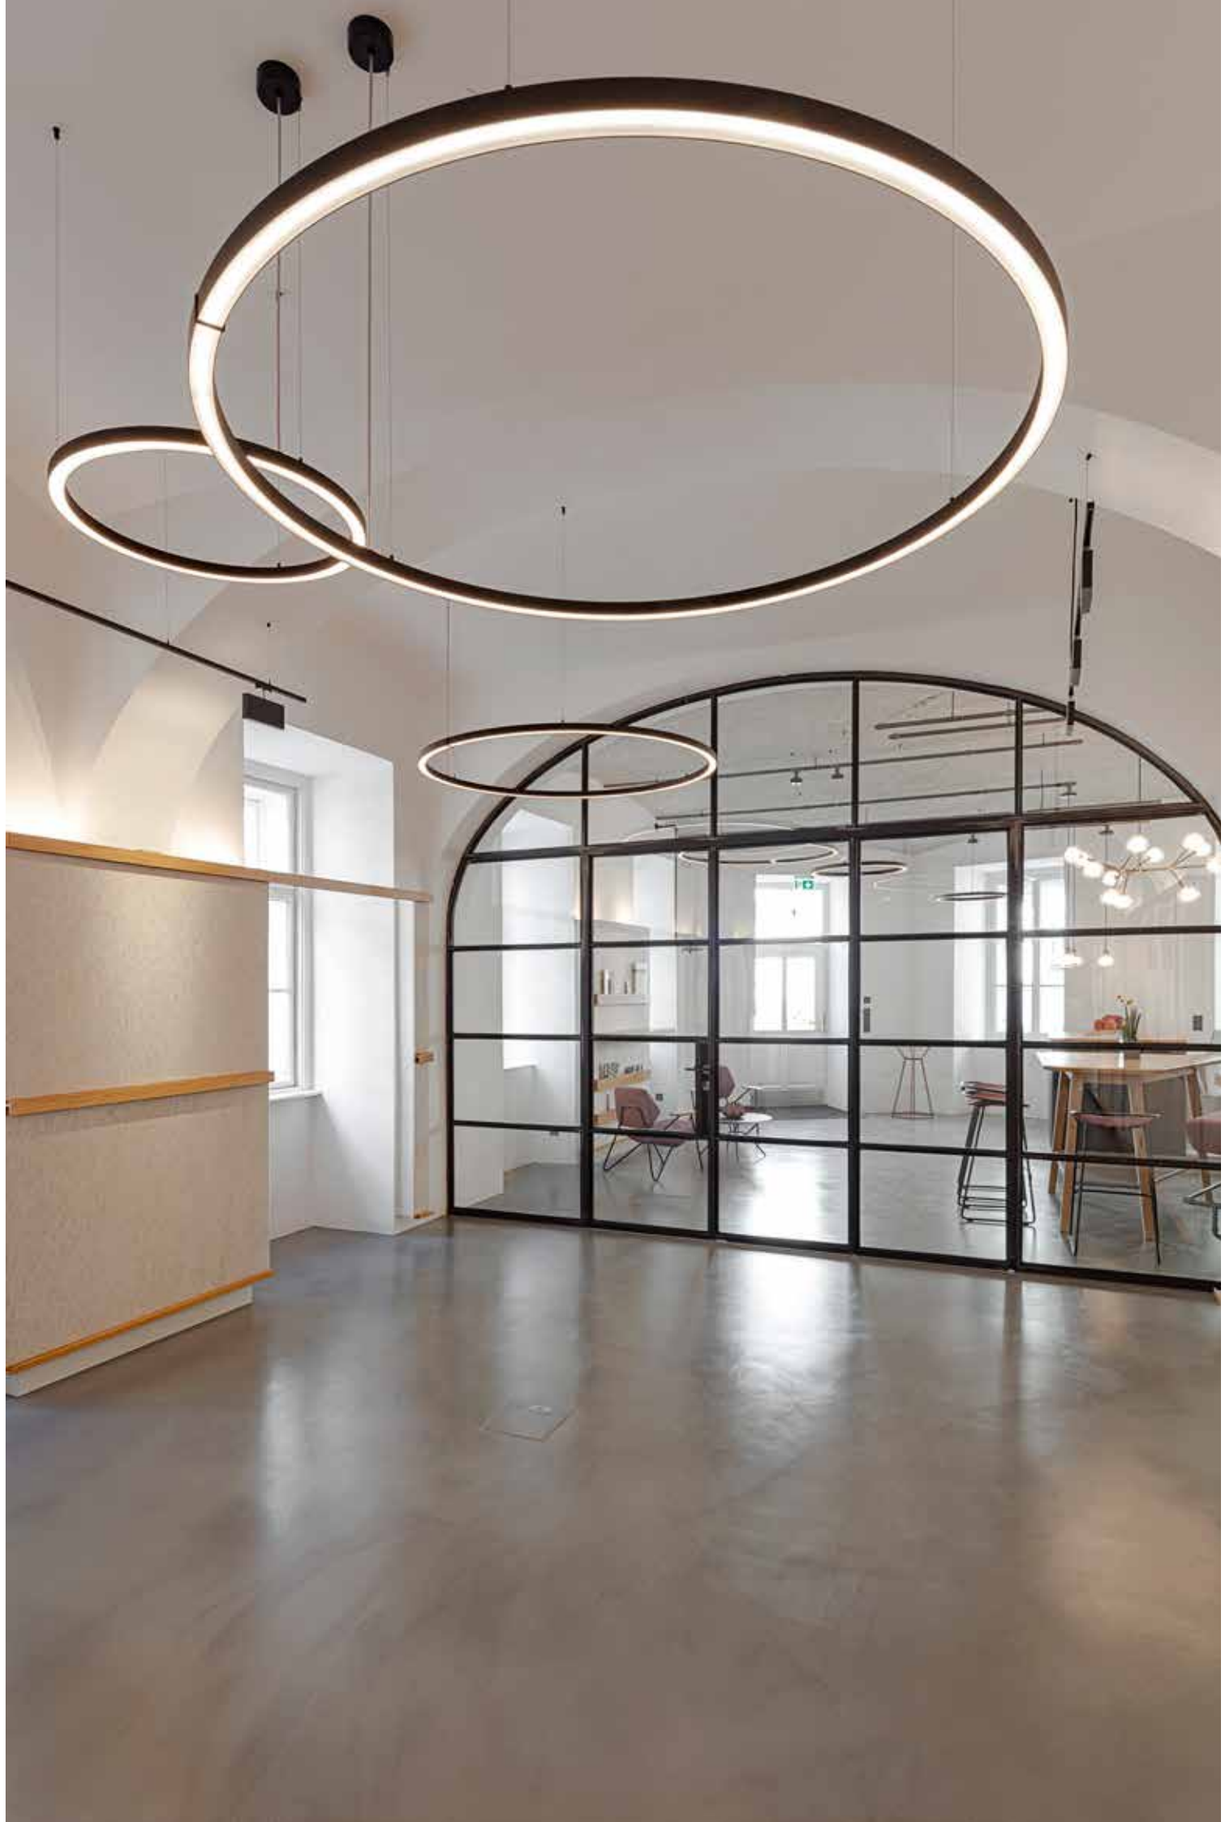

Project: Wohnfonds M&G | Vienna | Austria | Photo: Gabriel Büchelmeier

RIDE SYSTEM

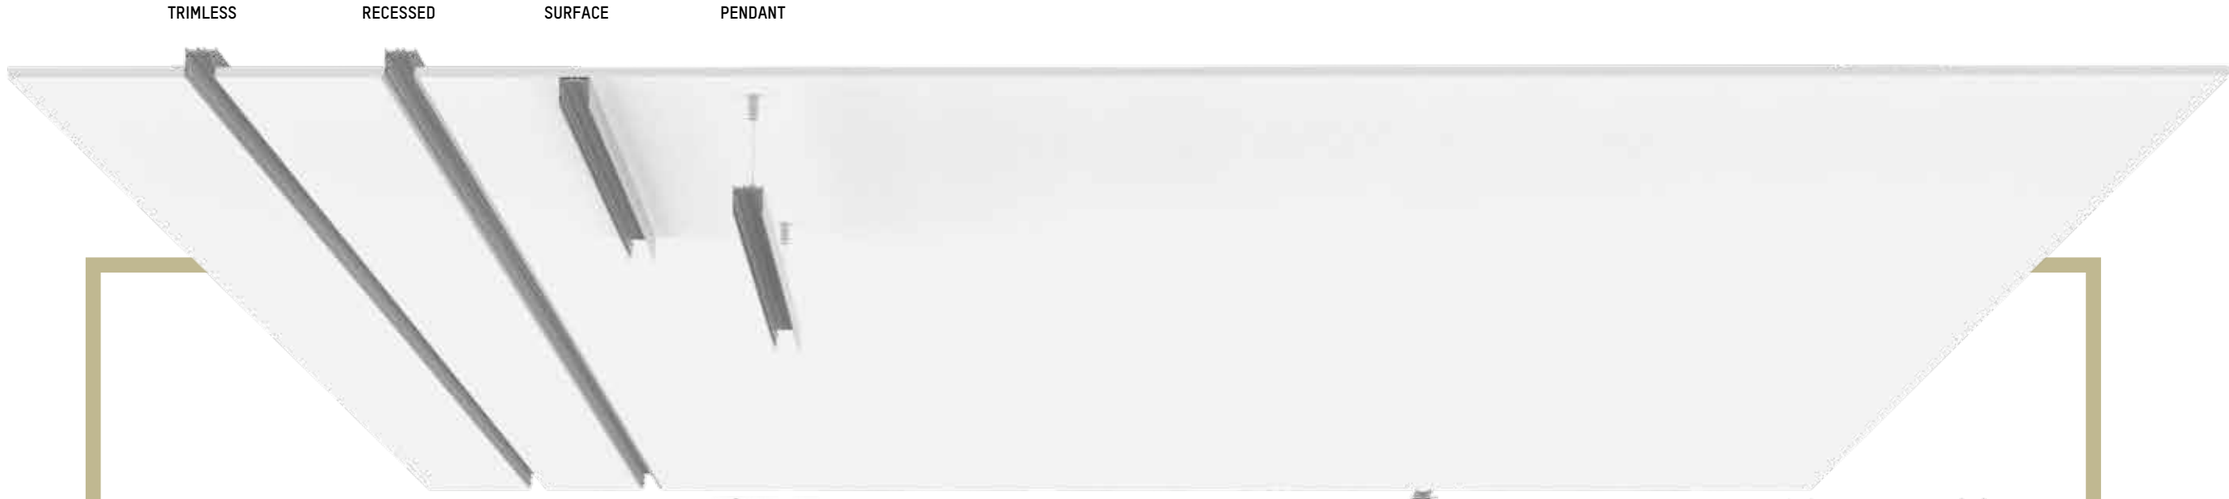

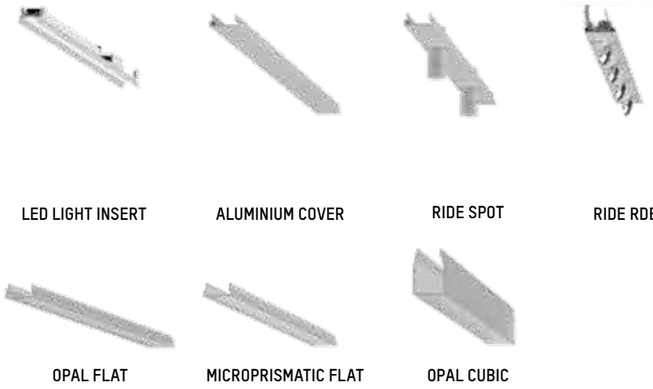

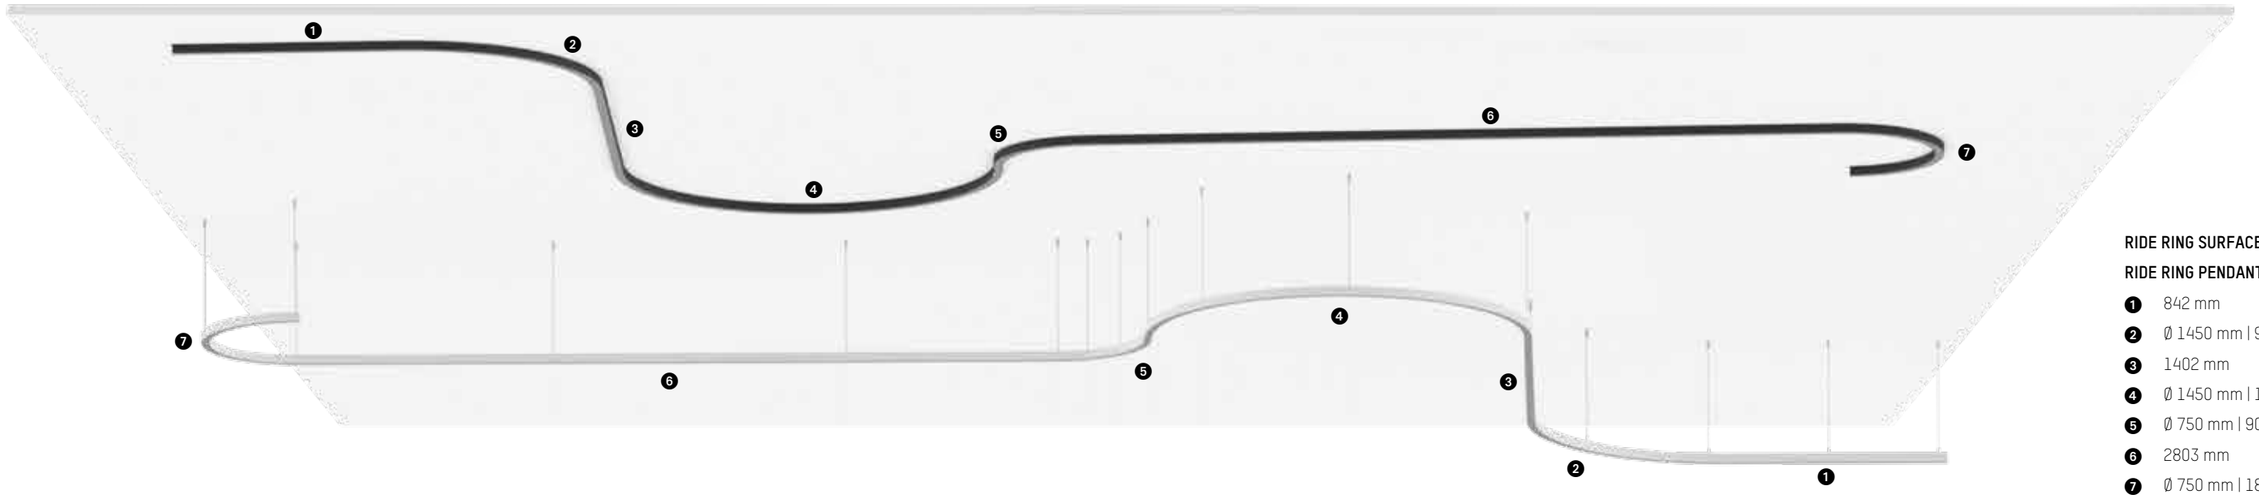

RIDE RING SURFACE:

RIDE RING PENDANT:

1. 842 mm
2. Ø 1450 mm | 90°
3. 1402 mm
4. Ø 1450 mm | 180°
5. Ø 750 mm | 90°
6. 2803 mm
7. Ø 750 mm | 180°

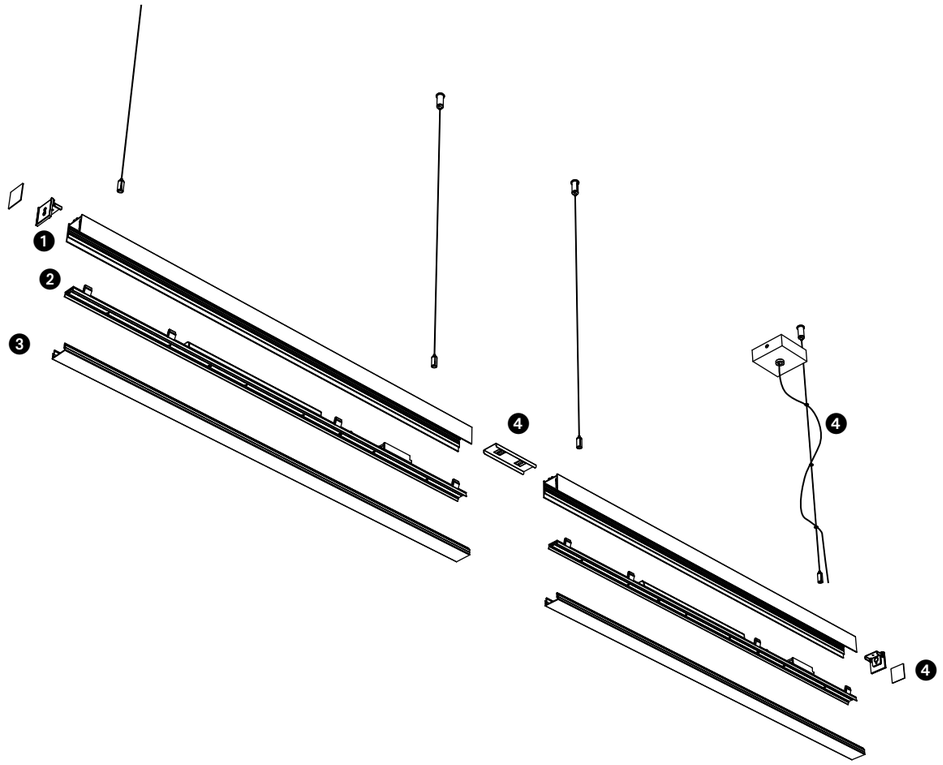

1. PROFILES

PROFILE SYSTEM SURFACE

PROFILE SYSTEM RECESSED

PROFILE SYSTEM RECESSED TRIMLESS



INFO: BETONEINBAU AUF ANFRAGE
INFO: CONCRETE MOUNTING ON REQUEST

2. INSERTS

LIGHT INSERTS LED
LIGHT INSERTS SPOTS
LIGHT INSERTS RDB
LIGHT INSERTS LENS
LIGHT INSERTS DASH
LIGHT INSERTS GRID
LIGHT INSERTS TRIGGA

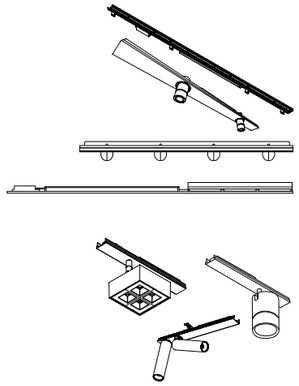

3. COVERS

PMMA COVER OPAL FLAT

PMMA COVER OPAL CUBIC

MICROPRISMATIC COVER FLAT

4. COMPONENTS

SUSPENSION
POWER FEED
END PIECE FLAT
END PIECE CUBIC
90° JUNCTION HORIZONTAL
90° JUNCTION VERTICAL
LINEAR JUNCTION
MOUNTING BRACKETS
EARTHING SET



1 RIDE LENS INSERT

2 RDB LIGHT INSERT

3 DASH LIGHT INSERT

4 GRID LIGHT INSERT

5 TRIGGA LIGHT INSERT

6 RIDE SPOT INSERT

7 RIDE CUBIC COVER

8 RIDE FLAT COVER

9 RIDE CURVED

RIDE SYSTEM

Design: INHOUSE

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Montage als Einbau, Aufbau oder abgependelte Version
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Recessed, surface or pendant mounting
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Montaggio ad incasso, superficie o sospeso
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium presse´ de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Encastré, plafonnier ou suspension
Diffuseur plat ou cubique

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage des Leuchtensystems gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

Achtung:
Max. zulässige, durchgehende Systemlänge pro Einspeisung beträgt 15m (max. 400W)!
Die Durchgangsverdrahtung entspricht einem Querschnitt von 0,75mm²!

Attention:
System lenght per feed maximal 15m (max. 400W)!
The cross section of the trough wiring is 0,75mm²!

IP 20

PROFILES

AUFBAUPROFIL SYSTEM / SURFACE PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm

577-410XX L: 4500mm

EINBAUPROFIL SYSTEM / RECESSED PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm
IP54: Einbauversion nur mit flacher Abdeckung möglich / Recessed version only with flat cover

577-411XX L: 4500mm

EINBAUPROFIL RAHMENLOS SYSTEM / RECESSED PROFILE TRIMLESS SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm
IP54: Einbauversion nur mit flacher Abdeckung möglich / Recessed version only with flat cover

577-320**leer** AE L: 2000mm
577-4120**0** AE L: 4500mm

COVERS

PMMA ABDECKUNG OPAL FLACH / PMMA COVER OPAL FLAT

577-4210**0** L: 4500mm

PMMA ABDECKUNG OPAL KUBISCH / PMMA COVER OPAL CUBIC

577-4220**0** L: 4500mm

MIKROPRISMENABDECKUNG FLACH / MICROPRISMATIC COVER

577-4230**0** L: 4500mm

ALUMINIUMABDECKUNG FLACH / ALUMINIUM COVER FLAT

577-485XX L: 4500mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

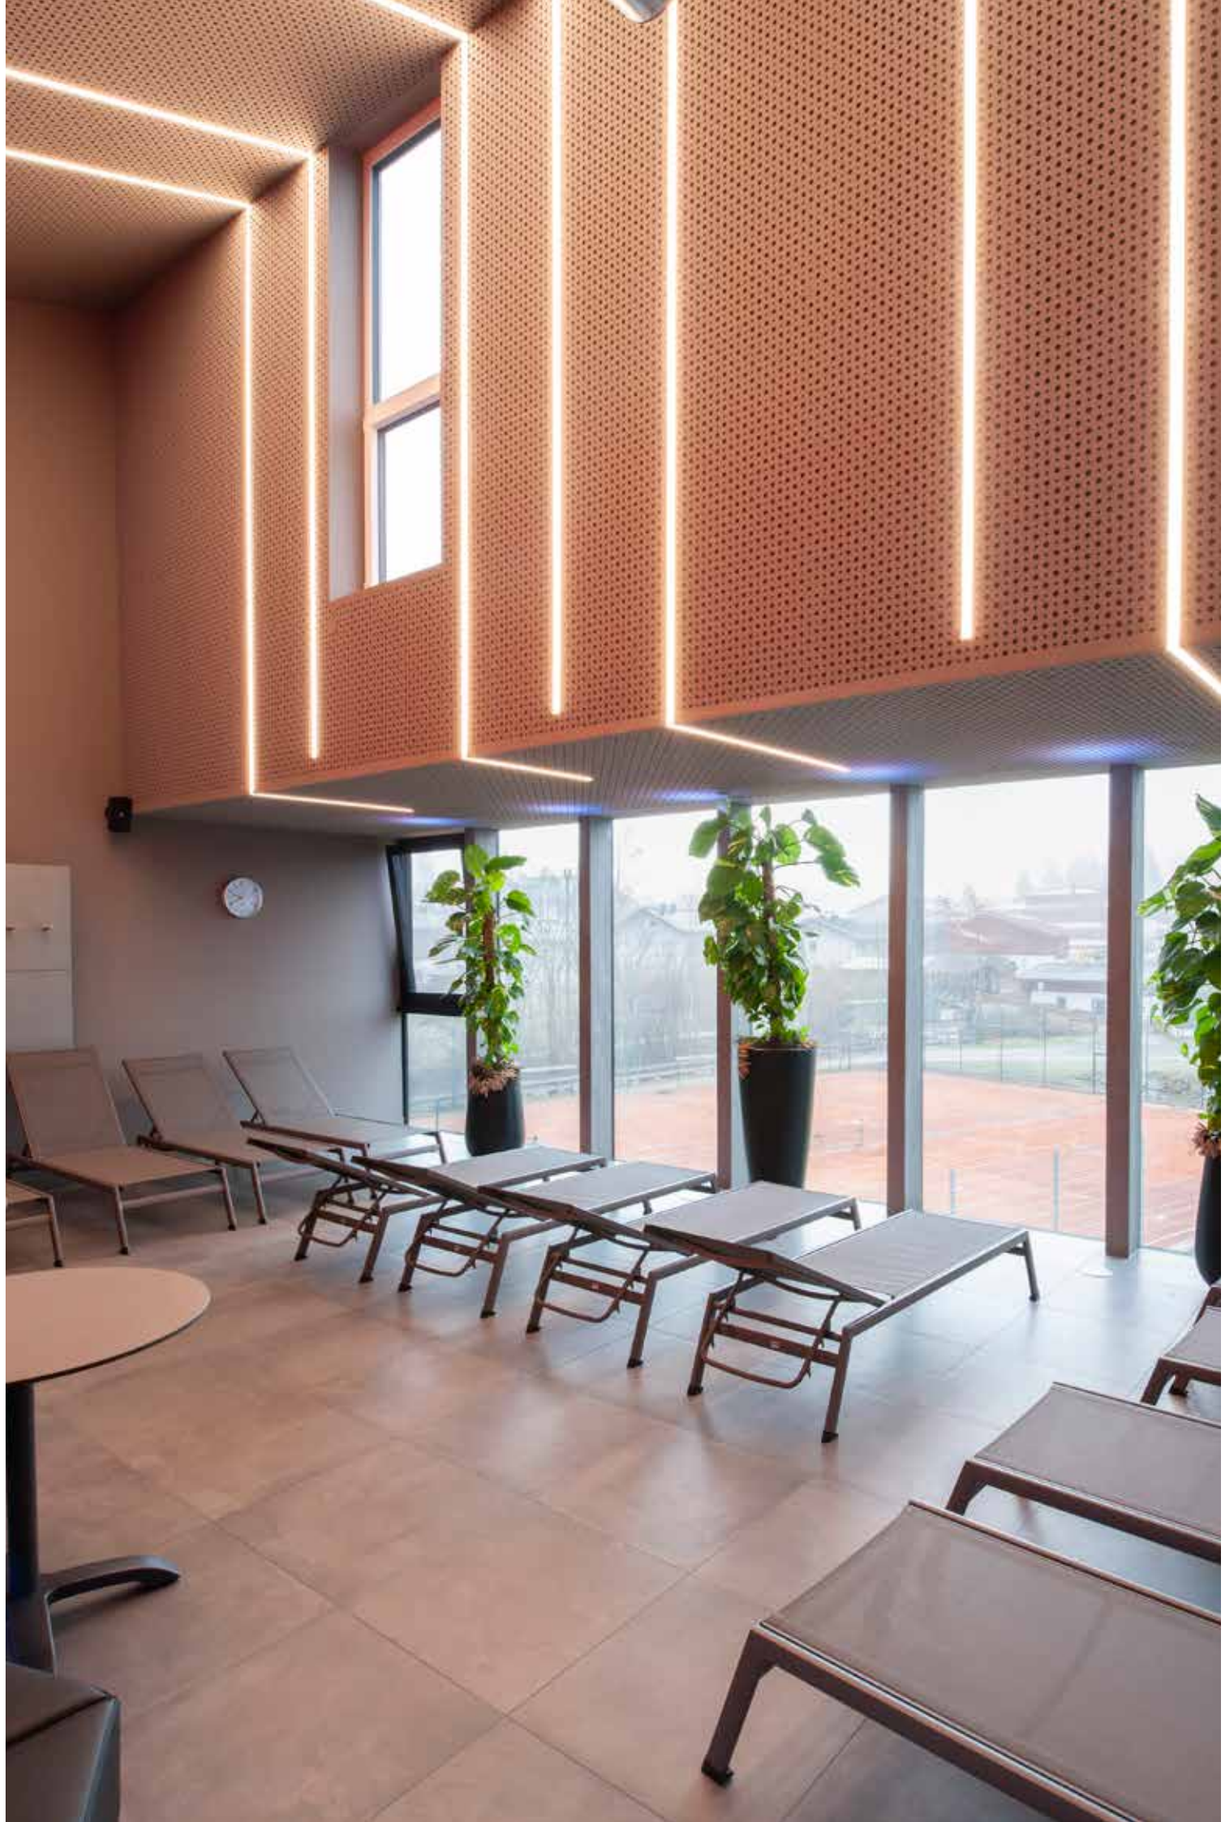

Project: Sonnrain | Leogang | Austria

SYSTEM COMPONENTS

RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 1500mm, Abstand max. 1500mm / distance max. 1500mm

577-4909 [X]



RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 1500mm; 3 x 0,75mm²

577-4805 [W] 577-4806 [S] 577-4804 [S]

H: max. 1500mm; 5 x 0,75mm²; für dimm. / for dimm.

577-4815 [W] 577-4816 [S] 577-4814 [S]



RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM ENDDECKEL FLACH AUFBAU / END PIECE FLAT SURFACE

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4605 [W] 577-4606 [S] 577-4604 [S]

577-4615 [W] IP54 577-4616 [S] IP54 577-4614 [S] IP54



RIDE SYSTEM ENDDECKEL KUBISCH AUFBAU / END PIECE CUBIC SURFACE

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4625 [W] 577-4626 [S] 577-4624 [S]

577-4635 [W] IP54 577-4636 [S] IP54 577-4634 [S] IP54



RIDE SYSTEM ENDDECKEL FLACH EINBAU / END PIECE FLAT RECESSED

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4705 [W] 577-4706 [S] 577-4704 [S]

577-4715 [W] IP54 577-4716 [S] IP54 577-4714 [S] IP54



RIDE SYSTEM ENDDECKEL EINBAU RAHMENLOS / END PIECE RECESSED TRIMLESS

IP 20 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 installation, set 2 pcs.

577-4720 [S]

RIDE SYSTEM ENDDECKEL FÜR BETONEINBAU / END PIECE FOR CONCRETE

IP 20 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 installation, set 2 pcs..

577-4648 [S]



RIDE SYSTEM BETONEINBAU HALTEBÜGEL / HOLDER FOR CONCRETE

Je Meter 1 Bügel, mindestens 3 Stk. pro Profil erforderlich / Order 1 holder per meter, min 3 pcs. needed per profile
Aluminiumabdeckung zusätzlich erforderlich / Aluminium Cover additionally required

577-5100 [S]



RIDE SYSTEM COMPONENTS

Design: INHOUSE

SYSTEM COMPONENTS

RIDE SYSTEM 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

Horizontale oder vertikale Installationen, **NUR IP20 GEEIGNET** / horizontal or vertical mounting, **FOR IP20 ONLY**

577-4400 Horizontal / horizontal

577-4410 Vertikal / vertical



RIDE SYSTEM LINEARVERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**

577-4300



RIDE SYSTEM LINEARVERBINDER INNENLIEGEND FÜR **RIDE LENS** / LINEAR JUNCTION IN BOARD FOR **RIDE LENS**

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**

634-420



RIDE RING SYSTEM VERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**

675-4210**00000**0000 C-SHAPE 750 - 750
675-4220**00000**0000 C-SHAPE 750 - 1450
675-4230**00000**0000 C-SHAPE 1450 - 1450
675-4240**00000**0000 S-SHAPE 750 - 750
675-4250**00000**0000 S-SHAPE 750 - 1450
675-4260**00000**0000 S-SHAPE 1450 - 1450
675-4270**00000**0000 LINEAR - CURVE 750
675-4280**00000**0000 LINEAR - CURVE 1450

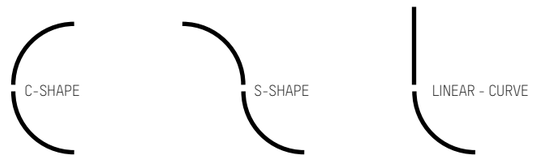



RIDE SYSTEM MONTAGESET FÜR WAND-/ DECKENEINBAU / SET FOR WALL-/ CEILING RECESSED MOUNTING

Je Meter 1 Bügel, mindestens 3 Stk. pro Profil erforderlich / Order 1 holder per meter, min 3 pcs. needed per profile

577-5000

RIDE SYSTEM ERDUNGSSET / EARTHING SET

577-2000

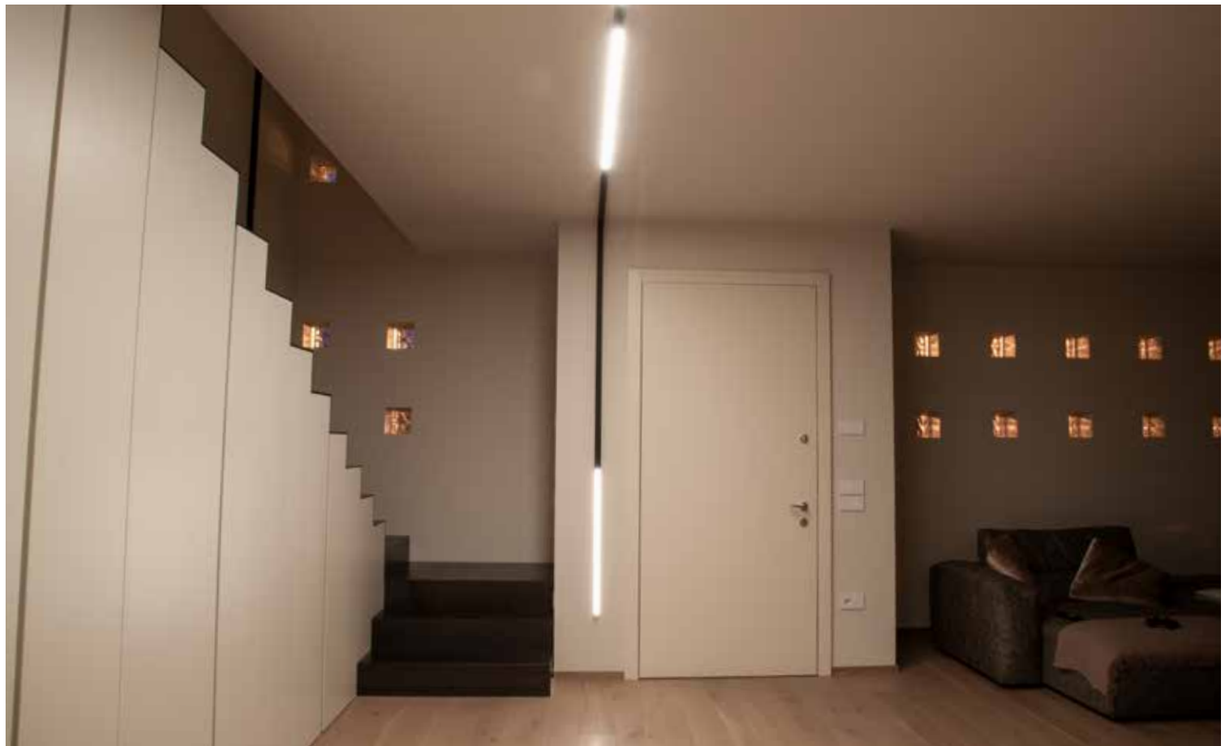

Project: Private residence | Italy

LIGHT INSERTS

❶ LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

577-00101002**3**080	W2	L: 560mm	**SYS 10W**	820lm	920lm	780lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-00101002**9**080	W3	L: 560mm	**SYS 10W**	890lm	1010lm	850lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-00101002**4**080	W4	L: 560mm	**SYS 10W**	930lm	1050lm	880lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-00102002**3**08Y	W2	L: 840mm	**SYS 15W**	1230lm	1390lm	1170lm	
577-00102002**9**08Y	W3	L: 840mm	**SYS 15W**	1340lm	1510lm	1270lm	
577-00102002**4**08Y	W4	L: 840mm	**SYS 15W**	1400lm	1570lm	1320lm	
577-00103002**3**08Y	W2	L: 1120mm	**SYS 19W**	1650lm	1850lm	1560lm	
577-00103002**9**08Y	W3	L: 1120mm	**SYS 19W**	1790lm	2020lm	1700lm	
577-00103002**4**08Y	W4	L: 1120mm	**SYS 19W**	1860lm	2100lm	1770lm	
577-00104002**3**08Y	W2	L: 1400mm	**SYS 24W**	2060lm	2320lm	1950lm	
577-00104002**9**08Y	W3	L: 1400mm	**SYS 24W**	2240lm	2520lm	2120lm	
577-00104002**4**08Y	W4	L: 1400mm	**SYS 24W**	2330lm	2620lm	2210lm	

❷ LICHTEINSÄTZE 2 od. 3 Spots / LIGHT INSERTS 2 or 3 spots

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter (nicht dimmbar)
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter (not dimmable)

577-00201012**3**XX	W2	L: 420mm	**SYS 7W**	12°	290lm
577-00201012**9**XX	W3	L: 420mm	**SYS 7W**	12°	310lm
577-00201012**4**XX	W4	L: 420mm	**SYS 7W**	12°	320lm
577-00201022**3**XX	W2	L: 420mm	**SYS 7W**	29°	290lm
577-00201022**9**XX	W3	L: 420mm	**SYS 7W**	29°	310lm
577-00201022**4**XX	W4	L: 420mm	**SYS 7W**	29°	320lm
577-00202012**3**XX	W2	L: 630mm	**SYS 9W**	12°	430lm
577-00202012**9**XX	W3	L: 630mm	**SYS 9W**	12°	470lm
577-00202012**4**XX	W4	L: 630mm	**SYS 9W**	12°	480lm
577-00202022**3**XX	W2	L: 630mm	**SYS 9W**	29°	430lm
577-00202022**9**XX	W3	L: 630mm	**SYS 9W**	29°	470lm
577-00202022**4**XX	W4	L: 630mm	**SYS 9W**	29°	480lm





❸ RDB LICHTEINSÄTZE / RDB LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

577-00301052**3**XXY	W2	L: 630mm	**SYS 28W**	1480lm
577-00301052**9**XXY	W3	L: 630mm	**SYS 28W**	1600lm
577-00301052**4**XXY	W4	L: 630mm	**SYS 28W**	1720lm



RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

RIDE SYSTEM LIGHT INSERTS

Design: INHOUSE

❶ LED LIGHT INSERT WITH COVER

❷ LED LIGHT INSERT WITH SPOTS

❸ LED LIGHT INSERT WITH RDB REFLECTOR

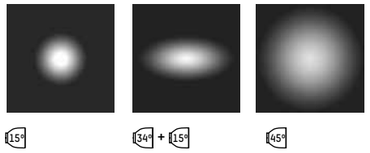

LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Silber oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect glare controle and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

LED insert en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LINSEN LICHTEINSÄTZE / LENS LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3
Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

SYS 14W					SYS 19W				
634-00101012**3**XXY	W2	15°	spot	1010lm	634-00102012**3**XXY	W2	15°	spot	1400lm
634-00101012**9**XXY	W3	15°	spot	1100lm	634-00102012**9**XXY	W3	15°	spot	1530lm
634-00101012**4**XXY	W4	15°	spot	1190lm	634-00102012**4**XXY	W4	15°	spot	1650lm
634-00101062**3**XXY	W2	34° + 15°	oval	960lm	634-00102062**3**XXY	W2	34° + 15°	oval	1330lm
634-00101062**9**XXY	W3	34° + 15°	oval	1040lm	634-00102062**9**XXY	W3	34° + 15°	oval	1450lm
634-00101062**4**XXY	W4	34° + 15°	oval	1130lm	634-00102062**4**XXY	W4	34° + 15°	oval	1560lm
634-00101032**3**XXY	W2	45°	flood	1010lm	634-00102032**3**XXY	W2	45°	flood	1400lm
634-00101032**9**XXY	W3	45°	flood	1100lm	634-00102032**9**XXY	W3	45°	flood	1530lm
634-00101032**4**XXY	W4	45°	flood	1190lm	634-00102032**4**XXY	W4	45°	flood	1650lm



LFO Lens-Technology by Bartenbach



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

RIDE LENS SYSTEM INSERT

Design: INHOUSE

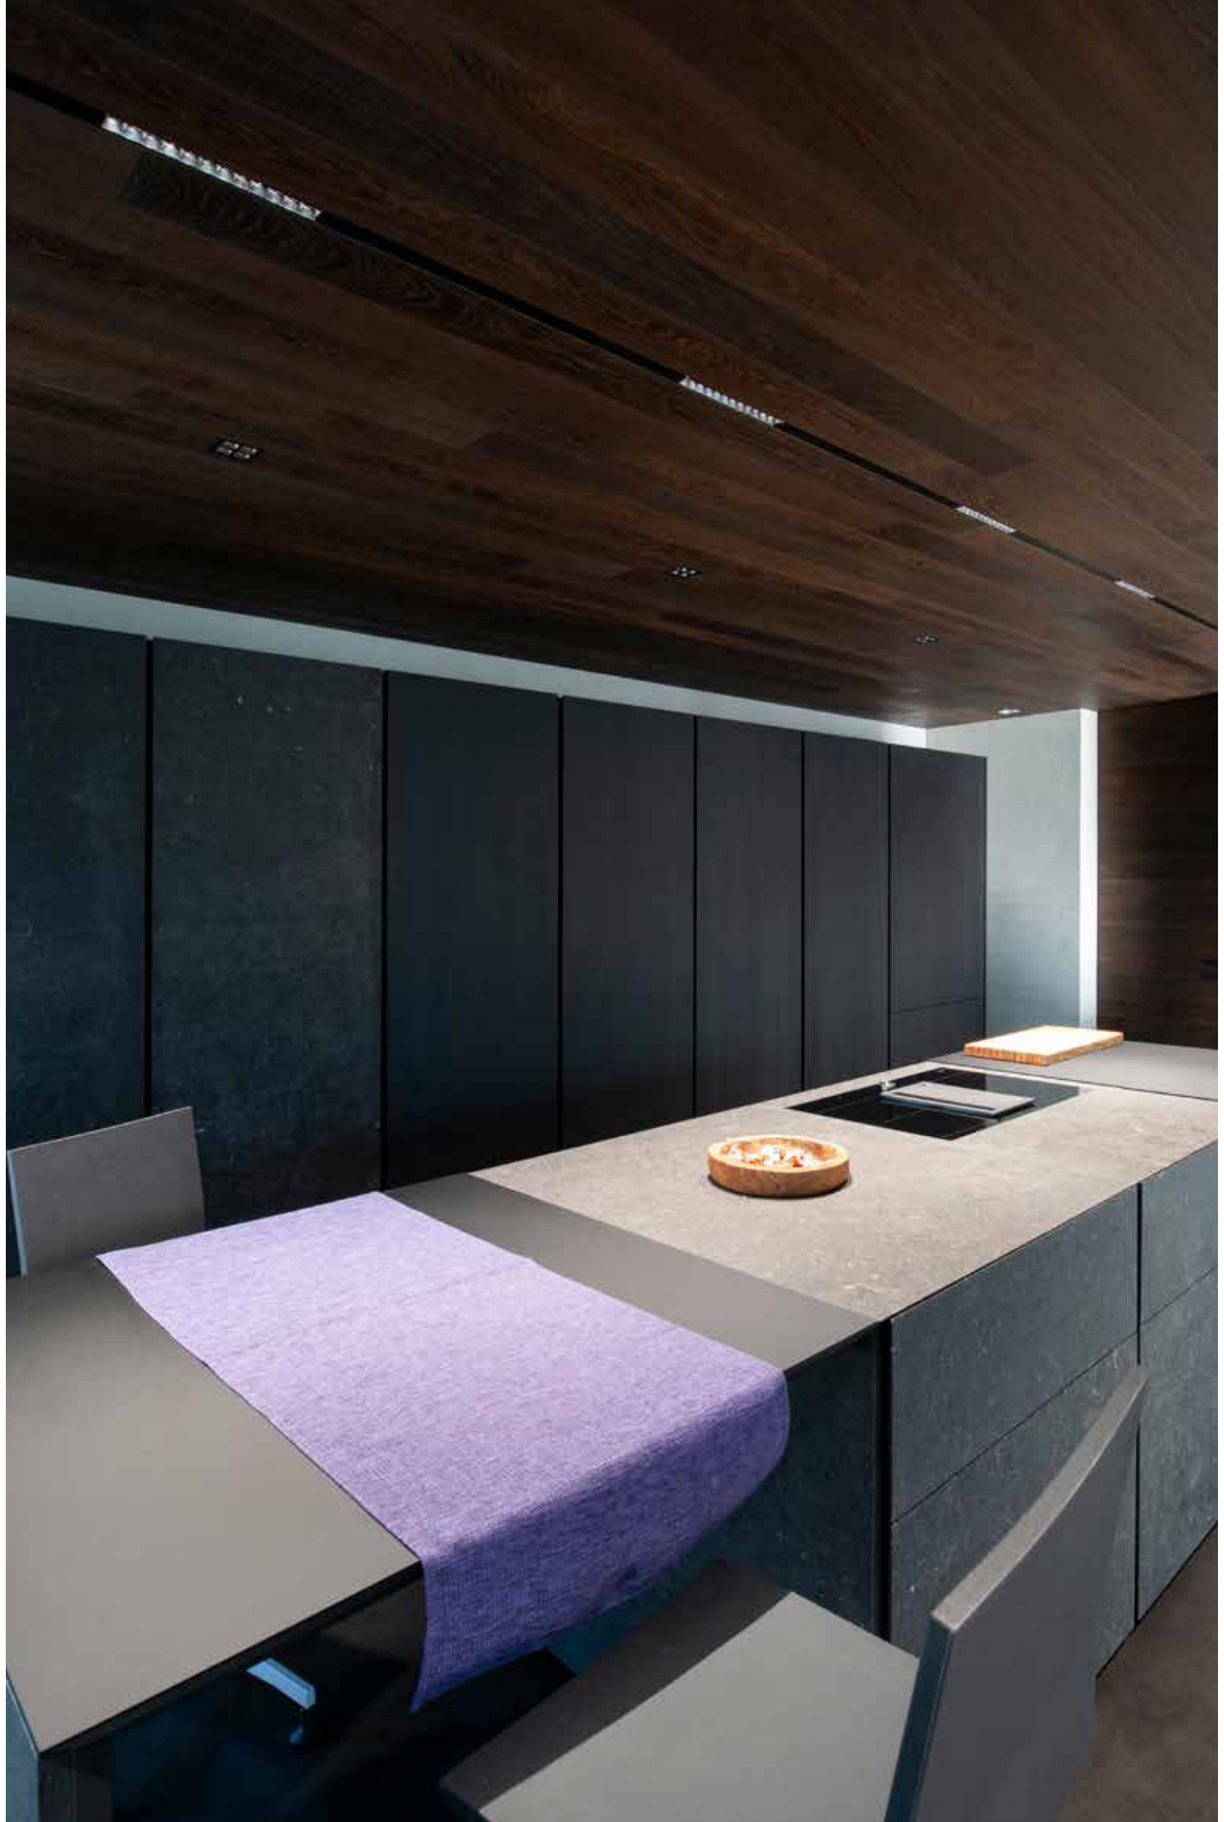

Project: Private Residence | Austria

LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Silber oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black finish powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo dilliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

LED insert en aluminium
Vernissage ó poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

DALI dimm. auf Anfrage
DALI dimm. on request

UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA LICHTEINSATZ / TRIGGA LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

350° 70°

662-0120**50223**XX0	W2 30°	610lm
662-0120**50229**XX0	W3 30°	650lm
662-0120**50523**XX0	W2 55°	710lm
662-0120**50529**XX0	W3 55°	750lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66
S S silver-black = 46



TRIGGA RIDE SYSTEM INSERT

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

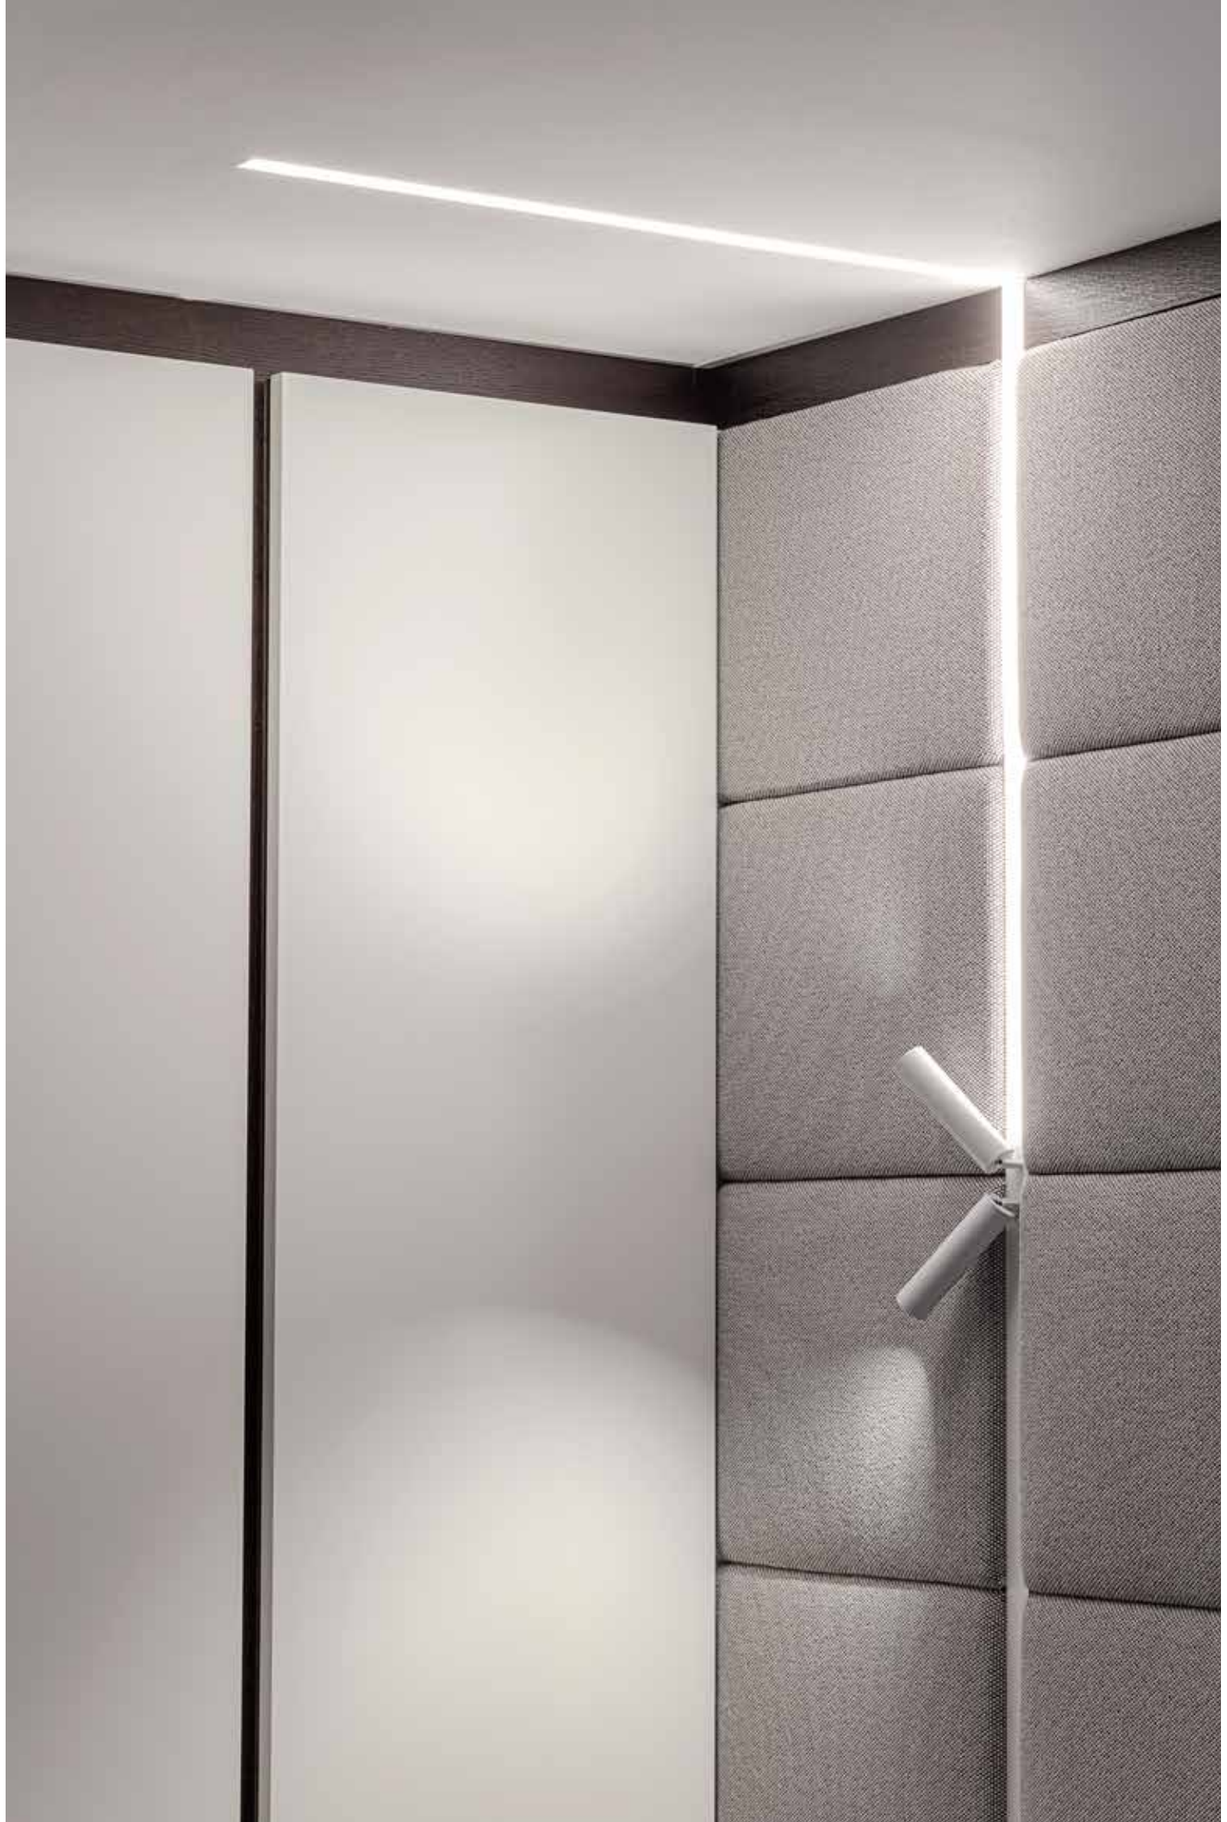

Project: Private Residence | Austria | Photo: Gabriel Büchelmeier



LED Strahlerlichteinsatz aus Aludruckguss
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

LED spotlight, die cast aluminium
White, black or silver matt
Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°

Projecteur en LED à tension de red
Fini en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°

DALI dimm. auf Anfrage
DALI dimm. on request

IP 20

DASH LICHTEINSATZ / DASH LIGHT INSERT

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W		lm W2	lm W3	lm W4
676-0060**101**WWXX0v1	20°	1260	1420	1550
676-0060**102**WWXX0v1	40°	1250	1410	1540
676-0060**104**WWXX0v1	60°	1220	1380	1500



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K** = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K** = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K** = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- W **white** = 05
- S **black** = 06

DASH RIDE SYSTEM INSERT

Design: INHOUSE

Project: Private Residence | Austria | Photo: Gabriel Büchelmeier



15° 30° 45° + 15°

HORIZONTAL BEAM

LED Systemstrahler für Ride
Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

LED system spotlight for RIDE
White or black powder coated
Recessed lenses with different beam-angles
Perfect anti-clare due to high-gloss grid
355° swiveling and 90° tilting head

Faretto a LED per sistema RIDE
Verniciatura a polveri in bianco o nero
Lenti retrocesse con differenti fasci di emissione
Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
Girevole a 355°, orientabile a 90°

Rayon à LED pour système RIDE en aluminium
Vernissage à poudres en blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Control anti-éblouié pour grille brillé
Tournant à 355°, pivotant à 90°

DALI dimm. auf Anfrage
DALI dimm. on request

UGR < 19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

GRID RIDE LICHTEINSATZ / GRID RIDE LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W

629-701213**XX**	W2 15°	590lm
629-701219**XX**	W3 15°	590lm
629-701214**XX**	W4 15°	640lm
629-701223**XX**	W2 30°	570lm
629-701229**XX**	W3 30°	570lm
629-701224**XX**	W4 30°	620lm
629-701233**XX**	W2 45° + 15°	520lm
629-701239**XX**	W3 45° + 15°	520lm
629-701234**XX**	W4 45° + 15°	570lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

1	2	
W	W	white-white = 55
S	S	black-black = 66
W	S	white-black = 56
S	W	black-white = 65

GRID RIDE SYSTEM INSERT

Design: INHOUSE

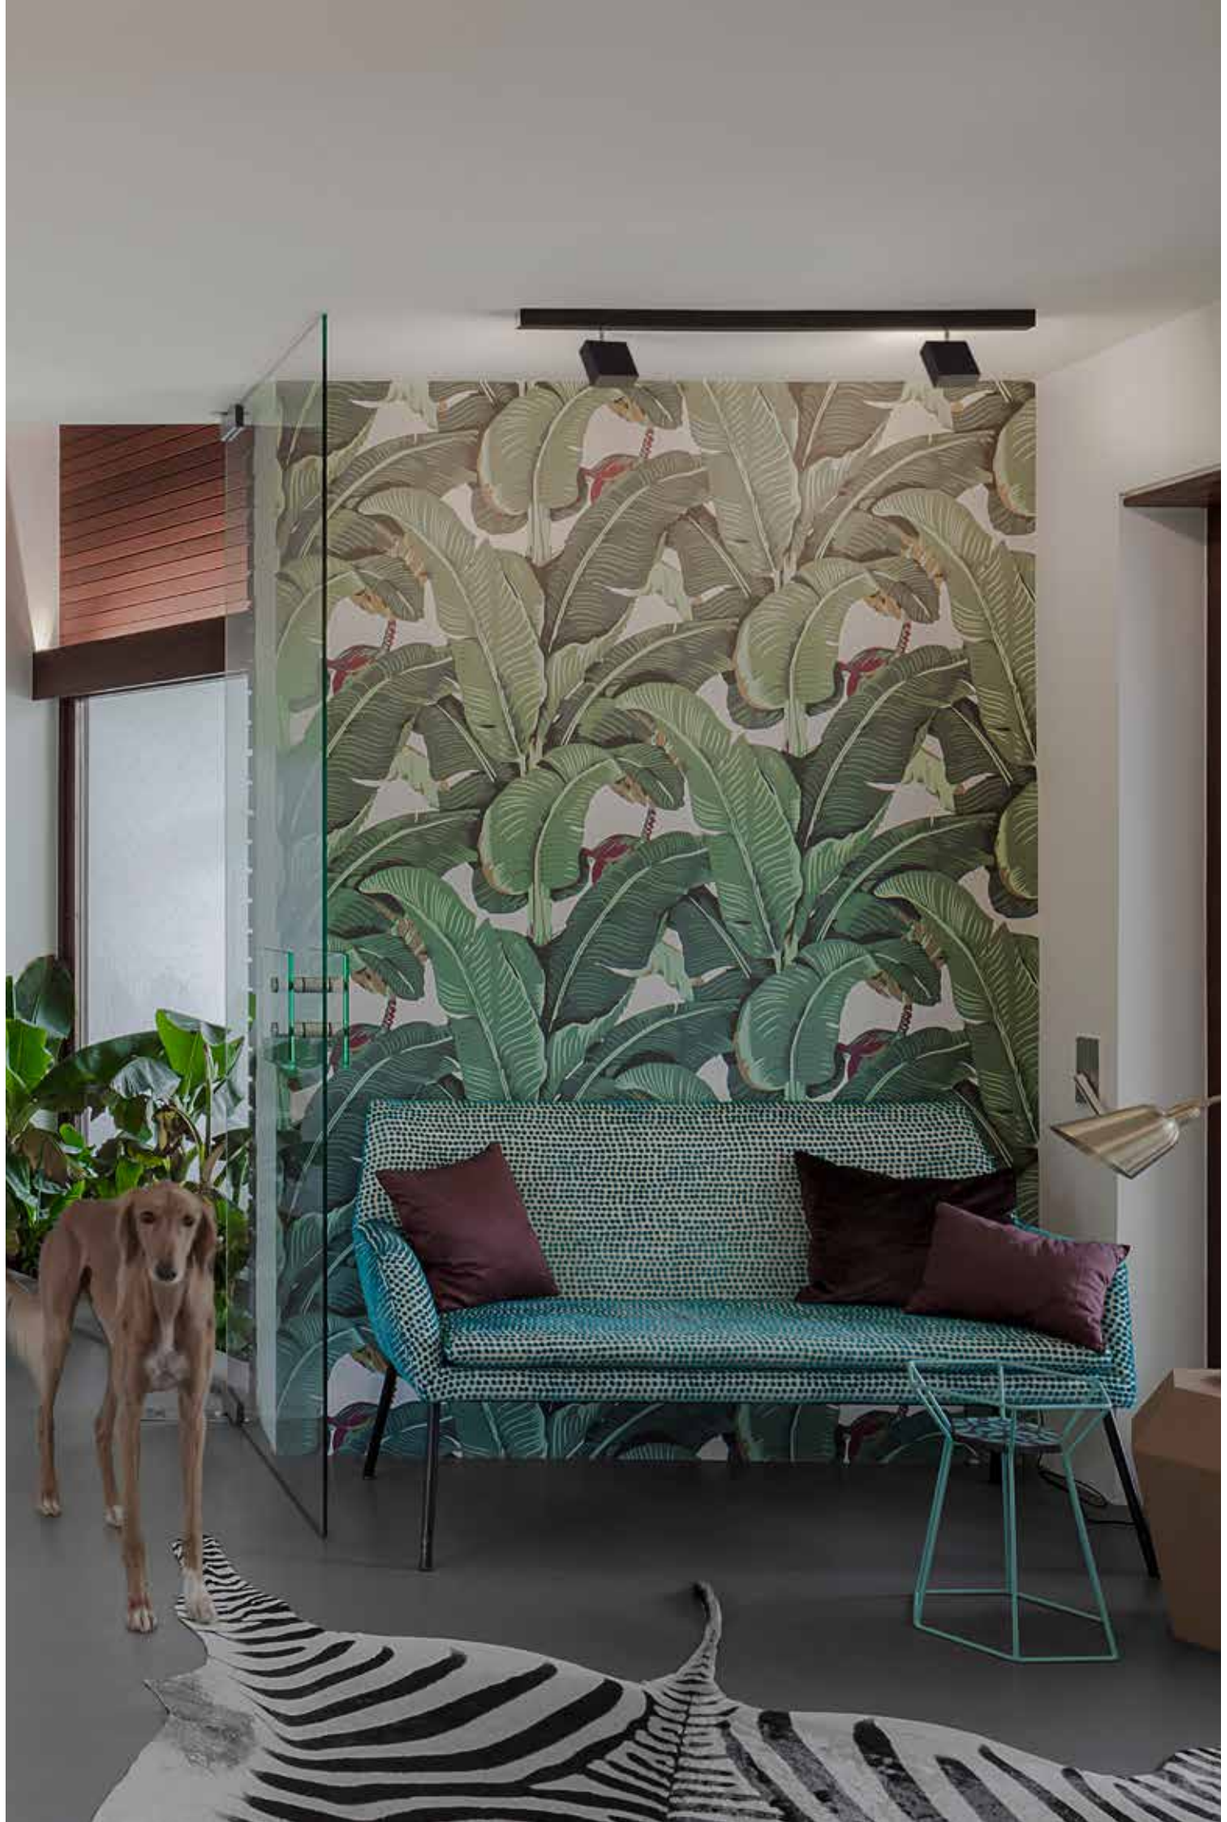

Project: Private residence | Austria | Foto: Gabriel Büchelmeier

LED Ringsegmente aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Montage als Aufbau oder abgependelte Version
Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring segment, extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Surface mounted or suspended version
Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di segmento di anello
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero
Montaggio a parete (plafone) od a sospensione
Incl. copertura piatta in PMMA

Segment annulaire LED en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Montage en applique ou suspendu
Incl. couvercle plat en PMMA

Systemzubehör: Seite 268-269
System components: 268-269

Achtung:
Max. zulässige, durchgehende Systemlänge pro Einspeisung beträgt 15m (max. 400W)!
Die Durchgangsverdrahtung entspricht einem Querschnitt von 0,75mm²!

Attention:
System lenght per feed maximal 15m (max. 400W)!
The cross section of the trough wiring is 0,75mm²!

IP 20

RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI dimm.**

	lm W2	lm W3	lm W4
10W / 90°			
675-30501102WXXd	820	890	930

RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI dimm.**

	lm W2	lm W3	lm W4
19W / 180°			
675-30301102WXXd	1650	1790	1860

RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI dimm.**

	lm W2	lm W3	lm W4
19W / 90°			
675-30601102WXXd	1650	1790	1860

RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI dimm.**

	lm W2	lm W3	lm W4
38W / 180°			
675-30401102WXXd	3300	3580	3720

RIDE RING 850 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI dimm.**

	lm W2	lm W3	lm W4
15W			
675-30701102WXXd	1230	1340	1400

RIDE RING 1410 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI dimm.**

	lm W2	lm W3	lm W4
24W			
675-30801102WXXd	2060	2240	2330



RIDE RING 2810 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · **DALI dimm.**

	lm W2	lm W3	lm W4
48W			
675-30901102WXXd	4130	4490	4670

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
S black = 06
S silver = 04

RIDE RING SYSTEM

Design: INHOUSE

Visualisation: nonstandard.at

LENS

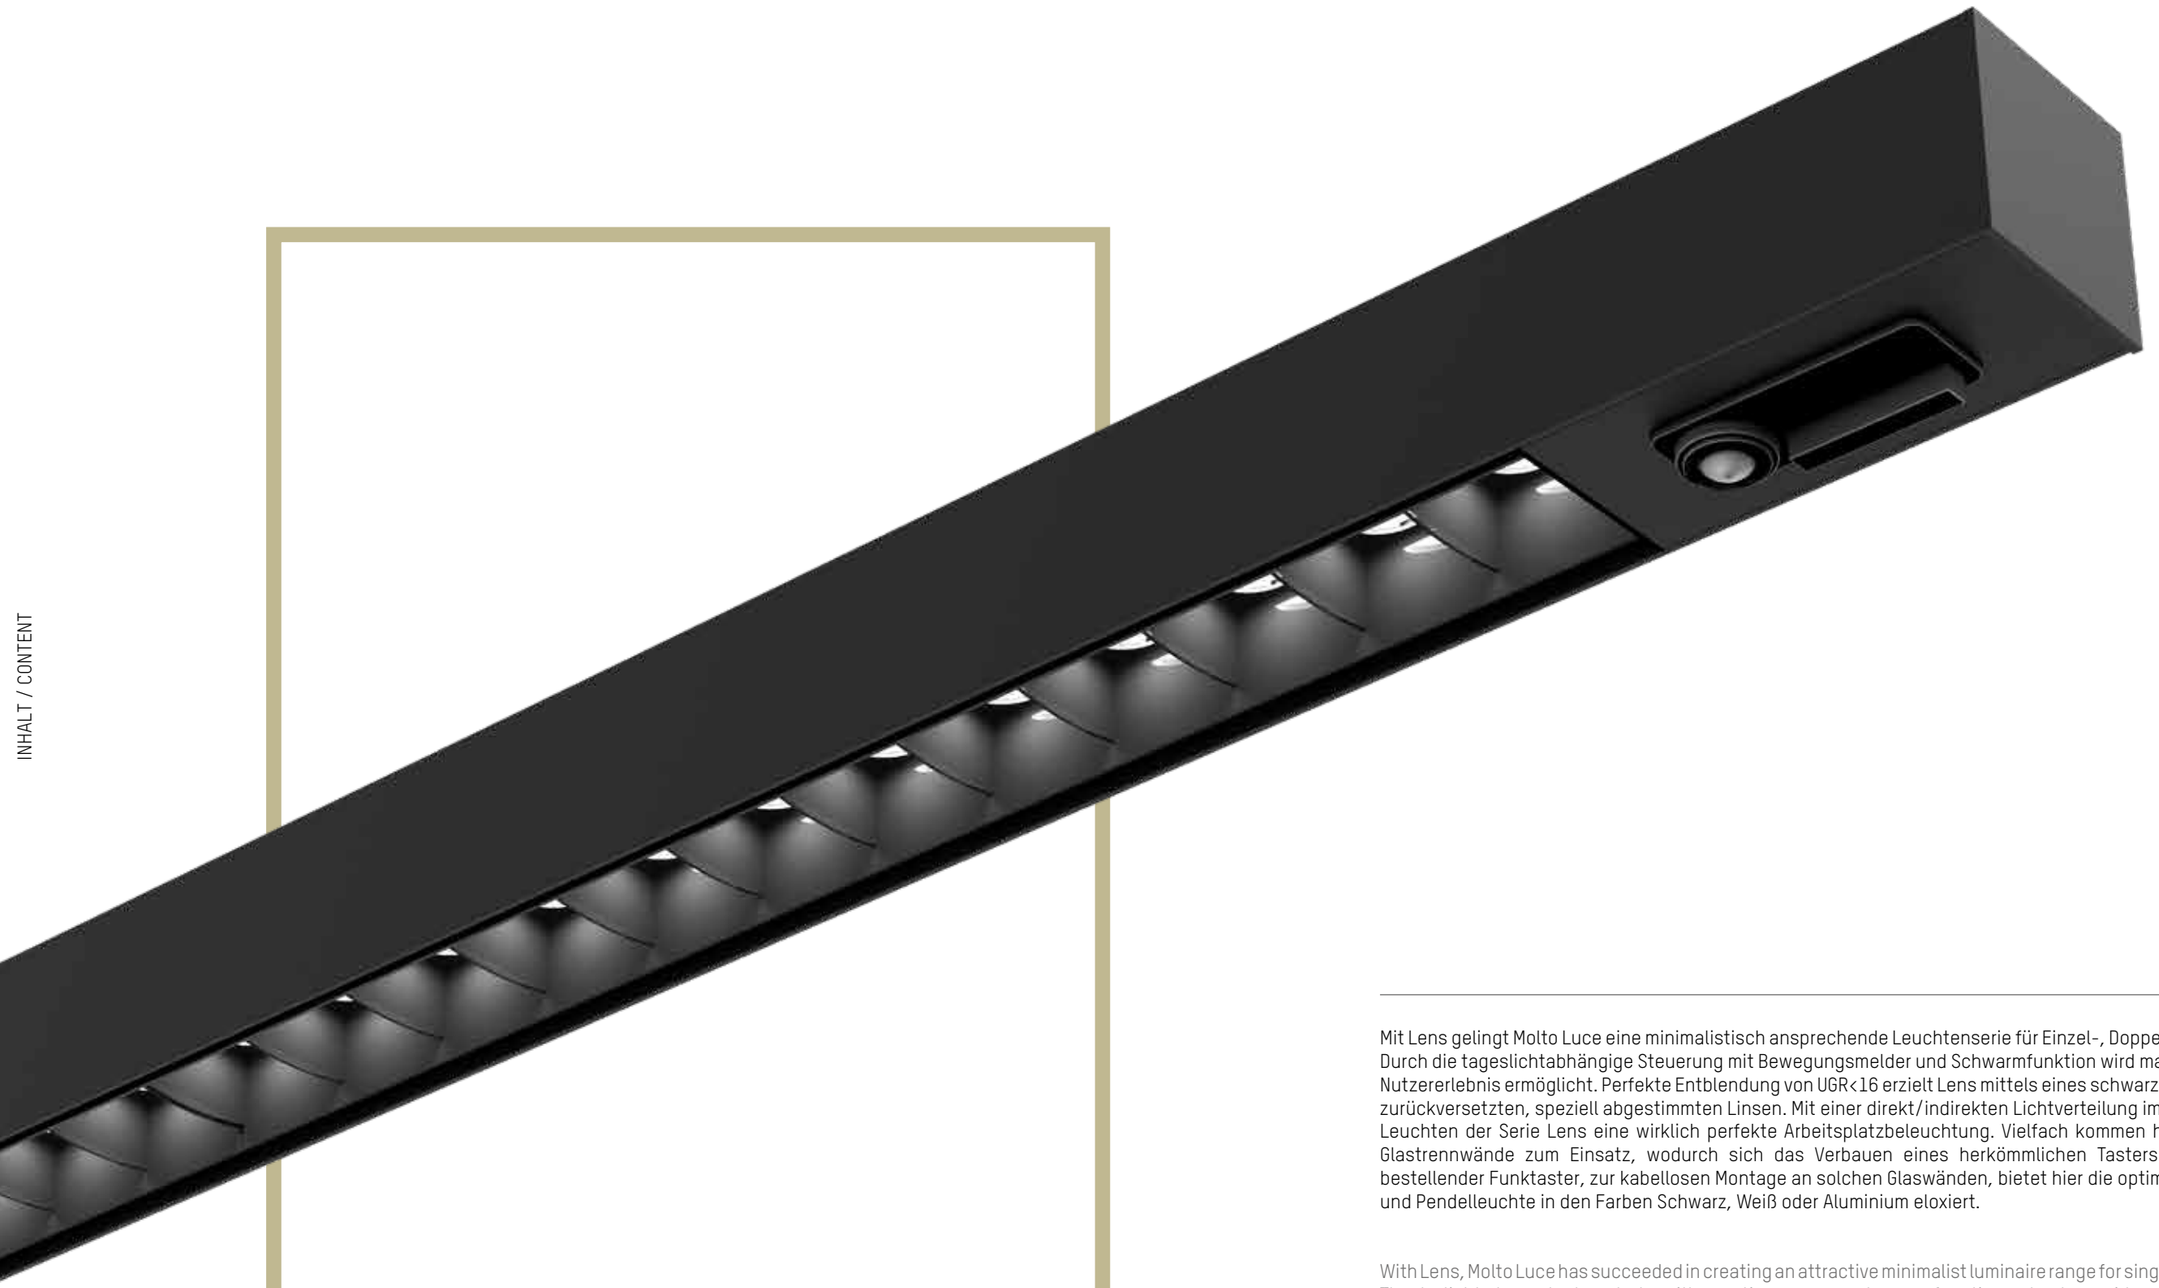

MINIMALISM IN PERFECTION

Mit Lens gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Vierfacharbeitsplätze. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei ebenso maximalem Nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte Entblendung von UGR<16 erzielt Lens mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bieten die modernen Leuchten der Serie Lens eine wirklich perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung. Erhältlich ist Lens als Steh und Pendelleuchte in den Farben Schwarz, Weiß oder Aluminium eloxiert.

With Lens, Molto Luce has succeeded in creating an attractive minimalist luminaire range for single, double, triple and quad workstations. The daylight-dependent controls, with a motion sensor and swarm function not only provide maximum efficiency, but a maximum user experience as well. Lens achieves a perfect glare suppression with a UGR of <16, by means of a black high gloss louvre, combined with specially coordinated downward lenses. With a direct / indirect light distribution in a 40:60 ratio the contemporary luminaires of the Lens range offer absolutely perfect workstation illumination. Glass dividers are often used in contemporary office architecture today, which makes integrating conventional push buttons difficult. A wireless push button for cable-free mounting on such dividers, which can be ordered as an option, offers the perfect solution for this. Lens is available as a floor and hanging luminaire, in black, white or aluminium anodized colours.

Design: INHOUSE

LENS

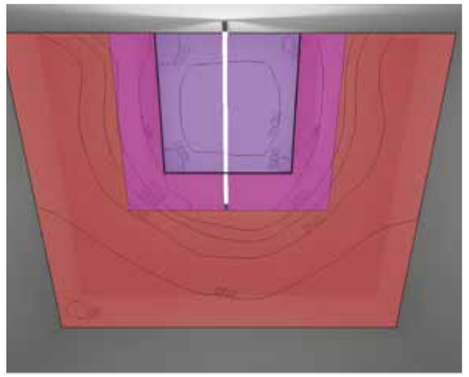

Normkonforme Ausleuchtung eines Doppelarbeits-platzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6

Standard-compliant illumination of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

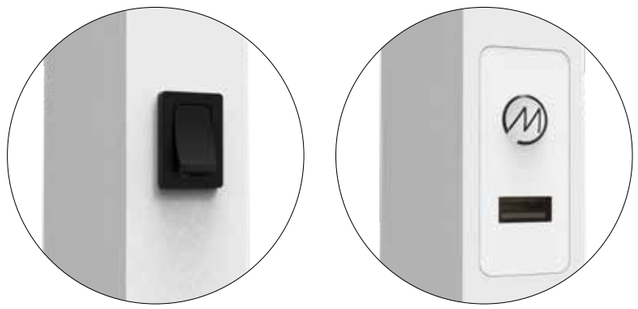

Lens F kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden

Lens F can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets

LENS F

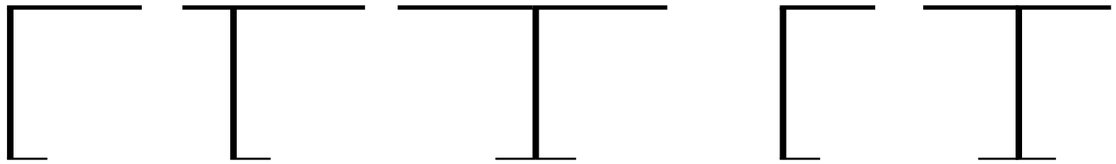

SINGLE F
DOUBLE F

RIPLE F

QUAD F

SINGLE SHORT F
DOUBLE SHORT F

QUAD SHORT F

LENS PDI

SINGLE PDI
DOUBLE PDI

QUAD PDI

SINGLE SHORT PDI
DOUBLE SHORT PDI

QUAD SHORT PDI

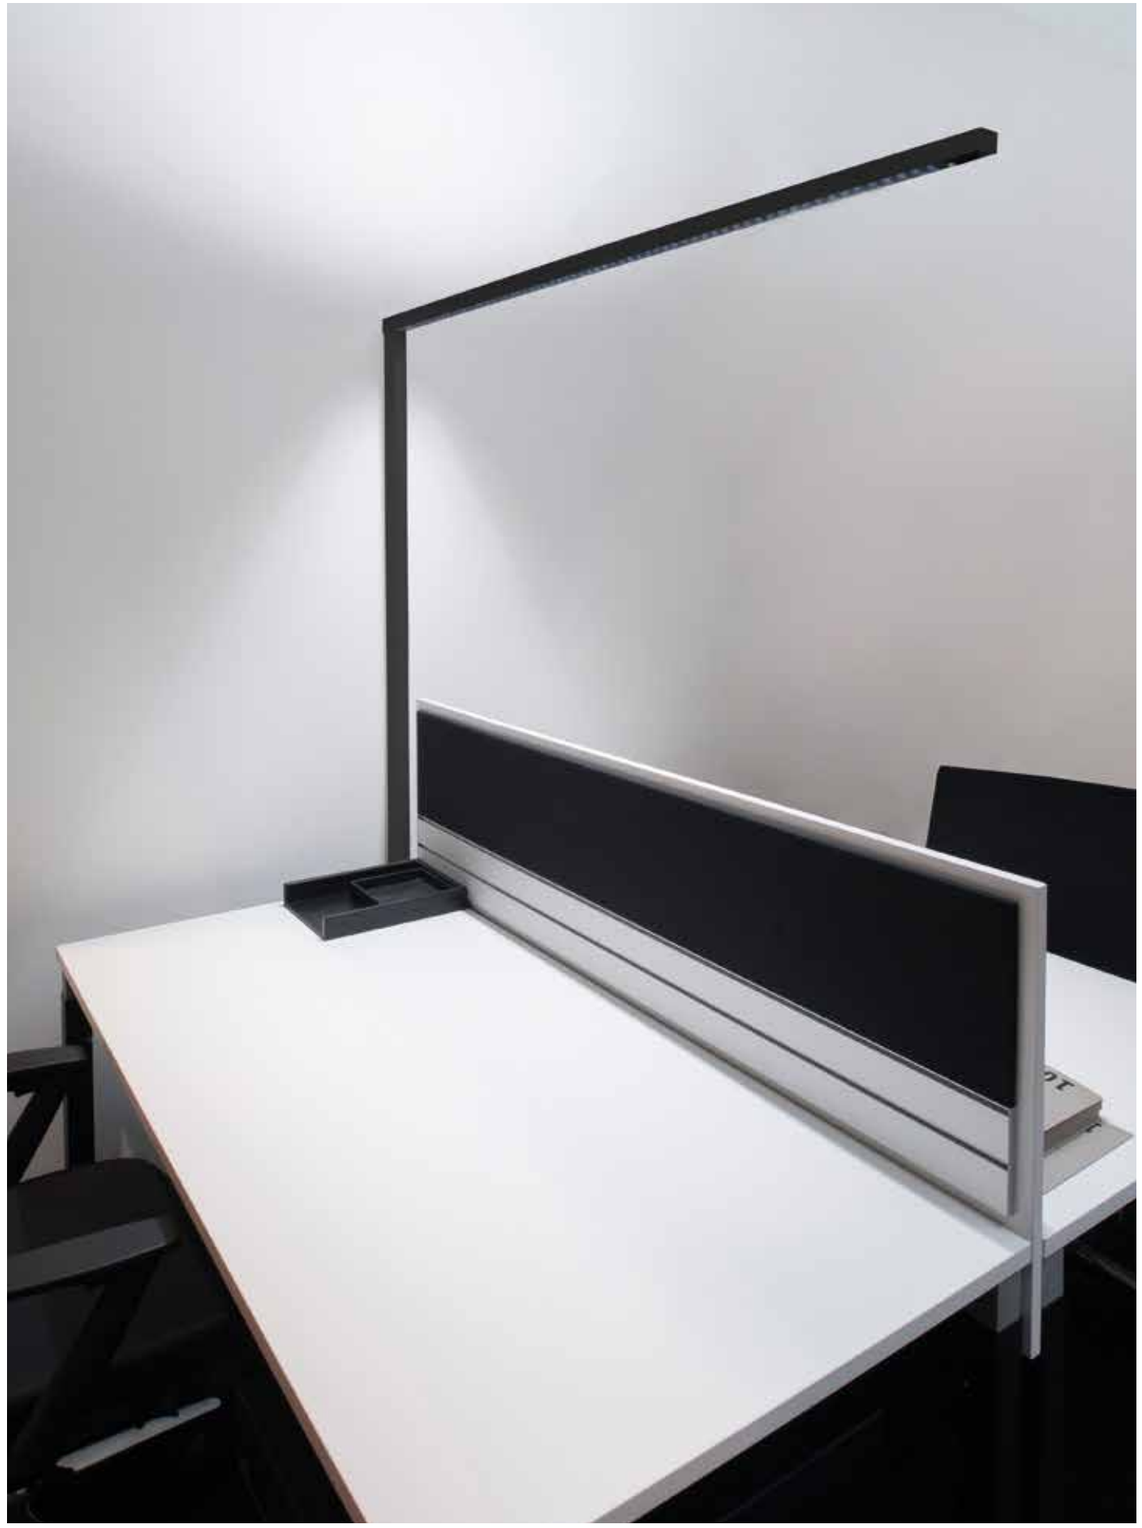

LENS F

Design: INHOUSE

Project: ID Werkstatt | Vorchdorf | Austria

Project: MOLTO LUCE | Lenzburg | Switzerland

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LENS SINGLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W

646-002**G**10324**XXY** W4 6100lm



LENS DOUBLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W

646-002**G**20524**XXY** W4 11480lm



LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
· ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050 W
646-0000**4000**0060 S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

G = TASTER / PUSH BUTTON

- push button = 0 (not for swarm motion)
- foil button = 1

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- MS motion swarm = m
- T push-button dimmable = t (without sensor)
- K motion daylight = k

LENS F

Design: INHOUSE

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission double
Grille basse-luminance
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LENS TRIPLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W

646-012**G**60529**XXY** W3 11480lm
646-012**G**60524**XXY** W4 11480lm



LENS QUAD F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 222W

646-007**G**20529**XXY** W3 22960lm
646-007**G**20524**XXY** W4 22960lm

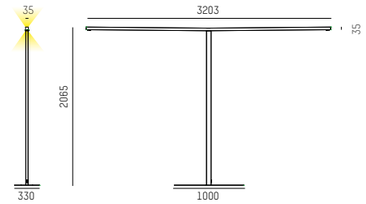

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050 W
646-0000**4000**0060 S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

G = TASTER / PUSH BUTTON

- push button = 0 (not for swarm motion)
- foil button = 1

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- MS motion swarm = m
- T push-button dimmable = t (without sensor)
- K motion daylight = k

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LENS SINGLE SHORT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

646-010**G10329**XXY	W3	5600lm
646-010**G10324**XXY	W4	5600lm



LENS DOUBLE SHORT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 101W

646-010**G20529**XXY	W3	10700lm
646-010**G20524**XXY	W4	10700lm



LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050	W
646-0000**4000**0060	S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

G = TASTER / PUSH BUTTON

- push button = 0 (not for swarm motion)
- foil button = 1

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- MS motion swarm = m
- T push-button dimmable = t (without sensor)
- K motion daylight = k

LENS SHORT F

Design: INHOUSE

Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarm-funktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission double
Grille basse-luminance
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LENS QUAD SHORT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 202W

646-015**G20529**XXY	W3	21400lm
646-015**G20524**XXY	W4	21400lm



LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050	W
646-0000**4000**0060	S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

G = TASTER / PUSH BUTTON

- push button = 0 (not for swarm motion)
- foil button = 1

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- MS motion swarm = m
- T push-button dimmable = t (without sensor)
- K motion daylight = k

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optics
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LENS SINGLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W / L: 1603mm

646-00301**0329**XXY W3 6100lm
646-00301**0324**XXY W4 6100lm

LENS QUAD PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 222W / L: 3203mm

646-00502**0529**XXY W3 22960lm
646-00502**0524**XXY W4 22960lm

LENS DOUBLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W / L: 1603mm

646-00302**0529**XXY W3 11480lm
646-00302**0524**XXY W4 11480lm





LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050 W
646-0000**4000**0060 S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W **white = 05**
S **black = 06**
AE **aluminium anodized = 08**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

MS **Motion swarm = m**
D **DALI dimm = d**
S **switchable = 0**
K **motion daylight = k**

LENS PDI

Design: INHOUSE

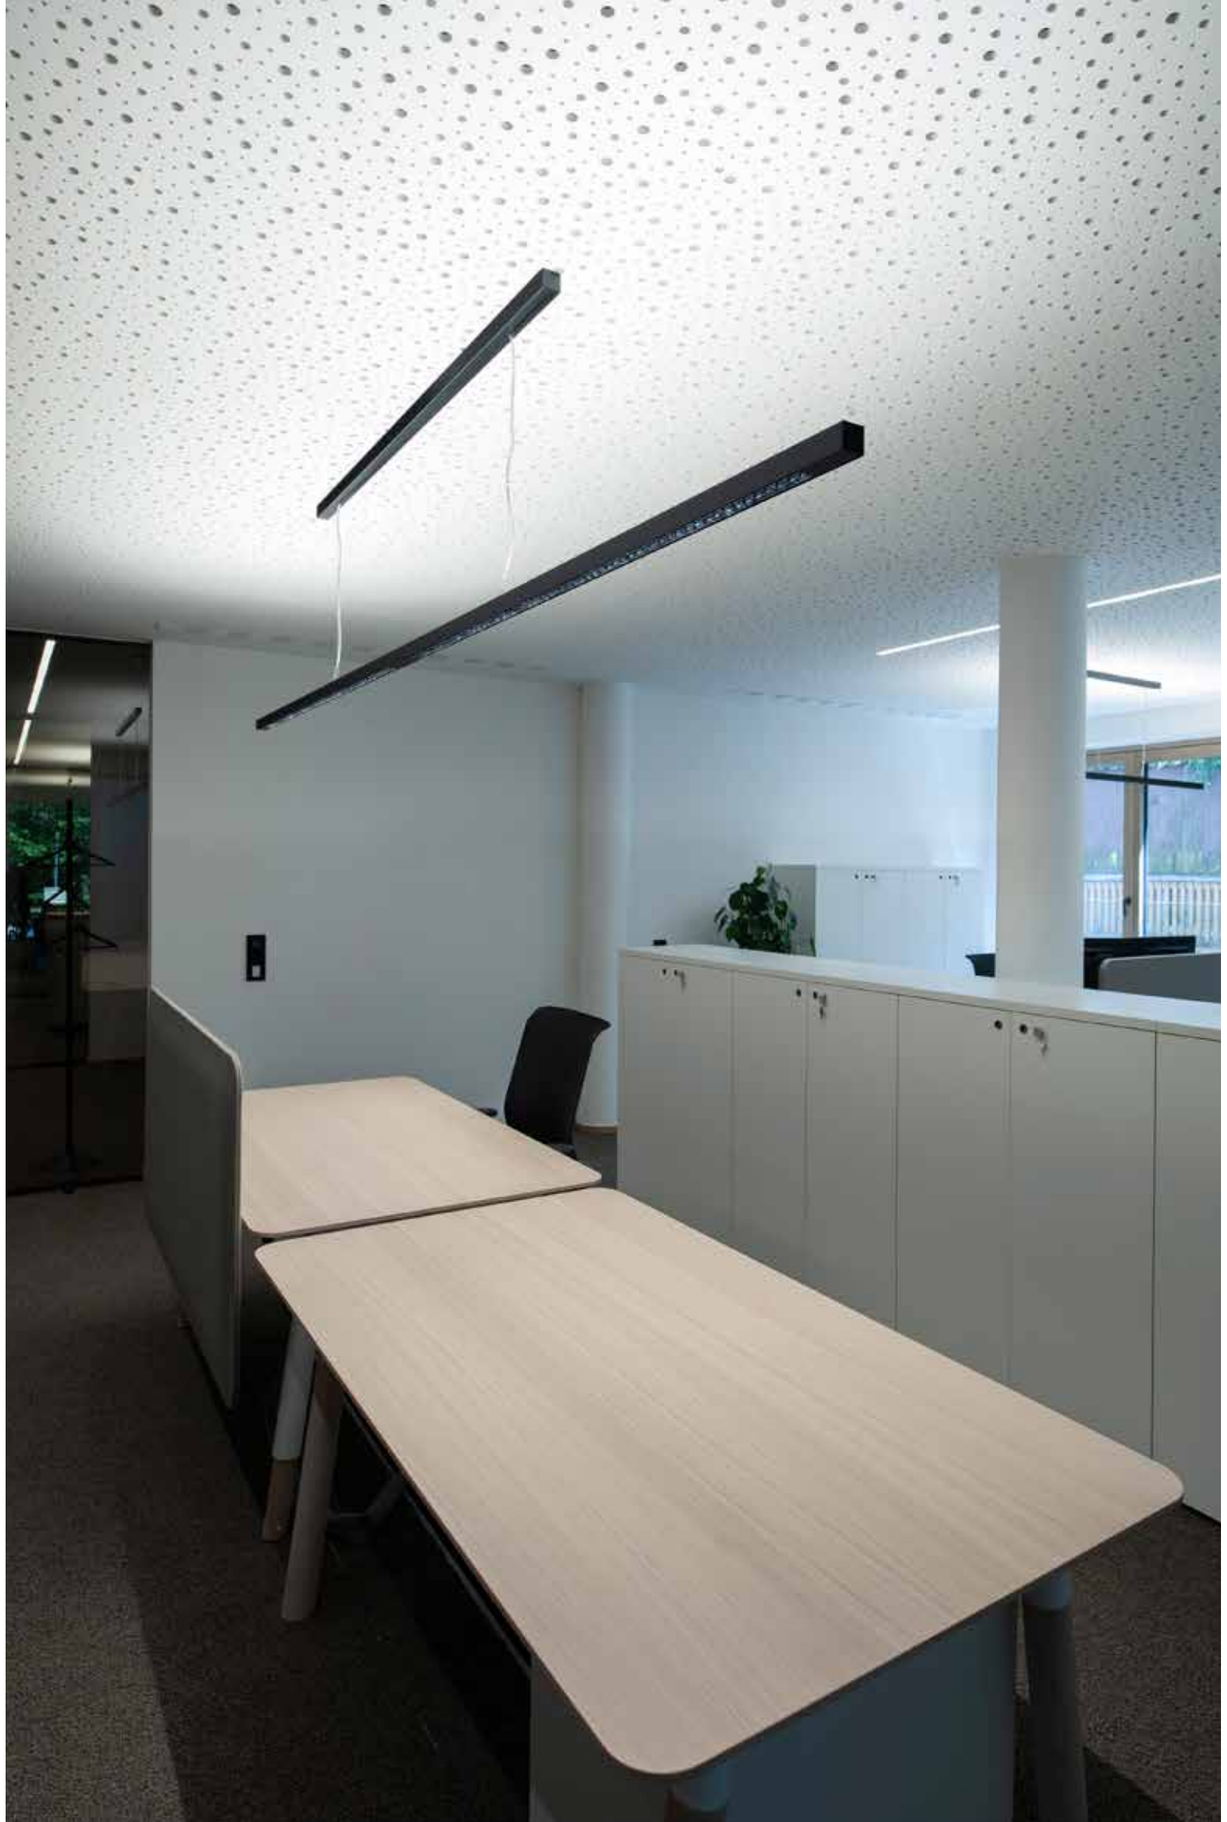

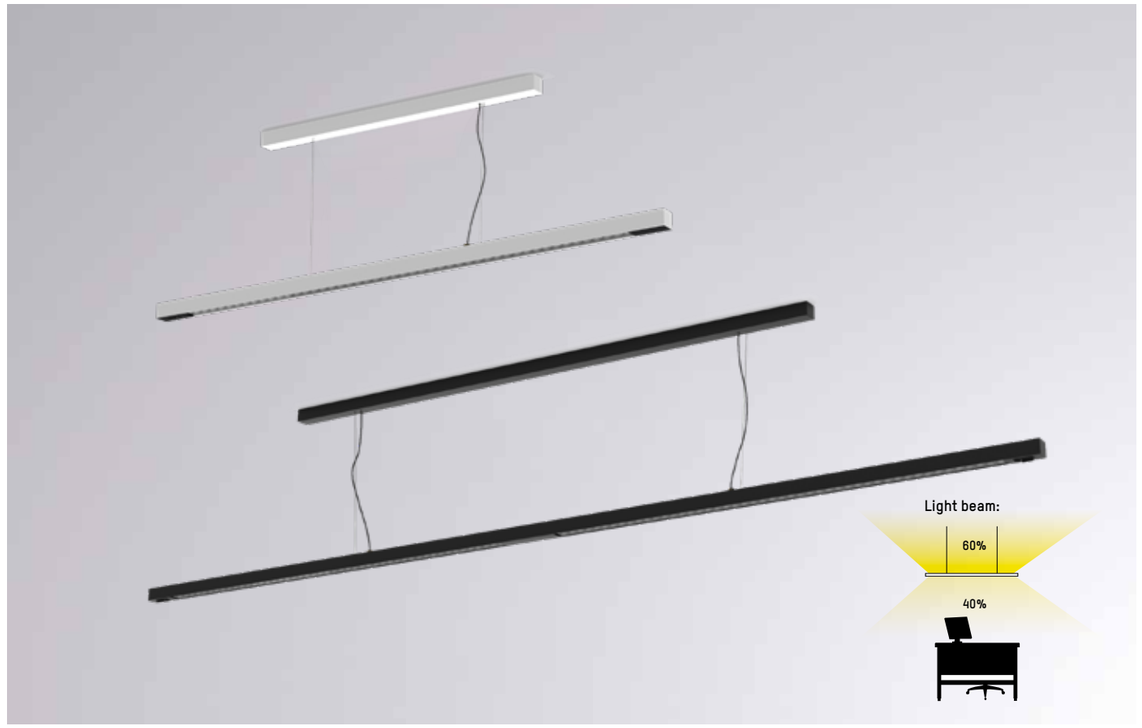

Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optics
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LENS SINGLE SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W / L: 1316mm

646-00801**0329**XXY W3 5600lm
646-00801**0324**XXY W4 5600lm

LENS QUAD SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 162W / L: 2630mm

646-01302**0529**XXY W3 18460lm
646-01302**0524**XXY W4 18460lm

LENS DOUBLE SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 101W / L: 1316mm

646-00802**0529**XXY W3 10700lm
646-00802**0524**XXY W4 10700lm





LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050 W
646-0000**4000**0060 S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W **white = 05**
S **black = 06**
AE **aluminium anodized = 08**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

MS **Motion swarm = m**
D **DALI dimm = d**
S **switchable = 0**
K **motion daylight = k**

LENS SHORT PDI

Design: INHOUSE

CONCEPT

THE NEXT GENERATION OF OFFICE LUMINAIRES

Mit Concept gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel- und Doppelarbeitsplätze. Mit den patentierten, INHOUSE entwickelten, asymmetrischen Freiformreflektoren wird das Licht gezielt auf den Arbeitsplatz gelenkt und sorgt für einen blendfreien Sehkomfort. Concept ist die erste auf dem Markt erhältliche Büroleuchte welche stirnseitig angebracht wird und trotzdem den kompletten Arbeitsplatz mit höchster Homogenität ausleuchtet. Die Kombination aus Mikrofacettierung der Freiformreflektoren und Exaktheit der Lichtverteilung, welche durch Molto Luce geschützt ist, bringt eine optimale Entblendung mit UGR<16 ins Büro. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 30:70 bieten die modernen Leuchten der Serie Concept eine perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung und angenehme Büroatmosphäre. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei optimalem Nutzererlebnis ermöglicht. Erhältlich ist Concept als Stehleuchte in den Farben Schwarz und Weiß. **Ein weiteres nützliches Feature:** Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung.

With Concept, Molto Luce succeeded in designing a minimalist and attractive series of luminaires for single and double workstations. The patented asymmetrical free-form reflectors, an INHOUSE design, make it possible to direct light precisely to the work place and guarantee a high visual comfort without glare. Concept is the first office luminaire available on the market which is attached on the front side and still illuminates the complete workstation with highest homogeneity. The combination of micro-facetted free-form reflectors and precise light distribution, protected by Molto Luce, ensures the perfect glare control of UGR<16 into offices. The modern luminaires of the Concept series with direct/indirect light distribution at a ratio of 30:70 offer the perfect workstation lighting and a comfortable atmosphere in the office. The daylight control with motion sensor and swarm function guarantees maximum efficiency and optimum user experience. Concept is a floor lamp available in black and white. **Another useful feature:** Modern office architecture is characterized by glass partitions which make it difficult to install a normal switch. The optional wireless switch which is mounted at such glass partitions is the perfect solution.

Design: INHOUSE

CONCEPT

Concept F ist mit einem hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgestattet.

Concept F is equipped with a high-quality membrane switch with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets.

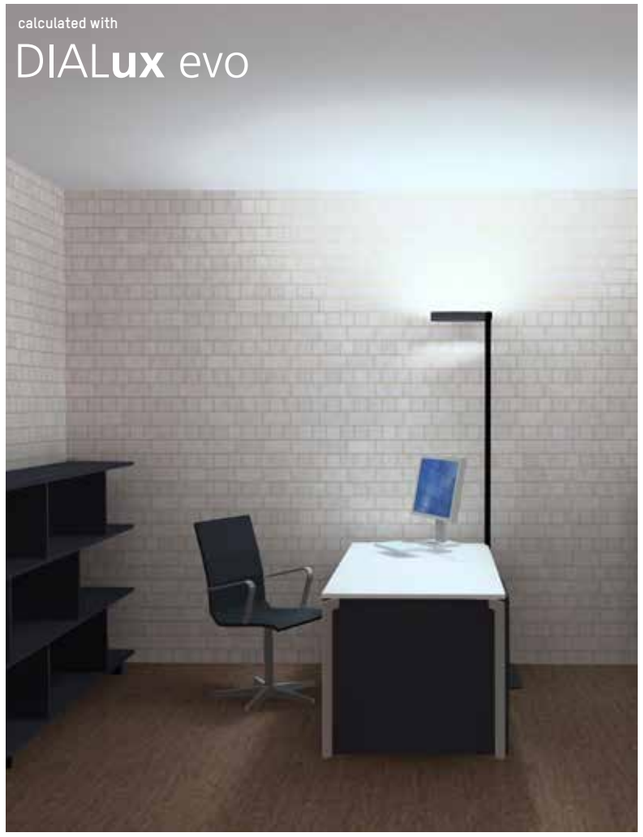

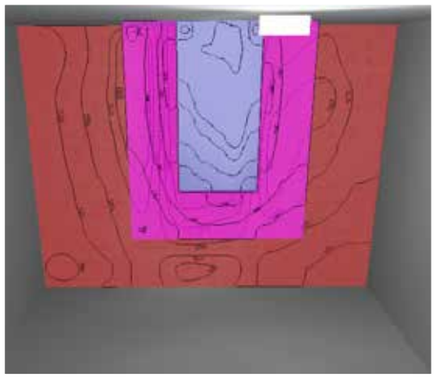

Normkonforme Ausleuchtung eines Doppelarbeitsplatzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6

Standard-compliant illumination of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

CONCEPT DOUBLE

CONCEPT LEFT

CONCEPT RIGHT

LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Freiformflächenreflektor für Einzelarbeitsplatz
Platzierung links bzw. rechts von Arbeitsplatz
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

LED floor lamp in aluminium
Black or white powder-coated
Free-form surface reflector for single workstation
Placement left or right of workstation
With daylight control, motion detector
and wireless swarm network-function

Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio
Superficie verniciata a polvere in nero o bianco
Riflettore a forma libera per postazione di lavoro singola
Posizionamento sinistro o destro sul luogo di lavoro
Sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium
Finition laqué blanc ou noir
Réflecteur uniforme pour poste de travail individuel
Positionnement à gauche ou à droite du plan de travail
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

Light beam:



CONCEPT LEFT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 70W

723-00111**0**1**1**9XXY	W3	7500lm
723-00111**0**1**1**4XXY	W4	7750lm

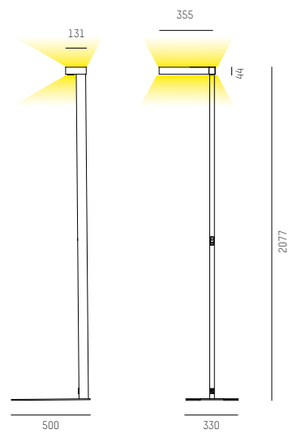

CONCEPT RIGHT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 70W

723-0011**2**0119XXY	W3	7500lm
723-0011**2**0114XXY	W4	7750lm

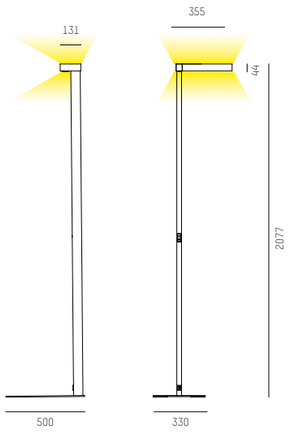

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 55
S black = 66

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
MS Motion swarm = m
T push-button dimmable = t (without sensor)
K motion daylight = k

CONCEPT F

Design: INHOUSE

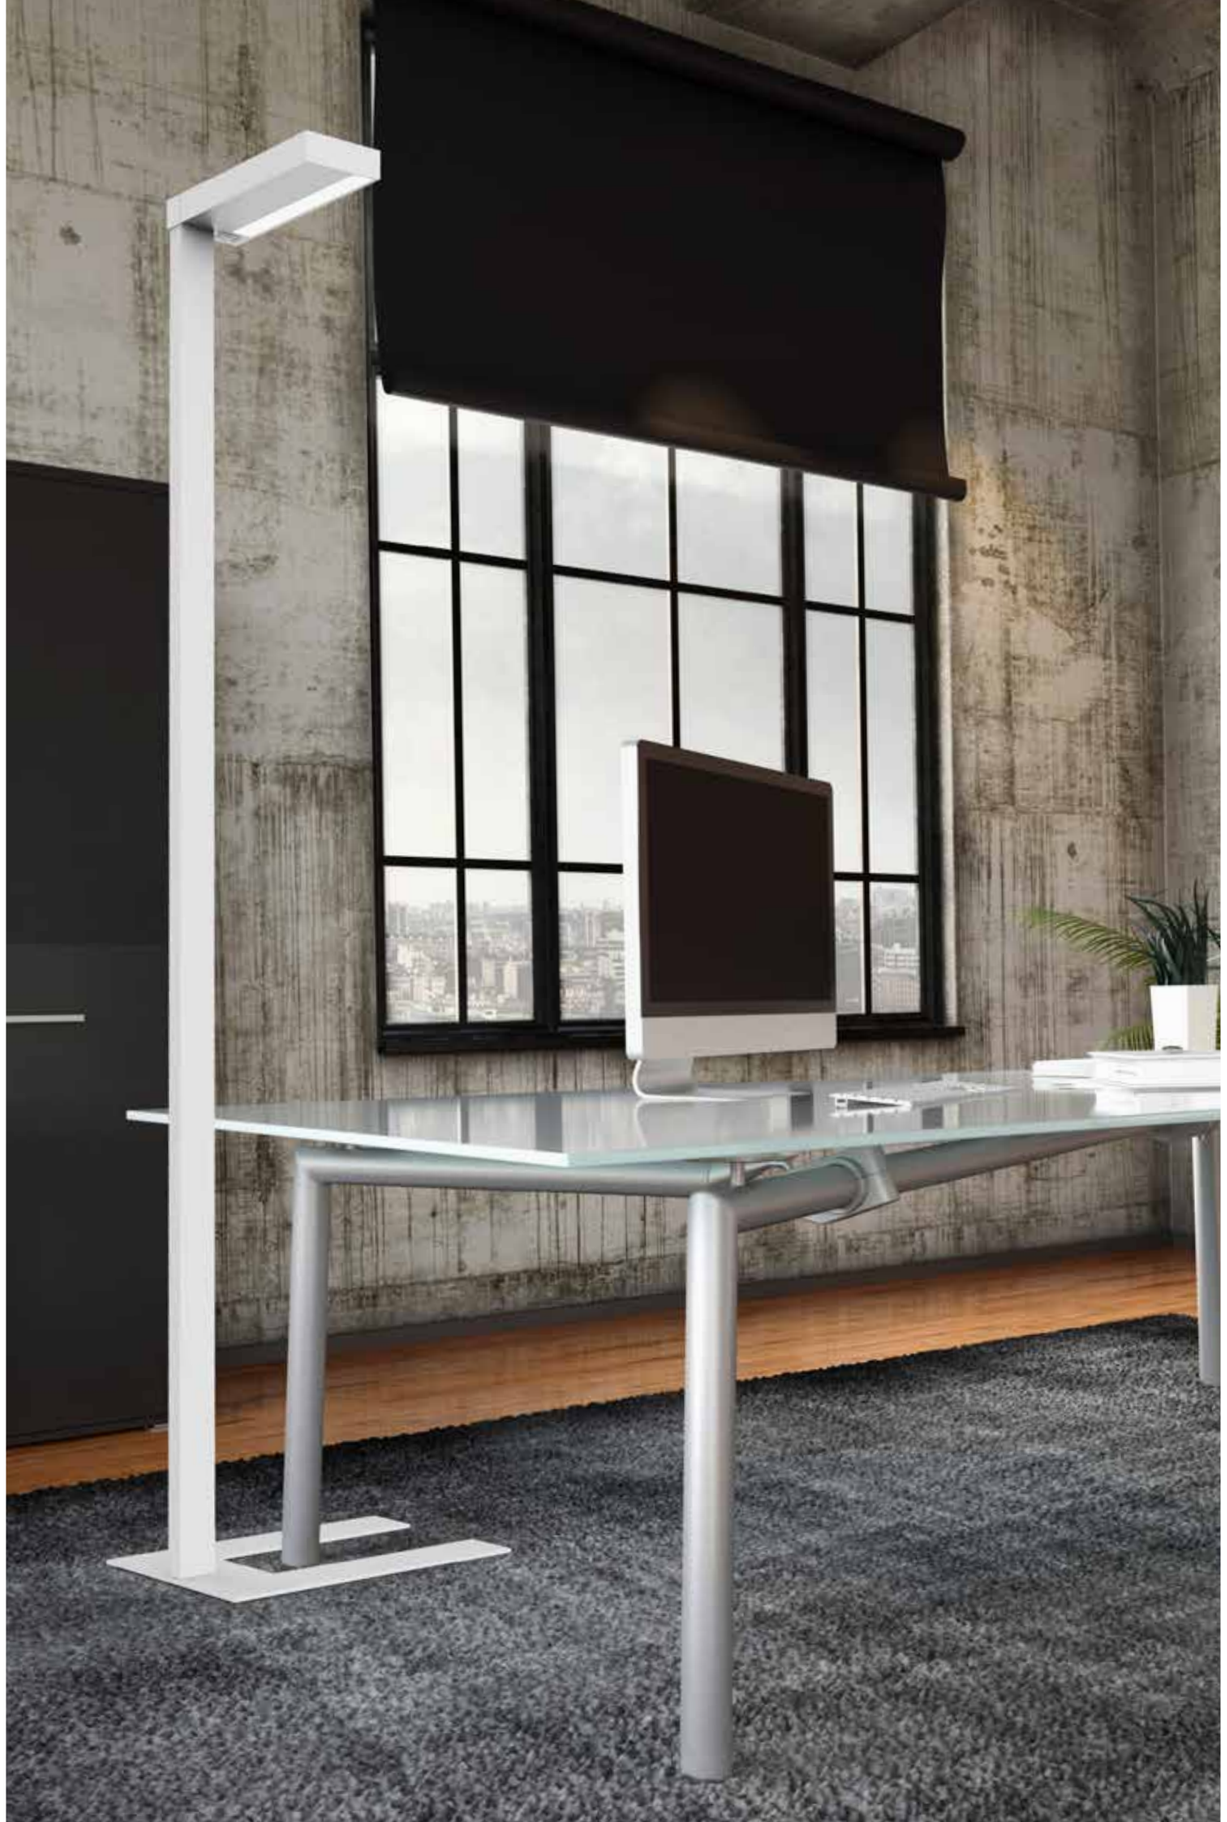

LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Freiformflächenreflektor für Doppelarbeitsplatz
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

LED floor lamp in aluminium
Black or white powder-coated
Free-form surface reflector for double workstation
With daylight control, motion detector
and wireless swarm network-function

Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio
Superficie verniciata a polvere in nero o bianco
Riflettore a forma libera per postazione di lavoro doppia
Sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium
Finition laqué blanc ou noir
Réflecteur uniforme pour poste de travail double
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

Light beam:



CONCEPT DOUBLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 140W

723-0011**30319**XXY W3 15000lm
723-0011**30314**XXY W4 15500lm

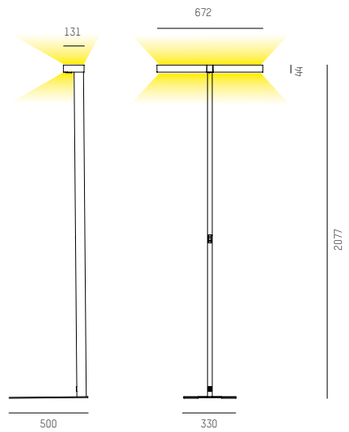

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 55
S black = 66

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
MS Motion swarm = m
T push-button dimmable = t (without sensor)
K motion daylight = k

CONCEPT F

Design: INHOUSE

SYSTEM 01.1 | SYSTEM 02.1

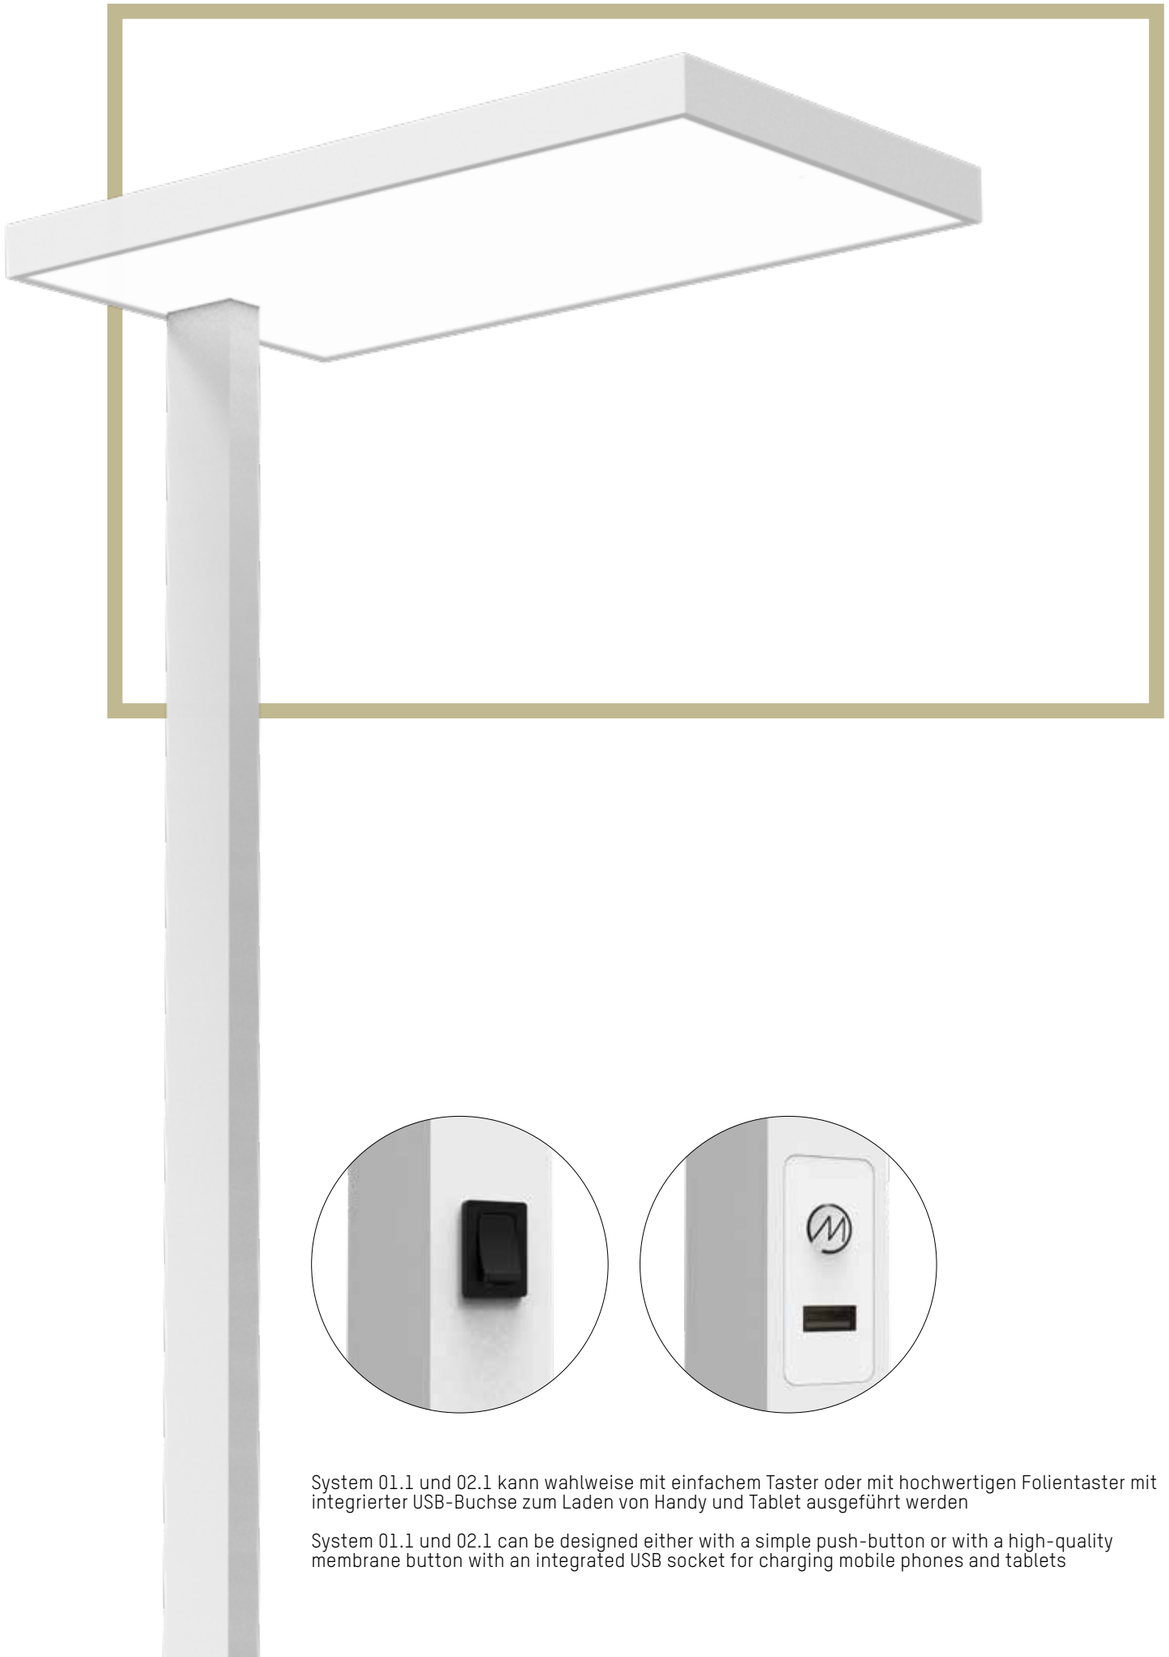

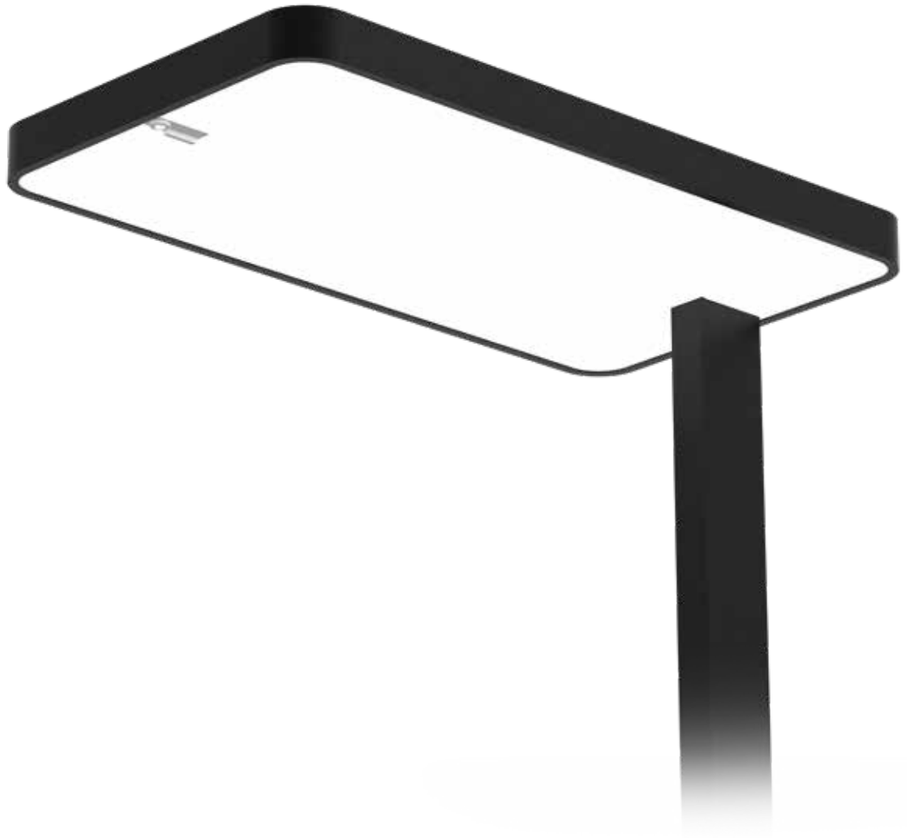

System 01.1 und 02.1 kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden

System 01.1 und 02.1 can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets

SYSTEM 01.1 F

SYSTEM 01.1 PDI



SYSTEM 02.1 F



AN OFFICE CLASSIC - TIMELESS - FUNCTIONAL

Die Leuchtenserien System 01.1 und System 02.1, welche als Pendel- & Stehleuchte angeboten werden, sorgen in jedem Büro für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchten sind in den Oberflächen Aluminium eloxiert oder Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Direkt/Indirekt strahlend und mit hochtransparenter Mikroprismenoptik ausgestattet, ist eine vollkommen gleichmäßige Entblendung in der Leuchtenebene gewährleistet. Wahlweise mit Schalter, Taster dimmbar oder mit Bewegungsmelder, tageslichtabhängiger Steuerung und Schwarm-Funktion lieferbar.

The System 01.1 and System 02.1 lighting series, which are offered as pendant and standard lamps, ensure ideal lighting conditions in any office. The lamps are available with anodised aluminium or powder-coated white surfaces. Equipped with direct/indirect beams and highly transparent microprism optics, completely uniform glare elimination in the luminaire plain is guaranteed. Available with an optional push button, a push button dimmable or with motion detector, daylight-dependent control and swarm function.

Design: INHOUSE

LED Stehleuchte direkt-/ indirekt strahlend
Hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt, Versionsspezifisch: direkt/indirekt getrennt schaltbar, Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam
Highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect, versions with separate direct/indirect switch, dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta, luce diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente, versione con luce diretta ed indiretta regolabile separatamente, dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte, diffuseur microprismastique haute qualité, indirect diffuseur transparent, version avec émission directe et indirecte reglable séparémente, dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

SYSTEM 01.1 F

220-240V AC · CRI >80 ·Binning SDCM 3

SYS 93W / UGR<19

697-040**G1301**9**XXY** W3 13.640lm
697-040**G1301**4**XXY** W4 14.290lm



SYSTEM 01.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050 W
646-0000**4000**0060 S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**
- AE **aluminium anodized = 08**

G = TASTER / PUSH BUTTON

- **push button = 0 (not for swarm motion)**
- **foil button = 1**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- MS **motion swarm = m**
- T **push-button dimmable = t (without sensor)**
- K **motion daylight = k**

SYSTEM 01.1 F

Design: INHOUSE

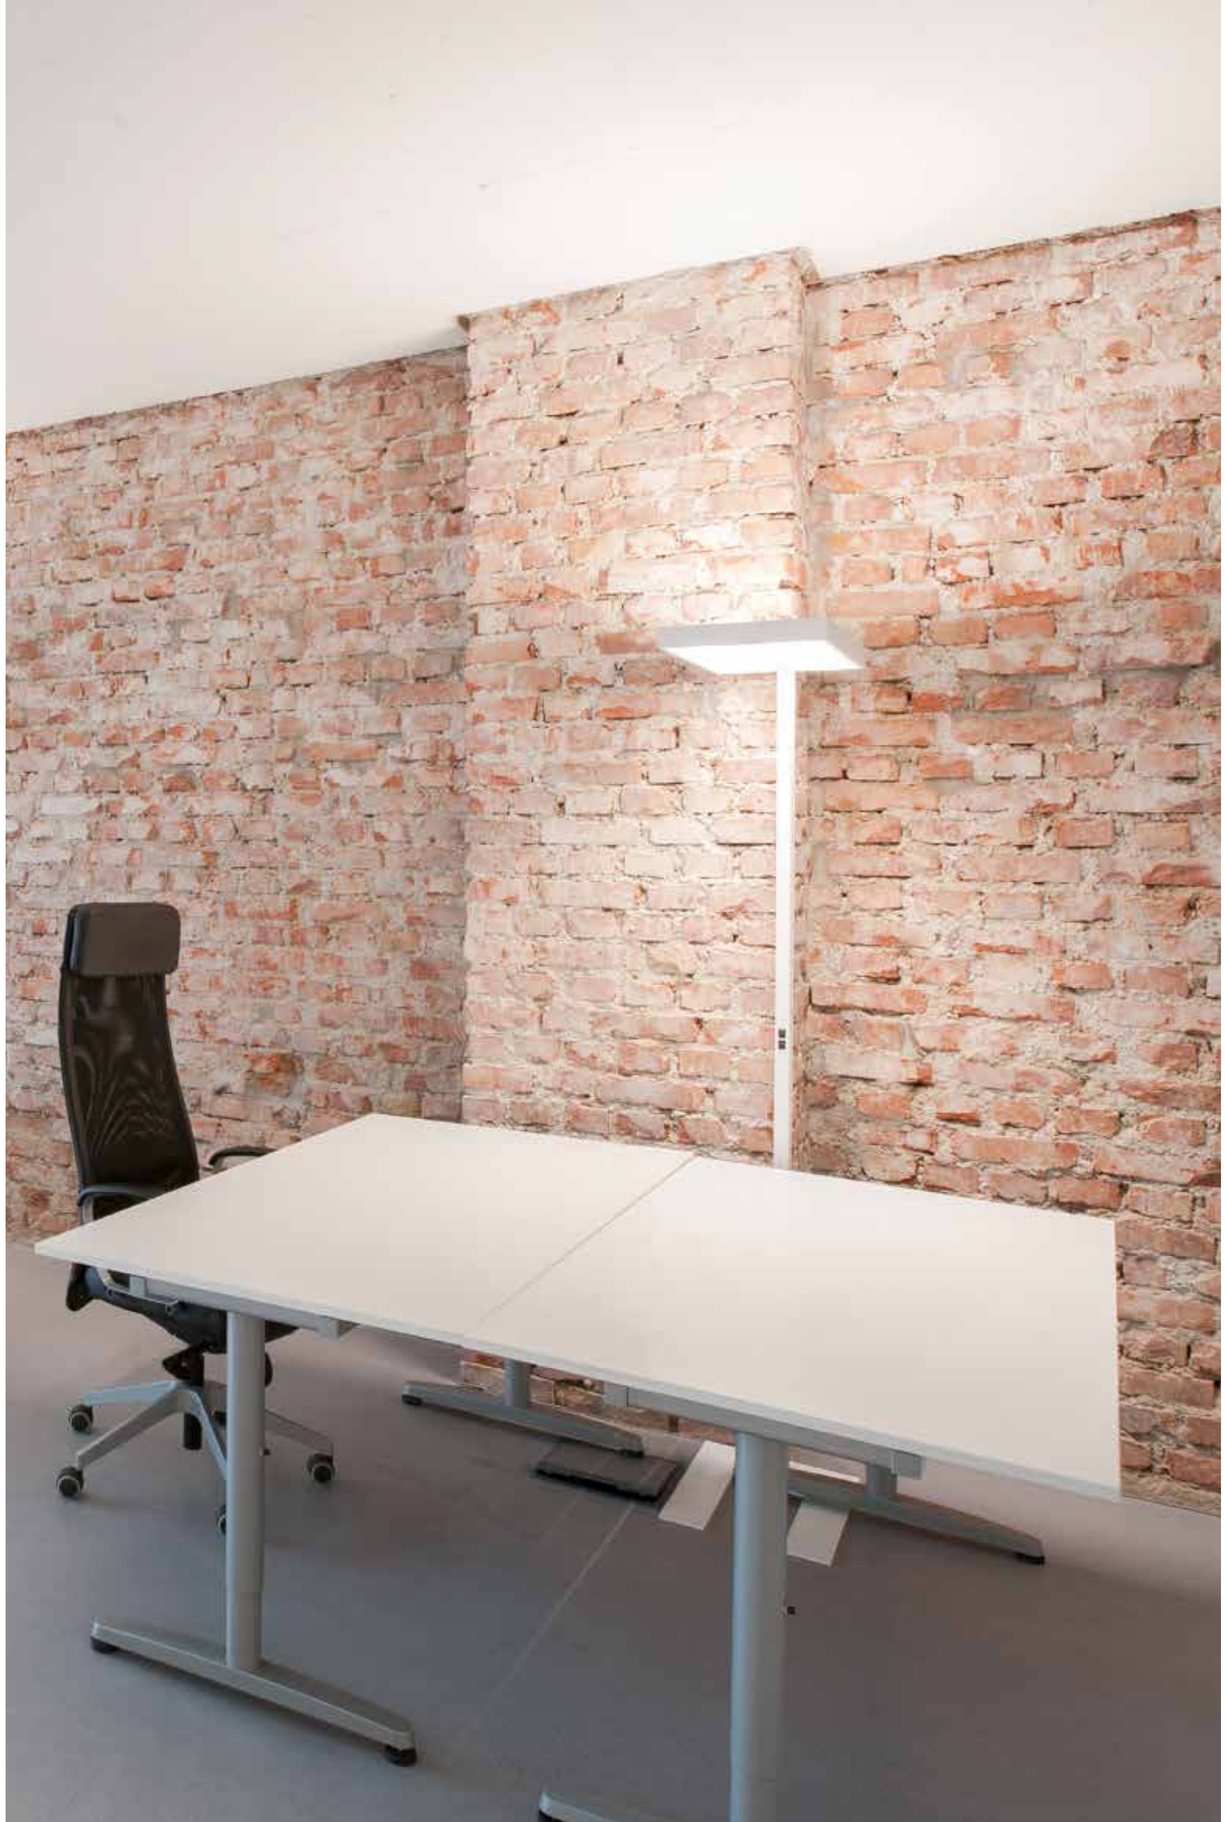

Schlanke Hängeleuchte aus Aluminiumprofil
Oberfläche aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Direktabdeckung mit hochtransparenten Mikroprismen
Erhältlich in 2 Längen
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Slim aluminium pendant
Aluminium anodised or white powder coated finish
Down light with higly clear microprismatic diffuser
In two lenghts available
Up and downlight emission

Sottile sospensione in alluminio
Finitura in alu anodizzato o verniciatura a polveri bianca
Emissione diretta con microprismatico ad alta trasparenza
Disponibile in due lunghezze
Emissione diretta ed indiretta

Mince suspension en aluminium
Finis en alu anodisé ou vernissage à poudres blanc
Diffuseur à haute transparence en microprismes
Disponible en deux longueurs
Èmission directe et endirecte

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

SYSTEM 01.1 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3 · **UGR<19**

SYS 50W / **L: 1244mm**

697-0100**0301**9**XXY** W3 7540lm
697-0100**0301**4**XXY** W4 7900lm

SYS 63W / / **L: 1552mm**

697-0200**0301**9**XXY** W3 9430lm
697-0200**0301**4**XXY** W4 9870lm



SYSTEM 01.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050 W
646-0000**4000**0060 S

SYSTEM 01.1 KLEMMVERBINDER / PUSH BUTTON

Zur mechanischen Verbindung von zwei SYSTEM 01 PDI Hängeleuchten
For mechanical connection of two SYSTEM 01 PDI pendants

697-0019**8**

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d
MS Motion swarm = m
K motion daylight = k

SYSTEM 01 PDI

Design: INHOUSE

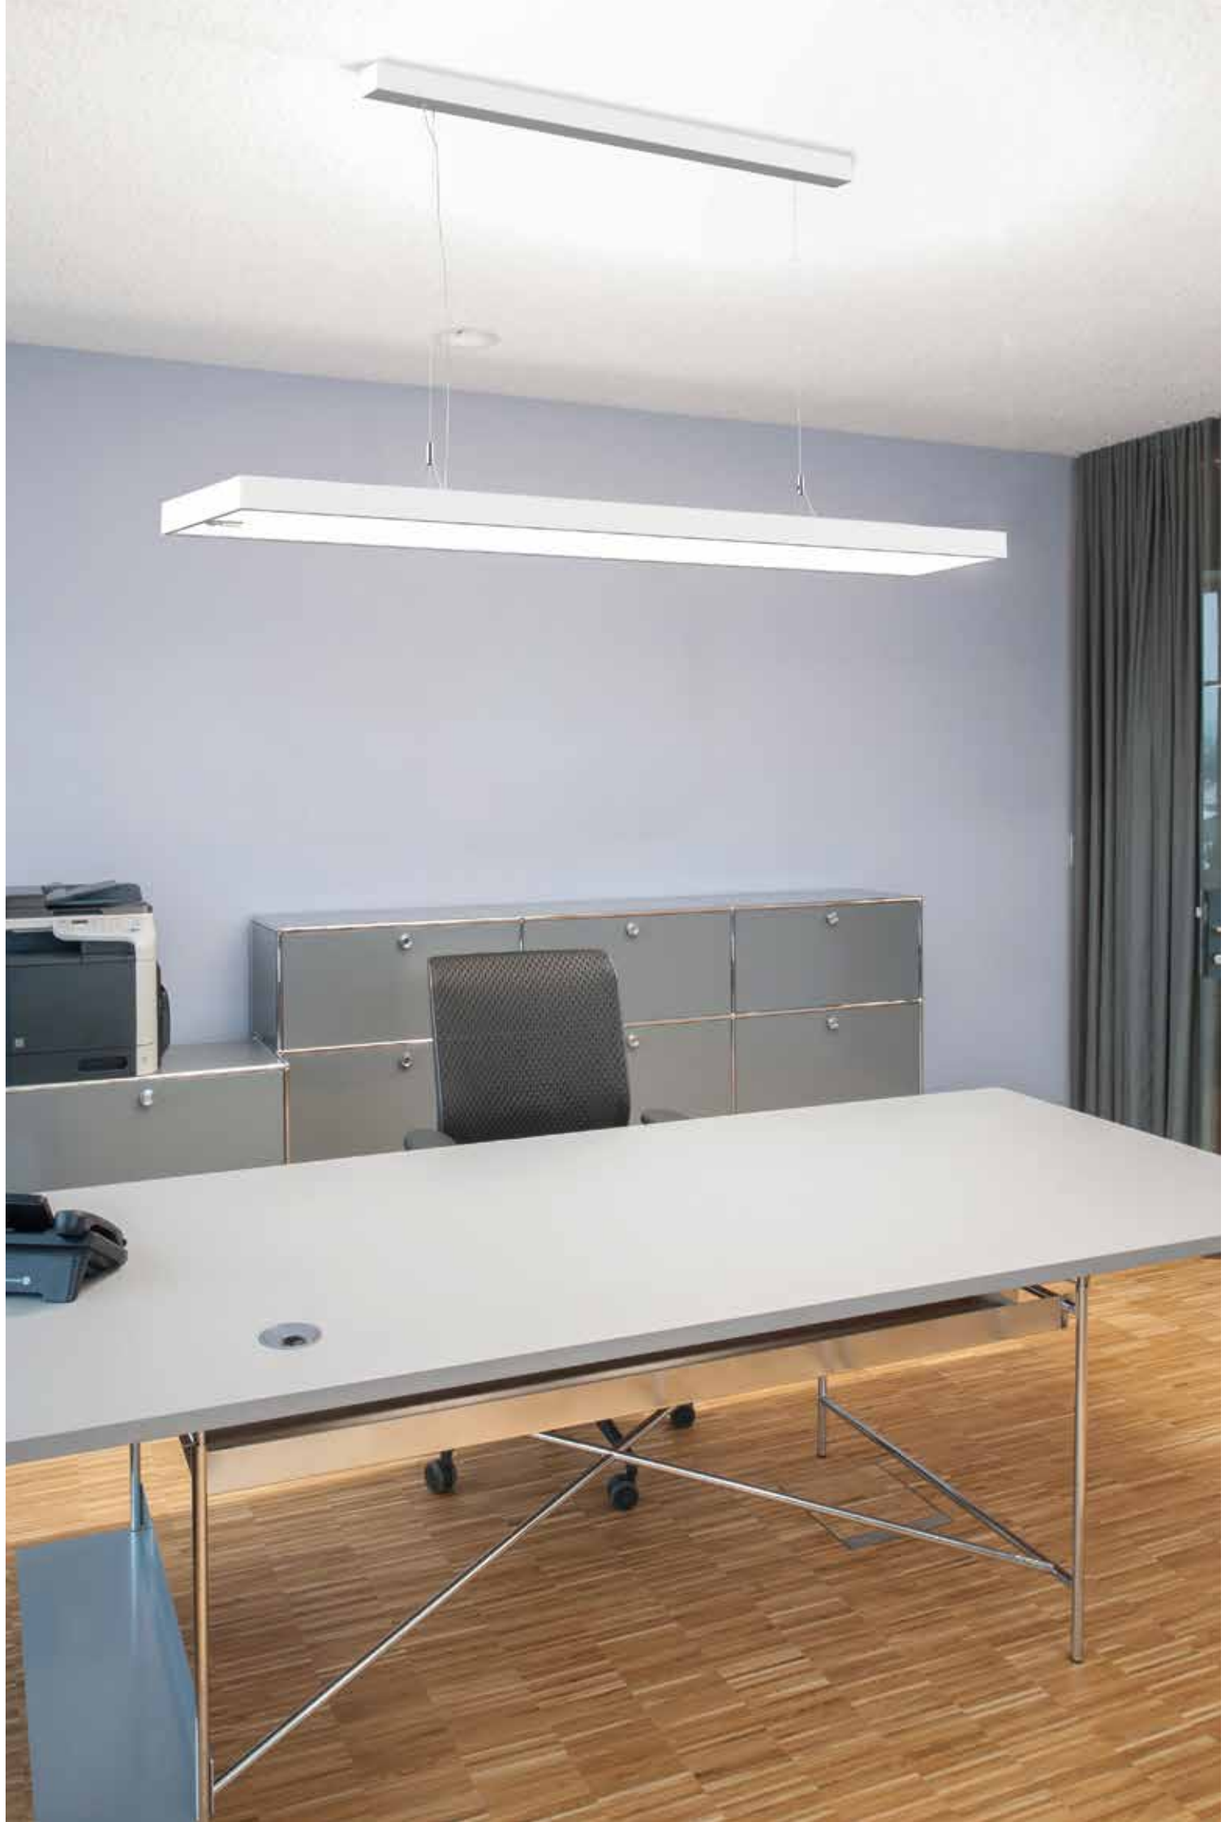

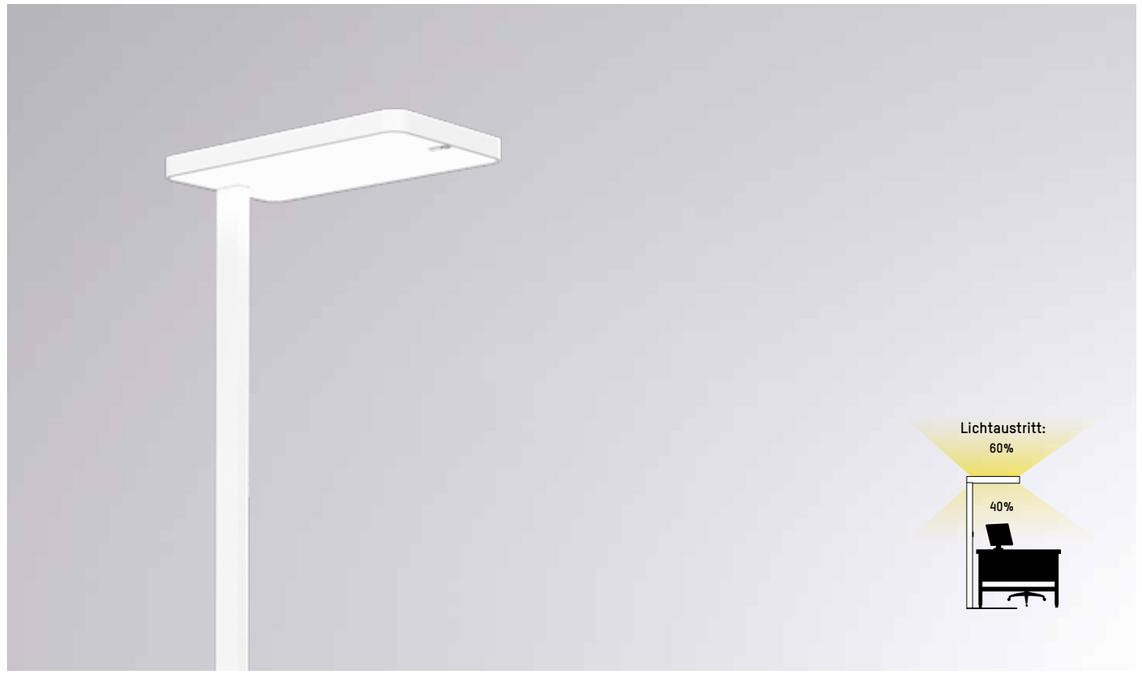

LED Stehleuchte direkt-/ indirekt strahlend
Hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt, Versionsspezifisch: direkt/indirekt getrennt schaltbar, Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam
Highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect, versions with separate direct/indirect switch, dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta, luce diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente, versione con luce diretta ed indiretta regolabile separatamente, dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete

Lampadaire LED avec émission directe et indirecte, diffuseur microprismastique haute qualité, indirect diffuseur transparent, version avec émission directe et indirecte reglable séparémente, dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

SYSTEM 02.1 F

220-240V AC · CRI >80 ·Binning SDCM 3

SYS 93W / UGR<19

725-040**G**1301**9XXY** W3 13.640lm
725-040**G**1301**4XXY** W4 14.290lm



SYSTEM 02.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-0000**4000**0050 W
646-0000**4000**0060 S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**
- AE **aluminium anodized = 08**

G = TASTER / PUSH BUTTON

- **push button = 0 (not for swarm motion)**
- **foil button = 1**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- MS **motion swarm = m**
- T **push-button dimmable = t (without sensor)**
- K **motion daylight = k**

SYSTEM 02 .1 F

Design: INHOUSE

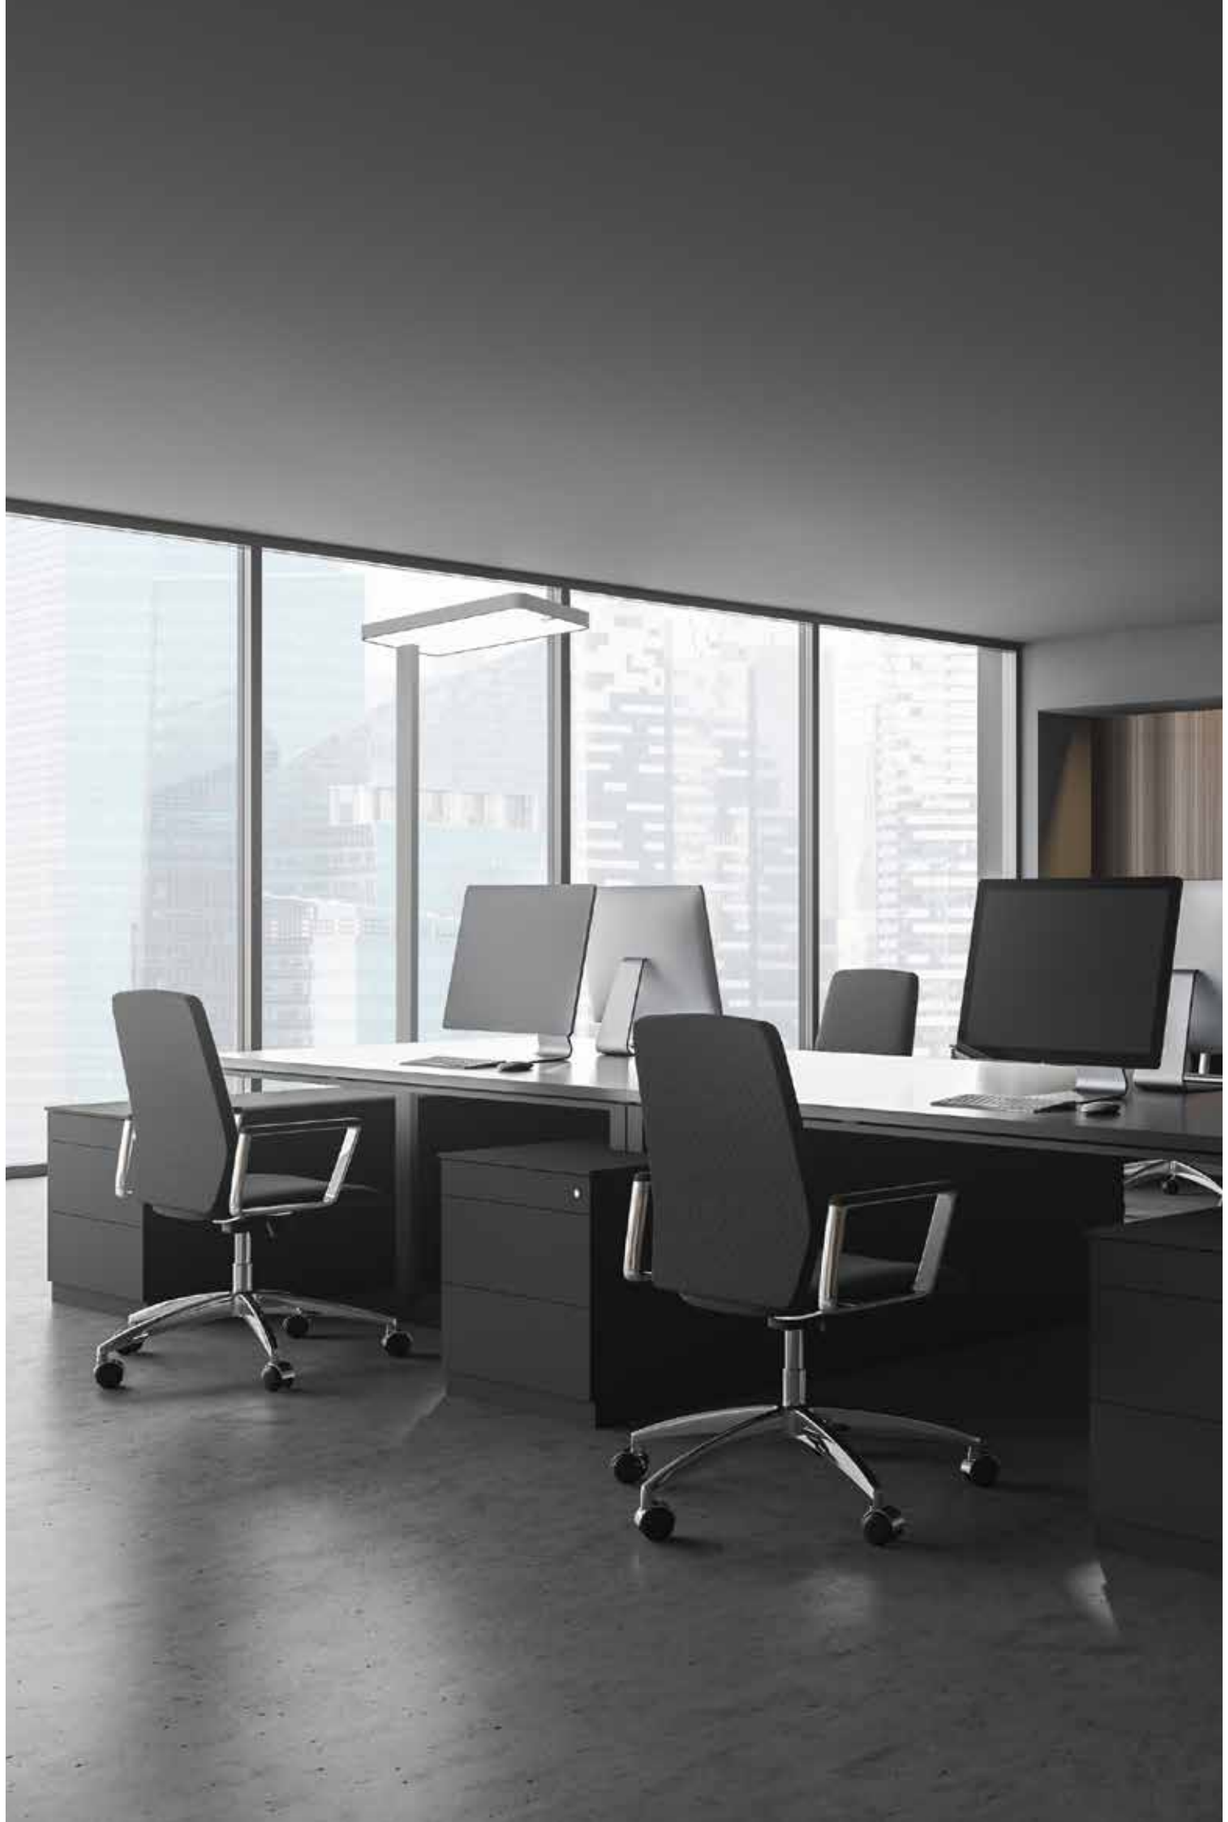

Project: Tower | Cologne | Germany | Photo: schwarzlicht

LOG 2.1

LOG OUT 2.1 PD / PDI PENDELLEUCHTEN
Direkt- oder direkt-/indirekt strahlend
Opal- Microprismen, Bina oder Bina Lens Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG OUT 2.1 PD / PDI PENDANTS
Direct- or direct-/indirect beam
Opal- microprism, Bina or Bina Lens covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lenghts
IP20 or IP54

LOG OUT 2.1 SD AUFBAULEUCHTEN
Direkt strahlend
Opal- Microprismen, Bina oder Bina Lens Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG OUT 2.1 SD SURFACE LUMINAIRES
Direct beam
Opal- microprism, Bina or Bina Lens covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lenghts
IP20 or IP54

LOG IN 2.1 R EINBAULEUCHTEN
Direkt strahlend
Opal- Microprismen, Bina oder Bina Lens Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG IN 2.1 R RECESSED LUMINAIRES
Direct beam
Opal- microprism, Bina or Bina Lens covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lenghts
IP20 or IP54

LOG 2.1 SYSTEM

PENDANT

SURFACE

RECESSED

TRIMLESS

LED LIGHT INSERT

BINA LIGHT INSERT INCL. COVER

BINA LENS LIGHT INSERT

TRIGGA LIGHT INSERT

3-PHASE TRACK + MOVA

OPAL OR MICROPRISMATIC COVER

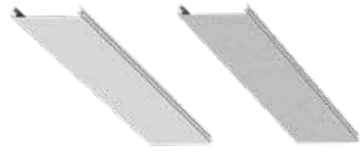

PERFECT FOR EVERY LIGHTING SOLUTION

LOG OUT 2.1 & LOG IN 2.1 sind als Pendel-, Aufbau- und Einbauleuchte erhältlich. Das Profil ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt und wird in den Oberflächenfarben Schwarz, Weiß und Alu eloxiert angeboten. Durch die schlichte, geradlinige Optik integriert sich die LOG Serie als großartige Beleuchtungslösung zurückhaltend und dennoch markant in jegliche Architektur. Das modulare System bietet ergänzende Komponenten, die perfekt mit dem Profil kombinierbar sind. Die Lichteinsätze mit opaler oder mikroprismatischer Abdeckung sowie die neuen BINA Einsätze welche sowohl UGR <19 als auch Ballwurfsicher sind eignen sich perfekt als Grundbeleuchtung. Für das LOG OUT 2.1, LOG IN 2.1 & LOG IN TRIMMLESS 2.1 System können der Trigga Einsatz sowie der Strahler MOVA als zusätzliches Beleuchtungselement verwendet werden.

Design: INHOUSE

LOG OUT 2.1 & LOG IN 2.1 are available as pendant, surface-mounted and recessed luminaires. The profile is made of extruded aluminium and is available in black, white and aluminium-coloured surfaces. Due to its simple, straightforward look, the LOG series can be integrated discretely, yet distinctively into any style of architecture as a great lighting solution. The modular system offers additional components which can be perfectly combined with the profile. The lighting inserts with opal or microprismatic covers as well as the new BINA inserts which are available as UGR<19 and as ball-proof version, are just perfect as basic lighting. The Trigga insert and the MOVA spotlight can be used as additional lighting elements for the LOG OUT 2.1, LOG IN 2.1 & LOG IN TRIMMLESS 2.1 system.

Design: INHOUSE

LIGHT INSERTS

MIT **FLACHER** ABDECKUNG **/** WITH **FLAT** COVER

Opale Abdeckung
Opal diffuser

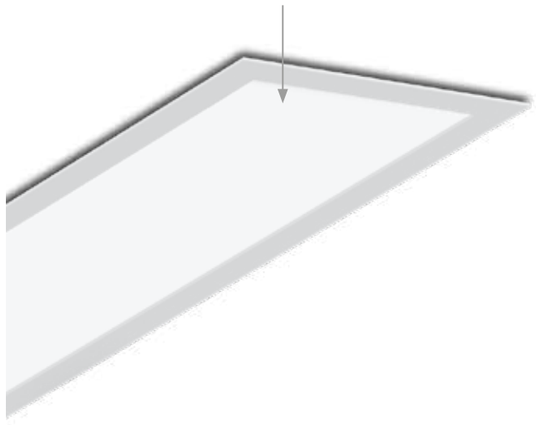

Mikroprismatische Abdeckung
Microprismatic diffuser

MIT **BINA OFFICE** EINSATZ **/** WITH **BINA OFFICE** INSERT

Mikroprismatische Abdeckung
Microprismatic diffuser

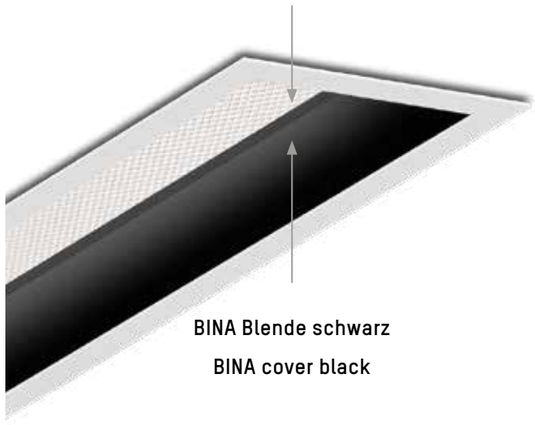

BINA Blende schwarz
BINA cover black

MIT **BINA OPAL** EINSATZ **/** WITH **BINA OPAL** INSERT

Opale Abdeckung
Opal diffuser

BINA Blende weiß
BINA cover white

Opale Abdeckung
Opal diffuser

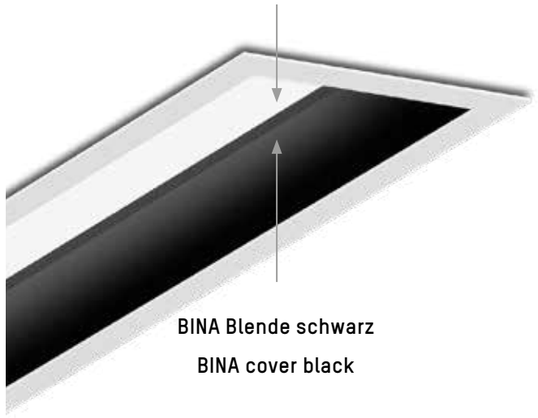

BINA Blende schwarz
BINA cover black

MIT **BINA LENS** EINSATZ **/** WITH **LENS** INSERT

Linseneinsatz mit Raster
Lens insert with grid

BINA Blende schwarz
BINA cover black

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Èmission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

= UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20



LOG OUT 2.1 PDI

Design: INHOUSE

LOG OUT 2.1 PDI — OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 31W

1: W2 = 4140lm W3 = 4260lm W4 = 4450lm
2: W2 = 4100lm W3 = 4210lm W4 = 4410lm

728-201042C1WXOY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 64W

1: W2 = 7980lm W3 = 8210lm W4 = 8590lm
2: W2 = 7900lm W3 = 8120lm W4 = 8500lm

728-201044C1WXOY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 39W

1: W2 = 5180lm W3 = 5330lm W4 = 5580lm
2: W2 = 5130lm W3 = 5270lm W4 = 5520lm

728-201052C1WXOY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 79W

1: W2 = 9990lm W3 = 10280lm W4 = 10740lm
2: W2 = 9880lm W3 = 10170lm W4 = 10620lm

728-201054C1WXOY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 62W HIGH OUTPUT

1: W2 = 8280lm W3 = 8520lm W4 = 8900lm
2: W2 = 8200lm W3 = 8420lm W4 = 8820lm

728-201062C1WXOY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 128W

1: W2 = 15960lm W3 = 16420lm W4 = 17180lm
2: W2 = 15800lm W3 = 16240lm W4 = 17000lm

728-201064C1WXOY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 78W

1: W2 = 10360lm W3 = 10660lm W4 = 11160lm
2: W2 = 10260lm W3 = 10540lm W4 = 11040lm

728-201072C1WXOY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 158W

1: W2 = 19980lm W3 = 20560lm W4 = 21480lm
2: W2 = 19760lm W3 = 20340lm W4 = 21240lm

728-201074C1WXOY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 93W

1: W2 = 12420lm W3 = 12780lm W4 = 13350lm
2: W2 = 12300lm W3 = 12630lm W4 = 13230lm

728-201082C1WXOY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 192W

1: W2 = 23940lm W3 = 24630lm W4 = 25770lm
2: W2 = 23700lm W3 = 24360lm W4 = 25500lm

728-201084C1WXOY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 117W

1: W2 = 15540lm W3 = 15990lm W4 = 16740lm
2: W2 = 15390lm W3 = 15810lm W4 = 16560lm

728-201092C1WXOY L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 237W

1: W2 = 29970lm W3 = 30840lm W4 = 32220lm
2: W2 = 29640lm W3 = 30510lm W4 = 31860lm

728-201094C1WXOY L: 4220mm

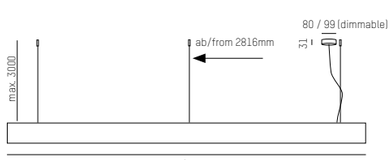

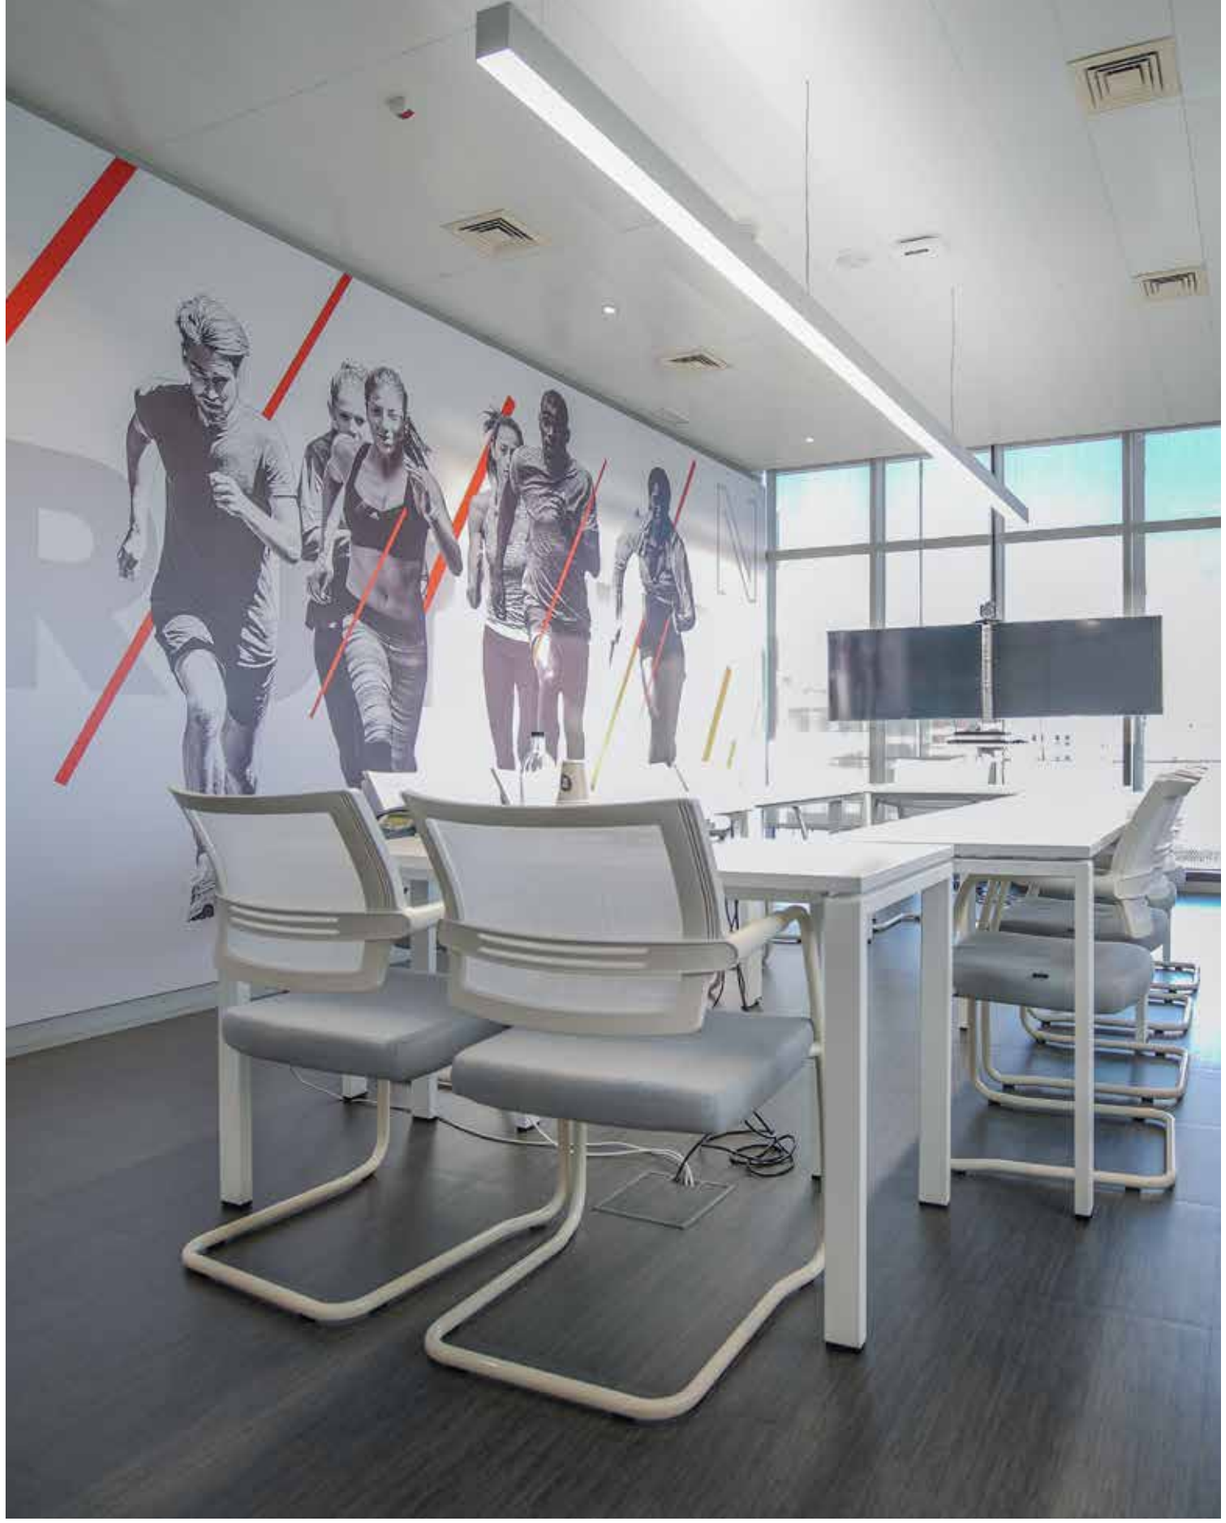

Project: Adidas Headquarter | Lisboa | Portugal | Photo: Aura Light

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER
- PMMA diffuser = 1
- Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE
- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE
- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG OUT 2.1 PDI — BINA OPAL INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 31W

1: W2 = 4150lm W3 = 4260lm W4 = 4460lm
2: W2 = 3670lm W3 = 3780lm W4 = 3950lm

728-20204211WXLY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 64W

1: W2 = 7990lm W3 = 8220lm W4 = 8600lm
2: W2 = 7080lm W3 = 7280lm W4 = 7620lm

728-20204411WXLY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 39W

1: W2 = 5190lm W3 = 5330lm W4 = 5580lm
2: W2 = 4590lm W3 = 4730lm W4 = 4950lm

728-20205211WXLY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 79W

1: W2 = 10000lm W3 = 10280lm W4 = 10750lm
2: W2 = 8860lm W3 = 9110lm W4 = 9520lm

728-20205411WXLY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 62W

1: W2 = 8300lm W3 = 8520lm W4 = 8920lm
2: W2 = 7340lm W3 = 7560lm W4 = 7900lm

728-20206211WXLY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 128W

1: W2 = 15980lm W3 = 16440lm W4 = 17200lm
2: W2 = 14160lm W3 = 14560lm W4 = 15240lm

728-20206411WXLY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 78W

1: W2 = 10380lm W3 = 10660lm W4 = 11160lm
2: W2 = 9180lm W3 = 9460lm W4 = 9900lm

728-20207211WXLY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 158W

1: W2 = 20000lm W3 = 20560lm W4 = 21500lm
2: W2 = 17720lm W3 = 18220lm W4 = 19040lm

728-20207411WXLY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 93W

1: W2 = 12450lm W3 = 12780lm W4 = 13380lm
2: W2 = 11010lm W3 = 11340lm W4 = 11850lm

728-20208211WXLY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 192W

1: W2 = 23970lm W3 = 24660lm W4 = 25800lm
2: W2 = 21240lm W3 = 21840lm W4 = 22860lm

728-20208411WXLY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 117W

1: W2 = 15570lm W3 = 15990lm W4 = 16740lm
2: W2 = 13770lm W3 = 14190lm W4 = 14850lm

728-20209211WXLY L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 237W

1: W2 = 30000lm W3 = 30840lm W4 = 32250lm
2: W2 = 26580lm W3 = 27330lm W4 = 28560lm

728-20209411WXLY L: 4220mm

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opale
Èmission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP20 CE

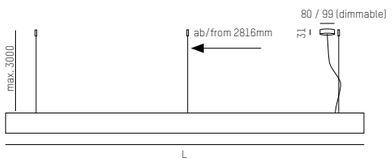



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT

W white = 5 = 1 (LUMEN)
S black = 6 = 2 (LUMEN)

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

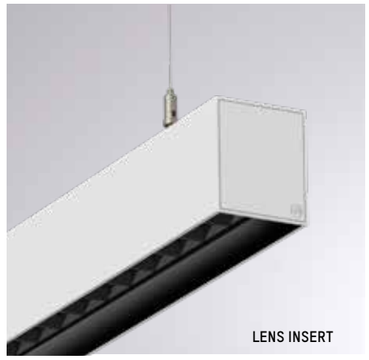

LOG OUT 2.1 PDI — BINA OFFICE INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 68W

W2 = 7140lm W3 = 7340lm W4 = 7670lm

728-20204421WX6Y L: 1131mm

SYS 84W

W2 = 8930lm W3 = 9170lm W4 = 9590lm

728-20205421WX6Y L: 1411mm

SYS 136W

W2 = 14280lm W3 = 14680lm W4 = 15340lm

728-20206421WX6Y L: 2255mm

SYS 168W

W2 = 17860lm W3 = 18340lm W4 = 19180lm

728-20207421WX6Y L: 2816mm

SYS 204W

W2 = 21420lm W3 = 22020lm W4 = 23010lm

728-20208421WX6Y L: 3379mm

SYS 252W

W2 = 26790lm W3 = 27510lm W4 = 28770lm

728-20209421WX6Y L: 4220mm

LOG OUT 2.1 PDI — BINA LENS INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 76W

W2 = 8530lm W3 = 8650lm W4 = 9130lm

728-20704461WX6Y L: 1131mm

SYS 152W

W2 = 17060lm W3 = 17300lm W4 = 18260lm

728-20706461WX6Y L: 2255mm

SYS 228W

W2 = 25590lm W3 = 25950lm W4 = 27390lm

728-20708461WX6Y L: 3379mm

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme
Èmission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

= UGR<19

IP20 CE

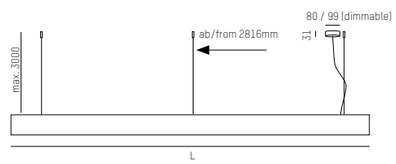



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

= UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP20



LOG OUT 2.1 PD

Design: INHOUSE

LOG OUT 2.1 PD — OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1980lm W3 = 2040lm W4 = 2040lm
2: W2 = 1940lm W3 = 1990lm W4 = 1990lm

728-201041C1WXOY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3820lm W3 = 3930lm W4 = 3930lm
2: W2 = 3740lm W3 = 3840lm W4 = 3840lm

728-201043C1WXOY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2480lm W3 = 2550lm W4 = 2550lm
2: W2 = 2430lm W3 = 2490lm W4 = 2490lm

728-201051C1WXOY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4780lm W3 = 4920lm W4 = 4920lm
2: W2 = 4670lm W3 = 4810lm W4 = 4810lm

728-201053C1WXOY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: W2 = 3960lm W3 = 4080lm W4 = 4080lm
2: W2 = 3880lm W3 = 3980lm W4 = 3980lm

728-201061C1WXOY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: W2 = 7640lm W3 = 7860lm W4 = 7860lm
2: W2 = 7480lm W3 = 7680lm W4 = 7680lm

728-201063C1WXOY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: W2 = 4960lm W3 = 5100lm W4 = 5100lm
2: W2 = 4860lm W3 = 4970lm W4 = 4970lm

728-201071C1WXOY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: W2 = 9560lm W3 = 9840lm W4 = 9840lm
2: W2 = 9340lm W3 = 9620lm W4 = 9620lm

728-201073C1WXOY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: W2 = 5940lm W3 = 6120lm W4 = 6120lm
2: W2 = 5820lm W3 = 5970lm W4 = 5970lm

728-201081C1WXOY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1: W2 = 11460lm W3 = 11790lm W4 = 11790lm
2: W2 = 11220lm W3 = 11520lm W4 = 11520lm

728-201083C1WXOY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: W2 = 7440lm W3 = 7650lm W4 = 7650lm
2: W2 = 7290lm W3 = 7460lm W4 = 7460lm

728-201091C1WXOY L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: W2 = 14340lm W3 = 14760lm W4 = 14760lm
2: W2 = 14010lm W3 = 14430lm W4 = 14430lm

728-201093C1WXOY L: 4220mm

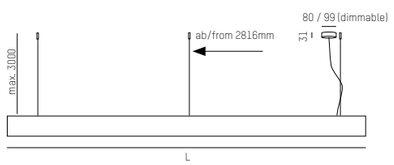

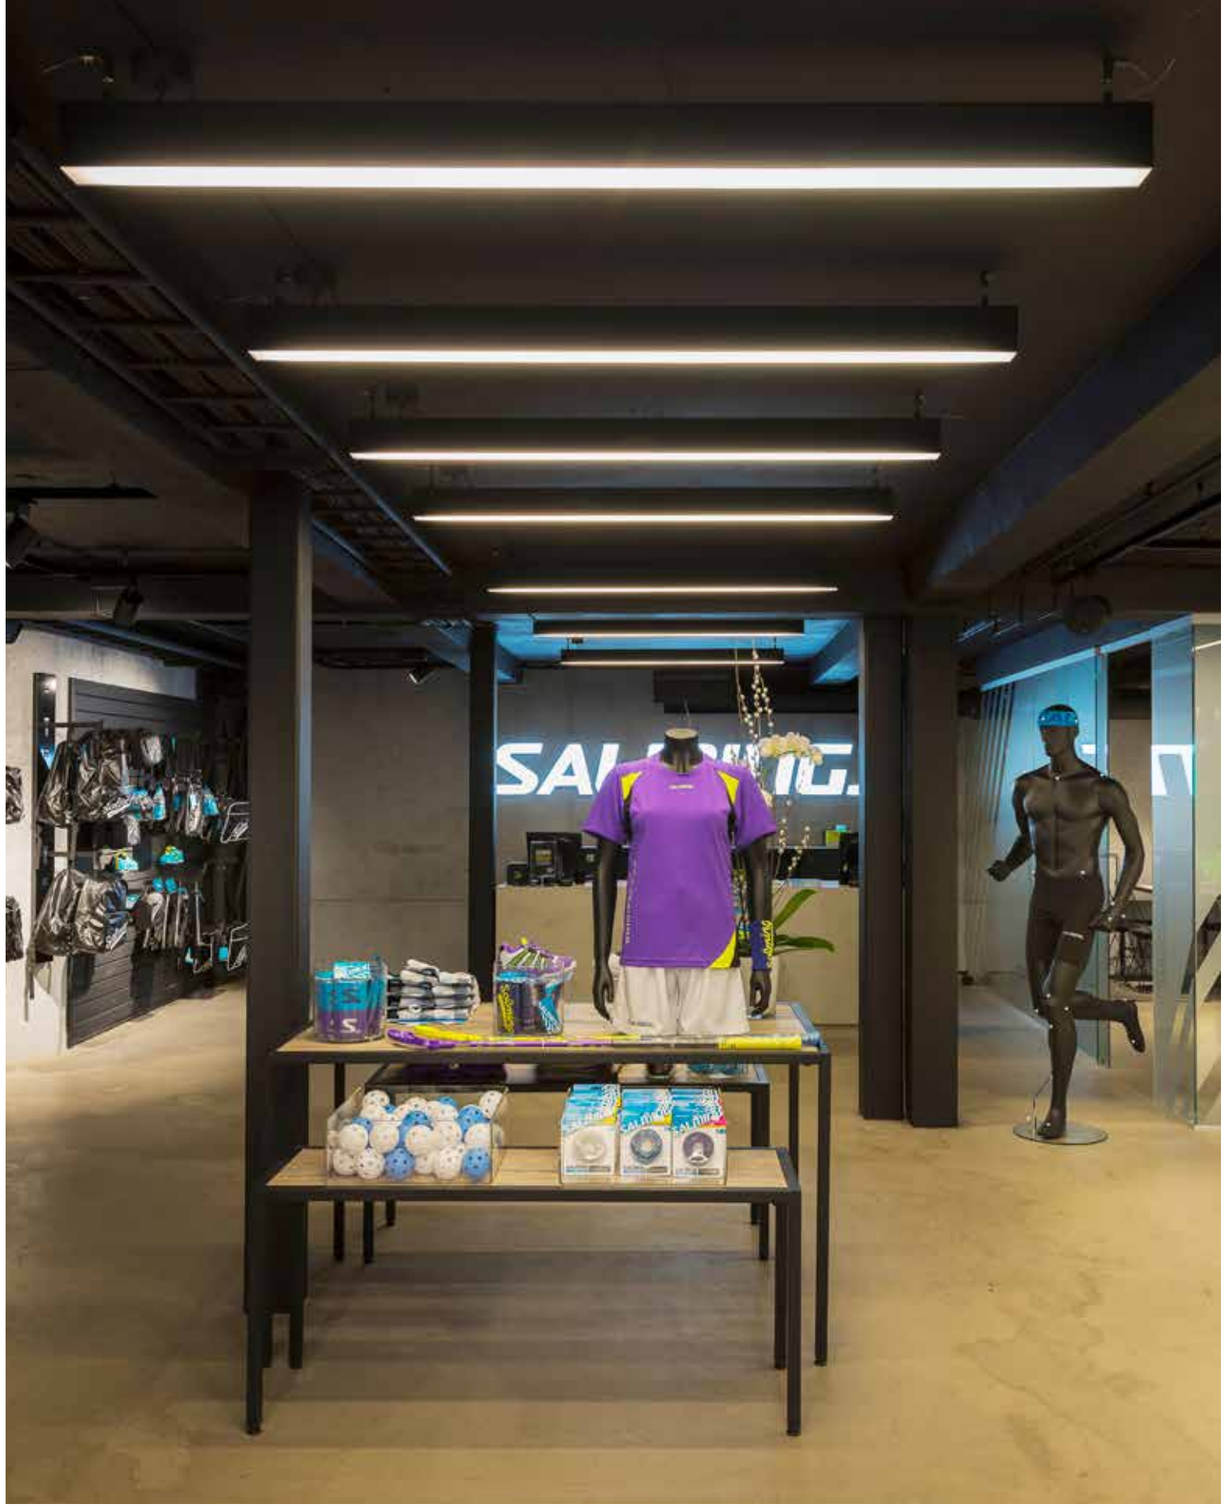

Project: Salming Conzept Store | Stockholm | Sweden | Frieda Hermansson, FH ONE Design for Cardi

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER
- PMMA diffuser = 1
- Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE
- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR/ DIMMABLE
- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

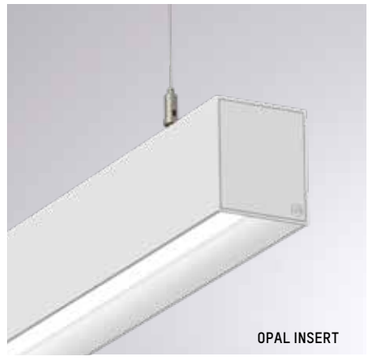

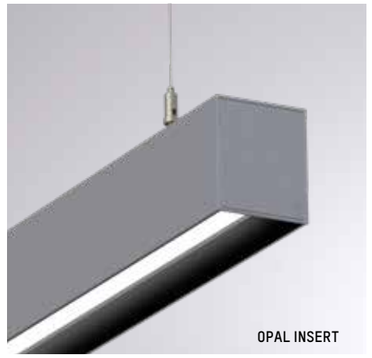

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opale
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP 20

LOG OUT 2.1 PD — BINA OPAL INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1990lm W3 = 2040lm W4 = 2140lm
2: W2 = 1510lm W3 = 1560lm W4 = 1630lm

728-20204111WXLY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3830lm W3 = 3940lm W4 = 4120lm
2: W2 = 2920lm W3 = 3000lm W4 = 3140lm

728-20204311WXLY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2490lm W3 = 2550lm W4 = 2670lm
2: W2 = 1890lm W3 = 1950lm W4 = 2040lm

728-20205111WXLY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4790lm W3 = 4920lm W4 = 5150lm
2: W2 = 3650lm W3 = 3750lm W4 = 3920lm

728-20205311WXLY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: W2 = 3980lm W3 = 4080lm W4 = 4280lm
2: W2 = 3020lm W3 = 3120lm W4 = 3260lm

728-20206111WXLY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: W2 = 7660lm W3 = 7880lm W4 = 8240lm
2: W2 = 5840lm W3 = 6000lm W4 = 6280lm

728-20206311WXLY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: W2 = 4980lm W3 = 5100lm W4 = 5340lm
2: W2 = 3780lm W3 = 3900lm W4 = 4080lm

728-20207111WXLY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: W2 = 9580lm W3 = 9840lm W4 = 10300lm
2: W2 = 7300lm W3 = 7500lm W4 = 7840lm

728-20207311WXLY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: W2 = 5970lm W3 = 6120lm W4 = 6420lm
2: W2 = 4530lm W3 = 4680lm W4 = 4890lm

728-20208111WXLY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1: W2 = 11490lm W3 = 11820lm W4 = 12360lm
2: W2 = 8760lm W3 = 9000lm W4 = 9420lm

728-20208311WXLY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: W2 = 7470lm W3 = 7650lm W4 = 8010lm
2: W2 = 5670lm W3 = 5850lm W4 = 6120lm

728-20209111WXLY L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: W2 = 14370lm W3 = 14760lm W4 = 15450lm
2: W2 = 10950lm W3 = 11250lm W4 = 11760lm

728-20209311WXLY L: 4220mm



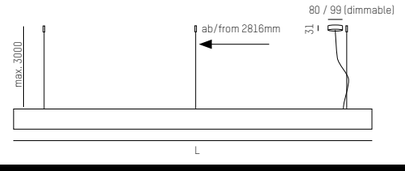

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT

W white = 5 = 1 (LUMEN)
S black = 6 = 2 (LUMEN)

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

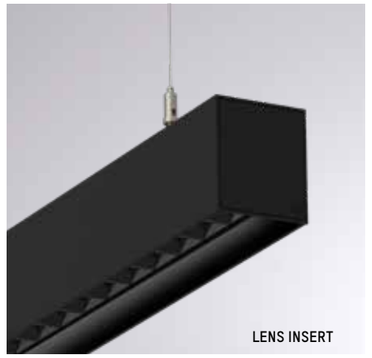

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik **(OFFICE)**
Schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz **(LENS)**
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser **(OFFICE)**
Black light insert with lens insert **(LENS)**
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi **(OFFICE)**
Inserto a luce nera con lente **(LENS)**
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme **(OFFICE)**
Insert de lumière noire avec lentille **(OFFICE)**
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

= UGR<19

IP 20

LOG OUT 2.1 PD — BINA OFFICE INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 34W

W2 = 2750lm W3 = 2830lm W4 = 2960lm

728-20204321WX6Y L: 1131mm

SYS 41W

W2 = 3440lm W3 = 3540lm W4 = 3700lm

728-20205321WX6Y L: 1411mm

SYS 68W

W2 = 5500lm W3 = 5660lm W4 = 5920lm

728-20206321WX6Y L: 2255mm

SYS 82W

W2 = 6880lm W3 = 7080lm W4 = 7400lm

728-20207321WX6Y L: 2816mm

SYS 102W

W2 = 8250lm W3 = 8490lm W4 = 8800lm

728-20208321WX6Y L: 3379mm

SYS 123W

W2 = 10320lm W3 = 10620lm W4 = 11100lm

728-20209321WX6Y L: 4220mm

LOG OUT 2.1 PD — BINA LENS INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 43W

W2 = 4370lm W3 = 4370lm W4 = 4650lm

728-20704361WX6Y L: 1131mm

SYS 86W

W2 = 8740lm W3 = 8740lm W4 = 9300lm

728-20706361WX6Y L: 2255mm

SYS 129W

W2 = 13110lm W3 = 13110lm W4 = 13950lm

728-20708361WX6Y L: 3379mm



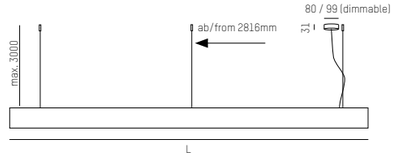

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

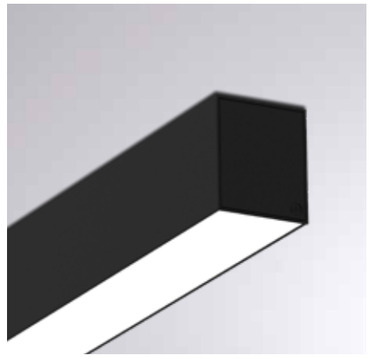

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Version on/off ou DALI

= UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP20



LOG OUT 2.1 SD

Design: INHOUSE

LOG OUT 2.1 SD — OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1: W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1530lm
2: W2 = 1450lm W3 = 1490lm W4 = 1490lm

728-101031C1WXOY L: 850mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

1: W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 2950lm
2: W2 = 2800lm W3 = 2880lm W4 = 2880lm

728-101033C1WXOY L: 850mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1980lm W3 = 2040lm W4 = 2040lm
2: W2 = 1940lm W3 = 1990lm W4 = 1990lm

728-101041C1WXOY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3820lm W3 = 3930lm W4 = 3930lm
2: W2 = 3740lm W3 = 3840lm W4 = 3840lm

728-101043C1WXOY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2480lm W3 = 2550lm W4 = 2550lm
2: W2 = 2430lm W3 = 2490lm W4 = 2490lm

728-101051C1WXOY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4780lm W3 = 4920lm W4 = 4920lm
2: W2 = 4670lm W3 = 4810lm W4 = 4810lm

728-101053C1WXOY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: W2 = 3960lm W3 = 4080lm W4 = 4080lm
2: W2 = 3880lm W3 = 3980lm W4 = 3980lm

728-101061C1WXOY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: W2 = 7640lm W3 = 7860lm W4 = 7860lm
2: W2 = 7480lm W3 = 7680lm W4 = 7680lm

728-101063C1WXOY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: W2 = 4960lm W3 = 5100lm W4 = 5100lm
2: W2 = 4860lm W3 = 4970lm W4 = 4970lm

728-101071C1WXOY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: W2 = 9560lm W3 = 9840lm W4 = 9840lm
2: W2 = 9340lm W3 = 9620lm W4 = 9620lm

728-101073C1WXOY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: W2 = 5940lm W3 = 6120lm W4 = 6120lm
2: W2 = 5820lm W3 = 5970lm W4 = 5970lm

728-101081C1WXOY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1: W2 = 11460lm W3 = 11790lm W4 = 11790lm
2: W2 = 11220lm W3 = 11520lm W4 = 11520lm

728-101083C1WXOY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: W2 = 7440lm W3 = 7650lm W4 = 7650lm
2: W2 = 7290lm W3 = 7460lm W4 = 7460lm

728-101091C1WXOY L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: W2 = 14340lm W3 = 14760lm W4 = 14760lm
2: W2 = 14010lm W3 = 14430lm W4 = 14430lm

728-101093C1WXOY L: 4220mm

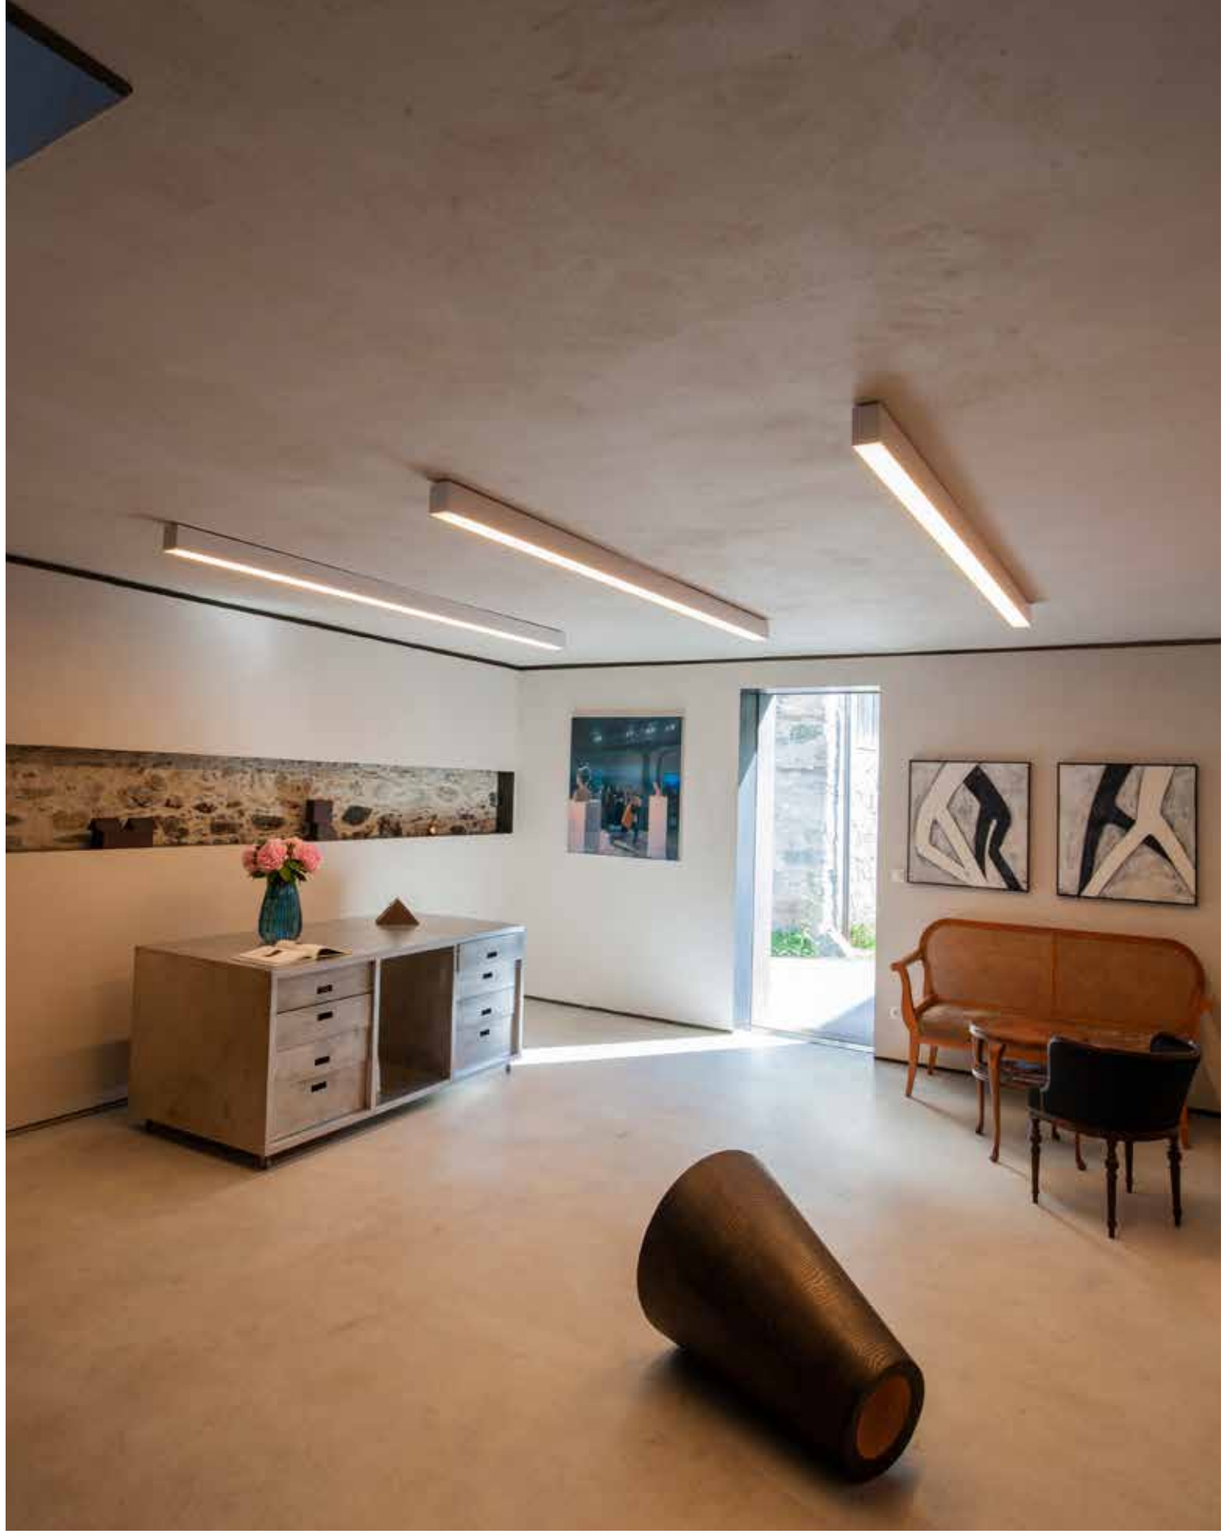

Project: My Space 192 | Großkirchheim | Austria | A. Kramm / M. Seibald

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER
- PMMA diffuser = 1
- Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE
- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE
- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

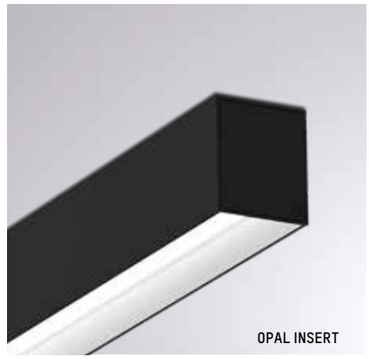

LOG OUT 2.1 SD — BINA OPAL INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1: W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1600lm
2: W2 = 1130lm W3 = 1170lm W4 = 1220lm

728-10203111WXLY L: 850mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

1: W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 3090lm
2: W2 = 2190lm W3 = 2250lm W4 = 2350lm

728-10203311WXLY L: 850mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1990lm W3 = 2040lm W4 = 2140lm
2: W2 = 1510lm W3 = 1560lm W4 = 1630lm

728-10204111WXLY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3830lm W3 = 3940lm W4 = 4120lm
2: W2 = 2920lm W3 = 3000lm W4 = 3140lm

728-10204311WXLY L: 1131mm

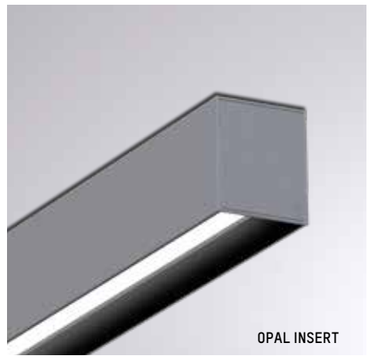

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2490lm W3 = 2550lm W4 = 2670lm
2: W2 = 1890lm W3 = 1950lm W4 = 2040lm

728-10205111WXLY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4790lm W3 = 4920lm W4 = 5150lm
2: W2 = 3650lm W3 = 3750lm W4 = 3920lm

728-10205311WXLY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: W2 = 3980lm W3 = 4080lm W4 = 4280lm
2: W2 = 3020lm W3 = 3120lm W4 = 3260lm

728-10206111WXLY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: W2 = 7660lm W3 = 7880lm W4 = 8240lm
2: W2 = 5840lm W3 = 6000lm W4 = 6280lm

728-10206311WXLY L: 2255mm

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opale
Version on/off ou DALI

IP 20

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: W2 = 4980lm W3 = 5100lm W4 = 5340lm
2: W2 = 3780lm W3 = 3900lm W4 = 4080lm

728-10207111WXLY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: W2 = 9580lm W3 = 9840lm W4 = 10300lm
2: W2 = 7300lm W3 = 7500lm W4 = 7840lm

728-10207311WXLY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: W2 = 5970lm W3 = 6120lm W4 = 6420lm
2: W2 = 4530lm W3 = 4680lm W4 = 4890lm

728-10208111WXLY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1: W2 = 11490lm W3 = 11820lm W4 = 12360lm
2: W2 = 8760lm W3 = 9000lm W4 = 9420lm

728-10208311WXLY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: W2 = 7470lm W3 = 7650lm W4 = 8010lm
2: W2 = 5670lm W3 = 5850lm W4 = 6120lm

728-10209111WXLY L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: W2 = 14370lm W3 = 14760lm W4 = 15450lm
2: W2 = 10950lm W3 = 11250lm W4 = 11760lm

728-10209311WXLY L: 4220mm





LOG OUT 2.1 SD — BINA OFFICE INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

W2 = 2060lm W3 = 2120lm W4 = 2220lm

728-10203321WX6Y L: 850mm

SYS 34W

W2 = 2750lm W3 = 2830lm W4 = 2960lm

728-10204321WX6Y L: 1131mm

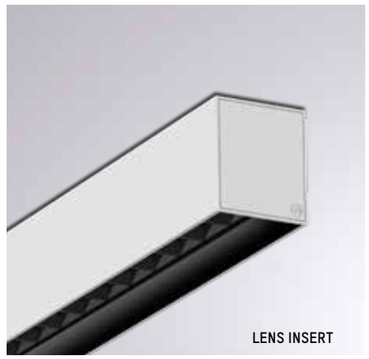

SYS 41W

W2 = 3440lm W3 = 3540lm W4 = 3700lm

728-10205321WX6Y L: 1411mm

SYS 68W

W2 = 5500lm W3 = 5660lm W4 = 5920lm

728-10206321WX6Y L: 2255mm

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik **(OFFICE)**
Schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz **(LENS)**
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser **(OFFICE)**
Black light insert with lens insert **(LENS)**
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi **(OFFICE)**
Inserto a luce nera con lente **(LENS)**
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme **(OFFICE)**
Insert de lumière noire avec lentille **(OFFICE)**
Version on/off ou DALI

= UGR<19

IP 20

SYS 82W

W2 = 6880lm W3 = 7080lm W4 = 7400lm

728-10207321WX6Y L: 2816mm

SYS 102W

W2 = 8250lm W3 = 8490lm W4 = 8800lm

728-10208321WX6Y L: 3379mm

SYS 123W

W2 = 10320lm W3 = 10620lm W4 = 11100lm

728-10209321WX6Y L: 4220mm



LOG OUT 2.1 SD — BINA LENS INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 43W

W2 = 4370lm W3 = 4370lm W4 = 4650lm

728-10704361WX6Y L: 1131mm

SYS 86W

W2 = 8740lm W3 = 8740lm W4 = 9300lm

728-10706361WX6Y L: 2255mm

SYS 129W

W2 = 13110lm W3 = 13110lm W4 = 13950lm

728-10708361WX6Y L: 3379mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT

W white = 5 = 1 (LUMEN)
S black = 6 = 2 (LUMEN)

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

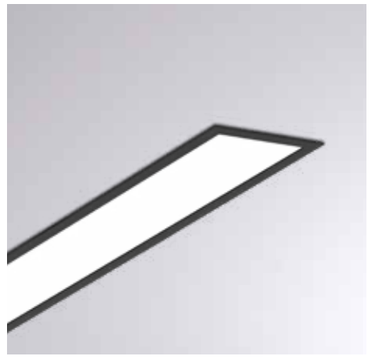

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Version on/off ou DALI

= UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20



LOG IN 2.1 R

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1: W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1530lm
2: W2 = 1450lm W3 = 1490lm W4 = 1490lm

728-301031C1WXOY L: 866mm 856 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

1: W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 2950lm
2: W2 = 2800lm W3 = 2880lm W4 = 2880lm

728-301033C1WXOY L: 866mm 856 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1980lm W3 = 2040lm W4 = 2040lm
2: W2 = 1940lm W3 = 1990lm W4 = 1990lm

728-301041C1WXOY L: 1147mm 1137 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3820lm W3 = 3930lm W4 = 3930lm
2: W2 = 3740lm W3 = 3840lm W4 = 3840lm

728-301043C1WXOY L: 1147mm 1137 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2480lm W3 = 2550lm W4 = 2550lm
2: W2 = 2430lm W3 = 2490lm W4 = 2490lm

728-301051C1WXOY L: 1427mm 1417 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4780lm W3 = 4920lm W4 = 4920lm
2: W2 = 4670lm W3 = 4810lm W4 = 4810lm

728-301053C1WXOY L: 1427mm 1417 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: W2 = 3960lm W3 = 4080lm W4 = 4080lm
2: W2 = 3880lm W3 = 3980lm W4 = 3980lm

728-301061C1WXOY L:2271mm 2261 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: W2 = 7640lm W3 = 7860lm W4 = 7860lm
2: W2 = 7480lm W3 = 7680lm W4 = 7680lm

728-301063C1WXOY L:2271mm 2261 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: W2 = 4960lm W3 = 5100lm W4 = 5100lm
2: W2 = 4860lm W3 = 4970lm W4 = 4970lm

728-301071C1WXOY L:2832mm 2822 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: W2 = 9560lm W3 = 9840lm W4 = 9840lm
2: W2 = 9340lm W3 = 9620lm W4 = 9620lm

728-301073C1WXOY L:2832mm 2822 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: W2 = 5940lm W3 = 6120lm W4 = 6120lm
2: W2 = 5820lm W3 = 5970lm W4 = 5970lm

728-301081C1WXOY L:3395mm 3385 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1: W2 = 11460lm W3 = 11790lm W4 = 11790lm
2: W2 = 11220lm W3 = 11520lm W4 = 11520lm

728-301083C1WXOY L:3395mm 3385 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: W2 = 7440lm W3 = 7650lm W4 = 7650lm
2: W2 = 7290lm W3 = 7460lm W4 = 7460lm

728-301091C1WXOY L:4236mm 4226 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: W2 = 14340lm W3 = 14760lm W4 = 14760lm
2: W2 = 14010lm W3 = 14430lm W4 = 14430lm

728-301093C1WXOY L:4236mm 4226 x 80mm



Design: INHOUSE

Project: STRABAG AG | Cologne | Germany

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER
- PMMA diffuser = 1
- Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE
- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE
- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG IN 2.1 R — BINA OPAL INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1: W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1600lm
2: W2 = 1130lm W3 = 1170lm W4 = 1220lm

728-3020**3111**WXLY L: 866mm 856 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

1: W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 3090lm
2: W2 = 2190lm W3 = 2250lm W4 = 2350lm

728-3020**3311**WXLY L: 866mm 856 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1990lm W3 = 2040lm W4 = 2140lm
2: W2 = 1510lm W3 = 1560lm W4 = 1630lm

728-3020**4111**WXLY L: 1147mm 1137 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3830lm W3 = 3940lm W4 = 4120lm
2: W2 = 2920lm W3 = 3000lm W4 = 3140lm

728-3020**4311**WXLY L: 1147mm 1137 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2490lm W3 = 2550lm W4 = 2670lm
2: W2 = 1890lm W3 = 1950lm W4 = 2040lm

728-3020**5111**WXLY L: 1427mm 1417 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4790lm W3 = 4920lm W4 = 5150lm
2: W2 = 3650lm W3 = 3750lm W4 = 3920lm

728-3020**5311**WXLY L: 1427mm 1417 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: W2 = 3980lm W3 = 4080lm W4 = 4280lm
2: W2 = 3020lm W3 = 3120lm W4 = 3260lm

728-3020**6111**WXLY L:2271mm 2261 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: W2 = 7660lm W3 = 7880lm W4 = 8240lm
2: W2 = 5840lm W3 = 6000lm W4 = 6280lm

728-3020**6311**WXLY L:2271mm 2261 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: W2 = 4980lm W3 = 5100lm W4 = 5340lm
2: W2 = 3780lm W3 = 3900lm W4 = 4080lm

728-3020**7111**WXLY L:2832mm 2822 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: W2 = 9580lm W3 = 9840lm W4 = 10300lm
2: W2 = 7300lm W3 = 7500lm W4 = 7840lm

728-3020**7311**WXLY L:2832mm 2822 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: W2 = 5970lm W3 = 6120lm W4 = 6420lm
2: W2 = 4530lm W3 = 4680lm W4 = 4890lm

728-3020**8111**WXLY L:3395mm 3385 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1: W2 = 11490lm W3 = 11820lm W4 = 12360lm
2: W2 = 8760lm W3 = 9000lm W4 = 9420lm

728-3020**8311**WXLY L:3395mm 3385 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: W2 = 7470lm W3 = 7650lm W4 = 8010lm
2: W2 = 5670lm W3 = 5850lm W4 = 6120lm

728-3020**9111**WXLY L:4236mm 4226 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: W2 = 14370lm W3 = 14760lm W4 = 15450lm
2: W2 = 10950lm W3 = 11250lm W4 = 11760lm

728-3020**9311**WXLY L:4236mm 4226 x 80mm

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Emissione diretta ed indiretta
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Émission directe et indirecte
Version on/off ou DALI

IP 20



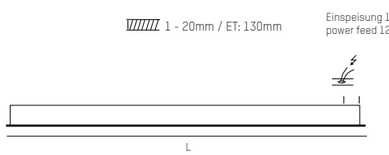

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT

- W white = 5 = 1 (LUMEN)
- S black = 6 = 2 (LUMEN)

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG IN 2.1 R — BINA OFFICE INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

W2 = 2060lm W3 = 2120lm W4 = 2220lm

728-3020**3321**WX6Y L: 866mm 856 x 80mm

SYS 34W

W2 = 2750lm W3 = 2830lm W4 = 2960lm

728-3020**4321**WX6Y L: 1147mm 1137 x 80mm

SYS 41W

W2 = 3440lm W3 = 3540lm W4 = 3700lm

728-3020**5321**WX6Y L: 1427mm 1417 x 80mm

SYS 68W

W2 = 5500lm W3 = 5660lm W4 = 5920lm

728-3020**6321**WX6Y L:2271mm 2261 x 80mm

SYS 82W

W2 = 6880lm W3 = 7080lm W4 = 7400lm

728-3020**7321**WX6Y L:2832mm 2822 x 80mm

SYS 102W

W2 = 8250lm W3 = 8490lm W4 = 8800lm

728-3020**8321**WX6Y L:3395mm 3385 x 80mm

SYS 123W

W2 = 10320lm W3 = 10620lm W4 = 11100lm

728-3020**9321**WX6Y L:4236mm 4226 x 80mm

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik **(OFFICE)**
Schwarzer Lichteinsatz mit Linseneinsatz **(LENS)**
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser **(OFFICE)**
Black light insert with lens insert **(LENS)**
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi **(OFFICE)**
Inserto a luce nera con lente **(LENS)**
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme **(OFFICE)**
Insert de lumière noire avec lentille **(OFFICE)**
Version on/off ou DALI

= UGR<19

IP 20



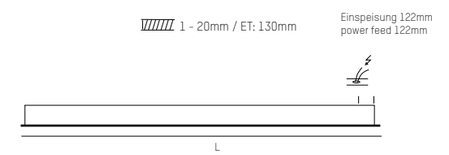

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG IN 2.1 R — BINA LENS INSERT

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 43W

W2 = 4370lm W3 = 4370lm W4 = 4650lm

728-3070**4361**WX6Y L: 1147mm 1137 x 80mm

SYS 86W

W2 = 8740lm W3 = 8740lm W4 = 9300lm

728-3070**6361**WX6Y L:2271mm 2261 x 80mm

SYS 129W

W2 = 13110lm W3 = 13110lm W4 = 13950lm

728-3070**8361**WX6Y L:3395mm 3385 x 80mm

Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Mit Opal oder Mikroprismendiffusor erhältlich

Track luminaire, extruded aluminium profile
Anodised surface, black or white powder-coated
Available with opal or microprismatic diffusor

Lampada in alluminio estruso per binario
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico

Luminaire sur rail en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Diffuseur opal ou microprismatique

= UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP20



LOG OUT 2.1 TRACK — OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1980lm W3 = 2040lm W4 = 2040lm
2: W2 = 1940lm W3 = 1990lm W4 = 1990lm

728-501041C1WXOY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3820lm W3 = 3930lm W4 = 3930lm
2: W2 = 3740lm W3 = 3840lm W4 = 3840lm

728-501043C1WXOY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2480lm W3 = 2550lm W4 = 2550lm
2: W2 = 2430lm W3 = 2490lm W4 = 2490lm

728-501051C1WXOY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4780lm W3 = 4920lm W4 = 4920lm
2: W2 = 4670lm W3 = 4810lm W4 = 4810lm

728-501053C1WXOY L: 1411mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER
- PMMA diffuser = 1
- Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE
- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE
- S switchable = 0
- P PULSE DALI dimm = p

LOG OUT 2.1 TRACK

Design: INHOUSE

Project: INTERSPORT | Maria Alm | Austria

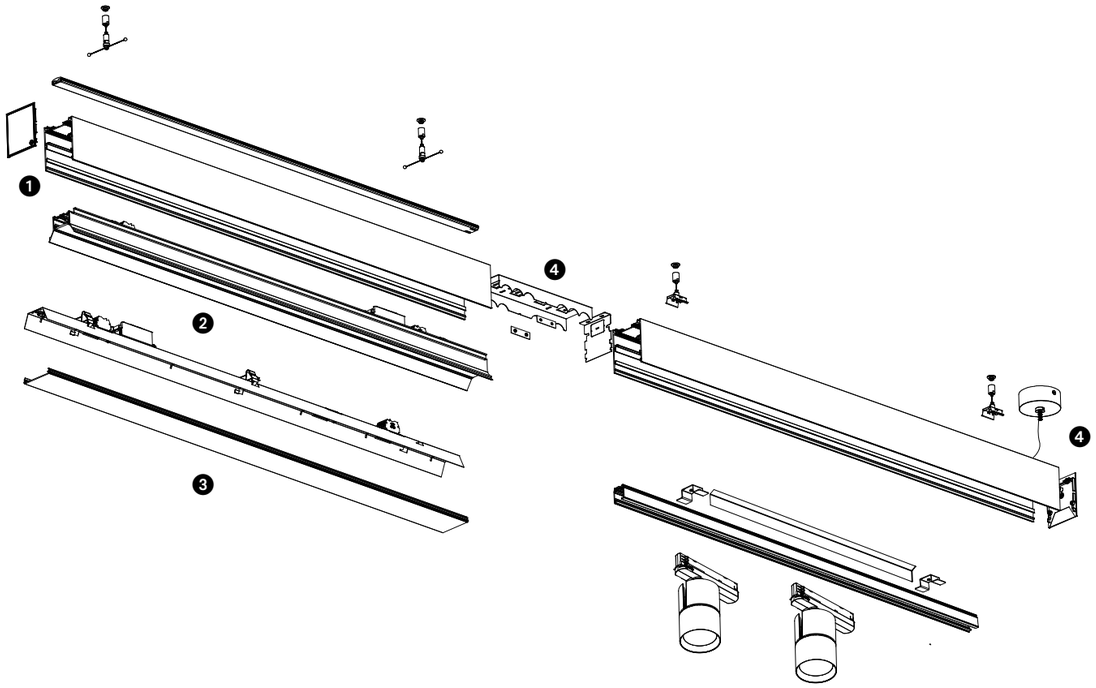

1. PROFILES

LOG OUT 2.1 PROFILE

LOG IN 2.1 PROFILE

LOG IN 2.1 TRIMLESS PROFILE

2. INSERTS

LIGHT INSERTS

LIGHT INSERTS BINA

LIGHT INSERTS UGR

LIGHT INSERT TRIGGA

3 CIRCUIT TRACK



3. COVERS

MICROPRISMATIC COVER

PMMA COVER OPAL

ALUMINIUM COVER

COVER SPOTLIGHT MOVA



4. COMPONENTS

SUSPENSION

POWER FEED

END PIECE SET

90° JUNCTION

LINEAR JUNCTION

EARTHING SET

LOG 2.1 SYSTEM

Design: INHOUSE

LOG OUT 2.1 / LOG IN 2.1 / LOG IN TRIMLESS 2.1 SYSTEM COMPONENTS

LOG OUT 2.1 ABHÄNGUNG ZENTRAL HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION CENTRAL ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 3000mm, Abstand max. 1500mm / distance max. 1500mm

728-2860**000** NI

LOG OUT 2.1 Y-ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / Y-SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

für indirekte Lichtlösungen, Abstand max. 1500mm / for indirect light solutions, distance max. 1500mm

728-2870**000** NI



LOG OUT 2.1 EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

528-233**005** W **528-**233**006** S **528-**233**008** AE

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²; für dimm. / for dimm.

528-253**005d** W **528-**253**006d** S **528-**253**008d** AE



LOG OUT 2.1 MONTAGESET FÜR WANDBEFESTIGUNG / SET FOR WALL MOUNTING

Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set

728-1830**000**



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ERDUNGSSET / EARTHING SET

728-6940**000**

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ABSCHOTTER / SHIELD

Zum abschotten von Profileinsätzen / to shield the light inserts

728-6970**0000**0500 W **728-**6970**0000**0600 S **728-**6970**0000**0400 S



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSATZ SENS CONTROL / LIGHT INSERT SENS CONTROL

2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich Ausgänge, Licht- & Präzsenzsensor, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Integrierter Infrarot Empfänger; maximale Installationshöhe 5m
2 channel light control with DALI interface; Suitable for up to 32 electronic control gears; Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light; Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters ; integrated IR-Receiver; max. Installationhight 5m

728-6060**0000**050d W **728-**6060**0000**060d S **728-**6060**0000**080d AE

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 FERNBEDIENUNG SENS CONTROL / REMOTE MASTER KIT SENS CONTROL

Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems, mit PC-Schnittstelle; Fernbedienung, USB Verbindungkabel, PC Software
Remote control for configuration and startup of DALIeco light control system; Interface for PC connection; incl. USB-connectioncable and software

28-1959**67**

LOG OUT 2.1 PROFILE

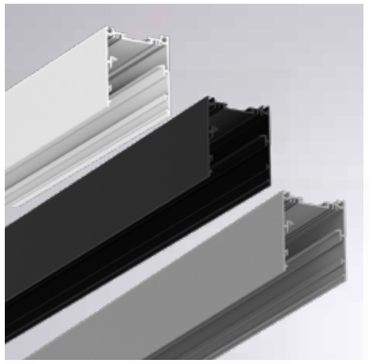

LOG OUT 2.1 PROFIL / PROFILE

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

728-19501000**0500**	W	L: 4500mm
728-19501000**0600**	S	L: 4500mm
728-19501000**0800**	AE	L: 4500mm
728-19500000**0500**	W	per Laufmeter / per running meter
728-19500000**0600**	S	per Laufmeter / per running meter
728-19500000**0800**	AE	per Laufmeter / per running meter



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

728-19200000**0500** W 728-19200000**0600** S 728-19200000**0800** AE

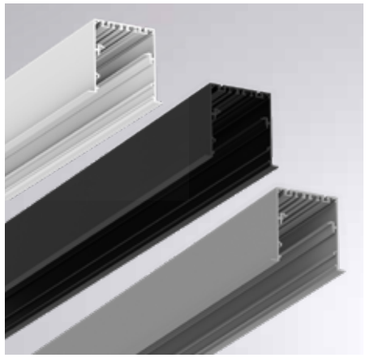

LOG IN 2.1 PROFIL / PROFILE

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

728-39501000**0500**	W	L: 4500mm
728-39501000**0600**	S	L: 4500mm
728-39501000**0800**	AE	L: 4500mm
728-39500000**0500**	W	per Laufmeter / per running meter
728-39500000**0600**	S	per Laufmeter / per running meter
728-39500000**0800**	AE	per Laufmeter / per running meter



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

728-39200000**0500** W 728-39200000**0600** S 728-39200000**0800** AE



EINBAUBÜGEL / MOUNTING BRACKETS

max. Befestigungsdistanz / max. mounting distance: 900mm

728-3980000 für Deckenstärke 0 - 20mm / for ceiling thickness 0 - 20mm

LOG IN TRIMLESS 2.1 PROFIL / PROFILE

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

Deckenstärke: 12,5mm
Ceiling thickness 12,5mm

728-4950100 A L: 4500mm

728-4950000 A per Laufmeter / per running meter



ENDDECKEL-SET FÜR / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

728-4920000 A



LOG 2.1 SYSTEM

Design: INHOUSE

LOG OUT 2.1 CONNECTORS

LOG OUT 2.1 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

Beleuchtet, durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Illuminated, through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

			W2	W3	W4
728-10500111WXOY	OPAL	SYS 9W	990lm	1020lm	1020lm
728-10500121WXOY	MICROPRISMA	SYS 9W	970lm	990lm	990lm

HIGH OUTPUT

			W2	W3	W4
728-10500311WXOY	OPAL	SYS 17W	1910lm	1960lm	1960lm
728-10500321WXOY	MICROPRISMA	SYS 17W	1870lm	1920lm	1920lm



LOG IN 2.1 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

Beleuchtet, durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Illuminated, through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

			W2	W3	W4
728-30500111WXOY	OPAL	SYS 9W	990lm	1020lm	1020lm
728-30500121WXOY	MICROPRISMA	SYS 9W	970lm	990lm	990lm

HIGH OUTPUT

			W2	W3	W4
728-30500311WXOY	OPAL	SYS 17W	1910lm	1960lm	1960lm
728-30500321WXOY	MICROPRISMA	SYS 17W	1870lm	1920lm	1920lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG OUT 2.1 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

aussenliegend, nicht beleuchtet / out board, no lighting

728-19000000**0500** W 728-19000000**0600** S 728-19000000**0800** AE



LOG IN 2.1 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

aussenliegend, nicht beleuchtet / out board, no lighting

728-39000000**0500** W 728-39000000**0600** S 728-39000000**0800** AE



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

innenliegend / in board

728-6910**000**



LOG OUT 2 / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

innenliegend / in board

728-6890**000**

COVERS

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 MIKROPRISMENABDECKUNG / MICROPRISMATIC COVER

UGR<19 (ONLY WITH HIGH EFFICIENCY LIGHT INSERT)

728-6960**102** L: 4500mm

728-6960**002** per Laufmeter / per running meter



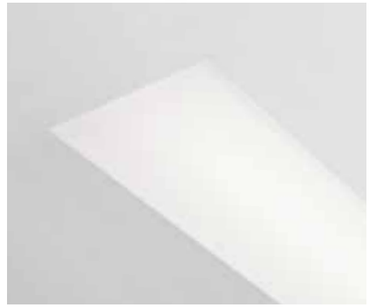

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 PMMA ABDECKUNG OPAL / PMMA COVER OPAL

728-6960**101** L: 4500mm

728-6960**001** per Laufmeter / per running meter



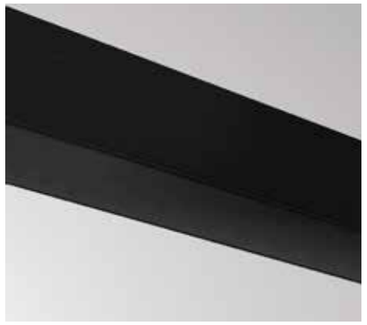

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ALUMINIUM ABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

728-6960**1030**0500	W	L: 4500mm
728-6960**1030**0600	S	L: 4500mm
728-6960**1030**0800	AE	L: 4500mm
728-6960**0030**0500	W	per Laufmeter / per running meter
728-6960**0030**0600	S	per Laufmeter / per running meter
728-6960**0030**0800	AE	per Laufmeter / per running meter



LOG 2.1 SYSTEM COVERS

Design: INHOUSE

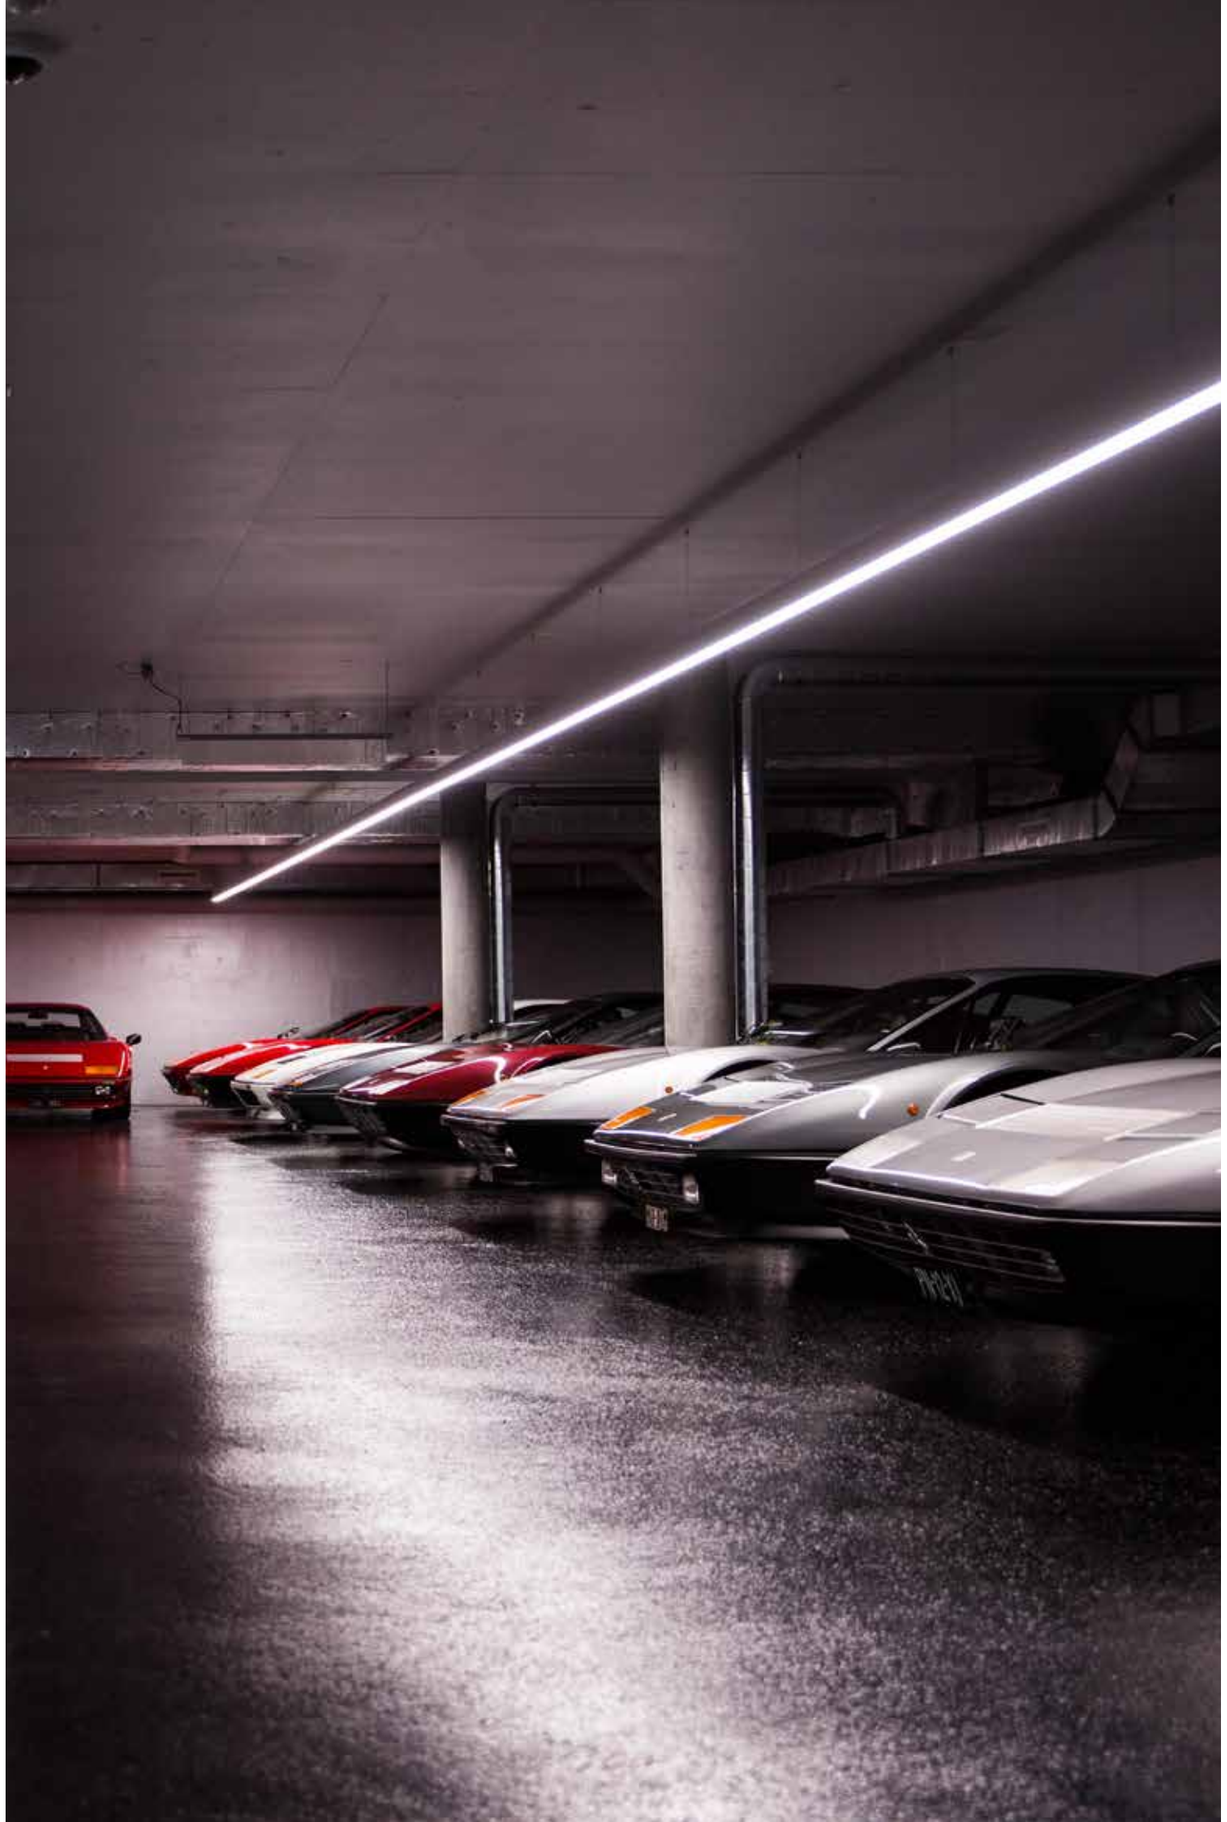

Project: NIKI HASLER AG | Cham | Switzerland

LIGHT INSERTS DIRECT BEAM

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover

HIGH EFFICIENCY

				W2	W3	W4
728-60102101W05Y		L: 561mm	SYS 9W	1290lm	1320lm	1320lm
728-60103101W05Y		L: 842mm	SYS 12W	1930lm	1990lm	1990lm
728-60104101W05Y		L: 1122mm	SYS 16W	2580lm	2650lm	2650lm
728-60105101W05Y		L: 1403mm	SYS 20W	3230lm	3310lm	3310lm

HIGH OUTPUT

				W2	W3	W4
728-60102301W05Y		L: 561mm	SYS 17W	2480lm	2550lm	2550lm
728-60103301W05Y		L: 842mm	SYS 24W	3730lm	3830lm	3830lm
728-60104301W05Y		L: 1122mm	SYS 31W	4970lm	5110lm	5110lm
728-60105301W05Y		L: 1403mm	SYS 40W	6210lm	6390lm	6390lm

DIRECT BEAM

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP20



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OFFICE

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH OUTPUT

					W2	W3	W4
728-60203321W06Y	S	L: 844mm	SYS 26W		2060lm	2120lm	2220lm
728-60204321W06Y	S	L: 1124mm	SYS 34W		2750lm	2830lm	2960lm
728-60205321W06Y	S	L: 1405mm	SYS 41W		3440lm	3540lm	3700lm

DIRECT BEAM



NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP20

= UGR<19



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG 2.1 SYSTEM LIGHT INSERTS DIRECT

Design: INHOUSE

LIGHT INSERTS DIRECT BEAM

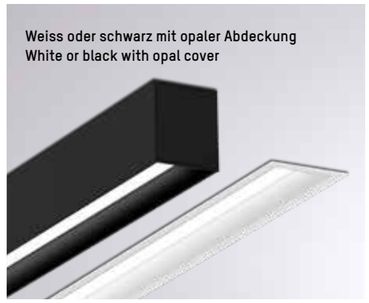

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP20



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OPAL

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

					W2	W3	W4
728-60203111W05Y	W	L: 844mm	SYS 12W		1490lm	1530lm	1600lm
728-60203111W06Y	S	L: 844mm	SYS 12W		1130lm	1170lm	1220lm
728-60204111W05Y	W	L: 1124mm	SYS 16W		1990lm	2040lm	2140lm
728-60204111W06Y	S	L: 1124mm	SYS 16W		1510lm	1560lm	1630lm
728-60205111W05Y	W	L: 1405mm	SYS 20W		2490lm	2550lm	2670lm
728-60205111W06Y	S	L: 1405mm	SYS 20W		1890lm	1950lm	2040lm

HIGH OUTPUT

					W2	W3	W4
728-60203311W05Y	W	L: 844mm	SYS 24W		2870lm	2950lm	3090lm
728-60203311W06Y	S	L: 844mm	SYS 24W		2190lm	2250lm	2350lm
728-60204311W05Y	W	L: 1124mm	SYS 31W		3830lm	3940lm	4120lm
728-60204311W06Y	S	L: 1124mm	SYS 31W		2920lm	3000lm	3140lm
728-60205311W05Y	W	L: 1405mm	SYS 40W		4790lm	4920lm	5150lm
728-60205311W06Y	S	L: 1405mm	SYS 40W		3650lm	3750lm	3920lm

DIRECT BEAM

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA LENS

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

HIGH OUTPUT

					W2	W3	W4
728-60703361W06Y	S	L: 844mm	SYS 32W		3280lm	3280lm	3490lm
728-60704361W06Y	S	L: 1124mm	SYS 43W		4370lm	4370lm	4650lm

DIRECT BEAM



NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP20

= UGR<19



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LIGHT INSERTS DIRECT / INDIRECT BEAM

LOG OUT 2.1 PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover

HIGH EFFICIENCY

				W2	W3	W4
728-60102201W05Y		L: 561mm	SYS 17W	2600lm	2670lm	2790lm
728-60103201W05Y		L: 842mm	SYS 24W	3900lm	4010lm	4190lm
728-60104201W05Y		L: 1122mm	SYS 31W	5200lm	5350lm	5590lm
728-60105201W05Y		L: 1403mm	SYS 39W	6510lm	6680lm	7000lm

HIGH OUTPUT

				W2	W3	W4
728-60102401W05Y		L: 561mm	SYS 34W	5000lm	5150lm	5380lm
728-60103401W05Y		L: 842mm	SYS 49W	7520lm	7730lm	8080lm
728-60104401W05Y		L: 1122mm	SYS 64W	10020lm	10310lm	10770lm
728-60105401W05Y		L: 1403mm	SYS 79W	12530lm	12890lm	13470lm

DIRECT / INDIRECT BEAM



NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

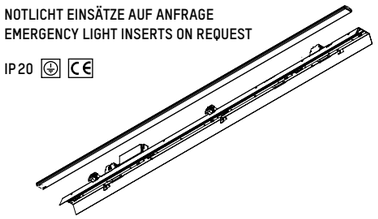

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG OUT 2.1 PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS **BINA OFFICE**

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

DIRECT / INDIRECT BEAM



HIGH OUTPUT

					W2	W3	W4
728-60203421W06Y	S	L: 844mm	SYS 52W		5350lm	5500lm	5750lm
728-60204421W06Y	S	L: 1124mm	SYS 68W		7140lm	7340lm	7670lm
728-60205421W06Y	S	L: 1405mm	SYS 84W		8930lm	9170lm	9590lm

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

= UGR<19

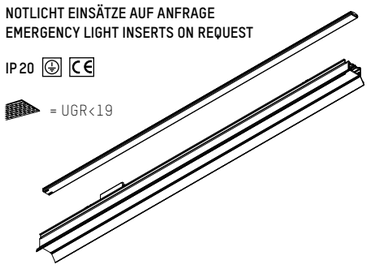

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

LOG 2.1 SYSTEM LIGHT INSERTS DIRECT/INDIRECT

Design: INHOUSE

LIGHT INSERTS DIRECT / INDIRECT BEAM

LOG OUT 2.1PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS **BINA OPAL**

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

					W2	W3	W4
728-60203211W05Y	W	L: 844mm	SYS 24W		3110lm	3190lm	3340lm
728-60203211W06Y	S	L: 844mm	SYS 24W		2750lm	2830lm	2960lm
728-60204211W05Y	W	L: 1124mm	SYS 31W		4150lm	4260lm	4460lm
728-60204211W06Y	S	L: 1124mm	SYS 31W		3670lm	3780lm	3950lm
728-60205211W05Y	W	L: 1405mm	SYS 39W		5190lm	5330lm	5580lm
728-60205211W06Y	S	L: 1405mm	SYS 39W		4590lm	4730lm	4950lm

HIGH OUTPUT

					W2	W3	W4
728-60203411W05Y	W	L: 844mm	SYS 49W		5990lm	6160lm	6450lm
728-60203411W06Y	S	L: 844mm	SYS 49W		5310lm	5460lm	5710lm
728-60204411W05Y	W	L: 1124mm	SYS 64W		7990lm	8220lm	8600lm
728-60204411W06Y	S	L: 1124mm	SYS 64W		7080lm	7280lm	7620lm
728-60205411W05Y	W	L: 1405mm	SYS 79W		10000lm	10280lm	10750lm
728-60205411W06Y	S	L: 1405mm	SYS 79W		8860lm	9110lm	9520lm

DIRECT / INDIRECT BEAM



NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

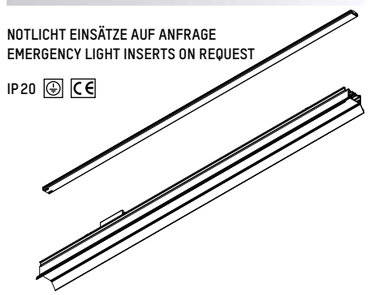

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

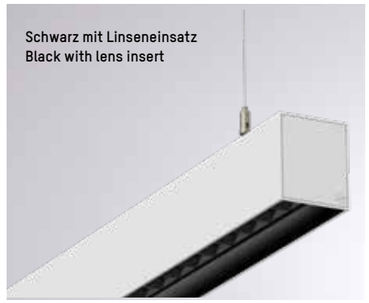

LOG OUT 2.1 PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS **BINA LENS**

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

DIRECT / INDIRECT BEAM



HIGH OUTPUT

					W2	W3	W4
728-60703461W06Y	S	L: 844mm	SYS 57W		6400lm	6490lm	6850lm
728-60704461W06Y	S	L: 1124mm	SYS 76W		8530lm	8650lm	9130lm

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

= UGR<19

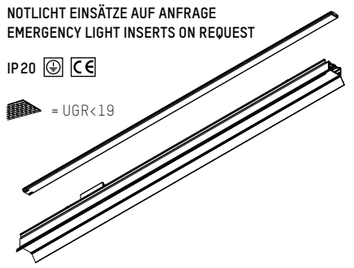

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

Kompatibel mit Schienenstrahler MOVA
Compatible with track spot MOVA

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com

MOVA TRACK

Design: INHOUSE

3-PHASEN STROMSCHIENE / 3 CIRCUIT TRACK

für Strahler MOVA
for spotlight MOVA

208-19104**103**	W	L: 1000mm	
208-19104**102**	S	L: 1000mm	
208-19104**105**	G	L: 1000mm	
208-19104**203**	W	L: 2000mm	
208-19104**202**	S	L: 2000mm	
208-19104**205**	G	L: 2000mm	
208-19104**303**	W	L: 3000mm	
208-19104**302**	S	L: 3000mm	
208-19104**305**	G	L: 3000mm	
208-19104**403**	W	L: 4000mm	
208-19104**402**	S	L: 4000mm	
208-19104**405**	G	L: 4000mm	

MONTAGESET 3-PHASEN STROMSCHIENE / INSTALLATION SET 3-PHASE TRACK

728-6990**000** **nur für MOVA / only for MOVA** Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set



COVERS

ABDECKBLENDE FÜR STRAHLER MOVA / COVER FOR SPOTLIGHT MOVA

Zur Verkleidung der Profilinnenseite in der gewünschten Farbe / to decor the inside of the aluminium profile L: 1000mm

728-6850**0000**0500 W **728-**6850**0000**0600 S



LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Silber oder Schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black powder-coated
Recessed lenses with different beam-angles
Light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polvere in bianco, grigio opaco o nero
Lenti retrocesse con vari fasci di apertura.
Sporgenza di soli 10mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

LED insert en aluminium
Vernissage á poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 2-flammig
TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 2-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

662-008050223XXY	W2 30°	600lm
662-008050229XXY	W3 30°	650lm
662-008050523XXY	W2 55°	700lm
662-008050529XXY	W3 55°	750lm



TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 3-flammig
TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 3-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 22W

662-009070223XXY	W2 30°	910lm
662-009070229XXY	W3 30°	970lm
662-009070523XXY	W2 55°	1050lm
662-009070529XXY	W3 55°	1120lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

- W white = 55
- S black = 66
- S S silver-black = 46

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

TRIGGA LOG OUT / LOG IN / LOG IN 2.1 TRIMLESS INSERT

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

Originalphoto by W+K-Fotografie Wels | www.wkphoto.net

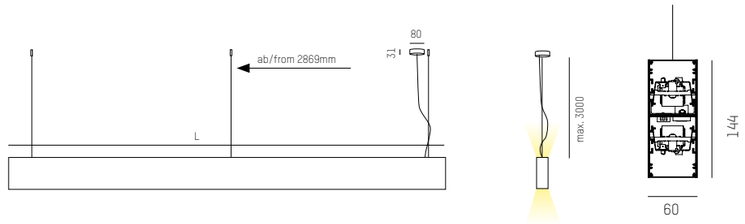

LOG OUT UP/DOWN PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 2 x 21W

mp: 3000K = **3500lm** / 4000K = **3690lm**
pm: 3000K = **3720lm** / 4000K = **3920lm**

581-4019**X..** W3 L: 870mm
581-4011**0X..** W4 L: 870mm

SYS 2 x 27W

mp: 3000K = **4670lm** / 4000K = **4930lm**
pm: 3000K = **4970lm** / 4000K = **5230lm**

581-4119**X..** W3 L: 1156mm
581-4111**0X..** W4 L: 1156mm

SYS 2 x 34W

mp: 3000K = **5840lm** / 4000K = **6160lm**
pm: 3000K = **6210lm** / 4000K = **6540lm**

581-4219**X..** W3 L: 1441mm
581-4211**0X..** W4 L: 1441mm

SYS 2 x 54W

mp: 3000K = **9350lm** / 4000K = **9860lm**
pm: 3000K = **9940lm** / 4000K = **10470lm**

581-4319**X..** W3 L: 2299mm
581-4311**0X..** W4 L: 2299mm

SYS 2 x 68W

mp: 3000K = **11690lm** / 4000K = **12320lm**
pm: 3000K = **12420lm** / 4000K = **13090lm**

581-4419**X..** W3 L: 2869mm
581-4411**0X..** W4 L: 2869mm

SYS 2 x 81W

mp: 3000K = **14030lm** / 4000K = **14790lm**
pm: 3000K = **14910lm** / 4000K = **15710lm**

581-4519**X..** W3 L: 3442mm
581-4511**0X..** W4 L: 3442mm

SYS 2 x 101W

mp: 3000K = **17540lm** / 4000K = **18480lm**
pm: 3000K = **18640lm** / 4000K = **19640lm**

581-4619**X..** W3 L: 4297mm
581-4611**0X..** W4 L: 4297mm

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder coated
Opal or microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
Diffusore opale o mocroprismatico
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
581-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

.. = ABDECKUNG/COVER

microprismatic = mp
PMMA opal = pm

LOG OUT UP/DOWN PDI

Design: INHOUSE

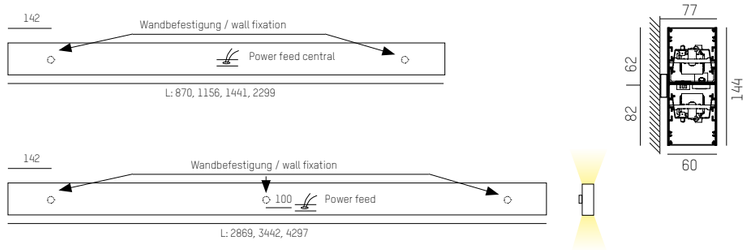

LOG OUT UP/DOWN W

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 2 x 21W

mp: 3000K = **3500lm** / 4000K = **3690lm**
pm: 3000K = **3720lm** / 4000K = **3920lm**

581-409**X..** W3 L: 870mm
581-4010**X..** W4 L: 870mm

SYS 2 x 27W

mp: 3000K = **4670lm** / 4000K = **4930lm**
pm: 3000K = **4970lm** / 4000K = **5230lm**

581-419**X..** W3 L: 1156mm
581-4110**X..** W4 L: 1156mm

SYS 2 x 34W

mp: 3000K = **5840lm** / 4000K = **6160lm**
pm: 3000K = **6210lm** / 4000K = **6540lm**

581-429**X..** W3 L: 1441mm
581-4210**X..** W4 L: 1441mm

SYS 2 x 54W

mp: 3000K = **9350lm** / 4000K = **9860lm**
pm: 3000K = **9940lm** / 4000K = **10470lm**

581-439**X..** W3 L: 2299mm
581-4310**X..** W4 L: 2299mm

SYS 2 x 68W

mp: 3000K = **11690lm** / 4000K = **12320lm**
pm: 3000K = **12420lm** / 4000K = **13090lm**

581-449**X..** W3 L: 2869mm
581-4410**X..** W4 L: 2869mm

SYS 2 x 81W

mp: 3000K = **14030lm** / 4000K = **14790lm**
pm: 3000K = **14910lm** / 4000K = **15710lm**

581-459**X..** W3 L: 3442mm
581-4510**X..** W4 L: 3442mm

SYS 2 x 101W

mp: 3000K = **17540lm** / 4000K = **18480lm**
pm: 3000K = **18640lm** / 4000K = **19640lm**

581-469**X..** W3 L: 4297mm
581-4610**X..** W4 L: 4297mm

LED Wandleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. Wandbefestigungen

LED wall profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder coated
Opal or microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Wall fixation included

Profilo da parete a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
Diffusore opale o mocroprismatico
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di fissaggio a parete

Profil de paroi à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Èmission directe et indirecte
Complet de fixage à paroi

Dimmbare Versionen / dimmable versions
581-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

.. = ABDECKUNG/COVER

microprismatic = mp
PMMA opal = pm

LOG OUT UP/DOWN W

Design: INHOUSE

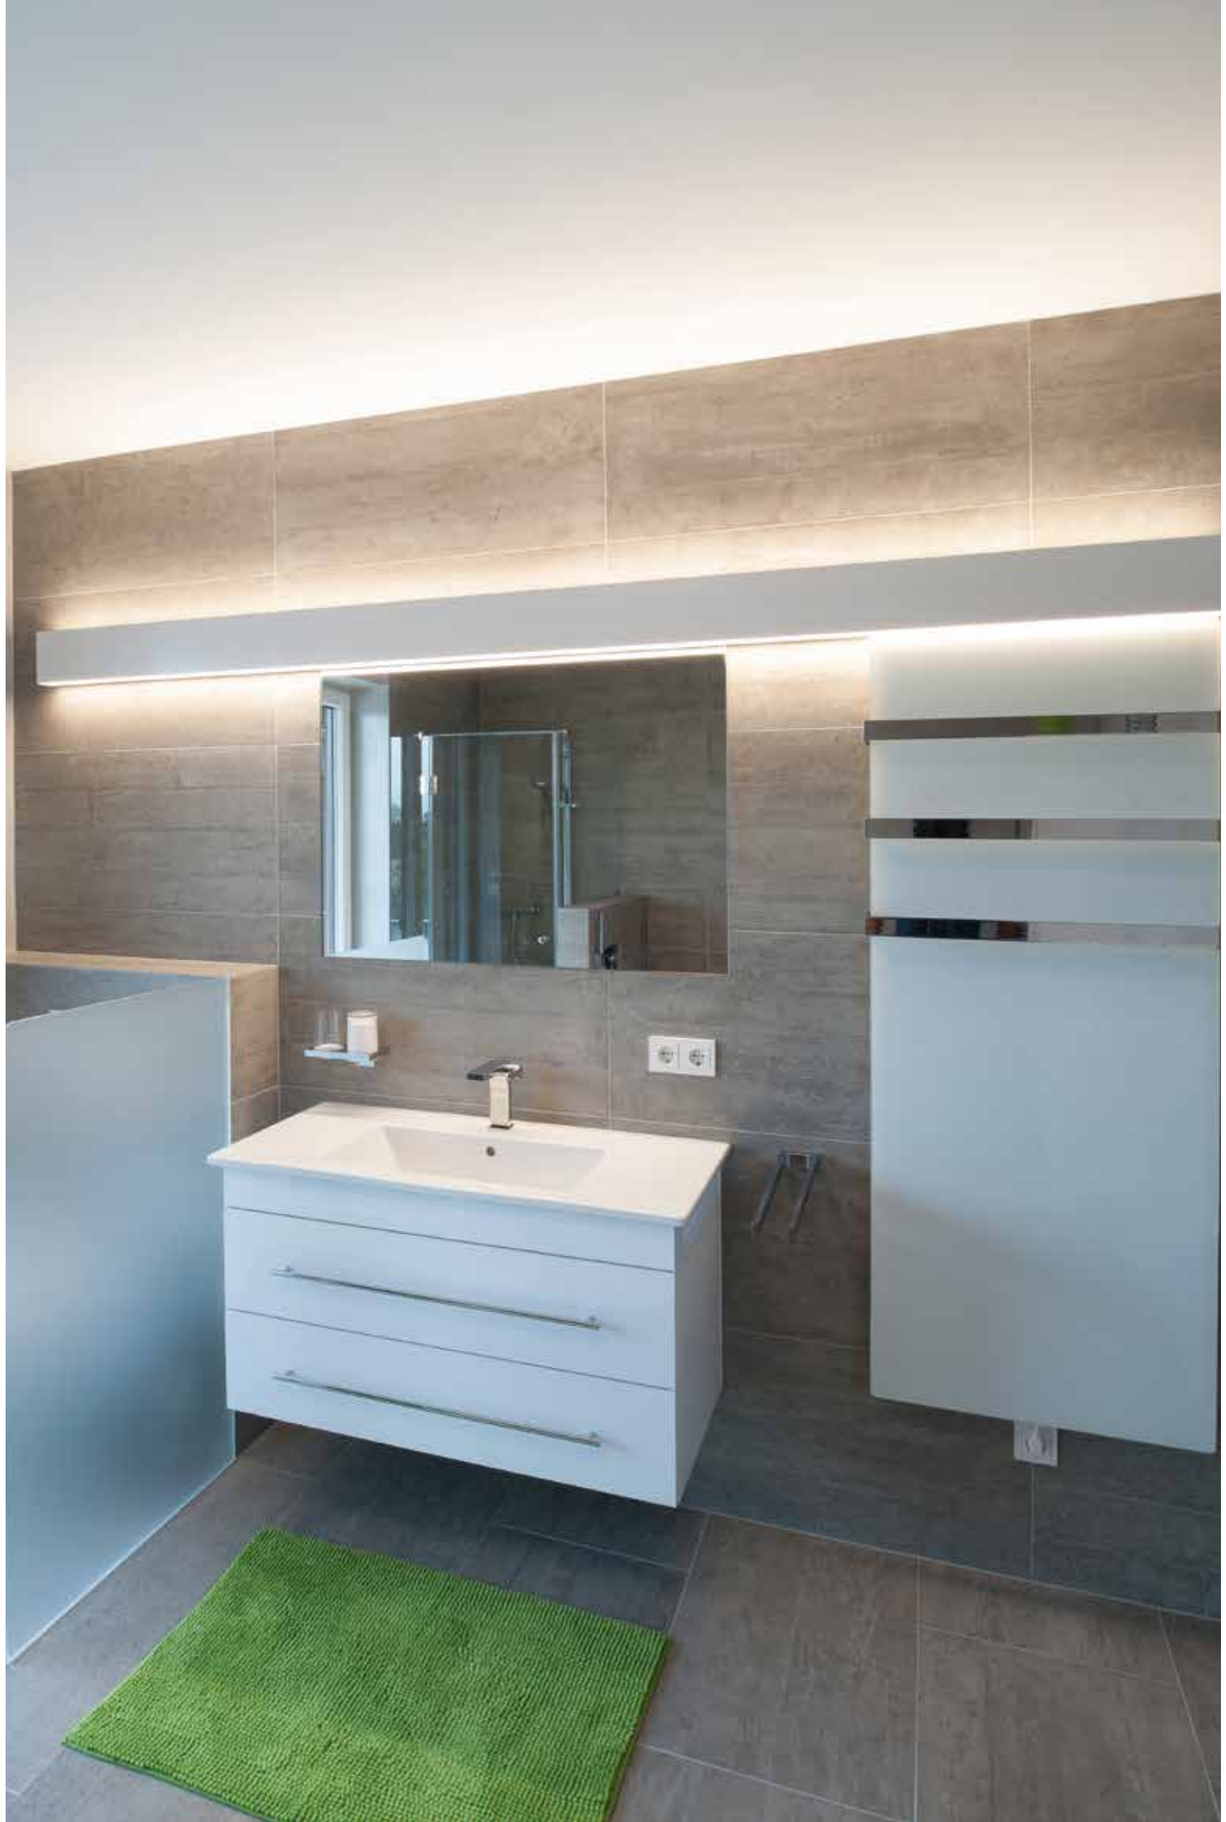

Project: Private residence | Austria

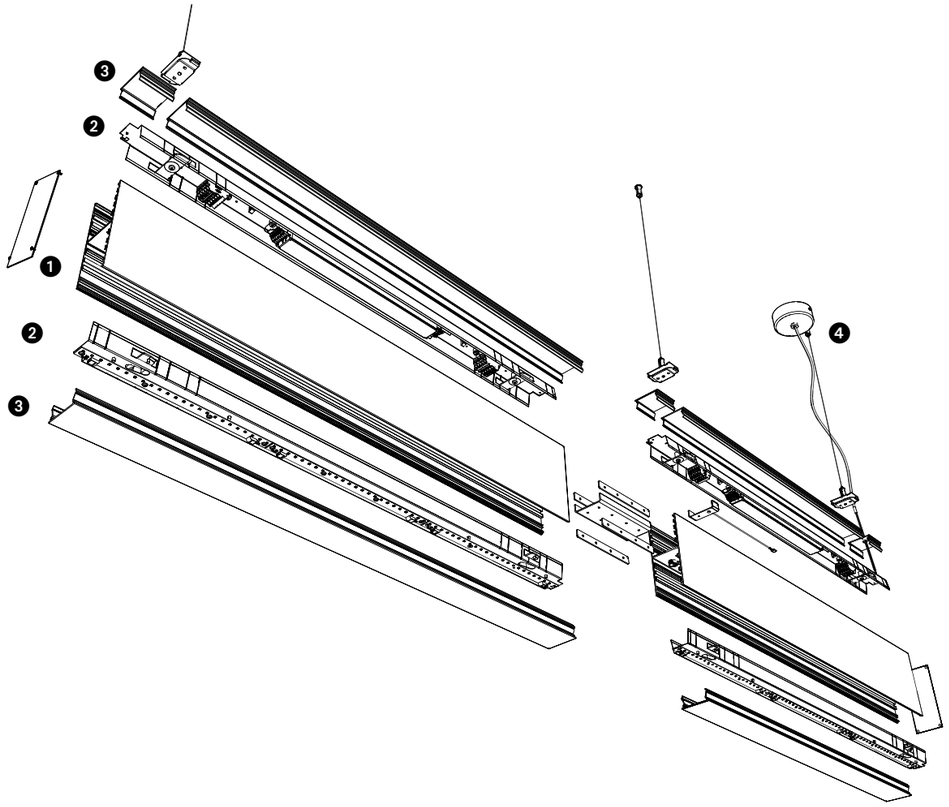

1. PROFILES

PROFILE SYSTEM

PROFILE OBJECT



2. INSERTS

LIGHT INSERTS LED

3 CIRCUIT TRACK



3. COVERS

MICROPRISMATIC COVER

PMMA COVER OPAL

ALUMINIUM COVER

PC COVER CLEAR



4. COMPONENTS

SUSPENSION

POWER FEED

END PIECE SET

90° JUNCTION

INNER LINEAR JUNCTION

SET FOR WALL MOUNTING

EARTHING SET



LOG OUT UP/DOWN SYSTEM

Design: INHOUSE

SYSTEM COMPONENTS

ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 3000mm, Abstand max. 800mm / Distance max. 800mm

581-045 W **581-**046 S **581-**048 AE

EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

581-075 W **581-**076 S **581-**078 AE

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²; für dimm. / for dimm.

581-085 W **581-**086 S **581-**088 AE



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

581-065 W **581-**066 S **581-**068 AE



90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

inkl. Aluminiumabdeckung / incl. aluminium cover

581-015 W **581-**016 S **581-**018 AE

LINEARVERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

innenliegend / in board

581-03



MONTAGESET FÜR WANDBEFESTIGUNG / SET FOR WALL MOUNTING

Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set

581-109 D



ERDUNGSSET / EARTHING SET

581-05

Leuchtensystem aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Verschiedene Abdeckungen und Leuchteneinsätze
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Systemzubehör separat ordern

Profile system made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder coated
Different diffusers and light sources
Up and downlight emission
Order accessories separately

Sistema di profilo da parete in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
Diversi diffusori e fonti luminose disponibili
Emissione diretta ed indiretta
Ordinare gli accessori separatamente

System de profil de paroi en aluminum extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Divers diffuseures et implications de lumière disponibles
Émission directe et indirecte
Commander les accessoires séparement

Lichteinsätze dimmbare Versionen
Light inserts dimmable versions
528-XXXXXddd = DALI dimm.

Lichteinsätze Notlichtversionen auf Anfrage
Light inserts emergency versions on request

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

PROFILES

PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
Ersetzen Sie das rote **X** durch die gewünschte Farbe
Order covers, light inserts and components separately
Replace the red **X** with your favourite colour

5 = W **6** = S **8** = AE



581-2X583	L: 583mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 15W** / for light insert **2** x **SYS 15W**
581-2X869	L: 869mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 21W** / for light insert **2** x **SYS 21W**
581-2X1155	L: 1155mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 27W** / for light insert **2** x **SYS 27W**
581-2X2300	L: 2300mm	für Lichteinsatz **4** x **SYS 27W** / for light insert **4** x **SYS 27W**
581-2X3445	L: 3445mm	für Lichteinsatz **6** x **SYS 27W** / for light insert **6** x **SYS 27W**
581-2X1440	L: 1440mm	für Lichteinsatz **2** x **SYS 34W** / for light insert **2** x **SYS 34W**
581-2X2870	L: 2870mm	für Lichteinsatz **4** x **SYS 34W** / for light insert **4** x **SYS 34W**
581-2X4300	L: 4300mm	für Lichteinsatz **6** x **SYS 34W** / for light insert **6** x **SYS 34W**

PROFIL OBJEKT / PROFILE OBJECT

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

581-154500	W	L: 4500mm
581-164500	S	L: 4500mm
581-184500	AE	L: 4500mm

LIGHT INSERTS

LED LICHTEINSÄTZE / LED LIGHT INSERT

Durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

528-209*	W3	L: 571mm	**SYS 15W**	1730lm
528-2010*	W4	L: 571mm	**SYS 15W**	1830lm
528-249	W3	L: 857mm	**SYS 21W**	2600lm
528-2410	W4	L: 857mm	**SYS 21W**	2740lm
528-259	W3	L: 1143mm	**SYS 27W**	3470lm
528-2510	W4	L: 1143mm	**SYS 27W**	3660lm
528-269	W3	L: 1428mm	**SYS 34W**	4340lm
528-2610	W4	L: 1428mm	**SYS 34W**	4580lm

*** nicht dimmbar / not dimmable**



3-PHASEN STROMSCHIENE / 3 CIRCUIT TRACK

208-19105103	W	L: 1000mm
208-19105102	S	L: 1000mm
208-19105105	G	L: 1000mm
208-19105203	W	L: 2000mm
208-19105202	S	L: 2000mm
208-19105205	G	L: 2000mm
208-19105303	W	L: 3000mm
208-19105302	S	L: 3000mm
208-19105305	G	L: 3000mm

Komponenten zur 3-Phasen Stromschiene: Seite 066 - 069

Components for 3-cirquit track: Page 066 - 069





MONTAGESET FÜR 3-PHASEN STROMSCHIENE / INSTALLATION SET FOR 3-PHASE TRACK

581-09 Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set

COVERS

MIKROPRISMENABDECKUNG / MICROPRISMATIC COVER

UGR<19

528-970583	L: 582mm
528-970869	L: 868mm
528-9701155	L: 1154mm
528-9701440	L: 1439mm
528-9702300	L: 2298mm
528-9702870	L: 2869mm
528-9703445	L: 3443mm
528-9704300	L: 4298mm
528-9704500	L: 4500mm

PMMA ABDECKUNG OPAL / PMMA COVER OPAL

528-405583	L: 582mm
528-405869	L: 868mm
528-4051155	L: 1154mm
528-4051440	L: 1439mm
528-4052300	L: 2298mm
528-4052870	L: 2869mm
528-4053445	L: 3443mm
528-4054300	L: 4298mm
528-1804500	L: 4500mm

PC ABDECKUNG KLAR / PC COVER CLEAR

581-980583	L: 582mm
581-980869	L: 868mm
581-9801155	L: 1154mm
581-9801440	L: 1439mm
581-9802300	L: 2298mm
581-9802870	L: 2869mm
581-9803445	L: 3443mm
581-9804300	L: 4298mm
581-9804500	L: 4500mm

ALUMINIUM ABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

528-2753200	W	L: 3200mm
528-2763200	S	L: 3200mm
528-2783200	AE	L: 3200mm

SYSTEM COMPONENTS

Seite 352 / Page 353

VALO

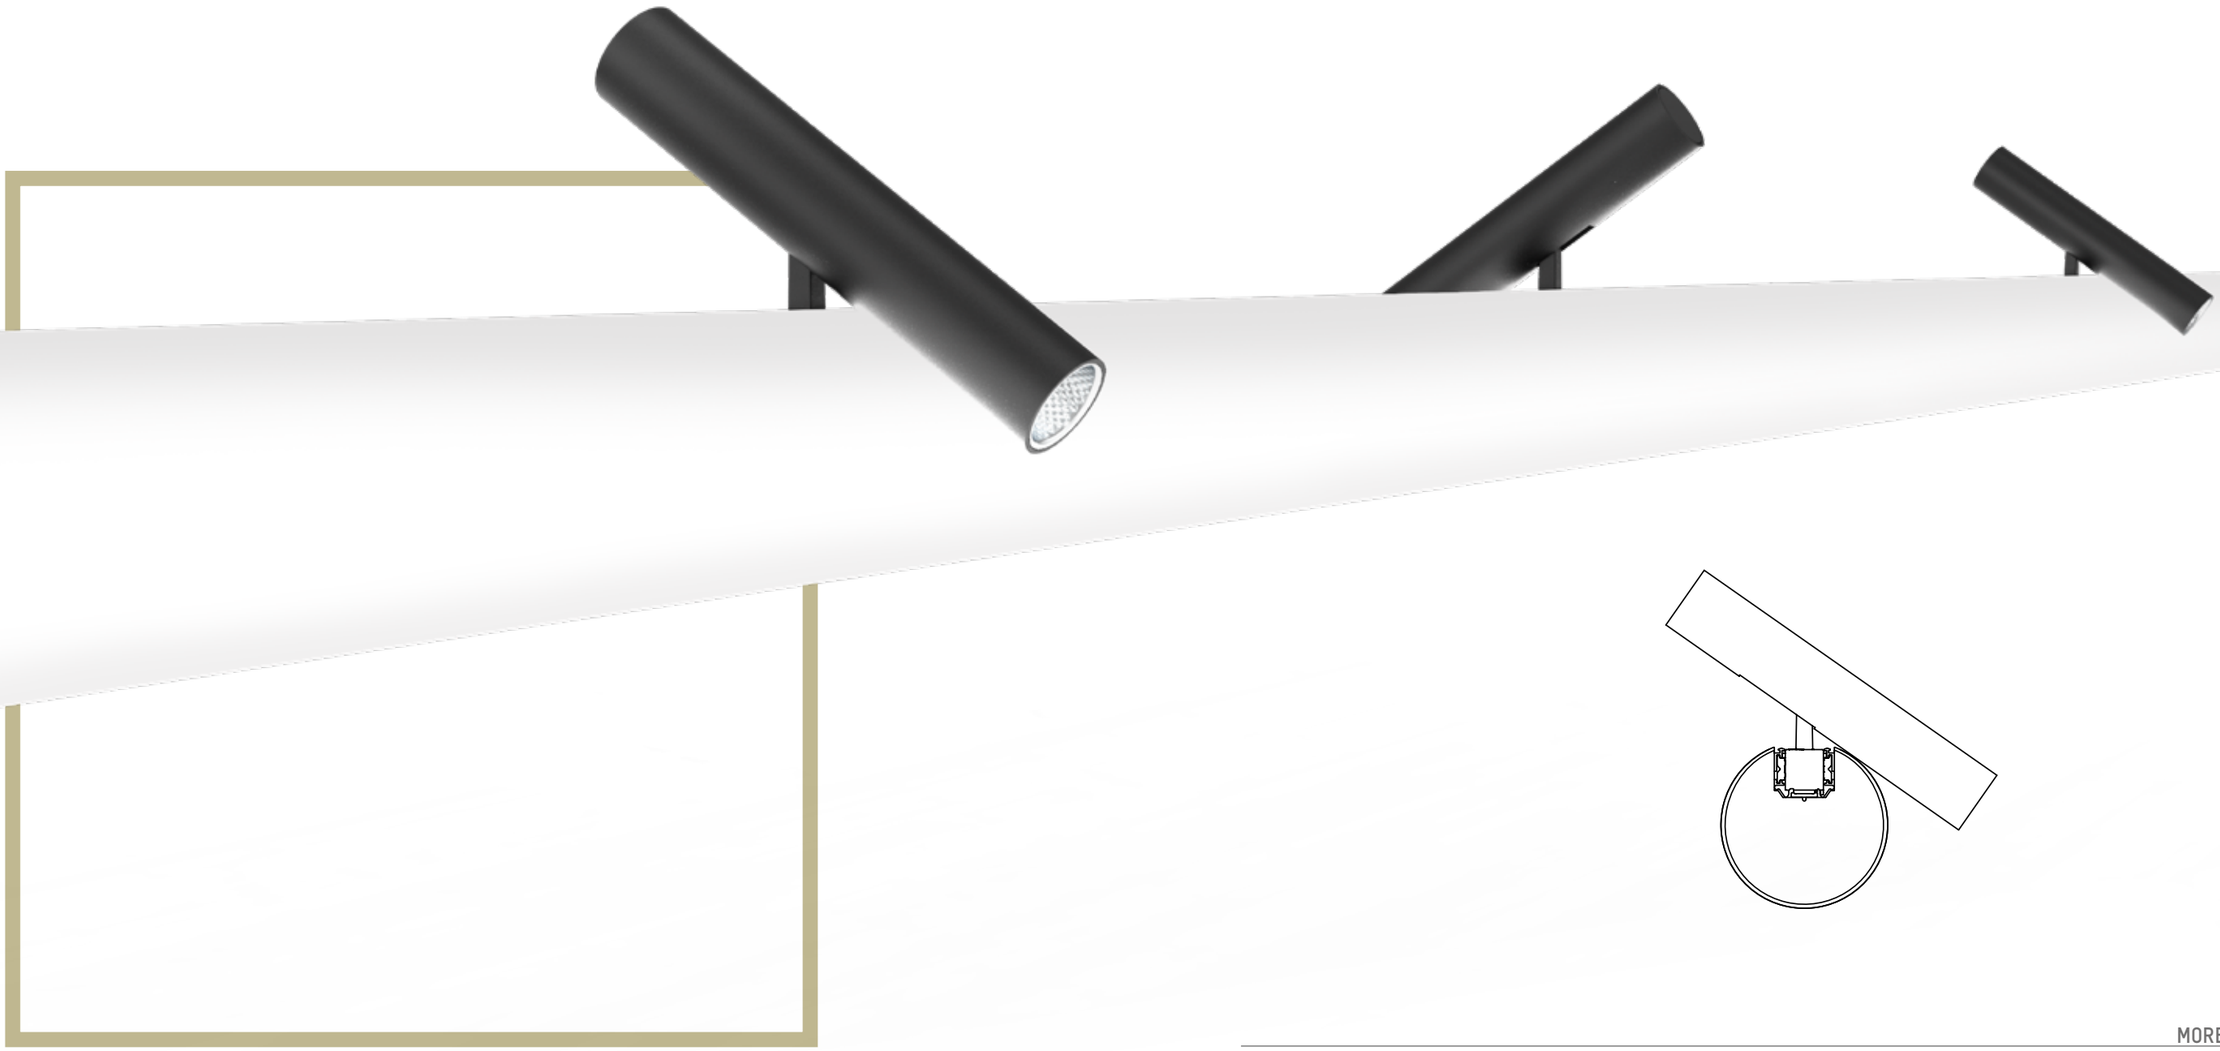

MORE THAN A TUBE

VALO - Unser schlichtes und zurückhaltendes 48V Lichtrohrsystem mit einem Durchmesser von nur 7cm bietet eine optimale Verbindung aus Grundlicht und Akzentuierung. Durch die nicht sichtbare und in das opale Kunststoffrohr eingelassene 48V Stromschiene, in welche 1-flammige und 2-flammige Strahler montiert werden können, werden zwei Systeme perfekt miteinander verbunden. Da die Strahler und das Lichtrohr getrennt schaltbar sowie dimmbar sind, steht einer hochwertigen Ausleuchtung nichts mehr im Wege. Die zeitlos elegante Linie ist als Pendel-, Decken und Wandleuchte in den Längen von 600 bis 3400mm erhältlich und kann durch verschiedenste Verbinder zu einem spannenden System kombiniert werden. Ob homogenes Grundlicht mit oder ohne Akzentlicht oder einfach nur perfekte Akzentuierung ohne Grundbeleuchtung, VALO meistert jede Situation mit Bravour.

VALO – Our simple and discreet 48V light tube system with a diameter of only 7cm offers an optimal combination of basic light and accentuation. The invisible 48V power track, recessed in the opal plastic tube, in which single and double spotlights can be mounted which connects two systems perfectly. As the spotlights and the light tube can be switched and dimmed separately, nothing stands in the way of high-quality illumination. The timelessly elegant line is available as pendant, ceiling and wall luminaire in lengths from 600 to 3400mm and can be connected to form fascinating system using a wide range of connectors. Whether homogeneous basic lighting with or without accent lighting or simply perfect accentuation without basic lighting, VALO passes every situation with flying colours.

Design: INHOUSE

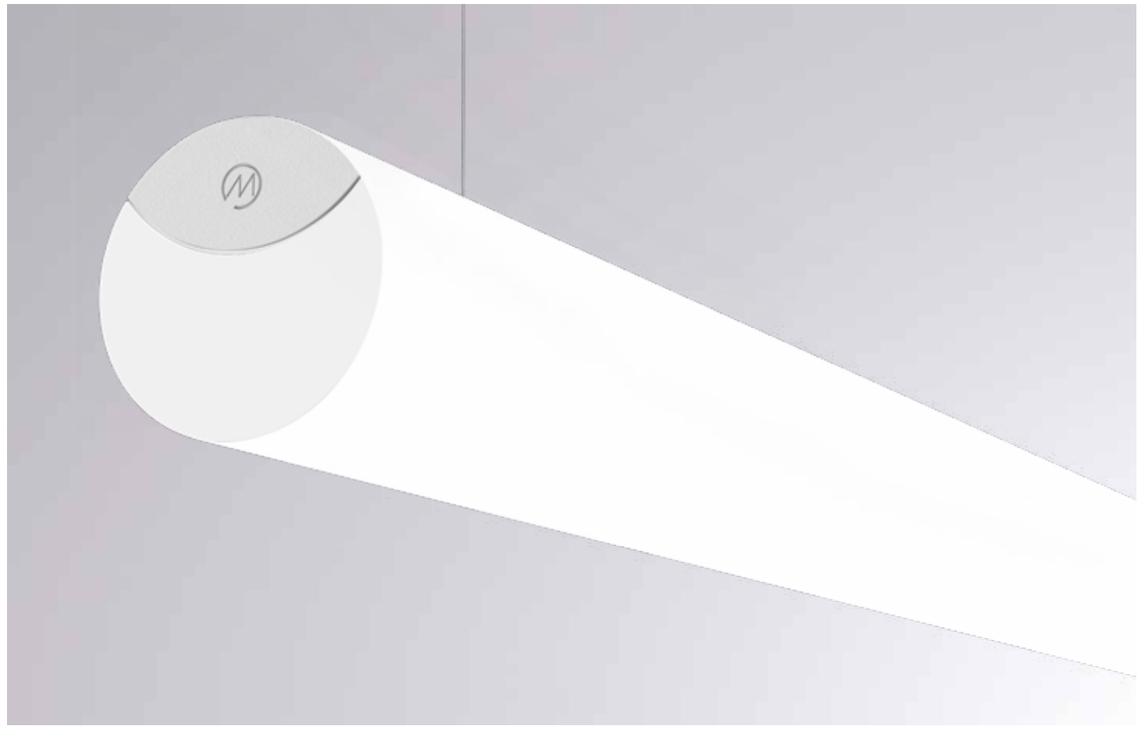

Hängeleuchte mit zylindrischer Form
Sehr homogene Ausleuchtung
Deckenseitige 48V Stromschiene
48V Konverter im Baldachin
Spot Einsätze nachrüstbar (Siehe Seite 362)

Pendant in cylindric shape
Homogeneous lighting
48V Track on the top side
48V Driver included in canopy
Spot insert can be edited (see page 362)

Lampada a sospensione con struttura cilindrica
Illuminazione molto omogenea
Binario superiore da 48V
Convertitore 48V nel rosone
Inserti spot intercambiabili anche dopo l'installazione
(vedasi pagina 362)

Lampe à suspension avec couvercle cylindrique
Un éclairage très homogène
Rail de plafond 48V
Convertisseur 48V dans la verrière
Les inserts spot pouvant être réaménagés (voir page 362)

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

VALO PDI — OPAL DIFFUSER

220-240V AC · Binning SDCM 3

	W2	W3	W4
SYS 15W / L: 586mm			
720-0023110WWXXY	1170lm	1270lm	1290lm
SYS 30W / L: 1146mm			
720-0023210WWXXY	2340lm	2540lm	2580lm
SYS 45W / L: 1706mm			
720-0023310WWXXY	3510lm	3810lm	3870lm
SYS 60W / L: 2266mm			
720-0023410WWXXY	4680lm	5080lm	5170lm
SYS 90W / L: 3386mm			
720-0023510WWXXY	7020lm	7620lm	7750lm





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K** = 23 CRI >90
- W3 **LED 3000K** = 29 CRI >90
- W4 **LED 4000K** = 24 CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white** = 55

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable** = 0
- D **DALI dimm** = d
- B **BLUETOOTH dimm** = b

Design: INHOUSE

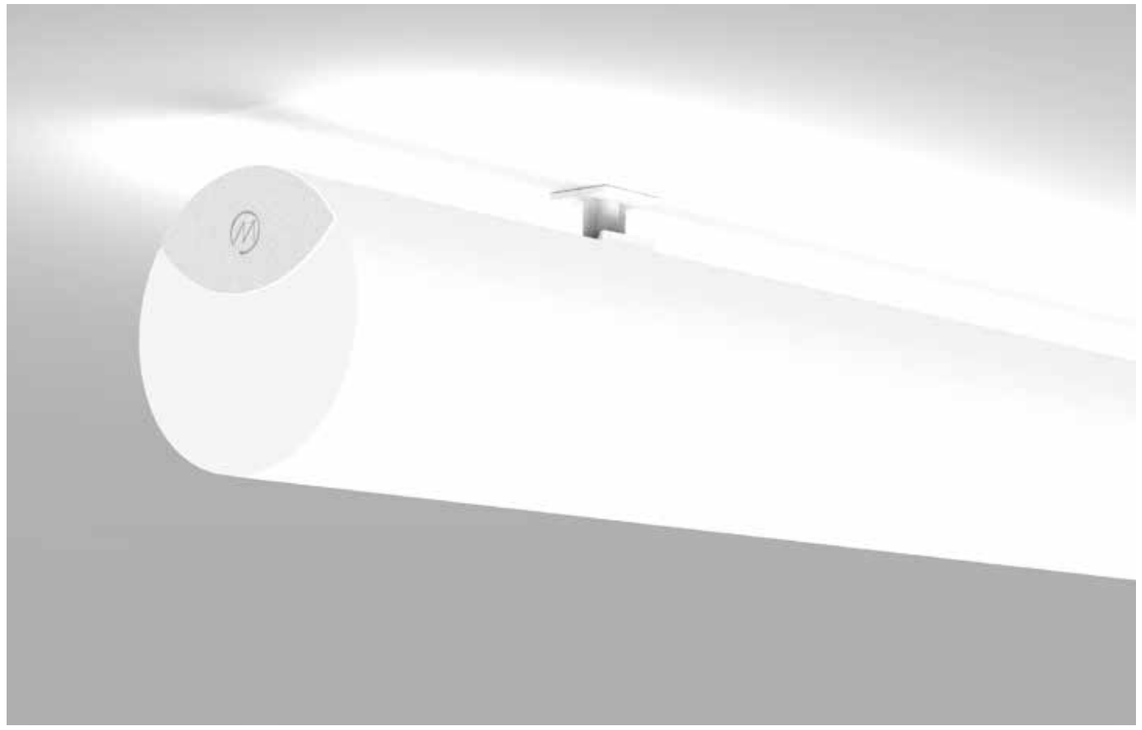

Wand- Deckenleuchte mit zylindrischer Forrm
Sehr homogene Ausleuchtung
Deckenseitige 48V Stromschiene
48V Konverter im Baldachin

Wall- Surface luminaries in cylindric shape
Homogeneous lighting
48V Track on the top side
48V Driver included in canopy

Lampada da parete / soffitto con struttura cilindrica
Illuminazione molto omogenea
Binario superiore da 48V
Convertitore 48V nel rosone

Lampe de plafond / murale avec couvercle cylindrique
Un éclairage très homogène
Rail de plafond 48V
Convertisseur 48V dans la verrière

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

VALO SDI — OPAL DIFFUSER

220-240V AC · Binning SDCM 3

	W2	W3	W4
SYS 15W / L: 586mm			
720-0033110WWXXY	1170lm	1270lm	1290lm
SYS 30W / L: 1146mm			
720-0033210WWXXY	2340lm	2540lm	2580lm
SYS 45W / L: 1706mm			
720-0033310WWXXY	3510lm	3810lm	3870lm
SYS 60W / L: 2266mm			
720-0033410WWXXY	4680lm	5080lm	5170lm
SYS 90W / L: 3386mm			
720-0033510WWXXY	7020lm	7620lm	7750lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K** = 23 CRI >90
- W3 **LED 3000K** = 29 CRI >90
- W4 **LED 4000K** = 24 CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white** = 55

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable** = 0
- D **DALI dimm** = d
- B **BLUETOOTH dimm** = b

Design: INHOUSE

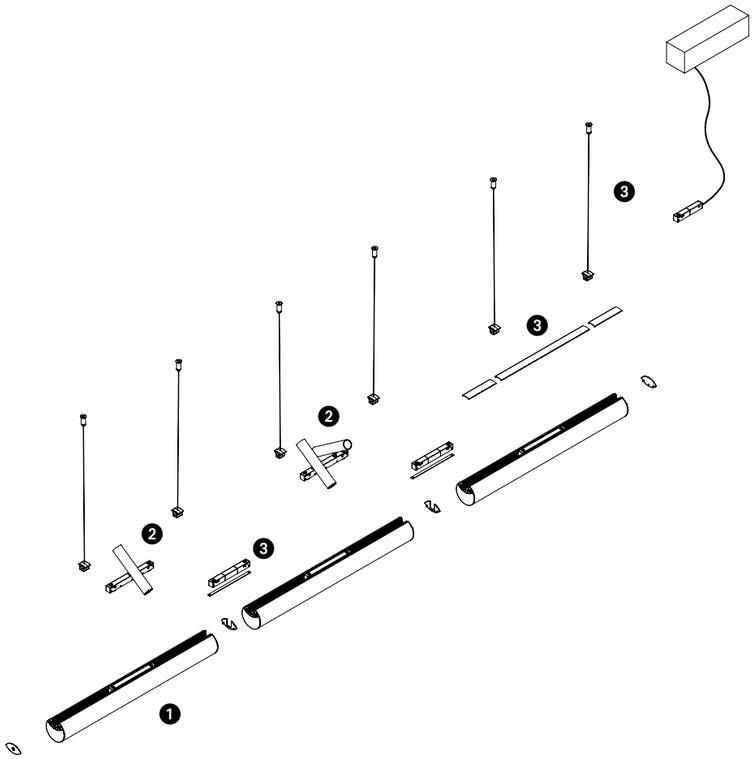

1. LIGHT TUBE

VALO SYSTEM TUBE

2. SPOTS

VALO SYSTEM SINGLE SPOT

VALO SYSTEM DOUBLE SPOT

3. COMPONENTS

SUSPENSION

POWER FEED

END PIECE SET

FLEXIBLE JUNCTION

INNER LINEAR JUNCTION

SET FOR WALL MOUNTING

INDIRECT COVER

CANOPY SURFACE MOUNTING

VALO SYSTEM

Design: INHOUSE

SYSTEM COMPONENTS

SEILABHÄNGUNG / CABLE SUSPENSION

H: max. 4000mm, Abstand max. 1500mm / Distance max. 1500mm

720-0010**5000**0000 L: 1500mm
720-0010**6000**0000 L: 4000mm



ENDEINSPEISUNG SDI / POWER FEED SDI

Für Wand/Deckenmontage, Inkl. Konverter 48V max.150W / for wall -/ ceiling mounting, incl. driver 48V max.150W

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

720-0010**8000**0050 W



MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

720-0010**9000**0050 W



ENDEINSPEISUNG PDI / POWER FEED PDI

Für Pendelmontage, Inkl. Konverter 48V max.150W / for pendant mounting, incl. driver 48V max.150W

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

720-0012**3000**0050 W



MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

720-0012**4000**0050 W



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. / set 2 pcs.

720-0011**8000**0050 W

LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

720-0010**2000**0050 W



FLEXVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

720-0010**4000**0050 W



DECKENBEFESTIGUNGS SET / CEILING MOUNTING SET

720-0010**7000**0000 W für Deckenmontage / for ceiling mounting



WANDBEFESTIGUNGS SET / WALL MOUNTING SET

720-0012**5000**0000 W für Wandmontage / for wall mounting



INDIREKTE ABDECKUNG / INDIRECT COVER

720-0011**1000**0000 W L: 586mm
720-0011**2000**0000 W L: 1146mm
720-0011**3000**0000 W L: 1706mm
720-0011**4000**0000 W L: 2266mm
720-0011**5000**0000 W L: 3386mm
720-0012**2000**0000 W Meterware / per meter

BALDACHIN DECKENAUFBAU / CANOPY SURFACE MOUNTING

720-0011**6000**0550 W max. 150W
720-0011**6000**0660 S max. 150W



720-0012**1000**0550 W max. 70W
720-0012**1000**0660 S max. 70W



BALDACHIN DECKENEINBAU / CANOPY RECESSED MOUNTING

720-0011**7000**0550 W
720-0011**7000**0660 S



DEMONTAGEWERKZEUG / DEMOUNTING TOOL

Für Wand- und Deckenleuchten / for wall- ceiling luminaires

720-0010**1000**0000



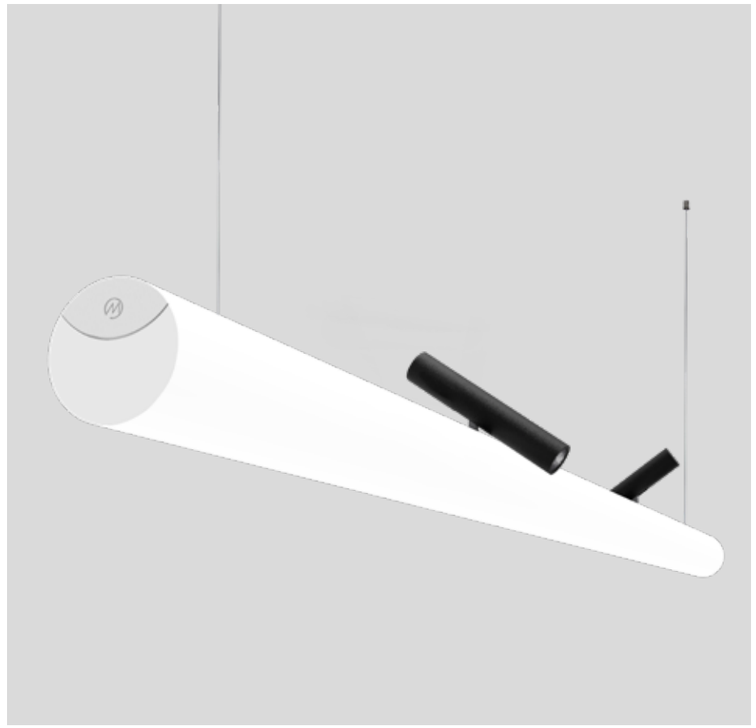

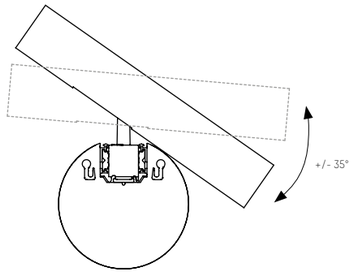

System Spot Einsatz
1- und 2- flammige Version
Schaltbar, DALI oder Smart Bluetooth dimmbar
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet

System Spot insert
1- and 2- spot version
Switchable, DALI or Smart Bluetooth dimmable
Black or white powder-coated

Proiettore da sistema
Versione ad 1 o 2 spot
On/off, DALI o dimmerabile Smart Bluetooth
Verniciatura a polvere in nero o bianco

Encart pour spot sur le système
Version spot 1 ou 2
On/off, DALI- ou Smart Bluetooth dimmable
Revêtement en poudre noire ou blanche

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

VALO SYSTEM SINGLE SPOT

48V DC · Binning SDCM 3

SYS 7W

		W2	W3	W4
720-0044**101**WWXXY	24°	660lm	700lm	730lm
720-0044**103**WWXXY	38°	600lm	640lm	660lm



VALO SYSTEM DOUBLE SPOT

48V DC · Binning SDCM 3

SYS 14W

		W2	W3	W4
720-0044**201**WWXXY	24°	2 x 660lm	2 x 700lm	2 x 730lm
720-0044**203**WWXXY	38°	2 x 600lm	2 x 640lm	2 x 660lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 55**
- S **black = 66**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- D **DALI dimm = d**
- B **BLUETOOTH dimm = b** (only VALO system single spot)

VALO SYSTEM SPOT

Design: INHOUSE

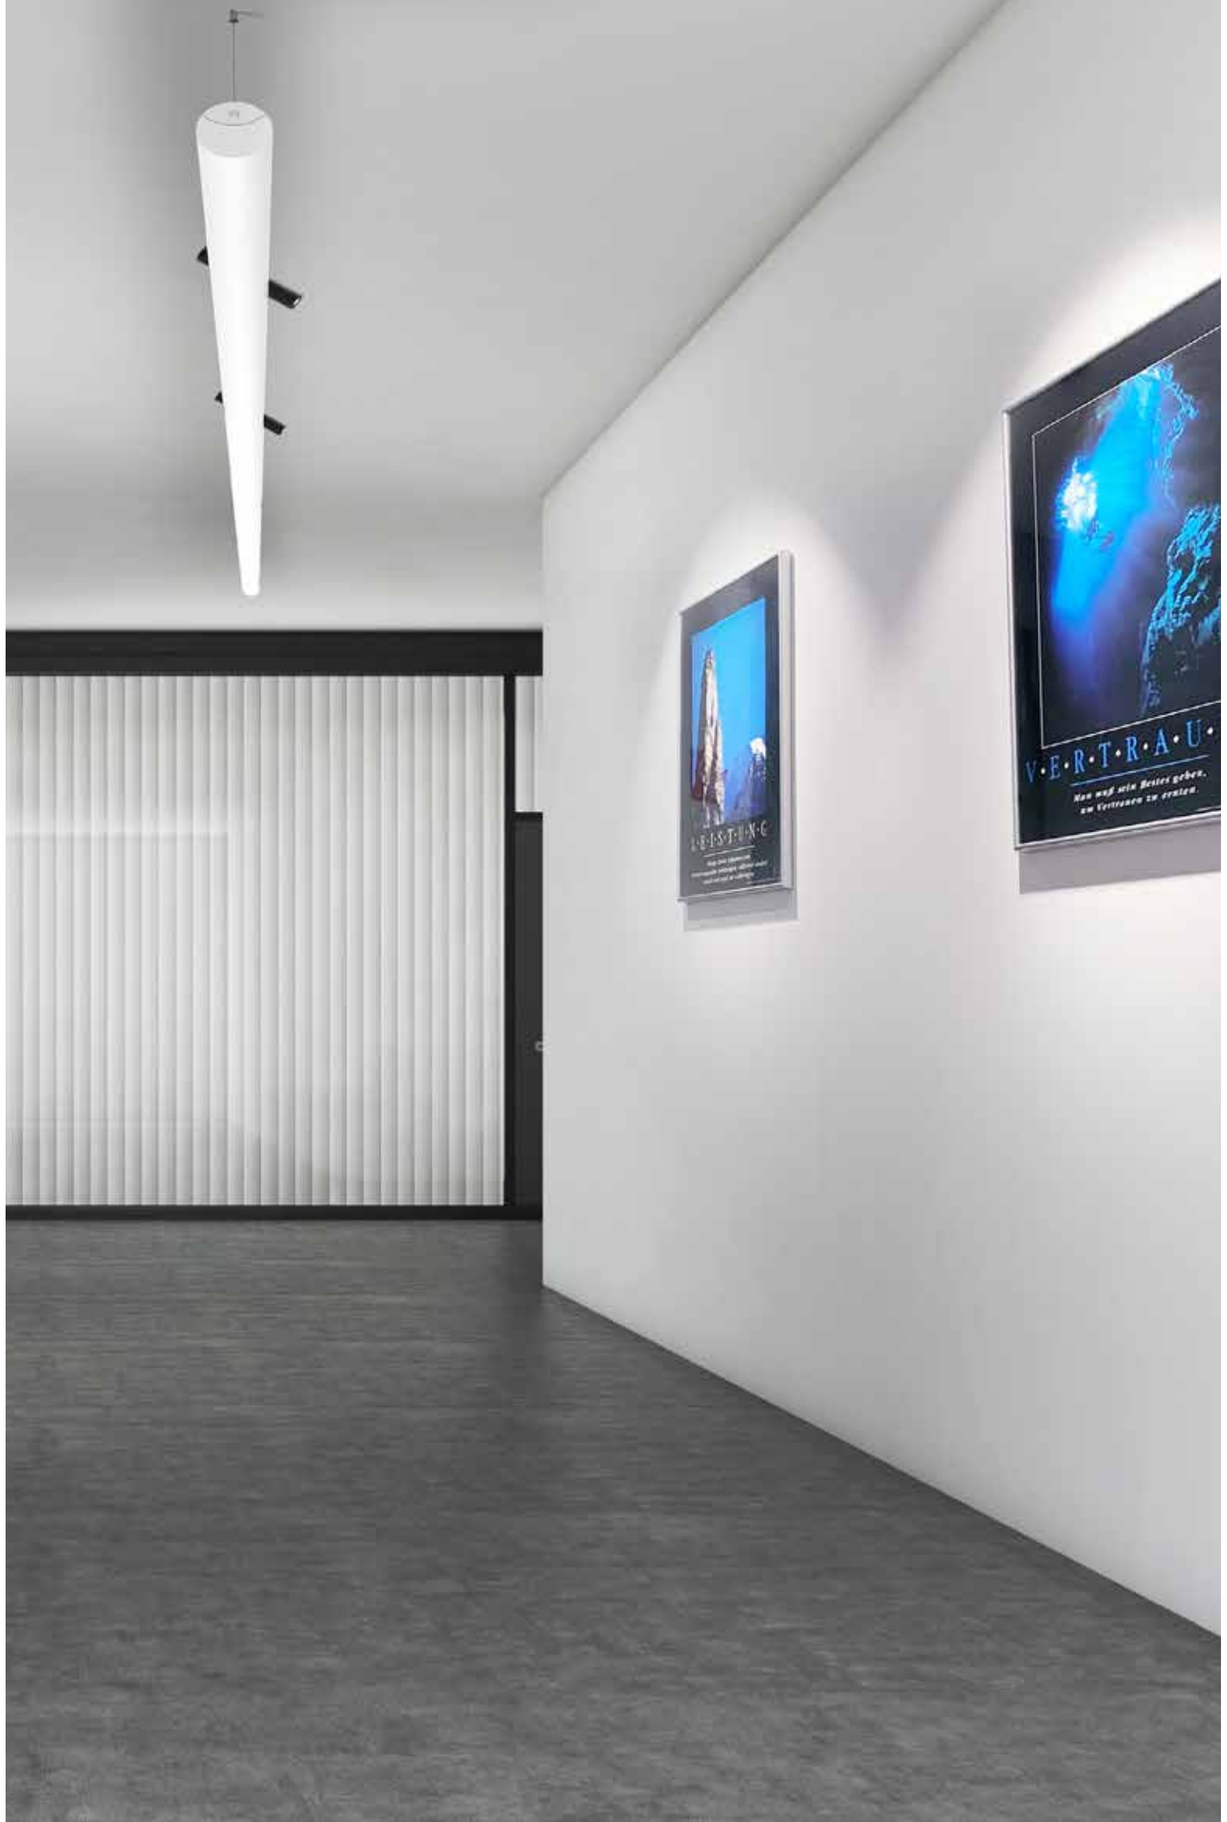

Systemleuchte mit zylindrischer Form
Sehr homogene Ausleuchtung
Deckenseitige 48V Stromschiene
Spot Einsätze an jeder Stelle einsetzbar (Seite 362)
Systemzubehör separat ordern (Seite 361)

System luminaries in cylindric shape
Homogeneous lighting
48V Track on the top side
Spot insert can be edited (page 362)
Order system accessories separately (page 361)

Lampada da sistema con struttura cilindrica
Illuminazione molto omogenea
Binario superiore da 48V
Inserti spot inseribili in qualsiasi punto (pagina 362)
Accessori da ordinare separatamente (pagina 361)

Lampe système avec couvercle cylindrique
Un éclairage très homogène
Voie de plafond 48V
Les inserts spot peuvent être utilisés partout (page 362)
Commandez les accessoires séparément (age 361)

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

VALO SYSTEM TUBE

48V DC · Binning SDCM 3

	W2	W3	W4
SYS 12W / L: 586mm			
720-0013**110**WWXXY	1170lm	1270lm	1290lm
SYS 24W / L: 1146mm			
720-0013**210**WWXXY	2340lm	2540lm	2580lm
SYS 36W / L: 1706mm			
720-0013**310**WWXXY	3510lm	3810lm	3870lm
SYS 48W / L: 2266mm			
720-0013**410**WWXXY	4680lm	5080lm	5170lm
SYS 72W / L: 3386mm			
720-0013**510**WWXXY	7020lm	7620lm	7750lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 23** CRI >90
- W3 **LED 3000K = 29** CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 55**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- D **DALI dimm = d**
- B **BLUETOOTH dimm = b**

VALO SYSTEM

Design: INHOUSE

VALO PDI

Design: INHOUSE

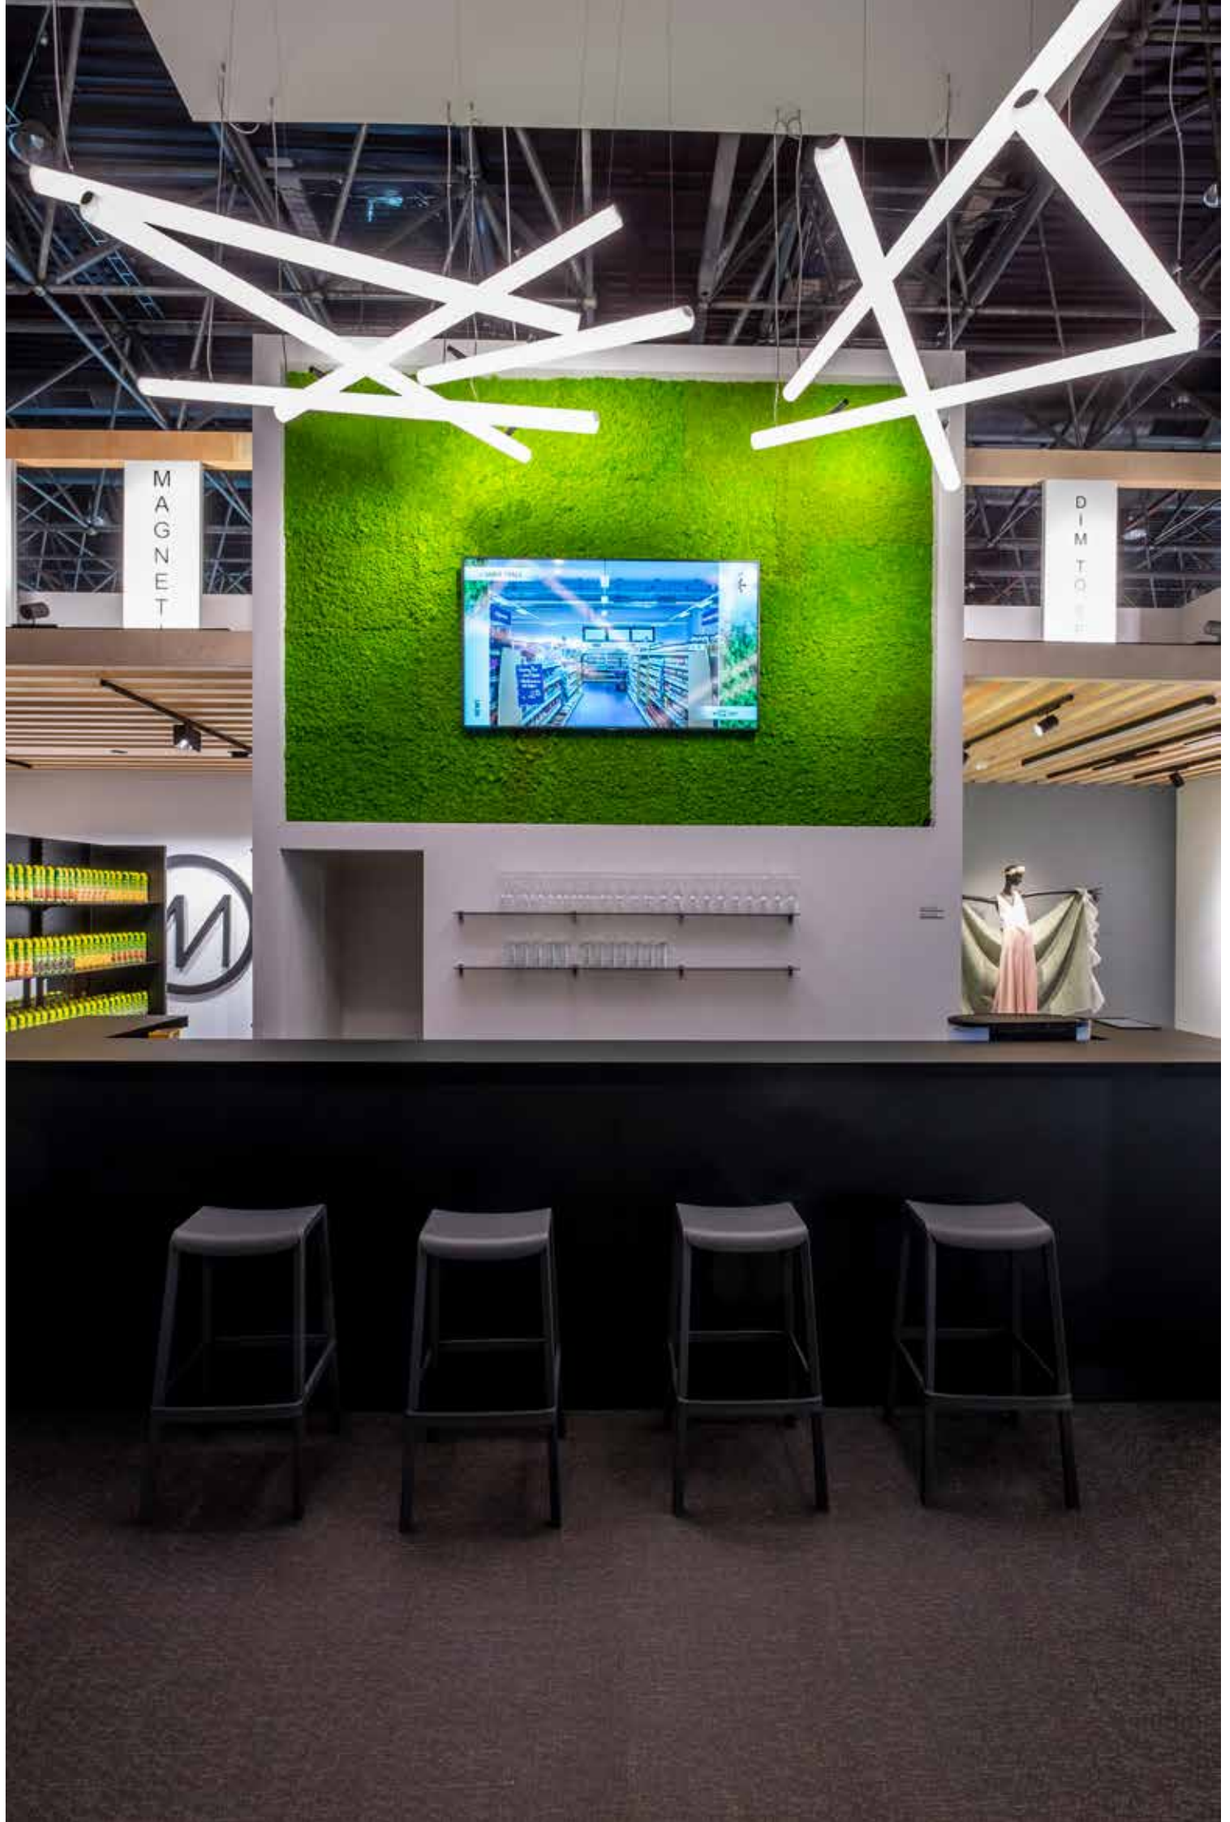

Project: MOLTO LUCE Stand | EUROSHOP 2020 | Düsseldorf | Germany



THE LINE SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, Enddeckel lackiert
Zweiseitig abstrahlende opale PMMA Abdeckung
Auf Anfrage auch in Sonderlängen erhältlich

Surface luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, end pieces are painted
Light emission on 2 sides, PMMA diffuser
Custom lenght upon request

Plafone o da parete in alluminio estruso
Superficie anodizzata, tappi finali verniciati
Diffusore opale in PMMA, biemissione
Lunghezze speciali a richiesta

Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé
Superficie anodisée, emboutes de fermeture vernissés
Diffuseur opale en PMMA, emission sur deus faces
Longueures spéciales sur demande

Dimmbare Versionen / dimmable versions
536-XXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

SYS 17W

3000K = **1820lm** / 4000K = **1910lm**

536-211**98** AE W3 L: 601mm
536-211**48** AE W4 L: 601mm

SYS 34W

3000K = **3640lm** / 4000K = **3820lm**

536-212**98** AE W3 L: 1163mm
536-212**48** AE W4 L: 1163mm

SYS 51W

3000K = **5460lm** / 4000K = **5730lm**

536-213**98** AE W3 L: 1731mm
536-213**48** AE W4 L: 1731mm

SYS 68W

3000K = **7280lm** / 4000K = **7640lm**

536-214**98** AE W3 L: 2293mm
536-214**48** AE W4 L: 2293mm

SYS 85W

3000K = **9100lm** / 4000K = **9550lm**

536-215**98** AE W3 L: 2861mm
536-215**48** AE W4 L: 2861mm

SYS 102W

3000K = **10920lm** / 4000K = **11460lm**

536-216**98** AE W3 L: 3423mm
536-216**48** AE W4 L: 3423mm

SYS 119W

3000K = **12740lm** / 4000K = **13370lm**

536-217**98** AE W3 L: 3991mm
536-217**48** AE W4 L: 3991mm

SYS 136W

3000K = **14560lm** / 4000K = **15280lm**

536-218**98** AE W3 L: 4553mm
536-218**48** AE W4 L: 4553mm

THE LINE SD

Design: INHOUSE

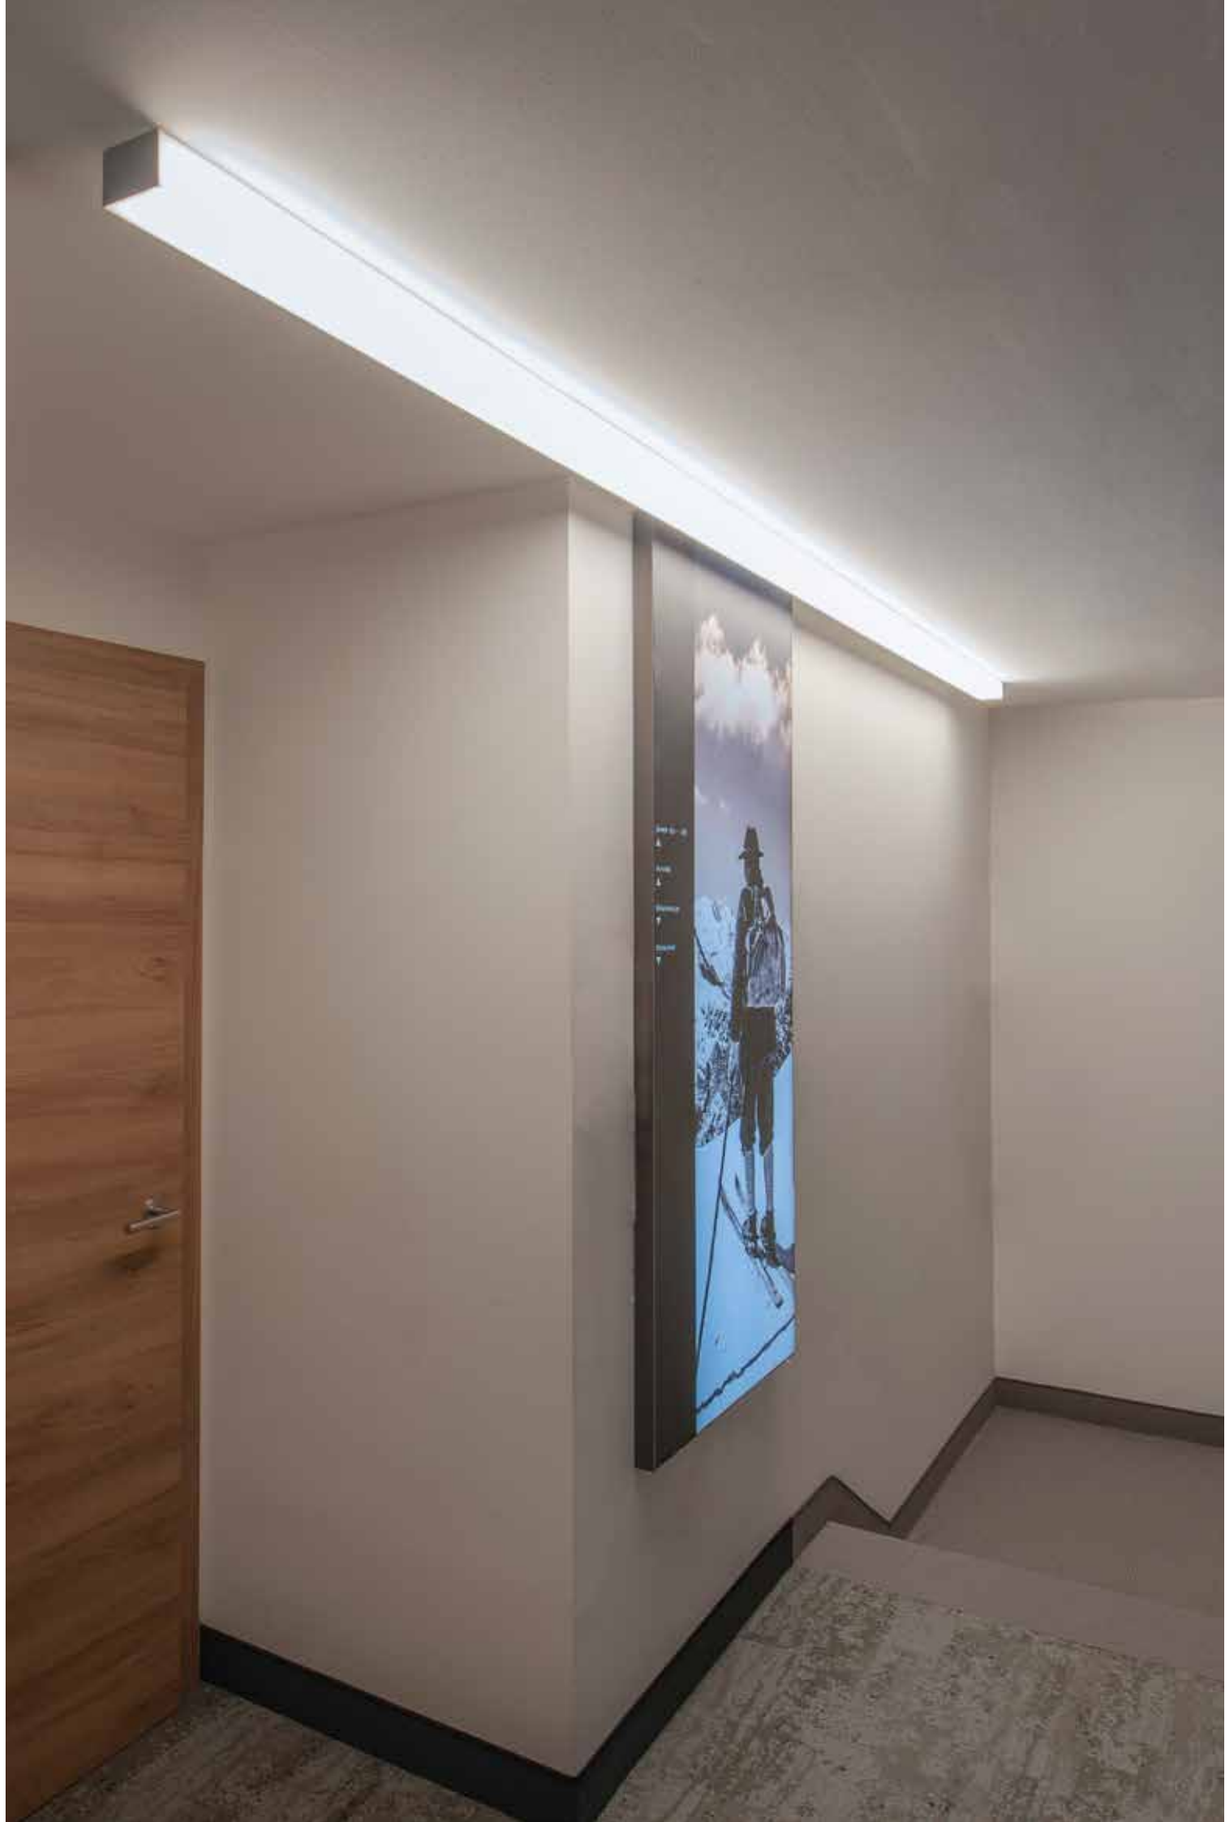

Project: Hotel Christoph | Ellmau | Austria

THE LINE LED PROFILE



PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckung, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

536-22008 L: 5500mm
536-22018 L: per Laufmeter / per running meter

COVERS

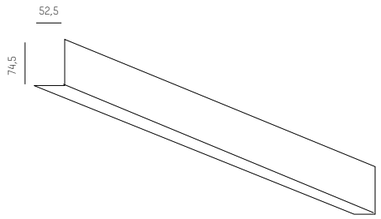

PMMA ABDECKUNG / PMMA COVER

536-23000 L: 5500mm
536-23010 L: per Laufmeter / per running meter

LIGHT INSERTS

LED LICHTEINSÄTZE / LED LIGHT INSERTS

Durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung / Attention: Lumendata are with cover

LOW OUTPUT

536-24119	W3	L: 567mm	**SYS 17W**	1820lm
536-24114	W4	L: 567mm	**SYS 17W**	1910lm
536-24219	W3	L: 1129mm	**SYS 34W**	3640lm
536-24214	W4	L: 1129mm	**SYS 34W**	3820lm

HIGH OUTPUT

536-24119h	W3	L: 567mm	**SYS 23W**	2290lm
536-24114h	W4	L: 567mm	**SYS 23W**	2400lm
536-24219h	W3	L: 1129mm	**SYS 45W**	4580lm
536-24214h	W4	L: 1129mm	**SYS 45W**	4800lm

Dimmbare Versionen / dimmable versions
536-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K / CRI>80
W4 = LED 4000K / CRI>80

IP 20

THE LINE SYSTEM

Design: INHOUSE

THE LINE SYSTEM COMPONENTS

EINSPEISUNG / POWER FEED

3 x 0,75mm²

536-270



5 x 0,75mm²; für dimm. / for dimm.

536-270d

ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

536-268 SM



LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

innenliegend / internal

536-258



Project: Private residence | Austria



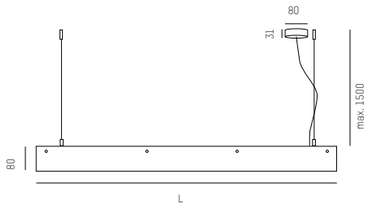

LED Hängeleuchte mit seitlicher Abdeckung aus Acryl
Homogene Ausleuchtung durch dreiseitige Abstrahlung
Trägerprofil und Enddeckel eloxiert
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Inkl. 1500mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant with acrylic side diffusers
Homogeneous lighting through 3 sides emission
Profile base and end-pieces in anodised aluminium
Opal or microprismatic diffuser
Included 1.5m suspension, adjustable without tools

Sospensione a LED con pareti laterali in acrilico
Illuminazione omogenea grazie alla triemissione
Profilo di supporto e tappi finali anodizzati
Diffusore opale o microprismatico
Compreso di sospensione da 1.5m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED avec parois latérales en acrylique
Très homogene illumination grâce à la triemission
Profil de base et emboutes sont anodisés
Diffuseur opal ou en microprisme
1500mm suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
44-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

MESSINA PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 20W

mp: 3000K = **2570lm** / 4000K = **2710lm**
pm: 3000K = **2520lm** / 4000K = **2650lm**

44-22009.. W0 W3 L: 890mm
44-22010.. W0 W4 L: 890mm

SYS 26W

mp: 3000K = **3430lm** / 4000K = **3610lm**
pm: 3000K = **3360lm** / 4000K = **3540lm**

44-22609.. W0 W3 L: 1191mm
44-22610.. W0 W4 L: 1191mm

SYS 33W

mp: 3000K = **4290lm** / 4000K = **4510lm**
pm: 3000K = **4200lm** / 4000K = **4420lm**

44-23209.. W0 W3 L: 1491mm
44-23210.. W0 W4 L: 1491mm

SYS 39W

mp: 3000K = **5150lm** / 4000K = **5420lm**
pm: 3000K = **5050lm** / 4000K = **5310lm**

44-24009.. W0 W3 L: 1780mm
44-24010.. W0 W4 L: 1780mm

SYS 52W

mp: 3000K = **6870lm** / 4000K = **7220lm**
pm: 3000K = **6730lm** / 4000K = **7080lm**

44-25209.. W0 W3 L: 2382mm
44-25210.. W0 W4 L: 2382mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

.. = ABDECKUNG/COVER

microprismatic = mp

PMMA opal = pm

MESSINA PD

Design: INHOUSE

Project: Molto Luce | Weißkirchen | Austria | Photo: Andrew Phelps

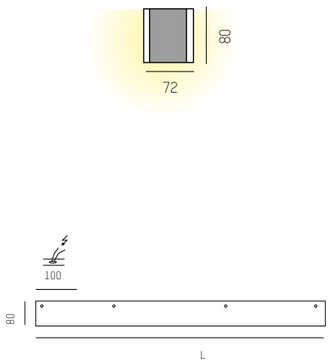

LED Aufbauleuchte mit seitlicher Abdeckung aus Acryl
Homogene Ausleuchtung durch dreiseitige Abstrahlung
Trägerprofil und Enddeckel eloxiert
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor

LED walll- ceiling luminaire with acrylic side diffusers
Homogeneous lighting through 3 sides emission
Profile base and end-pieces in anodised aluminium
Opal or microprismatic diffuser

Plafone o da parete a LED con pareti laterali in acrilico
Illuminazione omogenea grazie alla triemissione
Profilo di supporto e tappi finali anodizzati
Diffusore opale o microprismatico

Plafonnier ou de paroi à LED avec parois latérales en acrylique
Très homogene illumination grâce à la triemission
Profil de base et emboutes sont anodisés
Diffuseur opal ou en microprisme

Dimmbare Versionen ab 20W
Dimmable versions from 20W
44-XXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

MESSINA SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 8W

mp: 3000K = **850lm** / 4000K = **900lm**
pm: 3000K = **840lm** / 4000K = **880lm**

44-10809.. W0 W3 L: 400mm
44-10810.. W0 W4 L: 400mm

SYS 13W

mp: 3000K = **1710lm** / 4000K = **1800lm**
pm: 3000K = **1680lm** / 4000K = **1770lm**

44-11409.. W0 W3 L: 590mm
44-11410.. W0 W4 L: 590mm

SYS 20W

mp: 3000K = **2570lm** / 4000K = **2710lm**
pm: 3000K = **2520lm** / 4000K = **2650lm**

44-12009.. W0 W3 L: 890mm
44-12010.. W0 W4 L: 890mm

SYS 26W

mp: 3000K = **3430lm** / 4000K = **3610lm**
pm: 3000K = **3360lm** / 4000K = **3540lm**

44-12609.. W0 W3 L: 1191mm
44-12610.. W0 W4 L: 1191mm

SYS 33W

mp: 3000K = **4290lm** / 4000K = **4510lm**
pm: 3000K = **4200lm** / 4000K = **4420lm**

44-13209.. W0 W3 L: 1491mm
44-13210.. W0 W4 L: 1491mm

SYS 39W

mp: 3000K = **5150lm** / 4000K = **5420lm**
pm: 3000K = **5050lm** / 4000K = **5310lm**

44-14009.. W0 W3 L: 1774mm
44-14010.. W0 W4 L: 1774mm

SYS 52W

mp: 3000K = **6870lm** / 4000K = **7220lm**
pm: 3000K = **6730lm** / 4000K = **7080lm**

44-15209.. W0 W3 L: 2376mm
44-15210.. W0 W4 L: 2376mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

.. = ABDECKUNG/COVER

microprismatic = mp

PMMA opal = pm

MESSINA SD

Design: INHOUSE

ONE ROW

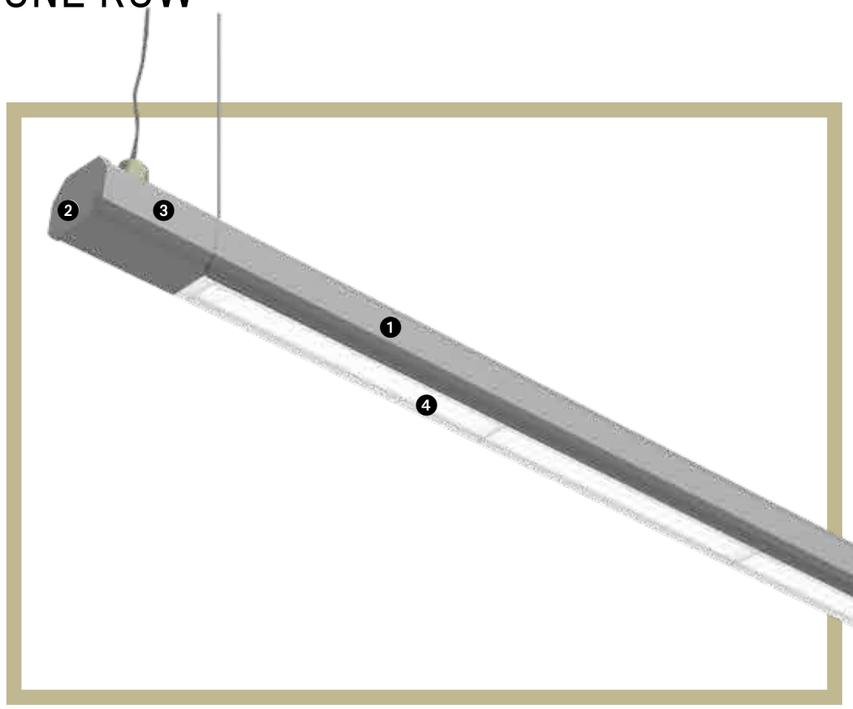

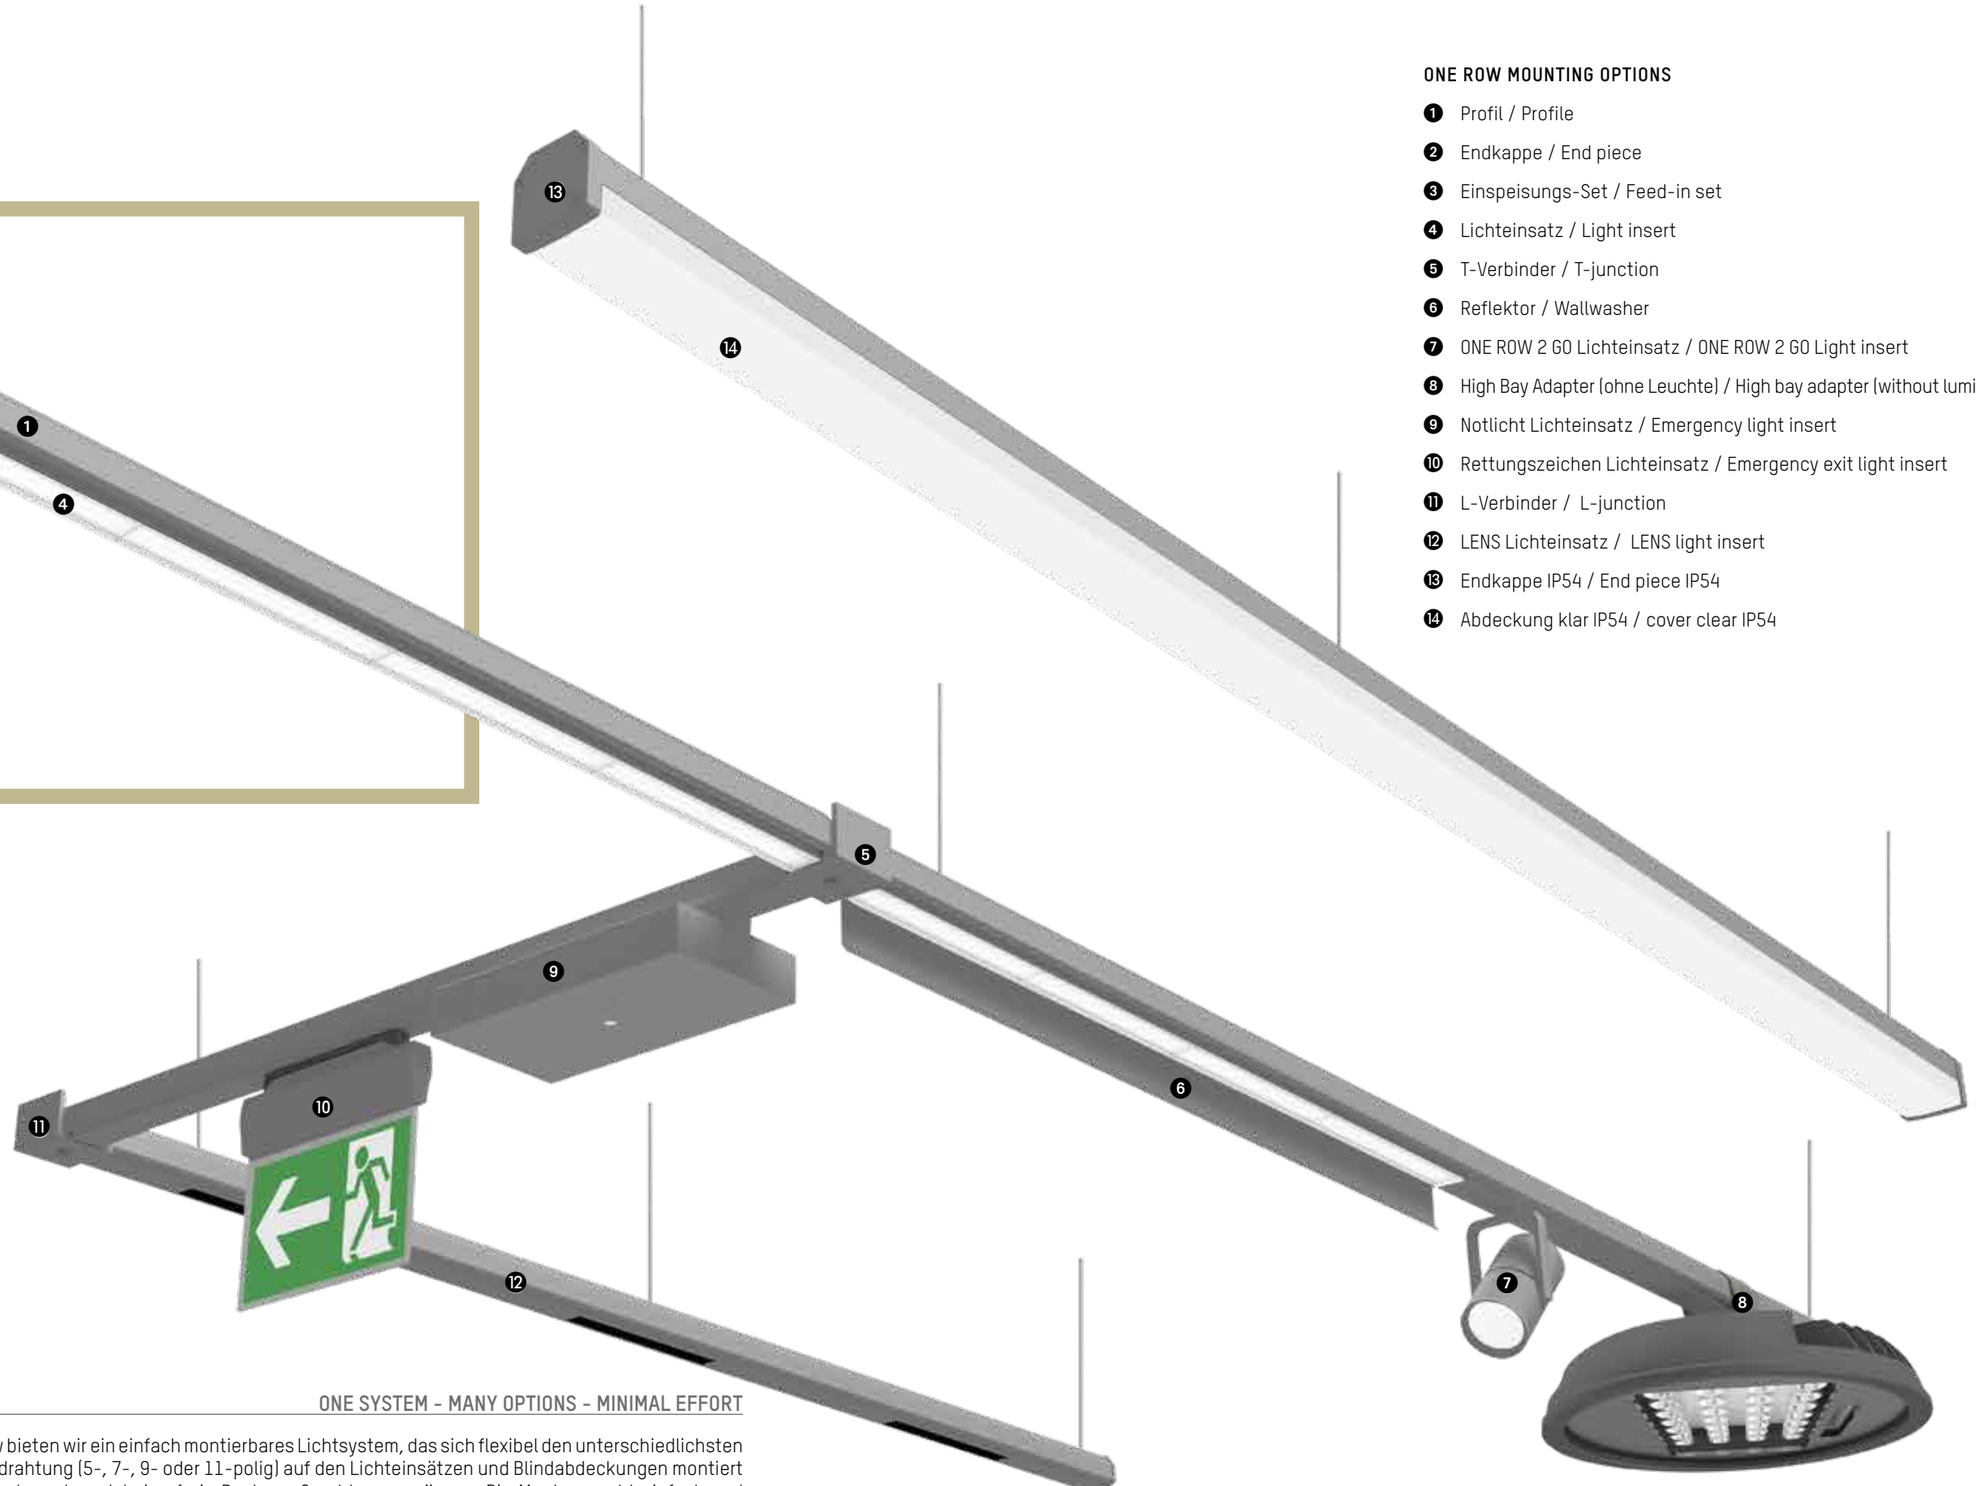

ONE ROW MOUNTING OPTIONS

1. Profil / Profile
2. Endkappe / End piece
3. Einspeisungs-Set / Feed-in set
4. Lichteinsatz / Light insert
5. T-Verbinder / T-junction
6. Reflektor / Wallwasher
7. ONE ROW 2 GO Lichteinsatz / ONE ROW 2 GO Light insert
8. High Bay Adapter (ohne Leuchte) / High bay adapter (without luminaire)
9. Notlicht Lichteinsatz / Emergency light insert
10. Rettungszeichen Lichteinsatz / Emergency exit light insert
11. L-Verbinder / L-junction
12. LENS Lichteinsatz / LENS light insert
13. Endkappe IP54 / End piece IP54
14. Abdeckung klar IP54 / cover clear IP54

ONE SYSTEM - MANY OPTIONS - MINIMAL EFFORT

Mit dem neuen Tragschienensystem One Row bieten wir ein einfach montierbares Lichtsystem, das sich flexibel den unterschiedlichsten Anforderungen stellt. Da die Durchgangsverdrahtung (5-, 7-, 9- oder 11-polig) auf den Lichteinsätzen und Blindabdeckungen montiert ist, kann One Row sehr flexibel geplant werden, ohne dabei auf ein Rastermaß achten zu müssen. Die Montage geht einfach und schnell, da durch eine funktionale Einhängemechanik alle Einsätze unkompliziert mit der Tragschiene verbunden werden können. Auf diese Weise ist auch bei Lichteinsätzen mit 2300mm Länge eine Ein-Mann-Montage ohne Probleme möglich.

With the new One Row mounting rail system, we offer an easy-to-install lighting system that flexibly meets the most diverse requirements. Because the through-wiring (5-, 7-, 9- or 11-pin) is mounted on the light inserts and blind covers, One Row can be planned very flexibly without having to worry about a grid. Installation is quick and easy, as all inserts can be easily connected to the mounting rail thanks to a functional suspension mechanism. In this way, even with light inserts with 2300mm length, a one-man assembly without any problems.

Design: INHOUSE

Montagevideo
Mounting video

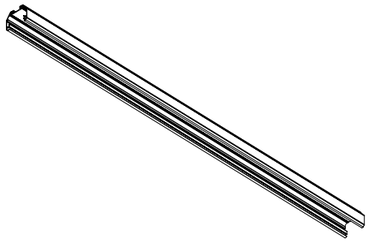

Verwindungssteifes Aluminiumprofil
Alu eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Durchgangsverdrahtung erfolgt mit den Systemeinsätzen
Montagezubehör werkzeuglos montierbar
Zubehör separat ordern

Torsion-restistant aluminium profile
Aluminium anodised, white or black powder-coated
Through- wiring by system inserts
Installation of mounting accessories without tools
Accessories to be ordered separately

Profilo in alluminio resistente alla torsione
Alluminio anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
Cablaggio passante realizzato tramite appositi alloggiamenti
Accessori facilmente installabili senza utensili
Accessori da ordinare separatamente

Profil en aluminium résistant à la torsion
Aluminium anodisé, vernissé à poudres en blanc ou noir
Le câblage est effectué par le système d'inserts
Installation d'accessoires de montage sans outils
Accessoires à commander séparément

IP 20

TRAGSCHIENE/MOUNTING RAIL

Leermodul / empty module



639-1**X**	L: 1149mm	21/42W
639-2**X**	L: 1712mm	31/62W
639-3**X**	L: 2275mm	41/82W
639-4**X**	L: 3424mm	**2 x** 31/62W
639-5**X**	L: 4550mm	**2 x** 41/82W

ENDKAPPEN / END PIECE

Set 2 Stk. / set 2 pcs.

639-te5	W
639-te6	S
639-te4	S

ENDKAPPEN IP54 / END PIECE IP54

Set 2 Stk. / set 2 pcs.



639-teip**5**	W
639-teip**6**	S
639-teip**4**	S

EINSPEISUNGS-SET / FEED-IN SET

inkl. Buchse und Endkappe / incl. connector and End piece



für/for IP20		**für/for IP54**	
639-epg1**05X**v1	PG13,5	**639-**epg1**05Xipv**1	PG13,5
639-epg1**07X**v1	PG13,5	**639-**epg1**07Xipv**1	PG13,5
639-epg2**05X**v1	PG16	**639-epg205Xipv**1	PG16
639-epg2**07X**v1	PG16	**639-epg207Xipv**1	PG16

EINSPEISEKLEMMEN / FEED-IN TERMINAL

inkl. Erdungs-Set / incl. earth-set



639-dve0**5v1**	5 - polig / 5 - pole
639-dve0**7v1**	7 - polig / 7 - pole (für/for DALI Dimm.)

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = **FARBE/COLOUR**

W	**white = 5**
S	**black = 6**
AE	**aluminium anodized = 8**

ONE ROW SYSTEM

Design: INHOUSE

Project: Visione Headquaters | Roggwil | Swiss

FIXING COMPONENTS

SEILABHÄNGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

Werkzeuglos montierbar, beliebig kürzbar, Dübel und Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten, **exkl. Seilschnellbefestigung**
Mounting without tools, cut to any length, the delivery does not include screws and dowels, **excl. steel cable suspension**

639-s3000 L: 3000mm

SEIL SCHNELLBEFESTIGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

639-as

SEIL SCHNELLBEFESTIGUNG HOCH / STEEL CABLE SUSPENSION HIGH

für 25mm Installationsrohr / for 25mm cable tube

639-ash

SCHRÄGSEIL SCHNELLBEFESTIGUNG / SLANTING STEEL CABLE SUSPENSION

639-ay

DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE FIXTURE

Dübel und Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten
The delivery does not include screws and dowels

639-ad

KETTENABHÄNGUNG / CHAIN SUSPENSION

Werkzeuglos montierbar, Kette im Lieferumfang nicht enthalten
Mounting without tools, the delivery does not include chain

639-ak

JUNCTION

LINEARVERBINDER TRAGSCHIENE / LINEAR JUNCTION MOUNTING RAIL



639-tv

X-VERBINDER TRAGSCHIENE / X-JUNCTION MOUNTING RAIL



639-xtv5 W
639-xtv6 S
639-xtv4 SM

L-VERBINDER TRAGSCHIENE / L-JUNCTION MOUNTING RAIL



639-ltv5 W
639-ltv6 S
639-ltv4 SM

T-VERBINDER TRAGSCHIENE / T-JUNCTION MOUNTING RAIL



639-ttv5 W
639-ttv6 S
639-ttv4 SM

KABEL-VERBINDUNGSSATZ / CABLE CONNECTION SET

Kabelset zur elektrischen Verbindung für L, X, T -Verbinder / cable-set for electrical connection of L, X, T -junctuion

639-kvs0**5v1** 5-Polig / 5-pole
639-kvs0**7v1** 7-Polig / 7-pole

ONE ROW SYSTEM COMPONENTS

Design: INHOUSE

COVERS

BLINDABDECKUNG METALL / BLIND COVER METAL

5 - 11 polig durchgangsverdrahtet / 5 - 11 pole through wired

639-tam1VVX**v1** L: 1148mm
639-tam2VVX**v1** L: 1711mm
639-tam3VVX**v1** L: 2274mm
639-tam4VVX**v1** L: 281mm

ohne durchgangsverdrahtung / without through wireing

639-tam500X L: 4500mm

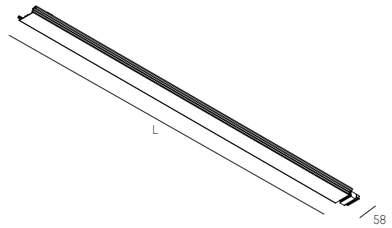

ABDECKUNG KLAR IP54 / COVER CLEAR IP54

für IP 54 Lösungen, werkzeuglose montage, Abdichtungs-Set separat ordern Endkappen separat ordern
for IP 54 solutions, mounting without tools, order seal-set and end piece separately

639-taip1 K L: 1148mm für Lichteinsatz/for light insert 21/24W
639-taip2 K L: 1711mm für Lichteinsatz/for light insert 31/62W
639-taip3 K L: 2273mm für Lichteinsatz/for light insert 41/82W
639-taip4 K L: 3420mm für Lichteinsatz/for light insert 2 x 31/62W
639-taip5 K L: 4545mm für Lichteinsatz/for light insert 2 x 41/82W





ABDICHTUNGS-SET PROFILSCHNITT IP54 / SEAL-SET PROFILE-CUT IP54

Bestehend aus Gummidichtung für die Profiloberseite und UV-beständigem Abdichtungsband klar, selbstklebend.
Wird bei Profil- und Abdeckung klar bei Stößen für IP 54 Lösungen verklebt
Consisting of a rubber seal for profile upper side and UV-resistant clear sealing tape, adhesive.
Will be glued for profile and transparent cover at IP54 versions

639-tdip

Montagevideo
Mounting video

WALLWASHER REFLEKTOR / WALLWASHER REFLECTOR

Aufsatzreflektor für asymmetrische Lichtverteilung / Add on reflector for asymmetrical light distribution

639-ww15 W L: 1148mm
639-ww18 AE L: 1148mm
639-ww25 W L: 1711mm
639-ww28 AE L: 1711mm
639-ww35 W L: 2274mm
639-ww38 AE L: 2274mm

ACCESSOIRES

ADAPTER FÜR HIGH BAY LEUCHTEN / ADAPTER FOR HIGH BAY LUMINAIRES

Adapter zur elektrischen und mechanischen Anbindung der High Bay Leuchte Astro oder Saturno an One Row
Adapter for electrical and mechanical setting of High Bay luminaire Astro or Saturno on One Row

639-hbVVX**v1**



Leuchte separat ordern
Order luminaire separately

MONTAGECLIPS FÜR ANBAULEUCHTEN / MOUNTING CLIPS FOR LUMINAIRES

639-bcm mit M4 Gewinde / with M4 thread



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

VV = VERDRAHTUNG/WIRERING

5 pole = 05
7 pole = 07 (for DALI dimm.)
9 pole = 09
11 pole = 11 (for DALI dimm.)

X = FARBE/COLOUR

W **white** = 5
S **black** = 6
AE **alu anodized** = 8

LICHTEINSATZ / LIGHT INSERT — HIGH EFFICIENCY

220-240V AC · CRI >80 · **PASSIVE COOLING** · Binning SDCM 3
Durchgangsverdrahtet 5 - 11 polig / through wired 5 - 11 pole

SYS 21W		lm W3	lm W4	
639-11**VV**W**8bs**v1	breitstrahlend / wide beam	2880lm	2880lm	L 1148mm
639-11**VV**W**8da**v1	doppelasymm. / double asymm.	2980lm	2980lm	L 1148mm
639-11**VV**W**8ts**v1	tiefstrahlend / narrow beam	2940lm	2940lm	L 1148mm

SYS 31W		lm W3	lm W4	
639-21**VV**W**8bs**v1	breitstrahlend / wide beam	4310lm	4310lm	L 1711mm
639-21**VV**W**8da**v1	doppelasymm. / double asymm.	4460lm	4460lm	L 1711mm
639-21**VV**W**8ts**v1	tiefstrahlend / narrow beam	4410lm	4410lm	L 1711mm

SYS 41W		lm W3	lm W4	
639-31**VV**W**8bs**v1	breitstrahlend / wide beam	5750lm	5750lm	L 2274mm
639-31**VV**W**8da**v1	doppelasymm. / double asymm.	5950lm	5950lm	L 2274mm
639-31**VV**W**8ts**v1	tiefstrahlend / narrow beam	5880lm	5880lm	L 2274mm

Systemeinsatz in 3 verschiedenen Längen
Breitstrahlend, tiefstrahlend oder doppelasymmetrisch
HE und HO Versionen verfügbar
Durchgangsverdrahtung 5x, 7x, 5+4x oder 7+4x 2,5mm²
7- und 7 + 4- polig immer Dali dimmbar

System inserts in 3 different lengths
Wide beam, narrow beam or double-asymmetric beam
High efficiency or high output versions on request
Through-wiring 5x, 7x, 5+4x or 7+4x 2,5mm2
7- and 7 + 4- poles are DALI dimmable

Inserti di sistema in 3 lunghezze diverse
Fascio luminoso ampio, stretto, doppio asimmetrico
Versioni ad alta potenza oppure bassa potenza su richiesta
Cablaggio in continuo 5x, 7x, 5+4x oppure 7+4x 2,5mm²
7- e 7 + 4- poli solo dimmerabile DALI

Inserts système en 3 longueurs différentes
Faisceaux luminescent en large, étroit ou double asymétrique
Versions haute efficacité ou haut rendement sur demande
Câblage constant 5x, 7x, 5 + 4x ou 7 + 4x 2.5mm²
Les 7 et 7 + 4 pôles seulement dimmables DALI

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

LICHTEINSATZ / LIGHT INSERT — HIGH OUTPUT

220-240V AC · CRI >80 · **PASSIVE COOLING** · Binning SDCM 3
Durchgangsverdrahtet 5 - 11 polig / through wired 5 - 11 pole

SYS 42W		lm W3	lm W4	
639-12**VV**W**8bs**v1	breitstrahlend / wide beam	5630lm	5630lm	L 1148mm
639-12**VV**W**8da**v1	doppelasymm. / double asymm.	5830lm	5830lm	L 1148mm
639-12**VV**W**8ts**v1	tiefstrahlend / narrow beam	5760lm	5760lm	L 1148mm

SYS 62W		lm W3	lm W4	
639-22**VV**W**8bs**v1	breitstrahlend / wide beam	8450lm	8450lm	L 1711mm
639-22**VV**W**8da**v1	doppelasymm. / double asymm.	8740lm	8740lm	L 1711mm
639-22**VV**W**8ts**v1	tiefstrahlend / narrow beam	8640lm	8640lm	L 1711mm

SYS 82W		lm W3	lm W4	
639-32**VV**W**8bs**v1	breitstrahlend / wide beam	11260lm	11260lm	L 2274mm
639-32**VV**W**8da**v1	doppelasymm. / double asymm.	11650lm	11650lm	L 2274mm
639-32**VV**W**8ts**v1	tiefstrahlend / narrow beam	11520lm	11520lm	L 2274mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

VV = VERDRAHTUNG/WIRERING

5 pole = 05
7 pole = 07
9 pole = 09
11 pole = 11

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

ONE ROW SYSTEM LIGHT INSERTS

Design: INHOUSE

Project: BILLA | Gramatneusiedl | Austria

LED Strahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 4 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 180° schwenkbar

Die casting aluminium LED spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 4 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 180° tilting

Proiettore in alluminio pressofuso
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 4 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 180°

Projecteur en aluminium pressé
Vernissage en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 4 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 180°

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

IP 20

ONE ROW 2 GO

220-240V AC · **PASSIVE COOLING** · Binning SDCM 2

SYS 27W

639-1VV0429Xv1	W3	17°	2500lm
639-1VV0224Xv1	W4	17°	2630lm
639-1VV0459Xv1	W3	24°	2500lm
639-1VV0254Xv1	W4	24°	2630lm
639-1VV0489Xv1	W3	40°	2500lm
639-1VV0284Xv1	W4	40°	2630lm
639-1VV0469Xv1	W3	AS	2500lm
639-1VV0264Xv1	W4	AS	2630lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

VV = VERDRAHTUNG/WIRERING

5 pole = 05
7 pole = 07 (for DALI dimm.)
9 pole = 09
11 pole = 11 (for DALI dimm.)

X = FARBE/COLOUR

SM **silver matt** = 4
W **white** = 5
S **black** = 6



Asymm.

ONE ROW 2GO SYSTEM LIGHT INSERTS

Design: INHOUSE

Project: KTM Hauthaler Showroom | Salzburg | Austria

LINSEN LICHTEINSATZ / LENS LIGHT INSERTS

220-240 VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 20W / 1-FLAMMIG / 1-FLAME		lm W3	lm W4	
639-28001152WXX0v1	15°	1530lm	1650lm	5-pole
639-28001252WXXdv1	15°	1530lm	1650lm	7-pole
639-28001352WXX0v1	15°	1530lm	1650lm	5+4-pole
639-28001452WXXdv1	15°	1530lm	1650lm	7+4-pole
639-28001172WXX0v1	45°	1530lm	1650lm	5-pole
639-28001272WXXdv1	45°	1530lm	1650lm	7-pole
639-28001372WXX0v1	45°	1530lm	1650lm	5+4-pole
639-28001472WXXdv1	45°	1530lm	1650lm	7+4-pole
639-28001182WXX0v1	34° + 15°	1450lm	1560lm	5-pole
639-28001282WXXdv1	34° + 15°	1450lm	1560lm	7-pole
639-28001382WXX0v1	34° + 15°	1450lm	1560lm	5+4-pole
639-28001482WXXdv1	34° + 15°	1450lm	1560lm	7+4-pole



SYS 37W / 2-FLAMMIG / 2-FLAME		lm W3	lm W4	
639-28101152WXX0v1	15°	3060lm	3300lm	5-pole
639-28101252WXXdv1	15°	3060lm	3300lm	7-pole
639-28101352WXX0v1	15°	3060lm	3300lm	5+4-pole
639-28101452WXXdv1	15°	3060lm	3300lm	7+4-pole
639-28101172WXX0v1	45°	3060lm	3300lm	5-pole
639-28101272WXXdv1	45°	3060lm	3300lm	7-pole
639-28101372WXX0v1	45°	3060lm	3300lm	5+4-pole
639-28101472WXXdv1	45°	3060lm	3300lm	7+4-pole
639-28101182WXX0v1	34° + 15°	2900lm	3130lm	5-pole
639-28101282WXXdv1	34° + 15°	2900lm	3130lm	7-pole
639-28101382WXX0v1	34° + 15°	2900lm	3130lm	5+4-pole
639-28101482WXXdv1	34° + 15°	2900lm	3130lm	7+4-pole



SYS 55W / 3-FLAMMIG / 3-FLAME		lm W3	lm W4	
639-28201152WXX0v1	15°	4590lm	4960lm	5-pole
639-28201252WXXdv1	15°	4590lm	4960lm	7-pole
639-28201352WXX0v1	15°	4590lm	4960lm	5+4-pole
639-28201452WXXdv1	15°	4590lm	4960lm	7+4-pole
639-28201172WXX0v1	45°	4590lm	4960lm	5-pole
639-28201272WXXdv1	45°	4590lm	4960lm	7-pole
639-28201372WXX0v1	45°	4590lm	4960lm	5+4-pole
639-28201472WXXdv1	45°	4590lm	4960lm	7+4-pole
639-28201182WXX0v1	34° + 15°	4350lm	4700lm	5-pole
639-28201282WXXdv1	34° + 15°	4350lm	4700lm	7-pole
639-28201382WXX0v1	34° + 15°	4350lm	4700lm	5+4-pole
639-28201482WXXdv1	34° + 15°	4350lm	4700lm	7+4-pole



LED Lichteinsatz aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster

LED light insert made of extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Recessed lenses with different beam angles
Perfect anti-clare due to black high-gloss grid

Inserto LED in alluminio pressofuso
Anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
Lenti retrocesse con differenti ottiche
Antiabbagliamento totale dovuto alla griglia nera

Insert LED en aluminium moulé sous pression
Surface anodisée, vernissé à poudres en blanc ou noir
Lentilles encastrées avec différents faisceaux
Antireflet parfait grâce à la grille haut brillance noire

UGR < 19

IP 20



ACHTUNG: 7-polige & 7+5 polige Versionen sind DALI dimmbar
ATTENTION: 7-pole & 7+4 pole versions are DALI dimmable

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W3 **LED 3000K** = 9 CRI >90
- W4 **LED 4000K** = 4 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- W **white** = 05
- S **black** = 06
- AE **alu anodized** = 08

ONE ROW LENS SYSTEM LIGHT INSERTS

Design: INHOUSE

Rettungszeichenleuchte, Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff weiß, Aufladezeit: 12h, Erkennungsreichweite 32m, inkl. Piktogramm (1x links, 1x rechts, 2x nach unten)

Emergency escape luminaire, housing made of self-extinguishing synthetic, white, charging time: 12h, detection range 32m, incl. pictogram (1xleft, 1x right, 2x downwardl

Lampada di emergenza, scatola in plastica autoestinguente in bianco, tempo di ricarica: 12 h, campo di rilevamento 32m, con pittogramma (1 a sinistra, 1 a destra, 2 verso il basso)

Lampe de secours, boîtier en plastique auto-extinguible, temps de charge: 12 h, plage de détection 32m, avec pictogrammes (un à gauche, un à droite et 2 sur le dessous)

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

- W **white = 5**
- S **black = 6**
- AE **alu anodized = 8**

RETTUNGSZEICHEN LICHTEINSATZ / EMERGENCY EXIT LIGHT INSERT

220-240V AC · Brenndauer: 3h / combustion duration: 3h

SYS 1,7W

639-rz09**X**v1 5 + 4 pol.
639-rz11**X**v1 7 + 4 pol.



Sicherheitsleuchten-Systemeinsatz für One Row, Akkulaufzeit 3h, in 5+4poliger oder 7+4 poliger Ausführung inkl. Linse für Fluchtwegausleuchtung und Antipanikbeleuchtung, Abstand Leuchte-Leuchte 21m für eine normgerechte Ausleuchtung von 1lx

Emergency luminaire system insert, for One-Row, 3 hour battery life, in 5+4-pole or 7+4-pole performance, incl. lens for escape route lighting and anti-panic lighting, distance between luminaires 21m for standard illumination of 1lx (maintained)

Inserto luce di emergenza per sistema One-Row, durata batteria 3h, in versione a 5+4 poli o 7+4 poli, incluso di lenti per segnalazione uscita di emergenza e luce antipanico, distanza utile tra le lampade clabate in emergenza pari a 21m nel rispetto dello standard di illuminamento di 1lx (permanente)

Insert lumineux de secours pour système One-Row, Durée de la batterie 3h, version 5 + 4 pôles ou 7 + 4 pôles, y compris les lentilles de signalisation de secours et la lumière anti-panique, distance utile entre les lampes d'urgence de 21m pour le maintien de 1 lux au sol

IP 20

NOTLICHT LICHTEINSATZ / EMERGENCY LIGHT INSERT

220-240V AC · Brenndauer: 3h / combustion duration: 3h

SYS 6W · Montagehöhe / mounting height: max. 3m

639-nle0**95**v1 W 5 + 4 pol.
639-nle1**15**v1 W 7 + 4 pol.

SYS 8W · Montagehöhe / mounting height: max. 10m

639-nlh0**95**v1 W 5 + 4 pol.
639-nlh1**15**v1 W 7 + 4 pol.



Project: KTM Hauthaler Showroom | Salzburg | Austria

LICHTEINSATZ SENS CONTROL / SENS CONTROL LIGHT INSERT

2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich, Licht- & Präzsenzsensor, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Integrierter Infrarot Empfänger; maximale Installationshöhe 5m
2 channel light control with DALI interface; Suitable for up to 32 electronic control gears; Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light; Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters ; integrated IR-Receiver; max. Installationhight 5m

639-sens**07**Xv1 **7-polig**
639-sens**11**Xv1 **11-polig**

FERNBEDIENUNG SENS CONTROL / REMOTE MASTER KIT SENS CONTROL

Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems, mit PC-Schnittstelle; Fernbedienung, USB Verbindungkabel, PC Software
Remote control for configuration and startup of DALIeco light control system; Interface for PC connection; incl. USB-Connectioncable and Software

28-195**67**

ONE ROW EMERGENCY SYSTEM LIGHT INSERTS

Design: INHOUSE

ARTIS | ARTIS MATRIX

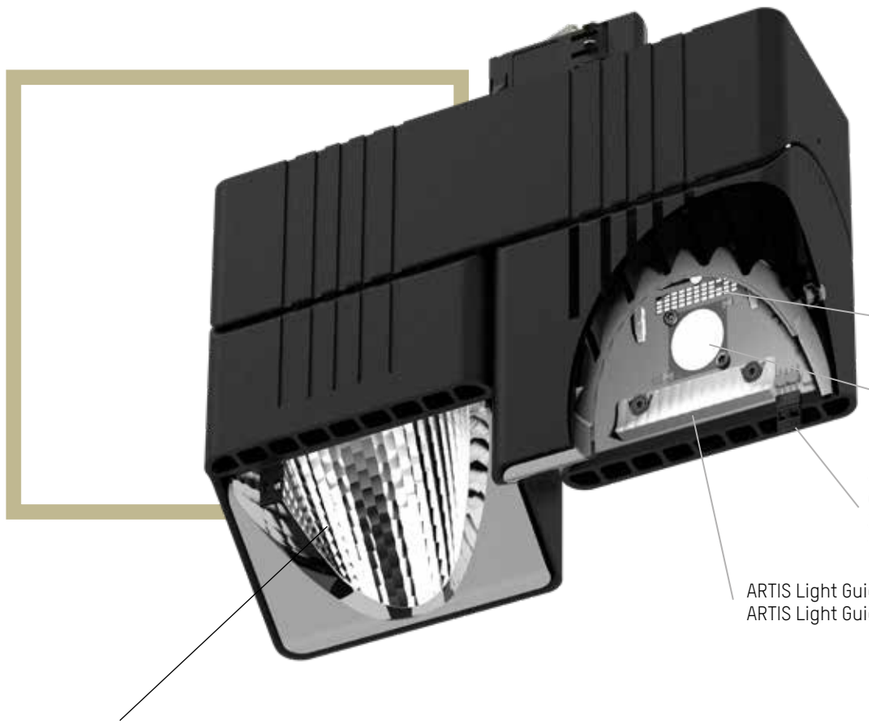

Bodenmatrix
Matrix floor

Regalbeleuchtung
Shelf lighting

Jumper zum Einstellen
des Bodenbeleuchtungsniveaus
Jumper to adjust
floor light level

ARTIS Light Guider zur Bannerbeleuchtung
ARTIS Light Guider for banner illumination

Freiformflächenreflektor mit Facettierung kombiniert maximale Effizienz mit bestmöglicher Längsentblendung bei absolut homogener Ausleuchtung der zu beleuchtenden Fläche

Facetted freeform reflector combines maximum efficiency with the best possible longitudinal glare suppression with absolutely homogeneous lighting of the surface to be illuminated

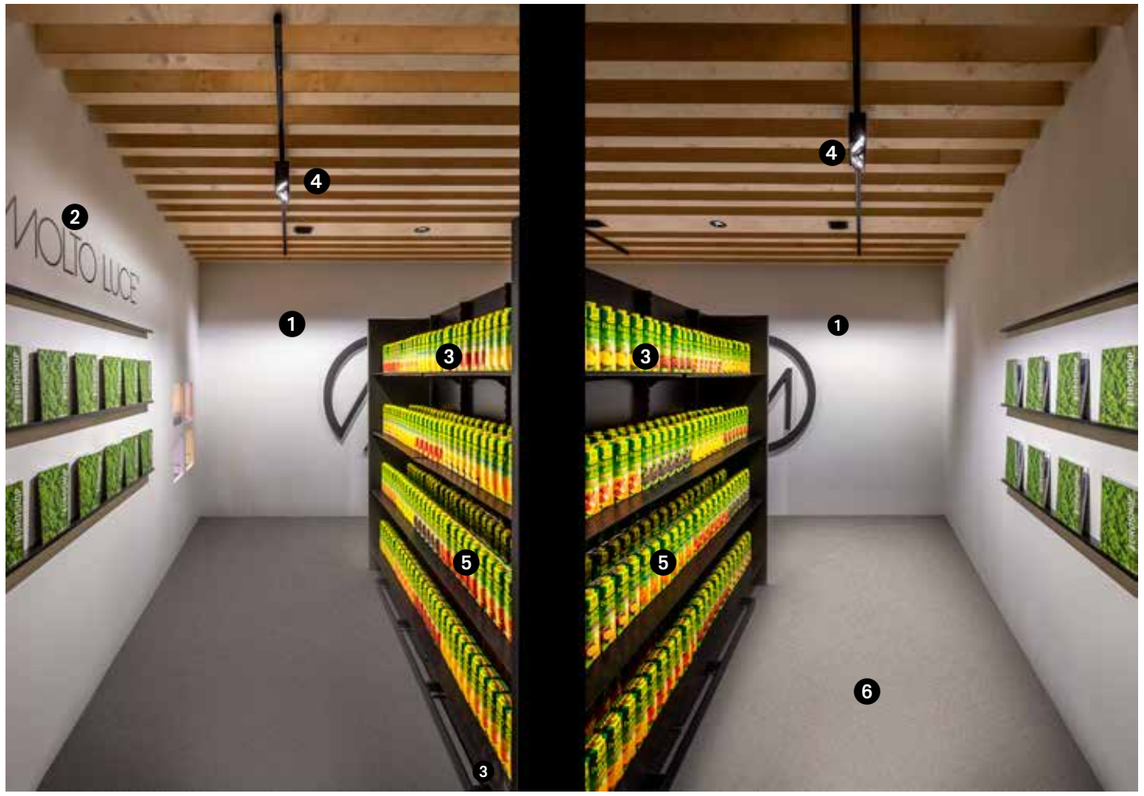

1. Gerader Abschluss des Lichtbilds am obersten Regal / Straight end of the light distribution on top of the shelf
2. 3. Ebene beleuchtet mittels ARTIS Light Guider / 3. Level illumination by using ARTIS light guider
3. Hohe Brillianz zur perfekten Inszenierung der Ware / High brilliance for perfect staging the goods
4. Perfekte Längsentblendung ohne ablenkende Leuchtdichten / Perfect longitudinal glare control without distracting light density
5. Beleuchtung bis in die Regaltiefe / Illumination of the goods also in the depth of the shelf
6. ARTIS MATRIX mit erhöhter Bodenhelligkeit / ARTIS MATRIX with increased floor light level

THE EFFICIENCY OF A CONTINIOUS ROW LUMINAIRE COMBINDED WITH THE VARIABILITY OF A SPOTLIGHT

Artis ist in 1-flammig asymmetrisch, 2-flammig doppelasymmetrisch sowie als Gondelkopfversion erhältlich. Der eigens konstruierte Freiformflächenreflektor mit Facettierung kombiniert maximale Effizienz mit bestmöglicher Längsentblendung bei einer absolut homogenen Ausleuchtung der zu beleuchtenden Fläche. Die Schwenkbarkeit von +15° bis -15° ermöglicht bei unterschiedlichen Gangbreiten und Raumhöhen eine optimal ausgeleuchtete Ware, welche ein perfektes Einkaufserlebnis garantiert. Auf Anfrage kann Artis auch in den Sonderlichtfarben Magic Colour, Magic White, Meat & Fish, Fruits & Vegetables, Bread sowie 3500K Premium CRI>90 bestellt werden. Artis Matrix bietet eine absolute Innovation, welche erstmals die Möglichkeit bietet, die Abstrahlcharakteristik Vorort anzupassen. Sie hätten gerne mehr Licht am Boden, kein Problem - stellen Sie einfach am Strahler die benötigte Helligkeit ein. Schriftzüge in der 3. Ebene sollen ebenfalls beleuchtet werden? Artis Matrix kann auch das! Mit dem separat erhältlichem Light Guider kann die 3. Ebene beleuchtet werden.

Artis is available with asymmetrical, double asymmetrical beam, as well as gondular head version. The specially designed free-form surface reflector with facet combines maximum efficiency with the best possible longitudinal glare control for absolutely homogeneous lighting of the surface to be illuminated. The swiveling from +15° to -15° enables an optimally illuminated product for different aisle widths and room heights, which guarantees a perfect shopping experience. Artis can also be ordered on request in the special light colours Magic Colour, Magic White, Meat & Fish, Fruits & Vegetables, Bread and 3500K Premium CRI>90. Artis Matrix offers an absolute innovation, which makes it possible for the first time to adapt the beamangle on-site. If you would like more light on the floor, no problem, just set the required brightness on the spotlight. Banner on the 3rd level should also be illuminated? Artis Matrix can do that too! With the separately available Light Guider banners in the 3rd level can also be illuminated.

Design: INHOUSE

Artis Matrix - Der erste Strahler bei dem das Lichtbild Vorort elektronisch beeinflusst und adaptiert werden kann.
Selbst nach der Montage kann die Abstrahlcharakteristik auf einfachste Weise direkt am Strahler angepasst werden.

Artis Matrix - The first spotlight in which the light pattern can be electronically influenced and adapted on site. Even after mounting, the radiation characteristics can be easily adjusted directly on the spotlight.

Informationen und Präsentatiosvideo
Information and presentation video

DESIGN AWARD 2020



Asymm. D-Asymm.

Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Schaltbar oder DALI dimmbar

Track spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Switchable or DALI dimmable

Proiettore da binario con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
On/off oppure dimmerabile DALI

Projecteur pour rail avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
On/off ou DALI dimmable

W2 = LED 2700K / **PREMIUM CRI>90**
W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH **Info: Seite 538-541**
BLUETOOTH **Info: page 538-541**

IP20 CE

ARTIS 1 TRACK

ASYMMETRIC

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 40W

704-1110**10143**XXY	W2	AS	3690lm
704-1110**10149**XXY	W3	AS	3880lm
704-1110**10124**XXY	W4	AS	4390lm

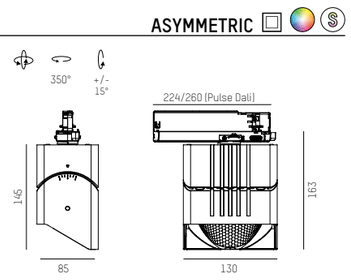

ARTIS 2 TRACK

DOUBLE ASYMMETRIC

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 80W

704-1120**10243**XXY	W2	DAS	7380lm
704-1120**10249**XXY	W3	DAS	7760lm
704-1120**10224**XXY	W4	DAS	8780lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 05
S black = 06

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B SMART BLUETOOTH = b

ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



Design: INHOUSE



Asymm. D-Asymm.

Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Schaltbar oder DALI dimmbar

Track spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Switchable or DALI dimmable

Proiettore da binario con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
On/off oppure dimmerabile DALI

Projecteur pour rail avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
On/off ou DALI dimmable

W2 = LED 2700K / **PREMIUM CRI>90**
W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH **Info: Seite 538-541**
BLUETOOTH **Info: page 538-541**

IP20 CE

ARTIS 1 MATRIX FLOOR TRACK

ASYMMETRIC

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 40W

704-1110**30143**XXY	W2	AS	3690lm
704-1110**30149**XXY	W3	AS	3880lm
704-1110**30124**XXY	W4	AS	4390lm



ARTIS 2 MATRIX FLOOR TRACK

DOUBLE ASYMMETRIC

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 80W

704-1120**30243**XXY	W2	DAS	7380lm
704-1120**30249**XXY	W3	DAS	7760lm
704-1120**30224**XXY	W4	DAS	7870lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 05
S black = 06

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B SMART BLUETOOTH = b

ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



Design: INHOUSE

Asymm.

D-Asymm.

Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Schaltbar oder DALI dimmbar

Track spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Switchable or DALI dimmable

Proiettore da binario con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
On/off oppure dimmerabile DALI

Projecteur pour rail avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
On/off ou DALI dimmable

W2 = LED 2700K / **PREMIUM CRI>90**
W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20 CE

ARTIS 1 SINGLE SHELF TRACK

ASYMMETRIC

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 40W

704-1111**10143**XXY	W2 AS	3370lm
704-1111**10149**XXY	W3 AS	3550lm
704-1111**10124**XXY	W4 AS	4020lm



ARTIS 2 SINGLE SHELF TRACK

DOUBLE ASYMMETRIC

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 80W

704-1121**10243**XXY	W2 DAS	6750lm
704-1121**10249**XXY	W3 DAS	7110lm
704-1121**10224**XXY	W4 DAS	8040lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 05
S black = 06

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B SMART BLUETOOTH = b

ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



ARTIS SINGLE SHELF

Design: INHOUSE



Asymm.

D-Asymm.

Einbaustrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Wahlweise schaltbar, DALI oder Bluetooth dimmbar
Bluetooth Version über Molto Luce Smart APP steuerbar

Recessed spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Optionally switchable, DALI dimmable or Bluetooth
Bluetooth version controllable with Molto Luce Smart APP

Incasso con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Disponibile in versione on/off, DALI oppure dimm. Bluetooth
Versione Bluetooth controllabile via Molto Luce Smart APP

Spot encastré avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
Option on/off, DALI ou Bluetooth dimmable
Version Bluetooth contrôlable via Molto Luce Smart APP

IP 20 CE

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 **LED 2700K** = 43 PREMIUM CRI >90
W3 **LED 3000K** = 49 PREMIUM CRI >90
W4 **LED 4000K** = 24 CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

W white = 05
S black = 06

ARTIS 1 SINGLE SHELF R

ASYMMETRIC

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	**1050mA - 40W**
Order driver switchable	**24-127484**
Order driver Dali dimm.	**24-127490**
Order driver BLUETOOTH dimm.	**701-1001**

	lm W2	lm W3	lm W4
704-2111**01**WWXX AS	3370	3550	4020

ARTIS 2 SINGLE SHELF R

DOUBLE ASYMMETRIC

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	**2 x 1050mA - 80W**
Order driver switchable	**2 x 24-127484**
Order driver Dali dimm.	**2 x 24-127490**
Order driver BLUETOOTH dimm.	**2 x 701-1001**

	lm W2	lm W3	lm W4
704-2121**02**WWXX DAS	6750	7110	8040



ARTIS LIGHT GUIDER ARTIS

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



LED DRIVER ARTIS R & ARTIS MATRIX R

24-127**484** W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**490** W	DALI Dimm.	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm



Asymm.

D-Asymm.

ARTIS 1 R

ASYMMETRIC

Einbaustrahler mit Wallwasseroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Wahlweise schaltbar, DALI oder Bluetooth dimmbar
Bluetooth Version über Molto Luce Smart APP steuerbar

Recessed spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Optionally switchable, DALI dimmable or Bluetooth
Bluetooth version controllable with Molto Luce Smart APP

Incasso con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Disponibile in versione on/off, DALI oppure dimm. Bluetooth
Versione Bluetooth controllabile via Molto Luce Smart APP

Spot encastré avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
Option on/off, DALI ou Bluetooth dimmable
Version Bluetooth contrôlable via Molto Luce Smart APP

IP 20 CE

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	**1050mA - 40W**
Order driver switchable	**24-127484**
Order driver Dali dimm.	**24-127490**
Order driver BLUETOOTH dimm.	**701-1001**

	lm W2	lm W3	lm W4
704-2110101WWXX AS	3690	3880	4390

ARTIS 2 R

DOUBLE ASYMMETRIC

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	**2 x 1050mA - 80W**
Order driver switchable	**2 x 24-127484**
Order driver Dali dimm.	**2 x 24-127490**
Order driver BLUETOOTH dimm.	**2 x 701-1001**

	lm W2	lm W3	lm W4
704-2120102WWXX DAS	7380	7760	8780



ARTIS LIGHT GUIDER ARTIS

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



LED DRIVER ARTIS R & ARTIS MATRIX R

24-127484	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

Design: INHOUSE



Asymm.

D-Asymm.

ARTIS 1 MATRIX FLOOR R

ASYMMETRIC

Einbaustrahler mit Wallwasseroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Wahlweise schaltbar, DALI oder Bluetooth dimmbar
Bluetooth Version über Molto Luce Smart APP steuerbar

Recessed spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Optionally switchable, DALI dimmable or Bluetooth
Bluetooth version controllable with Molto Luce Smart APP

Incasso con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Disponibile in versione on/off, DALI oppure dimm. Bluetooth
Versione Bluetooth controllabile via Molto Luce Smart APP

Spot encastré avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
Option on/off, DALI ou Bluetooth dimmable
Version Bluetooth contrôlable via Molto Luce Smart APP

IP 20 CE

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	**1050mA - 40W**
Order driver switchable	**24-127484**
Order driver Dali dimm.	**24-127490**
Order driver BLUETOOTH dimm.	**701-1001**

	lm W2	lm W3	lm W4
704-2110301WWXX AS	3690	3880	4390

ARTIS 2 MATRIX FLOOR R

DOUBLE ASYMMETRIC

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	**2 x 1050mA - 80W**
Order driver switchable	**2 x 24-127484**
Order driver Dali dimm.	**2 x 24-127490**
Order driver BLUETOOTH dimm.	**2 x 701-1001**

	lm W2	lm W3	lm W4
704-2120302WWXX DAS	7380	7760	8780

ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

Detailinformation Smart Bluetooth / Smart Bluetooth Konverter: Seite 532
Detail information Smart Bluetooth / Smart Bluetooth driver: page 532

Design: INHOUSE

VARIDO

Die perfekte Kombination aus Entblendung, schlankem Design und homogener, breiter Lichtverteilung.
The perfect combination from glare control, slim design and homogeneous, wide light distribution.

Design: INHOUSE

Stromschienenleuchte aus Metall
Feinstrukturlack in Weiß oder Schwarz
Breitstrahlend
Leuchte 350° drehbar

Sheet metal LED track luminaire
Microstructure painting in white or black
Wide-beam
Luminaire 350° swiveling

Lampada da binario in metallo
Finitura in bianco o nero
Fascio largo
Girevole a 350°

Luminaire à rail métallique
Laque à texture fine en blanc ou noir
Large faisceau
luminaire orientable à 350°

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP20

VARIDO TRACK

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 47W

679-0010**30213**XXY	W2	breitstrahlend / wide beam	4550lm
679-0010**30219**XXY	W3	breitstrahlend / wide beam	4550lm
679-0010**30214**XXY	W4	breitstrahlend / wide beam	4810lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 55
S black = 66

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B BLUETOOTH dimm = b

VARIDO TRACK

Design: INHOUSE

MOVA M

MORE VARIATIONS - MORE FLEXIBILITY

3-PHASEN ADAPTER | 3-PHASE ADAPTER

- SCHALTBAR
- PULSE DALI DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR + SENSOR
- CASAMBI DIMMBAR

- SWITCHABLE
- PULSE DALI DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE + SENSOR
- CASAMBI DIMMABLE

STRAHLERKOPF & DEKORRING | SPOTLIGHT HOUSING & DECORATIVE RING

- DREI VERSIONEN
- DREI FARBEN
- 350° DREH- UND 90° SCHWENKBAR

- THREE VERSIONS
- THREE COLOURS
- 350° SWIVELING AND 90° TILTING

LEUCHTMITTEL | LIGHT SOURCE

- VIER LICHTFARBEN (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SECHS SONDERLICHTFARBEN
- PREMIUM CRI>90

- FOUR LIGHT COLOURS (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SIX SPECIAL LIGHT COLOURS
- PREMIUM CRI>90

OPTIK | OPTIC

- HIGH EFFICIENCY REFLEKTOR (Effizienz bis zu ~97%) nur für MOVA M
- BASIC REFLEKTOR (Basis Reflektor & Asymmetrischer Reflektor)
- DARK REFLEKTOR (Verbessert CRI und R9 Wert)
- LINSE (Exaktes Lichtbild ohne Streulicht)

- HIGH EFFICIENCY REFLECTOR (Efficiency up to ~97%) only for MOVA M
- BASIC REFLECTOR (Basic Reflector & Asymmetric Reflector)
- DARK REFLECTOR (Increased CRI und R9)
- LENS (Exact beam without stray light)

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

- GLAS (Staubschutz für Lichtquelle und Reflektor)
- SPREAD LINSE (Elliptisches Lichtbild - horizontal oder vertikal)
- SOFTENER LINSE (Weicheres Lichtbild)
- WABENRASTER (Perfekte Entblendung bei bestmöglicher Effizienz)

- GLASS (Dust protection for light source and reflector)
- SPREAD LENS (Elliptical light beam - horizontal or vertical)
- SOFTENER LENS (Softer light beam)
- HONEYCOMB (Anti-glare with best possible efficiency)

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com

Project: Bakery Fürst | Purgstall | Austria

Project: TIENDA OFICIAL GRANADA C.F. Estadio | Granada | Spain | Photo: Juanan Barros

MOVA M TRACK PROJECTS

Design: INHOUSE

Project: Marc O'Polo Shop | Vienna | Austria

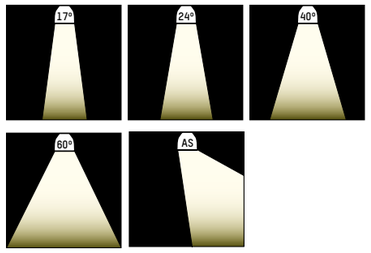

Asymm.

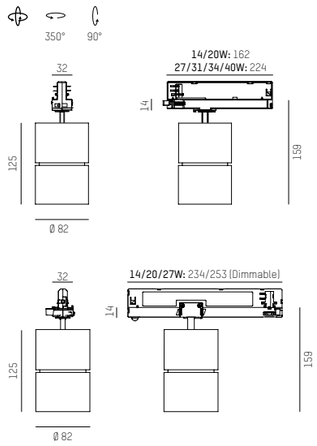

MOVA M BASIC TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 5 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteurs en 5 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

SYS 14W

	W2	W3	W4
695-11CX112WWXXY (17°)	1280lm	1500lm	1580lm
695-11CX113WWXXY (24°)	1280lm	1500lm	1580lm
695-11CX114WWXXY (40°)	1280lm	1500lm	1580lm
695-11CX115WWXXY (60°)	1280lm	1500lm	1580lm
695-11CX116WWXXY (AS)	1280lm	1500lm	1580lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
695-11CX212WWXXY (17°)	1760lm	2070lm	2170lm
695-11CX213WWXXY (24°)	1760lm	2070lm	2170lm
695-11CX214WWXXY (40°)	1760lm	2070lm	2170lm
695-11CX215WWXXY (60°)	1760lm	2070lm	2170lm
695-11CX216WWXXY (AS)	1760lm	2070lm	2170lm

SYS 27W

	W2	W3	W4
695-11CX312WWXXY (17°)	2360lm	2770lm	2900lm
695-11CX313WWXXY (24°)	2360lm	2770lm	2900lm
695-11CX314WWXXY (40°)	2360lm	2770lm	2900lm
695-11CX315WWXXY (60°)	2360lm	2770lm	2900lm
695-11CX316WWXXY (AS)	2360lm	2770lm	2900lm

SYS 31W

	W2	W3	W4
695-11CX412WWXXY (17°)	2640lm	3100lm	3250lm
695-11CX413WWXXY (24°)	2640lm	3100lm	3250lm
695-11CX414WWXXY (40°)	2640lm	3100lm	3250lm
695-11CX415WWXXY (60°)	2640lm	3100lm	3250lm
695-11CX416WWXXY (AS)	2640lm	3100lm	3250lm

SYS 34W

	W2	W3	W4
695-11CX513WWXXY (24°)	3100lm	3640lm	3820lm
695-11CX514WWXXY (40°)	3100lm	3640lm	3820lm
695-11CX516WWXXY (AS)	3100lm	3640lm	3820lm

SYS 40W

	W2	W3	W4
695-11CX613WWXXY (24°)	3490lm	4100lm	4300lm
695-11CX614WWXXY (40°)	3490lm	4100lm	4300lm
695-11CX616WWXXY (AS)	3490lm	4100lm	4300lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER
- without glass = 0
- with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 LED 4000K = 24 CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR
- SM silver matt = 4.....44
- W white = 5.....55
- S black = 6.....66

Y = DIMMBAR/DIMMABLE
- S switchable = 0
- P PULSE DALI dimm = p
- B BLUETOOTH dimm = b

MOVA M TRACK

Design: INHOUSE



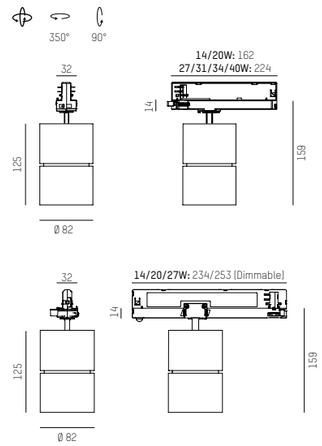

MOVA M HIGH EFFICIENCY TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
HIGH EFFICIENCY Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
HIGH EFFICIENCY reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
HIGH EFFICIENCY riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
HIGH EFFICIENCY réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20

SYS 14W

	W2	W3	W4
695-11CX123WWXXY (24°)	1380lm	1630lm	1700lm
695-11CX124WWXXY (40°)	1380lm	1630lm	1700lm
695-11CX125WWXXY (60°)	1380lm	1630lm	1700lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
695-11CX223WWXXY (24°)	1910lm	2240lm	2350lm
695-11CX224WWXXY (40°)	1910lm	2240lm	2350lm
695-11CX225WWXXY (60°)	1910lm	2240lm	2350lm

SYS 27W

	W2	W3	W4
695-11CX323WWXXY (24°)	2550lm	3000lm	3140lm
695-11CX324WWXXY (40°)	2550lm	3000lm	3140lm
695-11CX325WWXXY (60°)	2550lm	3000lm	3140lm

SYS 31W

	W2	W3	W4
695-11CX423WWXXY (24°)	2860lm	3360lm	3520lm
695-11CX424WWXXY (40°)	2860lm	3360lm	3520lm
695-11CX425WWXXY (60°)	2860lm	3360lm	3520lm

SYS 34W

	W2	W3	W4
695-11CX523WWXXY (24°)	3350lm	3940lm	4130lm
695-11CX524WWXXY (40°)	3350lm	3940lm	4130lm
695-11CX525WWXXY (60°)	3350lm	3940lm	4130lm

SYS 40W

	W2	W3	W4
695-11CX623WWXXY (24°)	3780lm	4440lm	4650lm
695-11CX624WWXXY (40°)	3780lm	4440lm	4650lm
695-11CX625WWXXY (60°)	3780lm	4440lm	4650lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

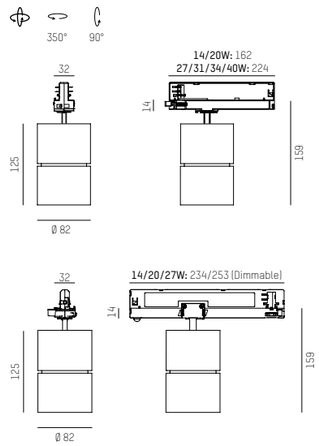

MOVA M DARK TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

SYS 14W

		W2	W3	W4
695-11CX162WWXXY	17°	760lm	890lm	930lm
695-11CX163WWXXY	24°	760lm	890lm	930lm
695-11CX164WWXXY	40°	760lm	890lm	930lm
695-11CX165WWXXY	60°	760lm	890lm	930lm

SYS 20W

		W2	W3	W4
695-11CX262WWXXY	17°	1030lm	1210lm	1270lm
695-11CX263WWXXY	24°	1030lm	1210lm	1270lm
695-11CX264WWXXY	40°	1030lm	1210lm	1270lm
695-11CX265WWXXY	60°	1030lm	1210lm	1270lm

SYS 27W

		W2	W3	W4
695-11CX362WWXXY	17°	1470lm	1730lm	1810lm
695-11CX363WWXXY	24°	1470lm	1730lm	1810lm
695-11CX364WWXXY	40°	1470lm	1730lm	1810lm
695-11CX365WWXXY	60°	1470lm	1730lm	1810lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER
without glass = 0
with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR
SM silver matt = 4.....44
W white = 5.....55
S black = 6.....66

Y = DIMMBAR/DIMMABLE
S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B BLUETOOTH dimm = b

MOVA M TRACK

Design: INHOUSE



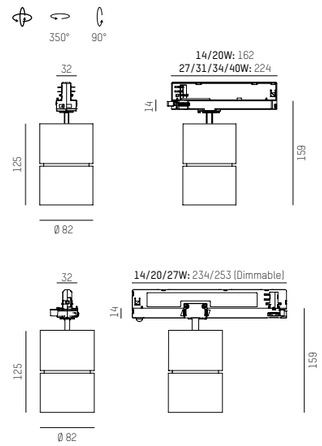

MOVA M LENS TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20

SYS 14W

		W2	W3	W4
695-110X131WWXXY	10°	680lm	800lm	840lm
695-110X132WWXXY	20°	1230lm	1450lm	1520lm
695-110X133WWXXY	24°	1340lm	1570lm	1650lm
695-110X134WWXXY	40°	1260lm	1480lm	1550lm
695-110X135WWXXY	55°	1000lm	1170lm	1230lm

SYS 20W

		W2	W3	W4
695-110X232WWXXY	20°	1700lm	2000lm	2090lm
695-110X233WWXXY	24°	1840lm	2170lm	2270lm
695-110X234WWXXY	40°	1740lm	2050lm	2140lm
695-110X235WWXXY	55°	1380lm	1620lm	1690lm

SYS 27W

		W2	W3	W4
695-110X332WWXXY	20°	2270lm	2670lm	2800lm
695-110X333WWXXY	24°	2470lm	2900lm	3040lm
695-110X334WWXXY	40°	2330lm	2740lm	2860lm
695-110X335WWXXY	55°	1840lm	2170lm	2270lm

SYS 31W

		W2	W3	W4
695-110X432WWXX0	20°	2540lm	2990lm	3130lm
695-110X433WWXX0	24°	2760lm	3240lm	3400lm
695-110X434WWXX0	40°	2600lm	3060lm	3200lm
695-110X435WWXX0	55°	2060lm	2420lm	2540lm

SYS 35W

		W2	W3	W4
695-110X732WWXX0	20°	2930lm	3440lm	3610lm
695-110X733WWXX0	24°	3180lm	3740lm	3910lm
695-110X734WWXX0	40°	3000lm	3520lm	3690lm
695-110X735WWXX0	55°	2370lm	2790lm	2920lm

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

Project: Mercedes Showroom | Dubai | VAE | Photo: yasserphotography.com

MOVA M R PROJECTS

Design: INHOUSE

Project: MOLTO LUCE STAND Euroshop 2020 | Düsseldorf | Germany

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

Asymm.



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 5 beam angles
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 5 faisceaux disponibles
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M TURN BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-51C0012WWXX0 17°	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-51C0013WWXX0 24°	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-51C0014WWXX0 40°	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-51C0015WWXX0 60°	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-51C0016WWXX0 AS°	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Order converter not dimm.	24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-51C0913WWXX0 24°	3100	3640	3820	3490	4100	4300
695-51C0914WWXX0 40°	3100	3640	3820	3490	4100	4300

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER
without glass = 0
with glass = 1

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR
SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN BASIC R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

MOVA M TURN R

Design: INHOUSE

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536





Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
HIGH EFFICIENCY Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
HIGH EFFICIENCY reflector in 3 beam angles
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
HIGH EFFICIENCY riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
HIGH EFFICIENCY réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M TURN HIGH EFFICIENCY R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-51C0023WWXX0 24°	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520
695-51C0024WWXX0 40°	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520
695-51C0025WWXX0 60°	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Order converter not dimm.	24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-51C0923WWXX0 24°	3350	3940	4130	3780	4440	4650
695-51C0924WWXX0 40°	3350	3940	4130	3780	4440	4650
695-51C0925WWXX0 60°	3350	3940	4130	3780	4440	4650

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER
without glass = 0
with glass = 1

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR
SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN HIGH EFFICIENCY R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-51C0062WWXX0 17°	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0063WWXX0 24°	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0064WWXX0 40°	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0065WWXX0 60°	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

without glass = 0
with glass = 1

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN DARK R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

MOVA M TURN R

Design: INHOUSE

DIM2 SPOT DIM2
WARM

Info: Seite / page 534-536





Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

MOVA M TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W		
Order converter not dimm.	24-127530n		
Order converter Dali dimm.	24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4
695-5100a31WWXX0 10°	680	800	840
695-5100032WWXX0 20°	1230	1450	1520
695-5100033WWXX0 24°	1340	1570	1650
695-5100034WWXX0 40°	1260	1480	1550
695-5100035WWXX0 55°	1000	1170	1220

Power feed	500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W			900mA - 31W		
Order converter not dimm.	24-127532n			24-127534n			24-127484n			24-127536n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-5100032WWXX0 20°	1700	2000	2090	2270	2670	2800	2540	2990	3130	2930	3440	3610
695-5100033WWXX0 24°	1840	2170	2270	2470	2900	3040	2760	3240	3400	3180	3740	3910
695-5100034WWXX0 40°	1740	2050	2140	2330	2740	2860	2600	3060	3200	3000	3520	3690
695-5100035WWXX0 55°	1380	1620	1960	1840	2170	2270	2060	2420	2540	2370	2790	2920

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN LENS R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Asymm.



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 5 beam angles

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 5 faisceaux disponibles

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-61C0012WWXX0 17°	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-61C0013WWXX0 24°	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-61C0014WWXX0 40°	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-61C0015WWXX0 60°	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250
695-61C0016WWXX0 AS	1280	1500	1580	1760	2070	2170	2360	2770	2900	2640	3100	3250

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Order converter not dimm.	24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-61C0913WWXX0 24°	3040	3470	3740	3420	4020	4210
695-61C0914WWXX0 40°	3040	3470	3740	3420	4020	4210
695-61C0916WWXX0 AS	3100	3640	3820			

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER
- without glass = 0
- with glass = 1

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR
- SM silver matt = 44
- W white = 55
- S black = 66

LED CONVERTER MOVA M BASIC R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

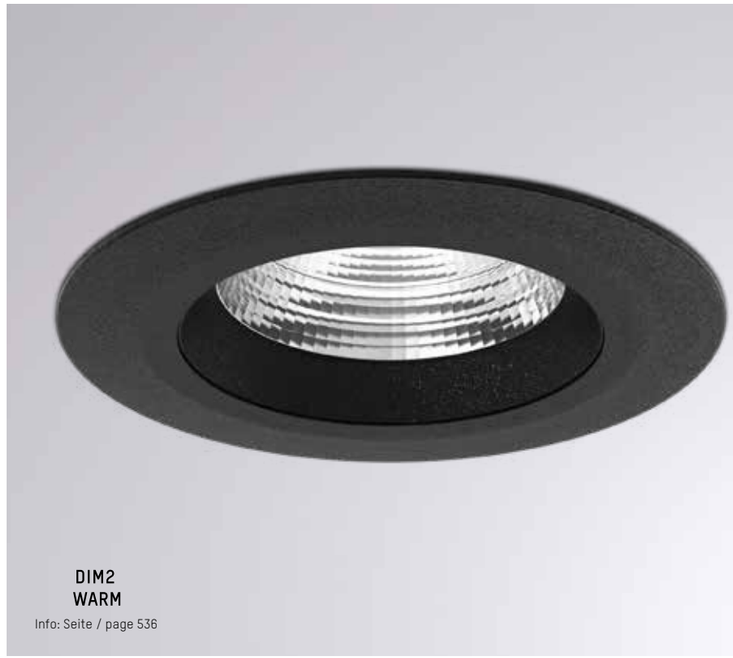





Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
HIGH EFFICIENCY Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
HIGH EFFICIENCY reflector in 3 beam angles

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
HIGH EFFICIENCY riflettore in 3 fasci di emissione

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
HIGH EFFICIENCY réflecteurs en 3 faisceaux disponibles

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M HIGH EFFICIENCY R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-61C0023WWXX0 24°	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520
695-61C0024WWXX0 40°	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520
695-61C0025WWXX0 60°	1380	1630	1700	1910	2240	2350	2550	3000	3140	2860	3360	3520

Power feed	900mA - 29W			1050mA - 35W		
Order converter not dimm.	24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-61C0923WWXX0 24°	3350	3940	4130	3780	4440	4650
695-61C0924WWXX0 40°	3350	3940	4130	3780	4440	4650
695-61C0925WWXX0 60°	3350	3940	4130	3780	4440	4650

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER
- without glass = 0
- with glass = 1

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR
- SM silver matt = 44
- W white = 55
- S black = 66

LED CONVERTER MOVA M HIGH EFFICIENCY R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537



MOVA M DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 5 faisceaux disponibles

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-61C0062WWXX0 17°	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-61C0063WWXX0 24°	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-61C0064WWXX0 40°	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-61C0065WWXX0 60°	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

without glass = 0
with glass = 1

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M DARK R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Design: INHOUSE

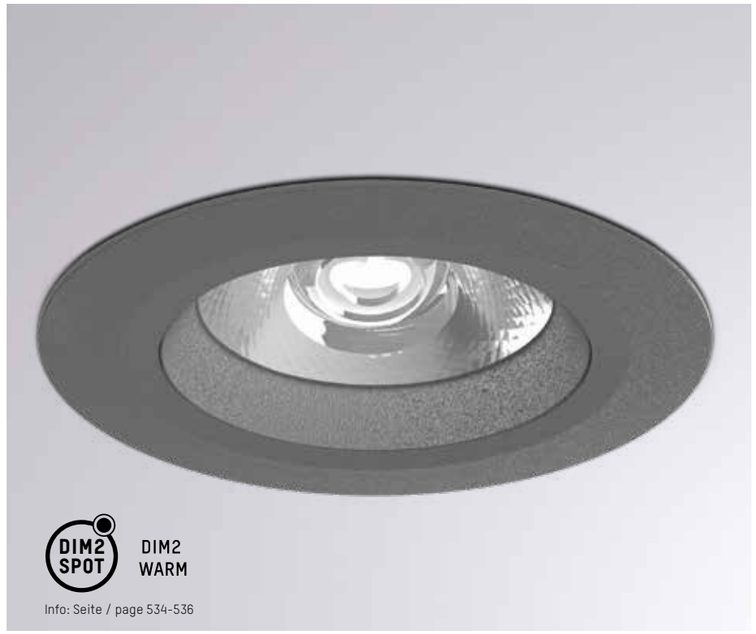

DIM2 SPOT DIM2
WARM

Info: Seite / page 534-536





MOVA M LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

Power feed	350mA - 12W		
Order converter not dimm.	24-127530n		
Order converter Dali dimm.	24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4
695-6100a31WWXX0 10°	680	800	840
695-6100032WWXX0 20°	1230	1450	1520
695-6100033WWXX0 24°	1340	1570	1650
695-6100034WWXX0 40°	1260	1480	1550
695-6100035WWXX0 55°	1000	1170	1220

Power feed	500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W			900mA - 31W		
Order converter not dimm.	24-127532n			24-127534n			24-127484n			24-127536n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
695-6100032WWXX0 20°	1700	2000	2090	2270	2670	2800	2540	2990	3130	2930	3440	3610
695-6100033WWXX0 24°	1840	2170	2270	2470	2900	3040	2760	3240	3400	3180	3740	3910
695-6100034WWXX0 40°	1740	2050	2140	2330	2740	2860	2600	3060	3200	3000	3520	3690
695-6100035WWXX0 55°	1380	1620	1960	1840	2170	2270	2060	2420	2540	2370	2790	2920

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA M LENS R

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	W	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

MOVA S

MORE VARIATIONS - MORE FLEXIBILITY

3-PHASEN ADAPTER | 3-PHASE ADAPTER

- SCHALTBAR
- PULSE DALI DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR + SENSOR
- CASAMBI DIMMBAR

- SWITCHABLE
- PULSE DALI DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE + SENSOR
- CASAMBI DIMMABLE

VOLARE ADAPTER | VOLARE ADAPTER

- SCHALTBAR
- ZIGBEE DIMMBAR

- SWITCHABLE
- ZIGBEE DIMMABLE

STRAHLERKOPF & DEKORRING | SPOTLIGHT HOUSING & DECORATIVE RING

- DREI FARBEN
- 350° DREH- UND 90° SCHWENKBAR

- THREE COLOURS
- 350° SWIVELING AND 90° TILTING

LEUCHTMITTEL | LIGHT SOURCE

- VIER LICHTFARBEN (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SECHS SONDERLICHTFARBEN
- PREMIUM CRI>90

- FOUR LIGHT COLOURS (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SIX SPECIAL LIGHT COLOURS
- PREMIUM CRI>90

OPTIK | OPTIC

- BASIC REFLEKTOR (Basis Reflektor & Asymmetrischer Reflektor)
- LINSE (Exaktes Lichtbild ohne Streulicht)
- DARK REFLEKTOR (Verbessert CRI und R9 Wert)

- BASIC REFLECTOR (Basic Reflector & Asymmetric Reflector)
- LENS (Exact beam without stray light)
- DARK REFLECTOR (Increased CRI und R9)

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

- GLAS (Staubschutz für Lichtquelle und Reflektor)
- SPREAD LINSE (Elliptisches Lichtbild - horizontal oder vertikal)
- WABENRASTER (Perfekte Entblendung bei bestmöglicher Effizienz)

- GLASS (Dust protection for light source and reflector)
- SPREAD LENS (Elliptical light beam - horizontal or vertical)
- HONEYCOMB (Anti-glare with best possible efficiency)

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com

Info: Seite / page 536



MOVA S BASIC TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-12CX012WWXX0	17°	760lm	850lm	930lm
495-12CX013WWXX0	24°	760lm	850lm	930lm
495-12CX014WWXX0	40°	760lm	850lm	930lm

SYS 14W

		W2	W3	W4
495-12CX112WWXXY	17°	1270lm	1420lm	1560lm
495-12CX113WWXXY	24°	1270lm	1420lm	1560lm
495-12CX114WWXXY	40°	1270lm	1420lm	1560lm

SYS 20W

		W2	W3	W4
495-12CX212WWXXY	17°	1730lm	1940lm	2130lm
495-12CX213WWXXY	24°	1730lm	1940lm	2130lm
495-12CX214WWXXY	40°	1730lm	1940lm	2130lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER
- without glass = 0
- with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 LED 4000K = 24 CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR
- SV silver matt = 4.....44
- W white = 5.....55
- S black = 6.....66

Y = DIMMBAR/DIMMABLE
- S switchable = 0
- P PULSE DALI dimm = p
- B BLUETOOTH dimm = b

MOVA S TRACK

Design: INHOUSE

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537



MOVA S DARK TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

SYS 8W

		W2	W3	
495-12CX062WWXX0	17°	390lm	440lm	480lm
495-12CX063WWXX0	24°	440lm	490lm	540lm
495-12CX064WWXX0	40°	500lm	570lm	620lm

SYS 14W

		W2	W3	W4
495-12CX162WWXXY	17°	650lm	730lm	790lm
495-12CX163WWXXY	24°	730lm	820lm	900lm
495-12CX164WWXXY	40°	840lm	940lm	1030lm

SYS 20W

		W2	W3	W4
495-12CX263WWXXY	24°	1000lm	1120lm	1220lm
495-12CX264WWXXY	40°	1150lm	1290lm	1410lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH **Info: Seite 538-541**
BLUETOOTH **Info: page 538-541**

IP 20 CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver matt = 4.....44**
- W **white = 5.....55**
- S **black = 6.....66**

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- P **PULSE DALI dimm = p**
- B **BLUETOOTH dimm = b**

MOVA S TRACK

Design: INHOUSE

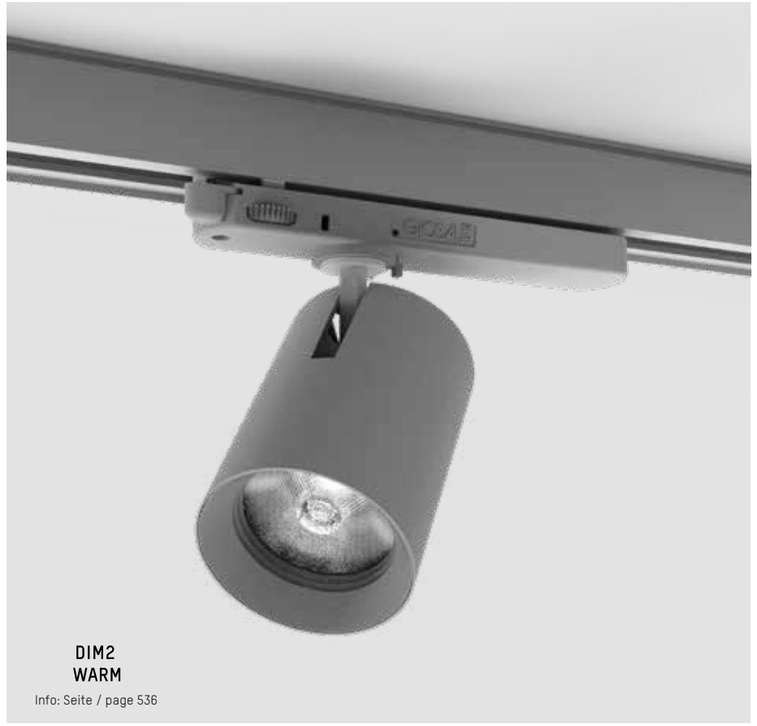

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

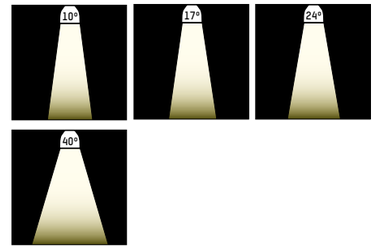



MOVA S LENS TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite, LED driver intégré, LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-120X031WWXX0	10°	620lm	700lm	770lm
495-120X032WWXX0	17°	690lm	770lm	850lm
495-120X033WWXX0	24°	690lm	770lm	850lm
495-120X034WWXX0	40°	690lm	770lm	850lm

SYS 14W

		W2	W3	W4
495-120X131WWXXY	10°	1040lm	1170lm	1280lm
495-120X132WWXXY	17°	1150lm	1290lm	1410lm
495-120X133WWXXY	24°	1150lm	1290lm	1410lm
495-120X134WWXXY	40°	1150lm	1290lm	1410lm

SYS 20W

		W2	W3	W4
495-120X232WWXXY	17°	1570lm	1760lm	1920lm
495-120X233WWXXY	24°	1570lm	1760lm	1920lm
495-120X234WWXXY	40°	1570lm	1760lm	1920lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH **Info: Seite 538-541**
BLUETOOTH **Info: page 538-541**

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20 CE

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

MOVA S L BASIC TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-16CX012WWXX0	17°	350lm	400lm	430lm
495-16CX013WWXX0	24°	350lm	400lm	430lm
495-16CX014WWXX0	40°	350lm	400lm	430lm

SYS 14W

		W2	W3	W4
495-16CX112WWXXY	17°	590lm	660lm	720lm
495-16CX113WWXXY	24°	590lm	660lm	720lm
495-16CX114WWXXY	40°	590lm	660lm	720lm

SYS 20W

		W2	W3	W4
495-16CX212WWXXY	17°	800lm	900lm	980lm
495-16CX213WWXXY	24°	800lm	900lm	980lm
495-16CX214WWXXY	40°	800lm	900lm	980lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER
- without glass = 0
- with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR
- W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 LED 4000K = 24 CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR
- SM silver matt = 4.....44
- W white = 5.....55
- S black = 6.....66

Y = DIMMBAR/DIMMABLE
- S switchable = 0
- P PULSE DALI dimm = p
- B BLUETOOTH dimm = b

MOVA S L TRACK

Design: INHOUSE

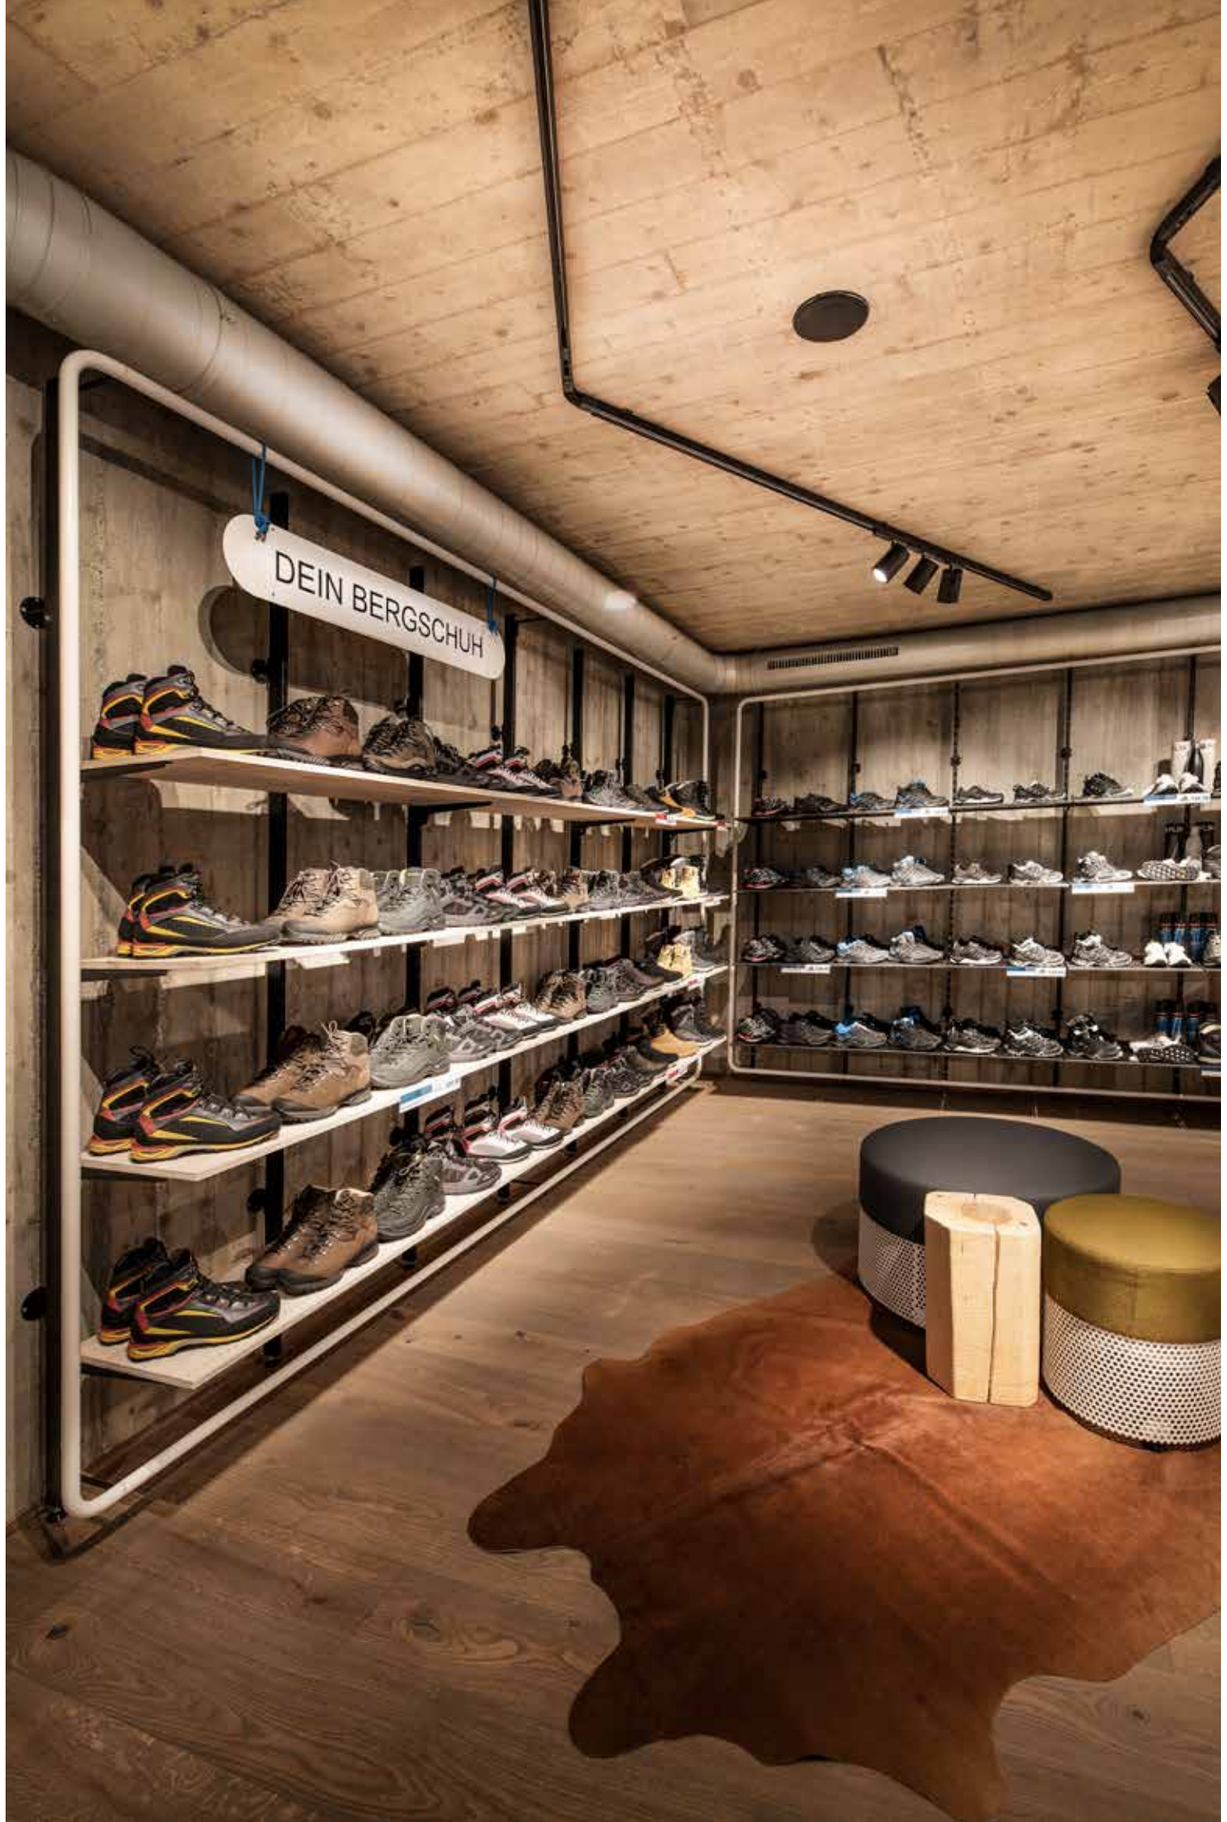

Project: Intersport | Längenfeld | Austria | Photo: hochundquerformat.

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537



MOVA S L DARK TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-16CX062WWXX0	17°	200lm	220lm	240lm
495-16CX063WWXX0	24°	210lm	230lm	250lm
495-16CX064WWXX0	40°	190lm	210lm	230lm

SYS 14W

		W2	W3	W4
495-16CX162WWXXY	17°	330lm	370lm	400lm
495-16CX163WWXXY	24°	340lm	380lm	420lm
495-16CX164WWXXY	40°	310lm	350lm	380lm

SYS 20W

		W2	W3	W4
495-16CX263WWXXY	24°	470lm	520lm	570lm
495-16CX264WWXXY	40°	420lm	470lm	520lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH **Info: Seite 538-541**
BLUETOOTH **Info: page 538-541**

IP 20 ☐ CE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver matt = 4.....44**
- W **white = 5.....55**
- S **black = 6.....66**

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- (S) **switchable = 0**
- (P) **PULSE DALI dimm = p**
- (B) **BLUETOOTH dimm = b**

MOVA S L TRACK

Design: INHOUSE

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

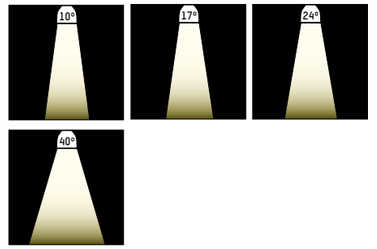



MOVA S L LENS TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite, LED driver intégré, LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

SYS 8W

		W2	W3	W4
495-170X031WWXX0	10°	530lm	600lm	660lm
495-170X032WWXX0	17°	590lm	660lm	720lm
495-170X033WWXX0	24°	590lm	660lm	720lm
495-170X034WWXX0	40°	590lm	660lm	720lm

SYS 14W

		W2	W3	W4
495-170X131WWXXY	10°	890lm	1000lm	1090lm
495-170X132WWXXY	17°	980lm	1100lm	1200lm
495-170X133WWXXY	24°	980lm	1100lm	1200lm
495-170X134WWXXY	40°	980lm	1100lm	1200lm

SYS 20W

		W2	W3	W4
495-170X232WWXXY	17°	1340lm	1500lm	1640lm
495-170X233WWXXY	24°	1340lm	1500lm	1640lm
495-170X234WWXXY	40°	1340lm	1500lm	1640lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH **Info: Seite 538-541**
BLUETOOTH **Info: page 538-541**

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20 ☐ CE

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Passend für LED Retrofit QPAR 16.
Exkl. Leuchtmittel.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Suitable for LED Retrofit QPAR 16.
Without lamps.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Compatibile con lampadine LED Retrofit QPAR16.
Lampadine escluse.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Compatible avec les ampoules LED QPAR16 Retrofit.
Sans ampoules.

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20

MOVA S GU10 TRACK

1 x QPAR 16· GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

495-7200**0000**0**XX**0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 36° **30-**675**4**17
QPAR 16· 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 36° **30-**705**2**51

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

SM **silver matt =** 44
W **white =** 55
S **black =** 66

MOVA S GU10 TRACK

Design: INHOUSE

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

MOVA S TURN BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
495-52C0d12WWXX0 17°	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130
495-52C0d13WWXX0 24°	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130
495-52C0d14WWXX0 40°	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

without glass = 0
with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA S TURN BASIC R

24-122360	W	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

MOVA S TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
495-52C0d62WWXX0 17°	390	440	480	650	730	790	nicht verfügbar / not avalable		
495-52C0d63WWXX0 24°	440	490	540	730	820	900	1000	1120	1220
495-52C0d64WWXX0 40°	500	570	620	840	940	1030	1150	1290	1410

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

without glass = 0
with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 44
W white = 55
S black = 66

LED CONVERTER MOVA S TURN DARK R

24-122360	W	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

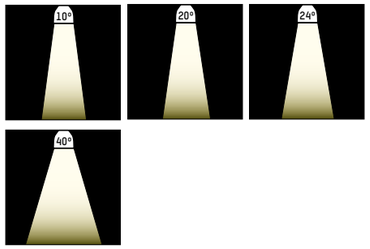



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

MOVA S TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	**200mA - 8W**	**350mA - 12W**	**500mA - 17W**
Order converter not dimm.	**24-122360**	**24-127530n**	**24-127532n**
Order converter Dali dimm.	**24-127490**	**24-127490**	**24-127490**
Order conv. BLUETOOTH dimm.	**701-1001**	**701-1001**	**701-1001**

		lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
495-5200**a31**WWXX0	10°	620	700	770	1040	1170	1280	nicht verfügbar / not avalable		
495-5200**032**WWXX0	20°	690	770	850	1150	1290	1410	1570	1760	1920
495-5200**033**WWXX0	24°	690	770	850	1150	1290	1410	1570	1760	1920
495-5200**034**WWXX0	40°	690	770	850	1150	1290	1410	1570	1760	1920

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver matt = 44**
- W **white = 55**
- S **black = 66**

LED CONVERTER MOVA S TURN LENS R

24-122**360**	W	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127**530n**	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**532n**	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-1274**90**	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

MOVA S TURN R

Design: INHOUSE

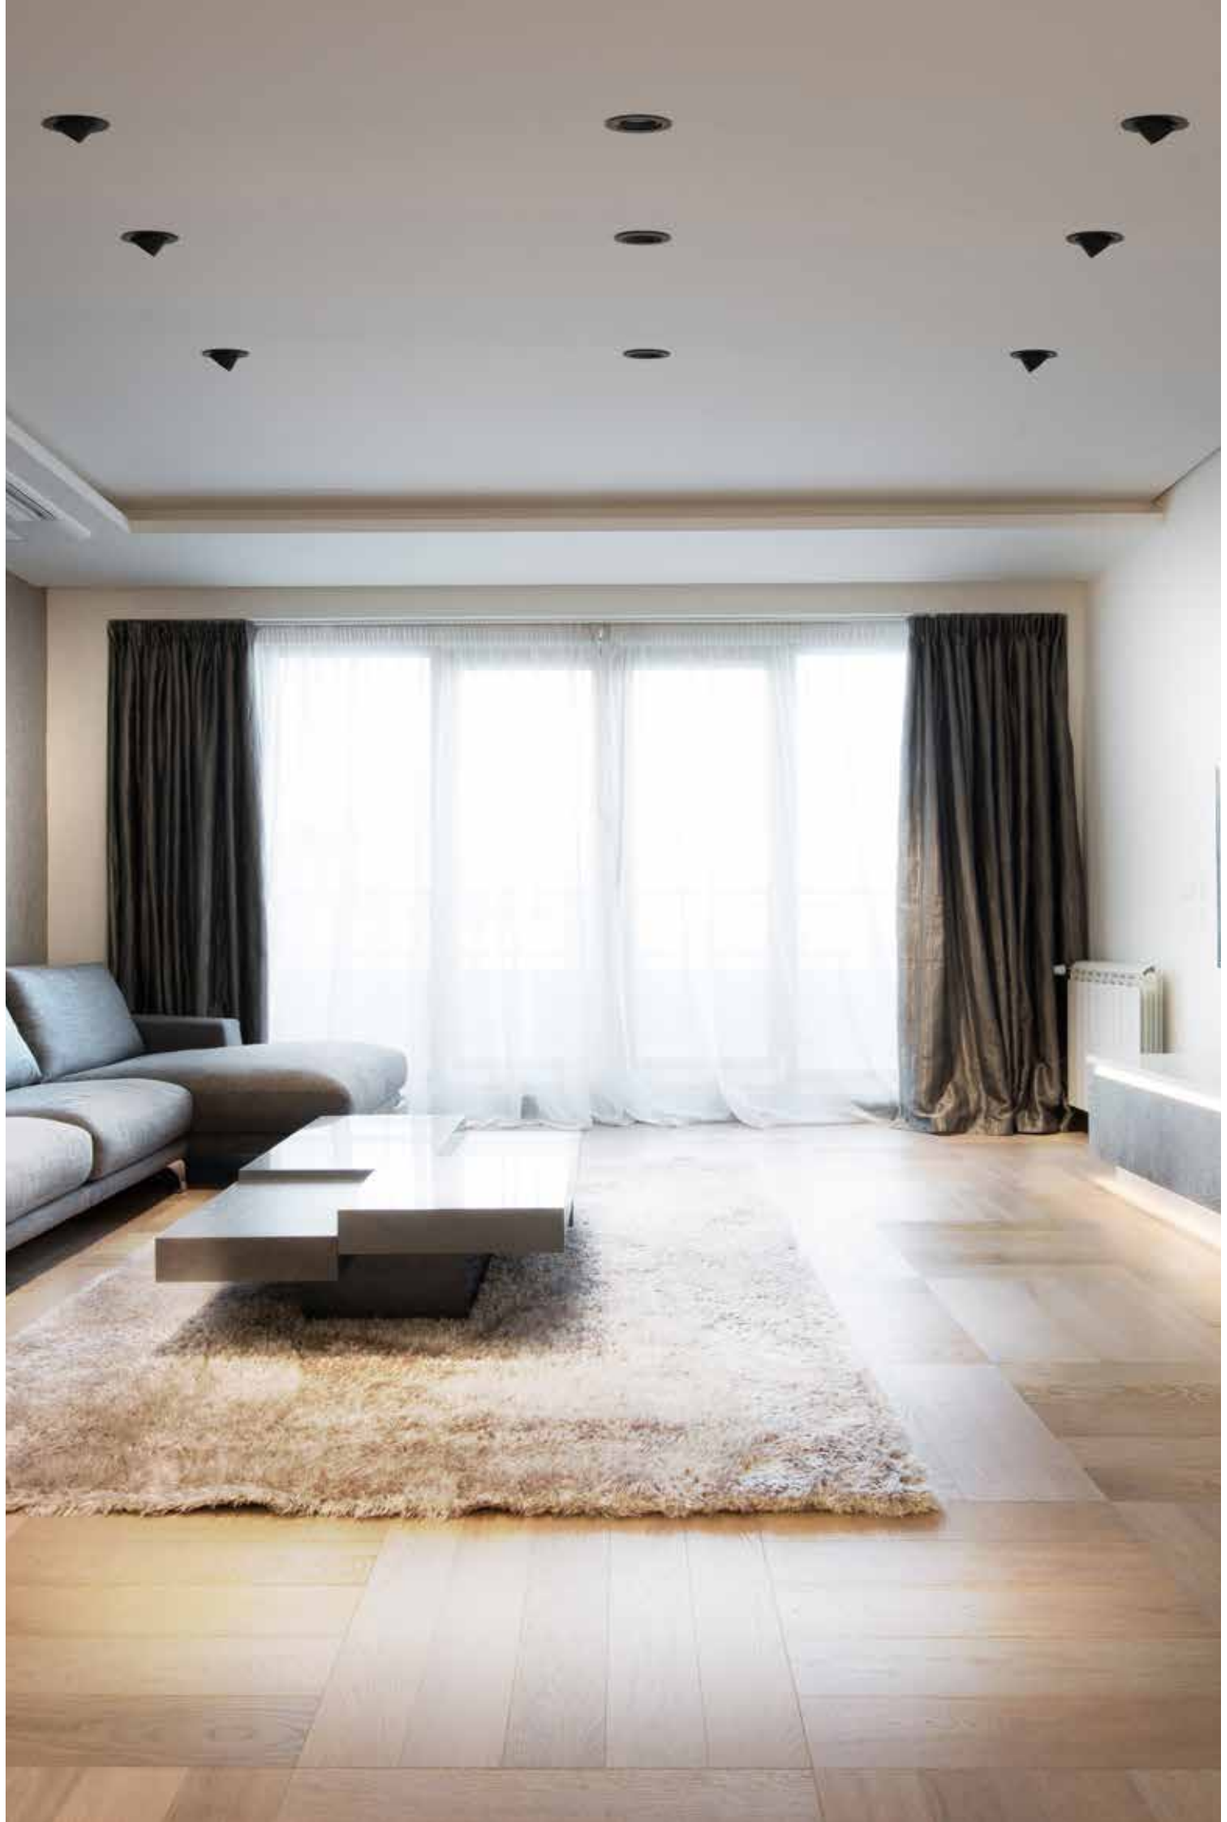

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



MOVA S L TURN BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

Power feed		**200mA - 8W**			**350mA - 12W**			**500mA - 17W**		
Order converter not dimm.		**24-122360**			**24-127530n**			**24-127532n**		
Order converter Dali dimm.		**24-127490**			**24-127490**			**24-127490**		
Order conv. BLUETOOTH dimm.		**701-1001**			**701-1001**			**701-1001**		
		lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
495-56C0**d12**WWXX0	17°	350	400	430	590	660	720	800	900	980
495-56C0**d13**WWXX0	24°	350	400	430	590	660	720	800	900	980
495-56C0**d14**WWXX0	40°	350	400	430	590	660	720	800	900	980

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

without glass = 0
with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

SM **silver matt = 44**
W **white = 55**
S **black = 66**

LED CONVERTER MOVA S L TURN BASIC R

24-122**360**	W	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127**530n**	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**532n**	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**490**	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537



MOVA S L TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

Power feed		**200mA - 8W**			**350mA - 12W**			**500mA - 17W**		
Order converter not dimm.		**24-122360**			**24-127530n**			**24-127532n**		
Order converter Dali dimm.		**24-127490**			**24-127490**			**24-127490**		
Order conv. BLUETOOTH dimm.		**701-1001**			**701-1001**			**701-1001**		
		lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
495-56C0**d62**WWXX0	17°	200	220	240	330	370	400	nicht verfügbar / not avalable		
495-56C0**d63**WWXX0	24°	210	230	250	340	380	420	470	520	570
495-56C0**d64**WWXX0	40°	190	210	230	310	350	380	420	470	520

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

without glass = 0
with glass = 1

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

SM **silver matt = 44**
W **white = 55**
S **black = 66**

LED CONVERTER MOVA S L TURN DARK R

24-122**360**	W	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127**530n**	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**532n**	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**490**	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20 ☐ CE

MOVA S L TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	**200mA - 8W**			**350mA - 12W**			**500mA - 17W**		
Order converter not dimm.	**24-122360**			**24-127530n**			**24-127532n**		
Order converter Dali dimm.	**24-127490**			**24-127490**			**24-127490**		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	**701-1001**			**701-1001**			**701-1001**		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
495-5700**a32**WWXX0 10°	530	600	660	890	1000	1090	nicht verfügbar / not avalable		
495-5700**033**WWXX0 17°	590	660	720	980	1100	1200	1340	1500	1640
495-5700**033**WWXX0 24°	590	660	720	980	1100	1200	1340	1500	1640
495-5700**034**WWXX0 40°	590	660	720	980	1100	1200	1340	1500	1640

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver matt = 44**
- W **white = 55**
- S **black = 66**

LED CONVERTER MOVA S L TURN LENS R

24-122**360**	W	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127**530n**	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**532n**	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-1274**90**	W	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

MOVA S L TURN R

Design: INHOUSE

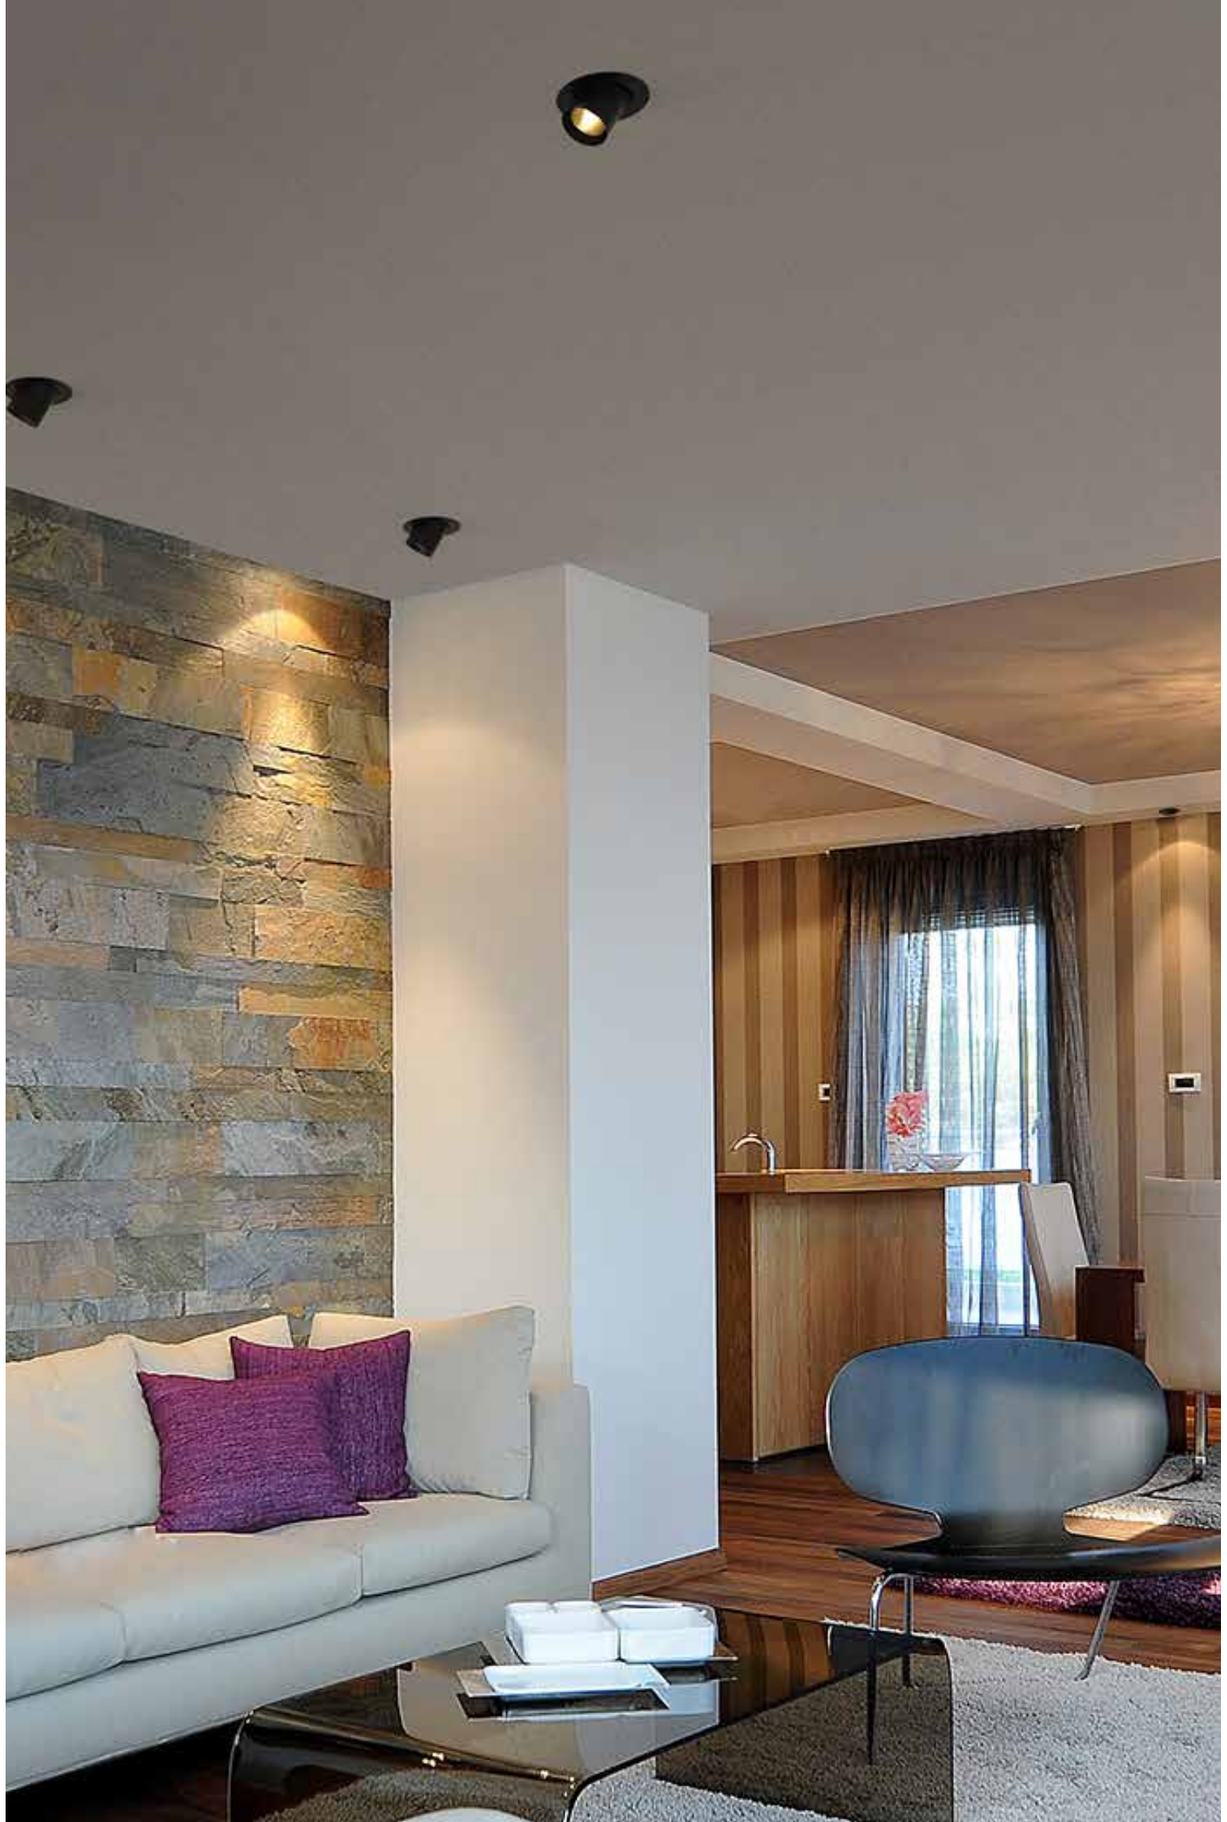

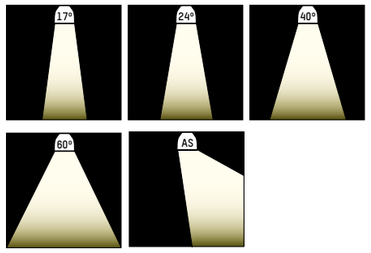

Asymm.



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguß
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Bluetooth LED Konverter im Strahlerkopf integriert
Steuerbar über Molto Luce Smart APP

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
Integrated Bluetooth LED Driver
Controllable with Molto Luce Smart APP

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 5 fasci di emissione
Bluetooth LED driver integrato
Controllabile tramite Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Pilotage de LED par Bluetooth intégré
Contrôlable avec système Molto Luce Smart APP

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH **Info: Seite 538-541**
BLUETOOTH **Info: page 538-541**

IP20

2 GO+ TRACK

BLUETOOTH

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 27W

637-0040**20149**XX**bv1**	W3	17°	2650lm
637-0040**20124**XX**bv1**	W4	17°	2900lm
637-0040**20249**XX**bv1**	W3	24°	2650lm
637-0040**20224**XX**bv1**	W4	24°	2900lm
637-0040**20349**XX**bv1**	W3	40°	2650lm
637-0040**20324**XX**bv1**	W4	40°	2900lm
637-0040**20449**XX**bv1**	W3	60°	2650lm
637-0040**20424**XX**bv1**	W4	60°	2900lm
637-0040**20549**XX**bv1**	W3	AS	2650lm
637-0040**20524**XX**bv1**	W4	AS	2500lm

BLUETOOTH GATEWAY

zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen
in addition to the app required for timed operations

701-0040

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = **FARBE/COLOUR**

SM **silver matt** = 04
W **white** = 05
S **black** = 06

2 GO+ TRACK

Design: INHOUSE

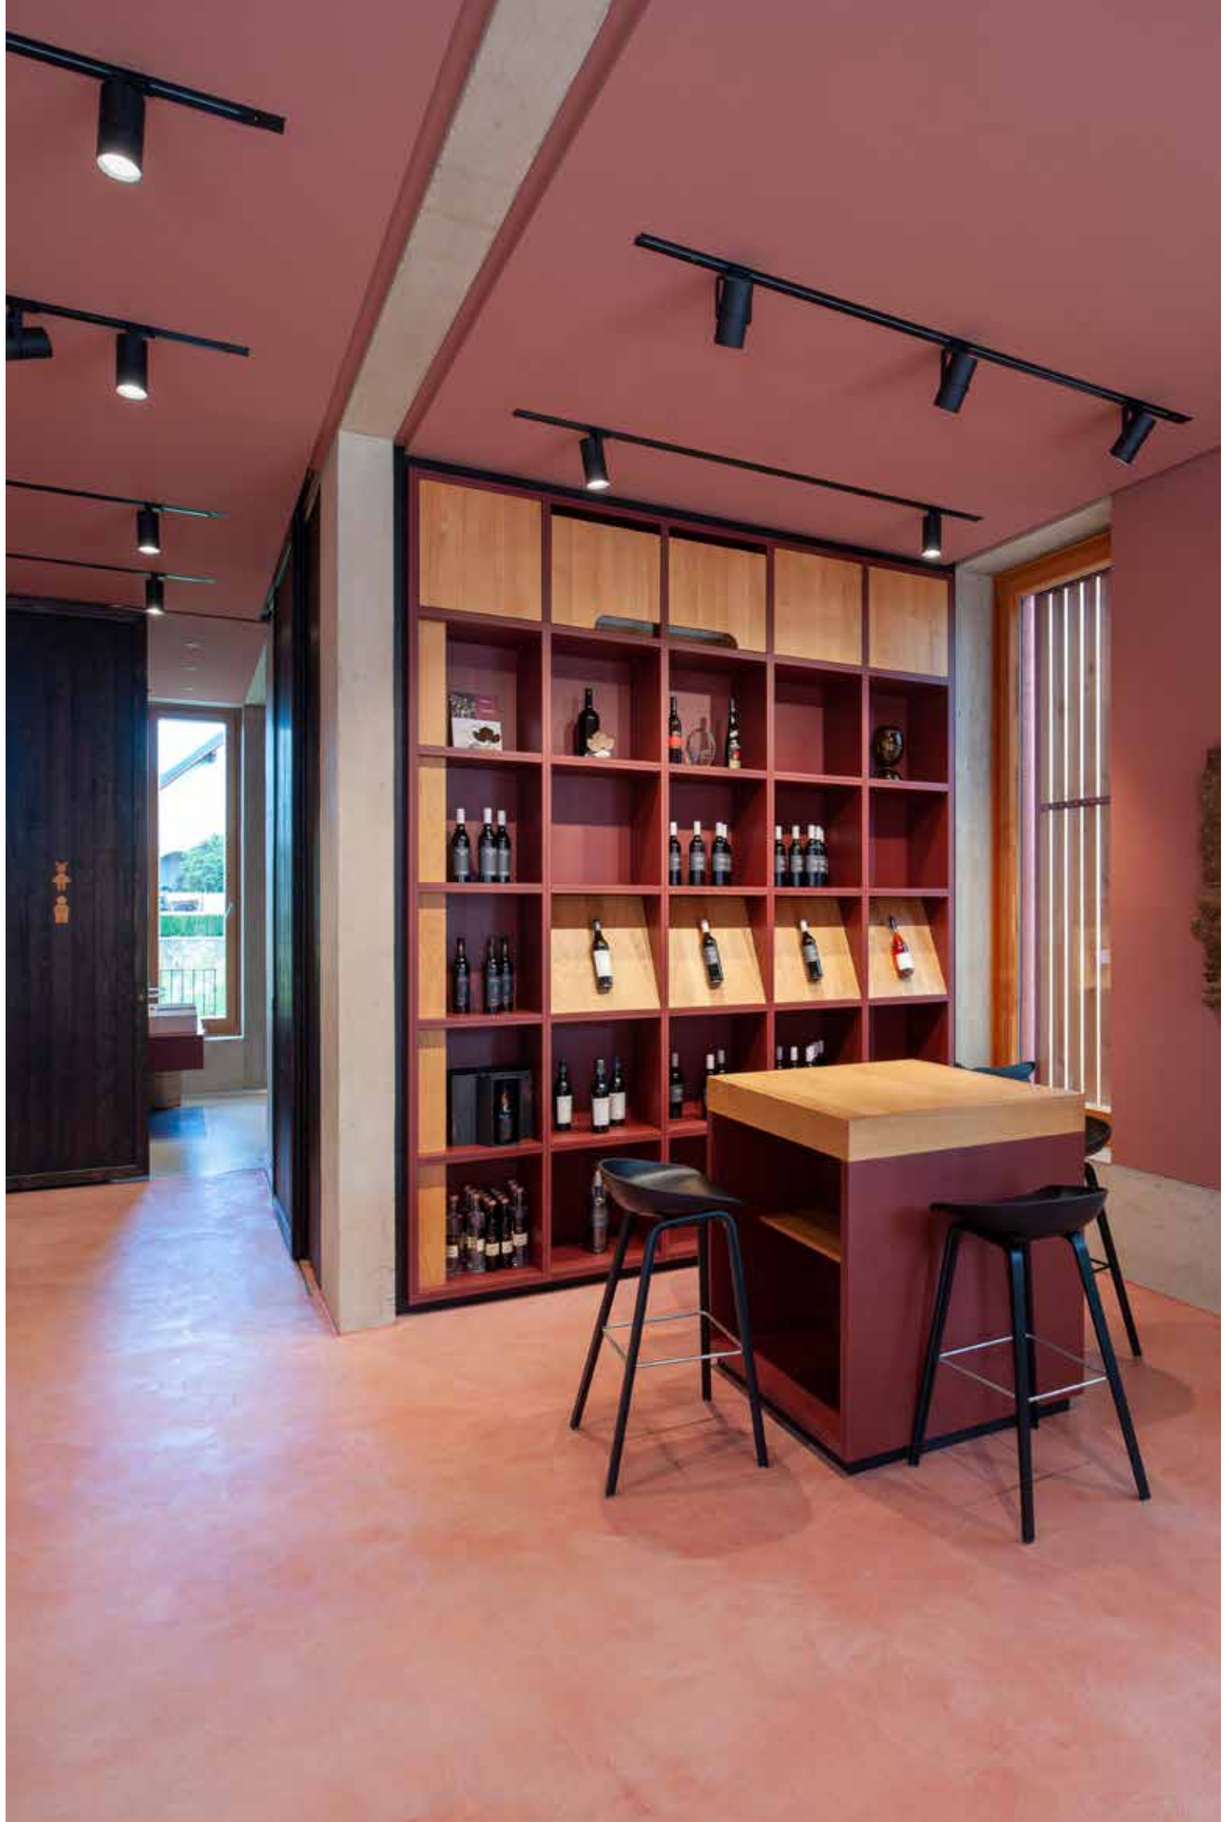

Project: Winery Müller | Klöch | Austria

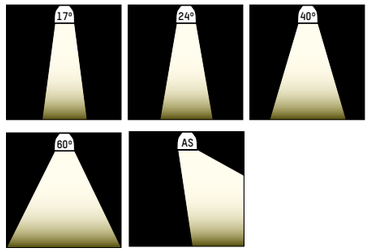

Asymm.



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguß
Feinstruckturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 180° schwenkbar
Konverter DALI dimmbar oder schaltbar im Strahlerkopf

Die cast aluminium LED Track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
spotlight 350° swiveling and 180° tilting head
Integrated Dali dimmable or switchable LED Driver

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 5 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 180° verticale
Converter on-off o dimmerabile DALI incluso

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 180°
Convertiseur on-off ou dimmable DALI inclus

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20

2 GO TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 19W

637-0010**10149**XX**0v1**	W3	17°	2000lm
637-0010**10124**XX**0v1**	W4	17°	2190lm
637-0010**10249**XX**0v1**	W3	24°	2000lm
637-0010**10224**XX**0v1**	W4	24°	2190lm
637-0010**10349**XX**0v1**	W3	40°	2000lm
637-0010**10324**XX**0v1**	W4	40°	2190lm
637-0010**10449**XX**0v1**	W3	60°	2000lm
637-0010**10424**XX**0v1**	W4	60°	2190lm
637-0010**10549**XX**0v1**	W3	AS	2000lm
637-0010**10524**XX**0v1**	W4	AS	2190lm

2 GO PRO TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 26W

637-0010**30249**XX**0v1**	W3	26°	2960lm
637-0010**30224**XX**0v1**	W4	26°	3220lm
637-0010**30349**XX**0v1**	W3	40°	2960lm
637-0010**30324**XX**0v1**	W4	40°	3220lm

2 GO TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 27W

637-0010**20149**XX**Yv1**	W3	17°	2660lm
637-0010**20124**XX**Yv1**	W4	17°	2910lm
637-0010**20249**XX**Yv1**	W3	24°	2660lm
637-0010**20224**XX**Yv1**	W4	24°	2910lm
637-0010**20349**XX**Yv1**	W3	40°	2660lm
637-0010**20324**XX**Yv1**	W4	40°	2910lm
637-0010**20449**XX**Yv1**	W3	60°	2660lm
637-0010**20424**XX**Yv1**	W4	60°	2910lm
637-0010**20549**XX**Yv1**	W3	AS	2660lm
637-0010**20524**XX**Yv1**	W4	AS	2910lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- SM silver matt = 04
- W white = 05
- S black = 06

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- P PULSE DALI dimm = p

2 GO TRACK

Design: INHOUSE

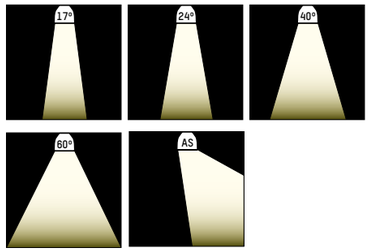

Asymm.



LED Aufbaustrahler aus Aluminiumdruckguß
Feinstruckturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 180° schwenkbar
Konverter DALI dimmbar oder schaltbar im Strahlerkopf

Die cast aluminium LED spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
spotlight 350° swiveling and 180° tilting head
Integrated Dali dimmable or switchable LED Driver

Faretto in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 5 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 180° verticale
Converter on-off o dimmerabile DALI incluso

Spot en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 180°
Convertiseur on-off ou dimmable DALI inclus

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

IP 20

2 GO SD

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 19W

637-00501**0**149XX0v1	W3	17°	2000lm
637-00501**0**124XX0v1	W4	17°	2190lm
637-00501**0**249XX0v1	W3	24°	2000lm
637-00501**0**224XX0v1	W4	24°	2190lm
637-00501**0**349XX0v1	W3	40°	2000lm
637-00501**0**324XX0v1	W4	40°	2190lm
637-00501**0**449XX0v1	W3	60°	2000lm
637-00501**0**424XX0v1	W4	60°	2190lm
637-00501**0**549XX0v1	W3	AS	2000lm
637-00501**0**524XX0v1	W4	AS	2190lm

2 GO SD

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 27W

637-00502**0**149XXYv1	W3	17°	2660lm
637-00502**0**124XXYv1	W4	17°	2910lm
637-00502**0**249XXYv1	W3	24°	2660lm
637-00502**0**224XXYv1	W4	24°	2910lm
637-00502**0**349XXYv1	W3	40°	2660lm
637-00502**0**324XXYv1	W4	40°	2910lm
637-00502**0**449XXYv1	W3	60°	2660lm
637-00502**0**424XXYv1	W4	60°	2910lm
637-00502**0**549XXYv1	W3	AS	2660lm
637-00502**0**524XXYv1	W4	AS	2910lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- SV silver matt = 04
- W white = 05
- S black = 06

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

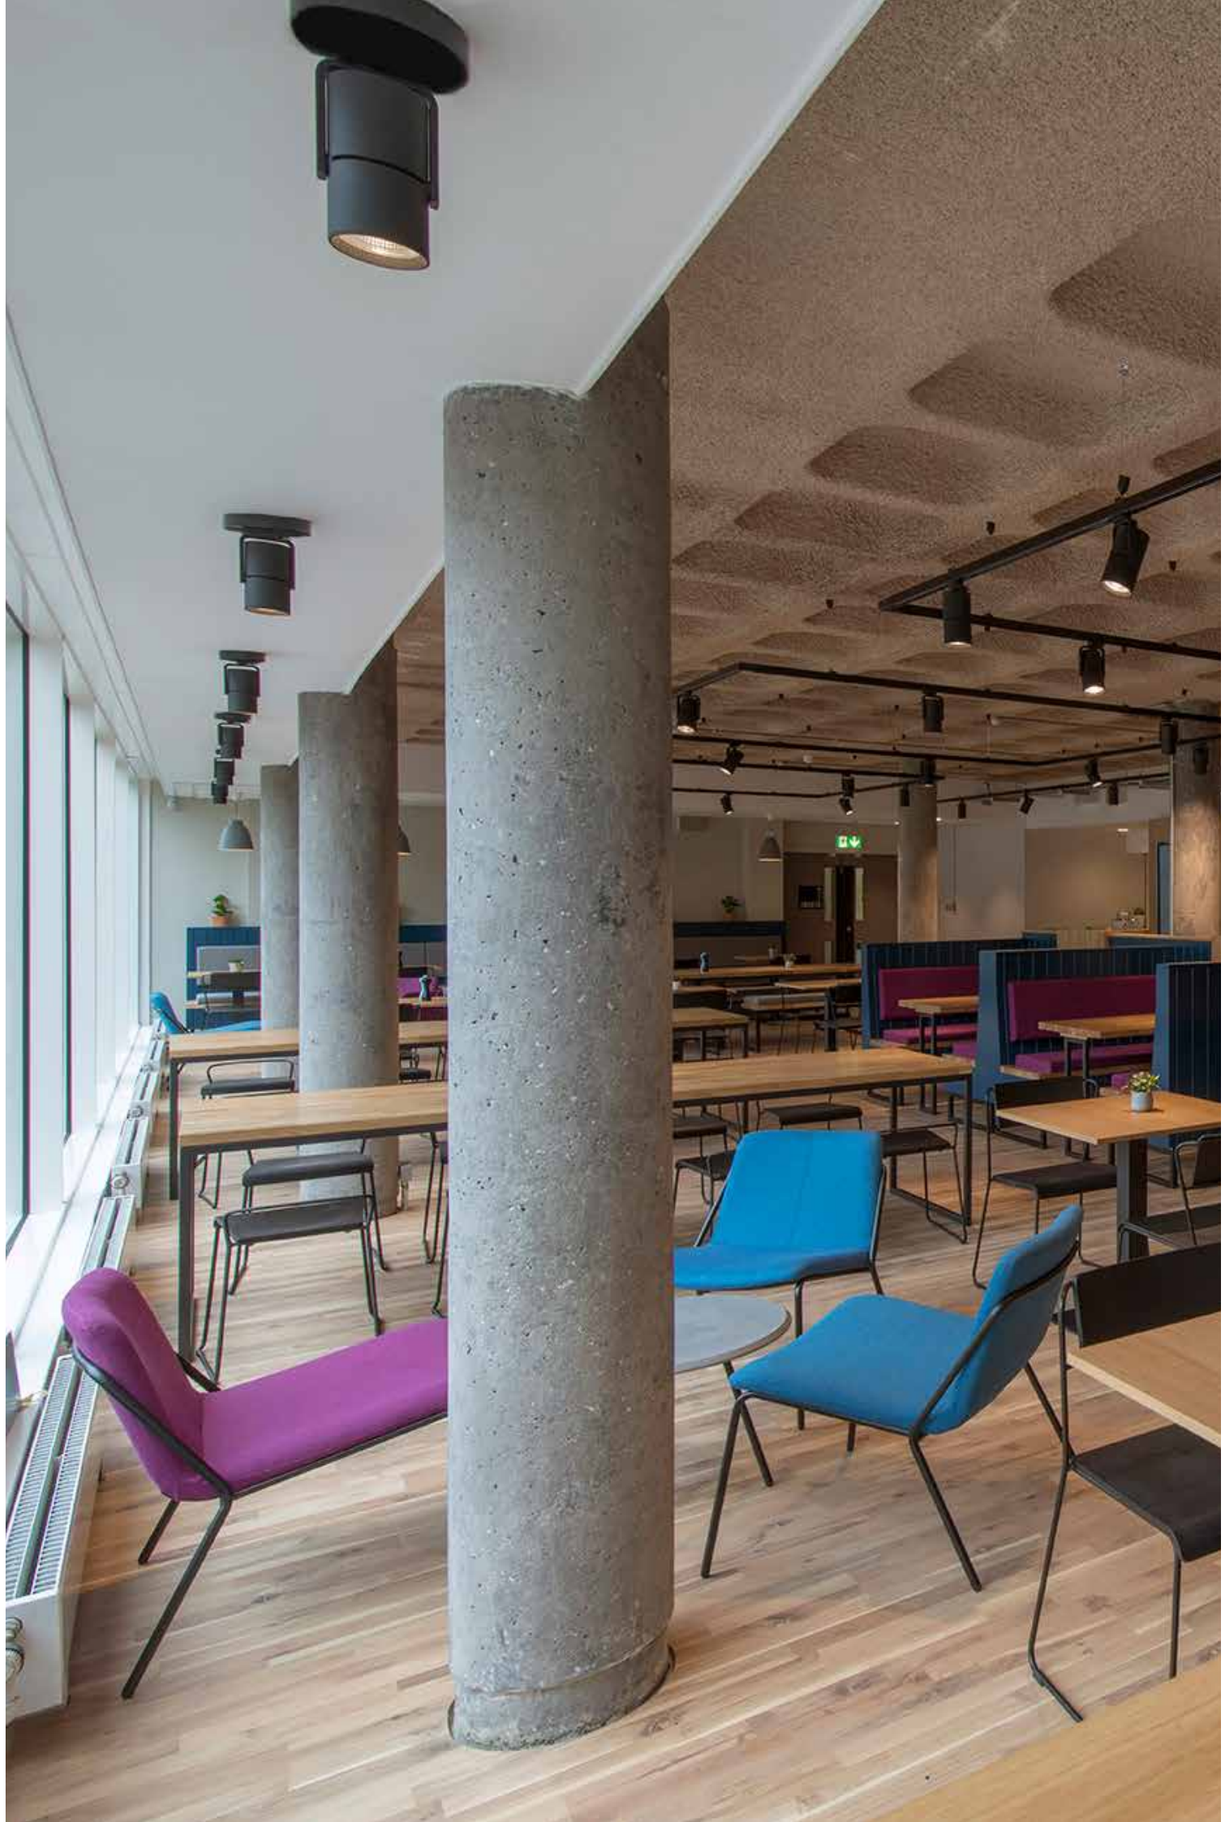

Project: The Cafe | Edinburgh | Scotland

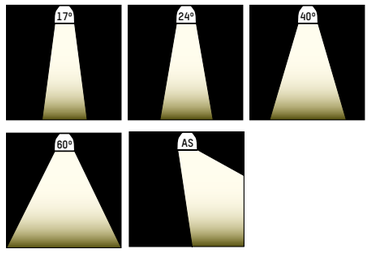

Asymm.



LED Einbaustrahler aus Aluminium
Feinstruckturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 35° schwenkbar

LED recessed spotlight in aluminium
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vaccuum deposited reflector in 5 beam angles
350° swiveling and 35° tilting head

Incasso LED in alluminio
Finitura a polveri in bianco, nero o alluminio opaco
Riflettori con deposizione in alto vuoto di allum. con 5 ottiche
Girevole a 350° e testa orientabile di 35°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Réflecteur déposé sous vide en 5 faisceaux
Pivotant à 350 et inclinaison de 35°

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

2 GO R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed		**500mA - 17W**			**700mA - 25W**		
Order converter not dimm.		**24-127532n**			**24-127534n**		
Order converter Dali dimm.		**24-127490**			**24-127490**		
		lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
637-0020**101**WWXX	17°	1780	2000	2190	2380	2660	2910
637-0020**102**WWXX	24°	1780	2000	2190	2380	2660	2910
637-0020**103**WWXX	40°	1780	2000	2190	2380	2660	2910
637-0020**104**WWXX	60°	1780	2000	2190	2380	2660	2910
637-0020**105**WWXX	AS	1780	2000	2190	2380	2660	2910

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K** = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K** = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K** = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver matt** = 04
- W **white** = 05
- S **black** = 06

LED CONVERTER 2 GO RECESSED

24-127**32n**	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**34n**	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**490**	W	DALI Dimm.	for 500 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	W	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

2 GO R

Design: INHOUSE

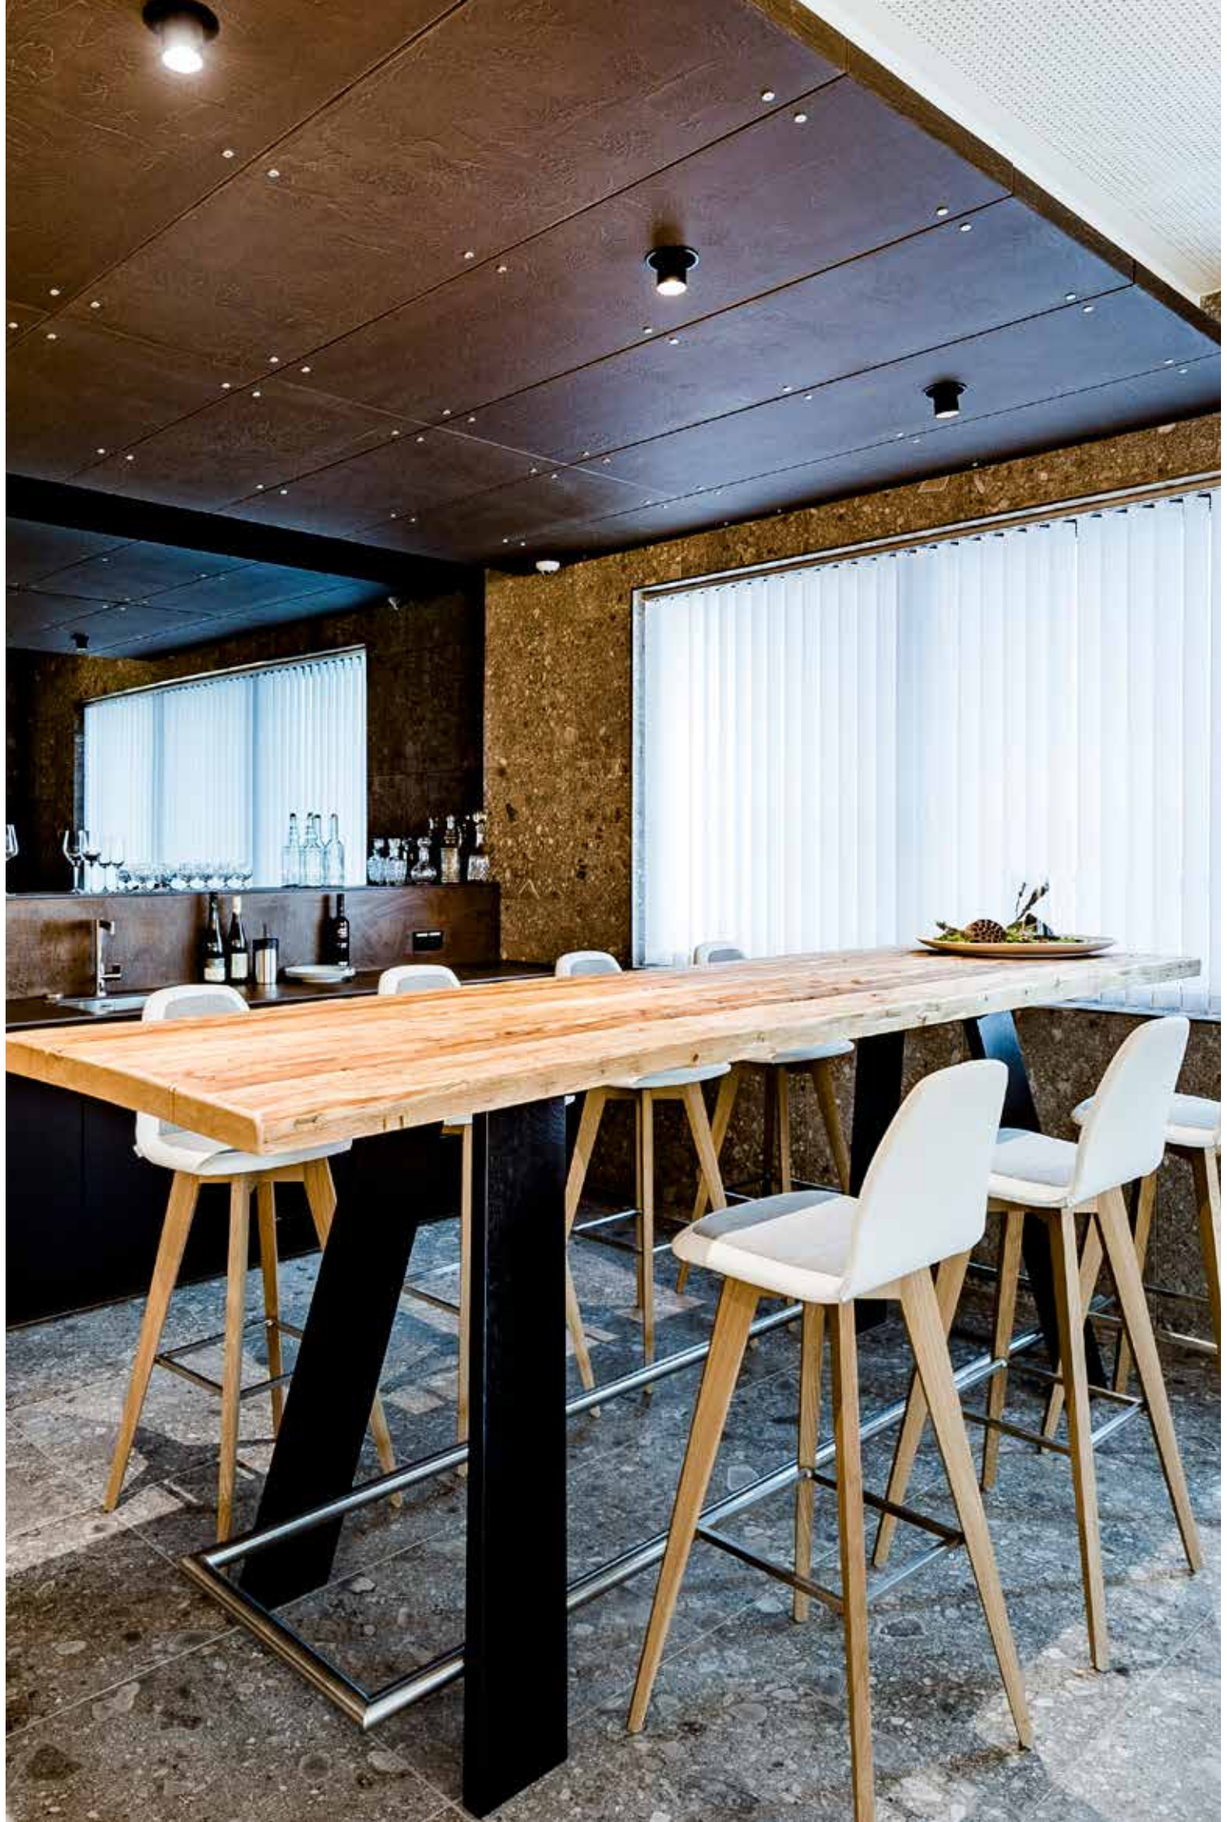

Project: Kreisel & Electrics | Rainbach | Austria | Foto: Kreisel Electric / Martin Pröll

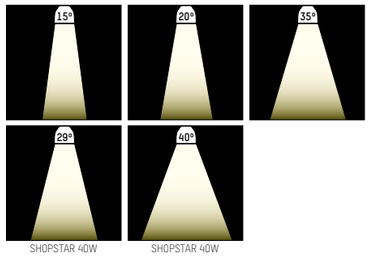

SHOPSTAR 40W SHOPSTAR 40W



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 90° schwenkbar

Die casting aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 90° tilting

Proiettore da binario in alluminio pressofuso
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 90°

Projecteur pour rail en aluminium pressé
Vernissage en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20

reddot award 2015
winner lighting design

SHOPSTAR H TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 13W

608-00101024**9**XX**Y**v1	W3 15°	1440lm
608-00101022**4**XX**Y**v1	W4 15°	1580lm
608-00101054**9**XX**Y**v1	W3 20°	1440lm
608-00101052**4**XX**Y**v1	W4 20°	1580lm
608-00101084**9**XX**Y**v1	W3 35°	1440lm
608-00101082**4**XX**Y**v1	W4 35°	1580lm

SYS 19W

608-00102024**9**XX**Y**v1	W3 15°	2000lm
608-00102022**4**XX**Y**v1	W4 15°	2190lm
608-00102054**9**XX**Y**v1	W3 20°	2000lm
608-00102052**4**XX**Y**v1	W4 20°	2190lm
608-00102084**9**XX**Y**v1	W3 35°	2000lm
608-00102082**4**XX**Y**v1	W4 35°	2190lm

SYS 27W

608-00103024**9**XX**Y**v1	W3 15°	2690lm
608-00103022**4**XX**Y**v1	W4 15°	2940lm
608-00103054**9**XX**Y**v1	W3 20°	2690lm
608-00103052**4**XX**Y**v1	W4 20°	2940lm
608-00103084**9**XX**Y**v1	W3 35°	2690lm
608-00103082**4**XX**Y**v1	W4 35°	2940lm

SYS 36W

608-00104024**9**XX**Y**v1	W3 15°	3320lm
608-00104022**4**XX**Y**v1	W4 15°	3630lm
608-00104054**9**XX**Y**v1	W3 20°	3320lm
608-00104052**4**XX**Y**v1	W4 20°	3630lm
608-00104084**9**XX**Y**v1	W3 35°	3320lm
608-00104082**4**XX**Y**v1	W4 35°	3630lm

SYS 41W

608-00106054**9**XX**Y**v1	W3 29°	3770lm
608-00106052**4**XX**Y**v1	W4 29°	4100lm
608-00106084**9**XX**Y**v1	W3 40°	3770lm
608-00106082**4**XX**Y**v1	W4 40°	4100lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- SM silver matt = 04
- W white = 05
- S black = 06

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- P PULSE DALI dimm = p

Design: INHOUSE

SHOPSTAR H TRACK

Project: KTM Hauthaler Showroom | Salzburg | Austria

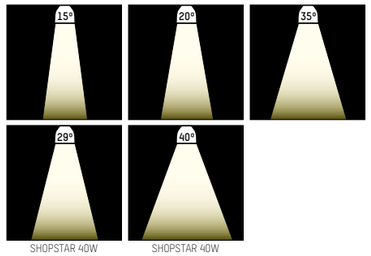

SHOPSTAR 40W SHOPSTAR 40W



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 320° schwenkbar

Die casting aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 320° tilting

Proiettore da binario in alluminio pressofuso
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 320°

Projecteur pour rail en aluminium pressé
Vernissage en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 320°

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20

reddot award 2015
winner lighting design

SHOPSTAR V TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 13W

608-0020 10249 XXY v1	W3 15°	1440lm
608-0020 10224 XXY v1	W4 15°	1580lm
608-0020 10549 XXY v1	W3 20°	1440lm
608-0020 10524 XXY v1	W4 20°	1580lm
608-0020 10849 XXY v1	W3 35°	1440lm
608-0020 10824 XXY v1	W4 35°	1580lm

SYS 19W

608-0020 20249 XXY v1	W3 15°	2000lm
608-0020 20224 XXY v1	W4 15°	2190lm
608-0020 20549 XXY v1	W3 20°	2000lm
608-0020 20524 XXY v1	W4 20°	2190lm
608-0020 20849 XXY v1	W3 35°	2000lm
608-0020 20824 XXY v1	W4 35°	2190lm

SYS 27W

608-0020 30249 XXY v1	W3 15°	2690lm
608-0020 30224 XXY v1	W4 15°	2940lm
608-0020 30549 XXY v1	W3 20°	2690lm
608-0020 30524 XXY v1	W4 20°	2940lm
608-0020 30849 XXY v1	W3 35°	2690lm
608-0020 30824 XXY v1	W4 35°	2940lm

SYS 36W

608-0020 40249 XXY v1	W3 15°	3320lm
608-0020 40224 XXY v1	W4 15°	3630lm
608-0020 40549 XXY v1	W3 20°	3320lm
608-0010 40524 XXY v1	W4 20°	3630lm
608-0020 40849 XXY v1	W3 35°	3320lm
608-0020 40824 XXY v1	W4 35°	3630lm

SYS 41W

608-0020 60549 XXY v1	W3 29°	3770lm
608-0020 60524 XXY v1	W4 29°	4100lm
608-0020 60849 XXY v1	W3 40°	3770lm
608-0020 60824 XXY v1	W4 40°	4100lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- SM silver matt = 04
- W white = 05
- S black = 06

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- P PULSE DALI dimm = p

Design: INHOUSE

SHOPSTAR V TRACK

Project: Mußler Beauty by Notino | Stuttgart | Germany | © Dittel Architekten GmbH | Photo: Martin Baitinger



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 90° schwenkbar
LED Konverter in 3ph Adapter integriert

LED track spotlight, die cast aluminium
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 90° tilting
LED Driver integrated in 3 phase adapter

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 90° verticale
Converter LED integrato nell´ adattatore trifase

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°
Convertisseur LED intégré dans adaptateur

W3 = LED 3000K / **PREMIUM CRI>90**
W4 = LED 4000K / **CRI>90**

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20

SHOPSTAR LEAN TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 27W		SYS 34W	
608-00301C249XXYv1 W3 15°	2690lm*	**608**-00302C249XXYv1 W3 15°	3280lm*
608-00301C224XXYv1 W4 15°	2940lm*	**608**-00302C224XXYv1 W4 15°	3670lm*
608-00301C549XXYv1 W3 20°	2690lm*	**608**-00302C549XXYv1 W3 20°	3280lm*
608-00301C524XXYv1 W4 20°	2940lm*	**608**-00302C524XXYv1 W4 20°	3670lm*
608-00301C849XXYv1 W3 35°	2690lm*	**608**-00302C849XXYv1 W3 35°	3280lm*
608-00301C824XXYv1 W4 35°	2940lm*	**608**-00302C824XXYv1 W4 35°	3670lm*

*without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C =Cover
with glass = 0
without glass = 1

X = FARBE/COLOUR
SM silver matt = 04
W white = 05
S black = 06

Y = DIMMBAR/DIMMABLE
S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p

SHOPSTAR LEAN TRACK

Design: INHOUSE

Project: IGLE Bookstore | Amsterdam | Netherlands | Project by Unique Brands | Designer: M+R Interior Architecture | Photography: Studio de Winter

DASH L:
Dekorring innen Standard schwarz
optional in anderen Farben verfügbar
Decorative ring inside standard black
Optional available in other colours

Stromschienenstrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
LED Konverter in 3PH Adapter integriert

Track spotlight in aluminium
White, black or silver matt surface
Vacuum deposited aluminium reflector in 3 beam angles
350° swiveling spot, 90° tilting head
LED driver integrated in 3 phase adapter

Faretto in alluminio per binario
Superficie in nero, bianco o grigio opaco
Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 90° verticale
Converter LED integrato nell´ adattatore trifase

Spot sur rail en aluminium
Finition laqué blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°
Convertisseur LED intégré dans adaptateur

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP20

DASH DC 1 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 16W		lm W2	lm W3	lm W4
676-0010**001**WWXXYv1	20°	1430	1600	1750
676-0010**002**WWXXYv1	40°	1430	1600	1750
676-0010**004**WWXXYv1	60°	1430	1600	1750



DASH L DC 1 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 16W		lm W2	lm W3	lm W4
676-0010**101**WWXXYv1	20°	740	840	910
676-0010**102**WWXXYv1	40°	740	840	910



DASH DC 2 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 25W		lm W2	lm W3	lm W4
676-0020**001**WWXX0v1	20°	2360	2660	2900
676-0020**002**WWXX0v1	40°	2360	2660	2900
676-0020**004**WWXX0v1	60°	2360	2660	2900



DASH L DC 2 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 25W		lm W2	lm W3	lm W4
676-0020**101**WWXX0v1	20°	1240	1380	1520
676-0020**102**WWXX0v1	40°	1240	1380	1520



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K** = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K** = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K** = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- W **white** = 55
- S **black** = 66

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S **switchable** = 0
- D **PULSE DALI dimm** = p
  (Only single Version)

DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
separat ordern / order separately

599-12 SM **599-**13 6 **599-**15 W

DASH DC / DASH L DC TRACK

Design: INHOUSE

Project: MOLTO LUCE staff restaurant | Weißkirchen | Austria | Photo: Andrew Phelbs



Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit HV-LED
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom
Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight
White, black, silver matt or chrome finish
Glossy flush mount PMMA diffuser
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
Diffusore satinato rasato in PMMA
Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°

Projecteur en LED à tension de réseau pour rail triphase
Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome
Diffuseur satiné ramassé en PMMA
Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP20

LITIN AC TRACK

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

651-00102141**3XX**	W2	110°	600lm
651-00102141**9XX**	W3	110°	600lm
651-00102141**4XX**	W4	110°	600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-000014 SM
651-000015 W
651-000016 S

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024 SM
651-000025 W
651-000026 S

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

SM **silver matt = 44**
W **white = 55**
S **black = 66**

LITIN AC TRACK

Design: INHOUSE

Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Chrom
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight
White, black or chrome finish
Single or double headed
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase
In bianco, nero o cromo
Mono o doppia fiamma
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°

Projecteur en LED à tension de réseau pour rail triphase
Superficie en blanc, noir ou chrome
Mono ou double spot
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP20

SHOOTER 2 TRACK

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10

653-00102000**XX**



SHOOTER 1 TRACK

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-00101000**XX**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

C **chrome = 61**
W **white = 55**
S **black = 66**

SHOOTER TRACK

Design: INHOUSE

3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil
Oberfläche grau, weiß oder schwarz lackiert
Installation als Einbau-, Aufbau- und Pendelmontage
Kupferleiter Ø 4mm², asymmetrischer Aufbau
Systemzubehör separat ordern

3-phase rail made of aluminium
Grey, white or black painted
Recessed, surface or suspended mount
Conductor Ø 4mm², asymmetrical setting
Order accessories separately

IP 20

3-PHASEN STROMSCHIENE / 3-PHASE CIRCUIT TRACK

für Aufbau oder Pendelmontage
surface or suspended mount



208-19104103	W	L: 1000mm	208-19104203	W	L: 2000mm
208-19104102	S	L: 1000mm	208-19104202	S	L: 2000mm
208-19104105	G	L: 1000mm	208-19104205	G	L: 2000mm
208-19104303	W	L: 3000mm	208-19104403	W	L: 4000mm
208-19104302	S	L: 3000mm	208-19104402	S	L: 4000mm
208-19104305	G	L: 3000mm	208-19104405	G	L: 4000mm



für Einbaumontage
recessed mount



208-19105103	W	L: 1000mm	208-19105203	W	L: 2000mm
208-19105102	S	L: 1000mm	208-19105202	S	L: 2000mm
208-19105105	G	L: 1000mm	208-19105205	G	L: 2000mm
208-19105303	W	L: 3000mm	208-19105403	W	L: 4000mm
208-19105302	S	L: 3000mm	208-19105402	S	L: 4000mm
208-19105305	G	L: 3000mm	208-19105405	G	L: 4000mm



ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

208-19170413	W
208-19170412	S
208-19170411	G

POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

208-19170113	W	L: 66mm
208-19170112	S	L: 66mm
208-19170111	G	L: 66mm
208-19170123	W	L: 66mm
208-19170122	S	L: 66mm
208-19170121	G	L: 66mm





MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

208-19170143	W	L: 100mm
208-19170142	S	L: 100mm
208-19170141	G	L: 100mm



LINEARVERBINDER ELEKTRISCH / LINEAR JUNCTION ELECTR.

208-19170213	W
208-19170212	S
208-19170211	G



FLEXIBLER VERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360° / bendable 0 - 360°

208-19170233	W	L: 175mm
208-19170232	S	L: 175mm
208-19170231	G	L: 175mm



WINKELVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

einstellbar 60 - 300° / adjustable 60 - 300°

208-19170243	W	L: 160mm
208-19170242	S	L: 160mm
208-19170241	G	L: 160mm

ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-19170343	W	LxB: 66 x 66mm
208-19170342	S	LxB: 66 x 66mm
208-19170341	G	LxB: 66 x 66mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-19170353	W	LxB: 66 x 66mm
208-19170352	S	LxB: 66 x 66mm
208-19170351	G	LxB: 66 x 66mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-19170363	W	LxB: 100 x 66mm
208-19170362	S	LxB: 100 x 66mm
208-19170361	G	LxB: 100 x 66mm





T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-19170373	W	LxB: 100 x 66mm
208-19170372	S	LxB: 100 x 66mm
208-19170371	G	LxB: 100 x 66mm





X-VERBINDER / X-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-19170383	W	LxB: 100 x 100mm
208-19170382	S	LxB: 100 x 100mm
208-19170381	G	LxB: 100 x 100mm





T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-19170393	W	LxB: 100 x 66mm
208-19170392	S	LxB: 100 x 66mm
208-19170391	G	LxB: 100 x 66mm





T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-19170403	W	LxB: 100 x 66mm
208-19170402	S	LxB: 100 x 66mm
208-19170401	G	LxB: 100 x 66mm





3-PHASE TRACK PULSE DALI

3-phasen DALI Stromschiene aus Aluminium
Zusätzliche Steuerleitungen sind in der Schiene integriert
Oberfläche grau, weiß und schwarz pulverbeschichtet
Als Einbau-, Aufbau- und Pendelversion verfügbar
Systemzubehör separat ordern

3-phase DALI track in aluminium
Additional control lines are integrated in the track
Black, white or silver powder-coated surface
Versions: surface mounted, recessed, suspended
Please order accessories separately

IP 20

3-PHASEN STROMSCHIENE PULSE DALI / 3-PHASE CIRCUIT TRACK PULSE DALI

für Aufbau oder Pendelmontage
surface or suspended mount



208-19106103	W	L: 1000mm	208-19106203	W	L: 2000mm
208-19106102	S	L: 1000mm	208-19106202	S	L: 2000mm
208-19106101	G	L: 1000mm	208-19106201	G	L: 2000mm
208-19106303	W	L: 3000mm	208-19106403	W	L: 4000mm
208-19106302	S	L: 3000mm	208-19106402	S	L: 4000mm
208-19106301	G	L: 3000mm	208-19106401	G	L: 4000mm



für Einbaumontage
recessed mount



208-19106503	W	L: 1000mm	208-19106603	W	L: 2000mm
208-19106502	S	L: 1000mm	208-19106602	S	L: 2000mm
208-19106501	G	L: 1000mm	208-19106601	G	L: 2000mm
208-19106703	W	L: 3000mm	208-19106803	W	L: 4000mm
208-19106702	S	L: 3000mm	208-19106802	S	L: 4000mm
208-19106701	G	L: 3000mm	208-19106801	G	L: 4000mm



ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

208-19170413	W
208-19170412	S
208-19170411	G

POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

208-191c6113	W	L: 90mm
208-191c6112	S	L: 90mm
208-191c6111	G	L: 90mm
208-191c6123	W	L: 90mm
208-191c6122	S	L: 90mm
208-191c6121	G	L: 90mm





MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

208-191c6143	W	L: 170mm
208-191c6142	S	L: 170mm
208-191c6141	G	L: 170mm

3-PHASE TRACK PULSE DALI

JUNCTION

LINEARVERBINDER ELEKTRISCH / LINEAR JUNCTION ELECTR.

208-191d6213	W	
208-191d6212	S	
208-191d6211	G	



FLEXIBLER VERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360° / bendable 0 - 360°

208-191c6233	W	L: 215mm
208-191c6232	S	L: 215mm
208-191c6231	G	L: 215mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-191c6343	W	LxB: 100 x 100mm
208-191c6342	S	LxB: 100 x 100mm
208-191c6341	G	LxB: 100 x 100mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-191c6353	W	LxB: 100 x 100mm
208-191c6352	S	LxB: 100 x 100mm
208-191c6351	G	LxB: 100 x 100mm

T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-191c6363	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6362	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6361	G	LxB: 170 x 100mm





T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-191c6373	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6372	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6371	G	LxB: 170 x 100mm





X-VERBINDER / X-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-191c6383	W	LxB: 170 x 166mm
208-191c6382	S	LxB: 170 x 166mm
208-191c6381	G	LxB: 170 x 166mm





T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-191c6393	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6392	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6391	G	LxB: 170 x 100mm





T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-191c6403	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6402	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6401	G	LxB: 170 x 100mm





FIXING COMPONENTS

DECKENHALTERUNG / SURFACE FIXATION

208-19180123 W
208-19180122 S
208-19180121 G

ABHÄNGESET / SUSPENSION SET

208-19003	W	L: 1500mm	208-19005	W	L: 3000mm
208-19002	S	L: 1500mm	208-19006	S	L: 3000mm
208-19001	G	L: 1500mm	208-19004	G	L: 3000mm



DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE FIXATION

für XTS-Schiene, zum Befestigen an einer Rasterdecke mit T-Profil
for XTS-track, for fixation on a pattern ceiling with T-profile

208-19180116 W
208-19180115 S
208-19180114 G

MONTAGEBÜGEL / INSTALLATION BRACKET

für 3-Phasen Einbauschiene, inkl. Schraube M 4x60 mm
for 3-phase recessed track, incl. screw M 4x60mm

775-hv600008 08 G



SCHNELLBEFESTIGUNGSSET / FAST FIXATION SET

höhenverstellbar, Nickel glänzend, Seil separat ordern
height adjustable,nickel shining, order cable separately

639-as N
639-s3000 N Seil 3m + Deckenbefestigung / 3m cable + ceiling fixation



SEIL / CABLE

je Laufmeter, Ø 1,5mm / running meter Ø 1,5mm

208-19190501

DECKENBEFESTIGUNGSSET / SURFACE FIXATION-SET

2 Deckenhalter + 2 Seilstopper, werkzeuglos höhenverstellbar, Nickel glänzend
2 holders + 2 cable fix, adjustable without tools, glossy nickel

5-plsb N

3-PHASE TRACK COMPONENTS

COMPONENTS

MULTIADAPTER / MULTI ADAPTER

Tragkraft 10kg, LxBxH: 88x30x55mm / payload 10kg, LxWxH: 88 x 30 x 55mm

3-PHASE TRACK		3-PHASE PULSE DALI TRACK	
208-19130681	W	208-19137403	W
208-19130685	S	208-19137402	S
208-19130684	G	208-19137401	G



Tragkraft 5kg, LxBxH: 88x30x40mm / payload 5kg, LxWxH: 88x30x40mm

3-PHASE TRACK		3-PHASE PULSE DALI TRACK	
208-19130698	W	208-19137503	W
208-19130697	S	208-19137502	S
208-19130696	G	208-19137501	G

BLINDADAPTER / ADAPTER

Tragkraft 10kg, zur Aufhängung von Leuchten / for mounting luminaires, payload: 10kg

208-19162173 W

ALUNIPPEL / BARREL NIPPLE

zur Befestigung des Strahlers am Adapter / for fixation spotlight to adapter

208-19130551 M 13 x 1, L: 12mm

208-19130571 M 10 x 1, L: 12mm

ZUGENTLASTUNG / CORD GRIP

Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M10 / for fixation on barrel nipple M10

208-19825016 W

208-19825019 S

SCHUKO-ADAPTER / SCHUKO ADAPTER

208-19130678 W 16A



SCHIENENADAPTER FÜR DEKOHAKEN / TRACK ADAPTER FOR DECORATION HOOK

Kunststoff, zum Einclipsen in XTS-Schiene, Dekohaken separat ordern / Synthetic, to clip into XTS rail, order decorative hooks separately

208-19160143 W
208-19160142 S
208-19160141 G

DEKOHAKEN / DECORATION HOOK

208-19160111 G

ABDECKPLATTE / COVERPLATE

Für T- / 90° und Kreuzverbinder, nur für Einbauschienensystem / for T, L and X-junction, for recessed track only

3-PHASE TRACK		3-PHASE PULSE DALI TRACK	
208-19172303	W	208-191f6303	W
208-19172302	S	208-191f6302	S
208-19172301	G	208-191f6301	G



ABDECKPLATTE / COVERPLATE

Für Mittel- und Endeinspeisung, nur für Einbauschienensystem / for central and end power feed, for recessed track only

3-PHASE TRACK		3-PHASE PULSE DALI TRACK	
208-19172103	W	208-191f6103	W
208-19172102	S	208-191f6102	S
208-19172101	G	208-191f6101	G



BIEGEWERKZEUG / BENDING TOOL

208-19135121





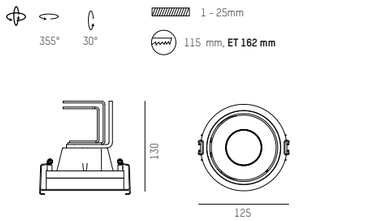

Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar
Konverter seperat ordern

Recessed downlight in aluminium
white or black powder-coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 355° swiveling and 30° tilting
please order converter separately

downlight in alluminio ad incasso
verniciato in bianco o nero opaco
Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 355° orizzontale e 30° verticale
converter da ordinare separatamente

Downlight encastré en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 355°, pivotant à 30°
convertiseur à commander séparément

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

RINE ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
685-0010002WWXXv1 22°	1020	1140	1250	1410	1580	1730	1880	2110	2310
685-0010005WWXXv1 36°	1120	1250	1370	1540	1730	1890	2060	2320	2530
685-0010008WWXXv1 45°	1130	1270	1390	1570	1760	1920	2090	2350	2570

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- W4 LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 05
- S black = 06

LED CONVERTER RINE ROUND

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

RINE ROUND R

Design: INHOUSE

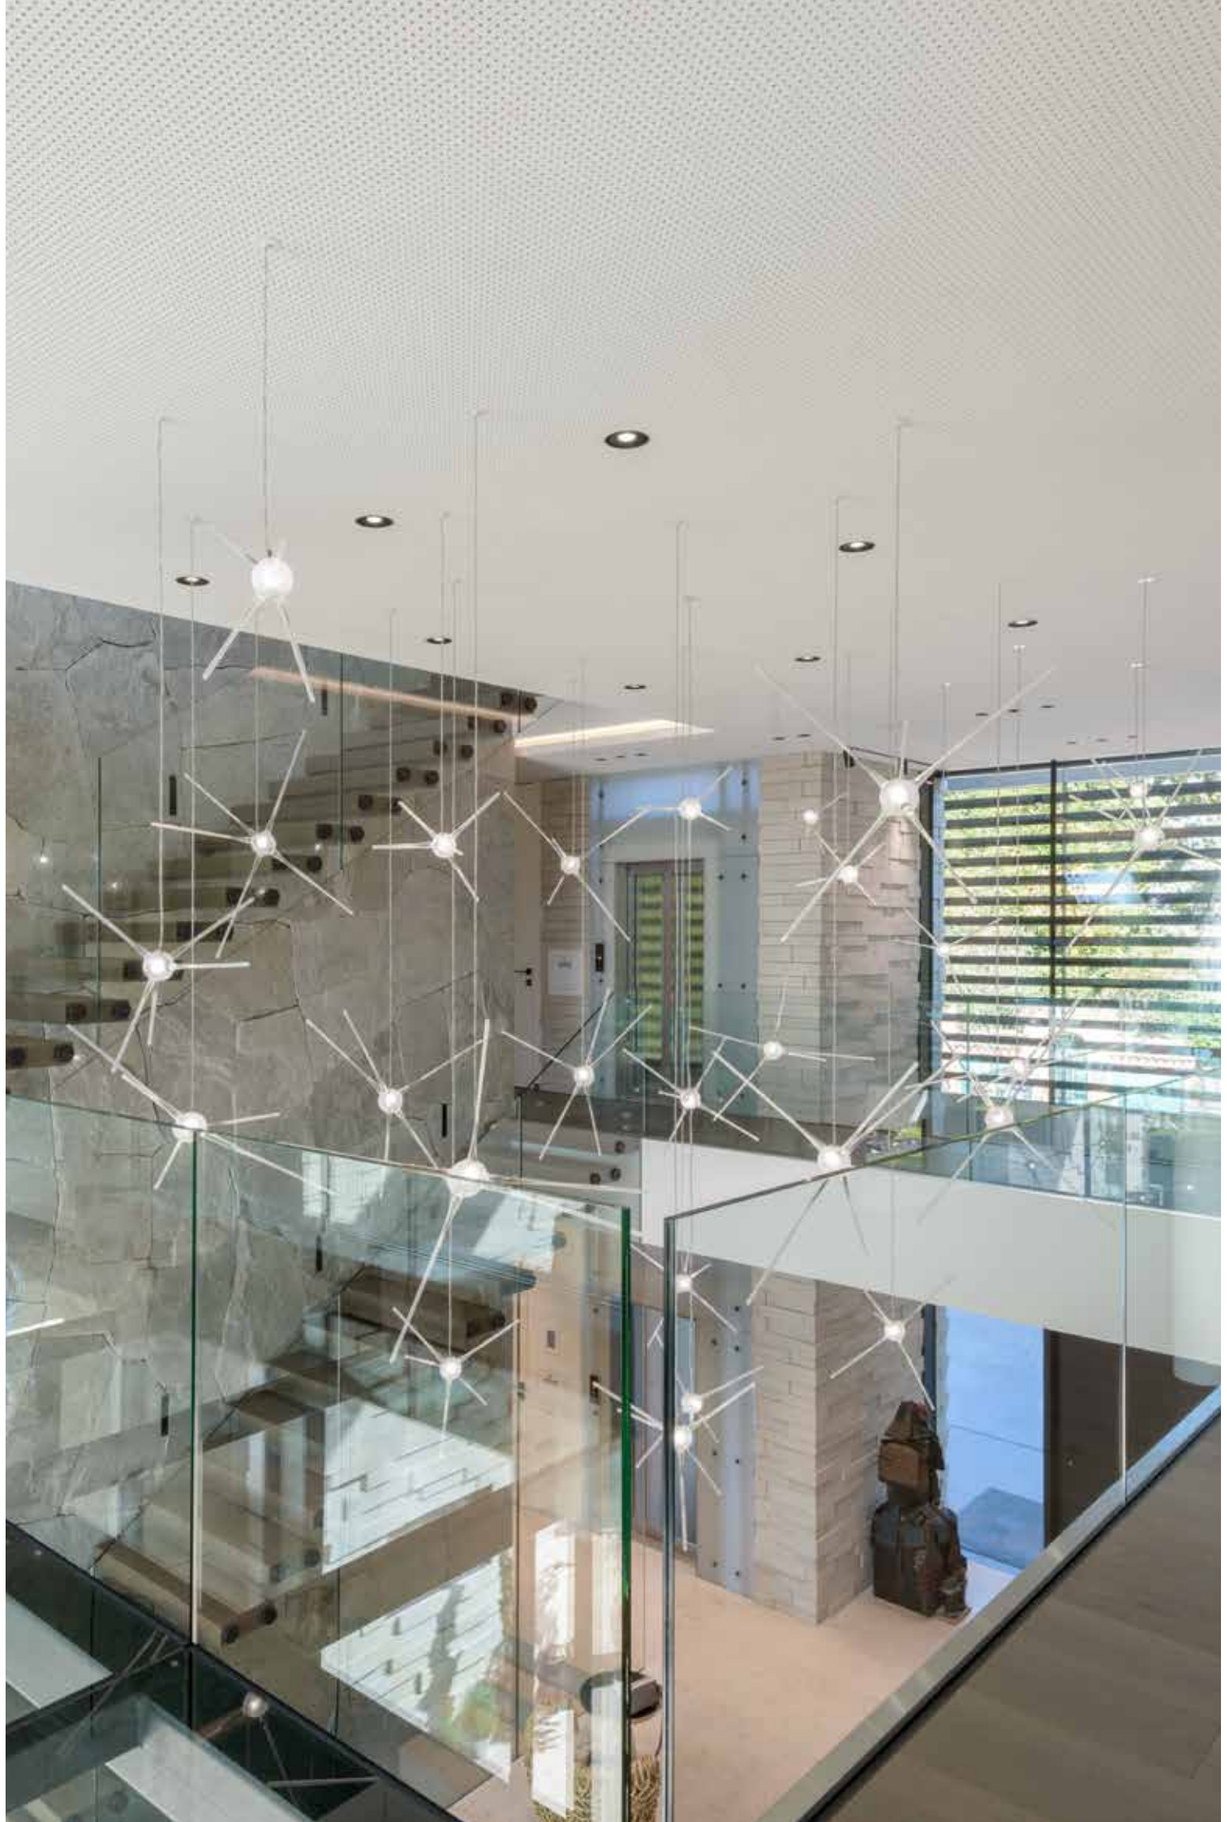

Project: Private residence | Austria | Photo: Simon Bauer, www.plan9.at



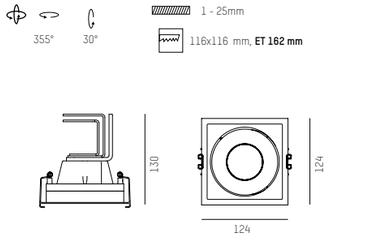

Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar
Konverter seperat ordern

Recessed downlight in aluminium
white or black powder-coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 355° swiveling and 30° tilting
please order converter separately

downlight in alluminio ad incasso
verniciato in bianco o nero opaco
Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 355° orizzontale e 30° verticale
converter da ordinare separatamente

Downlight encastré en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 355°, pivotant à 30°
convertiseur à commander séparément

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

RINE SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	**350mA - 12W**			**500mA - 17W**			**700mA - 24W**		
Order converter not dimm.	**24-**127**530n**			**24-**127**532n**			**24-**127**534n**		
Order converter Dali dimm.	**24-**127**490**			**24-**127**490**			**24-**127**490**		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
685-0020**02**WWXXv1 22°	1020	1140	1250	1410	1580	1730	1880	2110	2310
685-0020**05**WWXXv1 36°	1120	1250	1370	1540	1730	1890	2060	2320	2530
685-0020**08**WWXXv1 45°	1130	1270	1390	1570	1760	1920	2090	2350	2570

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER RINE SQUARE

24-127**530n**	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**532n**	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**534n**	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**490**	W	DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

RINE SQUARE R

Design: INHOUSE

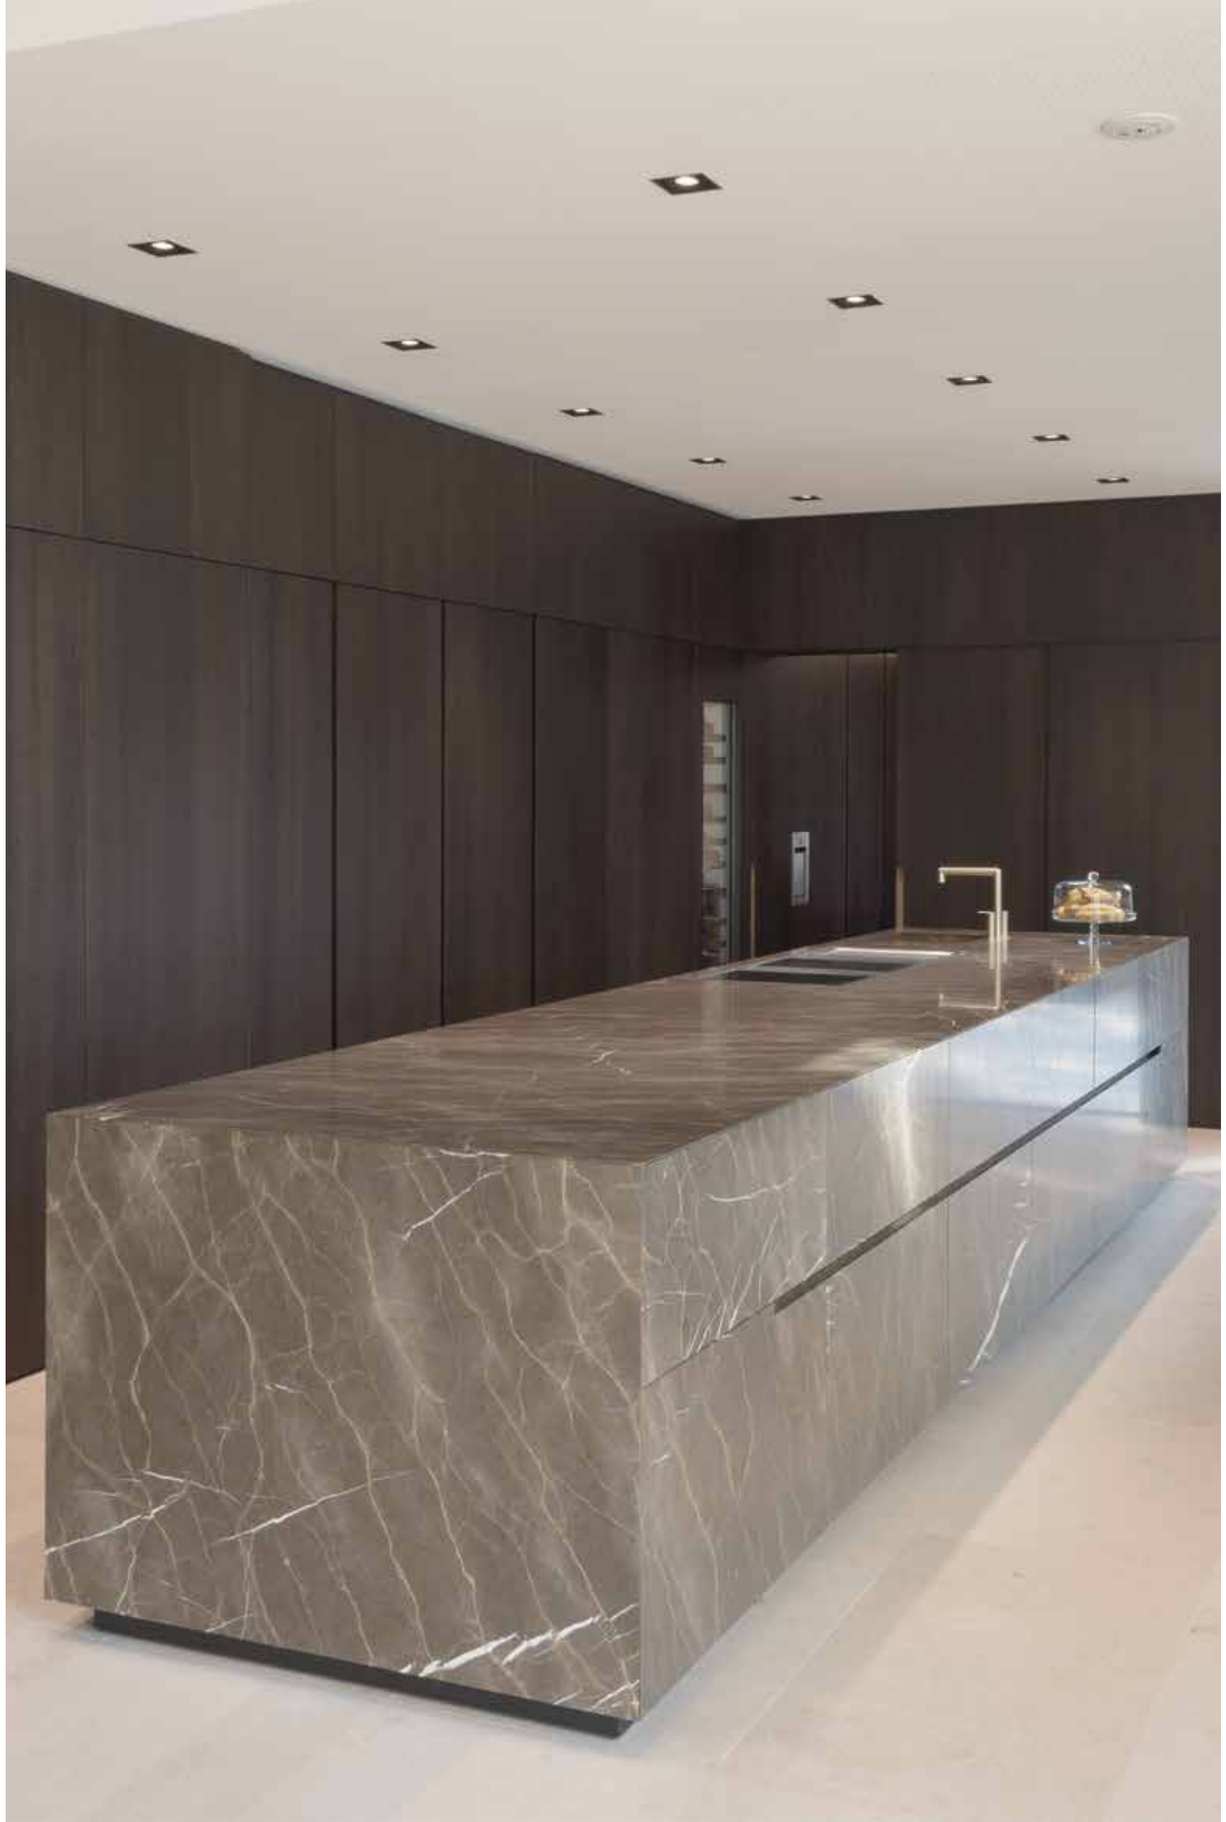

Project: Private residence | Austria | Photo: Simon Bauer, www.plan9.at

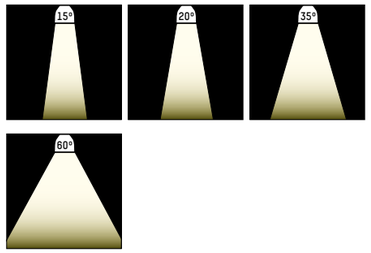



Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alureflektor in 4 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 4 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 4 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 4 angles d'émission
Tournant à 355°, pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

ONLY XS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed		350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm.		24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.		24-127490			24-127490			24-127490		
		lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
619-0010102WWXXv1	15°	1280	1440	1570	1770	1990	2170	2370	2670	2910
619-0010105WWXXv1	20°	1270	1430	1570	1760	1980	2160	2360	2660	2900
619-0010108WWXXv1	35°	1290	1440	1580	1770	1990	2180	2380	2670	2920
619-0010109WWXXv1	60°	1290	1450	1590	1780	2000	2190	2390	2690	2940

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver = 04**
- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER ONLY XS

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

Design: INHOUSE

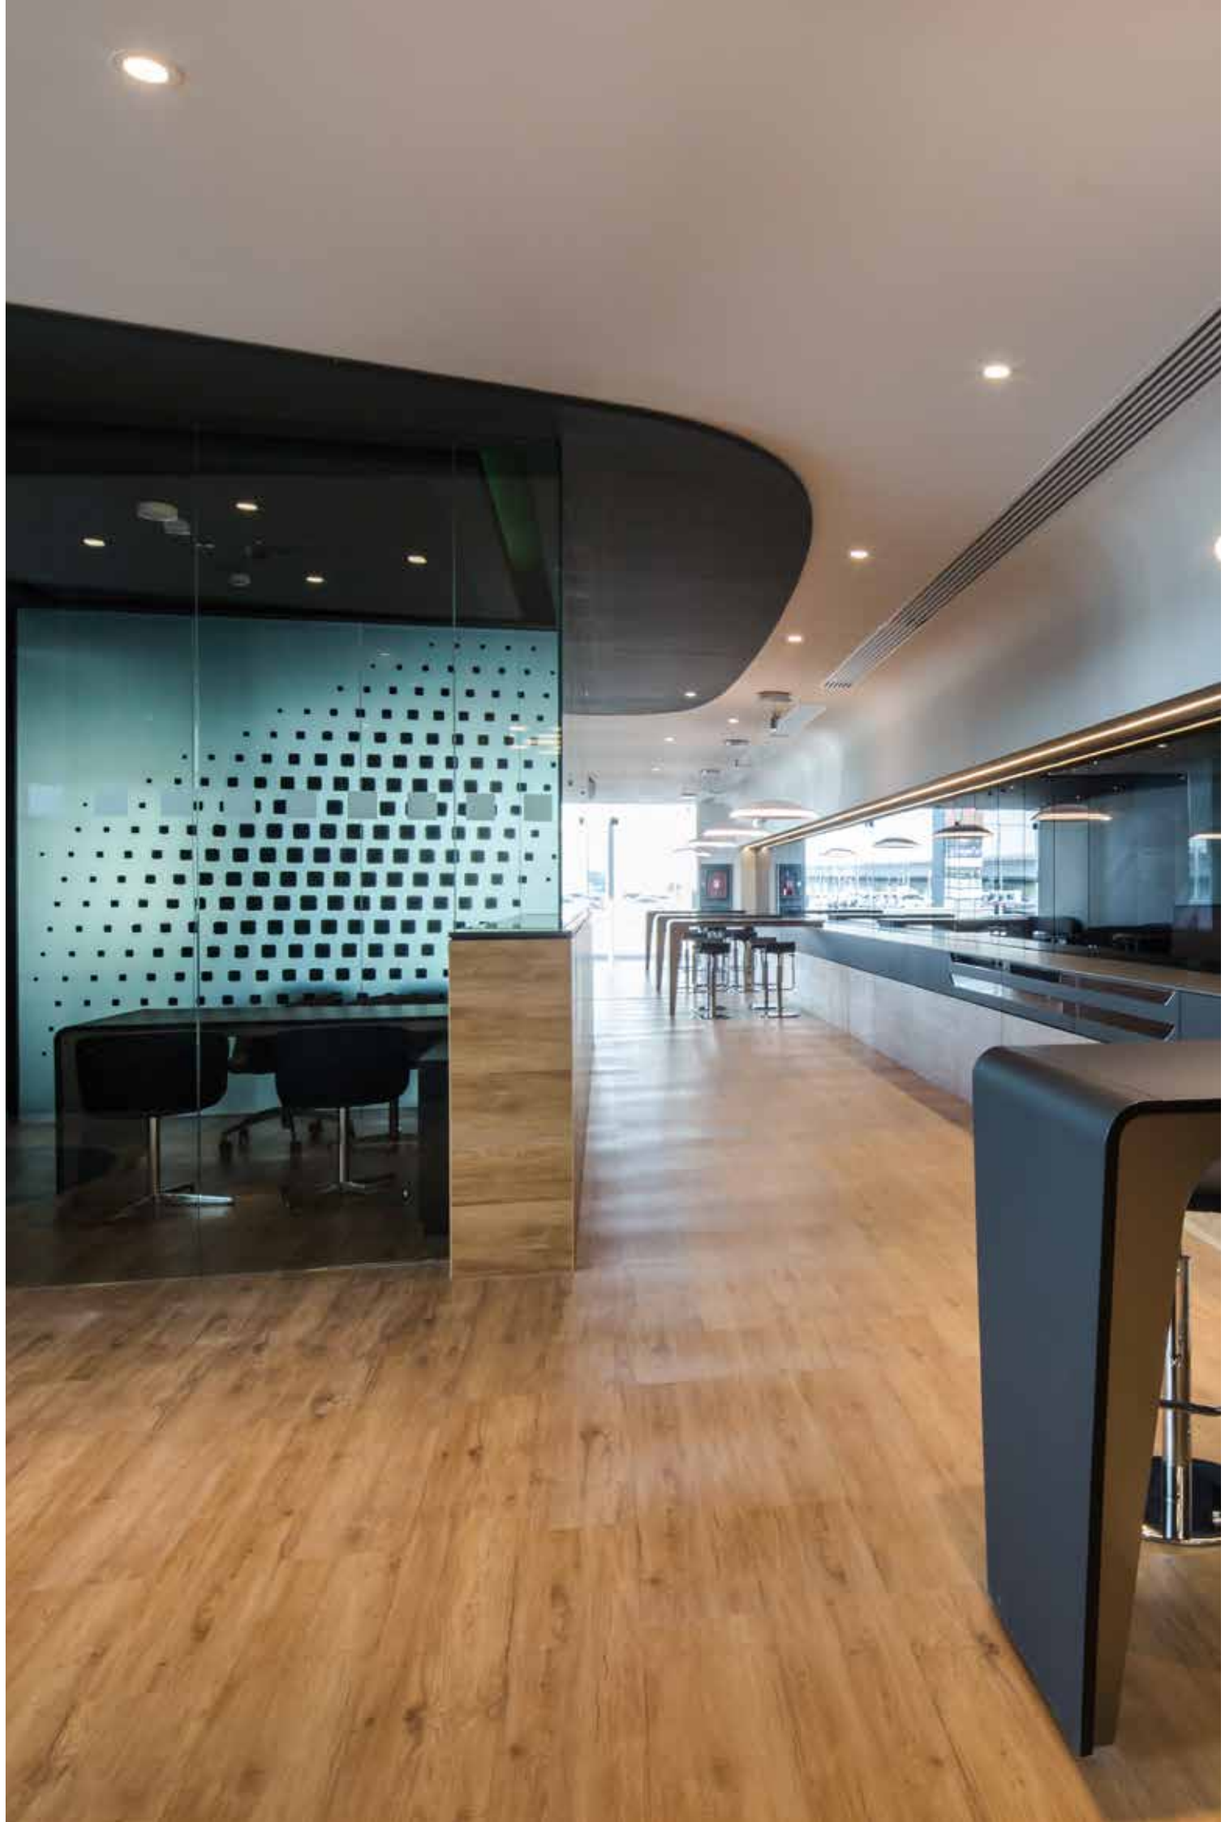

Project: Mercedes Showroom | Dubai | VAE | Photo: yasserphotography.com



Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Tournant à 355°, pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

ONLY M R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 23W			900mA - 30W			1050mA - 36W		
Order converter not dimm.	24-127534n			24-127536n			24-127538n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
619-0020102WWXXv1 (17°)	2480	2710	2950	3100	3390	3690	3530	3860	4210
619-0020105WWXXv1 (28°)	2510	2750	3000	3140	3440	3740	3580	3920	4270
619-0020108WWXXv1 (40°)	2520	2750	3000	3150	3440	3750	3590	3920	4270

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver = 04**
- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER ONLY M

24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 700 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm

Design: INHOUSE

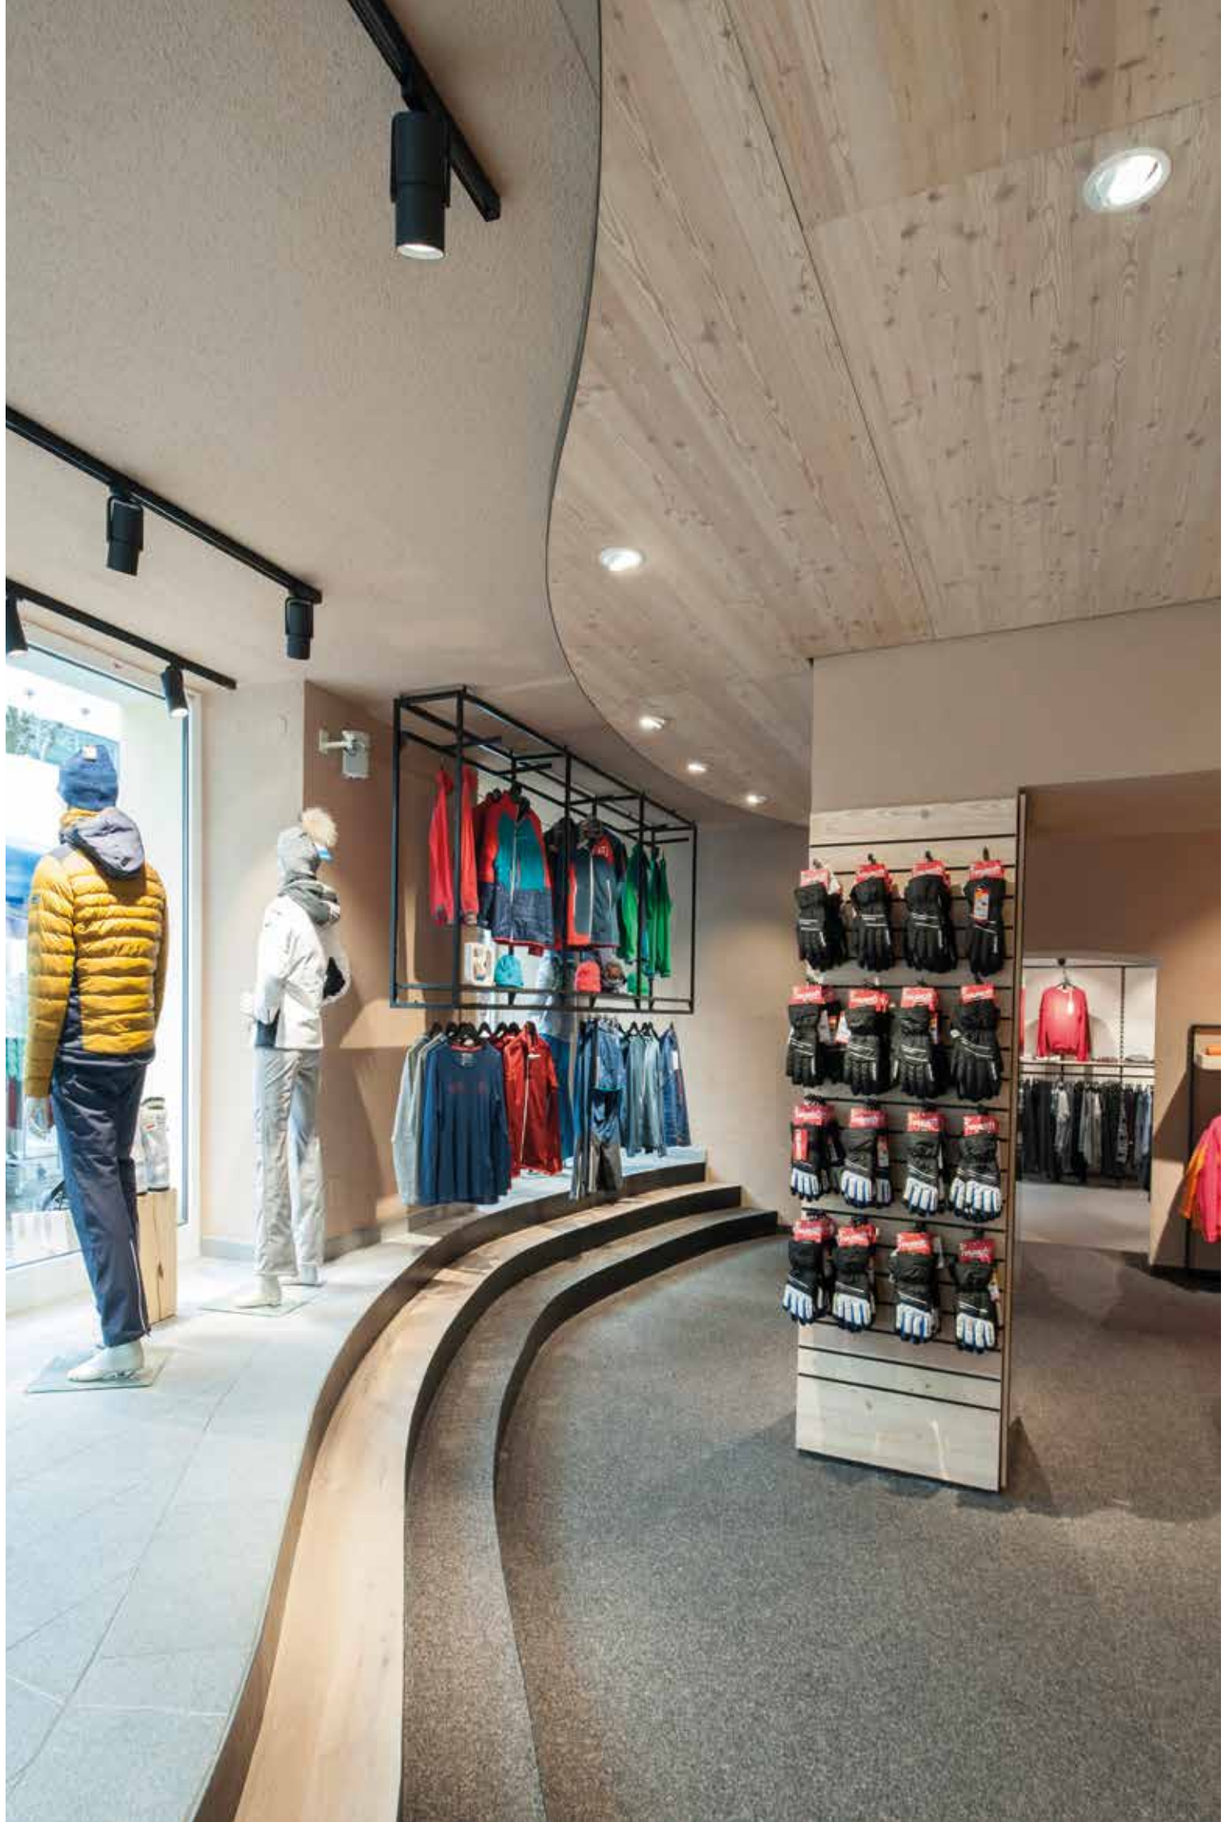

ONLY RECESSED HOUSING 1

544-124	SM	ONLY XS
544-125	W	ONLY XS
544-126	S	ONLY XS
544-114	SM	ONLY M
544-115	W	ONLY M
544-116	S	ONLY M



ONLY RECESSED HOUSING 2

544-224	SM	ONLY XS
544-225	W	ONLY XS
544-226	S	ONLY XS
544-214	SM	ONLY M
544-215	W	ONLY M
544-216	S	ONLY M





Einbaugehäuse aus Stahlblech
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Als einfacher oder doppelter Rahmen erhältlich
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 1-35mm
Passend nur für Strahlerserie ONLY XS & M

Steel plate recessed housing
White, black or silver matt powder coated
Single or double framed available
For false ceiling 1-35mm thickness
Suitable to ONLY XS and M range

Controcassa in lamiera d'acciaio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Cornice singola o doppia
Per cartongesso spessore 1-35mm
Per le serie ONLY XS e M

Caisse encastré en tôle en acier
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Encadrement single ou double
Pour placoplâtre de 1-35mm
Pour la gamme ONLY XS et M

ONLY XS / M R COMPONENTS

Design: INHOUSE

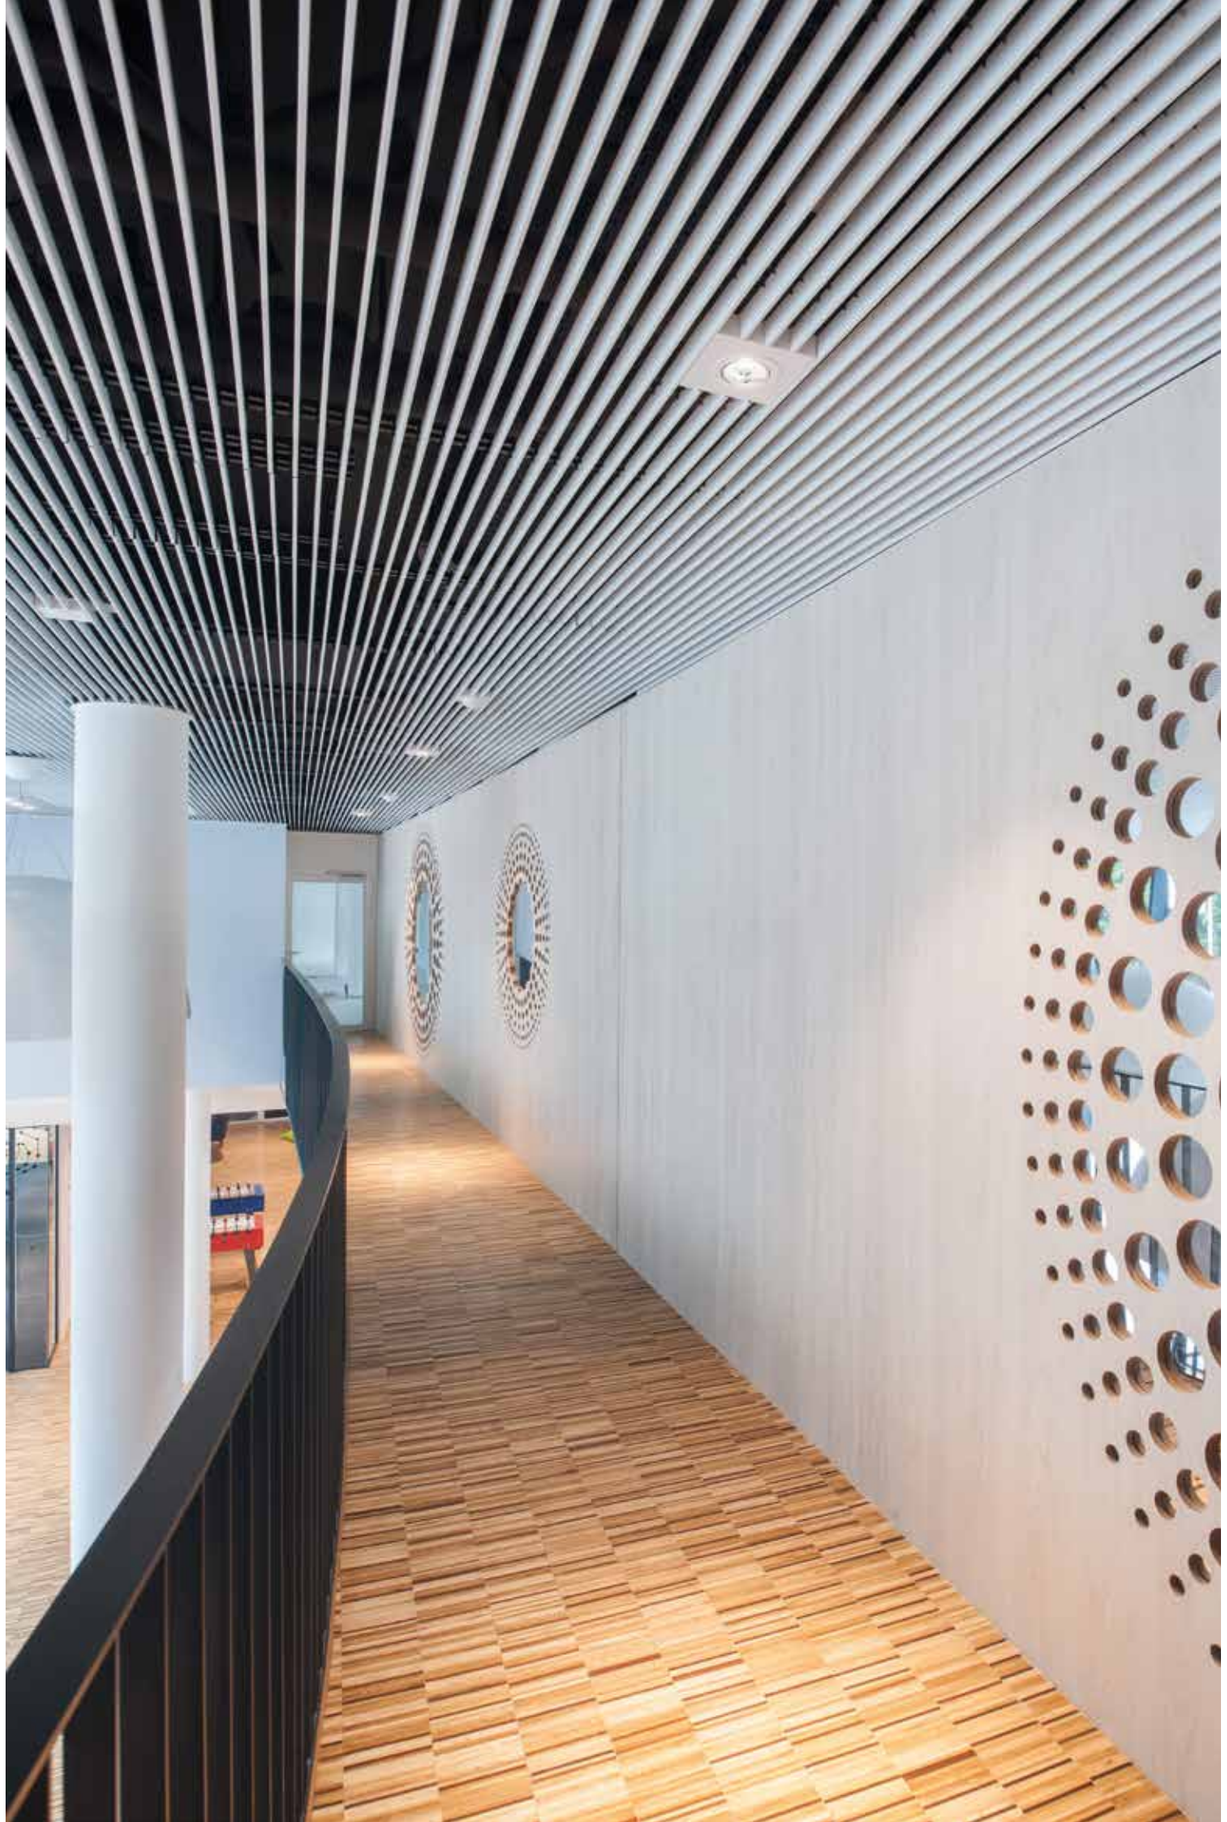

Project: Capera Linked Living Studios | Vienna | Austria

SAVO

HIGH-QUALITY SHOP LIGHTING AT ITS BEST

SAVO ist eine schwenkbare Einbaudownlight-Serie aus Aluminium, welche in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich ist. Vier unterschiedliche Varianten ermöglichen den vielfältigen Einsatz im Shop aber auch im Privatbereich. Der SAVO 10 ist ein 355° drehbarer und 60° schwenkbarer Strahler, der jeder Lichtsituation im Shopbereich gewachsen ist. Auf Anfrage ist Savo 10 in den Sonderfarbtönen magic colour, magic white, bread & pastries und meat & fish orderbar. SAVO 20 ROUND & SQUARE bieten mit ihren zurückversetzten Reflektoren eine bessere Entblendung und tragen somit zum Sehkomfort bei. Erhältlich ist SAVO 20 SQUARE als ein- und zweiflammige Variante.

SAVO is an aluminium swivelling recessed downlight series which is available in black and white. Four different variants permit a variety of uses in both shops and homes. The SAVO 10 is a 355° rotatable and 60° swivelling spotlight which can master any shop lighting situation. SAVO 10 can be ordered in the following special colours on request: magic colour, magic white, bread & pastries and meat & fish. With their recessed reflectors, SAVO 20 ROUND & SQUARE offer improved glare elimination and thus add to the visual comfort. SAVO 20 SQUARE is available in one- or two-lamp variants.

Design: INHOUSE

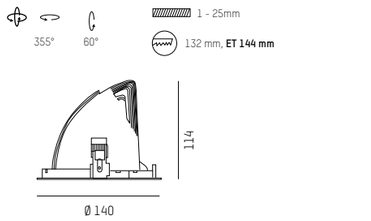

Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß matt
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 60° schwenkbar

Recessed downlight made of die-cast aluminium
White matt powder coated
Facetted aluminium reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 60° tilting

Proiettore ad incasso in alluminio pressofuso
Verniciatura a polveri in bianco opaco
Ottiche con sfaccettature in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 60°

Projecteur Encastré en aluminium pressé
Vernissage à poudres en blanc mat
Réflecteur à facettes en 3 angles d'émission
Tournant à 355°, pivotant à 60°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

SAVO 10 R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
633-0010102WW05v1 W 15°	1210	1360	1490	1670	1880	2060	2230	2510	2740
633-0010105WW05v1 W 28°	1230	1390	1520	1710	1920	2100	2270	2560	2800
633-0010108WW05v1 W 40°	1260	1420	1550	1740	1960	2140	2320	2610	2850

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

LED CONVERTER SAVO 10

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

SAVO 10 R

Design: INHOUSE

Project: INTERSPORT | St. Pölten | Austria

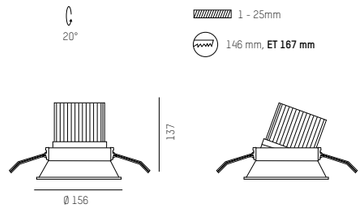

Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 20° schwenkbar

Recessed downlight made of die-cast aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector in 3 different beam angles
Spot 20° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato con 3 fasci di emissione
Lampada inclinabile a 20°

Encastré en aluminium pressé
Vernissé à poudres en blanc ou noir
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteur à facettes: 3 optiques possible
Lampe pivotant à 20°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

SAVO 20 ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	**350mA - 12W**			**500mA - 17W**			**700mA - 24W**		
Order converter not dimm.	**24-127530n**			**24-127532n**			**24-127534n**		
Order converter Dali dimm.	**24-127490**			**24-127490**			**24-127490**		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
633-0020102WWXXv1 16°	1250	1410	1540	1730	1950	2130	2330	2620	2860
633-0020105WWXXv1 24°	1260	1420	1550	1750	1970	2150	2350	2640	2890
633-0020108WWXXv1 40°	1290	1450	1580	1780	2000	2190	2390	2690	2940

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER SAVO 20 ROUND

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

SAVO 20 ROUND R

Design: INHOUSE



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflecter with 3 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in allumino con 3 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 355°/ 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

SAVO 20 SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed		**350mA - 12W**			**500mA - 17W**			**700mA - 24W**		
Order converter not dimm.		**24-127530n**			**24-127532n**			**24-127534n**		
Order converter Dali dimm.		**24-127490**			**24-127490**			**24-127490**		
		lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
633-0030**102**WWXX**v1**	16°	1250	1410	1540	1730	1950	2130	2330	2620	2860
633-0030**105**WWXX**v1**	24°	1260	1420	1550	1750	1970	2150	2350	2640	2890
633-0030**108**WWXX**v1**	40°	1290	1450	1580	1780	2000	2190	2390	2690	2940

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER SAVO 20 SQUARE

24-127**30n**	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**32n**	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**34n**	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-1274**90**	W	DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

SAVO 20 SQUARE R

Design: INHOUSE

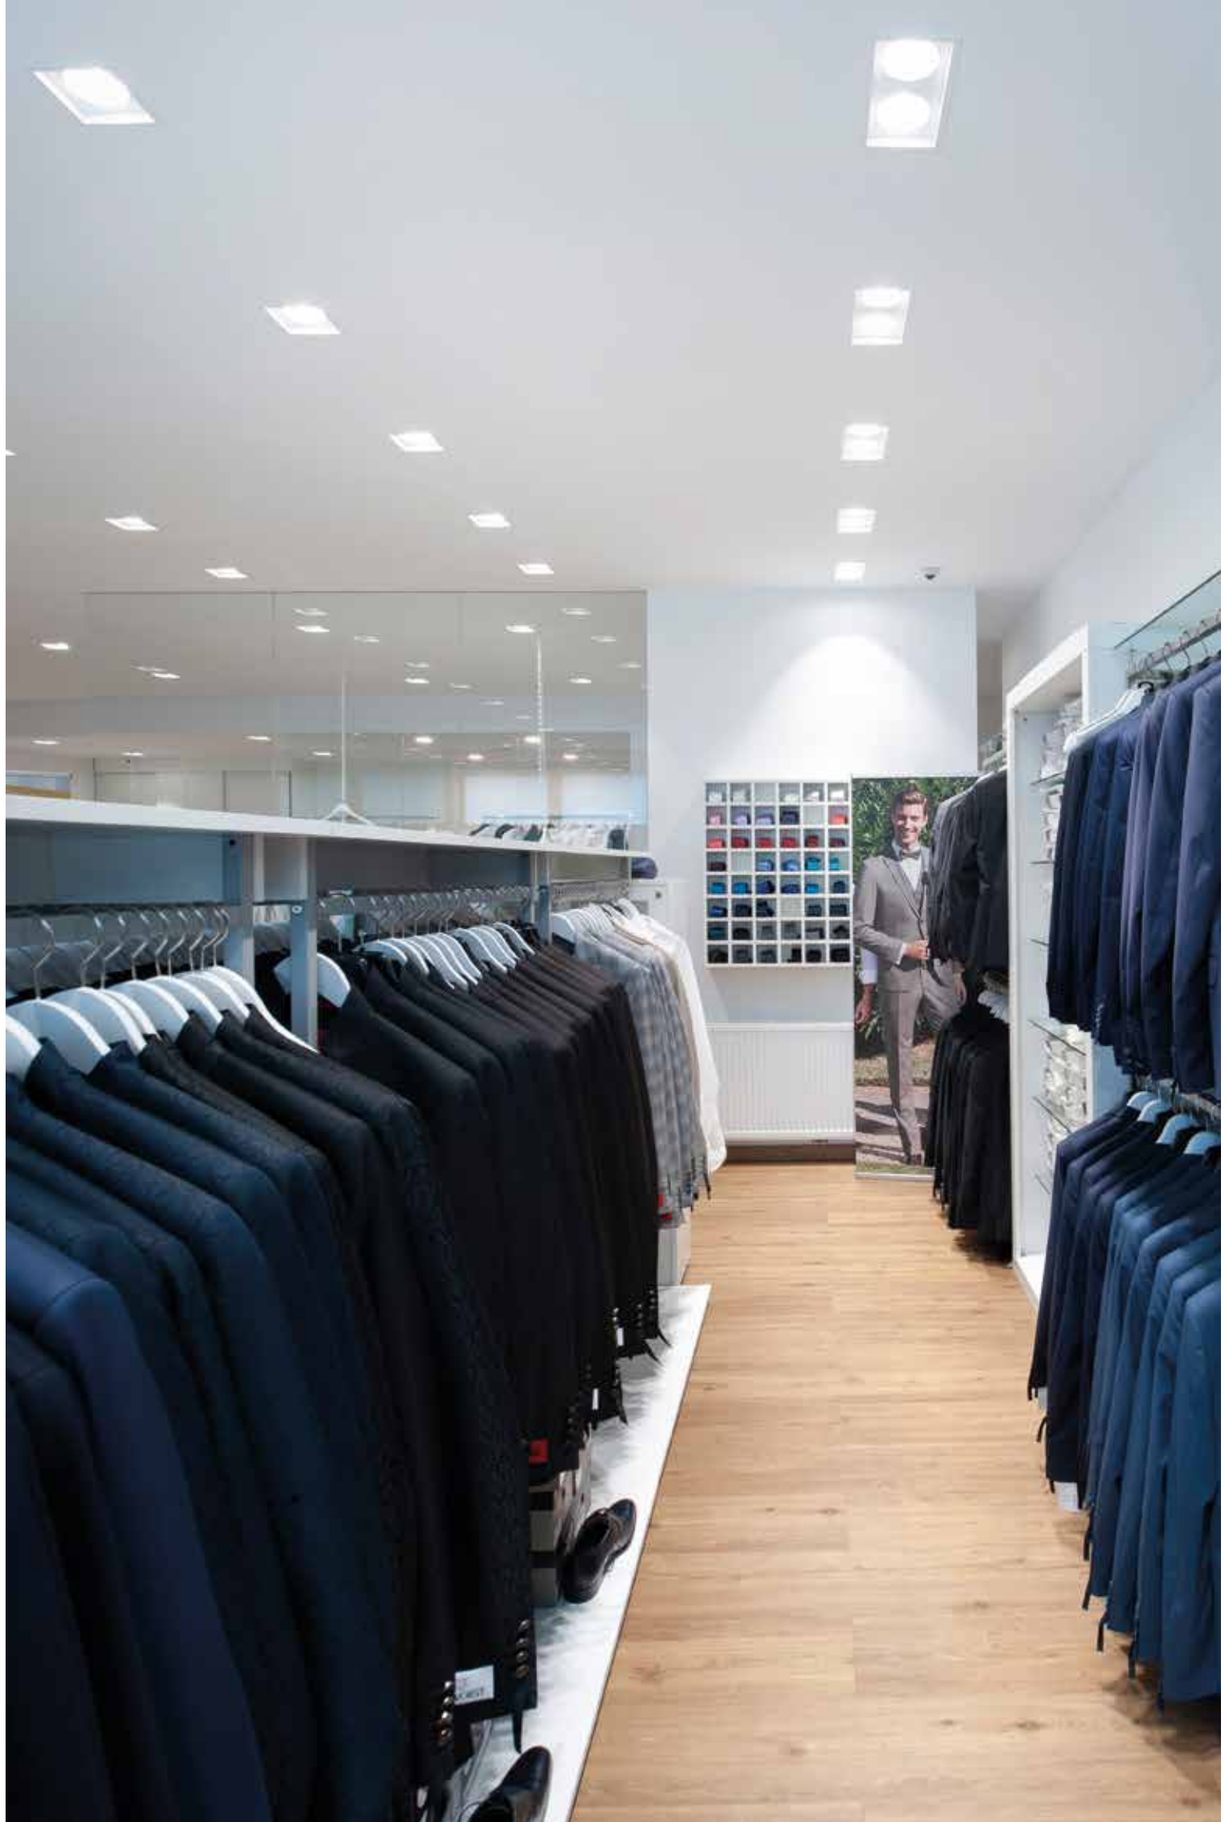



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflecter with 3 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in allumino con 3 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 355°/ 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed		350mA - 2 x 12W			500mA - 2 x 17W			700mA -2 x 24W		
Order converter not dimm.		2 x 24-127530n			2 x 24-127532n			2 x 24-127534n		
Order converter Dali dimm.		2 x 24-127490			2 x 24-127490			2 x 24-127490		
		lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
633-0030202WWXXv1	16°	2500	2820	3080	3460	3900	4260	4660	5240	5720
633-0030205WWXXv1	24°	2520	2840	3100	3500	3940	4300	4700	5280	5780
633-0030208WWXXv1	40°	2580	2900	3160	3560	4000	4380	4780	5380	5880

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

X = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER SAVO 20 SQUARE DOUBLE

two drivers necessary

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R

Design: INHOUSE

Project: Kreisel & Electrics | Rainbach | Austria | Foto: Kreisel Electric / Martin Pröll





Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 2 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflecter with 2 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in allumino con 2 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 2 optiques possible
Tête orientable 355°/ 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

SAVO 20 S SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed		**350mA - 12W**			**500mA - 18W**		
Order converter not dimm.		**24-127530n**			**24-127532n**		
Order converter Dali dimm.		**24-127490**			**24-127490**		
		lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
633-0050**105**WWXXv1	24°	1260	1410	1540	1710	1920	2110
633-0050**108**WWXXv1	45°	1260	1420	1550	1720	1930	2110

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER SAVO 20 S SQUARE

24-127**530n**	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**532n**	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127**490**	W	DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

SAVO 20 S SQUARE R

Design: INHOUSE



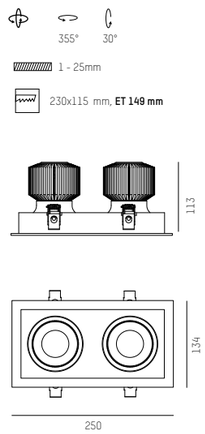

Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 2 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflecter with 2 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in allumino con 2 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 2 optiques possible
Tête orientable 355°/ 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	**350mA - 2 x 12W**			**500mA - 2 x 18W**		
Order converter not dimm.	**2 x 24-127530n**			**2 x 24-127532n**		
Order converter Dali dimm.	**2 x 24-127490**			**2 x 24-127490**		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
633-0050205WWXXv1 24°	2520	2820	3080	3420	3840	4220
633-0050208WWXXv1 45°	2520	2840	3100	3440	3860	4220

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER SAVO 20 S SQUARE DOUBLE

two drivers necessary

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm

SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R

Design: INHOUSE

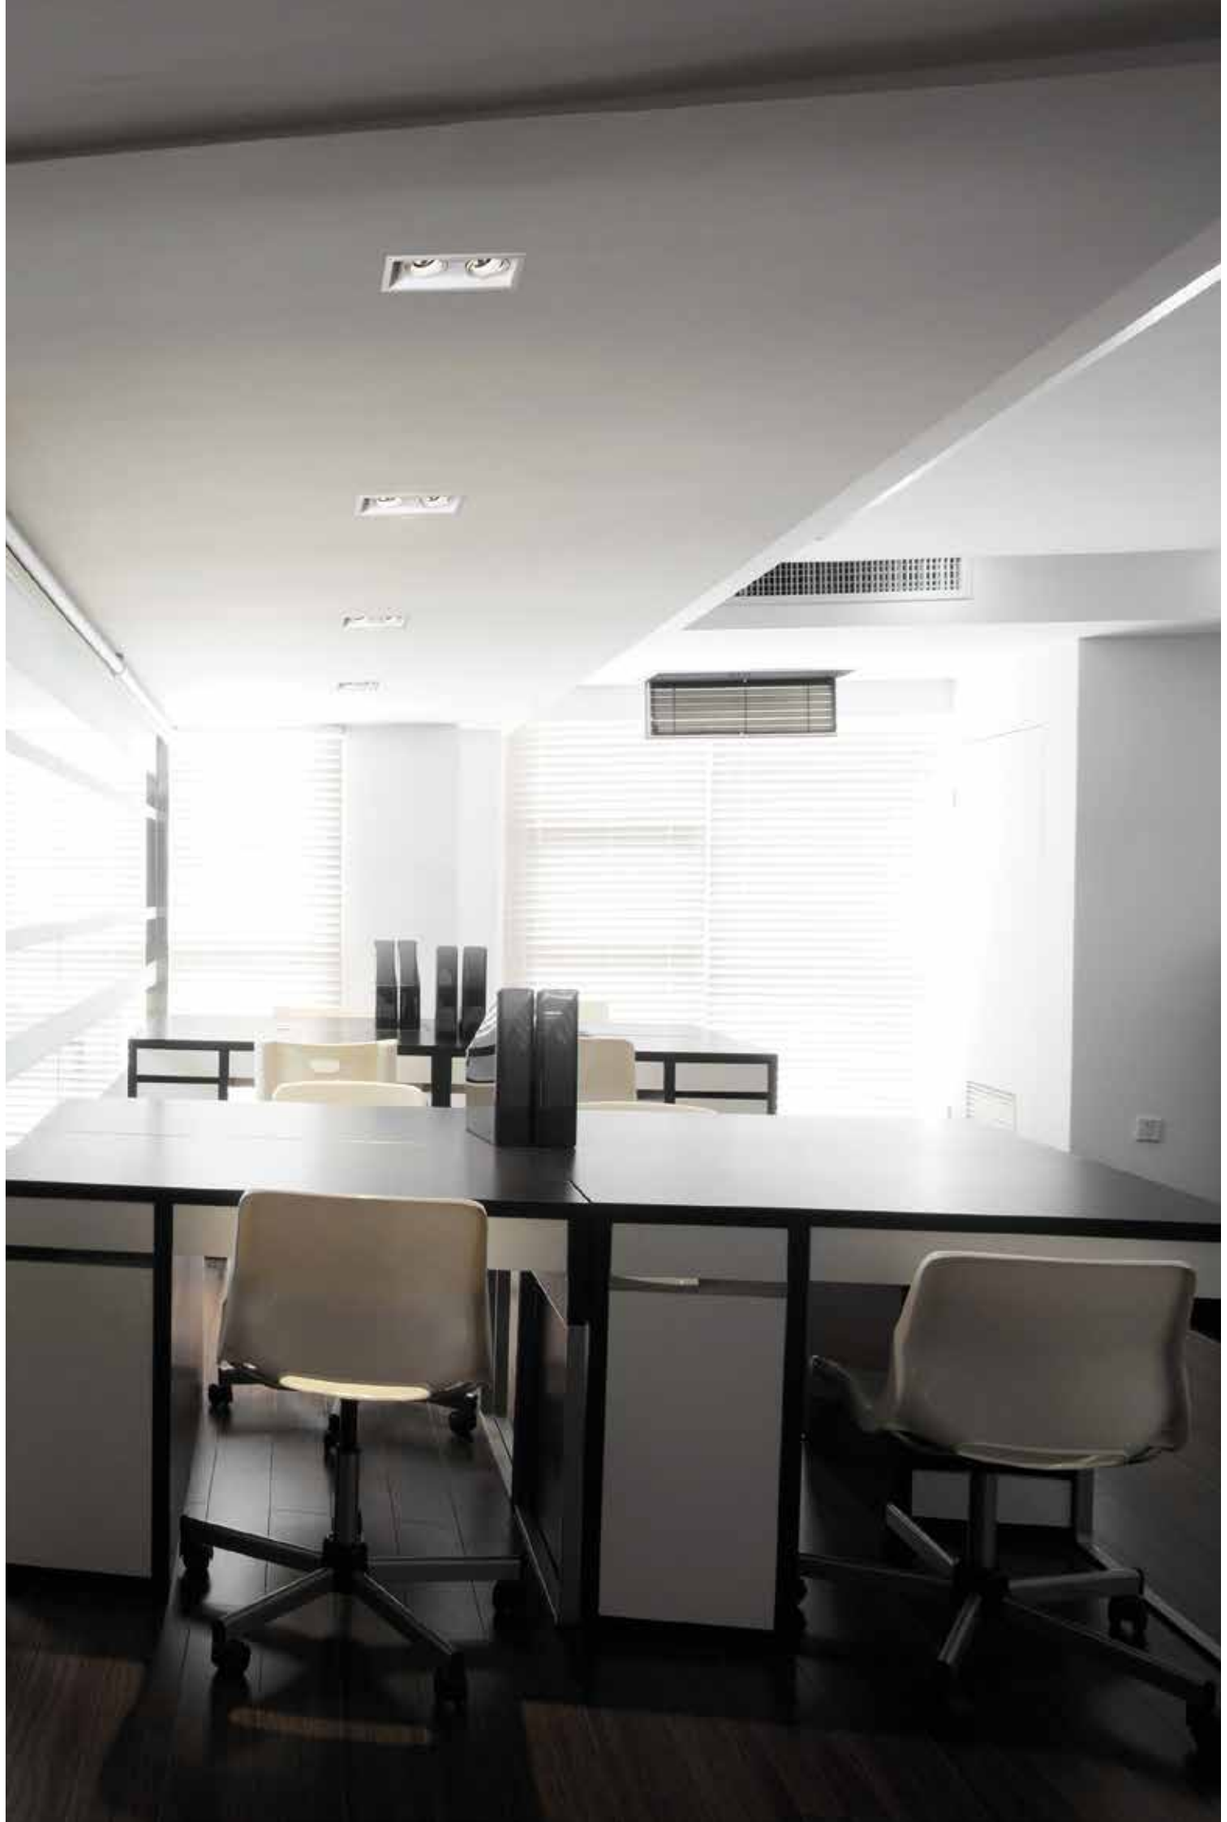

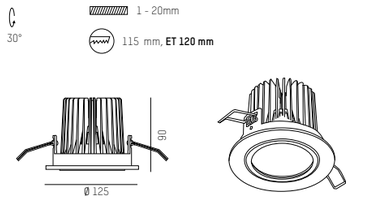

LED Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
30° tilting

Incasso a LED in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Orientabile a 30°

Encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

NOW 2 ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	**350mA - 12W**	**500mA - 17W**
Order converter not dimm.	**24-127530n**	**24-127532n**
Order converter Dali dimm.	**24-127490**	**24-127490**

		lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
635-0010002WWXX	16°	1270	1420	1560	1740	1950	2140
635-0010005WWXX	24°	1270	1420	1560	1740	1950	2140
635-0010008WWXX	40°	1270	1420	1560	1740	1950	2140

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver matt = 04**
- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER NOW 2 ROUND

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm

NOW 2 ROUND R

Design: INHOUSE

Project: Dentist Spiritus & Sänger | Erkelenz | Germany

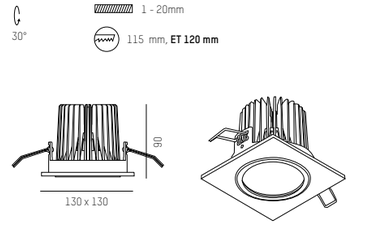



LED Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
30° tilting

Incasso a LED in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Orientabile a 30°

Encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

NOW 2 SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	**350mA - 12W**			**500mA - 17W**		
Order converter not dimm.	**24-127530n**			**24-127532n**		
Order converter Dali dimm.	**24-127490**			**24-127490**		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
635-0020002WWXX 16°	1270	1420	1560	1740	1950	2140
635-0020005WWXX 24°	1270	1420	1560	1740	1950	2140
635-0020008WWXX 40°	1270	1420	1560	1740	1950	2140

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver matt = 04**
- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER NOW 2 SQUARE

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm

NOW 2 SQUARE R

Design: INHOUSE

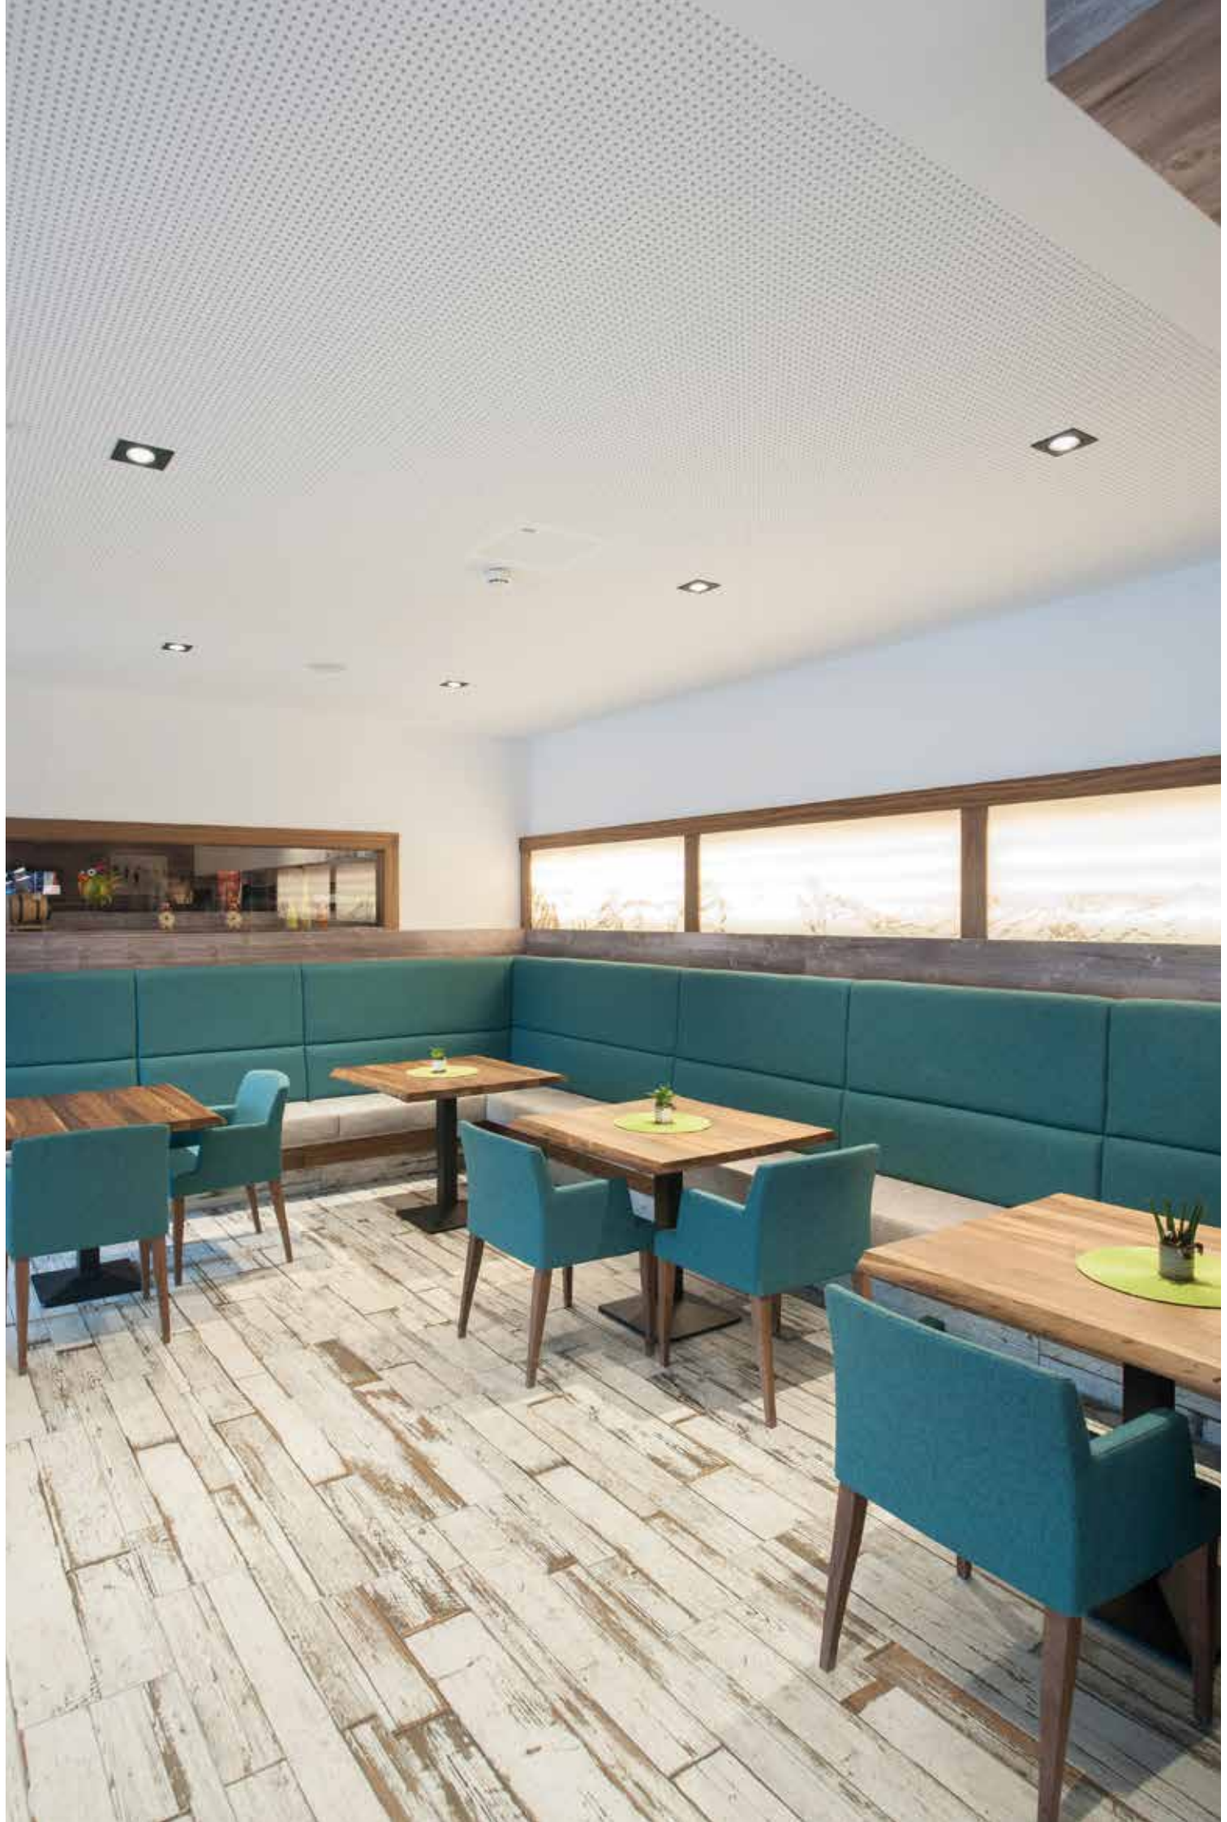

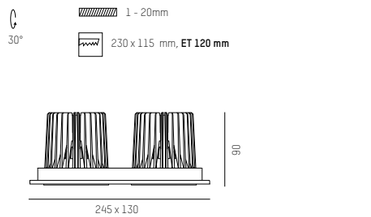

LED Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alureflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
30° tilting

Incasso a LED in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Orientabile a 30°

Encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

NOW 2 SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	**350mA - 2 x 12W**			**500mA - 2 x 17W**		
Order converter not dimm.	**2 x 24-127530n**			**2 x 24-127532n**		
Order converter Dali dimm.	**2 x 24-127490**			**2 x 24-127490**		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
635-0030002WWXX 16°	2540	2840	3120	3480	3900	4280
635-0030005WWXX 24°	2540	2840	3120	3480	3900	4280
635-0030008WWXX 40°	2540	2840	3120	3480	3900	4280

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 43** PREMIUM CRI >90
- W3 **LED 3000K = 49** PREMIUM CRI >90
- W4 **LED 4000K = 24** CRI >90

XX = FARBE/COLOUR

- SM **silver matt = 04**
- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER NOW 2 SQUARE

two drivers necessary

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm

NOW 2 SQUARE DOUBLE R

Design: INHOUSE

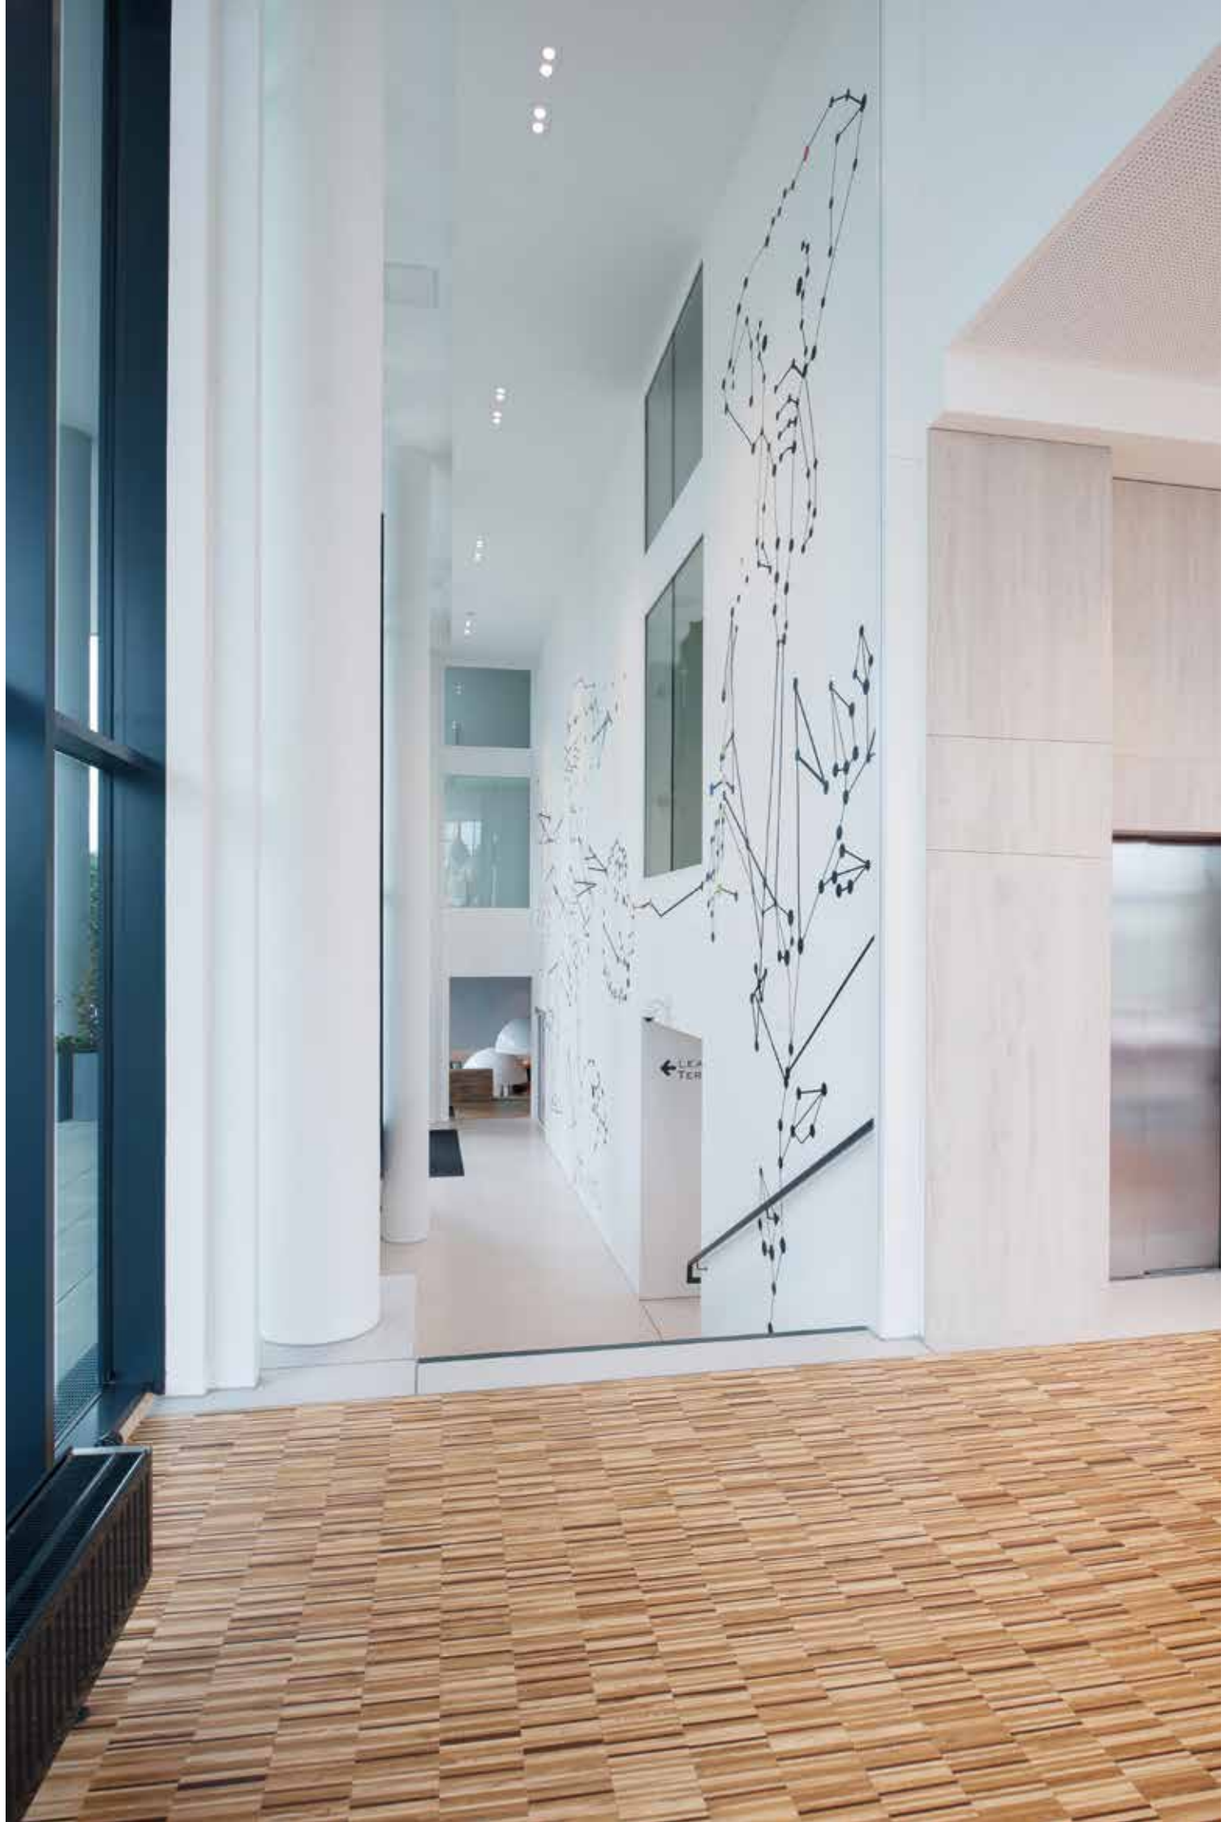

GET ROUND FLAT XS R — IP44

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W
Order converter not dimm.	24-127530n	24-127532n	24-127534n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-110011955	1321lm	1796lm	2351lm
468-110011455	1372lm	1866lm	2461lm
468-110021955	1182lm	1616lm	2084lm
468-110021455	1217lm	1654lm	2180lm



GET ROUND FLAT M R — IP44

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W
Order converter not dimm.	24-127534n	24-127536n	24-127538n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-120011955	2756lm	3398lm	3945lm
468-120011455	3013lm	3721lm	4326lm
468-120021955	2482lm	3065lm	3510lm
468-120021455	2675lm	3303lm	3860lm



Starrer LED Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche lackiert in Weiß matt
Reflektor mit breitstrahlender Lichtverteilung
Satinierter Diffusor aus PMMA

Die cast aluminium fixed LED downlighter
White matt powder coated
Flood reflector
Satined PMMA diffuser

Proiettore a LED fisso ad incasso in alluminio pressofuso
Verniciatura a polveri in bianco opaco
Riflettore flood
Diffusore satinato in PMMA

Projecteur à LED fixe encassé en aluminium pressé
Vernissage à poudres en blanc mat
Réflecteur flood
Diffuseur satiné en PMMA

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20/ IP 44

GET ROUND REFL XS R — IP20

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W
Order converter not dimm.	24-127530n	24-127532n	24-127534n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-110011955	1293lm	1758lm	2301lm
468-110011455	1343lm	1826lm	2392lm
468-110021955	1150lm	1563lm	2046lm
468-110021455	1194lm	1624lm	2123lm



GET ROUND REFL M R — IP20

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W
Order converter not dimm.	24-127534n	24-127536n	24-127538n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-120111955	2741lm	3380lm	3933lm
468-120111455	2997lm	3701lm	4190lm
468-120121955	2502lm	3084lm	3589lm
468-120121455	2735lm	3378lm	3868lm



LED CONVERTER GET

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm

GET ROUND R

Design: INHOUSE

Project: Capera Linked Living Studios | Vienna | Austria

GET AUFBAUGEHÄUSE / GET SURFACE HOUSING

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet, rund, passend zu GET XS oder GET M Leuchte rund, exkl. Leuchte und Konverter
Steel Sheet, white matt structured powder coated; square, suitable for GET XS or Get M round, excl. Luminaries and driver

468-1125	W	for GET XS - max. 500mA	Ø 174 x H 120mm	Hole: Ø 115mm
468-1225	W	for GET M - max. 900mA	Ø 240 x H 130mm	Hole: Ø 165mm

GET AUSGLEICHSRAHMEN / GET CORRECTION FRAME

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet für zu große Deckenausschnitte, ideal bei Sanierungsprojekten, passend zu GET XS oder GET M Leuchte rund
Steel Sheet, white matt structured powder coated; for too big ceiling cutouts; perfet for reconstruction projects, suitable for GET XS or Get M round, excl. Luminaries and driver

468-1115	W	for GET XS	Ø 240 x H 2mm	Hole: Ø 150mm
468-1215	W	for GET M	Ø 300 x H 2mm	Hole: Ø 205mm

GET SQUARE FLAT XS R — IP44

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W
Order converter not dimm.	24-127530n	24-127532n	24-127534n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-210011955	1104lm	1501lm	1965lm
468-210011455	1147lm	1560lm	2113lm
468-210021955	945lm	1284lm	1681lm
468-210021455	981lm	1334lm	1809lm



GET SQUARE FLAT M R — IP44

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W
Order converter not dimm.	24-127534n	24-127536n	24-127538n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-220011955	2388lm	2944lm	3462lm
468-220011455	2661lm	3224lm	3824lm
468-220021955	2079lm	2563lm	2982lm
468-220021455	2273lm	2806lm	3214lm



Starrer LED Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche lackiert in Weiß matt
Reflektor mit breitstrahlender Lichtverteilung
Satinierter Diffusor aus PMMA

Die cast aluminium fixed LED downlighter
White matt powder coated
Flood reflector
Satined PMMA diffuser

Proiettore a LED fisso ad incasso in alluminio pressofuso
Verniciatura a polveri in bianco opaco
Riflettore flood
Diffusore satinato in PMMA

Projecteur à LED fixe encassé en aluminium pressé
Vernissage à poudres en blanc mat
Réflecteur flood
Diffuseur satiné en PMMA

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20/ IP 44

GET SQUARE REFL XS R — IP20

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W
Order converter not dimm.	24-127530n	24-127532n	24-127534n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-210111955	1299lm	1766lm	2312lm
468-210111455	1350lm	1835lm	2583lm
468-210121955	1229lm	1671lm	2188lm
468-210121455	1277lm	1737lm	2323lm



GET SQUARE REFL M R — IP20

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W
Order converter not dimm.	24-127534n	24-127536n	24-127538n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-220111955	2858lm	3523lm	4100lm
468-220111455	3125lm	3859lm	4372lm
468-220121955	2664lm	3272lm	3807lm
468-220121455	2901lm	3583lm	4103lm



LED CONVERTER GET

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm

GET AUFBAUGEHÄUSE / GET SURFACE HOUSING

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet, quadratisch, passend zu GET XS oder GET M Leuchte quadratisch, exkl. Leuchte und Konverter
Steel Sheet, white matt structured powder coated; square, suitable for GET XS or Get M square, excl. Luminaries and driver

468-2125	W	for GET XS - max. 500mA	L 174 x B 174 x H 120mm	Hole: 115 x 115mm
468-2225	W	for GET M - max. 900mA	L 234 x B 234 x H 130mm	Hole: 165 x 165mm

GET AUSGLEICHSRAHMEN / GET CORRECTION FRAME

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet für zu große Deckenausschnitte, ideal bei Sanierungsprojekten, passend zu GET XS oder GET M Leuchte quadratisch
Steel Sheet, white matt structured powder coated; for too big ceiling cutouts; perfet for reconstruction projects, suitable for GET XS or Get M square, excl. Luminaries and driver

468-2115	W	for GET XS	L 240 x B 240 x H 2mm	Hole: 150 x 150mm
468-2215	W	for GET M	L 300 x B 300 x H 2mm	Hole: 230 x 230mm

UNIVERSAL-BETONEINBAUGEHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbaugehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheinführung DM20mm und 25mm links und rechts, **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm and 25mm left and right, **order cover separately**

332-2001 L 450 x B 303 x H 136mm



ABDECKUNG QUADRATISCH/ COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-2001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-2001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-3q115 115 x 115mm für/for: **NOW 2 SQUARE R, RINE SQUARE R**

332-3q155 150 x 150mm für/for: **GET SQUARE XS R, SAVO 20 SQUARE R**

332-3q205 205 x 205mm für/for: **GET SQUARE M R**



ABDECKUNG RUND/ COVER ROUND

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-2001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet,
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-2001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-3r115 Ø 115mm für/for: **ONLY XS R, NOW 2 ROUND R, RINE ROUND R, SAVO 20 S R**

332-3r150 Ø 150mm für/for: **ONLY M R, SAVO 20 ROUND R, GET ROUND XS R, DARK NIGHT MEDIUM R**

332-3r170 Ø 168mm für/for: **2 GO R**

332-3r205 Ø 205mm für/for: **GET ROUND M R**



UNIVERSAL-BETONEINBAUGEHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbaugehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheinführung DM20mm und 25mm links und rechts, **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm and 25mm left and right, **order cover separately**

332-1001 L 170 x B 170 x H 116mm



ABDECKUNG RUND/ COVER ROUND

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet,
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-1402 Ø 78mm für/for: **DARK NIGHT SMALL R**



EINBAUGEHÄUSE / HOUSING

Design: INHOUSE

Project: Residences Josefstadt | Vienna | Austria



Schwenkbarer LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz lackiert
40° schwenkbar, facettierte Linse mit 12° oder 21°
Ausführung ein- oder zweiflammig

Tilting recessed spotlight in aluminium t
Anodised surface, white or black painted
40° swiveling, 12° or 21° facetted lenses
Single or double headed

Incasso LED orientabile in alluminio
Superficie anodizzata, verniciatura in bianco o nero
Orientabile a 40°, lente sfaccettata a 12° o 21°
Mono o doppia testa

Encastré orientable à LED en aluminium
Superficie anodisé, vernissage en blanc ou noir
Orientable à 40°, lentille à facettes de 12° ou 21°
Mono ou double spot

IP 20

RIDE SPOT R

230V · CRI>90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 4W
not dimmable

		lm W2	lm W3	lm W4
577-00601012WXX0	12°	140	150	160
577-00601022WXX0	21°	140	150	160

SYS 7W

		lm W2	lm W3	lm W4
577-00602012WXXY	12°	290	310	320
577-00602022WXXY	21°	290	310	320

48 mm, ET 110mm



68 mm, ET: 75mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

XX = FARBE/COLOUR

- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S switchable = 0
- A analog dimm 1 - 10V = a
- D DALI dimm = d

RIDE SPOT R

Design: INHOUSE

Schwenkbarer LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
50° schwenkbar, facettierte Linse mit 12° oder 30°
Zubehör separat ordern (S. 530)
Farbe Glanzgold, Mattgold und Schwarz auf Anfrage

Tiltable LED recessed aluminium spotlight
Pearl chrome or chrome surface
50° swiveling, 12° or 30° facetted lenses
Order accessories separately (p. 530)
Glossy gold, matt gold and black upon request

Incasso orientabile a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
Orientabile a 50°, lente sfaccettata a 12° o 30°
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Colori oro lucido, opaco o nero su richiesta

Encastré orientable à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
Orientable à 50°, lentille à facettes de 12° ou 30°
Commander les accessoires separement (p. 530)
Couleurs or brilliant ou mat ou noir sur demande

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 20

KADO R

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-6126**ng2**		W3	spot	126lm
56-6026**ng2**		W3	spot	126lm
56-6127**ng2**		W3	medium	126lm
56-6027**ng2**		W3	medium	126lm

LED CONVERTER KADO

24-122**35**	W	**6W**	schaltbar/switchable	for 500mA	L 58 x B 31 x H 21mm
24-1224**28**	W	**6W**	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-1222**01**	W	**20W***	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1234**00**	W	**20W***	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514**03**	W	**20W***	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68

Design: OZ Lighting

LED Einbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Mit POM Diffuser weiß zylindrisch oder flach
Zubehör separat ordern (S. 530)
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

LED recessed spotlight in aluminium
Pearl chrome or chrome surface
With POM cover or diffuser
Order accessories separately (p. 530)
High colour rendering energy efficient LED

Incasso a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
Con diffusore in POM piatto o cilidrico
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Encastré à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
Avec diffuseur en POM plat ou cylindrique
Commander les accessoires separement (p. 530)
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 20

TUBUS R

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 1W · 350mA

56-1101**lng2**		W3	50lm	
56-1101**2ng2**		W3	50lm	



ORBIS R

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 1W · 350mA

56-1301**lng2**		W3	50lm	
56-1301**2ng2**		W3	50lm	



LED CONVERTER TUBUS ORBIS

75-mpl3	W	**4W**	schaltbar/switchable	for 350mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-1224**28**	W	**6W**	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 350mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-1222**01**	W	**20W***	schaltbar/switchable	for 350mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1234**00**	W	**20W***	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 350mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514**03**	W	**20W***	DALI Dimm.	for 350mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68

Design: OZ Lighting

Distance spot - wall: 0,6m / Distance spot - spot: 0,5m

Distance spot - wall: 0,7m / Distance spot - spot: 0,6m

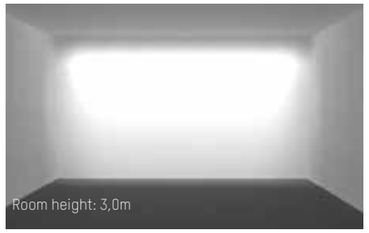

Distance spot - wall: 0,9m / Distance spot - spot: 0,7m

LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Asymmetrischer mikrofacettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Abdeckung mit hochtransparenter Mikroprismenoptik

LED recessed spotlight in aluminium
White or black powder coated
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Constant light with proper clare suppression
Super-transparent microprismatic cover

Incasso LED in alluminio
Superficie verniciata a polveri in bianco o nero
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
Diffusore microprismatico ad alta trasparenza

Encastré à LED en aluminium
Superficie vernissée à poudres en blanc ou noir
Réflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec control anti-éblouié
Diffuseur à haute transparence en microprismes

IP 20

SINA R

CRI>90 · Binning SDCM 3

LED 8W · 700mA

	lm W2	lm W3	lm W4
626-0010**1002**WXX	460	500	540



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 3**
- W3 **LED 3000K = 9**
- W4 **LED 4000K = 4**

XX = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

LED CONVERTER SINA SPOT

24-1222**01**	W	**20W**	schaltbar/switchable	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1234**00**	W	**20W**	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514**03**	W	**20W**	DALI imm.	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

SINA R

Design: INHOUSE

Visualisation: nonstandard.at

LED Wandeinbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Asymmetrischer mikrofacettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Energieeffiziente LEDs, inkl. Konverter

LED recessed spotlight in aluminium
White or black powder coated finish
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Constant light with proper clare suppression
Energy efficient LED, converter included

Incasso LED in alluminio
Superficie verniciata a polveri in bianco o nero
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
LED ad alta efficienza energetica, convertitore incluso

Encastré à LED en aluminium
Superficie vernissée à poudres en blanc ou noir
Réflecteur à microfacettes asymétriques
Lumière constante avec control anti-éblouié
Efficientes LED, convertisseur inclus

IP 20

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

SINA WR

Design: INHOUSE

SINA WR

220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

68 mm, ET 85mm

SYS 7W

	lm W2	lm W3	lm W4
626-0020**1002**WXX	280	300	320



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

- W2 **LED 2700K = 3**
- W3 **LED 3000K = 9**
- W4 **LED 4000K = 4**

XX = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**

EINBAUDOSE / HOUSING

Ø 68mm

113-106**802** S

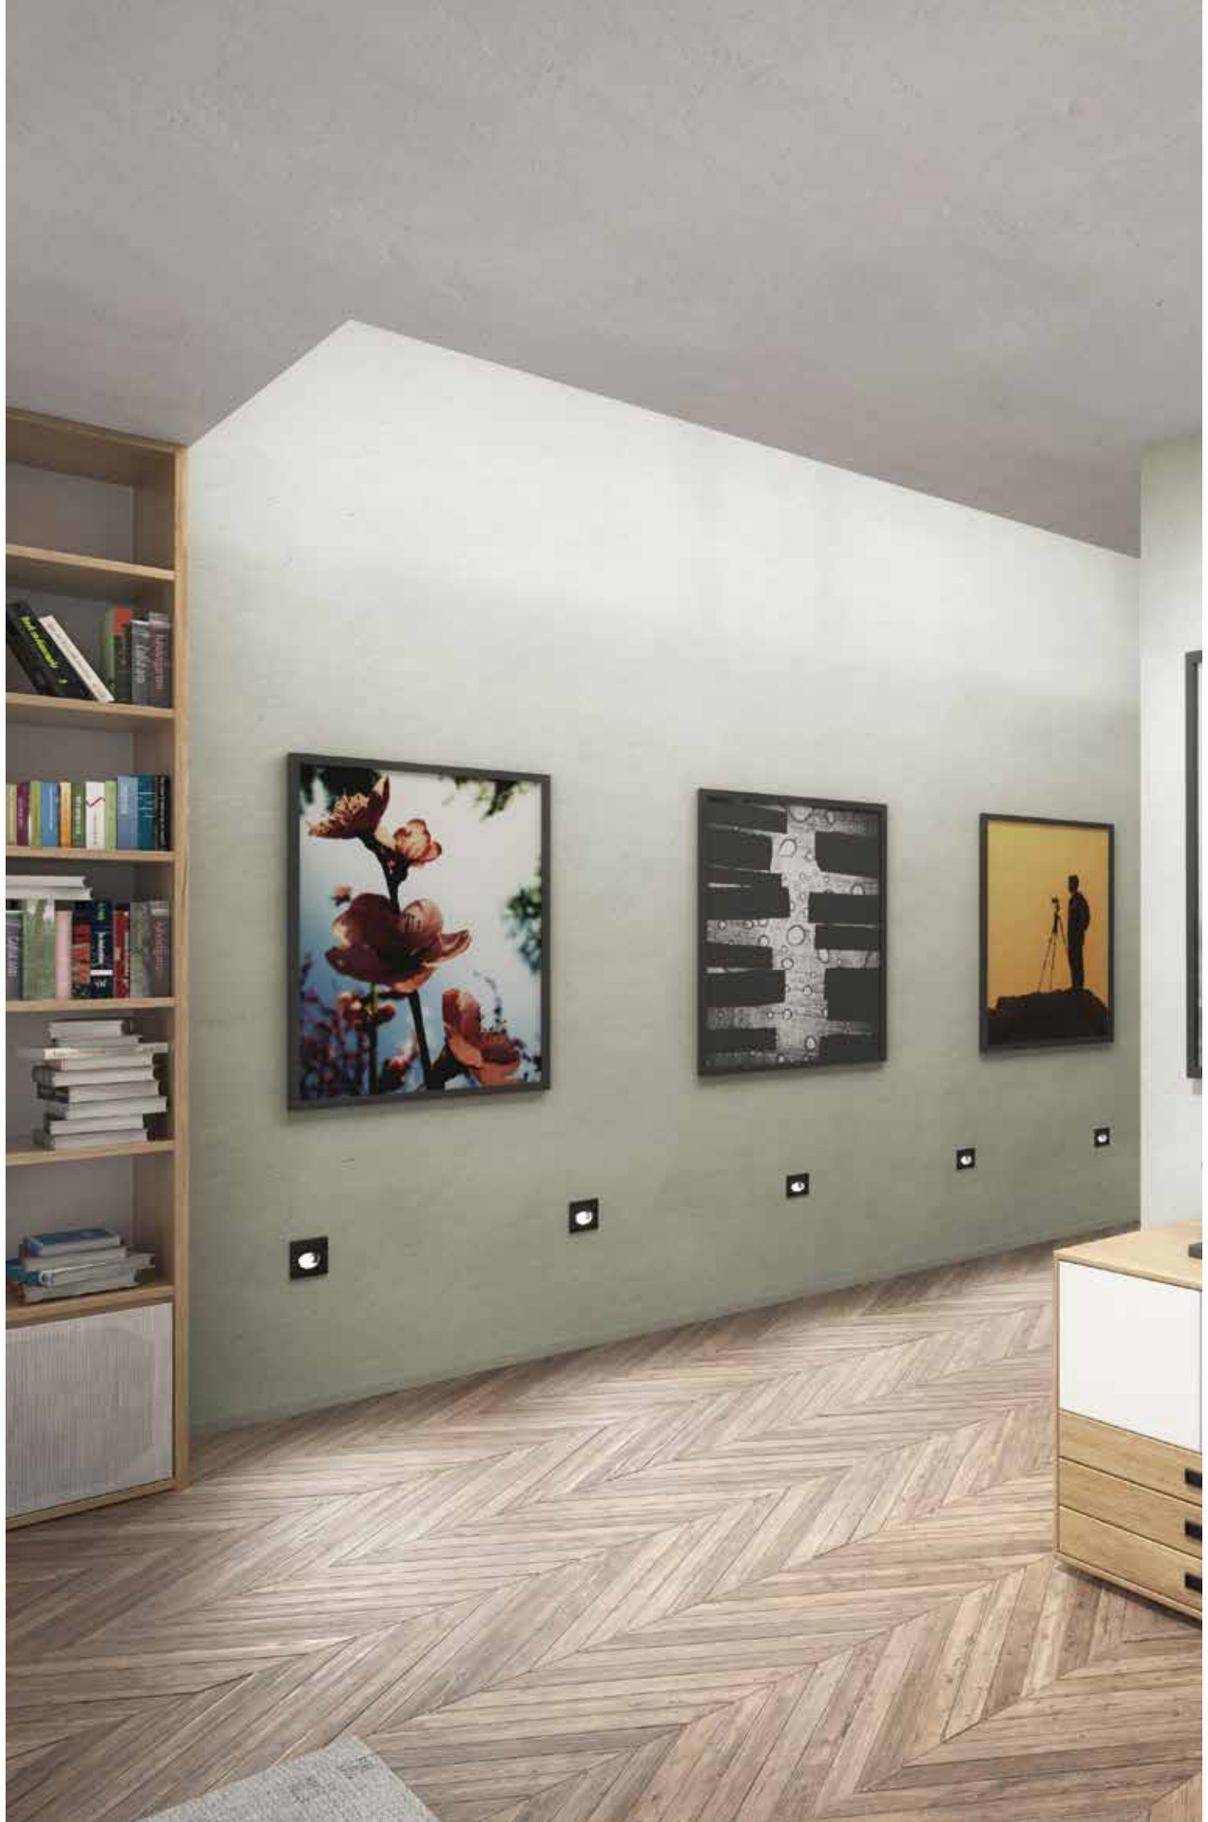

Visualisation: nonstandard.at

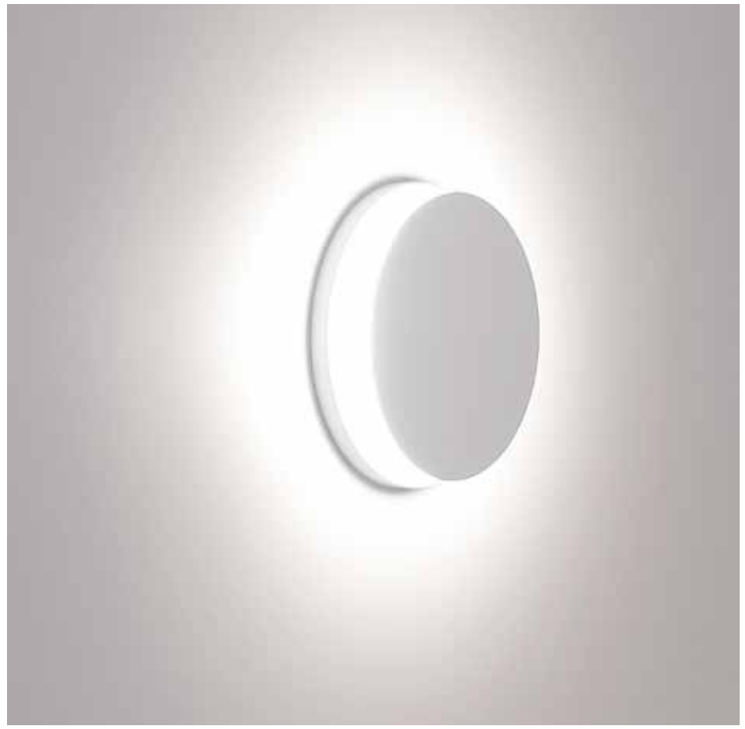

LED Halbeinbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Weiß seidenmatt lackiert
Homogene indirekte Lichtverteilung
Inkl. Montagering für Einbaudose Ø 68mm
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Semi-recessed LED aluminium luminaire
Pearl chrome or white matt painted surface
Homogeneous indirect light emission
Mount ring included (suitable to Ø 68mm flush mount.)
High colour rendering energy efficient LED

Semincasso a LED in alluminio
Superficie verniciata in bianco opaco o cromo satinato
Emissione luce indiretta omogenea
Anello di montaggio incluso (per scatole da Ø 68mm)
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Demi-encastré à LED en aluminium
Superficie vernissée en blanc mat ou chrome satiné
Homogène emission indirècte
Anneau de montage inclus (pour boîtes de Ø 68mm)
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

Exkl. Unterputzdose Ø68mm
Excl. housing Ø68mm

IP 20

R80 WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 4W · 500mA

56-8501**5ng1**	WM	W3	122lm
56-8501**2ng1**	WM	W3	122lm
56-8501**4ng1**	WM	W4	134lm
56-8501**3ng1**	WM	W4	134lm

LED CONVERTER R80

24-122**635**	W	**6W**	schaltbar/switchable	for 500mA	L 58 x B 31 x H 22mm
24-1224**28**	W	**6W**	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-1222**01**	W	**20W***	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1234**00**	W	**20W***	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514**03**	W	**20W***	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68

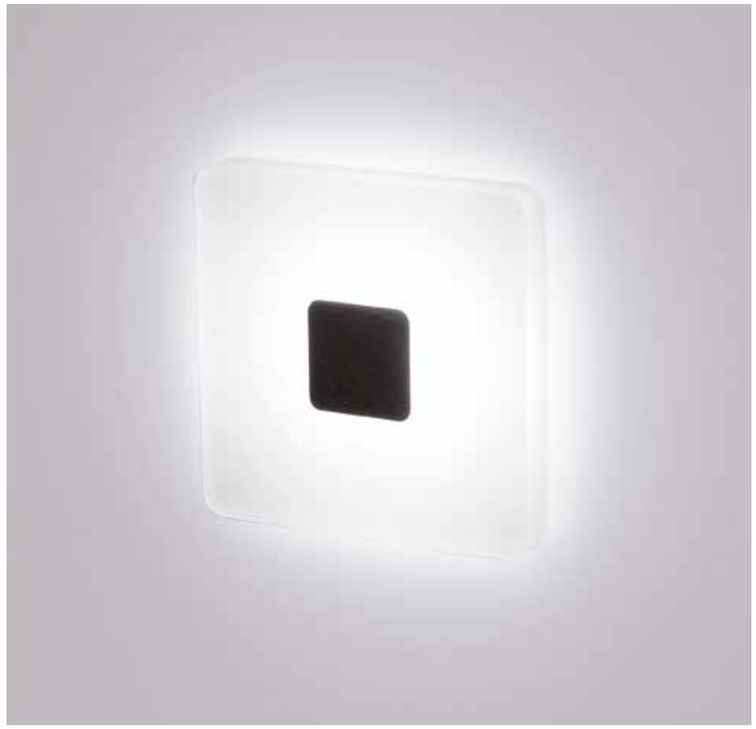

LED Halbeinbauleuchte aus satiniertem Acryl
Homogene direkte Lichtverteilung
Mittlere Abdeckung aus Aluminium gebürstet
Zubehör separat ordern (S. 530)
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Semi-recessed satined acrylic LED luminaire
Homogeneous direct light emission
Bursted aluminium central cover
Order accessories separately (p. 530)
High colour rendering energy efficient LED

Semincasso a LED in acrilico satinato
Emissione luce diretta omogenea
Applicazione centrale in alluminio spazzolato
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Demi-encastré à LED en acrylique satiné
Homogène emission dirècte
Applique céntrale en aluminium brossé
Commander les accessoires separement (p. 530)
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W4 = LED 4000K

IP 20

ICE-Q WR

CRI>90
LED Konverter separat ordern / order LED converter separately

SYS 2W · 500mA

56-8015**ng2**	WO	W4	73lm



LED CONVERTER ICE-Q

75-mpl5	W	**4W**	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-1224**28**	W	**6W**	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-1222**01**	W	**20W***	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1234**00**	W	**20W***	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514**03**	W	**20W***	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68

OUTDOOR

Project: Royal Spa | Kitzbühel | Austria



Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor, Schutzart IP54
Optional dimmbar DALI
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Round LED aluminium luminaire
Anodised, white or black powder coated finish
Opal diffuser, IP54
Optional DALI dimmable
Energy efficient with high colour rendering LED

Lampada a LED tonda in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore opale, IP54
Dimmerazione DALI opzionale
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Luminaire tonde à LED en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur opal, IP54
Dimmable DALI optionnel
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

Dimmbare Versionen / dimmable versions
445-XXXXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP54

BADO IP54 SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 16W

445-0230**191**X	W3	Ø 300 · H 75 / 1638lm	
445-0230**141**X	W4	Ø 300 · H 75 / 1761lm	

SYS 29W

445-0240**191**X	W3	Ø 400 · H 75 / 3263lm	
445-0240**141**X	W4	Ø 400 · H 75 / 3509lm	

SYS 37W

445-0250**191**X	W3	Ø 500 · H 75 / 4388lm	
445-0250**141**X	W4	Ø 500 · H 75 / 4718lm	

SYS 44W

445-0260**191**X	W3	Ø 600 · H 75 / 5366lm	
445-0260**141**X	W4	Ø 600 · H 75 / 5770lm	

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = **FARBE/COLOUR**

W **white = 5**
S **black = 6**
AE **aluminium anodized = 8**

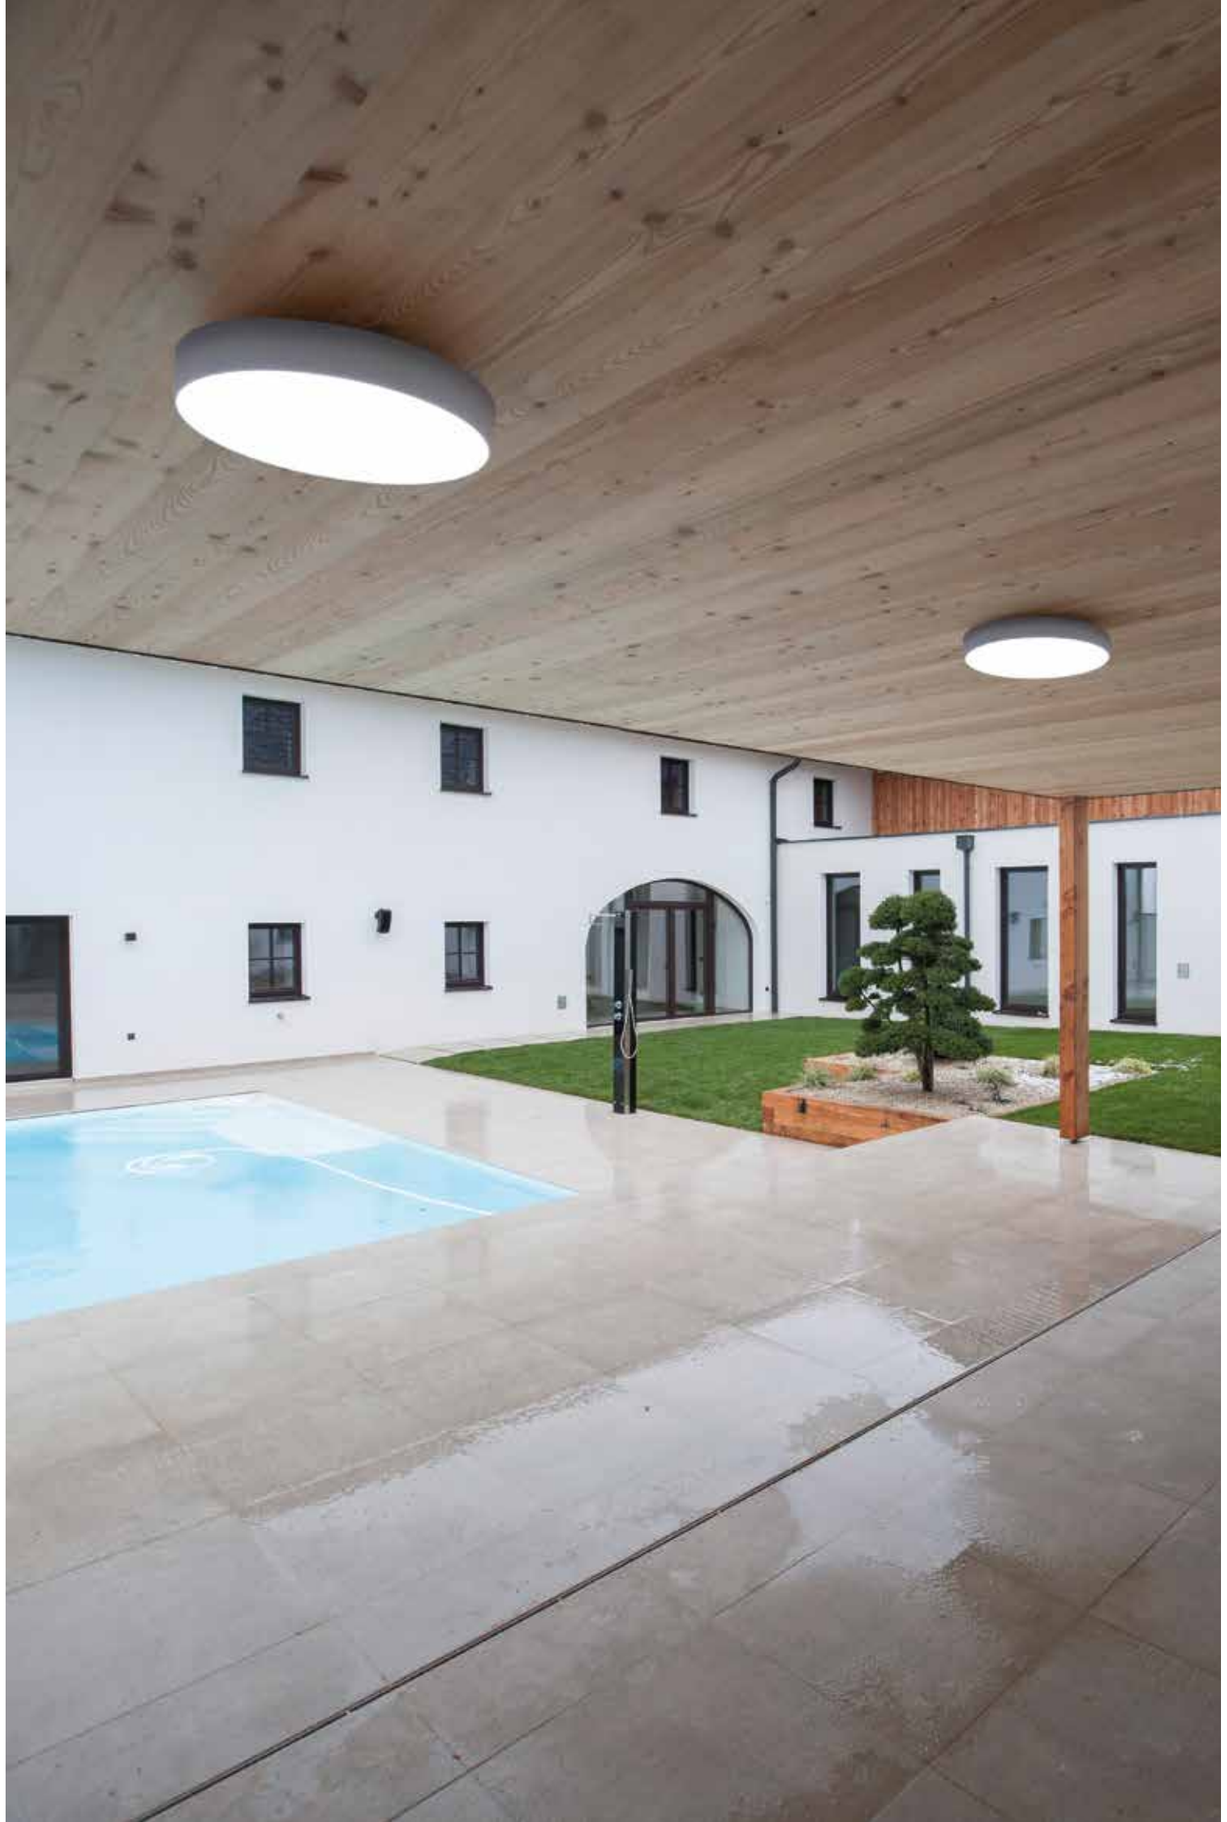

Project: Private residence | Austria

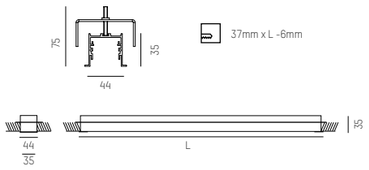

RIDE IP54 R

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 1-20mm
Flache PMMA Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, black or white powder coated finish
For false ceiling 1-20mm thickness
Flat PMMA diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata o verniciatura a polveri bianca o nero
Per cartongesso spessore 1-20mm
Diffusore PMMA piatto

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé ou vernissage à poudres blanc ou noir
Pour placoplâtre de 1-20mm
Diffuseur PMMA plat

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage der Leuchte gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 54

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

W2 = **820lm** W3 = **890lm** W4 = **930lm**

577-0140**11023**XX0	W2	L: 606mm
577-0140**11029**XX0	W3	L: 606mm
577-0140**11024**XX0	W4	L: 606mm

SYS 15W

W2 = **1230lm** W3 = **1340lm** W4 = **1400lm**

577-0140**21023**XXY	W2	L: 886mm
577-0140**21029**XXY	W3	L: 886mm
577-0140**21024**XXY	W4	L: 886mm

SYS 19W

W2 = **1650lm** W3 = **1790lm** W4 = **1860lm**

577-0140**31023**XXY	W2	L: 1166mm
577-0140**31029**XXY	W3	L: 1166mm
577-0140**31024**XXY	W4	L: 1166mm

SYS 24W

W2 = **2060lm** W3 = **2240lm** W4 = **2330lm**

577-0140**41023**XXY	W2	L: 1446mm
577-0140**41029**XXY	W3	L: 1446mm
577-0140**41024**XXY	W4	L: 1446mm

SYS 48W

W2 = **4130lm** W3 = **4490lm** W4 = **4670lm**

577-0140**51023**XXY	W2	L: 2846mm
577-0140**51029**XXY	W3	L: 2846mm
577-0140**51024**XXY	W4	L: 2846mm

SYS 71W

W2 = **6190lm** W3 = **6730lm** W4 = **7000lm**

577-0140**61023**XXY	W2	L: 4246mm
577-0140**61029**XXY	W3	L: 4246mm
577-0140**61024**XXY	W4	L: 4246mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- W **white = 05**
- S **black = 06**
- AE **aluminium anodized = 08**

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- S **switchable = 0**
- D **DALI dimm = d**

RIDE IP54 R

Design: INHOUSE

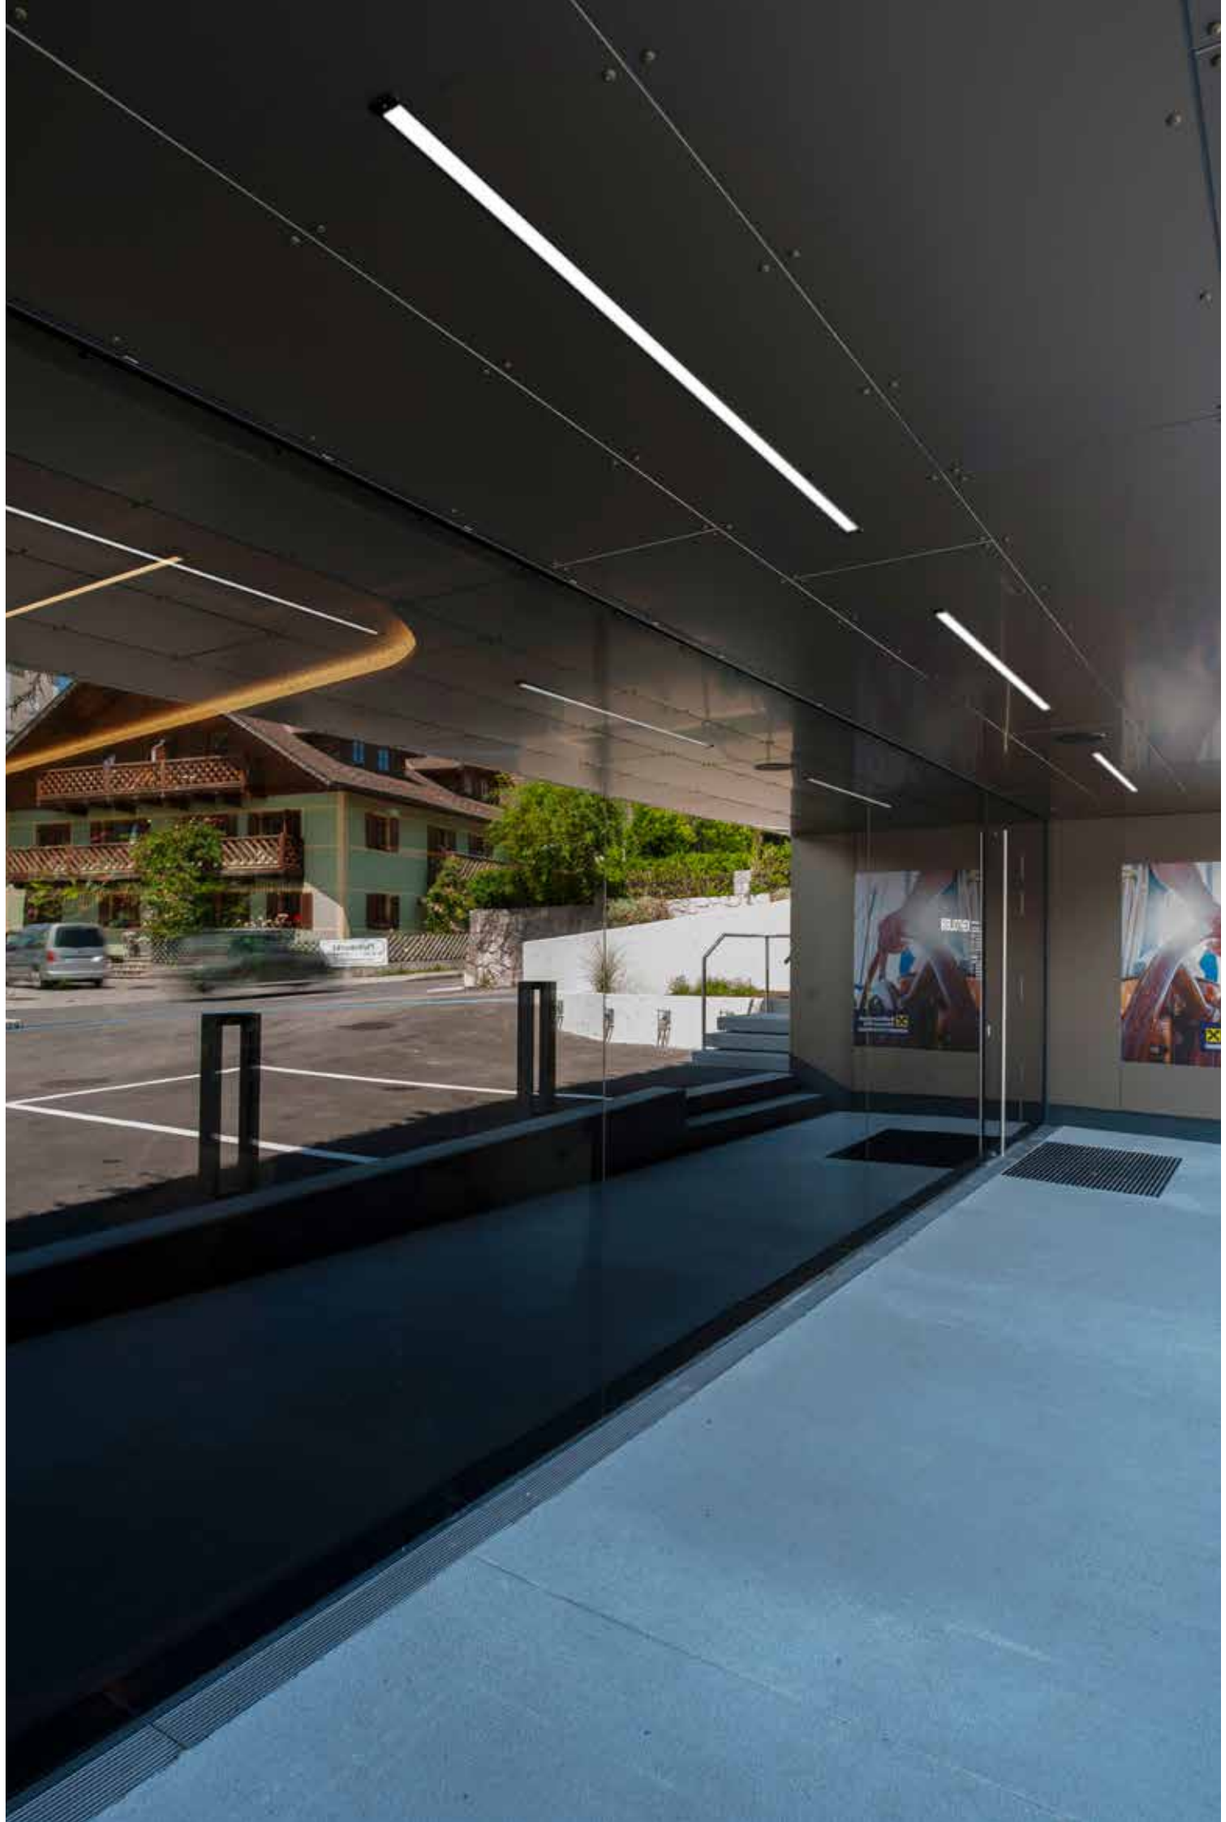

Project: Raiffeisenbank Attersee-Süd | Nußdorf | Austria | Design + Architektur AREA.at



RIDE IP54 SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Nur für Deckenmontage geeignet
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
For ceiling mount only
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Solo per installazione a soffitto
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Seulement pour montage au plafond
Diffuseur plat ou cubique

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage der Leuchte gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 54

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1: W2 = 820lm W3 = 890lm W4 = 930lm
2: W2 = 920lm W3 = 1010lm W4 = 1050lm

577-01301C023XX0	W2	L: 577mm
577-01301C029XX0	W3	L: 577mm
577-01301C024XX0	W4	L: 577mm

SYS 15W

1: W2 = 1230lm W3 = 1340lm W4 = 1400lm
2: W2 = 1390lm W3 = 1510lm W4 = 1510lm

577-01302C023XXY	W2	L: 857mm
577-01302C029XXY	W3	L: 857mm
577-01302C024XXY	W4	L: 857mm

SYS 19W

1: W2 = 1650lm W3 = 1790lm W4 = 1860lm
2: W2 = 1850lm W3 = 2020lm W4 = 2100lm

577-01303C023XXY	W2	L: 1137mm
577-01303C029XXY	W3	L: 1137mm
577-01303C024XXY	W4	L: 1137mm

SYS 24W

1: W2 = 2060lm W3 = 2240lm W4 = 2330lm
2: W2 = 2320lm W3 = 2520lm W4 = 2620lm

577-01304C023XXY	W2	L: 1417mm
577-01304C029XXY	W3	L: 1417mm
577-01304C024XXY	W4	L: 1417mm

SYS 48W

1: W2 = 4130lm W3 = 4490lm W4 = 4670lm
2: W2 = 4640lm W3 = 5050lm W4 = 5250lm

577-01305C023XXY	W2	L: 2817mm
577-01305C029XXY	W3	L: 2817mm
577-01305C024XXY	W4	L: 2817mm

SYS 71W

1: W2 = 6190lm W3 = 6730lm W4 = 7000lm
2: W2 = 6970lm W3 = 7570lm W4 = 7870lm

577-01306C023XXY	W2	L: 4217mm
577-01306C029XXY	W3	L: 4217mm
577-01306C024XXY	W4	L: 4217mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG/COVER
- PMMA opal diffuser flat = 1
- PMMA opal diffuser cubic = 2

XX = FARBE/COLOUR
- W white = 05
- S black = 06
- AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE
- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

RIDE IP54 SD

Design: INHOUSE

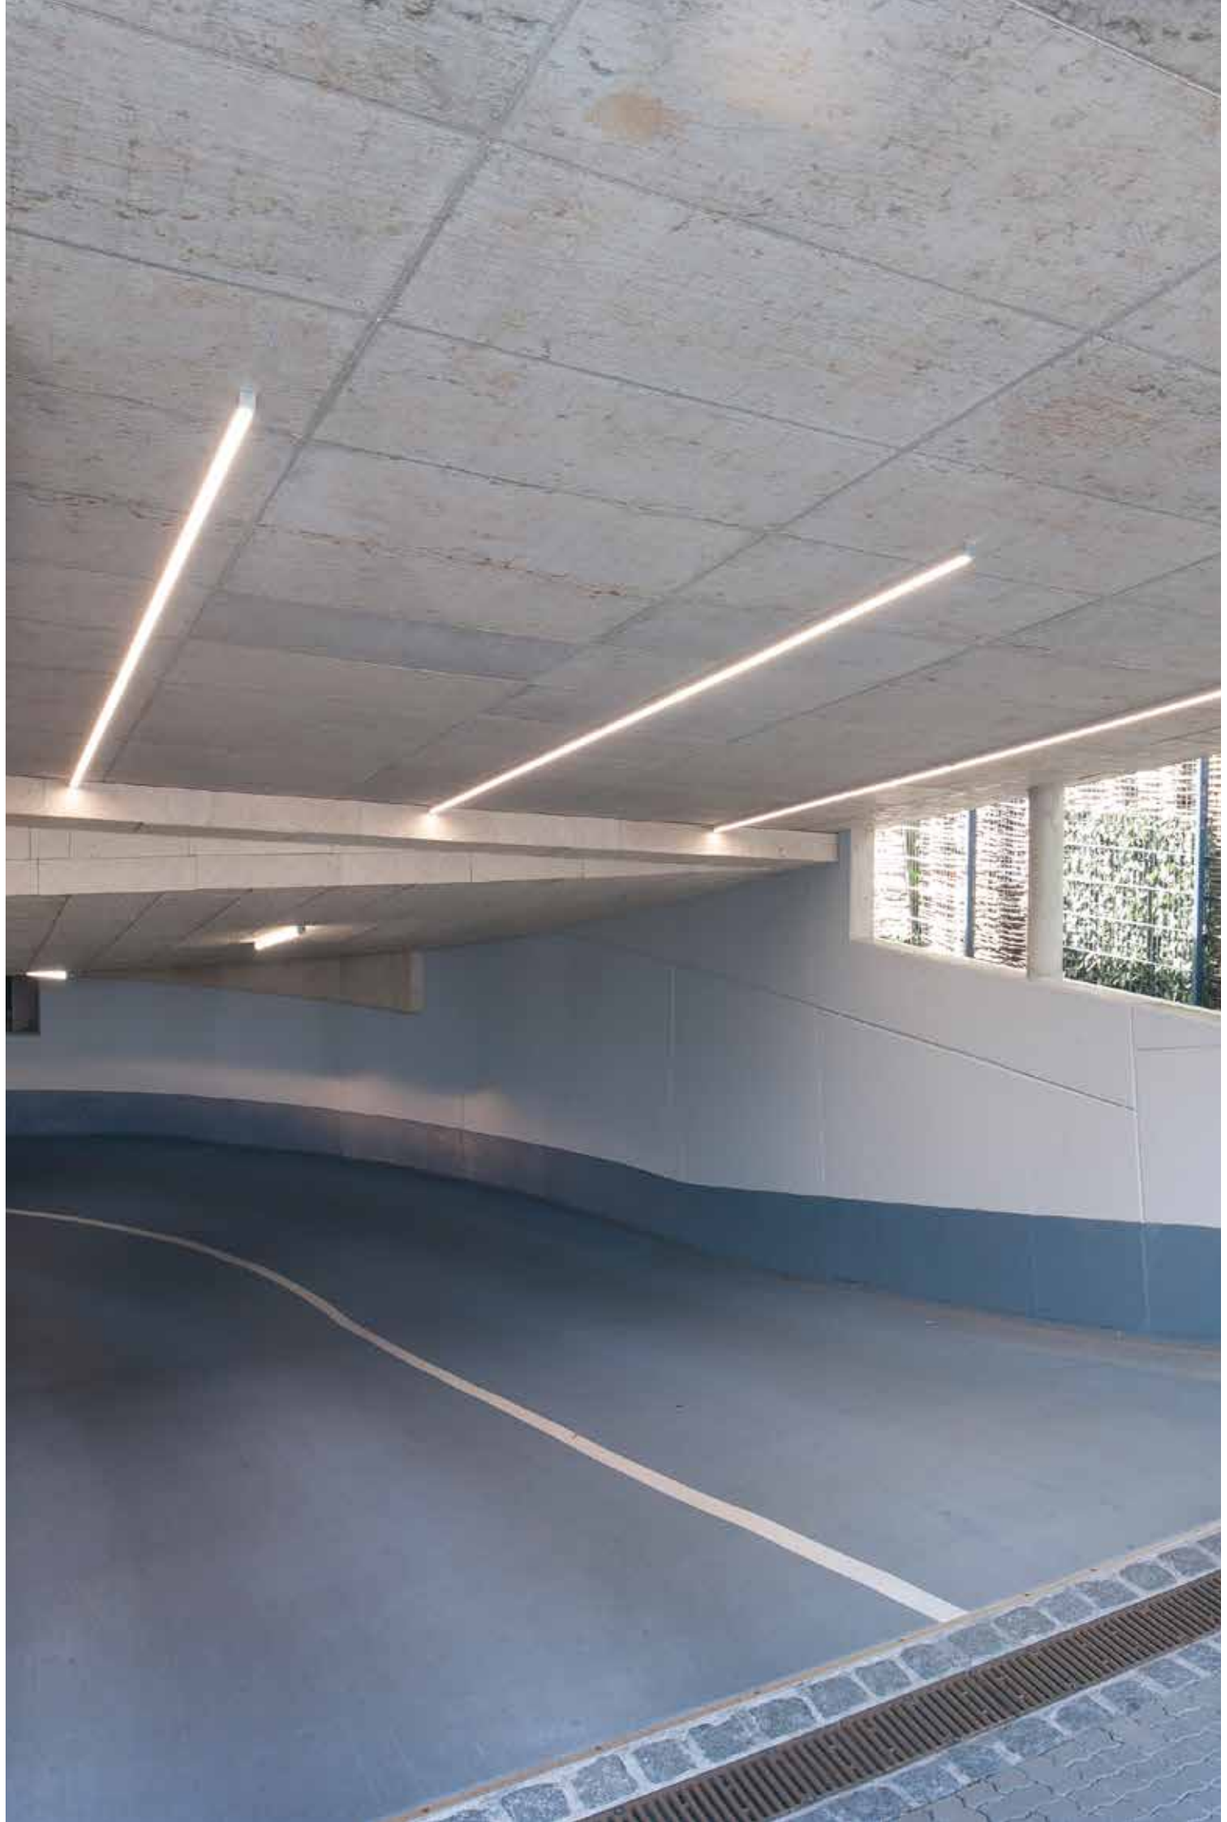

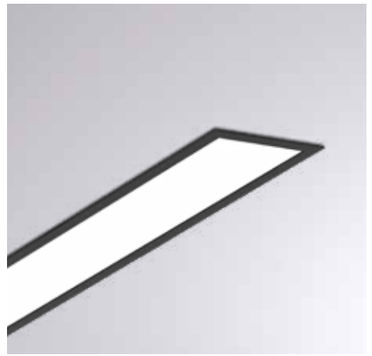

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal
Version on/off ou DALI

IP 54



LOG IN 2.1 IP54 R — OPAL DIFFUSER

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

W2 = **1490lm** W3 = **1530lm** W4 = **1530lm**

728-3040**3111**WXOY L: 886mm 876 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

W2 = **2870lm** W3 = **2950lm** W4 = **2950lm**

728-3040**3311**WXOY L: 886mm 876 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

W2 = **1980lm** W3 = **2040lm** W4 = **2040lm**

728-3040**4111**WXOY L: 1167mm 1157 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

W2 = **3820lm** W3 = **3930lm** W4 = **3930lm**

728-3040**4311**WXOY L: 1167mm 1157 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

W2 = **2480lm** W3 = **2550lm** W4 = **2550lm**

728-3040**5111**WXOY L: 1447mm 1437 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

W2 = **4780lm** W3 = **4920lm** W4 = **4920lm**

728-3040**5311**WXOY L: 1447mm 1437 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

W2 = **3960lm** W3 = **4080lm** W4 = **4080lm**

728-3040**6111**WXOY L:2291mm 2281 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

W2 = **7640lm** W3 = **7860lm** W4 = **7860lm**

728-3040**6311**WXOY L:2291mm 2281 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

W2 = **4960lm** W3 = **5100lm** W4 = **5100lm**

728-3040**7111**WXOY L:2852mm 2842 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

W2 = **9560lm** W3 = **9840lm** W4 = **9840lm**

728-3040**7311**WXOY L:2852mm 2842 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

W2 = **5940lm** W3 = **6120lm** W4 = **6120lm**

728-3040**8111**WXOY L:3415mm 3405 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

W2 = **11460lm** W3 = **11790lm** W4 = **11790lm**

728-3040**8311**WXOY L:3415mm 3405 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

W2 = **7440lm** W3 = **7650lm** W4 = **7650lm**

728-3040**9111**WXOY L:4256mm 4246 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

W2 = **14340lm** W3 = **14760lm** W4 = **14760lm**

728-3040**9311**WXOY L:4256mm 4246 x 80mm

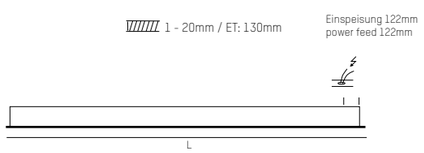

Design: INHOUSE

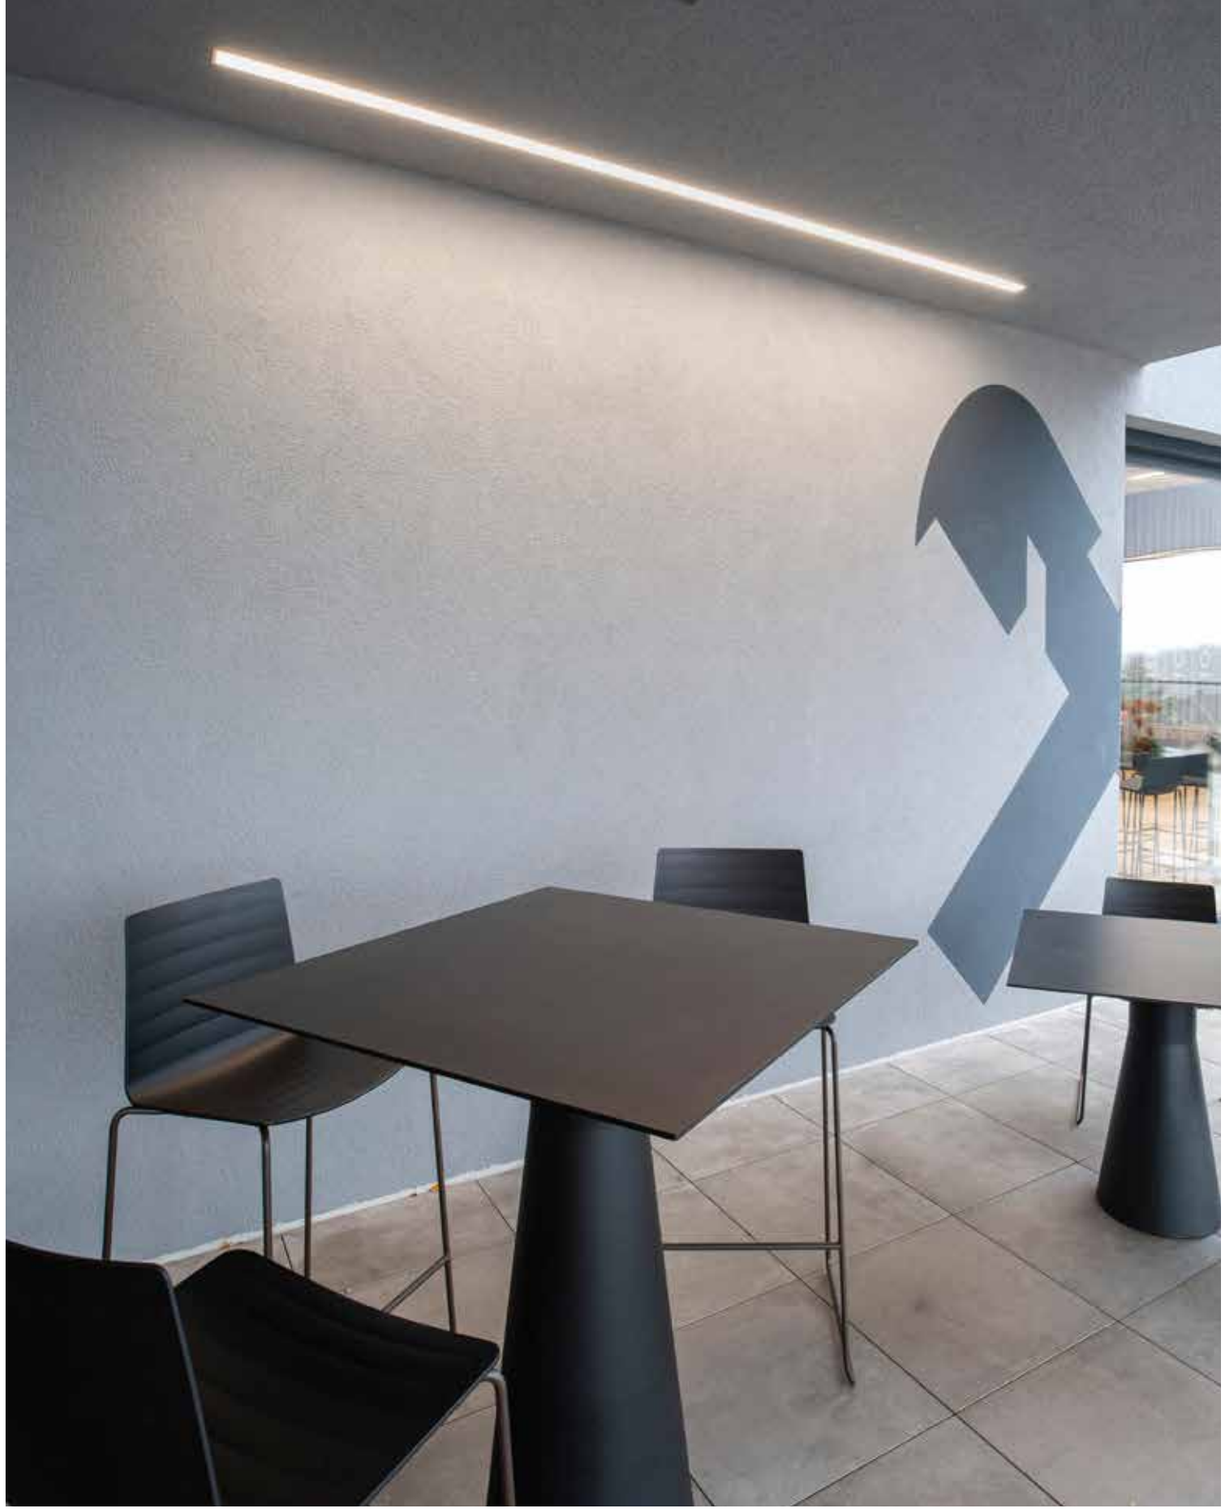

Project: Raiffeisenbank | Steyer | Austria

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

- W white = 5
- S black = 6
- AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S switchable = 0
- D DALI dimm = d

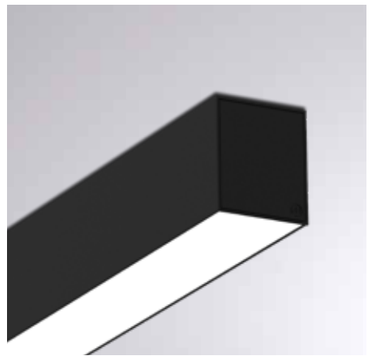

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal
Version on/off ou DALI

IP 54



LOG OUT 2.1 IP54 SD — OPAL DIFFUSER

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1530lm

728-1040**3111**WXOY L: 870mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 2950lm

728-1040**3311**WXOY L: 870mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

W2 = 1980lm W3 = 2040lm W4 = 2040lm

728-1040**4111**WXOY L: 1151mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

W2 = 3820lm W3 = 3930lm W4 = 3930lm

728-1040**4311**WXOY L: 1151mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

W2 = 2480lm W3 = 2550lm W4 = 2550lm

728-1040**5111**WXOY L: 1431mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

W2 = 4780lm W3 = 4920lm W4 = 4920lm

728-1040**5311**WXOY L: 1431mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

W2 = 3960lm W3 = 4080lm W4 = 4080lm

728-1040**6111**WXOY L: 2275mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

W2 = 7640lm W3 = 7860lm W4 = 7860lm

728-1040**6311**WXOY L: 2275mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

W2 = 4960lm W3 = 5100lm W4 = 5100lm

728-1040**7111**WXOY L: 2836mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

W2 = 9560lm W3 = 9840lm W4 = 9840lm

728-1040**7311**WXOY L: 2836mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

W2 = 5940lm W3 = 6120lm W4 = 6120lm

728-1040**8111**WXOY L: 3399mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

W2 = 11460lm W3 = 11790lm W4 = 11790lm

728-1040**8311**WXOY L: 3399mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

W2 = 7440lm W3 = 7650lm W4 = 7650lm

728-1040**9111**WXOY L: 4240mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

W2 = 14340lm W3 = 14760lm W4 = 14760lm

728-1040**9311**WXOY L: 4240mm



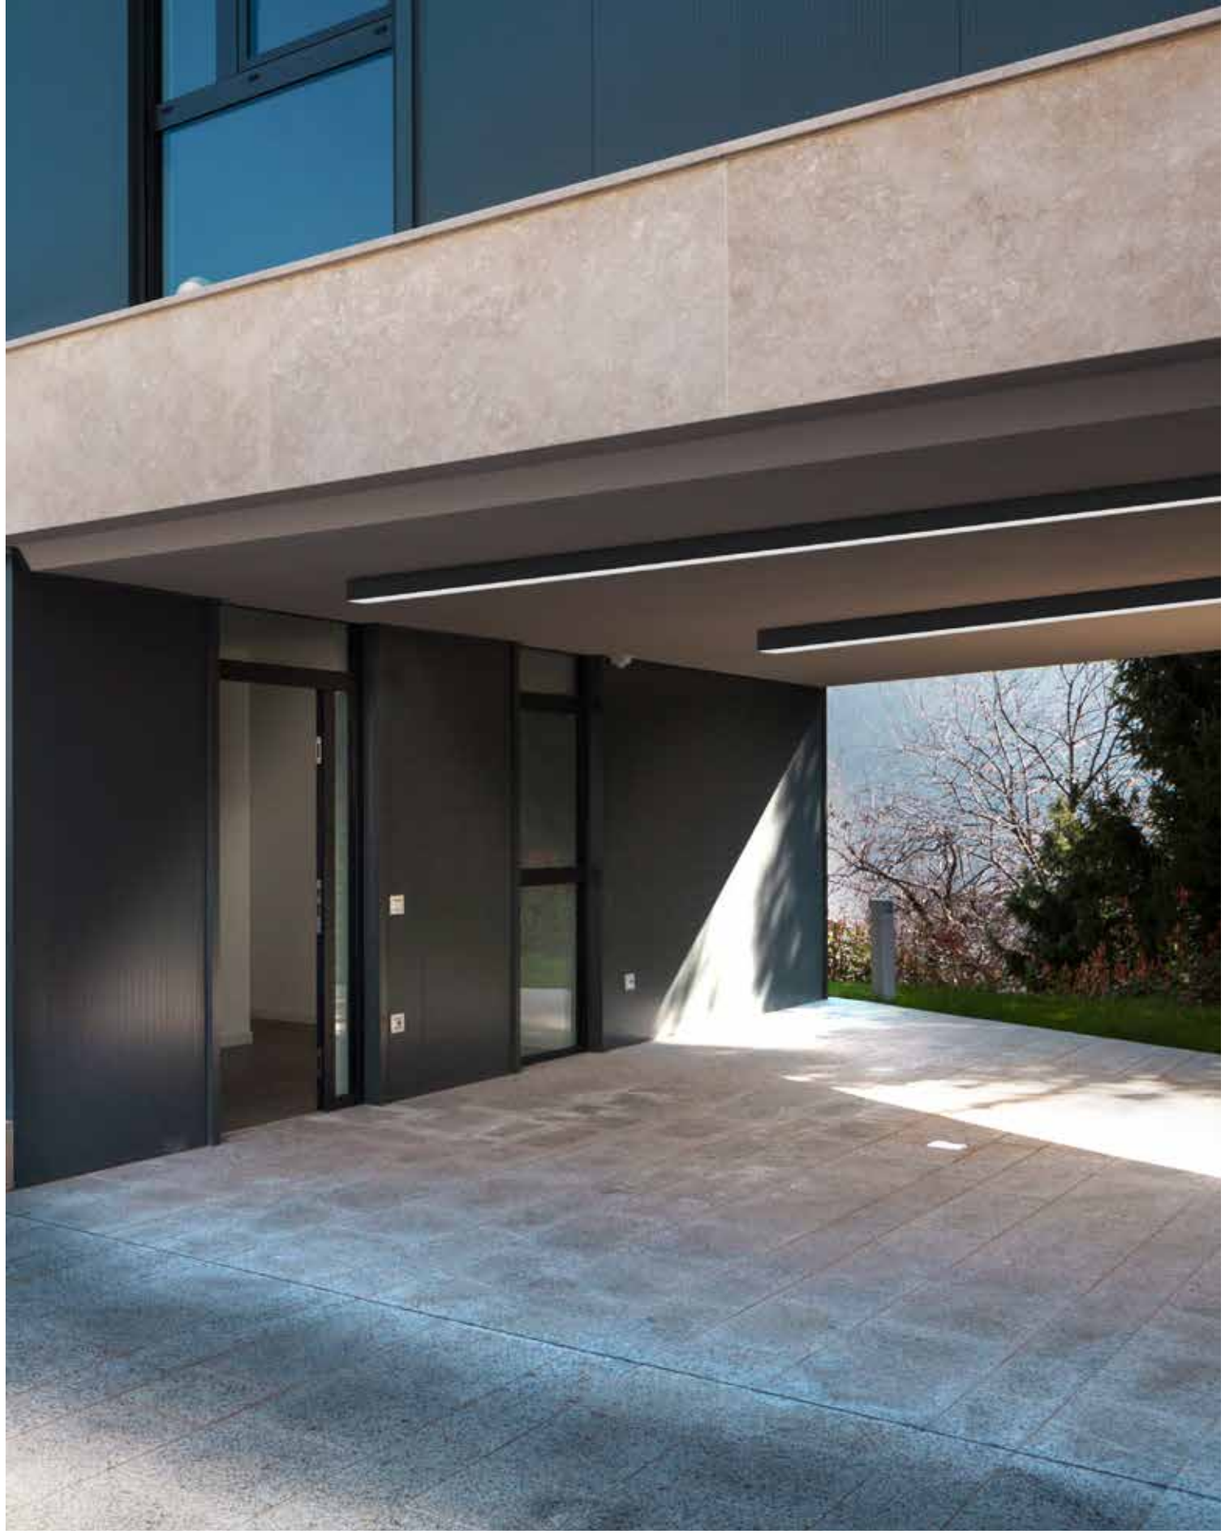

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

LOG OUT 2.1 IP54 SD

Design: INHOUSE

Wandauslegerstrahler aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Silber oder Schwarz
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
Mit bündigem satiniertem PMMA Diffusor
Entblendring in 2 Versionen separat ordern

Spot with wall bracket in alluminium
Black, white or silver powder-coated surface
Head 350° swivelling and 90° tilting
Flush satined PMMA diffuser
Glare ring in 2 versions, please order separately

Faretto con supporto a parete in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio
Testa lampada girevole a 350° ed inclinabile a 90°
Diffusore PMMA satinato a filo
Anello anti-abbagliamento in 2 versioni

Spot en aluminium avec support mural
Vernissé blanc, noir ou gris
Tête orientable 350°/ 90°
Diffuseur PMMA satiné
Anneau anti-éblouissement en 2 versions

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP54

LEVI AC SHORT W

220-240VAC · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

611-21019**X**	W3	110°	600lm
611-21014**X**	W4	110°	600lm



LEVI AC LONG W

220-240VAC · 230V · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

611-11019**X**	W3	110°	600lm
611-11014**X**	W4	110°	600lm

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
aslope with bayonet cap

651-00002**X**

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-00001**X**

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

SM **silver matt = 4**
W **white = 5**
S **black = 6**

LEVI AC W

Design: INHOUSE

Project: Restaurant Indiya | Wels | Austria

LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Facettierte Linse 30°
Zubehör separat ordern (S. 530)
Geeignet für den Außenbereich (IP 54)

LED recessed spotlight in aluminium
Pearl chrome or chrome surface
30° facetted lens
Order accessories separately (p. 530)
Outdoor suitable (IP54)

Incasso a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
Lente sfaccettata da 30°
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Per esterni (IP54)

Encastré à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
Lentille à facettes de 30°
Commander les accessoires separement (p. 530)
Pour extérieur (IP54)

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 54 □ CE

RADO WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-6110**ng2**	W3 12°	126lm
56-6010**ng2**	W3 12°	126lm
56-6111**ng2**	W3 30°	126lm
56-6011**ng2**	W3 30°	126lm



MITO WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-6118**ng2**	W3 12°	126lm
56-6018**ng2**	W3 12°	126lm
56-6119**ng2**	W3 30°	126lm
56-6019**ng2**	W3 30°	126lm



LED CONVERTER RADO/MITO

75-mpl5	W	**4W**	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-1224**28**	W	**6W**	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-1222**01**	W	**20W***	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1234**00**	W	**20W***	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514**03**	W	**20W***	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68

RADO WR / MITO WR

Design: OZ Lighting

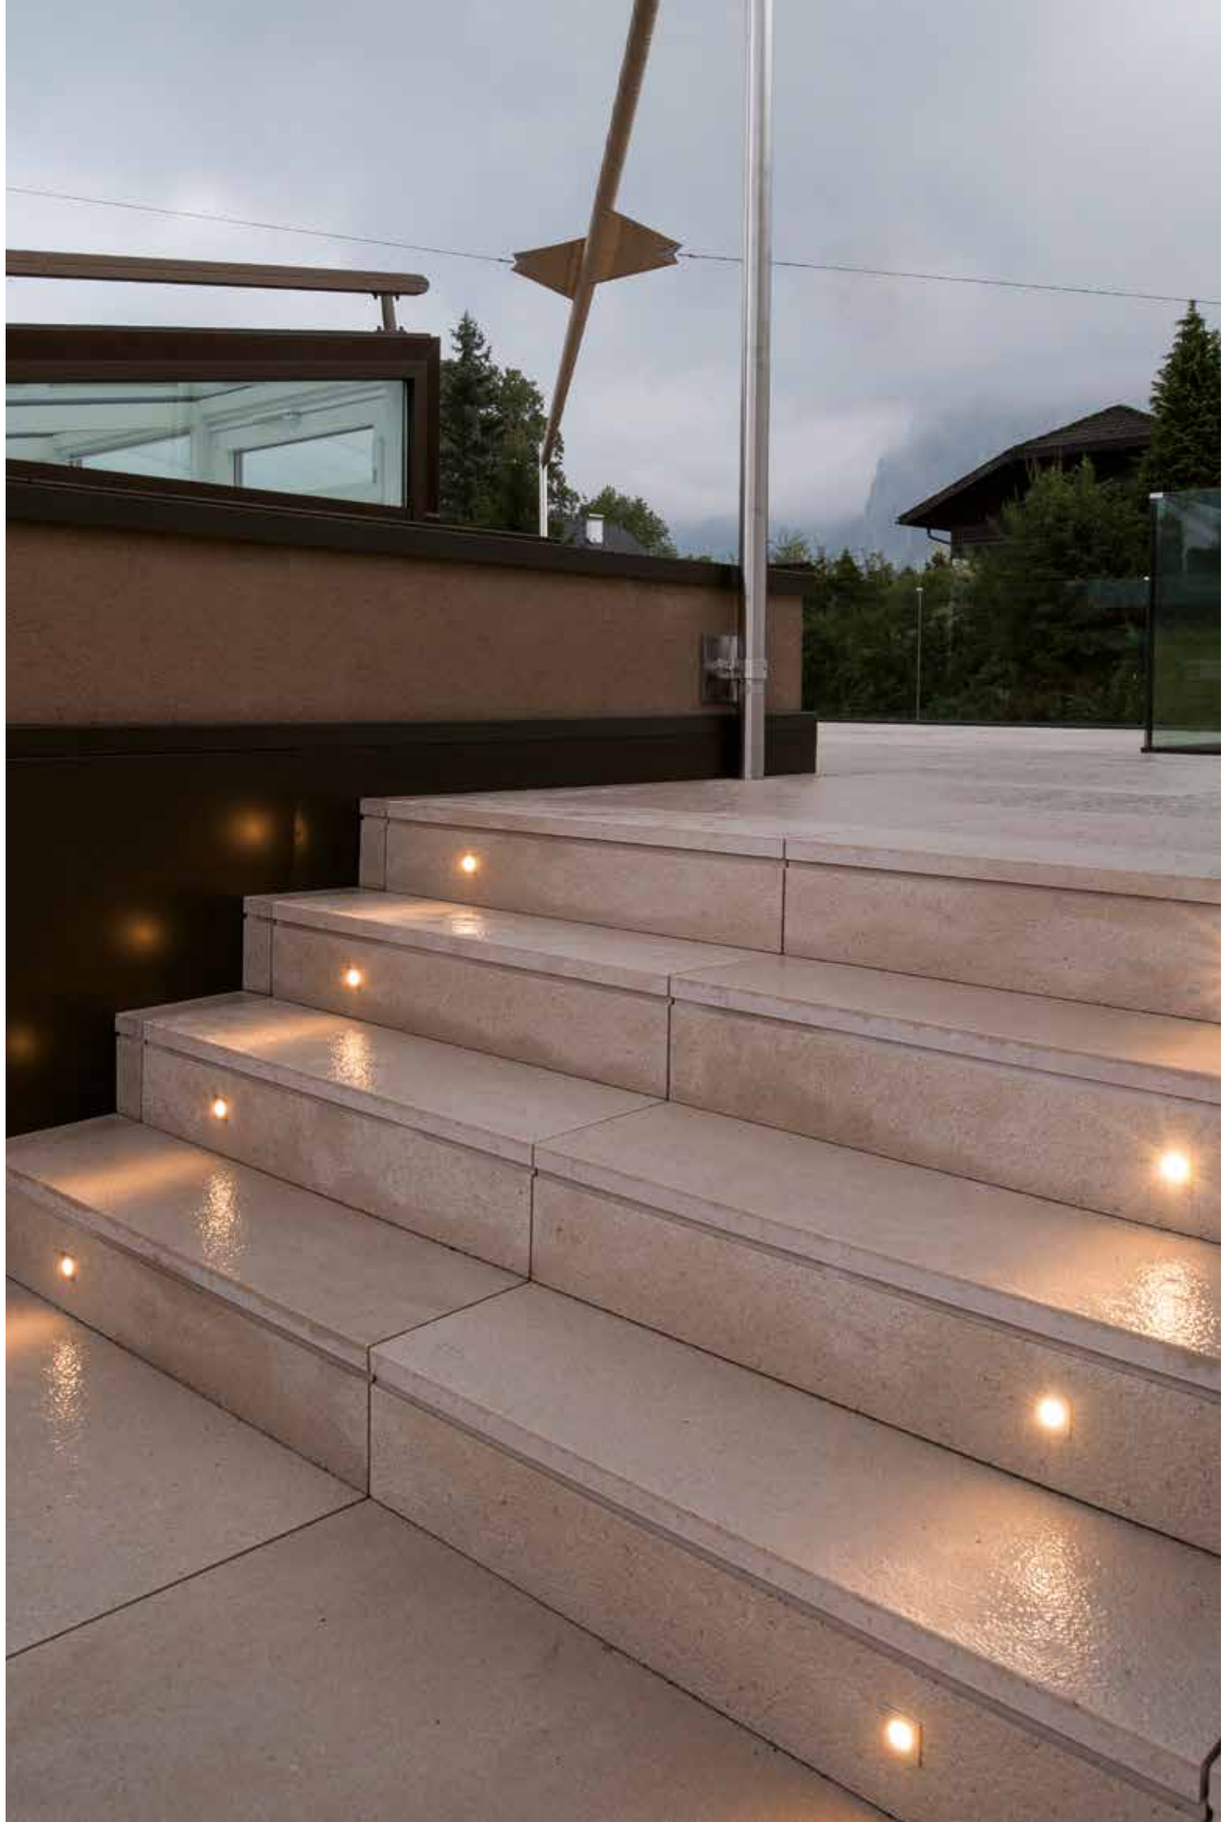

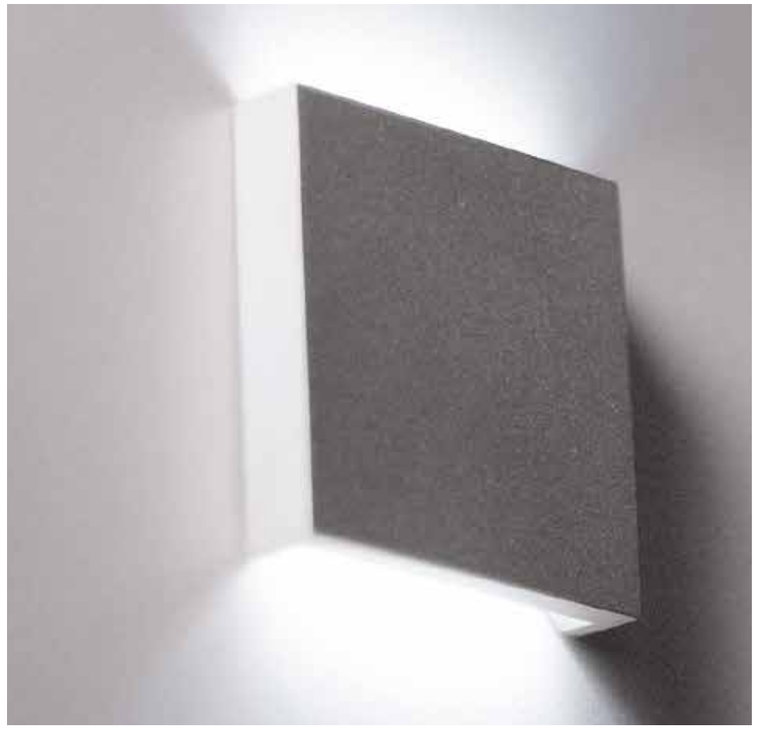

Quadratische LED Halbeinbauleuchte
Oberfläche in Aluminium perlchrom lackiert
Ein-, zwei- oder vierseitiger Lichtaustritt
Zubehör separat ordern (S. 530)
Geeignet für den Außenbereich (IP 54)

Square LED half-recessed luminaire
Aluminium surface, pearl chrome painted
1, 2 or 4 light points
Order accessories separately (p. 530)
Outdoor suitable (IP54)

Semincasso quadrato a LED
In alluminio, verniciato in cromo satinato
1, 2 o 4 punti luce
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Per esterni (IP54)

Demi-encastré carré à LED
En aluminium vernissé en chrome satiné
1,2 ou 4 points d'emission
Commander les accessoires separement (p. 530)
Pour extérieur (IP54)

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 54 CE

Q1 WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-5200**ng2** W3 42lm

Q2 WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-5204**ng2** W3 52lm

Q4 WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-5208**ng2** W3 70lm

LED CONVERTER Q1/Q2/Q4

75-mpl5	W	**4W**	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122**428**	W	**6W**	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122**201**	W	**20W***	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123**400**	W	**20W***	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151**403**	W	**20W***	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68

Q1 / Q2 / Q4 WR

Design: OZ Lighting

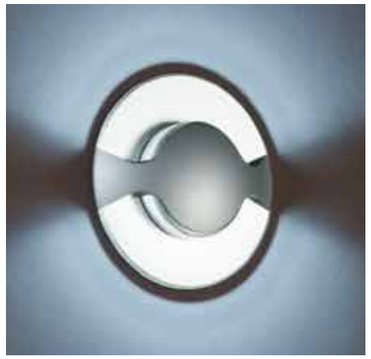

Runde LED Halbeinbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Ein-, oder zweiseitiger Lichtaustritt
Zubehör separat ordern (S. 530)
Geeignet für den Außenbereich (IP 54)

Round LED aluminium half-recessed spotlight
Pearl chrome or chrome surface
1 or 2 light points
Order accessories separately (p. 530)
Outdoor suitable (IP54)

Semincasso tondo a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
1 o 2 punti luce
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Per esterni (IP54)

Demi-encastré rond à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
1 ou 2 points d'emission
Commander les accessoires separement (p. 530)
Pour extérieur (IP54)

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 54

COMA WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA



1 x 120°

56-6006**1ang2** W3 49lm
56-6006**2ang2** W3 49lm

2 x 120°

56-6106**1ang2** W3 80lm
56-6106**2ang2** W3 80lm

LED CONVERTER COMA

75-mpl5	W	**4W**	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-1224**28**	W	**6W**	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-1222**01**	W	**20W***	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1234**00**	W	**20W***	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-1514**03**	W	**20W***	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68

COMA WR

Design: OZ Lighting

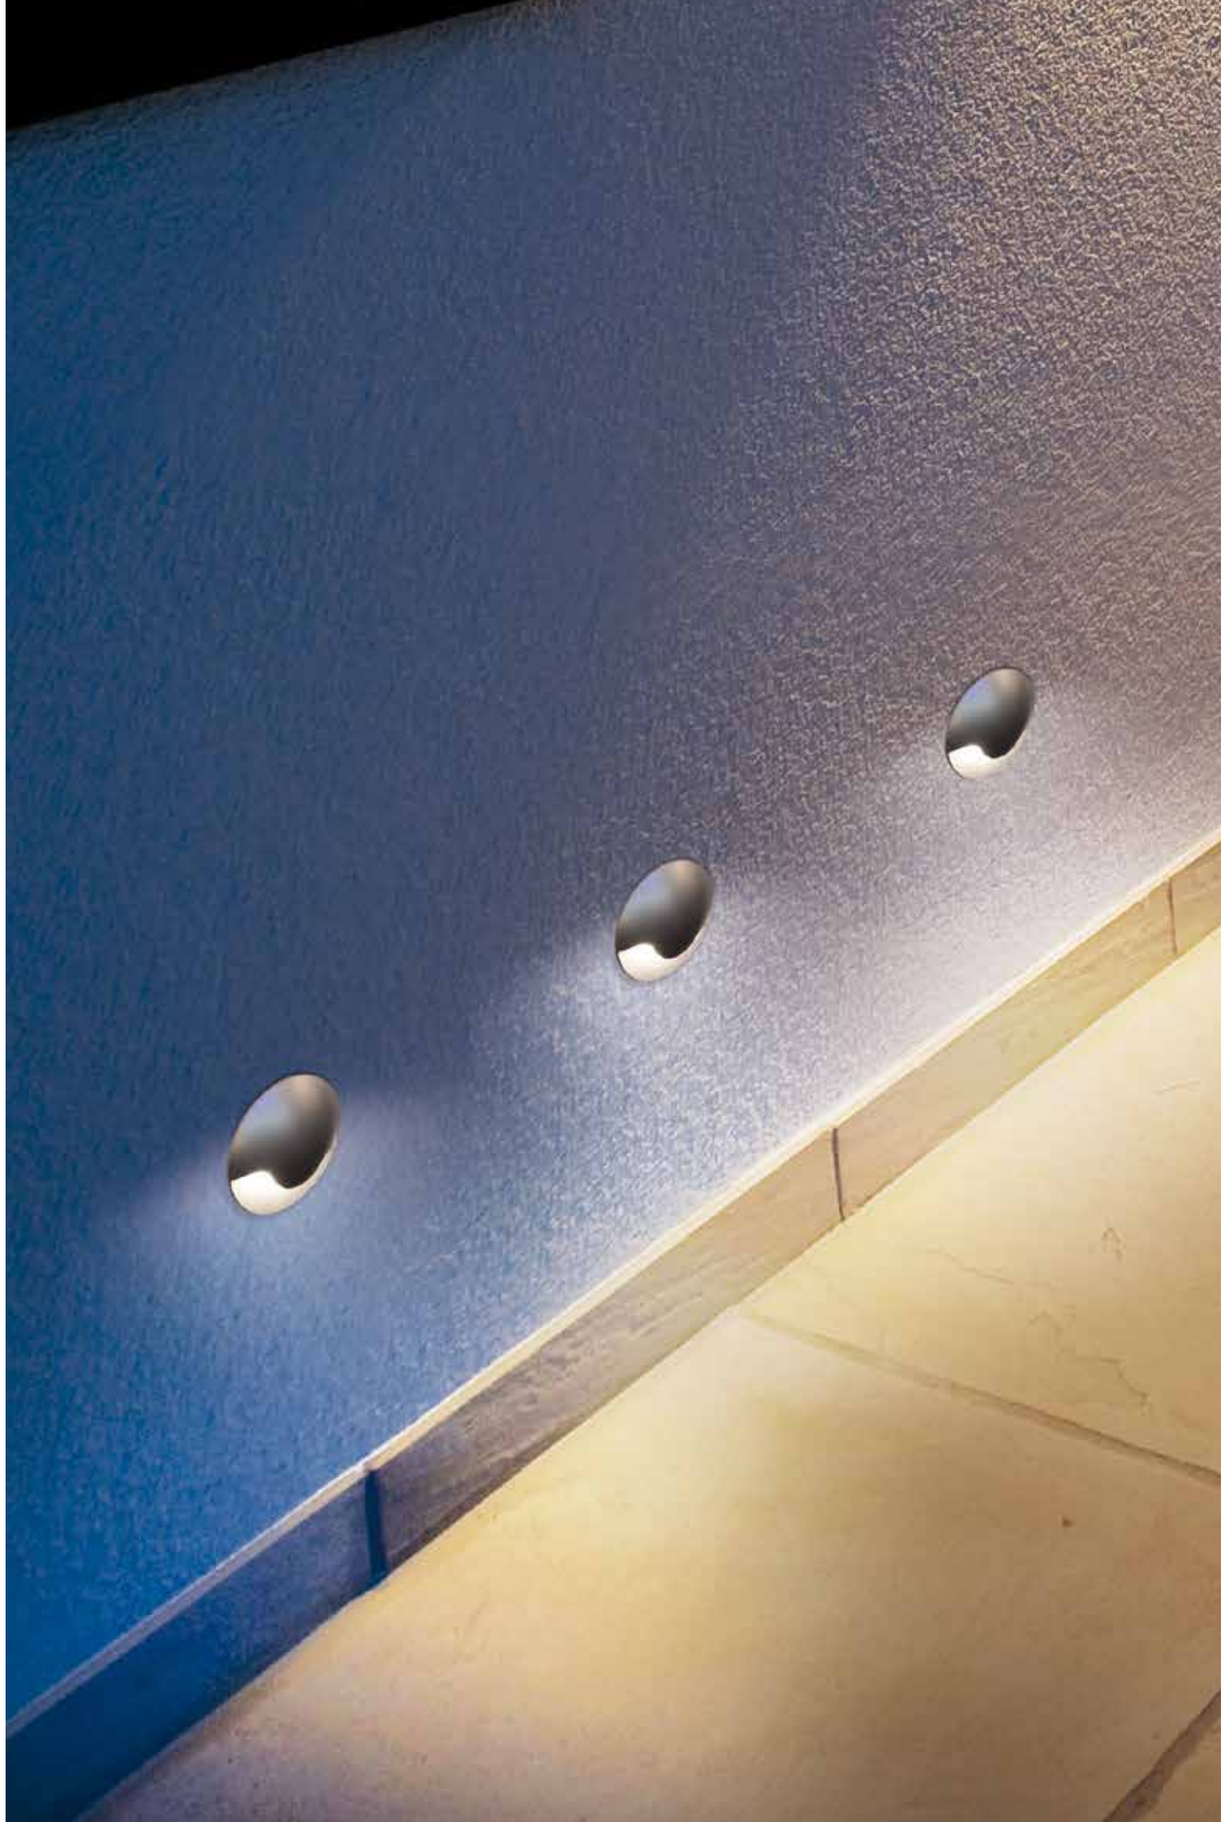

Project: Private residence | Austria

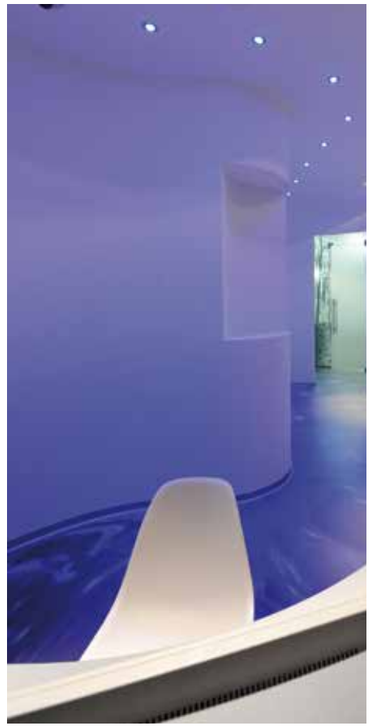

UP-DOSE AK75 / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 42mm, **Achtung:** nur LED Konverter der Serie 75-MPL passen in die Unterputzklemmdose
Ø 42mm, **Attention:** only LED converters from 75-MPL series fit into the wall housing

56-ak7542

für / for **KADO**



UP-DOSE AK75 / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 36mm, **Achtung:** LED Konverter separat setzen
Ø 36mm, **Attention:** mount the LED converter separately

56-ak7536

für / for **COMA, VITRUM, Q1/Q2/Q4, ICE Q**



UP-DOSE AK75 / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 30mm, **Achtung:** LED Konverter separat setzen
Ø 30mm, **Attention:** mount the LED converter separately

56-ak7530

für / for **MITO, RADO**

UP-DOSE AK / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 28mm, **Achtung:** LED Konverter separat setzen
Ø 28mm, **Attention:** mount the LED converter separately

56-ak7528

für / for **ORBIS, TUBUS**



MONTAGERING / MOUNTING RING

2-teilig für Einbaudosen mit Ø 68 mm, **Achtung:** exkl. Einbaudose
2 parts for housing with Ø 68 mm, **Attention:** excl. housing

56-bl6836 W

für / for **COMA, Q1/Q2/Q4, ICE Q**

MONTAGERING / MOUNTING RING

2-teilig für Einbaudosen mit Ø 68 mm, **Achtung:** exkl. Einbaudose
2 parts for housing with Ø 68 mm, **Attention:** excl. housing

56-bl6828 W

für / for **ORBIS, TUBUS**

BETON-EINBAUHÜLSE / CONCRETE MOUNTING SLEEVE

Ø 40 mm

56-be9804

für / for **COMA, Q1/Q2/Q4, ICE Q**



BETON-EINBAUHÜLSE / CONCRETE MOUNTING SLEEVE

Ø 35 mm, LED Konverter separat setzen / converter has to be installed remotely

56-be9805

für / for **MITO, RADO**



SERIENSCHALTUNG / SERIES CONNECTION

Alle LEDs müssen vom gleichen Strom durchflossen werden (350mA/500mA) und sind daher in Serie anzuschließen.
Die Polarität (Plus- Kabel **ROT** und Minus- Kabel **SCHWARZ**) ist unbedingt zu beachten!
Bei falschem Anschluss werden die LEDs zerstört!
Der Konverter regelt selbsttätig den Strom auf 350/500mA, solange die angegebene Anzahl an Strahlern korrekt ist (Bei einem Konverter für 3-9 LEDs z.B. nicht weniger als 3 LEDs und nicht mehr als 9 LEDs.) Es gibt auch Konverter für genau 1 LED oder für 1-4 LEDs etc.

All LEDs must be powered by the same current (350mA/500/mA) and hence they have to be connected in a row.
Watch narrowly the polarity (Plus-wire **RED** and Minus-wire **BLACK**) is unconditional and necessary.
LEDs will be destroyed if they are connected the wrong way!!
The converter controls self acting the current to 350/500mA if the indicated number of spotlights is correct (e.g. a converter for 3-9 LEDs: you have to feed not less than 3 LEDs and not more than 9 LEDs). There are also converters for 1 LED only or for 1-4 LEDs available etc.

Beispiel anhand einer 350mA Anwendung / example with a 350mA solution

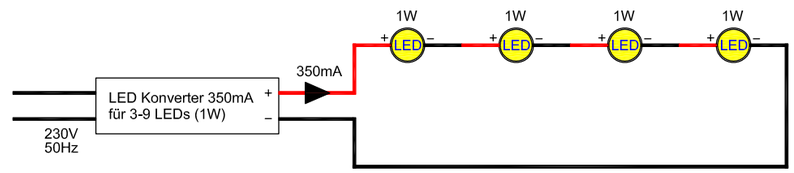

Dimmen: Nur mit speziellen, dimmbaren Konvertern möglich. Ein herkömmlicher Dimmer darf nicht verwendet werden – Zerstörung der LEDs + Konverter.

Dimming: Is only possible with special dimmable converters. A conventional dimmer must not be used - Otherwise the LEDs and the converter will be destroyed.

BLUETOOTH GATEWAY BASIC

Zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen
In addition to the app required for timed operations

701-0001

BLUETOOTH GATEWAY PREMIUM

Zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen. **Inkl. Alarm- & Heatmapfunktion**
In addition to the app required for timed operations. **Incl. alarm- & heatmapfunction**

701-0002

RECESSED MOVEMENT DEDECTOR

Inkl. 1m Kabel & Einbauhülse
Incl. 1m cable & recessing sleeve

701-2006 S



DRIVER SMART BLUETOOTH

Zur Integration als dimmbare Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App; in Kombination mit dem separat erhältlichen Sensor auch für alle Premium Anwendungen nutzbar
To integrate as dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App; in combination with the separate available sensor also useable for all premium applications

701-1001	BLUETOOTH Dimm.	350 - 1050mA / 18,5 - 50W	L 129 x B 76 x H 30mm	84mm

DRIVER SMART BLUETOOTH

Zur Integration als dimmbare Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App
To integrate as dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App

701-1007	BLUETOOTH Dimm.	300 - 1050mA / 16 - 38W	L 146 x B 44 x H 30mm	54mm

INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI

Zur Integration von max. 40 Dali dimmbaren Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App; Broadcast Mode
To integrate max. 40 dali dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App; Broadcast Mode

701-1003	BLUETOOTH Dimm.	Smart BLUETOOTH to DALI	L 85 x B 30 x H 22mm	40mm

PUSH BUTTON INTERFACE

Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App
To integrate conventional Push-Button in the MOLTO LUCE Smart App

701-1005	BLUETOOTH Dimm.	3 Kanal UP-Dosenmodul / 3 Channel built in Modul	L 43 x B 43 x H 18mm

Project: MOLTO LUCE Stand | EUROSHOP 2020 | Düsseldorf | Germany

Mit der von Molto Luce entwickelten Technologie ist es erstmals möglich auf den Ausstrahlwinkel einer Leuchte über eine Lichtsteuerung Einfluss zu nehmen. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Dimmverhalten wird bei DIM2SPOT nicht das Lichtlevel, sondern der Ausstrahlwinkel „gedimmt“. Mit einem über eine Standard DALI oder Bluetooth Steuerung erzeugtem Dimm-Signal kann der Ausstrahlwinkel von flood bis spot entsprechend der Erfordernisse im Projekt angepasst werden. Dabei bleibt die Leuchtdichte der jeweiligen Ausstrahlwinkel annähernd gleich.

With the technology developed by Molto Luce it is possible for the first time to influence the beam angle of a luminaire via a light control unit. In contrast to the usual dimming behaviour, DIM2SPOT does not “dim” the light level, but the beam angle. With a dimming signal generated via a standard DALI or Bluetooth controller, the beam angle can be adjusted from flood to spot according to the requirements of the project. The luminance of the respective beam angles remains approximately the same.

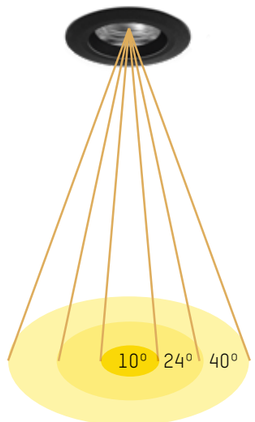

Informationen und Präsentatiosvideo
Information and presentation video

Beispiel mit Strahlerabstand 2,5m / Example with spot distance 2,5m

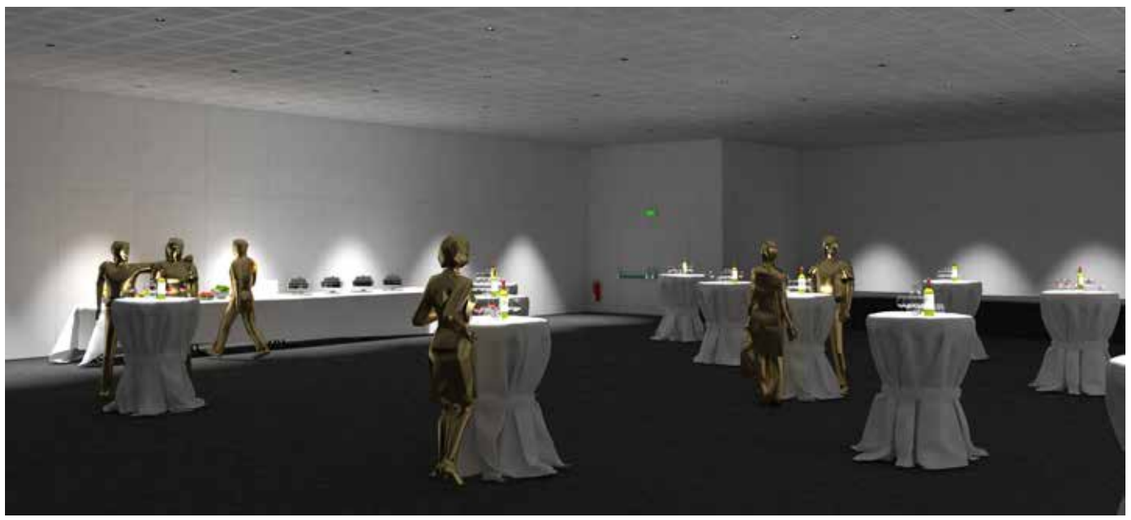

DIM2WARM

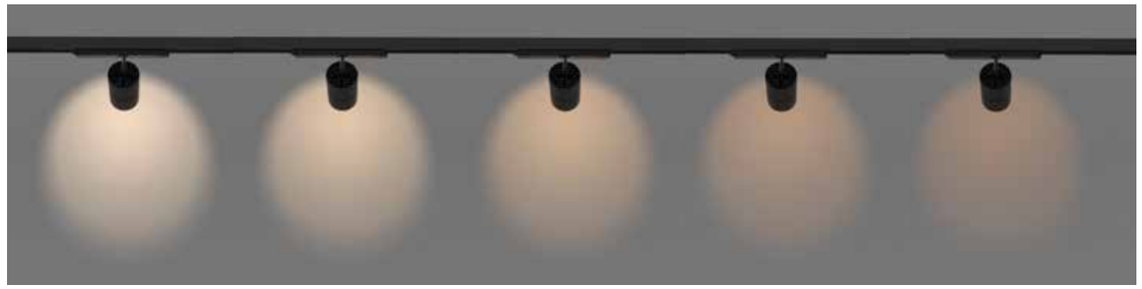

Das Dimmverhalten einer LED wird mittels der DIM2WARM Technologie dem Dimmverhalten einer Glühbirne angeglichen. Die alten Halogen- und Glühlampen ändern beim Dimmen prinzipbedingt ihre Lichtfarbe. Je dunkler das Licht gedimmt wird, desto wärmer und gemütlicher wird der Farbeindruck. Normale LEDs behalten dagegen ihre Farbtemperatur bei jeder Helligkeit bei. Mit DIM2WARM wird nun dieses Dimmverhalten mit der LED nachempfunden. Die Lichtfarbe wird von 3000K bei 100% Licht auf 2200K bei maximalem Dimmlevel entsprechend einer vordefinierten Dimmkurve verändert. So wird das gemütliche warme Licht einer gedimmten Halogen- oder Glühlampe perfekt nachempfunden.

The dimming behaviour of a LED is adjusted to the dimming behaviour of a light bulb by means of the DIM2WARM technology. The old halogen and incandescent lamps change their light colour on principle when they are dimmed. The darker the light is dimmed, the warmer and cosier the colour impression becomes. Normal LEDs, on the other hand, maintain their colour temperature at any brightness. With DIM2WARM this dimming behaviour is now simulated by the LED. The light colour is changed from 3000K at 100% light to 2200K at maximum dimming level according to a predefined dimming curve. The cosy warm light of a dimmed halogen or incandescent lamp is thus perfectly imitated.

DIM2WARM

3000K -> -> ->

BLUETOOTH | MOVA

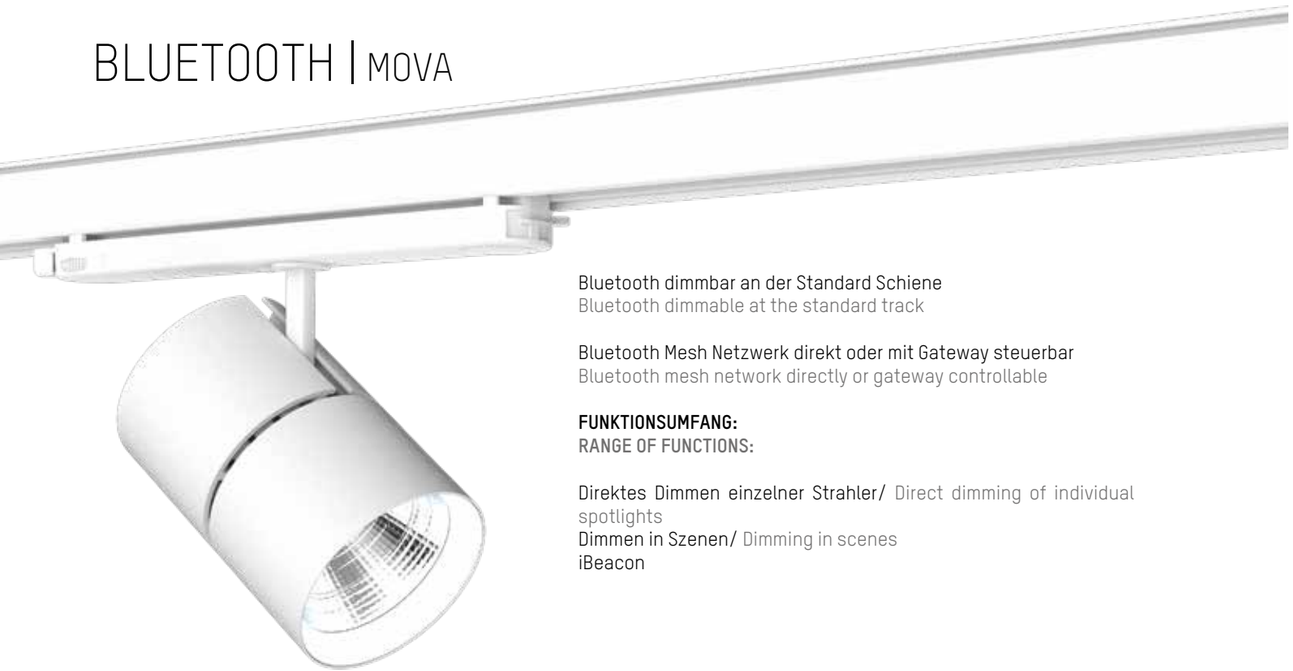

Bluetooth dimmbar an der Standard Schiene
Bluetooth dimmable at the standard track

Bluetooth Mesh Netzwerk direkt oder mit Gateway steuerbar
Bluetooth mesh network directly or gateway controllable

FUNKTIONSUMFANG:
RANGE OF FUNCTIONS:

Direktes Dimmen einzelner Strahler/ Direct dimming of individual spotlights
Dimmen in Szenen/ Dimming in scenes
iBeacon

MOLTO LUCE SMART APP

Die Molto Luce Smart APP ist ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die Molto Luce Smart APP stellt ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung.

DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE

The Molto Luce Smart App is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time schedules, or complex solutions like Heatmapping. The Molto Luce Smart APP offers you all possibilities.

DOWNLOAD IN APP OR PLAY STORE

SMART APP BEDIENUNGSANLEITUNG:
SMART APP INSTRUCTION MANUAL:

IBEACON

iBeacon basiert auf einem Sender-Empfänger-Prinzip. Dazu werden in einem Raum kleine Sender (Beacons), die in festen Zeitintervallen Signale senden, als Signalgeber platziert. Kommt ein Empfänger – z.B. ein Smartphone mit einer installierten App, die für den Empfang von iBeacon Signalen konfiguriert ist - in die Reichweite eines Senders, kann der Sender identifiziert und seine Signalstärke gemessen werden. Sind mindestens drei Beacons in Reichweite des Endgeräts, lässt sich z.B. durch Triangulation die Position des Empfängers im Raum errechnen.

iBeacon is based on a transmitter-receiver principle. For this purpose, small transmitters (beacons) are placed in a room, which send signals at fixed time intervals, as a signal transmitters. If a receiver - for example a smartphone with an installed app configured to receive iBeacon signals - enters the range of a transmitter, the transmitter can be identified and its signal strength measured. If at least three beacons are within a range of the terminal, the position of the receiver in the room can be calculated by triangulation, for example.

MÖGLICHKEITEN | POSSIBILITIES

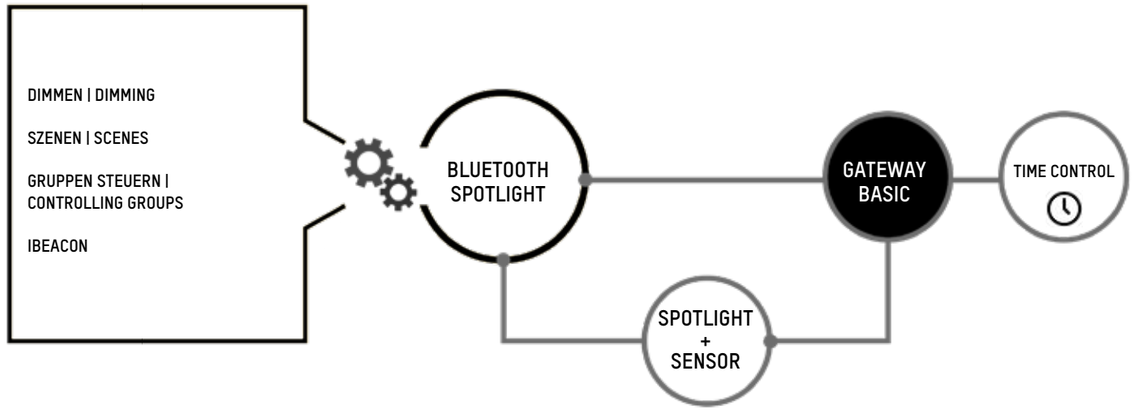

CONNECTIVITY

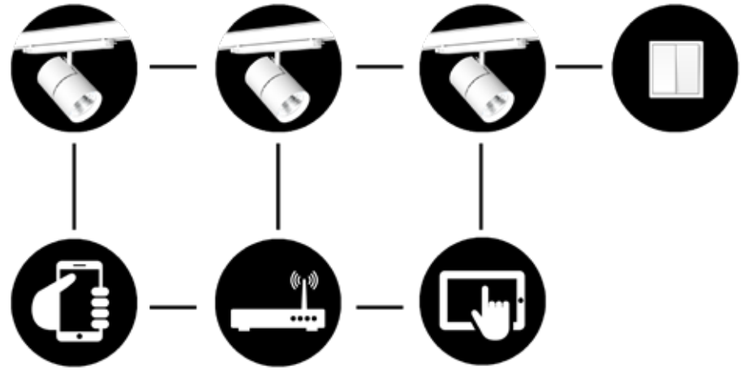

SENSOR | MOVA

Dimmbar Bluetooth an der Standard Schiene
Dimmable bluetooth at the standard track

Bluetooth Mesh Netzwerk direkt oder mit Gateway steuerbar
Bluetooth mesh network directly or gateway controllable

FUNKTIONSUMFANG:
RANGE OF FUNCTIONS:

Direktes Dimmen einzelner Strahler/ Direct dimming of individual spotlights
Dimmen in Szenen/ Dimming in scenes
iBeacon (INFO: Seite 539 / page 539)
Anwesenheitssteuerung / Presence control

In Kombination mit einem Cloud-Service:
In combination with a cloud-service:

Heatmapping
Pop up messages
Zentrale Steuerung / Central Management
Einbindung in Kunden Apps/ Integration in customer Apps

HEATMAP

Eine Heatmap ist eine graphische Darstellung zur Entwicklung und Erfolgskontrolle. Die Heatmap visualisiert in welchen Abschnitten eines Shops sich der Besucher vorwiegend aufhält. Die getrackten Daten werden in Form einer Warm-Kaltdarstellung z.B. im Grundrissplan dargestellt. Eine Heatmap ist sowohl für Usability-Untersuchungen, als auch für die optimale Platzierung von Waren enorm praktisch. Gerade durch den Einsatz von Heatmaps können Shops effektiver im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit gestaltet werden. Des weiteren stellen diese eine gute Hilfestellung in Bezug auf die optimale Positionierung von Werbemitteln und Waren im Shoplayout dar. Die so erzeugten Daten können in Verbindung mit dem Cloud-Service auch perfekt mit BI Systemen (Business-Intelligence System) mit anderen Kennzahlen (z.B. Umsatzentwicklung) verknüpft werden.

A heatmap is a graphical representation of the development and success control. The heatmap visualizes in which sections of a shop the visitor is mainly present. The tracked data is displayed in the form of a warm/cold representation e.g. shown in the floor plan. A heatmap is extremely useful for usability studies as well as for the optimal placement of goods. Especially with the use of heat maps, shops can be designed more effectively in terms of customer friendliness. Furthermore, they also provide good support with regard to the optimal positioning of advertising material and goods in the shop layout. In connection with the Cloud Service, the data generated in this way can also be perfectly linked with BI systems (Business Intelligence System) with other key figures (e.g. sales development).

MÖGLICHKEITEN | POSSIBILITIES

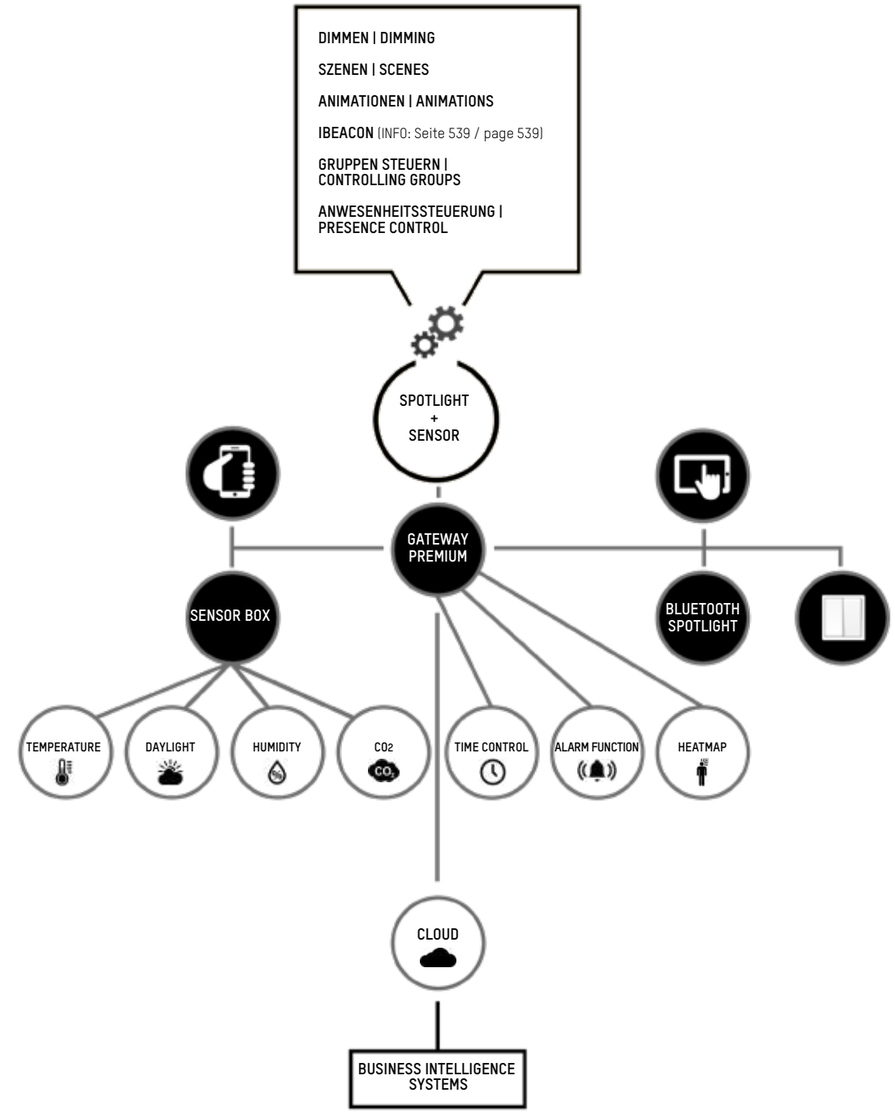

ERFASSUNGSBEREICH SENSOR | DETECTION RANGE SENSOR

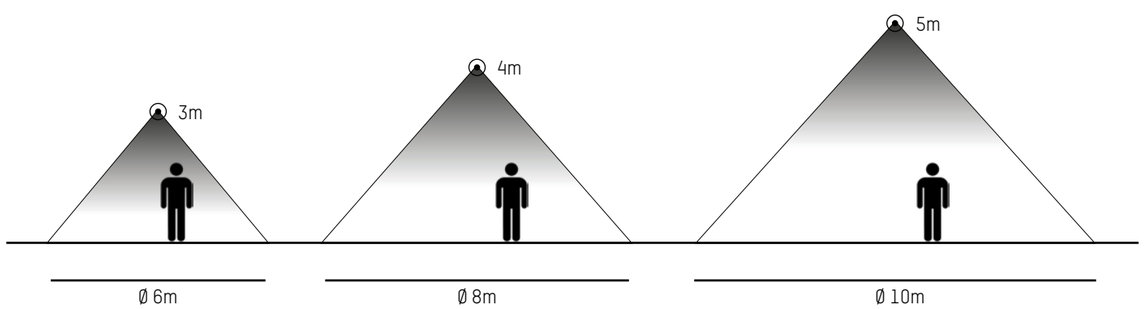

CRI>80

Magic Colour

Magic Colour

Spezielle Lichtfarbe für Obst & Gemüse
Überzeichnete Farben, sehr hoher R9 Rot-Anteil

Special light colour for fruits & vegetables
Exaggerated colours, very high R9 red value

Spectral Power Distribution Comparison

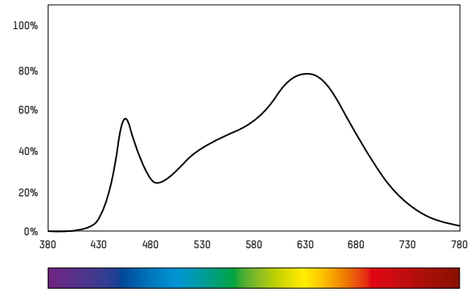

CRI>80

Bread

Bread

Spezielle Lichtfarbe in 2400K für Back- & Teigwaren
Reduzierter Blau-Anteil im Farbspektrum

Special light colour in 2400K for bread & pastries
Reduced blue parts in the colour spectrum

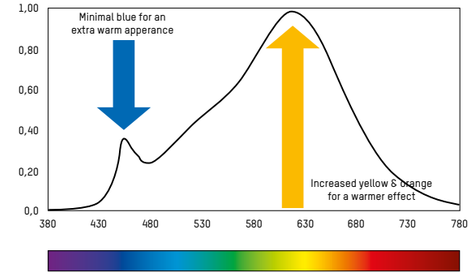

CRI>80

Meat

Marble meat

Spezielle Lichtfarbe für Fleisch- & Wurstwaren
Verbesserter Rot-Anteil & natürliches Weiß

Special light colour for meat
Higher red part & natural white

Red meat

Spezielle Lichtfarbe für Fleischwaren
Verbesserter Rot-Anteil

Special light colour for meat
Higher red part

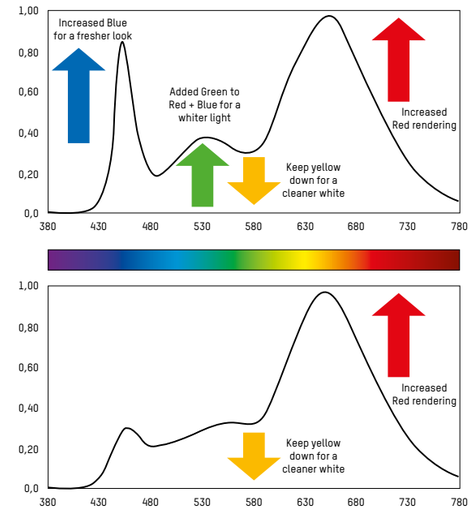

CRI>80

Fish

Fish

Spezielle Lichtfarbe für Fisch
Verbesserter Blau-Anteil & natürliches Weiß

Special light colour for fish
Higher blue part & natural white

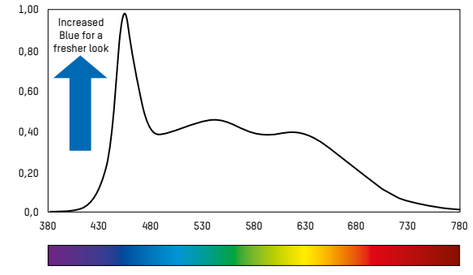

TECHNISCHE INFO / TECNICAL INFO

Bearbeitete Bilder / Edited images

CRI>80

Molto Luce Premium CRI>90

Premium CRI>90

Bester Kompromiss aus Effizienz und Lichtqualität
Best mix of efficiency and lighting quality

Unsere Standard LED, sehr gute Weißwiedergabe, erhöhter R9 Wert, natürliche Wiedergabe von Farben

Our Standard LED, brilliant white effect, increased R9 Index, natural colour fidelity

Spectral Power Distribution Comparison

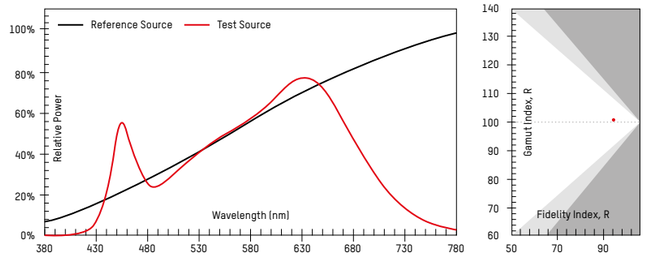

2700K; 3000K; 3500K

CRI>80

Magic Colour CRI>90

Magic Colour CRI>90

Bietet die beste Lichtqualität
Delivers the best quality of light

Überzeichnet Farben, sehr hoher R9 Wert
Bei Farben: Beste LED!

More saturated colours, high R9 Index
Highlighting rich colours

Spectral Power Distribution Comparison

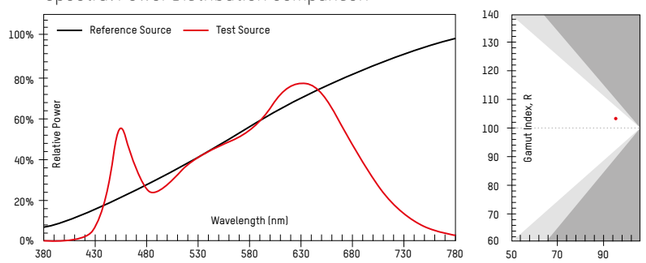

3000K; 3500K; 4000K

CRI>80

Magic White CRI>90

Magic White CRI>90

Das beste und reinste Weiß, wie bei Tageslicht
The best and richest whites, just like in daylight

Speziell für Weiße Objekte, das spezielle Spektrum aktiviert die fluoreszierenden Weißmacher, so entsteht ein billianter weiß Effekt

Provides the brilliant white effect that other solutions don´t have. Extra Peak in violet area improves whites

Spectral Power Distribution Comparison

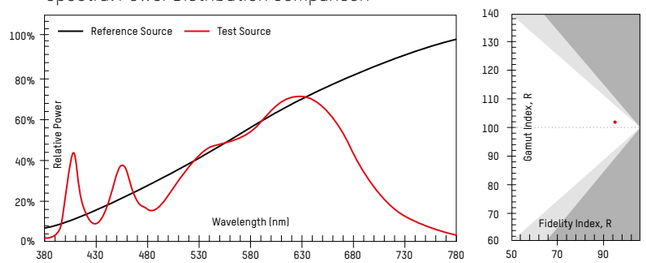

3000K

Bearbeitete Bilder / Edited images

BINNING

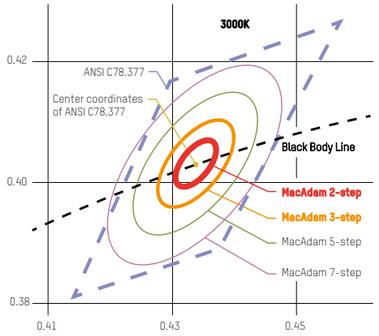

Produktionsbedingt gibt es bei der Herstellung von LEDs immer kleine Unterschiede in Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Helligkeit der einzelnen LEDs. Diese Unterschiede würden im Vergleich mehrerer gleicher Produkte auffallen. Um dies zu vermeiden gibt es das sogenannte Binning. Bei dieser Sortierung werden alle LEDs einzeln getestet und in Gruppen, sogenannte Bins sortiert. Ein Bin enthält nur LEDs mit gleichen Werten. Dieser Binning-Prozess wird anhand der MacAdam Ellipse durchgeführt. Diese Ellipse definiert jenen Bereich, in dem keine Unterschiede für den Menschen warnehmbar sind. Entsprechend dem Stand der Technik werden bei Molto Luce Produkten ausschließlich LEDs führender Hersteller mit MacAdam (SDCM) 3Step Binning verbaut.

COB - CHIP ON BOARD

Bei COB Modulen werden die LED-Chips direkt auf wärmeleitendes Material (Board) geklebt und mittels dünnen Golddrähten elektrisch miteinander verbunden. Um den mechanischen Schutz der Bauteile zu gewährleisten und weißes Licht erzeugen zu können, wird diese Anordnung danach mit einem Silikon–Phosphor-Gemisch stabilisiert. Ein wesentlicher Vorteil dieser Technologie liegt im geringeren Wärmeübergang der LED-Chips auf den Kühlkörper (thermischer Widerstand).
Ein optimiertes Wärmemanagement verbessert in der Folge unmittelbar Lebensdauer und Farbdrift der Chips.
Mehrere LED-Chips können so auf einer kleinen Fläche untergebracht und kollektiv enorme Lichtströme erzeugt werden.

STANDARDLEBENSDAUER

L80/B10 50.000h Ta max=25°C
80% Restlichtstrom nach 50.000 Stunden Betrieb, unterschritten von max. 10% der Leuchten der Testreihe.
Bestimmungsgemäßer Betrieb der Leuchte bei max. 25°C Umgebungstemperatur (außer gesondert angegeben).

LICHTSTROM

Der gerechnete Lichtstrom der Leuchte wird unter Berücksichtigung aller Verminderungsfaktoren wie Temperatur, Reflektorwirkungsgrad, Schutzglas-Transmissionswert und konstruktiven Faktoren, gemäß der technischen Datenblätter und Herstellerangaben, ausgewiesen. Die im Katalog angeführten, berechneten Werte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf eine Referenzberechnung mit folgender Spezifikation: 3000K CRI 80 bei Ta=25°C

LEISTUNGSANGABEN

Im Katalog wird ausschließlich die Systemleistung (SYS) angegeben, d.h. die aufgenommene Gesamtleistung von Leuchtmittel plus der Leistung des (LED) Betriebsgerätes. Ausnahmen sind nur Leuchten die ohne Betriebsgerät geliefert werden, hier wird die LED Leistung (LED) angegeben.

Die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs verfügbaren Daten sind teilweise berechnete Werte. Die Leuchten werden nach dem Stand der Technik laufend optimiert. Elektrische Leistungsangaben sowie Lumenwerte unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Durch ein zertifiziertes Institut gemessene Werte sind nach aktuellem Stand in den Produktinformationen auf www.moltoluce.com und in der Lichtplanungssoftware DIALux zu finden.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

BINNING

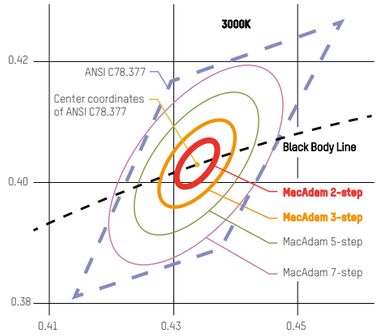

In the manufacture of LEDs, there are always small differences in the colour of the light, colour rendering and brightness of the individual LEDs. These differences would be noticeable when comparing several identical products. To avoid this, there is the so-called BINNING. Binning allows LEDs to be tested individually and separated into single groups, called BINS. A BIN contains only LEDs with the same values. This binning process is performed using the MacAdam ellipse. This ellipse defines the area where differences are not perceptible for humans. Accordingly, our products only use LEDs with MacAdam (SDCM) 3step Binning.

COB - CHIP ON BOARD

In COB modules, the LED chips are glued directly on a thermo-conducting board, and are electrically connected to each other through thin gold wires. In order to ensure the mechanical protection of the components and to produce white light, this structure is stabilized with a silicone-phosphor mixture.
An important advantage of this technology lies in the lower heat transfer of the LED chips to the cooling element (thermal resistance). Subsequently, an optimized heat management leads directly to an improvement of lifetime and colour drift of the chips. Thus, several LED chips can be placed in a small area and enormous light streams can be collectively generated.

STANDARD LIFETIME

L80/B10 50.000h Ta max=25°C
80% residual output after 50.000 hours of operation for at least 90% of the tested luminaires.
Lamp operated as intended at max. 25° ambient temperature (unless specifically stated)

LUMINOUS FLUX

The projected luminous flux of the lamp is shown in consideration of all reduction factors such as temperature, reflector efficiency, safety glass transmittance value and constructive factors according to the technical data sheets and manufacturer's instructions. The specified, calculated values in the catalogue refer to, unless otherwise specified, a reference calculation with the following specifications: 3000K CRI 80 at Ta = 25°C

POWER RATING

Only the system performance (SYS) is mentioned in the catalogue. This means the total absorbed power of LED plus the power of the Driver. Exceptions are only luminaries that are delivered without Driver, here the LED power (LED) is specified.

Available data at time of printing of the catalogue are partly calculated values. The lights are continuously optimized according to the latest technical development, all indicated power ratings and lumenoutputs have a tolerance of +/- 10%, updated information can be found on www.moltoluce.com and the professional lighting planning software DIALux.

All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce's business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com

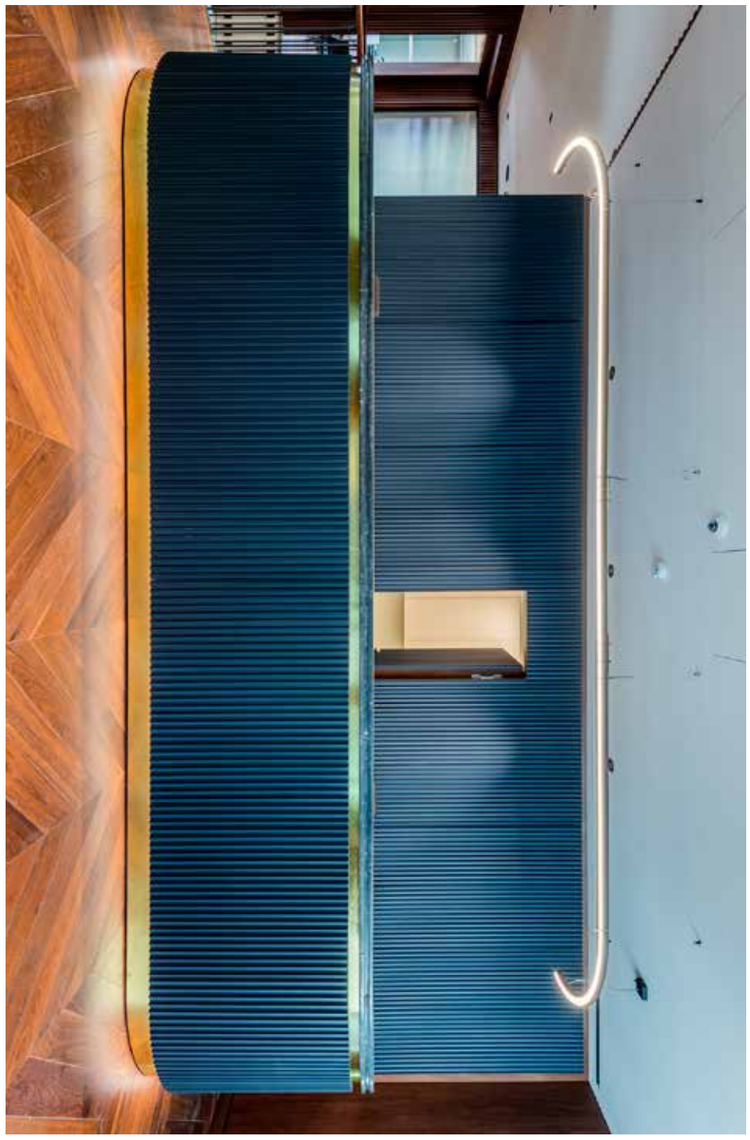

Project: Pangaia | Greece | Photo by Yiorgis Yerolymbos

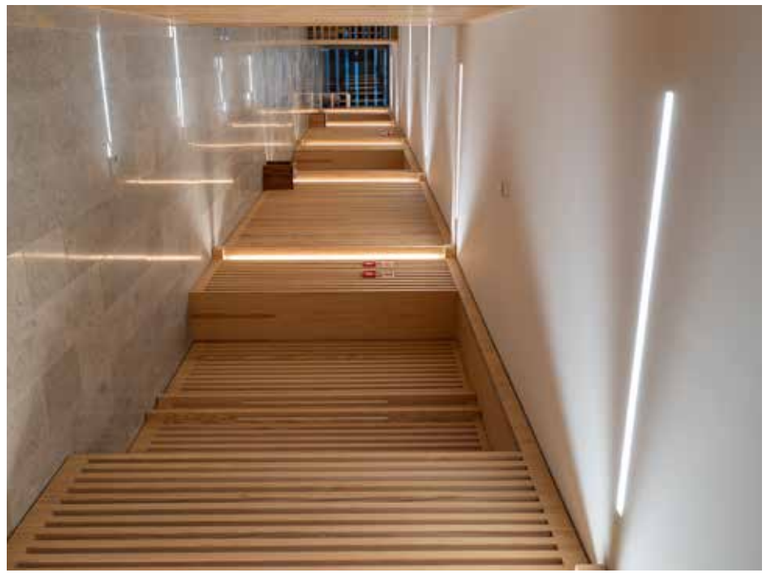

Project: Complexo Social da Abóboda | Cascais | Portugal | Photo: Auralight

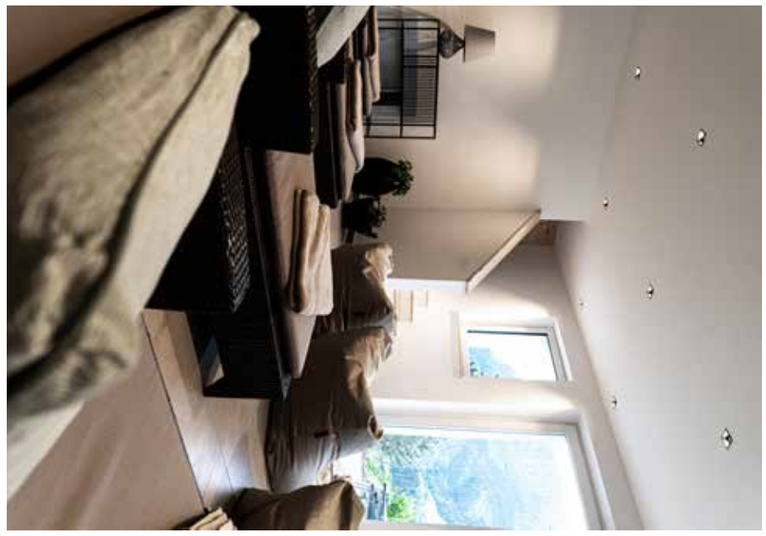

Project: Hotel Sonnhof | St. Veit im Pongau | Austria | Photo: Mario Stockhausen

Project: Stadtgallerie | Velbert | Germany | Photo: Alexander Schwarz

COLLECTED EDITION

conception and graphic design
Joachim Rauch, Molto Luce GmbH

Ein herzliches Danke gilt all unseren Partnern, die uns bei der Realisierung dieses Kataloges unterstützt haben. Insbesondere auch jenen Firmen und Architekten, die uns aussagekräftige Projektfotos zur Verfügung gestellt haben.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

A word of thanks to all of our partners who helped with the support and realisation of this catalogue. In particular with regards to the companies and architects who provided their project photos. All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce´s business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com

07/2020 - HS - 22500

W	weiß	white	bianco	blanc
WM	weiß matt	white matt	bianco opaco	blanc mat
WG	weiß glänzend	white shining	bianco lucido	blanc brillant
WO	weiß opal	white opal	bianco opale	blanc opal
G	grau	grey	grigio	gris
RG	rauchgrau	smoked grey	grigio fumo	gris fumée
GE	graphitgrau gebürstet eloxiert	graphite grey brushed anodized	grigio grafite spazzolato anodizzato	gris graphite brossé anodisé
A	anthrazit	anthracite	antracite	anthracite
S	silber	silver	argento	argent
SM	silber matt	silver matt	argento opaco	argent mat
AN	aluminium natur	aluminium nature	alluminio natura	aluminium naturel
AP	aluminium poliert	aluminium polished	alluminio lucido	aluminium brillant
AE	aluminium eloxiert	aluminium anodized	alluminio anodizzato	aluminium anodisé
N	nickel	nickel	nickel	nickel
CR	chrom	chrome	cromo	chrome
DC	dunkelchrom	dark chrome	cromo scuro	chrome foncé
PC	perlchrom	pearl chrome	cromo satinato	chrome satiné
BE	bronze eloxiert	bronze anodized	bronzo anodizzato	bronze anodisé
BE	bronze gebürstet eloxiert	bronze brushed anodized	bronzo spazzolato anodizzato	bronze brossé anodisé
S	schwarz	black	nero	noir
SM	schwarz matt	black matt	nero opaco	noir mat
SE	schwarz geschliffen	black grinded	nero molato	noir meulé
AM	amber	amber	ambra	amber
BE	beige	beige	beige	beige
GB	graubeige	grey beige	grigio beige	gris beige
CM	champagner matt	champagne matt	champagne opaco	champagne mat
CH	champagner	champagne	champagne	champagne
B	braun	brown	marrone	marron
DB	dunkelbraun	dark brown	marrone scuro	marron foncé
MP	messing patiniert	brass patinated	ottone patinato	laiton patiné
KU	kupfer	copper	rame	cuivre
G	gold	gold	oro	or
RG	rosengold	rose gold	oro rose	or rose
R	rose	rose	rose	rose
W2	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K
W3	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K
W4	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K
S	schaltbar	switchable	commutabile	commutable
D	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm
P	PULS DALI dimm	PULSE DALI dimm	PULSE DALI dimm	PULSE DALI dimm
B	SMART BLUETOOTH dimm	SMART BLUETOOTH dimm	SMART BLUETOOTH dimm	SMART BLUETOOTH dimm
ACE	Notlicht 3h DALI dimm	Emergency 3h DALI dimm	Emergenza 3h DALI dimm	Sécurité 3h DALI dimm
Z	ZigBee dimm	ZigBee dimm	ZigBee dimm	ZigBee dimm
L	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm
120°	Ausstrahlwinkel	Beam angle	Angolo di radiazone	Angle de rayonnement
	dreh- und schwenkbar	twistable and pivoting	orientabile e girevole	orientable et pivotant
	drehbar	twistable	girevole	pivotant
	schwenkbar	pivoting	orientabile	orientable
	Deckenstärke	ceiling thickness	spessore soffitto	épaisseur du plafond
ET	Einbautiefe	recessed depth	profondità di montaggio	hauteur de montage
	Deckenausschnitt rund	ceiling cutout round	soffitto ritaglio rotondo	Découpe de plafond ronde
	Deckenausschnitt quadratisch	ceiling cutout square	soffitto ritaglio quadrata	Découpe de plafond quadratico
	PMMA Opaldiffuser flach	PMMA opal diffuser flat	PMMA diffusore opale piatto	PMMA diffuseur opale plat
	PMMA Opaldiffuser kubisch	PMMA opal diffuser cubic	PMMA diffusore opale cubo	PMMA diffuseur opale cubique
	PMMA Opaldiffuser rund	PMMA opal diffuser round	PMMA diffusore opale rotondo	PMMA diffuseur opale ronde
	Microprismatischer Diffuser flach	Microprismatic diffuser flat	Microprismatica diffusore piatto	Microprismatique diffuseur plat
	zusätzliche Lichtfarben	additional light colours	colori di luce aggiuntivi	couleurs claires supplémentaires
S	Sonderlichtfarben	special light colours	colori chiari speciali	couleurs claires spéciales