


DARK Reflektor Info: Seite 537  
DARK reflector Info: page 537

**DIM2  
WARM**

Info: Seite / page 536

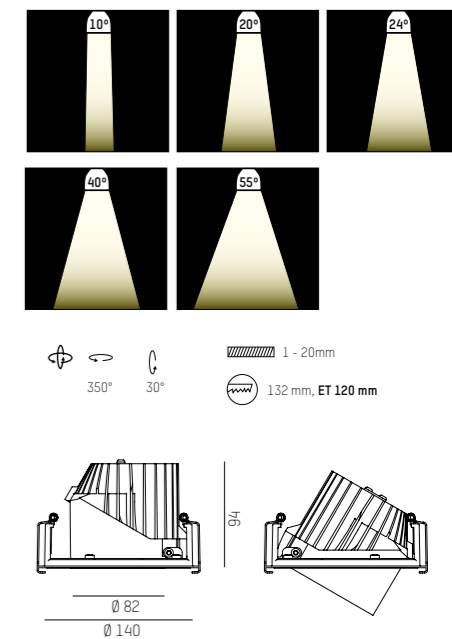

**DIM2  
SPOT** **DIM2  
WARM**

Info: Seite / page 534-536

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss  
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt  
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel  
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter  
Microstructure painting in white, black or silver matt  
DARK reflector in 3 beam angles  
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso  
Verniciato bianco, nero o grigio opaco  
DARK riflettore in 3 fasci di emissione  
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium  
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat  
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles  
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

**MOVA Konfigurator: [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com)**

**Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532**

IP 20

Lumenwerte ohne Glas  
Lumen values without glass

**MOVA M TURN DARK R**

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
695-51C0062WWXX0	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0063WWXX0	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0064WWXX0	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0065WWXX0	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810

**ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE**

<b>C</b> = COVER	<b>W</b> = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	<b>XX</b> = FARBE/COLOUR
without glass = 0	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
with glass = 1	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
	LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

**LED CONVERTER MOVA M TURN DARK R**

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss  
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt  
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht  
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter  
Microstructure painting in white, black or silver matt  
Lens for an exact light image without stray light  
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso  
verniciato bianco, nero o grigio opaco  
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa  
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium  
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat  
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite  
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

**MOVA Konfigurator: [www.moltoluce.com](http://www.moltoluce.com)**

**Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532**

IP 20

**MOVA M TURN LENS R**

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W			900mA - 31W		
	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]
Order converter not dimm.	24-127530n			24-127532n			24-127534n			24-127484n			24-127536n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001			701-1001			701-1001		
695-5100a31WWXX0	680	800	840	1700	2000	2090	2270	2670	2800	2540	2990	3130	2930	3440	3610
695-5100032WWXX0	1230	1450	1520	1840	2170	2270	2470	2900	3040	2760	3240	3400	3180	3740	3910
695-5100033WWXX0	1340	1570	1650	1740	2050	2140	2330	2740	2860	2600	3060	3200	3000	3520	3690
695-5100034WWXX0	1260	1480	1550	1380	1620	1960	1840	2170	2270	2060	2420	2540	2370	2790	2920
695-5100035WWXX0	1000	1170	1220												

**ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE**

<b>W</b> = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	<b>XX</b> = FARBE/COLOUR
LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

**LED CONVERTER MOVA M TURN LENS R**

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm